JEIKNER

Reinigungslösungen für Profis



| **GLAS**REINIGUNG

| **FASSADEN**REINIGUNG

| **HOCHDRUCK**REINIGUNG

| **SAUGEN** IN DER HÖHE



Sehr geehrte Kunden,

das Gebäudereiniger-Handwerk befindet sich im Wandel und mit ihm die zahlreichen mittelständischen Betriebe. Nachhaltigkeit, volle Effizienz und Personalmanagement sind ein Muss für Reinigungsunternehmen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Entdecken Sie in diesem Katalog spannende Innovationen, mit denen Sie Ihre Prozesse optimieren und Ihre Effizienz steigern. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Produkte der Glas-, Fassaden- und Dachreinigung, die Sie sicher und profitabel arbeiten lassen.

Wir sind als verlässlicher Partner an Ihrer Seite und begleiten Sie mit fachkundiger Beratung und technischem Support. Unser Ziel ist Ihr Erfolg – gemeinsam finden wir Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Herzlichst,
Ihr Jeikner Team

Sie erreichen Ihren Kundenberater
montags – freitags von 07:00 – 17:00 Uhr
Tel. 0271 317718-0
Online bestellen auf **www.jeikner.de**



1. Reinwasser-, Umkehrosmose-Anlagen & Tanks 04

1.1 Mobile Umkehrosmose 05
1.2 Mobile Mischbettharz-Filter 19
1.3 Tanksysteme für Reinwasser 28
1.4 Statische Umkehrosmose 37

2. Reinwasser Zubehör 40

2.1 Wasserführende Stangensysteme 41
2.2 Rotierende Bürsten 64
2.3 Lamellenreinigung 75
2.4 Schlauchwagen & Schläuche 81
2.5 Zubehör für Schläuche 86
2.6 Filter für Reinwasser- & Umkehrosmoseanlagen 91

3. Glasreinigung 99

3.1 Glas-Innenreinigungssysteme 99
3.2 Griffe & Wischer 111
3.3 Schienen & Gummis 123
3.4 Einwascher & Bezüge 133
3.5 Glasreinigungssets 147
3.6 Köcher, Gürtel & Taschen 149
3.7 Teleskopstangen & Zubehör 155
3.8 Glasschaber & Klingen 163
3.9 Eimer & Zubehör 169

4. Fahrzeugeinrichtungen 172

4.1 Fahrzeugeinrichtungen Umkehrosmose 173
4.2 Heatwave 180
4.3 Anhängersysteme Umkehrosmose 182
4.4 Zubehör für Fahrzeuge 184
4.5 Fahrzeugeinrichtung 186

5. Hochdruckreiniger 187

5.1 Hochdruckreiniger 188
5.2 Hochdruckreiniger mit Heißwasser 192
5.3 Oberflächenreiniger 194
5.4 Hochdruck-Stangen 195
5.5 Zubehör 198

6. Fassadenreinigung 206

6.1 Chemie Fassadenreinigung & -schutz 208
6.2 Niederdruck Fassadenreinigung 209
6.3 Tanksysteme 214
6.4 Abwasserauffang & -aufbereitung 215

7. skyVac® Dachrinnenreinigung 220

7.1 Dachrinnensauger 222
7.2 Innensaugsysteme 228
7.3 Kamerasysteme 235
7.4 Stangensets & Zubehör 238

8. Glasreinigungszubehör 251

8.1 Mikrofasertücher 252
8.2 Reinigungsmittel 257
8.3 Handschuhe & Einwegprodukte 260
8.4 Leitern & Gerüste 262
8.5 Sicherheitssysteme 268

JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

Glasreinigung mit Reinwasser

Reinwasser hat besondere Eigenschaften, die in der professionellen Reinigung Zeit und Kosten einsparen. Fenster, Wintergärten, Solarpaneele und alle anderen glatten Oberflächen im Außenbereich werden mit Reinwasser in Kombination mit wasserführenden Teleskopstangen schnell und effektiv vom Boden aus rückstandslos gereinigt.

Grundlegend bezeichnet Reinwasser Leitungswasser, das durch spezielle Filtrierung von darin enthaltenen Fremdstoffen wie Kalk, Bakterien, Viren oder Nitraten befreit wurde. Man nennt es auch Osmose-Wasser, RO-Wasser oder manchmal DI-Wasser, je nach Herstellungsmethode.

Sparen Sie Kosten und Zeit, indem Sie Reinwasser zur professionellen Reinigung einsetzen!

Reinwasser nimmt Schmutz viel besser auf als normales Wasser, daher können Sie auf Reinigungschemie verzichten – das spart Geld und ist nachhaltig! Ein weiterer Pluspunkt: Die gereinigten Flächen bleiben länger sauber, denn wenn keine Tenside zur Schmutzlösung eingesetzt werden, entsteht keine statische Aufladung durch Ionen.

Dadurch, dass kein Kalk oder andere Mineralien im Wasser enthalten sind, trocknet es rückstandslos ab. Somit erübrigt sich das Abziehen und Nachpolieren von Fenstern oder glatten Oberflächen. Sparen Sie sich weitere Arbeitsschritte, indem Sie auf den Aufbau von Leitern oder Gerüsten verzichten und stattdessen ein wasserführendes Stangensystem einsetzen.

Natürliche Prozesse nutzen für mehr Effektivität

Das Reinwasser wird durch Umkehr-Osmose, auch Reverse-Osmosis (RO) genannt, oder Deionisierung (DI) erzeugt. Bei der RO wird das Wasser mit hohem Druck durch eine spezielle Membran gedrückt, die Salze, Silikate und Schwebstoffe herausfiltert. Für die Deionisierung wird das Wasser durch einen DI-Filter aus Harz geleitet. Dieser Ionentauscherharz sättigt sich mit den im Wasser enthaltenen Mineralien an. Das Ergebnis ist entmineralisiertes (deionisiertes) Wasser.

Umkehr-Osmose-Systeme integrieren meist einen vorgeschalteten Karbonfilter und einen abschließenden DI-Filter, auch Polierfilter genannt, für ein optimales Ergebnis von 0 ppm (Parts per Million). Die Kombination mehrerer Filter hat den Vorteil, dass die Belastung verteilt wird und die Filter somit seltener getauscht werden müssen. Ein TDS-Messgerät zeigt an, wie viele Teilchen sich im Wasser befinden und ob ein Filtertausch notwendig ist.

Reinwasser vor Ort erzeugen: Für jeden das passende System

Um als Profi-Gebäudereiniger die vielen Vorteile von Reinwasser bestmöglich nutzen zu können, empfiehlt sich die Anschaffung eines mobilen Filtrationssystems. Bei der Wahl des richtigen Filters kommt es darauf an, wie groß die zu bearbeitenden Flächen sind, wie häufig die Anwendung erfolgt und die Qualität des lokalen Wassers.



Die mobilen Umkehr-Osmose Systeme zur Herstellung von Reinwasser werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten. Die Reinwasserherstellung erfolgt bedarfsgerecht an Ort und Stelle. Idealerweise wird sie in Kombination mit einem wasserführenden Stangensystem angewendet.



MOBILE UMKEHR-OSMOSE SYSTEME

STREAMLINE® MOBI® MIDGET-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Erhältlich in Lithium Ionen Akku- oder Strom-Version

Mit Akku unabhängig vom Stromnetz arbeiten

Das MOBI® Midget-Set ist die kompakte Lösung für eine effiziente Fensterreinigung ohne Leiter mit bedarfsgerecht erzeugtem Reinwasser. Dank der Kombination des MOBI® Midget Umkehr-Osmose-Filtersystems und der Streamline® OVA8 Karbon-Teleskopstange kann das Reinwasser durch den innenliegenden Schlauch unmittelbar in mehr als 9 Meter Arbeitshöhe gebracht werden.
So erfolgt die professionelle Fensterreinigung ohne den Einsatz von Chemikalien, ohne Nacharbeiten, ohne Leiter und spart somit Zeit und Kosten.

Damit punktet das MOBI® Midget-Set:

- von Vorfiltration bis Spülmodus: nur ein Gerät für rückstandsfreie Reinigungsergebnisse
- mit robusten Vollgummirädern
- rostfreie Schlauchkupplungen
- kompakt für einfachen Transport
- kann liegend oder stehend genutzt werden
- einfache Bedienung
- inkl. TDS-Messgerät zur Überprüfung der Wasserqualität
- inkl. Manometer zur Drucküberwachung im Membrangehäuse
- Edelstahl-Schlauchtrommel inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch



Best-Nr.:	Typ	
JWMMG12-A19	MOBI® Midget-Set **Akku-Version**	
JFPTR120003-A19	MOBI® Midget-Set **Strom-Version**	
JR-MR300	Ersatz RO Membran 300	Seite 92
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter, 250 mm	Seite 93
JFH2CR-10	Ersatz-Harzfilter, 250 mm	Seite 95

Technische Daten:

Filtrationsarten	Karbon-Vorfilter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	8,27 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	3,8 Liter/Minute* Stromversion 2,7 Liter/Minute* Akkuversion
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	100 – 500 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	0 ppm
Spannung	230 V Netzanschluss oder 12 V Batterie
Gewicht	ca. 34 kg
gleichzeitige Anwender	1 Person

*unter optimalen Bedingungen



Dieses Set beinhaltet:

- JWMMG12 – 1 x MOBI® Midget RO/DI-System
- JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchtrommel inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch



MOBILE UMKEHR-OSMOSE SYSTEME

STREAMLINE®

MOBI® MAXI-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Das mobile Filtrations-System MOBI® Maxi für die professionelle Reinigung von Fenstern, Sonnenkollektoren, Booten und vielen anderen harten Oberflächen im Außenbereich erzeugt Reinwasser durch kombinierte RO- und DI-Filtrierung. Angeschlossen an das Stromnetz (230 V) erzeugt der MOBI® Maxi genügend Wasser und Druck, um von zwei Anwendern gleichzeitig verwendet zu werden. Dank der Streamline® OVA8 Karbonstangen und der inkludierten Bürste ist das MOBI® Maxi-Set die perfekte Lösung für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche, wie zum Beispiel Innenhöfe und Dachterrassen.

Damit punktet das MOBI® Maxi-Set:

- kompakter, robuster und stabiler Rahmen
- kann in horizontaler oder vertikaler Position betrieben werden
- großes Membrangehäuse aus Edelstahl mit Membran FILTERPLUS® 4040
- Manometer zur Überwachung des Drucks im Membrangehäuse
- luftgekühlte Industrie-Druckerhöhungspumpe, 8,2 bar, 230 V
- inkl. Inline-TDS-Messgerät zur Überprüfung der Wasserqualität nach der RO-Filterung und nach der DI-Polierfilterung
- Lieferung komplett mit Schlauchanschlüssen für Einlass, Auslass und Abwasseranschlüsse
- geeignet für 1 oder 2 Nutzer, mit separaten Anschlüssen
- 5 m Stromkabel
- Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch



Best-Nr.:	Typ	
JFPTR2000-SET	MOBI® Maxi-Set	
JS-MRO-4040-F	Ersatz RO Membran 4040, 40"	Seite 92
JFH2CR-BB10	Ersatz-Harzfilter, MB115	Seite 95
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter 250 mm	Seite 93
JDF10-F-001	Ersatz-Sedimentfilter Filterplus®	Seite 94

Technische Daten:

Filtrationsarten	5 Mikron Sediment-Filter, Karbon-Filter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	8,27 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	6,3 Liter/Minute*
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	100 – 600 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	0 ppm
Spannung	230 V
Gewicht	ca. 43 kg
gleichzeitige Anwender	2 Personen

*unter optimalen Bedingungen



Dieses Set beinhaltet:

- 1 x MOBI® Maxi RO-/DI-System
- JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch



MOBILE UMKEHR-OSMOSE SYSTEME

STREAMLINE®

MOBI® MAXI DOUBLE-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Produziert genügend Wasser für Hochdruckreiniger

Doppelte Power liefert das MOBI® Maxi Double-Set, das dank Doppelmembran in hochwertigem Edelstahlgehäuse mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute erzeugen kann. Perfekt zur Arbeit mit dem Hochdruckreiniger ohne Puffertank! Zusammen mit der Streamline OVA8 wasserführenden Karbonstange können Sie sofort Reinigungsarbeiten in bis zu 9 Metern Höhe ohne Leiter durchführen. So sparen Sie Zeit und Kosten mit minimierten Auf- und Abbauzeiten für Ihre Reinigungsarbeiten!

Damit punktet das MOBI® Maxi Double-Set:

- hohe Wasserdurchfluss-Menge
- 2 Membranen FILTERPLUS® 4040 in Edelstahl-Membrangehäuse
- kompakter, robuster und stabiler Rahmen
- kann in horizontaler oder vertikaler Position betrieben werden
- Manometer zur Überwachung des Drucks im Membrangehäuse
- lüftergekühlte Industrie-Druckerhöhungspumpe, 8,2 bar, 230 V
- inkl. Inline-TDS-Messgerät; überwacht die Wasserqualität nach der RO-Filterung und nach der abschließenden DI-Polierfilterung
- Lieferung komplett mit Schlauchanschlüssen für Einlass, Auslass und Abwasseranschlüsse
- geeignet für 1 oder 2 Nutzer, mit separaten Anschlüssen
- 5 m Stromkabel
- Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch


Best-Nr.:	Typ	
JFPTR2000-03HD-SET	MOBI® Maxi DOUBLE-Set	
JS-MRO-4040-F	Ersatz RO Membran 4040, 40"	Seite 92
JFH2CR-BB10	Ersatz-Harzfilter, MB115	Seite 95
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter 250 mm	Seite 93
JDF10-F-001	Ersatz-Sedimentfilter Filterplus®	Seite 94

Technische Daten:

Filtrationsarten	Karbon-Vorfilter, Sediment-Filter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	8,27 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	ca. 11 Liter/Minute*
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	100 – 600 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	000 ppm
Spannung	230 V
Gewicht	ca. 48 kg
gleichzeitige Anwender	2 Personen

*unter optimalen Bedingungen





Dieses Set beinhaltet:

- JFPTR2000-03HD – 1 x MOBI® Maxi Double RO-Umkehrosmose System mit 2 Membranen
- JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch



MOBILE UMKEHR-OSMOSE SYSTEME

T-Cart-RIVAL RO/DI Trolley

mit 4-stufigem Filtrations-System und Niederdruck-Membran

Das RIVAL Cart von Tucker ist ein 3-stufiges Reinwassersystem, das auf einem pulverbeschichteten, leichten Stahlrahmen geliefert wird, der für jahrelange Beanspruchung ausgelegt ist. Die Tucker-Kombination aus Sediment- und Kohlevorfilter macht dieses System zu einem 4-fachen Filtersystem!

Große, plattenfreie Reifen helfen Ihnen, in jedem Gelände zu navigieren.

Das System besteht aus:
- Karbon-Vorfilter zur Entfernung von hartem Chlor, kombiniert mit Sediment-Filter für feinste Partikel
- Niederdruck Umkehrosmose-Membran. Für verlässliche Reinwasserproduktion mit niedrigem Druck.
- Nachfüllbarer DI-Filter für einen ultrareinen Endschliff Ihres Reinwassers

Damit punktet der T-Cart-RIVAL Trolley:

- 4-fache Filtration in 3 Stufen für Reinwasser mit 0 ppm
- Sediment- und Karbonfilter in Einem
- DI-Polierfilter
- kompaktes robustes Gehäuse aus Edelstahl
- stehend und liegend zu verwenden
- Vollgummireifen
- leicht zu manövrieren
- belastbar und langlebig für die gewerbliche Nutzung

Best-Nr.:	Typ	
JTUC-TCART	T-Cart-RIVAL Trolley	
JTUC-SKF250	Ersatz Kombi Sediment/Karbon Filter	Seite 93
JTUC-RO40RS	Ersatz RO Membran	Seite 92
JTUC-RO40	Ersatz RO Niederdruck Membran	Seite 92

Technische Daten:

Filtrationsarten	Karbon-Vorfilter, Sediment-Filter, Niederdruck Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	10,3 bar
Durchfluss	ca. 1,6 Liter/Minute
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	0-800 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	000 ppm
Gewicht	ca. 16,4 kg
Maße H x T x B	126 x 43 x 33,5 cm









© Unger Germany GmbH

MOBILE UMKEHR-OSMOSE SYSTEME

HYDRO POWER RO SYSTEM

UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

HydroPower® RO S-SET

Umkehrosmosefilter (RO)

Mit dem Einstiegsmodell HydroPower RO S-Set kann die Reinigung mit Reinwasser bei minimalen Betriebskosten durchgeführt werden – insbesondere in Gebieten mit hartem Wasser. In Kombination mit dem nLITE Karbonstangensystem mit Winkeladapter sind Reinigungsarbeiten vom Boden aus in bis zu 12 Metern Höhe möglich. Dank der nLITE Power Bürste und dem Duroflex-Hochleistungsschlauch sind Sie auch für unzugängliche Bereiche bestens gerüstet. Sollte doch mal ein Bereich für die Bürste unerreichbar sein, kommt die Boost-Funktion zum Einsatz. Damit schießen Sie einen kräftigen Leitungswasserstrahl auf die stark verschmutzten Flächen, Ecken und Winkel. So entfernen Sie bei der Vorreinigung hartnäckige Spinnweben und Schmutzablagerungen.

Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauweise ist das neue HydroPower RO S-System leicht zu transportieren. Die bewährte RO-Technologie von UNGER beruht auf einem 3-stufigen Filterungsprozess für 100 % reines Wasser, wobei der benötigte Wasserdruck mit einer hochwertigen Edelstahlpumpe erzeugt wird.

BOOST-FUNKTION
- Reinwasser-Modus: 180 Liter/Stunde* Reinwasser mit 4 bar
- Boost-Modus: 1.000 Liter/Stunde Leitungswasser mit 8–10 bar

LEISTUNGSSTARKE QUALITÄTSPUMPE
- Kreiselpumpe aus Edelstahl für konstanten und hohen Wasserdurchfluss

SCHNELLE WARTUNG
- Vorfilter und DI-Filter lassen sich leicht austauschen und können während der Arbeit einer Sichtkontrolle unterzogen werden
- abnehmbare Rückabdeckung für leichten Zugang

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG
- TDS-Messgerät zeigt auf Knopfdruck die Qualität des Ausgangswassers an
- manuelles Spülen der RO-Membran
- automatische Abschaltfunktion zum Schutz der Pumpe bei Ausfall der Wasserversorgung

KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN
- hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer
- langlebige Schnellanschlüsse aus Edelstahl
- hochbelastbarer Edelstahlrahmen mit wartungsfreien Vollgummirädern



Dieses Set beinhaltet:

- JRO20C – HydroPower RO S
- JCF86G – nLITE Carbon 24K Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
- JCF33G – nLITE Carbon 24K Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
- JNLHCC – nLITE Erweiterungsadapter
- JNGS30 – nLITE Winkeladapter Set M, 42 cm
- JNFK41 – nLITE Power Bürste, gesplissen, 42 cm
- JDLH25 – DuroFlex-Hochleistungsschlauch, 25 m, Ø 7/10m

Best-Nr.:	Typ	
JRONK1	HydroPower® RO S-Set	
JROCA2	HydroPower® RO S Kombi-Vorfilter	Seite 93
JROME2	HydroPower® RO S Membran	Seite 92
JRORE2	HydroPower® RO S Harzfilter	Seite 95

*unter optimalen Bedingungen

HydroPower® RO M

Umkehrosmosefilter (RO)

3 GRÜNDE FÜR HYDRO POWER® RO M

1. HOHE LEISTUNG
2. KOMPAKTES, ROBUSTES DESIGN
3. HydroPower® RO M EINFACHE BEDIENUNG & WARTUNG

Modernes Design und hohe Leistung

Entdecken Sie die pure Kraft des reinen Wassers mit dem **HydroPower® RO M**. Das kompakte und mobile Filtersystem besticht durch seine herausragenden Leistungsmerkmale und die einfache Bedienung – ein echter Mehrwert für professionelle Fensterreiniger.

100 % reines Wasser

Der **HydroPower® RO M** entmineralisiert das Wasser in einem 3-stufigen Prozess. Der Kombi-Vorfilter entfernt Feinpartikel und Chlor. Die Hochleistungs-Doppelmembran filtert bis zu 98 % der Mineralien heraus. In der dritten Stufe werden die verbliebenen Mineralien durch ein Ionenaustauschharz gebunden.



TDS METER
• zeigt den Leistungsstand von Membran und Harzfilter

DOPPELMEMBRANE
• sehr hohe Wasserproduktion, ca. 350 l/Stunde*

KOMBI-VORFILTER FEINPARTIKEL/CHLOR
• zum Schutz beider Membranen

NACHGESCHALTETER HARZFILTER
• 100 % Reinwasserproduktion

2 METALL-WASSERAUSGÄNGE
• für 2 Anwender gleichzeitig

HOCHLEISTUNGSPUMPE
• konstanter und hoher Wasserfluss

Best-Nr.:	Typ	
JRO35C	HydroPower® RO M	
JROMEM	HydroPower RO40C Membran	Seite 92
JRORES	HydroPower RO40C Harzfilterkartusche	Seite 95

MOBILE UMKEHR-OSMOSE SYSTEME

HydroPower® RO L

Umkehrosmosefilter (RO)

Der **HydroPower® RO L** vereint fortschrittliche intelligente Technologie, Automatisierung und benutzerfreundliche Funktionen. Damit der Anwender sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren kann – einen guten Reinigungsjob zu machen!

Während der Anwendung überwacht ein einzigartiger elektronischer Assistent, der **RO SMARTGUARD**, die Leistung des Filters und informiert den Nutzer, falls erhöhte Aufmerksamkeit gefordert ist oder Servicebedarf besteht. Die Filterkomponenten lassen sich schnell und einfach wechseln – und das ganz ohne Werkzeug.

Maximale Leistung – mit einer Reinwasserleistung von bis zu 400 Liter pro Stunde kann das HydroPower® RO Filtersystem von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig benutzt werden.
Innovatives Assistenz-System RO SMARTGUARD – die intelligente elektronische Mess- und Kontrolltechnologie überwacht den Zustand der Systemkomponenten und optimiert Laufzeiten wie auch Wartungsaufwand.
Automatische Instandhaltungsfunktionen – die programmierten An- und Abschaltsequenzen verlängern die Lebensdauer der Filterkomponenten und reduzieren dadurch laufende Kosten.
Kompaktes, robustes Design – durchdachter Systemaufbau, hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung sorgen zuverlässig für eine lange Haltbarkeit.
Blitzschnelle und einfache Wartung – der benutzerfreundliche FastLock Schnellverschluss ermöglicht einen bis zu 30-mal schnelleren Wechsel aller Filterkomponenten.





RO SMARTGUARD
Überwacht die Leistungswerte und warnt vor Verschleiß

DOPPELMEMBRANE
• sehr hohe Wasserproduktion, ca. 400 Liter/Stunde

KOMBI-VORFILTER FEINPARTIKEL / CHLOR
• zum Schutz beider Membranen

NACHGESCHALTETER HARZFILTER
• 100% Reinwasserproduktion

3 METALL-WASSERAUSGÄNGE
• für 3 Anwender gleichzeitig

HOCHLEISTUNGSPUMPE
• konstanter und hoher Wasserfluss

Best-Nr.:	Typ	
JRO40C	HydroPower® RO L	
JROCAR	HydroPower® RO40C Karbon Vorfilter-Einsatz	Seite 93
JROMEM	HydroPower® RO40C Membran	Seite 92
JRORES	HydroPower® RO40C Harzfilterkartusche	Seite 95

STREAMLINE®

UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

MOBI®

HYDRO POWER RO SYSTEM



	MOBI® Midget	MOBI® Maxi	MOBI® Maxi Double	HydroPower® RO S	HydroPower® RO M	HydroPower® RO L
Leistungsmerkmale	• kompaktes Design • erhältlich als Strom- oder Akku-Version	• leistungsstark • einfache Bedienung	• maximale Leistung • für Hochdruck-reiniger mit 10 l/min geeignet	• kompaktes Design	• leistungsstark • einfache Bedienung	• maximale Leistung • digitales Assistenz-system • automatische Wartungsfunktion
Wasserleistung bis zu	228 Liter/Std.* (mit Netzanschluss) 162 Liter/Std.* (mit Akku)	378 Liter/Std.*	660 Liter/Std.**	180 Liter/St.* Boost-Modus: 1.000 Liter/Std.	350 Liter/Std.*	400 Liter/Std.*
Wasserausgänge	1	2	2	1	2	3
Pumpenleistung	0,25 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,75 kW
Schutzklasse Elektropumpe	IP55	IP55	IP55	IP54	IP54	IP54
Eingangsdruck	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar
max. Betriebsdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Pumpen-Trockenlaufschutz	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Wasserdurchflusszähler	nein	nein	nein	analog	analog	digital
Vorfilter	Karbonfilter	Karbon- und Sediment-Filter	Karbon- und Sediment-Filter	Kombifilter Chlor/Sedimente	Kombifilter Chlor/Sedimente	Kombifilter Chlor/Sedimente
Membranen	4 x RO300	1 x RO4040	2 x RO4040	1	2	2
Harzfilter	1	1	1	Kartusche	Kartusche	Kartusche
TDS-Sensoren	separat mitgeliefert	nach Membran	nach Membran	am Wasserausgang	nach Membranen am Wasserausgang	nach Vorfilter nach Membranen am Wasserausgang
Abmessungen in cm (H x B x T)	110 x 50 x 40	136 x 50 x 49	143 x 50 x 49	96 x 53 67	107 x 53 x 70	107 x 53 x 70
Leergewicht	34 kg	43 kg	48 kg	45 kg	75 kg	75 kg
Gewicht gefüllt mit Wasser	37 kg	47 kg	53 kg	50 kg	80 kg	80 kg
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ladezyklen /Akku	ca. 4.000					

*bei 18°C Wassertemperatur und angeschlossenem Ausgangsschlauch mit 1/2" Innendurchmesser | **unter optimalen Bedingungen



Die Mischbettharz-Filter ermöglichen die Herstellung von Reinwasser durch Deionisierung (DI) an Ort und Stelle. Die auch oft DI-Filter genannten Systeme zeichnen sich durch eine kompakte und stabile Bauweise und überzeugende Ergebnisse aus. Kombinieren Sie Ihr Reinwassersystem mit wasserführenden Teleskopstangen, um optimale und schnelle Ergebnisse zu erzielen.

MOBILE MISCHBETTHARZ FILTER

HYDRO POWER® ULTRA

UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

EINFACH.
EFFIZIENT.
HYDRO POWER® ULTRA.

Der **UNGER HydroPower® Ultra** setzt einen neuen Standard in der Deionisierungsfilter-Technologie für die Reinigung mit Reinwasser. Ein absoluter Mehrwert für jeden professionellen Glas- und Gebäudereiniger.

Für jeden Einsatz die perfekte Wahl!

Alle drei Varianten sind kompakt und einfach zu transportieren. Wählen Sie die passende Größe Ihres **HydroPower® Ultra** unter Berücksichtigung, wie häufig Sie mit Reinwasser arbeiten.



Ultra Filter S

Ultra Filter LC

Ultra Filter L

Blitzschneller und einfacher Harzwechsel



TDS-Meter
- zeigt auf Knopfdruck an, ob die Ultra Harz Packs gewechselt werden müssen



FastLock Schnellverschluss
- einfaches Öffnen und Schließen des Tanks
- sicherer, selbstverriegelnder Mechanismus mit Überdruckventil



Austausch im Handumdrehen
- einfaches und schnelles Wechseln
- Ultra Harz Packs können so einfach wie ein Kaffeepad in einer Kaffeemaschine gewechselt werden

ÜBER 30 %* MEHR REINWASSER PRO HARZFÜLLUNG

- Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an **UNGER Premium Ionen-Austauschharz mit neuer, für die Glasreinigung perfektionierter Rezeptur**
- Die **FloWater-Technologie 2.0** in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die **Ausnutzung des Harzes**




Premium Ultra Harz
Für die Anforderung der Glasreinigung perfektioniertes Ionen-Austausch-Neuharz

Harz Packs auf Seite 95!

* Im Vergleich zu DI-Standardsystemen (z. B. UNGER HydroPower® DI Filtern), Quelle: Testergebnisse des unabhängigen Testlabors MionTec GmbH, 2019.

Das **HydroPower® ULTRA** System!

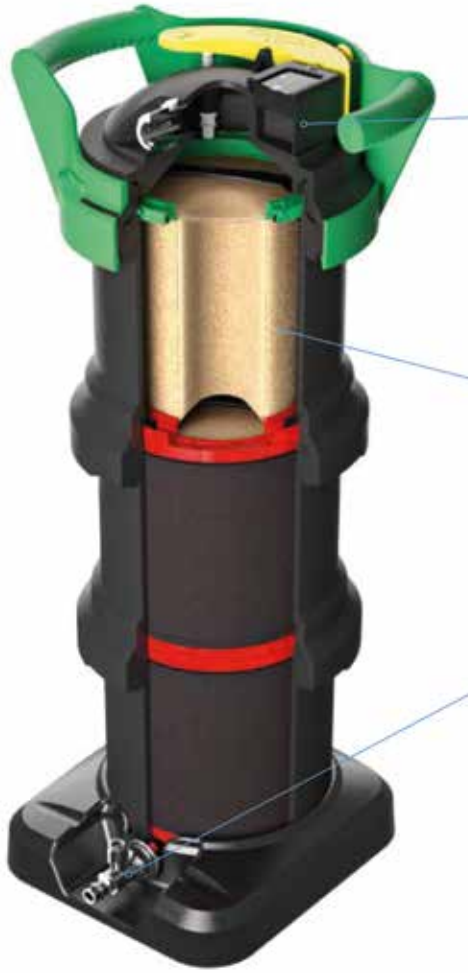

TDS-Meter
- Integriertes digitales Messgerät zeigt die Wasserhärte des ausgehenden Reinwassers an

Ultra Harz Packs
- über 30% mehr Reinwasser pro Harzfüllung
- intuitives Farbleitsystem
- KeyLock-Funktion eliminiert Fehlerbedienung

Wasseranschlüsse
- stabile Schlauchschnellanschlüsse aus rostfreiem Metall
- praktischer Absperrhahn verhindert Auslaufen beim Transport
- vorinstallierte dynamische Steuerung garantiert jederzeit den optimalen Wasserdurchfluss

UNGER® – HydroPower® ULTRA Filter

HydroPower® Ultra Filter S
Basis: 30 x 31 cm, Höhe: 35 cm,
Ultra Harz Pack: 1 (6 Liter)

HydroPower® Ultra Filter L
Basis: 30 x 31 cm, Höhe: 77 cm,
Ultra Harz Packs: 3 x 6 Liter (18 Liter)

HydroPower® Ultra Filter LC
Basis: 30 x 31 cm, Höhe: 107 cm,
Ultra Harz Packs: 3 x 6 Liter (18 Liter)

Passender Adapter für Streamline® OVA8® Stangen erhältlich: Seite 52 – JAHA-Q21F

Best-Nr.:	Typ
JDIUH1	HydroPower® Ultra Filter S
JDIUH2	HydroPower® Ultra Filter L
JDIUH3	HydroPower® Ultra Filter LC

Filterleistung

Insbesondere die Wasserhärte und der Hydrogencarbonanteil des Eingangswassers haben einen starken Einfluss auf die Reinwassermenge. Die nachfolgenden Werte entsprechen der Reichweite von **UNGER HydroPower® Ultra** bei durchschnittlichem Leitungswasser:

HydroPower Ultra S



Faktor	Wert
Harzfüllung	1 x 6 Liter
Reinwassermenge pro Harzfüllung	710 Liter
Reichweite in Stunden*	ca. 6 Stunden
Reichweite in m²**	ca. 600 m²

HydroPower Ultra L



Faktor	Wert
Harzfüllung	3 x 6 Liter
Reinwassermenge pro Harzfüllung	2.450 Liter
Reichweite in Stunden*	ca. 20 Stunden
Reichweite in m²**	ca. 2.000 m²

HydroPower Ultra LC



Faktor	Wert
Harzfüllung	3 x 6 Liter
Reinwassermenge pro Harzfüllung	2.450 Liter
Reichweite in Stunden*	ca. 20 Stunden
Reichweite in m²**	ca. 2.000 m²

Die Reinwasser-Mengen (TDS < 10 ppm) wurden von einem unabhängigen Testlabor bei einem Wasserdurchfluss von 180 l/h und unter folgenden Bedingungen für das Eingangswasser ermittelt:

TDS: 275 ppm
Summe Kation und Anionen: 5,5 meq/l
Anteil Hydrogencarbonat an den Anionen: 60 %

Bei weichem Wasser (< 100 ppm) kann der Reinwasseroutput auf mehr als das 3-fache steigen. Bei sehr hartem Wasser (> 400 ppm) kann je nach Hydrogencarbonatanteil und Ionenkonzentration der Output um über die Hälfte sinken.

*bei einem Wasserdurchfluss von 120 Liter/Std.
**bei einer Flächenleistung von 100 m²/Stunde



© Unger Germany GmbH

MOBILE MISCHBETTHARZ FILTER

UNGER® – HydroPower® Ultra – Einsteiger-Set Alu, 6 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH1 – HydroPower® Ultra Filter S
- JNLR27 – nLite® Winkelbürste 27 cm
- JFTGOS – HiFlo MultiLink Adapter
- JNL20G – nLite® Schlauch 20 m
- JAN60G – nLite® Connect Alu Masterstange 6 m
- JTMOOV – HiFlo Control



Best-Nr.:	Typ
JDIUK1	HydroPower® Ultra

UNGER® – HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE – Einsteiger-Set 6 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH1 – HydroPower® Ultra Filter S
- JCC60T – nLITE® CarbonComposite 6,00 m
- JNGS15 – nLITE® Winkeladapter Set S, 15 cm
- JNFF28 – nLITE® Power Bürste, gesplissen, 28 cm
- JDLS25 – DuroFlex-Schlauch, 25 m



Best-Nr.:	Typ
JDINK1	HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE

UNGER® – HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K – Fortgeschrittenen-Set 8,60 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH2 – HydroPower® Ultra Filter L oder
  JDIUH3 – HydroPower® Ultra Filter LC mit Karre
- JCF86G – nLITE® Carbon 24K 8,60 m
- JNGS30 – nLITE® Winkeladapter Set M, 42 cm
- JNFK28 – nLITE® Power Bürste, gesplissen, 28 cm
- JDLS25 – DuroFlex-Schlauch, 25 m



Best-Nr.:	Typ
JDINK2	HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K OHNE Karre
JDINK3	HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K MIT Karre



MOBILE MISCHBETTHARZ FILTER

STREAMLINE®

MOBI® CARRY – DI Filter

KOMPAKTER HARZFILTER MIT GRIFF



Der mobile Filterplus® MOBI® Basic Carry hat ein Volumen von 6,9 oder 11 Litern. Gefüllt mit demineralisierendem Harz zur bedarfsgerechten Herstellung von Reinwasser, wird der Filter zwischen Leitungswasseranschluss und der Teleskopstange angeschlossen. Einfacher Transport dank praktischem Tragegriff und kompakter Bauweise; leicht trotzt robustem Metall-Mantel.

- Behälter gefüllt mit Ionentauscher-Harz
- Reinwasserherstellung ohne Harzwechsel bei 100 ppm: ca. 2.000 bei 6,9 L-Version, 3.000 L bei 11 L-Version
- vor Ort-Herstellung von deionisiertem Reinwasser
- bequemer Tragegriff – auch als Wandhalterung zu verwenden
- Absperrvorrichtung verhindert Reinwasserverlust beim Trennen der Verbindung
- rostfreier Einlass-Stecker für lange Lebensdauer (keine Abreiß-Gefahr)
- Harzwechsel einfach durchführbar

Best-Nr.:	Typ
JFP-MOBI-C0618-02	6,9 Liter
JFP-MOBI-C0817-02	11 Liter

STREAMLINE® – FILTERPLUS® MOBI® CARRY Starter Kit

Das Streamline MOBI® Carry-Set kombiniert den MOBI® Carry DI-Filter mit der Streamline Karbon-Teleskopstange. Das Einsteiger-Set für die Reinigung mit Reinwasser eignet sich für Fenster, Solarpaneele, Wintergärten oder Fahrzeuge jeder Art und enthält alles, was Sie brauchen, um sofort starten zu können. Sie produzieren das benötigte Reinwasser mit dem demineralisierenden Harz in der 11 Liter Harzkartusche aus Metall vor Ort und reinigen dank der 6 Meter langen Teleskopstange und der Hi-Lo Bürste auch höhergelegene oder schwer erreichbare Stellen.

- MOBI® Carry-Filter gefüllt mit MB115 Demineralisierungsharz
- 6 Meter Karbonstange mit 20 Meter LITE-5® Schlauchleitung
- STREAMLINE® Hi-Lo Medium Trimmbürste
- JAHA-H6 Aluminium Gardena Kupplung
- Schlauchset für den Anschluss des Filters an den Haupthahn
- Schlauchset für den Anschluss der Stange an den Filter
- TDS-Handmessgerät zur Messung der Wasserqualität



Best-Nr.:	Typ
JSK072-252-031	11 Liter

STREAMLINE® – Einfülltrichter für FILTERPLUS®-Behälter

Der Streamline Einfülltrichter erleichtert das Befüllen der MOBI® Carry Filter mit Harz.

Best-Nr.:
JFF1



Harz finden Sie auf Seite 96.




MOBILE MISCHBETTHARZ FILTER

STREAMLINE® – STREAMFLO®-25 Liter Trolley

Mobile Wasserversorgung – 25 Liter Trolley mit Akku und Ladegerät.

Das STREAMFLO®-25 Liter Trolley-System ist ideal für Einsatzorte, welche keinen direkten Zugang zu einer Wasserversorgung haben. Mit dem Trolley sind Sie komplett mobil! Den 25 Liter Streamflo erhalten Sie mit oder ohne DI-Filter. Ohne DI-Filter befüllen Sie den Behälter einfach mit Reinwasser; in der Variante mit DI-Filter füllen Sie Leitungswasser in den Behälter, um Reinwasser direkt an Ort und Stelle zu erzeugen.

- 25 Liter Behälter
- leistungsstarke 100 psi Membranpumpe (6,8 bar)
- Streamline® Flow Controller erhöht die Durchflussmenge und optimiert den Wasserverbrauch
- wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit intelligentem Batterieladegerät für effizientes Aufladen (wir empfehlen, den Akku jede Nacht aufzuladen, Batterielaufzeit bis zu 8 Stunden bei maximaler Belastung)
- kompaktes Design mit zusammenklappbaren Griffen für die Aufbewahrung auf engstem Raum
- leichter Rahmen mit Griff an der Frontplatte, zum einfachen Heben und Handhaben





STREAMLINE

Technische Daten:

Gewicht ohne DI-Filter	27 kg
Gewicht mit DI-Filter	31 kg
Größe	H 115 cm x T 65 cm x B 45 cm

Best-Nr.:	Typ
JSF-TR25-000	ohne Filter
JSF-TR25L-072-EU	mit 6,9 Liter Filter
JLB16AH-L	Ersatz Li-Ion Batterie


STREAMLINE® – STREAMFLO® 50 Liter Trolley

Alle Vorteile des STREAMFLO-25 Trolleys, aber mit doppeltem Wasservolumen! Zwei 25-Liter Tanks sorgen für längere Anwendungszeit ohne Nachtanken. Wählen Sie zwischen der Version mit oder ohne DI-Filter zur Reinwasser-Erzeugung.

- 2 x 25 Liter Behälter
- leistungsstarke 6,8 bar Membranpumpe
- Streamline® Flow Controller erhöht die Durchflussmenge und optimiert den Wasserverbrauch
- wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit intelligentem Batterieladegerät für effizientes Aufladen (wir empfehlen, den Akku jede Nacht aufzuladen, Batterielaufzeit bis zu 8 Stunden bei maximaler Belastung)
- kompaktes Design mit zusammenklappbaren Griffen für die Aufbewahrung auf engstem Raum
- leichter Rahmen mit Griff an der Frontplatte, zum einfachen Heben und Handhaben





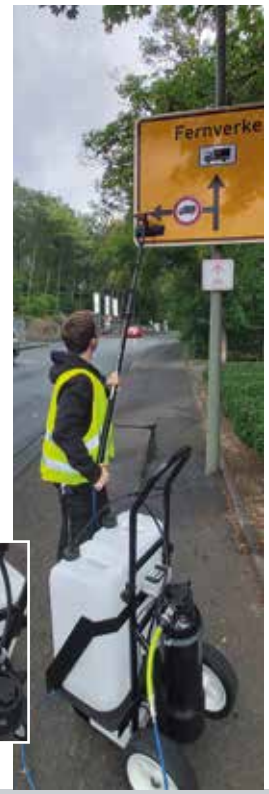

Technische Daten:

Gewicht ohne DI-Filter	41 kg
Gewicht mit DI-Filter	45 kg
Größe	H 115 cm x T 65 cm x B 50 cm

Best-Nr.:	Typ
JSF-TR50-000	ohne Filter
JSF-TR50-072	mit 6,9 Liter Filter
JLB16AH-L	Ersatz Li-Ion Batterie

TANKSYSTEME FÜR REINWASSER

Maximieren Sie das Potential Ihres Unternehmens!

STREAMLINE®

Die Reinigung mit Reinwasser hat viele Vorteile. Mit unseren statischen oder mobilen Reinwasser-Systemen profitiert auch Ihr Unternehmen von diesen Vorzügen.

Mit mobilen Lösungen für Fahrzeuge und Anhänger können Sie sofort loslegen! Ohne lästige Suche nach Wasser- und Stromanschlüssen, mit dem gesamten Equipment an Bord und minimalen Rüstzeiten, reinigen Sie mit unseren maßgeschneiderten Einbauten professionell, effektiv und zeitsparend.
Die statischen RO-Systeme produzieren für Sie große Mengen Reinwasser, um es flexibel einzusetzen – genau dort, wo Sie es gerade brauchen.

Nutzen Sie mobile Reinwasser-Tanksysteme oder statische Systeme zur Reinwasser-Produktion, um die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Für alle Anforderungen und Bedürfnisse gibt es ein passendes System – gemeinsam mit Ihnen finden wir die optimale Lösung zur Optimierung Ihrer Leistung.

Auch nach dem Kauf sind wir bei allen Fragen rund um die Anwendung und im Servicefall Ihr verlässlicher Ansprechpartner.

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Tel. 0271 3177180

JETZT TERMIN VEREINBAREN!





Reinigen Sie unabhängig von Stromquellen und Wasseranschlüssen mit Einbau-Tanksystemen für Ihr Fahrzeug. Verschiedene Pumpen- und Filter-Kombinationen ermöglichen eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse und eine variable Ausstattung wird optimal in Ihr Fahrzeug integriert.

STREAMLINE®

ECOSTREAM™ Tank-Systeme

Der ECOSTREAM™-Tank ist in mehrere Kammern unterteilt, welche die Wasserbewegung während des Transports vermindern. Zubehör wie Pumpen, Regler, Filter und Schlauchtrommel lassen sich direkt an die Tanks anschließen, sodass alle Vorteile der kompakten Bauweise optimal genutzt werden können. Ausgerichtet an Ihre individuellen Bedürfnisse sind verschiedene Produktpakete erhältlich: zum Beispiel inklusive Pumpe und Regler für die einfache Wasserversorgung oder inklusive Zubehör zur Demineralisierung oder Umkehrosmose bis hin zur Kombination von beidem.

Sprechen Sie uns einfach an, wir finden das passende System für Sie!









Technische Daten:

	255 Liter	375 Liter	500 Liter
Größe (H x L x B)	710 mm x 1100 mm x 520 mm	765 mm x 1113 mm x 913 mm	765 mm x 1353 mm x 913 mm
Gewicht	35 kg leer	44 kg leer	69 kg leer
Fassungsvermögen	250 Liter	375 Liter	500 Liter
Pumpe	6,89 bar	6,89 bar	6,89 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute

TANKSYSTEME FÜR REINWASSER

STREAMLINE® ECOSTREAM™ Tank 255 Liter | 375 Liter | 500 Liter

Die ECOSTREAM™ Tanks mit 255, 375 oder 500 Litern sind ideal für kleinere Vans oder Lieferwagen. Die kompakte Bauweise ermöglicht es, den Raum im Fahrzeug optimal zu nutzen. So haben Ihr Equipment zur professionellen Osmose-Reinigung und das benötigte Reinwasser genügend Platz.
Die Tanks sind mit einer 6,8 bar Pumpe inkl. Steuerung und mit 50 bzw. 100 m Schlauch (Ø 6 mm) auf einer Schlauchtrommel ausgestattet. inkl. herausnehmbaren Lithium-Ion Akku geeignet zum schnellen Ein- und Ausbau.

- inkl. herausnehmbaren Lithium-Ion Akku
- mit Pumpe und Regler, inkl. Schlauchtrommel, 50 m (357 und 500 Liter) oder 100 m (255 Liter) Schlauch Ø 6 mm
- geeignet zum schnellen Ein- und Ausbau









Best-Nr.:	Typ
JECO255DI-03	255 Liter Tank
JECO375	375 Liter Tank
JECO500	500 Liter Tank
JLB16AH-L	Ersatz 12 V Lithium Ionen Batterie mit Ladegerät

STREAMLINE® Streambox™ MINI

Kompakte Kunststoffbox mit Pumpe, Durchfluss-Regler, Lithium-Akku und Ladegerät. Zur Ergänzung eines Wassertanks ohne integrierte Pumpe. Einfacher und schneller Wasseranschluss. Akku kann zum Laden entnommen werden.

Technische Daten:

Maße	H: 170 x B:300 x L: 400 mm
Durchfluss	max. 4,5 Liter/Minute
Batterie Laufzeit	3,5 – 4 Stunden

Best-Nr.:
JSB100-26V-LBC



STREAMLINE®
COMBI™

Einbau-Tanksystem, 325 Liter





Streamline COMBI 325 Einbautank

Der Einbautank COMBI 325 von Streamline eignet sich bestens zur Installation in kleinere bis mittelgroßen Fahrzeuge. Der 325-Liter Tank wird platzsparend in Ihr Fahrzeug integriert. Sie wählen zwischen dem COMBI 325 mit einem Lithium-Ionen-Akku oder der 12V AGM-Batterie. Beide Varianten sind ausgestattet mit einer leistungsstarken Pumpe, dazugehörigem Regler sowie einer Schlauchtrommel inklusive 100 Metern Schlauch. Entscheiden Sie sich für dieses Tanksystem mit RODI-Filterung, wenn Sie ein wirtschaftliches Reinwassersystem zum Einbau ihn Ihr Fahrzeug benötigen. Das schlanke Design, gepaart mit praktischer Ausstattung des COMBI 325 sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild Ihres Firmenfahrzeugs und maximiert den Platz auf der Ladefläche.

- Tank mit Schwallblechen
- Z-Flansch für die Installation in Lieferwagen
- Schlauchtrommel mit 100 Meter Schlauch
- 6,89 bar Pumpe und Regler
- Lithium-Ionen-Akku oder 12V AGM-Batterie
- 2 Vorfilter, 2 Membranen, 1 Harzfilter
- Druckkontrolle durch Spülhahn
- Inline-Doppel-TDS-Meter

COMBI® 325 RODI-Variante:
Inklusive Umkehrosmose-Filterung

- 2 Vorfilter, 2 Membranen, 1 Harzfilter
- Druckkontrolle durch Spülhahn
- Inline-Doppel-TDS-Meter

COMBI® Zubehör:

- 21" FILTERPLUS® Membran
- FILTERPLUS® Karbon-Block 10" Patrone
- FILTERPLUS® 10" Sediment-Kartusche
- Lithium-Ionen-Akku

Best-Nr.:	Typ
JCOMBI325-RODI	COMBI 325 RODI mit Lithium-Ionen-Akku

Best-Nr.:	Typ
JCOMBI325-RODIAB	COMBI 325 RODI mit 12V AGM Batterie

Technische Daten:

	COMBI 325 RODI
Größe (H x L x B)	870 mm x 1105 mm x 848 mm
Gewicht	100 kg
Fassungsvermögen	325 Liter
Pumpe	6,89 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	4,5 Liter/Minute

TANKSYSTEME FÜR REINWASSER

STREAMLINE®
SMARTANK®

Mobiler Tank mit RODI-System, 400/650 Liter



Der neue verzinkte und lackierte Rahmen des SMARTANK® vereinfacht den Ein- und Ausbau. Das kompakte Design wird mit einem Zwischenboden perfektioniert, wodurch noch mehr nutzbare Fläche in Ihrem Van zur Verfügung steht.

Wählen Sie einen 400 Liter- oder 650 Liter-Tank zur einfachen Montage in Ihr Fahrzeug. Das kompakte und effiziente SMARTANK® System können Sie mit verschiedenen Pumpen und Filtern kombinieren, um das System individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sämtliche Anschlüsse, Filter, Regler und Steuerungen sind an der Front des SMARTANK® angebracht, damit Sie Bedienung und Wartung komfortabel vornehmen können.

Der mobile SMARTANK® wird als vormontierter und anschlussfertiger Bausatz geliefert. Die Montage kann dauerhaft oder vorübergehend erfolgen, zum Beispiel, wenn Sie saisonbedingt Ihre Ausstattung anpassen möchten oder bei Leasing-Fahrzeugen. Der Rahmen des SMARTANK® hat spezielle Kufen und Löcher für den Transport mit einem Gabelstapler, so kann er einfach in ein Fahrzeug gehoben und wieder herausgenommen werden. Das macht Ihren SMARTANK® zu einem komplett mobilen unabhängigen System! Die Höhe des Systems beträgt weniger als 50 cm, was nicht nur platzsparend ist, sondern auch den Schwerpunkt Ihres Kraftfahrzeugs niedrig hält. Das ist wichtig für Ihre Sicherheit. Der niedrige Schwerpunkt und die gedämpfte Wasserbewegung im Tank haben beim Crash-Test zu guten Ergebnissen geführt. Im Falle eines Unfalls besteht keine Gefährdung für Fahrer oder Beifahrer durch den SMARTANK®!

- RO-DI Filter
- 2 x Pumpe mit Steuerung
- 1 x Boosterpumpe
- 2 x Schlauchtrommeln mit je 100 m Schlauch (Ø 8 mm)
- 1 x Zwischenboden
- inkl. Gel-Batterie und Ladegerät
- Rahmen mit Lochung für Gabelstapler
- zahlreiche Befestigungspunkte
- Anschlüsse für ein oder zwei Bediener





Best-Nr.:	Typ
JSMT400-RODI-MOBIL	400 Liter Tank

Best-Nr.:	Typ
JSMT650-RODI-MOBIL	650 Liter Tank

Technische Daten:

	400 Liter	650 Liter
Größe (H x L x B)	491 x 1671 x 1207 mm	491 x 2090 x 1207 mm
Gewicht	252 kg (ohne Wasser)	274 kg (ohne Wasser)
Fassungsvermögen	400 Liter	650 Liter
Pumpe	6,89 bar	6,89 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute



TANKSYSTEME FÜR REINWASSER

Rucksack-Tanksystem, 12 Liter inkl. Pumpe

Mit dem STOCKERR Rucksack-Drucksprüher ERGO reinigen Sie flexibel mit Reinwasser, auch auf unwegsamen Gelände und schwer erreichbaren Einsatzorten, ganz ohne störende Kabel oder Schläuche!
Einfach den STOCKERR ERGO mit Reinwasser befüllen, aufsetzen und los geht's! Ideal überall dort, wo das Verlegen von Schläuchen und Kabeln schwierig ist! Zum Beispiel auf Steigern, in Hinterhöfen, Wintergärten, Industriegeländen und mehr.

Der STOCKERR ERGO fasst, je nach Modell, 12 oder 20 Liter Reinwasser und arbeitet mit bis zu 5 bar Wasserdruck. Seine Lithium-Ionen-Batterie ist in 2 Stunden geladen und hält für rund 3,5 Stunden Arbeitszeit.

Auch im Set mit OVA8-Teleskopstangen erhältlich

Nutzen Sie den STOCKERR ERGO Rucksack zusammen mit den leichten OVA8® Karbonstangen von STREAMLINE®. Sie erhalten den 12 Liter Rucksack-Sprüher auch im Set mit einer 2,4 m oder 5,1 m OVA8 Karbon-Teleskopstange, inkl. Schlauch, 26 cm Double Trim Bürsten und Düsenkit.

- aufladbare LI-ION Batterie 18 V – 2,2 Ah
- Arbeitszeit: ca. 3,5 Stunden
- Arbeitsdruck: 3 oder 5 bar
- komplett mit Schlauch, Handbrause aus Aluminium und Handbrause aus Fiberglas, Düsenkit und Filter
- Wasserdurchfluss: 1,5 – 2,9 Liter/Minute
- Gewicht: 3540 g
- Akku-Ladezeit: 2 Stunden





Best-Nr.:	Typ
JEDSERGO226-OVA8	12 Liter Tank mit 2,4 m OVA8 Stange
JEDSERGO226-OV17	12 Liter Tank mit 5,1 m OVA8 Stange
JEDSERGO226-K	12 Liter Tank ohne Stange
JEDSERGO228-K	20 Liter Tank ohne Stange

STREAMLINE® 75 Liter Tank



Optimal als Puffertank für Systeme,die nicht genügend Reinwasser für bestimmte Anforderungen produzieren, z.B bei der Arbeit mit Hochruckreinigern. Komplett ausgestatten mit Anschlüssen und Schwimmer. Befüllen Sie den STREAMLINE® Tank mit Reinwasser aus Ihrer Reinwasser-Anlage. So führen Sie einen Reinwasser-Vorrat in Ihrem Fahrzeug mit sich, der ausreicht für kleine Glasreinigungsaufträge. Der Tank kann mit einer Pumpe nachgerüstet werden.

Technische Daten:

Gewicht:	6,5 kg
Abmessungen:	300 x 600 x 450 mm

Best-Nr.:
JTNK75V

STREAMLINE® – 1.000 Liter Wasserbehälter



Ausgestattet mit einer Pumpe und einem 10 m langen Schlauch ist dieser Tank ideal um Tanksysteme in Auto oder Anhänger zu befüllen, wenn Sie ein statisches Filtersystem zur Reinwassererzeugung nutzen.

Komplett mit 10 m Schlauch, Pumpe und Zapfpistole.

- geschweißter Stahlrohrrahmen
- blasgeformtes HDPE mit abgeschrägten Kanten
- mit integriertem 50 mm Ventil
- inkl. 150 mm Kappe (nicht belüftet)

Best-Nr.:
JTNK-IBC-KIT001

STREAMLINE®

Tanks mit Edelstahlrahmen



Diese Streamline Tanks sind optimal geeignet für den Wassertransport. Sie können als statische Tanks genutzt oder im Anhänger oder Fahrzeug eingebaut werden. Durch den stabilen Edelstahlrahmen und die innenliegende Schwallwand werden Wasserbewegungen vermindert, für optimale Stabilität. In den Tankdeckel ist ein Entlüftungsventil integriert.

Erhältlich in vier verschiedenen Größen: 500 L, 650 L, 800 L, 1.000 L

Best-Nr.:	Typ	Maße	Gewicht
JMAXI500	500 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.050 mm x H 1.160 mm x T 780 mm	72 kg
JBRAVO650	650 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.250 mm x H 1.250 mm x T 575 mm	42 kg
JMAXI800	800 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.050 mm x H 1.300 mm x T 770 mm	88 kg
JMAXI1000	1000 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.300 mm x H 1.030 mm x T 1.080 mm	100 kg



Statische Umkehr-Osmose (RO) Systeme zur Herstellung von Reinwasser erhalten Sie in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die Reinwasserherstellung erfolgt durch einen RO-Filter, der nach Wunsch mit weiteren Filtern kombiniert werden kann. Befüllen Sie mit dem erzeugtem Reinwasser die Tanks Ihres mobilen Glasreinigungssystems.

STREAMLINE
FILTERPLUS™

Statische Umkehrosmoseanlagen **MINI RO** | **MAXI RO**

Die FILTERPLUS® statischen Umkehr-Osmoseanlagen MINI RO und MAXI RO stellen Reinwasser für die Glas- und Gebäudereinigung her. Das System produziert Reinwasser in Ihrem Betrieb, um von dort in Tanks oder Flaschen zum Einsatzort transportiert zu werden. Für kleinere oder unregelmäßige Reinwasserreinigungen erreicht die FILTERPLUS® MINI RO rund 228 Liter Reinwasser pro Stunde. Die FILTERPLUS® MAXI RO produziert rund 570 Liter Reinwasser pro Stunde für größere und häufige Einsätze. Mit einem einstellbaren Ablaufventil kann das Verhältnis zwischen Reinwasser und Abwasser nach Bedarf reguliert werden. Ein optionaler DI-Polierfilter kann der Einheit einfach hinzugefügt werden. Die RO-Membran wird automatisch gespült, sodass immer ein optimales Ergebnis erzielt wird. Der robuste Tragrahmen ist aus rostfreiem Edelstahl. Eine Wandhalterung ist als Sonderzubehör erhältlich, um bei Bedarf Bodenfläche freizumachen.

- freistehendes Gerät mit optionaler Wandhalterung
- vollständig integrierte Doppel-RO-Membranen
- 10" Big Blue Vorfilter I 20" Big Blue Vorfilter
- optionaler DI-Filterbehälter leicht nachrüstbar
- vollständig einstellbares Rein-/Abwasserverhältnis
- automatische Spülung und Abschaltfunktion
- Tragrahmen aus rostfreiem Stahl
- kompaktes und professionelles Design
- eingebautes Inline-TDS-Messgerät
- leicht ablesbare Druckskala
- 3,8 L/min. & 228 L/Std. I 9,5 L/min. & 570 L/Std.



Technische Daten:

Maße (H x L x B)	783 x 514 x 380 mm
Gewicht	39,5 kg
Wasserleistungen	ca 3,8 l/min

Best-Nr.:	Typ
JFP-ST1200-03	Filterplus® MINI RODI-System
JFP-ST1200-03-DI	Filterplus® MINI RO-DI Filter
JT-CF10-F	Filterplus® 10" BB Karbon Filter
JT-DF10-F	Filterplus® 10" BB Sediment Filter
JS-MRO-4021-F	Filterplus® RO-Membran 4021 20"

Technische Daten:

Maße (H x L x B)	1183 x 481 x 514 mm
Gewicht	76,5 kg
Wasserleistungen	ca. 9,5 l/min

Best-Nr.:	Typ
JFP-ST3000-03	FILTERPLUS® MAXI RODI-System
JFP-ST3000-03-DI	FILTERPLUS® MAXI RO-DI Filter
JT-CF20-F	FILTERPLUS® 20" BB Karbon Filter
JT-DF20-F	FILTERPLUS® 20" BB Sediment Filter
JS-MRO-4040-F	Filterplus® RO-Membran 4040 40"

STATISCHE UMKEHROSMOSE

STREAMLINE
FILTERPLUS™

ST650

Für die praktische Reinwasser-Tankstelle in Ihrem Unternehmen ist in den 650-Liter-Tank eine statische Filterplus™ Umkehr-Osmoseanlage integriert mit Pumpe und Schlauch. Zapfen Sie wahlweise mit dem großen Zapfhahn oder dem kleinen Flaschenfüllspender so viel Reinwasser wie Sie für die Glas- und Gebäudereinigung brauchen. Befüllen Sie Tanks, Glasinnenreinigungs-Systeme oder Flaschen mit 5 Litern Reinwasser in der Minute. Das System beinhaltet eine automatische Spülung für die Schonung und Pflege der Membran. Der eingebaute TDS-Sicherheitsschalter reagiert, wenn der ppm-Wert steigt und schaltet automatisch ab.

Mit der Reinwasser-Tankstelle haben Sie 650 Liter Reinwasser vorrätig und nehmen sich so viel Sie brauchen einfach vom Zapfhahn! Das System produziert 228 Liter Reinwasser in der Stunde. Nach weniger als drei Stunden ist der Tank komplett gefüllt. Danach zapfen Ihre Mitarbeiter individuelle Mengen ab. Einen Tank von 300 Litern befüllen Sie in nur einer Stunde!

Damit sind Ihre mobilen Reinigungs-Systeme schnell und unkompliziert befüllt und bereit zum Einsatz.



Best-Nr.:	Typ
JST650	FILTERPLUS® ST650

Technische Daten:

Maße (H x L x B)	1250 x 1420 x 700 mm
Wasserleistungen	3,8 l/min bzw. 5 l/min.

WASSERFÜHRENDE STANGEN

JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

Glas- und Fassadenreinigung mit wasserführenden Stangen

Fenster, Fassaden, Wintergärten oder Solarpaneele können mit wasserführenden Teleskopstangen schnell und effektiv vom Boden aus erreicht und gereinigt werden. Wasserführende Stangen sind idealerweise ausziehbar und können, je nach Modell, Höhen von ungefähr 20 Metern erreichen. Das Wasser wird durch einen innen- oder außenliegenden Schlauch bis zum Stangenende geleitet und mit einer Bürste auf der Fläche verteilt.

In Kombination mit Reinwasser entfalten wasserführende Stangen ihr volles Potential, da Reinwasser rückstandslos abtrocknet und somit das Abziehen der Scheibe entfällt. Die durchdachten Stangen-Systeme passen sich mit verschiedenen Bürsten und Aufsätzen an Ihre Anforderungen an. Strahl- oder Nebeldüsen komplettieren das Angebot und perfektionieren die Reinigungsleistung der Bürsten und Aufsätze.

Die Stangen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Größe: auch Material, Form und Arretierung sollten bei Kauf berücksichtigt werden. Bei Teleskopstangen ist es besonders wichtig, dass sie ihre Festigkeit auch voll ausgefahren behalten und dennoch so leicht sind, dass eine ergonomische Handhabung auf Dauer möglich ist. Daher empfehlen sich bei höheren und umfassenderen Arbeiten wasserführende Stangen aus Karbon oder Glasfaser. Diese beiden Werkstoffe sind sehr leicht, Karbon aber zeichnet sich durch eine besondere Festigkeit aus. Somit ist dieses Material perfekt für die professionelle Reinigung mit wasserführenden Stangen geeignet.

Sparen Sie sich den aufwendigen Einsatz von Leitern oder Gerüsten und nutzen Sie wasserführende Stangen zur professionellen Reinigung in der Höhe – sicher vom Boden aus!



Wasserführende Stangen für die effiziente Außenreinigung von Gebäuden vom Boden aus gibt es in unterschiedlichen Längen, Materialien und Formen. Ergänzt werden sie von Bürsten und Aufsätzen, die dem Verschmutzungsgrad, dem zu reinigendem Material und dem erforderlichen Winkel angepasst werden.

WASSERFÜHRENDE STANGEN



STREAMLINE® OVA8® Karbonfaser-Teleskopstangen haben einen „ovalen" Profil-querschnitt, der verhindert, dass sich die einzelnen Stangenelemente ineinander verdrehen. Das macht die Stange stabiler und reduziert den Verschleiß! Die Fixierung erfolgt materialschonend durch Befestigungsklammern.

Erhältlich in verschiedenen Größen mit zahlreichen Adaptern und Stangenverlängerungen, gehören STREAMLINE® OVA8®-Stangen zu den besten wasserführenden Teleskopstangen, die derzeit erhältlich sind.

DIE NEUE GENERATION IN SACHEN WASSERFÜHRENDE STANGENSYSTEME!







Kein Stress mehr mit der Teleskopstange dank OVA8

Während der Entwicklung einer drehsicheren, ovalen Stange, wurde ein zusätzliches nützliches Merkmal entdeckt: die Steifigkeit. Denn die beiden flachen Seiten der OVA8®-Teleskopstange sorgen für bessere Stabilität und somit für mehr Kontrolle für den Anwender, was ein großes Plus in puncto Sicherheit darstellt.


Welcher Reinigungsprofi könnte nicht ein Lied davon singen, wie gefährlich und ärgerlich es ist, wenn sich Teile der Stange drehen? Die flachen Seiten der Stange wirken einem „Peitscheneffekt" entgegen: die Stange schwingt während der Reinigung in der Höhe weder von der einen Seite zur anderen, noch „hüpft" sie von der Scheibe. Ihre Arbeit wird produktiver und sicherer – nicht nur für die Mitarbeiter sondern auch für das Arbeitsumfeld.

Ergonomisch in der Hand

Etwas für lange Zeit in der Hand zu halten, kann Schmerzen verursachen. Das OVA8®-Design verfügt über zwei flache Seiten, welche komfortabel in der Hand des Benutzers liegen und das Ablegen der Fingerspitzen auf der flachen Kante ermöglichen. Es ist belegt, dass die Nutzung einer STREAMLINE® OVA8®-Stange einen weniger festen Griff erfordert, weder bei Auf- und Abbewegungen noch beim Umsetzen der Stange vom einen zum anderen Fenster.

Das Ziel Nr. 1: „Kein Verdrehen!"

Die endgültige ovale Form zu finden war nicht einfach, nachdem viele andere Formen (rund, quadratisch, sechseckig, achteckig) den einen oder anderen Anforderungen nicht standhielten. Die richtige Form sollte schließlich mehr bieten, als eine gute Griffigkeit. Mit dem Einsatz von Fixier-klemmen anstelle der herkömmlichen Drehgewinde, wurde ein geringerer Verschleiß des Stangenmaterials erzielt. Die ovalen STREAMLINE® OVA8®-Klemmen sind geringerer Belastung ausgesetzt, weil sie lediglich verhindern müssen, dass sich die einzelnen Stangenelemente nach oben oder unten bewegen.

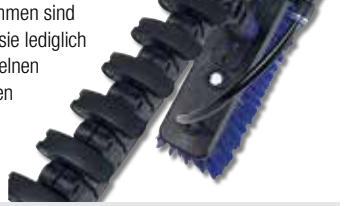

STREAMLINE® – OVA8® Karbon Teleskopstangen

Das Stangen-Set wird mit einem Schlauch inkl. Wasserstopp, einer 26 cm Double Trim Bürste (s.S. 50), einem Schnellspannverschluss (s.S. 52) und dem Düsenset „Strahl" (s.S. 53) ausgeliefert!

Best-Nr.:	Typ	min. Länge	max. Länge	Gewicht
JOV17-24-U	5-teilig, inkl. 8 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,50 m	5,10 m	0,99 kg
JOV22-24-U	6-teilig, inkl. 9 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,50 m	6,70 m	1,35 kg
JOV25-24-U	5-teilig, inkl. 10 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,83 m	7,70 m	1,35 kg
JOV30-24-U	6-teilig, inkl. 12 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,86 m	9,15 m	1,70 kg
JOV35-30-U	7-teilig, inkl. 12 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,90 m	10,70 m	2,00 kg
JOV40-30-U	8-teilig, inkl. 15 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,11 m	12,40 m	2,50 kg
JOV45-30-U	9-teilig, inkl. 15 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,15 m	13,72 m	2,80 kg
JOV60-40-U	10-teilig, inkl. 20 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,27 m	18,28 m	3,80 kg
JOV71-40-U	12-teilig, inkl. 23 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,27 m	21,79 m	6,80 kg



OV71-40-E
bis zu 22,5 Meter, 7 Stockwerke

OV60-40-E
bis zu 19,5 Meter, 6 Stockwerke

OV45-30-E
bis zu 14,7 Meter, 5 Stockwerke
OV40-30-E
bis zu 13,5 Meter, 5 Stockwerke

OV35-30-E
bis zu 11,5 Meter, 4 Stockwerke
OV30-24-E
bis zu 10 Meter, 4 Stockwerke

OV25-24-E
bis zu 9 Meter, 3 Stockwerke

OV22-24-E
bis zu 8 Meter, 2 Stockwerke
OV17-24-E
bis zu 6 Meter, 2 Stockwerke

OV8-24-E
bis zu 4 Meter, 1 Stockwerk



WASSERFÜHRENDE STANGEN

STREAMLINE®
OVA8®

MINI TELESKOPSTANGE

Die kurze Teleskopstange von Streamline wiegt gerade mal 800 Gramm, ist hochwertig verarbeitet und mit den bewährten Streamline Safety Clamps ausgestattet, um die 5 Stangenelemente drehsicher und stabil miteinander zu verbinden.
Die 5-teilige Karbonstange misst zusammengeschoben 80 cm und kann bis auf 2,4 Meter ausgefahren werden.

Im Lieferumfang enthalten: 26 cm Double Trim Bürste, Düsenset, Wasserstopp und innenliegender Schlauch mit 4,5 m Länge.

Optimal für Steiger-Arbeiten!

- perfekt für die Glasreinigung in Umgebung mit wenig Bewegungsfreiheit
- klein, leicht und handlich
- platzsparend zu verstauen und zu transportieren
- wasserführende Stange mit innenliegendem Schlauch und Wasserstopp

Best-Nr.:	Typ	min. Länge	max. Länge	Gewicht
JOV8-24-U	5-teilig (inkl. 4,5 m Schlauch)	0,80 m	2,40 m	0,80 kg











WASSERFÜHRENDE STANGEN

STREAMLINE®

OVA8®

Erweiterungsstangen für OVA8® Stangen

Mit den neuen Streamline Erweiterungen wird Ihre OVA 8-Stange jetzt noch vielseitiger, denn die maßgefertigten Erweiterungselemente sorgen mit Leichtigkeit für eine größere Reichweite.



JEDE ERWEITERUNGS-STANGE WIRD MIT ZUSÄTZLICHEM SCHLAUCH GELIEFERT!



Best-Nr.:	Name des Elements	Welche OVA 8 Stange möchte ich verlängern?	Art.Nr./OVA8-Stange	erreichbare Höhe
JOV06-07-1675	Element 6 – 7	**OVA8 5,1 m**	**JOV17-24-E**	9,15 m
JOV06-08-1675	Element 6 – 8			10,60 m
JOV06-09-1675	Element 6 – 9			12,20 m
JOV06-10-1675	Element 6 – 10			13,70 m
JOV07-08-1675	Element 7 – 8	**OVA8 6,7 m**	**JOV22-24-E**	10,60 m
JOV07-09-1675	Element 7 – 9			12,20 m
JOV07-10-1675	Element 7 – 10			13,70 m
JOV06-07-1675	Element 6 – 7			10,60 m
JOV06-08-1675	Element 6 – 8	**OVA8 7,7 m**	**JOV25-24-E**	12,20 m
JOV06-09-1675	Element 6 – 9			13,70 m
JOV06-10-1675	Element 6 – 10			15,20 m
JOV07-08-1675	Element 7 – 8	**OVA8 7,7 m**	**JOV30-24E**	12,20 m
JOV07-09-1675	Element 7 – 9			13,70 m
JOV07-10-1675	Element 7 – 10			15,20 m
JOV08-09-1675	Element 8 – 9	**OVA8 10,7 m**	**JOV35-30-E**	13,70 m
JOV08-10-1675	Element 8 – 10			15,20 m
JOV09-10-1675	Element 9 – 10	**OVA8 12,4 m**	**JOV40-30-E**	15,20 m



WASSERFÜHRENDE STANGEN

STREAMLINE®

ECOLITE™

GLASFASER-TELESKOPSTANGE



STREAMLINE Ecolite™ System mit roter Lite-5® Glasfaser-Teleskopstange, innenliegendem Schlauch und einem 15 cm Winkeladapter. Der STREAMLINE®-Winkeladapter bietet bei Bedarf 15 cm mehr Tiefe zwischen Stange und Bürste. ideal für tiefe Fensterbänke und Fensterlaibungen! 22 cm und 30 cm Adapter als Sonderzubehör erhältlich. Die dreilagige Glasfaserkonstruktion der Lite-5®-Stange bleibt flexibel und handlich, auch bei kälteren Umgebungstemperaturen.

Alle Ecolite™ Stangen sind mit dem innovativen Locking-System, sowohl für Links- als auch für Rechtshänder ausgestattet. Der Klemmverschluss ist so designt, dass Sie ihn einhändig bedienen können und ist dennoch so stark, dass ein unbeabsichtigtes Lösen unmöglich ist.

- 100 % Glasfaser-Teleskopstange
- 3-, 4- oder 6-teilig
- minimale Länge: 1,4 m
- maximale Länge: 6,7 m
- LITE -5® Schlauch in Rot: 10 m
- mit Gewinde
- Klettmanschette zur Schlauchfixierung







Bitte beachten Sie: Keine Bürste im Lieferumfang enthalten!

Best-Nr.:	Typ	min. Länge	max. Länge	Gewicht
JGXTEL3800R	3-teilig	1,4 m	3,8 m	1,00 kg
JGXTEL5200R	3-teilig	1,88 m	5,2 m	1,30 kg
JGXTEL6700R	4-teilig	1,88 m	6,7 m	1,70 kg
JGXTEL9400R	6-teilig	1,88 m	9,4 m	2,90 kg

STREAMLINE® – Ecoline® Glasfaser Teleskopstange 740 – 1300 mm

Glasfaser-Teleskopstange Ecoline™ für die Glas- und Fassadenreinigung mit innenliegendem Schlauch, erreicht eine maximale Höhe von 1,3 Metern.

- mit Gewinde
- Führung für innenliegenden Schlauch vorhanden

Best-Nr.:	Typ
JGXTEL04	ohne Bürste und Schlauch
JGXTEL04E	ohne Bürste, MIT Schlauch



JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

TIPP! Die richtige Auswahl der Bürste ist die halbe Arbeit. Generell gilt: Je stärker der Schmutz, desto härter die Bürste – je empfindlicher die Oberfläche, desto weicher die Bürste. Mischhaarbürsten sind für nahezu jeden Einsatz geeignet und reinigen besonders gründlich auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Gesplissene Borsten sind auf lackierten Oberflächen zu empfehlen. Empfindliche Oberflächen behandeln Sie am besten mit ungesplissenen dünnen Borsten, diese eignen sich ebenfalls für Eloxal- und PE-Fassaden.

STREAMLINE® – Double Trim Bürste

Kombination von langen weichen Borsten im äußeren und härteren kurzen Borsten im inneren Bereich, für eine effektive Reinigung. Erhältlich mit OVA8-Klickadapter oder Gewinde.



Düsenset bitte separat bestellen!

Best-Nr.:	Typ
JSDT260	260 mm
JSDTG260	260 mm mit Gewinde
JSDT360	360 mm
JSDTG360	360 mm mit Gewinde

STREAMLINE® – Mischhaar Bürste

Hybrid-Bürste mit Kombination aus Naturborsten im Inneren und Polyester im Äußeren für exzellente Reinigungsleistung.
Erhältlich mit OVA8-Klickadapter oder Gewinde.



Düsenset bitte separat bestellen!

Best-Nr.:	Typ
JSMH260	260 mm
JSMHG260	260 mm mit Gewinde
JSMH360	360 mm
JSMHG360	360 mm mit Gewinde

STREAMLINE® – Winkelbürste MEDIUM, blau

Winkelbürste mit Düsenanschlüssen. Ideal für größere Flächen, Ecken, Rahmen. Für die Nutzung mit OVA8® Stangen bitte OVA-Winkeladapter (JOV-AD20-03) mitbestellen!



Düsenset bitte separat bestellen!
Adapter (JFTGOS) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	Typ
JSWB250	250 mm, mit Gewinde
JSWB360	360 mm, mit Gewinde

STREAMLINE®

STREAMLINE® – Hi-Lo Winkelbürste

NEU

Die neuen STREAMLINE®-Bürsten für wasserführende Stangensysteme verfügen über ein modernes Design, mit dem die Wasserdüsen einfach an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden können.
Die Hi-Lo™-Winkelbürste mit weichen Borsten ist sehr leicht und eignet sich für die Reinigung von Fenstern, Sonnenkollektoren und Fassaden.

Die weichen Monofilament-Borsten zeichnen sich durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme und hohen Memory-Reflex aus. Das heißt, nach Gebrauch kehren sie unmittelbar in ihre ursprüngliche Form zurück! Somit ist die Hi-Lo™-Bürste trotz Weichheit sehr robust und langlebig.

Mit einer Temperaturbeständigkeit von über 50 °C kann die Hi-Lo™-Bürste auch in Heißwasseranwendungen eingesetzt werden.

- 25 cm oder 36 cm Breite
- leichtes, langlebiges Design
- vielseitige Strahlarten und -positionierung
- formbeständige gesplissene Borsten



Düsenset bitte seperat bestellen!

Best-Nr.:	Typ
JSBH250	250 mm, mit Gewinde
JSBH360	360 mm, mit Gewinde

STREAMLINE® – Hi-Lo Vikan Bürste mit 2 mm Strahl-Düsen – 245 mm

Ideal für lackierte und empfindliche Oberflächen oder auch als Autobürste.

Für OVA8® Stangen bitte OVA-Winkel Adapter (JOV-AD20-03) mitbestellen!

Adapter (JFTGOS) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:
J524752-NJ2



STREAMLINE® – Winkelbürste SOLAR – gelb

Für OVA8® Stangen bitte OVA-Winkel Adapter (JOV-AD20-03) mitbestellen!

Düsenset bitte separat bestellen!
Adapter (JFTGOS) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	Typ
JSWG360	360 mm, mit Gewinde



STREAMLINE® – Winkelbürste HART – rot

Für OVA8® Stangen bitte OVA-Winkel Adapter (JOV-AD20-03) mitbestellen!

Düsenset bitte separat bestellen!
Adapter (JFTGOS) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	Typ
JSWR250	250 mm, mit Gewinde



STREAMLINE® – OVA8® Doppelwinkel-Adapter Schnellverschluss

Verstellbarer Kunststoff Doppelwinkel-Adapter für OVA8® Stangen. Ideal für eine Bürste und einen OVA8® Padhalter.



Best-Nr.:
JOV-AD20-10

Streamline – OVA8® Winkelverlängerung mit Schnellverschluss

Passend für OVA8® Stangen.



Best-Nr.:	Typ
JOV-FT150	150 mm Kunststoff
JOV-FT200	200 mm Karbon
JOV-FT300	300 mm Karbon

STREAMLINE® – OVA8® Winkeladapter mit Gewinde oder Schnellverschluss

Verstellbarer Winkeladapter aus Kunststoff für OVA8-Stangen. Mit Schnellspanner-Verschluss oder Gewinde erhältlich.



Schnellspannverschluss



mit Gewinde*

***auch für UNGER® Bürstengewinde geeignet**

Best-Nr.:	Typ
JOV-AD20-15	75 mm mit Schnellverschluss
JOV-AD20-16	150 mm mit Schnellverschluss
JOV-AD20-03	75 mm mit Gewinde
JOV-AD20-06	150 mm mit Gewinde
JOV-AD20-09	230 mm mit Gewinde
JOV-AD20-12	300 mm mit Gewinde

STREAMLINE® – OVA8® Bürstensockel Schnellverschluss 90°

Passend für OVA8® Stangen, erhältlich in zwei unterschiedlichen Varianten.




90°

Schwenkgelenk

Best-Nr.:	Typ
JOV-BS0002	90°
JOV-BS0003	Schwenkgelenk

Streamline – OVA8® Stangen-Endkappe



Passend für OVA8® Stangen, mit gewölbtem Endstück und Einkerbung zum Schutz des innenliegenden Schlauchs.

Best-Nr.:	Typ
JOVXR-BUTT-34	34 mm für OVA8®-17 & -25 Stangen
JOVXR-BUTT-37	37 mm für OVA8®-22 & -30 Stangen
JOVXR-BUTT-41	41 mm für OVA8-35 & -40 Stangen
JOVXR-BUTT-44	44 mm für OVA8®-45 Stangen
JOVXR-BUTT-48	48 mm für OVA8®-60 Stangen

STREAMLINE® – OVA8 Hebel für Klemme

Passend für OVA8® Stangen.



Best-Nr.:
JOV-CL0001

STREAMLINE® – Adapter Stecker mit Kupplung

- passend für Gardena
- mit Kupplung




Best-Nr.:
JAHA-Q21F

STREAMLINE® – Düsenset

Passend für alle Streamline®-Bürsten.
Set beinhaltet 2 bzw. 4 Düsen.

Nebel-Variante



Strahl-Variante

Best-Nr.:	Typ
JNJ3-02	2 x Strahl
JFJ2-04	4 x Nebel
JNJ3-04	4 x Strahl
JNJK-04	2 x Strahl / 2 x Nebel



STREAMLINE® – OVA8 Klemme mit Hebel

Ersatzklemmen für OVA8® Stangen.



Best-Nr.:	Typ
JOV-CLMP01	OVA8® Klemme 1
JOV-CLMP02	OVA8® Klemme 2
JOV-CLMP03	OVA8® Klemme 3
JOV-CLMP04	OVA8® Klemme 4
JOV-CLMP05	OVA8® Klemme 5

Best-Nr.:	Typ
JOV-CLMP06	OVA8® Klemme 6
JOV-CLMP07	OVA8® Klemme 7
JOV-CLMP08	OVA8® Klemme 8
JOV-CLMP09	OVA8® Klemme 9
JOV-CLMP10	OVA8® Klemme 10

Spüllanze mit Pistole und Düsen

Die Spüllanze verfügt über die chemiebeständige Pistole ST-510. Mit der Edelstahl Niederdruck-Lanze reinigen Sie Glas und Fassaden in bis zu 2 Metern Höhe.

- mit Stecknippel für Streamline Kupplungen
- mit 3 Düsen 0°,25°,40°
- Dichtungen aus Viton



Ideal zum Abspülen von Vordächern oder Wintergartendächern!

Best-Nr.:	Typ
JSPL60	Spüllanze mit Pistole und Düsen, 60 cm
JSPL200	Teleskopspüllanze mit Pistole und Düsen, 150–200 cm

Technische Daten:

Länge	60 cm l 150–200 cm
Arbeitsdruck	max. 25 bar
Wasserdurchfluss	30 Liter/Minute
Temperatur	50 °C
Eingang	1/2" IG
Ausgang	1/2" IG

TUCKER® – HM-Karbon Teleskopstange

Die wasserführende High Modulus (HM) Stange von TUCKER besteht aus Hochmodul-Karbonfaser für eine besonders starke Steifigkeit der Stange.
So bleibt die Teleskopstange auch voll ausgefahren stabil.
Reinigen Sie Fenster bis zum 7. Stock ohne Leiter vom Boden aus mit der Tucker HM Teleskopstange.

- leichte Teleskopstange mit Bürste
- robuste Qualität
- inkl. Bürste und Schlauch
- hohe Reichweite
- stabile Klemmarretierung
- kann als wasserführende oder traditionelle Stange genutzt werden



Best-Nr.:	Anzahl der Elemente	min. Länge	max. Länge	Gewicht
JTUC-60KS	11	2,13 m	18,2 m	3,85 kg
JTUC-70KS	13	18,2 m	20 m	4,13 kg

TUCKER® – Alpha Hybrid Bürste, 26 cm

Die wasserführende Bürste Alpha Hybrid von Tucker ist die ultimative Fensterreinigungsbürste! Die Bürste kombiniert Nylonborsten am längeren, äußeren Besatz und hochwertige Wildschweinborsten am kürzeren, inneren Besatz. So nutzen Sie die Stärken beider Materialien. Das Nylon-Monofilament gleitet mühelos über das Glas, während die horizontal gespreizten Enden tief in die Innenkanten und Ritzen der Fensterverkleidung hineinputzen. Währenddessen bleiben die kürzeren Wildschweinborsten aufrecht in einer Position mit der Spitze zum Glas, so dass ihre überlegene Naturfaser den festsitzenden Schmutz wegschrubben kann.

- hohe Produktqualität aus den USA
- Material Hybrid: Nylon und Wildschweinborsten
- Wildschweinborsten mit Schrubb-Effekt
- effektive Reinigung
- geringes Gewicht
- Swivel-Gelenk mit Schraub-Gewinde
- 4 Wasserdüsen
- inkl. Spülleiste für schnelleres Spülen
- Düsen separat verrohrt
- T-Verbinder für 8 mm Schlauch



Best-Nr.:	Typ
JTUC-AHY250	26 cm

TUCKER® – Alpha Padhalter mit Spülleiste

Der Alpha Padhalter von Tucker ist das ultimative Polyester-Schrubbpad mit Spülleiste für das Reinigen von stark verschmutzen Scheiben. Durch die Kombination von Spülen und Schrubben entfernen Sie eingetrockneten und festsitzenden Schmutz von Fenstern, ohne den Aufsatz auf der Teleskopstange wechseln zu müssen.

- Reinigen und Spülen in einem Arbeitsgang
- schnelleres und ermüdungsfreies Arbeiten
- mit verstellbarem Schwanenhals
- inkl. Spülleiste
- inkl. Euro-Gewinde
- inkl. 8 mm-Schlauchanschluss
- inkl. 10 Schrubbpads weiß
- inkl. Ersatz-Klettstreifen



Für Streamline OVA8-Stangen stehen folgende Adapter zur Verfügung:

- Streamline OVA8 Bürstensockel Schnellverschluss 90° (JOV-BS0002)
- Streamline Swivel-Gelenk, Schnellverschluss (JOV-BS0003)

Best-Nr.:	Typ
JTUC-AS	27 cm
JTUC-ASXL	43 cm

TUCKER® – Schrubpads

Das Tucker Alpha Schrubb-Pad entfernt Schmutz und Flecken und hinterlässt perfekte Glasflächen. Das Pad besteht aus weißem Nylongewebe und wurde speziell für die Reinigung von Glas- und Fensterflächen konzipiert.



Best-Nr.:	Typ
JTUC-SPW	7,5 x 23 cm (10 Stück) passend für JTUC-AS
JTUC-SPWXL	7,5 x 40 cm (10 Stück) passend für JTUC-ASXL

TUCKER® – Walnuss Pads

- empfindliche Oberflächen ohne Kratzer reinigen
- effektiv gegen Flecken und Schmutz
- kann einfach zugeschnitten werden
- kompatibel mit Tucker Padhaltern oder vergleichbaren Produkten



Best-Nr.:	Typ
JTUC-AWP	5,5 x 25 cm (5 Stück) passend für JTUC-AS
JTUC-WP216	5,5 x 46 cm (5 Stück) passend für JTUC-ASXL
JTUC-WP410	11,5 x 25 cm (5 Stück) passend für JTUC-Padhalter

TUCKER® – Padhalter

- hält Pads für die abrasive Reinigung (Schrubb-, Bronze- oder Walnusspads)
- für die Glasreinigung mit wasserführenden Stangen
- weibliches Schraubgewinde
- passt auf Tucker Doppelwinkeladapter
- kompatibel mit anderen Herstellern



Best-Nr.:
JTUC-PADHALTER

TUCKER® – Swivel Adapter

- zur Verwendung mit wasserführenden Stangen und Bürsten
- Bürste sitzt nicht starr auf der Teleskopstange, sondern bewegt sich hin und her
- Intensität der Bewegung einstellbar
- für schwer erreichbare Stellen
- robust und langlebig



Best-Nr.:
JTUC-SWA

TUCKER® – Doppelwinkel Adapter

- für die Glasreinigung mit wasserführenden Stangen
- hält zwei Werkzeuge
- erhöht Ihre Effizienz
- ausgestattet mit Euro-Gewinde und Acme-Gewinde
- kombinierbar mit wasserführenden Bürsten und dem Padhalter von Tucker
- kompatibel mit Tools anderer Hersteller



Best-Nr.:
JTUC-DWA

TUCKER® – Teleskopierbarer Karbon-Schwanenhalswinkel, 12–16"

- für die Reinigung tiefliegender Fenster und Fensterbänke
- telekopierbar von 30 auf 40 cm
- aus leichter Karbonfaser
- schnell und leicht installiert
- passend auf viele gängige Teleskopstangen



Best-Nr.:
JTUC-SH12T



© Unger Germany GmbH

WASSERFÜHRENDE STANGEN

UNGER® – nLITE® KARBON 24K Teleskopstange

Teleskopstange für mittlere Höhen.

• empfohlen für Arbeitshöhen bis zu 16 m (ca. 4 Stockwerke) • Belastbarkeit: 210 GPa



Best-Nr.:	Typ	Länge zus.	Elemente	Gewicht
JCF60T	Teleskopstange 6,00 m	1,70 m	4	1,16 kg
JCF86G	Teleskop-Hauptstange 8,60 m	1,70 m	6	1,84 kg
JCF33G	Teleskop-Erweiterungsstange 3,20 m	1,80 m	2	0,82 kg

UNGER® – nLITE® KARBON COMPOSITE Teleskopstange

Teleskopstange für kleine bis mittlere Höhen.

• empfohlen für Arbeitshöhen bis zu 10 m (ca. 2 Stockwerke) • Belastbarkeit: 100 GPa



Best-Nr.:	Typ	Länge zus.	Elemente	Gewicht
JCC16T	Teleskopstange 1,60 m	0,90 m	2	0,46 kg
JCC32T	Teleskopstange 3,20 m	1,70 m	2	0,70 kg
JCC60T	Teleskopstange 6,00 m	1,70 m	4	1,41 kg
JCC85T	Teleskopstange 8,60 m	1,70 m	6	2,20 kg

UNGER® – nLITE® KARBON 24K Komplett-Stange – 11,90 m Länge

Set beinhaltet:

• Teleskop-Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
• Teleskop-Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
• Erweiterungs-Adapter
• Winkeladapter-Set-M, 42 cm
• Power Bürste einfach, 28 cm



Best-Nr.:	Typ
JCF12C	nLITE® KARBON 24K Komplett-Stangen-Set 11,90 m

UNGER® – nLITE® KARBON COMPOSITE Komplett-Stange – 8,60 m Länge

Set beinhaltet:

• Teleskopstange 6-teilig, 8,60 m
• Winkeladapter-Set-S, 15 cm
• Power Bürste einfach, 28 cm
• DuroFlex-Schlauch, 25 m, Ø 5/8 mm



Best-Nr.:	Typ
JCC85H	nLITE® KARBON COMPOSITE Komplett-Stangen-Set 8,60 m

UNGER® – nLITE® Winkeladapter



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

nLITE®

Ein cleverer Clou des **nLITE®** Stangensystems ist das modulare Winkelsystem, bei dem vier Einzelelemente zu vielen Varianten kombiniert werden können, um schwer zugängliche Stellen mühelos zu erreichen. Ob Wintergarten oder überhängende Fassadenelemente: Mit diesem System hat man für jeden Einsatz den perfekten Winkel.

FASTLOCK

Mit einem Klick – einfache, schnelle und stabile Verbindung für jede Arbeitssituation:
- Bürstenwechsel in Sekunden
- Bürstenwinkel in 45°-Stufen justierbar
- Verdrehen bei der Reinigung ausgeschlossen!

UNGER® – nLITE® Winkeladapter Sets

Für nLITE® Carbon 24K und Carbon Composite Teleskopstangen.



Best-Nr.:	Typ
JNGS15	Winkeladapter-Set S / 15 cm
JNGS30	Winkeladapter-Set M / 42 cm
JNGS45	Winkeladapter-Set L / 82 cm

UNGER® – nLITE® Connect Winkeladapte Sets

Für nLITE® Connect Ultra HiMod, HiMod und Alu-Teleskopstangen.



Best-Nr.:	Typ
JNGC15	Winkeladapter-Set S / 15 cm
JNGC30	Winkeladapter-Set M / 42 cm
JNGC45	Winkeladapter-Set L / 82 cm
JNGC00	Stangenadapter für nLite Connect

UNGER® – nLITE® Zubehör



Best-Nr.:	Typ
JNLHCC	Erweiterungs-Adapter, 40 cm
JNLHKP	6 Clips für Außenschlauchführung
JDLS25	DuroFlex-Schlauch, 25 m, Ø 5/8 mm
JDLH25	DuroFlex-Hochleistungsschlauch, 25 m, Ø 7/10 mm
JNLWVI	Wasserflussregler, Ø 5/8 mm

UNGER® – nLITE® Power Bürste KOMPLETT

- grüne gesplissene Borsten für perfekte Reinigungsergebnisse und optimierter Haltbarkeit
- mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JNFK28	28 cm, Borsten gesplissen GRÜN
JNFK41	41 cm, Borsten gesplissen GRÜN

UNGER® – nLITE® Power Bürste KOMPLETT

- graue ungesplissene Borsten für maximale Reinigungsleistung und perfektes Gleitverhalten
- mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



Best-Nr.:	Typ
JNUK28	28 cm, Borsten ungesplissen GRAU
JNUK41	41 cm, Borsten ungesplissen GRAU

UNGER® – nLITE® Power Bürste EINFACH

- grüne gesplissene Borsten für perfekte Reinigungsergebnisse und optimierte Haltbarkeit
- mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



Best-Nr.:	Typ
JNFF28	28 cm, Borsten gesplissen GRÜN
JNFF41	41 cm, Borsten gesplissen GRÜN

UNGER® – nLITE® Power Bürste EINFACH

- graue ungesplissene Borsten für maximale Reinigungsleistung und perfektes Gleitverhalten
- mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



Best-Nr.:	Typ
JNUF28	28 cm, Borsten ungesplissen GRAU
JNUF41	41 cm, Borsten ungesplissen GRAU

UNGER® – nLITE® Winkelbürsten

Die NEUE nLITE Winkelbürste mit flexibler Spülleiste, integriertem Düsenblock und Schnellanschluss, hat einen abgeschrägten Borstenschnitt mit dem Sie Ecken und 90° Winkel schnell und sorgfältig reinigen.

- hervorragende Reinigung bei langer Haltbarkeit
- dichte Borsten und spezieller Zuschnitt – ideal für Ecken mit 90°-Winkel
- geeeignet für die Reinigung mit erhitzem Reinwasser
- große Schrubbkraft dank kurzer steifer Borsten und wenig Biegung
- verstellbare Rinse Bar bietet zwei Positionen zur optimalen Reinigung für alle Anwendungen
- umlaufender Stoß- und Kantenschutz reduziert Geräusche und schützt die Fensterrahmen
- Schnellanschluss für Befestigung am Schlauch





Best-Nr.:	Typ
JNUR28	28 cm / Borsten ungesplissen GRAU
JNFR28	28 cm / Borsten ungesplissen GRÜN
JNUR41	41 cm / Borsten gesplissen GRAU
JNFR41	41 cm / Borsten gesplissen GRÜN

LEWI – Wasser-Teleskopstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R ¼" Gewinde für Waschbürsten.
Bewährte Profi-Qualität.
Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.
Mit Klemmschutz.

Best-Nr.:	Typ
J14502	240 cm (2 x 120 cm)
J14503	400 cm (2 x 200 cm)
J14504	600 cm (3 x 200 cm)

Best-Nr.:	Typ
J14505	800 cm (4 x 200 cm)
J145201	1000 cm (4 x 250 cm)*

*Versand erfolgt per Spedition

LEWI – Waschbürste



• Borsten hart

Zur Reinigung von Böden,
Fassaden und Steinen.
Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R ¼" Gewinde.

Best-Nr.:	Typ
J14509	25 cm
J14510	30 cm

LEWI – Waschbürste weich



• Borsten weich

Für empfindliche Oberflächen wie
KFZ und Glasflächen.
Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.

Best-Nr.:	Typ
J14511	25 cm
J14512	30 cm

LEWI – Waschbürste Solar



• Borsten super-weich

Perfekt für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Solarpaneelen.
Mit R ¼" Gewinde.

Best-Nr.:	Typ
J14513	25 cm

LEWI – Waschbürste Universal



• Mischhaar

Für empfindliche Oberflächen wie
KFZ und Glasflächen.
Zuverlässige, langlebige Ausführung.
R ¼" Gewinde

Best-Nr.:	Typ
J14507	25 cm



LEWI – Adapter für Waschbürsten

LEWI Adapter für Waschbürsten mit R 1/4" Gewinde.

• zum Aufstecken auf Teleskopstangen



Best-Nr.:
J12031

LEWI – Karbonstange

Stangenelement mit Krafteinleitung.

Allrounder – schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Stangen, QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pads sowie ROTAQLEEN CLASSIC und VARIO.

• Material: Karbon
• Gewicht: 0,59 kg



Lieferumfang:
Stangenelement, Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube.

Best-Nr.:	Typ
J70500	160 cm

LEWI – QLEEN Titanstange

Stangenelement mit Krafteinleitung.
Kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, QLEEN Bürsten, Pad sowie ROTAQLEEN CLASSIC und VARIO.

• Material: Aluminiumlegierung Titan
• Gewicht: 0,85 kg / 0,47 kg



Lieferumfang:
Stangenelement, Ø 42 mm, mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube.

Best-Nr.:	Typ
J70502	80 cm
J70501	163 cm

LEWI – QLEEN Stangentasche

Für sichere Aufbewahrung und Transport.

• für 14 QLEEN Stangen + 1/2 Stange
• Gewicht: 0,75 kg



Best-Nr.:	Typ
J72508	Tasche

LEWI – Griffstück

Passend zu KARBON- und TITANSTANGE G4
sowie Teleskop-KARBONSTANGE mit 6 Segmenten.

• Material: Aluminium
• Gewicht: 0,12 kg



Best-Nr.:	Typ
J72571	15 cm

LEWI – Adapter Bürstenbogen

Für QLEEN Stangen mit Bajonettverschluss G4
Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Stangen.

• Material: Aluminium eloxiert



Best-Nr.:
J72516

LEWI – QLEEN Solar-Gleitschuh

Maßgeschneidert für die Solarreinigung.
Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Stangen.

• Material: PE, PBT, rot




Best-Nr.:	Typ
J72040	42 mm
J72039	50 mm

LEWI – QLEEN Bürstenbogen Vario

Kompatibel mit den Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Robust und universell einsetzbar. Perfekt geeignet für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche. Bürstenhalter vertikal verstellbar und drehbar um 90°, Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.

- Material: Aluminium



LEWI PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:
J71037

LEWI – QLEEN Bürstenbogen Spezial

Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen.
Die Bürste ist um 90°drehbar und das Gelenk ist in 30° Schritten um 180° drehbar.

- Material: Aluminium



Best-Nr.:	Typ
J71040	60 cm
J71039	160 cm

LEWI – Fensterbürste

Für die streifenfreie Glasreinigung.

- Material: PE, Polyester, weiß



Best-Nr.:	Typ
J71000	27 cm
J71001	40 cm
J71002	60 cm



LEWI – Fassadenbürste

Für die gründliche Fassadenreinigung.

- Material: PE, Nylon, blau



Best-Nr.:	Typ
J71003	27 cm
J71004	40 cm
J71005	60 cm

LEWI – Solarbürste

Für die perfekte Solarreinigung.

- Material: PE, PBT, rot



Best-Nr.:	Typ
J71006	27 cm
J71007	40 cm
J71008	60 cm

Waspak i-suit Rucksacksystem für Teleskopstangen

Der Waspak i-suit ist ein Rucksacksystem mit Zugentlastung für die ergonomische Arbeit mit Teleskopstangen. Beim Reinigen mit Teleskopstangen wird der Waspak i-suit wie ein Rucksack getragen. In der Rückenmitte befindet sich das Entlastungsgerüst, das über den Kopf nach vorne geleitet wird. Am vorderen Ende der Stange befindet sich das Seilzugsystem, in welches Ihre Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten!) eingehängt wird.
Auch lange wasserführende Stangen lassen sich dank der Seilzugtechnik spielend leicht bedienen.

Ergänzt wird das Haltesystem von der i-suit Prismenbrille.
Die Brille ermöglicht Ihnen die Sicht auf hochgelegene Arbeitsbereiche, ohne den Kopf in den Nacken legen zu müssen.

- verhindert Schulterverletzungen und Rückenschmerzen
- steigert die Produktivität
- ergonomische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise wird gefördert
- Bewegungsfreiheit und sichere Sicht auf die zu reinigenden Flächen
- inklusive Prismenbrille



JEIKNER Profi-Tipp: Die BG BAU fördert Rucksacksysteme für Teleskopstangen zur Fenster- und Fassadenreinigung und erstattet Ihnen bis zu 50 % des Kaufpreises. Informieren Sie sich dazu auf der Webseite der BG BAU.

Best-Nr.:	Typ
JWSPK	Waspak i-suit **inkl. Prismenbrille**
Best-Nr.:	**Typ**
JWSPKBL	Prismenbrille

*Auch einzeln erhältlich.

Technische Daten:

Gewicht:	3,9 kg
Maße:	125 x 80 x 45 cm

Wasser-Stopp

Die bequemste Art, den Wasserverbrauch zu kontrollieren!
Das UNI-VALVE wird durch einfaches Ziehen des Schlauchs am unteren Ende Ihrer wasserführenden Stange bedient. Kinderleichte Wasserkontrolle durch den Easy-Stop-Start-Mechanismus:

1. Einmal Ziehen am Schlauch: Wasser läuft.
2. Ein zweites Mal ziehen um das Wasser abzustellen.

Geeignet für alle gängigen Stangen mit innenliegendem Schlauch.

Best-Nr.:
JUNI-V



STREAMLINE® – 2K Kleber für Stangen

Geeignet zum Kleben von Klammern, Verbindern und Bürstenaufsätzen.

- 12 ml



Best-Nr.:
JPEN12

Universal-Spülleiste 245 mm

Geeignet für gängige Bürsten mit bis zu 260 mm Breite.

- 26 x 0,7 mm Düsen

Best-Nr.:
JSL260



ROTIERENDE BÜRSTEN

JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

Rotierende Bürsten für wasserführende Stangen


In Kombination mit wasserführenden Teleskopstangen eignen sich rotierende Bürsten für vielerlei Reinigungen von Untergründen und Verschmutzungen. Durch die Rotation reinigen sie unebene Flächen oder Ecken und Winkel effektiver. Hartnäckige Verschmutzungen haben keine Chance mehr!

Es gibt zwei verschiedene Antriebsarten für die rotierenden Bürsten. Entweder werden sie mit Motoren angetrieben, die im Bürstenkopf verbaut sind. Diese Variante benötigt eine externe Stromzufuhr. Oder mit Hochdruck durch die Stangen geführtes Wasser treibt die Drehbewegung der Bürsten an. Ein Hochdruckreiniger mit Benzinmotor bedeutet in diesem Fall völlige Unabhängigkeit von Stromquellen.

Für jeden Bedarf gibt es eine geeignete rotierende Bürste im gewünschten Härtegrad und in verschiedenen Breiten, je nach Wahl sind sie individuell erweiterbar. Der Bürstengrundkörper kann statisch oder flexibel sein, die Bürsten können einzeln ausgetauscht werden.

Nutzen Sie die Rotation der Bürste als Antriebskraft und sparen Sie Zeit und Energie!


Die Bürstenrotation unterstützt die Reinigungskraft, vor allem beim Einsatz von Reinwasser. Außerdem dient die Rotation als eine Art Antriebskraft. Mit einem flexiblen Gelenk kann die rotierende Bürste in Schräghaltung die Reinigungsbewegung von links nach rechts und zurück unterstützen. Das gleiche gilt für die vertikale Bewegung an Fenstern oder Fassaden!

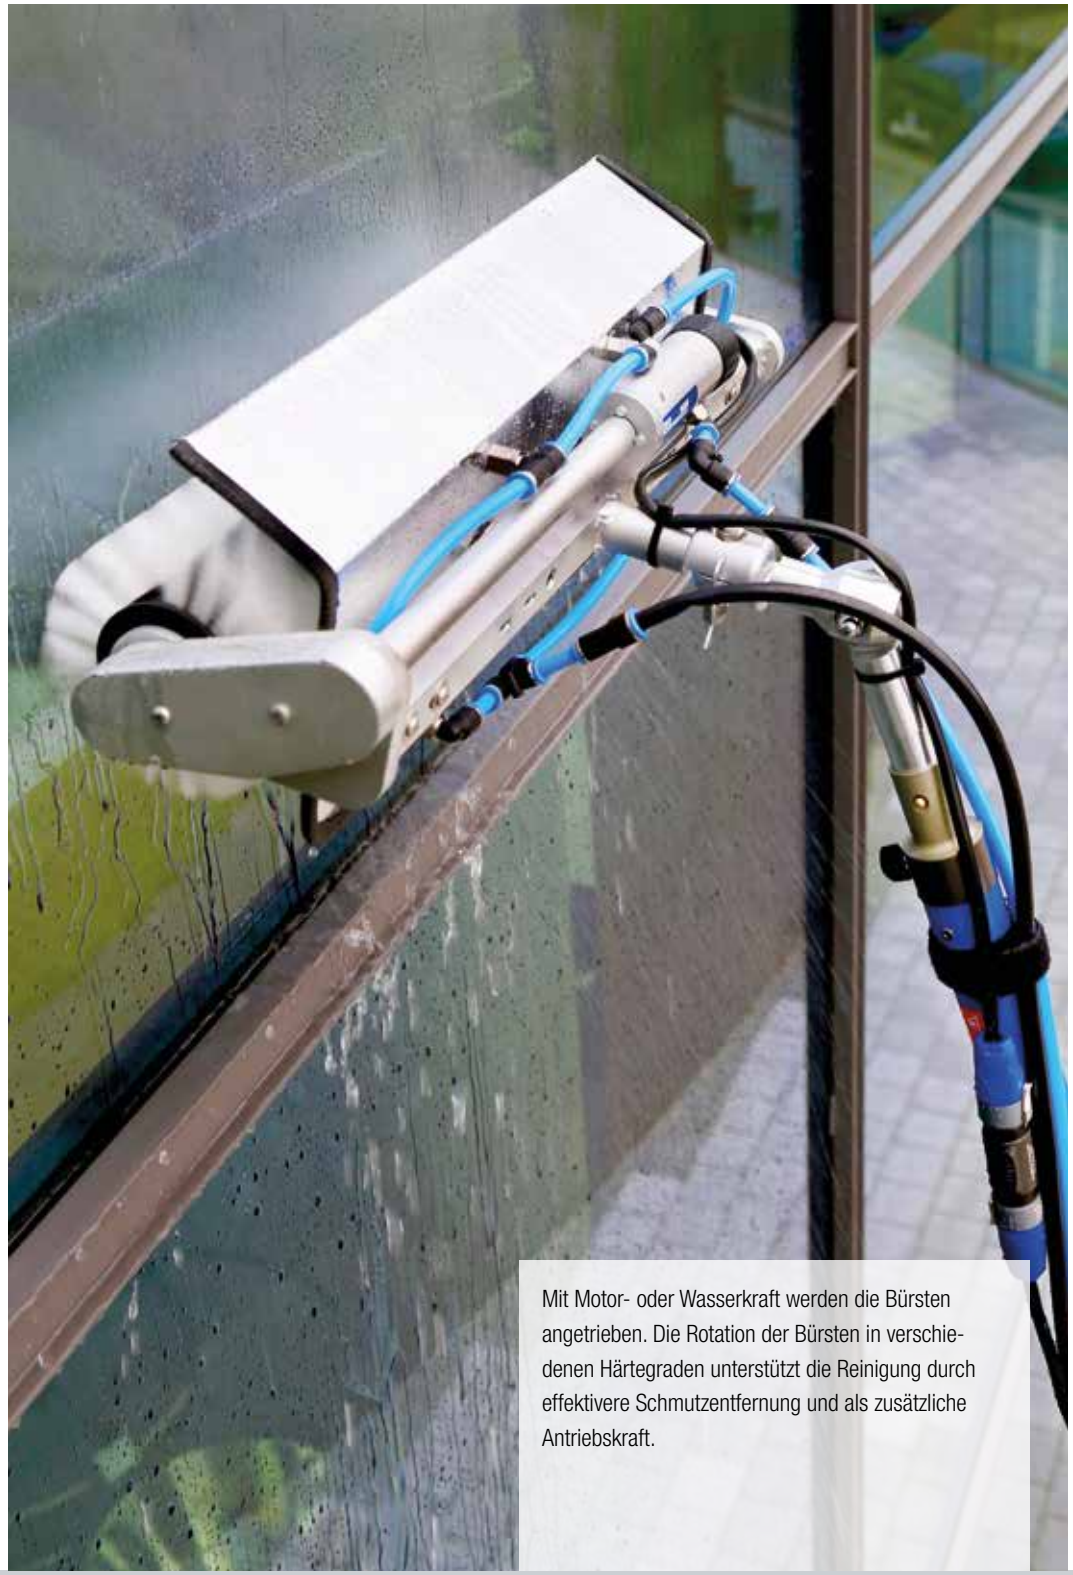

Mit Motor- oder Wasserkraft werden die Bürsten angetrieben. Die Rotation der Bürsten in verschiedenen Härtegraden unterstützt die Reinigung durch effektivere Schmutzentfernung und als zusätzliche Antriebskraft.

LEWI – ROTAQLEEN Classic (Glas)

Der rotierende Klassiker für die gründliche Glasreinigung. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungsfähige Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.



- Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg
- Motor (24 V, 180 U/min)

Best-Nr.:	Typ
J72000	40 cm
J72001	60 cm

LEWI – ROTAQLEEN Classic (Solar)

Der rotierende Klassiker für die gründliche Solarreinigung. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungsfähige Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Solarmodulen.



- Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg
- Motor (24 V, 180 U/min)

Best-Nr.:	Typ
J72004	40 cm
J72005	60 cm

LEWI – ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Glas)

Für die professionelle Glasreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.



- Material: PE, PBT, weiß
- Material: PE, PBT, blau
- Material: PE, PBT, rot

Best-Nr.:	Typ
J72006	40 cm weiß
J72012	60 cm weiß
J72008	40 cm blau
J72014	60 cm blau
J72010	40 cm rot
J72016	60 cm rot

LEWI – ROTAQLEEN Classic (Fassade)

Der rotierende Klassiker für die gründliche Fassadenreinigung. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungsfähige Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.



- Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg
- Motor (24 V, 180 U/min)

Best-Nr.:	Typ
J72002	40 cm
J72003	60 cm

LEWI – ROTAQLEEN Vario (Glas)

Rotierende Reinigungsenergie für große horizontale Glasflächen. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Einsatzschwerpunkt: Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen.



- Gewicht: 7,6/6,5 kg
- Motor (24 V, 195 U/min)

Lieferumfang: Grundkörper mit Motor (außen liegend, gekapselt und gekühlt), Präzisionsgelenk, durchgängiger Bürstenkörper, Spritzschutz, Power-Düsen vorn und hinten, Kabeltrommel mit Elektrokabel (50 m), Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung.

Best-Nr.:	Typ
J72021	50 cm
J72019	75 cm

LEWI – ROTAQLEEN Vario (Solar)

Rotierende Reinigungsenergie für große Solarflächen. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Einsatzschwerpunkte Solar: Aufdachanlagen, geständerte Solaranlagen.




- Gewicht: 7,6/6,5 kg
- Motor (24 V, 195 U/min)

Lieferumfang: Grundkörper mit Motor (außen liegend, gekapselt und gekühlt), Präzisionsgelenk, durchgängiger Bürstenkörper, Spritzschutz, Power-Düsen vorn und hinten, Kabeltrommel mit Elektrokabel (50 m), Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung.

Best-Nr.:	Typ
J72020	50 cm
J72018	75 cm

ACHTUNG: Adapter für Stangensysteme anderer Hersteller müssen separat bestellt werden!

Best-Nr.:	Typ
J72587	UNGER-Adapter für Stangensysteme Ø 26 mm
J72684	UNGER-Adapter OVAL



Best-Nr.:	Typ
JOV-RQA	STREAMLINE-Adapter für OVA8-Stangen



LEWI – ROTAQLEEN Vario (Fassade)

Perfekt für Fassadenreinigungseinsätze. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk.



- Gewicht: 6,5 kg
- Motor (24 V, 195 U/min)

Lieferumfang: Grundkörper mit Motor (außen liegend, gekapselt und gekühlt), Präzisionsgelenk, durchgängiger Bürstenkörper, Spritzschutz, Power-Düsen vorn und hinten, Kabeltrommel mit Elektrokabel (50 m), Anschlüsse für QLEEN Stations oder externe Stromversorgung.

Best-Nr.:	Typ
J72090	50 cm

LEWI – ROTAQLEEN Vario Spritzschutz

Spritzschutz für ROTAQLEEN Vario System.



- Breite: 50 cm

Best-Nr.:	Typ
J72029	Spritzschutz

LEWI – Externe Stromversorgung

Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN. Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden.



Best-Nr.:	Typ
J72078	230V/24V

LEWI – ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.



- Material: PE, Nylon, weiß
  PE, PBT, blau
  PE, PBT, rot

Best-Nr.:	Typ
J72025	50 cm weiß
J72023	75 cm weiß
J72026	50 cm blau
J72024	50 cm rot
J72022	75 cm rot

LEWI – Transportbox für ROTAQLEEN VARIO & ROTAQLEEN Classic 40/60 cm

Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN.



- Material: PP

Best-Nr.:	Typ
J88858	50 cm: 665 x 300 x 300 mm (L x B x H)
J86729	75 cm: 890 x 300 x 300 mm (L x B x H)
J86728	640 x 430 x 155 mm (L x B x H)

LEWI – Kabeltrommel für ROTAQLEEN

Kabeltrommel mit 50 m Kabel und Anschlüssen für 24 V.



Best-Nr.:	Typ
JST72565	Kabeltrommel für ROTAQLEEN

ACHTUNG: Adapter für Stangensysteme anderer Hersteller müssen separat bestellt werden!

Best-Nr.:	Typ
J72587	UNGER-Adapter für Stangensysteme Ø 26 mm
J72684	UNGER-Adapter OVAL



Best-Nr.:	Typ
JOV-RQA	STREAMLINE-Adapter für OVA8-Stangen



ROTIERENDE BÜRSTEN



LEWI – QLEEN Q-Power Rucksacksystem für ROTAQLEEN-Bürsten, inkl. Akku & Ladegerät

Das Q-Power Rucksacksystem von LEWI erweitert die QLEEN-Serie, um die Möglichkeit mobil und unabhängig von Stromquellen zu arbeiten. Zudem können Sie dank des Q-Power Rucksacksystems Ihre ROTAQLEEN Bürsten (nicht im Lieferumfang inbegriffen) auch mit Teleskopstangen anderer Hersteller verbinden.

Der Power-Rucksack ist kompatibel mit den ROTAQLEEN Classic- und ROTAQLEEN Vario-Bürsten. Reinigen Sie Glasflächen und Solaranlagen mit Reinwasser, ohne an einen Netzstecker gebunden zu sein!

- einfacher Anschluss von ROTAQLEEN Bürsten an Stangen anderer Hersteller
- 10 Meter Anschlusskabel
- bis 7 Stunden Akkulaufzeit
- top Tragekomfort mit gepolsterten & verstellbaren Trägern
- mobiler Arbeiten bei der Glas- und Solarreinigung mit rotierenden Bürsten

Best-Nr.:
JQPR24









Die Sola-Tecs Systeme von Cleantecs bieten eine effektive Profi-Lösung für die Reinigung und Pflege von Solar- und Photovoltaikanlagen. Dabei werden die speziellen Bürstenwalzen mit motorloser Technologie, über einen Hochdruckreiniger in Rotation versetzt. Gearbeitet wird mit Reinwasser, das nicht nur als Antrieb dient, sondern gleichzeitig als Reinigungsmittel. Der Einsatz von Chemikalien ist nicht notwendig! Wer sicheren Zugang zum Dachfirst hat, kann das stangenlose Sola-Tecs W-System nutzen, dabei wird die Bürste am stahlummantelten Hochdruckschlauch vom Dachfirst aus über die PV-Anlage hinabgelassen und wieder heraufgezogen. Mit dem Sola-Tecs C-System reinigen Sie die PV-Anlage vom Boden aus mit Hilfe von Teleskopstangen.

Die mobilen Systeme punkten mit ihrer kompakten Bauweise, geringem Auflagegewicht und umweltfreundlicher Reinigung aller Photovoltaikanlagen. Aber auch in anderen Bereichen erzielen die Solarreiniger glänzende Ergebnisse, sei es in der Glas- und Gebäudereinigung oder bei der Wintergartenreinigung.

SOLA-TECS® – W

SOLA-TECS
PHOTOVOLTAIC CLEANING SYSTEM BY CLEANTECS

Das mobile, mit Wasser angetriebene Profi-Reinigungsgerät für Photovoltaikanlagen verfügt über ein robustes Getriebegehäuse und hochwertige High End Kugellager. Der Deckel des Getriebegehäuses ist an der Außenseite angebracht, um Reparaturen und Wartungsarbeiten einfach durch Öffnen des seitlichen Getriebedeckels vor Ort zu erledigen. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass man beim Reinigen trocken bleibt und das Wasser gezielt zum Abschwemmen der gelösten Verschmutzungen bereitsteht. Die Soft-Sicherheitswalzen und das spezielle Haltetrapez ermöglichen eine leichtere Führung des Geräts.
Der spezielle Hochdruckschlauch für das SOLA-TECS W-System ist sehr robust, dank Stahlummantelung.
Die Sola-Tecs W Pro beinhaltet eine Umschaltfunktion, um die Drehrichtung der Bürste umzukehren.

Lieferumfang: inkl. Führungswalzen, Pendellanze, Seilverspannung und Transportkiste.




Best-Nr.:	Typ
J0201015	SOLA-TECS W800
J0201034	SOLA-TECS W800 PRO
J0201017	SOLA-TECS W1000
J0200702	SOLA-TECS W1000 PRO

Technische Daten:	SOLA-TECS W800	SOLA-TECS W800 PRO	SOLA-TECS W1000	SOLA-TECS W1000 PRO
Flächenleistung	300 m²/h	300 m²/h	350 m²/h	350 m²/h
Arbeitsdruck	100 – 120 bar	100 – 120 bar	100 – 120 bar	100 – 120 bar
Gewicht	22 kg	22 kg	29 kg	29 kg
Temperatur max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Wasserverbrauch	10 l/min	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Durchmesser	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Reinigungsbreite	800 mm	800 mm	1.000 mm	1.000 mm

SOLA-TECS® – Stangenadapter

Der Lanzenbogen für SOLA-TECS C kann zusammen mit dem Adapter mit den UNGER nLITE Stangen verwendet werden.

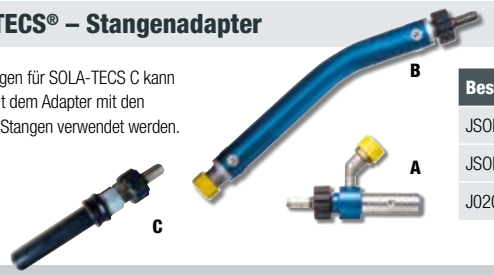

Best-Nr.:	Typ
JSOLTEC-UNGNLIT	**A** Adapter für Unger® nLite Stange
JSOLTECLB-IN	**B** Lanzenbogen gekröpft – Wasserführung innen
J0200288	**C** SOLA-TECS Adapter für Sola-Light


ROTIERENDE BÜRSTEN

SOLA-TECS® – C

SOLA-TECS
PHOTOVOLTAIC CLEANING SYSTEM BY CLEANTECS

Das mobile, mit Wasser angetriebene Profi-Reinigungsgerät für Photovoltaikanlagen verfügt über ein robustes Hybridgehäuse aus einer Edelstahl-Alu-Kunststoff-Kombination. Über die einstellbaren Düsen kann der Wasserverbrauch von 7 – 10 l/min auf bis zu 5 l/min reduziert werden. Dies ist nicht nur ökologisch interessant, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der Nutzung von RO- oder DI-Harzfiltern. Die Bürstenwalzen bestehen aus einzelnen, 10 cm breiten Einheiten, die es ermöglichen vom Anwender auf Breiten von 620 – 1.020 mm den örtlichen Gegebenheiten angepasst zu werden.
Achtung: Die speziell für die Glas- und Gebäudereinigung oder Wintergartenreinigung konzipierte SOLA-TECS C400 kann nicht in ihrer Größe verändert werden. Ein Spritzschutz ist separat erhältlich.

Best-Nr.:	Typ
J0201623	SOLA-TECS C400
J0200953	SOLA-TECS C600
J0200955	SOLA-TECS C800
J0200956	SOLA-TECS C1000

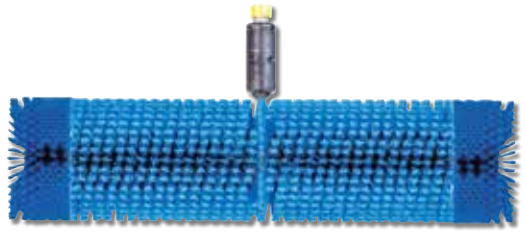

Technische Daten:	SOLA-TECS C400 - AL2	SOLA-TECS C600 - AL2	SOLA-TECS C800 - AL2	SOLA-TECS C1000 - AL2
Flächenleistung	150 m²/h	250 m²/h	300 m²/h	350 m²/h
Arbeitsdruck	100 – 120 bar	100 – 120 bar	100 – 120 bar	100 – 120 bar
Gewicht	3.000 g	3.706 g	4.330 g	4.954 g
Temperatur max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Wasserverbrauch	5 – 10 l/min	5 – 10 l/min	5 – 10 l/min	5 – 10 l/min
Durchmesser	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Reinigungsbreite	480 mm	620 mm	820 mm	1.020 mm



ROTIERENDE BÜRSTEN

SOLA-TECS® – Teleskop-Lanzen Set 12 m

Länge: 2,1 m
Reichweite: 12,0 m
Gewicht: 2.800 g
Material: Vollcarbon
Schnellverschlüsse: einstellbar

Set Inhalt:
- 1 x 25m HD-Flexi Schlauch
- 1 x Standfuß
- 1 x Adapter
- 1 x Gleitbürsten-Set VCTE



Best-Nr.:
J0200799

SOLA-TECS
PHOTOVOLTAIC CLEANING SYSTEM BY CLEANTECS

SOLA-TECS® – Teleskop-Lanzen Set 15 m

Länge: 2,3 m
Reichweite: 15,0 m
Gewicht: 3.500 g
Material: Vollcarbon
Schnellverschlüsse: einstellbar

Set Inhalt:
- 1 x 25m HD-Flexi Schlauch
- 1 x Standfuß
- 1 x Adapter
- 1 x Gleitbürsten-Set VCTE



Best-Nr.:
J0200802

SOLA-TECS® – Gleitbürsten für Teleskop-Lanzen

Gleitbürsten für die SOLA-LITE Teleskop-Lanzen an. Im Lieferumfang sind drei Stück enthalten. Diese werden auf die Teleskopstange gesteckt um bei großen Reichweiten (und einer leicht durchgebogenen Stange) die darunter befindlichen PV-Module zu schützen.

- Gewicht: 500 g
- Länge x Breite: 150 x 45 mm
- Material: Kunststoff
- Lieferumfang: 3 Stück



Best-Nr.:
J0200828

SOLA-TECS® – Bürstenerweiterungsset

Eine neue Borstenanordnung und ein größerer Bürstendurchmesser von 160 mm bringen deutlich mehr Leistung. Die Bürstenwalze besteht aus einzelnen, 10 cm breiten Einheiten. Diese ermöglichen es, den SOLA-TECS C nach Belieben zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Bürstenwalze kann vom Anwender auf Breiten von 620 – 1.020 mm den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

- Länge: 2 x 10 cm
- Temperatur max.: 40 °C
- Durchmesser: 160 mm



Best-Nr.:
J0201354

SOLA-TECS® – Spritzschutz

Der Spritzschutz sorgt dafür, dass man beim Arbeiten mit dem SOLA-TECS C trocken bleibt und das Wasser gezielt zum Abschwemmen der gelösten Verschmutzung bereitsteht. Optimiert mit einfacher Quick-Snap-Befestigung.



Best-Nr.:	Typ
J0200871	Spritzschutz C400
J0200866	Spritzschutz C600
J0200868	Spritzschutz C800
J0200870	Spritzschutz C1000

Hochdruckschlauch – Flexi



Best-Nr.:	Typ
JNW6-25	25 m
JNW6-50	50 m

Technische Daten:

Druck max.	210 bar
Temperatur max.	150°C
Länge	25 m
Nennweite	NW6
Anschluss	M22 x 1,5 IG
Ausgang	M22 x 1,5 IG

SOLA-TECS® – Wasserstopp

NEU * NEU
NEU
NEU * NEU

WasserSTOPP mit zwei Anschlüssen für Hochdruckschläuche (max. Länge 75 m), montiert auf einem Saugnapf inklusive Metallschlitten. Er ist kompatibel mit dem Streamline Hochdruckschlauch (JNW6-25/ -50).

Alternativ zur Funkfernsteuerung ermöglicht der WasserSTOPP die Betätigung der Reinigungsbürste durch Unterbrechen der Wasserzufuhr. Mit dem Saugnapf wird der WasserSTOPP direkt auf einem PV-Panel befestigt oder mit dem Metallschlitten hinterhergezogen. Somit bleibt der WasserSTOPP immer und sicher in Ihrer Nähe!

SOLA-TECS
PHOTOVOLTAIC CLEANING SYSTEM BY CLEANTECS





Best-Nr.:
J0200915

SOLA-TECS® – C-Spritzschutz Vorsprüheinheit

Um hartnäckigen Schmutz optimal anzugreifen, kann diese Vorsprüheinheit an den Spritzschutz der C-Serie von SOLA-TECS montiert werden. In variabel einstellbaren Winkeln wird das Solarpaneel mit Wasser benetzt und der Schmutz wird gelöst, bevor die Bürste die Reinigung komplettiert.

- Flachstrahldüse mit einstellbarem Winkel
- passend für alle Größen der SOLA-TECS C-Bürsten bzw. Spritzschutze
- 100 – 120 bar, 9 l/min
- max.: 40 °C



Best-Nr.:
J0201364

SOLA-TECS® – Transportkiste SOLA-TECS C

Transportkiste für alle SOLA-TECS C Modelle inkl. Deckel.

- Material: Holz
- Länge / Breite / Höhe: 1,2 x 0,5 x 0,5 m
- Gewicht: 4.000 g



Best-Nr.:
J0201052

Solarreinigungsset

Ideal für den Einstieg in die professionelle Reinigung von PV-Anlagen!

Mit der kleinen Sola-Tecs C400 sind Sie gut gerüstet für die gängigsten Arbeiten und können auch Glas- und Gebäudereinigungen anbieten. Der MOBI-Maxi Double produziert vor Ort Reinwasser in großen Mengen, sodass Sie auf den Einsatz von Chemikalien vollständig verzichten können. Das mobile RO-System produziert mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute, das Sie direkt in den Hochdruckreiniger leiten können. Somit ist kein Puffertank erforderlich und die Rüstzeiten für die Reinigungsarbeiten werden auf ein Minimum reduziert. Die Teleskopstange erreicht Höhen bis zu 12 Metern. Sie können also PV-Anlagen, Fenster und Fassaden im 4. Stock reinigen. Das Set enthält zusätzlich drei Gleitbürsten, die auf die Teleskopstange gesteckt werden, um bei großen Reichweiten (und einer leicht durchgebogenen Stange) die darunter befindlichen PV-Module zu schützen.

Das EINSTEIGER-SET beinhaltet:

- J0201623 – Sola Tecs C400 neben Solar auch ideal für die Glasreinigung
- J0200871 – Spritzschutz C400
- J0200799 – SOLA-TECS Teleskop-Lanzen Set 12 m
- JFPTR2000-03HD – Mobi Maxi Double inkl. Schlauchset
- JNW6-25 – Hochdruckschlauch 25 m
- J0200828 – Gleitbürsten für Teleskoplanzen
- JHP-ETM150X – Hochdruckreiniger
- J0201052 – Transportkiste SOLA-TECS C

Für jeden Einsatz vorbereitet: dieses Set bietet alles, was der Profi für die PV-Reinigung braucht!

Die Sola-Tecs C800 Bürste kann bei Bedarf verkürzt oder verlängert werden. Damit sind Sie gut gerüstet für die meisten Einsätze und haben die Option auf zusätzliche Bürstenelemente. Mit dem 15 Meter Teleskopstangen-Set reinigen Sie bis hoch zum 5. Stock. Sie erreichen PV-Anlagen auf Dächern von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Garagen, Werkshallen, öffentlichen Gebäuden oder Unterständen. Mit dabei ist die mobile RO-Einheit MOBI Maxi Double, die mit ihren zwei Membranen mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute produziert. Verbinden Sie die MOBI Maxi Double direkt mit dem Hochdruckreiniger und sparen Sie sich den Puffertank! Der Trolley für den Hochdruckreiniger ermöglicht mobiles schnelles Rüsten und Arbeiten. Das Set enthält zusätzlich drei Gleitbürsten, die auf die Teleskopstange gesteckt werden, um bei großen Reichweiten (und einer leicht durchgebogenen Stange) die darunter befindlichen PV-Module zu schützen.

Das PROFI-SET beinhaltet:

- J0200955 – Sola Tecs C800
- J0200868 – Spritzschutz C800
- J0200802 – SOLA-TECS Teleskop-Lanzen Set 15 m
- JFPTR2000-03HD – Mobi Maxi Double inkl. Schlauchset
- JNW6-50 – Hochdruckschlauch 50 m
- J0200828 – Gleitbürsten für Teleskoplanzen
- JHP-ETM150T – Hochdruckreiniger mit Trolley
- J0201052 – Transportkiste SOLA-TECS C

Best-Nr.:	Typ
JSOLAR-ESET1.0	Einsteiger-Set
JSOLAR-PSET1.0	Profi-Set







Die Lamellen von Außenjalousien an Bürogebäuden, Geschäften, Verwaltungsgebäuden oder Ein- und Mehrfamilienhäusern brauchen regelmäßige Reinigung. Am effektivsten gelingt diese mit professionellen Lamellenbürsten, die in Kombination mit Reinwasser schnell optimale Ergebnisse erzielen.



LEWI – Lamellenreinigungs-Set

Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.

Vielseitiges Komplettset in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Deckel. Inklusive Adapter für Gardena-Anschluss und Klauenkupplung, sowie Adapterstück passend für Unger-Schläuche.

Lieferumfang Set:

- Komplettset mit 4 Power-Düsen
- Vario-Gelenk
- 4 Bürstenträgern (Bürstendurchmesser 55, 65, 75 und 85 mm)
- Aufbewahrungsbox

Perfekt in Kombination mit einem Reinwassersystem!







ACHTUNG: Adapter für Stangensysteme anderer Hersteller müssen separat bestellt werden!

Best-Nr.:	Typ
J71500	LEWI Lamellenreinigungs-Set
J72587	UNGER-Adapter für Stangensysteme Ø 26 mm
J72684	UNGER-Adapter OVAL
JOV-RQA	STREAMLINE-Adapter für OVA8-Stangen

LAMELLENREINIGUNG

Lamellenreinigungsset Einsteiger 1.0

Das LEWI Lamellenreinigungs-Set wird optimal ergänzt mit dem DI-Filter MOBI Carry!

LEWI Lamellenreinigungssystem und OVA8 MINI Teleskopstange, kombiniert mit MOBI Carry Mischbettharz-Filter, der zuverlässig Mineralien aus dem Wasser filtert. Die Reinigung mit Reinwasser spart Ihnen Zeit und Kosten, denn Sie müssen keinerlei Chemikalien einsetzen. Reinwasser trocknet rückstandslos ab! Das Trocknen, Nachwischen und Polieren entfällt. Nutzen Sie die Reinigungskraft von Reinwasser bei der Lamellenreinigung mit diesem Lamellenreinigungs-Set!

Dieses Set beinhaltet:

- JFP-MOBI-C0817-02 – Streamline® Mobi Carry Di-Filter
- JOV8-24-E – Streamline® OVA8® MINI Teleskopstange
- J71500 – Lewi Lamellenreinigungsset
- JPVCT14-8-50-GK – Schlauch mit Hahn-Kupplung
- JAHA-Q21F – Adapter für Streamline® OVA8® Stangen
- JWSTDS – TDS Messgerät



Best-Nr.:
J715-SET-DI-ES1.0

Lamellenreinigungsset Einsteiger 1.1

Die Lamellenreinigung gelingt schnell und effektiv mit dem LEWI Lamellenreinigungs-Set und dem Unger HydroPower!

Versorgen Sie die Bürsten Ihres Lamellenreinigungs-Systems mit Reinwasser aus dem DI-Filter. Der Mischbettharz-Filter produziert vor Ort und unabhängig von Stromquellen Reinwasser zur rückstandslosen Reinigung. Die Zugabe von Chemikalien ist nicht notwendig! Und die fleckenlose Abtrocknung spart Ihnen das Abtrocknen und Polieren. Nutzen Sie das praktische Bürsten-System mit dem Unger HydroPower um schnell und einfach perfekte Ergebnisse in der Reinigung von Außenjalousien zu erzielen.

Dieses Set beinhaltet:

- JDIUH1 – Unger Hydropower
- JOV8-24-E – STREAMLINE OVA8 MINI Teleskopstange
- J71500 – Lewi Lamellenreinigungsset
- JPVCT14-8-50-GK – Schlauch mit Hahn-Kupplung
- JAHA-Q21F – Adapter für Streamline® OVA8® Stangen



Best-Nr.:
J715-SET-DI-ES1.1

CLEANTECS – Lamellenreiniger LR-180-GTR

Außenjalousien müssen Wind und Wetter, Schmutz und Emissionen trotzen. Damit man bei einer kostenintensiven Außenjalousie lange Wert und Funktion erhält, muss man sie regelmäßig reinigen – und das am besten professionell. Sonst greifen Umwelteinflüsse die empfindliche Oberfläche an.
Ein unerwünschter Effekt, der durch Sonneneinstrahlung noch verstärkt wird.

Mit dem LR-180-GTR erhalten Sie eine durchdachte Lösung für die schnelle, umweltschonende Reinigung von Außenjalousien. Einfach in Handhabung, Wartung und Pflege – und mit 1,9 kg auch in puncto Gewicht. Dafür sorgt die innovative, motorlose Technologie, bei der eine Wasserturbine die Reinigungsbürsten rotieren lässt. Mit einem Handgriff stellen Sie den Bürstenabstand individuell ein – genauso mühelos funktioniert auch der Bürstentausch dank Schnellwechselsystem.



Einfaches Handling

- geringes Gewicht: ca. 1,9 kg
- wartungs- und pflegeleicht: Gerät kann komplett zerlegt werden
- Wasserzufluss direkt am Lamellenreiniger schaltbar
- Schnellwechselsystem für den unkomplizierten Bürstentausch

Durchdachte Funktionen

- für bis zu 160 bar Wasserdruck und 60 °C
- Rotation der Reinigungsbürsten mittels Wasserturbine
- Bürstenabstand axial auf Lamellenabstand anpassbar
- verstellbare Sprühdüsen
- Gerätestütze für das schonende Abstellen – als Handgriff umklappbar
- integrierter Filter gegen Verschmutzung

Technische Daten:

Betriebsdruck	120 bar
Temperatur	max. 60 °C
Bürsten-Ø	50, 60, 70, 80 , 95 mm
Wasserverbrauch	10 l/min
Baugröße	300 x 320 x 260 mm
Gewicht:	ca. 1,9 kg
Anschluss	M22 x 1,5 AG

Best-Nr.:
JLR-180-GTR



Spindeleinstellung
Die stufenlose Höhenverstellung der Bürsten erfolgt durch einfaches Drehen der Spindel.



STOP – GO
Wasserzufluss direkt am Lamellenreiniger schaltbar.



Schnellwechsel
Schnellwechselsystem für den unkomplizierten Bürstentausch.



Sprühdüsen
Verstellbare Sprühdüsen.



Abstell- und Handgriff
Gerätestütze für das schonende Abstellen – als Handgriff umklappbar.



50er Lamellen
Zwei zusätzlich angebrachte Stützbürsten verhindern Beschädigungen an den empfindlichen 50 mm Lamellen.

CLEANTECS – Bürstensatz

- passend für den Lamellenreiniger LR-180-GTR
- 3 Stück
- Bürsten-Ø 60, 70, 80 oder 95 mm
- Gewicht ca. 0,25 kg



Best-Nr.:	Typ
JLR-BS60	Ø 60 mm für 60 mm Außenjalousien
JLR-BS70	Ø 70 mm für 70 mm Außenjalousien
JLR-BS80	Ø 80 mm für 80 mm Außenjalousien
JLR-BS90	Ø 95 mm für 95 mm Außenjalousien

CLEANTECS – Spritzschutz Lamellenreiniger

Der Spritzschutz sorgt dafür, dass Sie selbst beim Abreinigen trocken bleiben.

- passend für den Lamellenreiniger LR-180-GTR



Best-Nr.:
JLR-SS

CLEANTECS – Transportkoffer für Lamellenreiniger

Praktischer Transportkoffer für Lamellenreiniger LR-180-GTR, mit stabiler Formeinlage und Ersatzbürstenfach. Das großzügige Innenvolumen in Verbindung mit der hohen Stabilität der Sandwichrahmenkonstruktion wird den härtesten Anforderungen gerecht.



Koffer wird ohne Inhalt geliefert!

Best-Nr.:
JLRTK1

Hochdruckschlauch – Flexi



Best-Nr.:	Typ
JNW6-25	25 m
JNW6-50	50 m

Technische Daten:

Druck max.	210 bar
Temperatur max.	150°C
Länge	25 m
Nennweite	NW6
Anschluss	M22 x 1,5 IG
Ausgang	M22 x 1,5 IG



Lamellenreinigungsset Profis 1.0



Bieten Sie Ihren Kunden eine professionelle Reinigung von Außenjalousien oder Fensterläden mit dem Cleantecs Lamellenreiniger und dem MOBI Maxi Double RO-System!

Zu einer strahlenden Fassade und glänzenden Fenstern gehören auch saubere Jalousien. Nicht nur für das gute Aussehen, sondern auch für den Wert- und Funktionserhalt sollten Außenjalousien regelmäßig von natürlichen und atmosphärischen Verschmutzungen befreit werden. Eine schnelle und umweltschonende Reinigung garantiert die Kombination von dem Cleantecs Lamellenreiniger und der Reinigung mit Reinwasser. Die Reinwasserherstellung übernimmt dabei der MOBI Maxi Double bedarfsgerecht und vor Ort. Dank seiner zwei Membranen kann er mehr als 11 Liter Reinwasser in der Minute produzieren. Schließen Sie den MOBI Maxi Double direkt an den Hochdruckreiniger an und sparen Sie so den umständlichen Puffertank! Der Hochdruckreiniger treibt mit dem Reinwasser die rotierenden Bürsten des Cleantecs Lamellenreinigers an. So reinigen Sie schnell und effektiv und das Beste: Das Reinwasser benötigt keine Zugabe von Reinigungschemie und trocknet rückstandslos ab! Perfekte Ergebnisse in nur einem Arbeitsgang! Der Cleantecs Lamellenreiniger ist mit knapp 2 Kilogramm sehr leicht und daher auch bei längeren Einsätzen gut zu führen. Der Bürstenabstand kann individuell eingestellt werden und genauso mühelos gelingt der Bürstentausch, dank Schnellwechselsystem.

Das Set beinhaltet außerdem einen Hochdruckreiniger, einen passenden Hochdruck-Flexi-Schlauch, den Cleantecs Transportkoffer für den Lamellenreiniger und den Spritzschutz. Damit Sie bei den Reinigungsarbeiten trocken bleiben!





Dieses Set beinhaltet:


- JLR-180-GTR – Lamellenreiniger
- JFPTR2000-03 – Mobi Maxi Double Umkehrosmose-System
- JHP-ETM150X – Hochdruckreiniger
- JNW6-25 – Hochdruck Flexi-Schlauch
- JLRTK1 – Transportkoffer
- JLR-SS – Spritzschutz







Best-Nr.:
J715-SET-UO-PS1.0

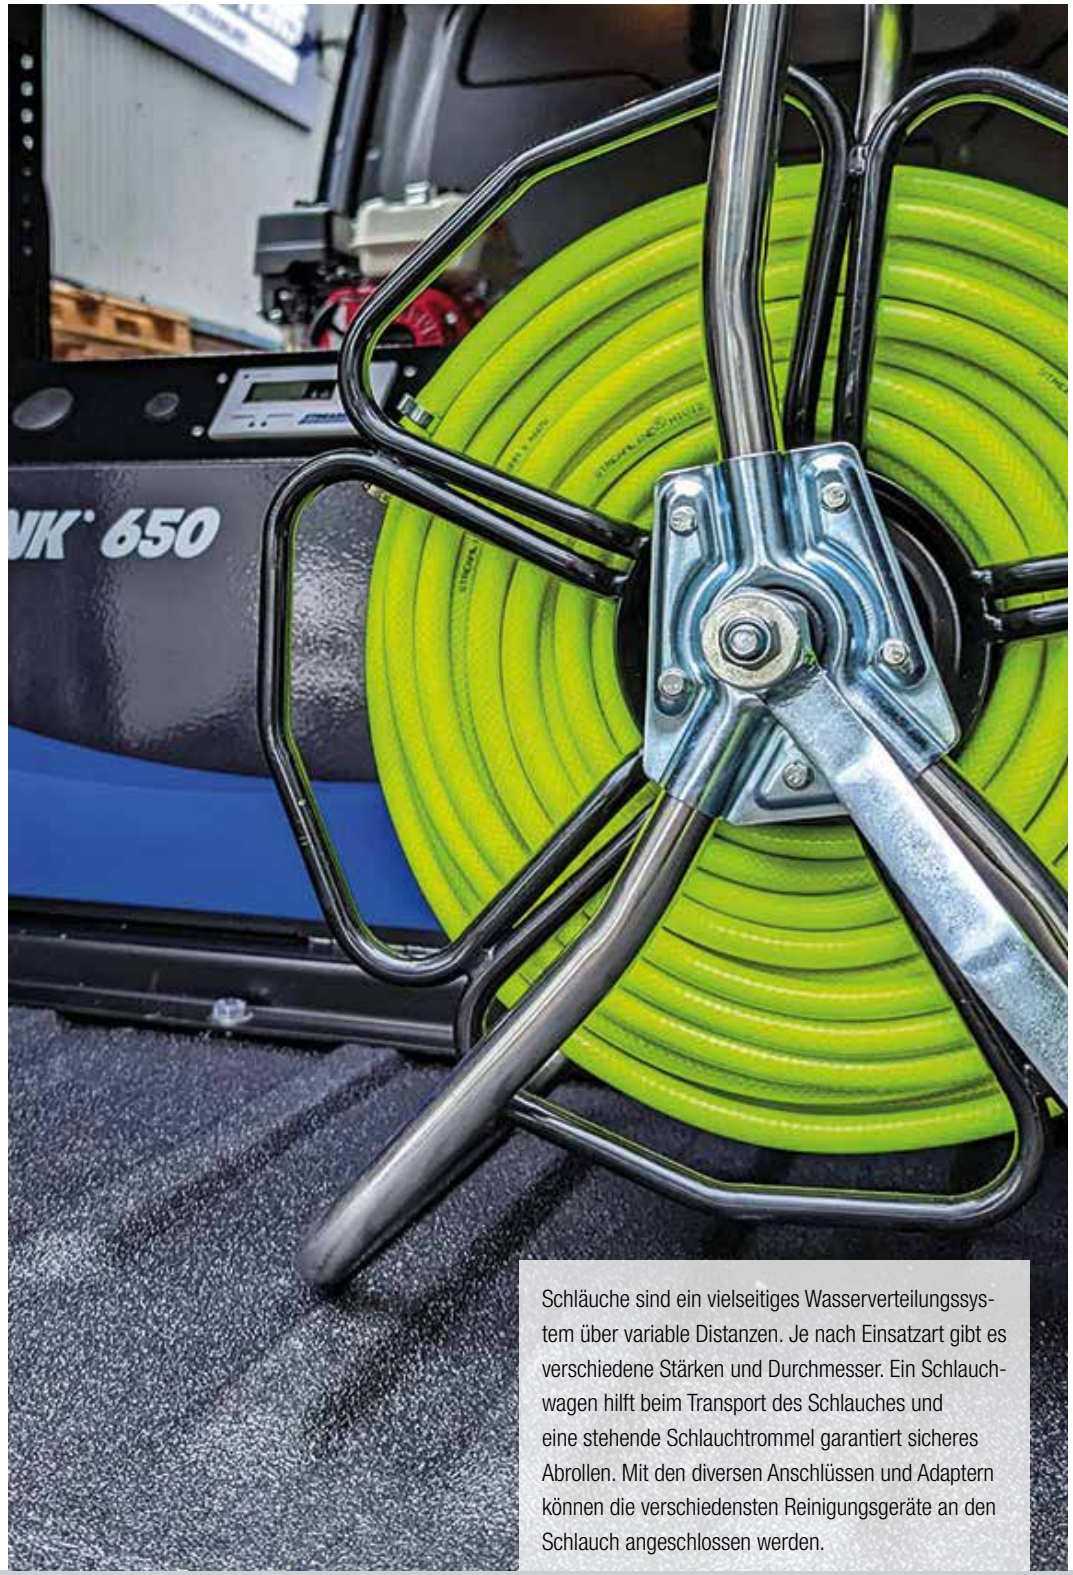


Schläuche sind ein vielseitiges Wasserverteilungssystem über variable Distanzen. Je nach Einsatzart gibt es verschiedene Stärken und Durchmesser. Ein Schlauchwagen hilft beim Transport des Schlauches und eine stehende Schlauchtrommel garantiert sicheres Abrollen. Mit den diversen Anschlüssen und Adaptern können die verschiedensten Reinigungsgeräte an den Schlauch angeschlossen werden.



STREAMLINE® – Edelstahl-Schlauchwagen inkl. HI-VIZ Schlauch

Robuster Schlauchwagen aus Edelstahl mit 100 Meter-Schlauch für Reinwasser-Systeme.
Der Schlauchabroller ist nutzerfreundlich mit Kurbel und zwei Rädern ausgestattet. Für den einfachen Anschluss an Ihr Reinwassersystem, verfügt er über eine 8 mm-Schlauchkupplung. Der hochwertige Schlauch ist frei von Schwermetallen und anderen lösbaren Stoffen – was wichtig für ein kristallklares Ergebnis Ihrer Glasreinigung ist.

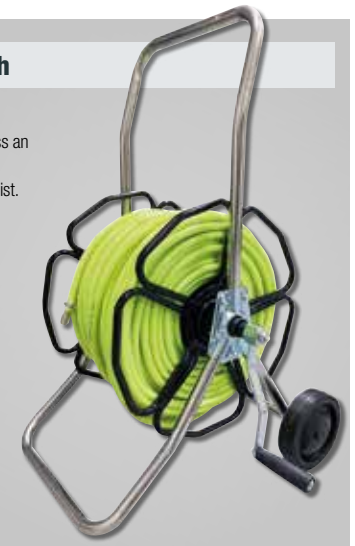

- robuster Edelstahl-Wagen, hält deutlich länger als Abroller aus Kunststoff
- freistehend
- mit Kurbel und Schlauch-Kupplungen
- mit Vollrädern zum einfachen Transport
- Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm
- Schlauch-Innendurchmesser: 8 mm
- max. Temperatur: + 80 °C
- Maße: 50 cm (B) x 45 cm (T) x 70 cm (H)

Best-Nr.:	Typ
JSTMS-100HIVIZ	Schlauchwagen inkl. HI-VIZ Schlauch
JSS15mm	Ersatz-Sicherungsscheibe, Edelstahl

STREAMLINE

STREAMLINE® – Edelstahl-Schlauchtrommel

Für einen Schlauch mit 6/8 mm Durchmesser und 100 m Länge oder bis zu 60 m bei einem Schlauch-Durchmesser von 12 mm.

- robuster Edelstahl-Wagen
- freistehend
- mit Kurbel und Schlauch-Kupplungen
- mit Vollrädern zum einfachen Transport
- passend auch für Gardena Kupplung
- max. Druck: 10 bar
- Maße: 50 cm x 45 cm x 70 cm

STREAMLINE

Best-Nr.:	Typ
JHRM4-SS-GP	Schlauchwagen
JSS15mm	Ersatz-Sicherungsscheibe, Edelstahl

GEKA – PLUS Schlauchwagen P80

- in 12 Positionen arretierbare Schlauchtrommel
- solide Stahlkonstruktion
- hoher Wasserduchrfluss
- Anschlussgewinde: G1"
- Betriebsdruck: 20 Bar
- Gewicht: 26 kg
- Schlauchlängen: Ø 13 mm (1/2") = 150 m
  Ø 19 mm (3/4") = 80 m
  Ø 25 mm (1") = 50 m

Schlauch muss separat bestellt werden!

Best-Nr.:
JGKP80

STOCKER – Schlauchtrommel

- aus resistentem Kunststoff mit höhenverstellbarer Griff
- abgwinkelter Schlauchanschluss verhindert das Abknicken des Schlauchs
- maximale Schlauchkapazität: 45 m (1/2")

Stocker

Best-Nr.:
JSH25060



STREAMLINE® – 8 mm Schlauch Hi-Viz

- hochwertiger Hi-Viz Schlauch
- mit Polyestergeflecht
- Aussendurchmesser: 14 mm
- Innendurchmesser: 8 mm
- Betriebstemperatur: -15°C bis +80°C



STREAMLINE

Best-Nr.:	Typ
JPVCT14-8-30-HIVIZ	1 m
JPVCT14-8-50-HIVIZ	50 m
JPVCT14-8-100-HIVIZ	100 m

STREAMLINE® – 12 mm Schlauch

- verstärkter Schlauch mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit
- gute Knickfestigkeit und Flexibilität
- Innendurchmesser 12,5 mm (1/2")
- maximaler Berstdruck - 48 bar
- Betriebstemperatur - 15°C bis + 60°C



Best-Nr.:	Typ	
JPVCT18-13-001-BK	Schwarz	1 m
JPVCT18-13-030-BK	Schwarz	30 m Rolle
JPVCT18-13-001-B	Blau	1 m
JPVCT18-13-030-B	Blau	30 m Rolle
JPVCT18-13-001-R	Rot	1 m
JPVCT18-13-031-R	Rot	30 m Rolle

STREAMLINE® – 8 mm Flex-Schlauch

- ohne Kupplung
- geeignet für Heiß- und Kaltwasser
- mit Polyestergeflecht
- Innendurchmesser: 8 mm



Best-Nr.:	Typ
JPVCT14-8-100-Y	100 m

STREAMLINE® – Flexi-Schlauch für Stangen

- Farbe: lila
- Aussendurchmesser: 8 mm
- Innendurchmesser: 5 mm
- hochwertige PU Schlauch
- leicht und flexibel



STREAMLINE

Best-Nr.:	Typ
JFLEXI-05-010-PL	10 m
JFLEXI-05-016-PL	16 m
JFLEXI-05-030-PL	30 m

STREAMLINE® – Schlauchset

- 50 m
- Innendurchmesser: 8 mm
- mit Tülle als Endstück
- mit Kupplung



Best-Nr.:	Typ
JPVCT14-8-50-GK	50 m

STOCKER – Gartenschlauch Tornio Anti Torsion, 1/2" oder 3/4"

Verstärkt mit Anti-Torsion Strickgewebe aus reißfestem Polyester.

stocker

- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C
- Durchmesser: 12,50 mm (1/2") / 19 mm (3/4")
- Länge: 25 m oder 50 m
- 1/2" = 27 bar / 3/4" = 24 bar
- UV- und algenbeständig



Best-Nr.:	Typ	
JGS27070	25 m	1/2"
JGS27071	50 m	1/2"
JGS27072	25 m	3/4"

UNGER® – DuroFlex-Hochleistungsschlauch

- 25 m
- Ø 7/10 mm

UNGER Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:
JDLH25

UNGER® – DuroFlex Schlauch

- 25 m
- Ø 5/8 mm




Best-Nr.:
JDLS25

UNGER® – nLite® Hochleistungsschlauch

Wasserschlauch, um die nLite-Stange mit einem Wasserfilter zu verbinden. Inkl. Standard-1/2"-Aluminium-Schlauchanschluss (Männchen) für den Anschluss an einem Wasserfilter

- Hochleistungsschlauch für RO40C mit Endstück für Anschlusskit JNLHPA

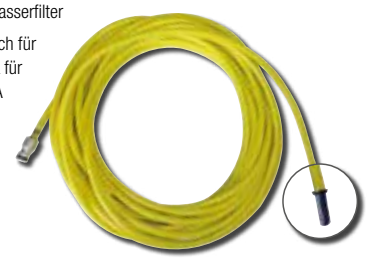

Best-Nr.:	Typ
JNLH25	25 m, Ø 8 mm, mit Endstück für RO40C

UNGER® – nLite® Schlauch

Hochflexibler Schlauch mit 5 mm Durchmesser für die Verwendung im Freien. Hergestellt aus Kunststoff PVC und einem speziellen Fasergeflecht in der Mittellage. Hochwertige Zusammensetzung, um auch bei ständiger Beanspruchung eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Im Lieferumfang enthalten: 1/2" Aluminium Schlauchanschluss (Standard/männlich) für den Anschluss an einen Wasserfilter.




Best-Nr.:	Typ
JNL11G	11 m nLite® Schlauch
JNL20G	20 m nLite® Schlauch
JNL25G	25 m nLite® Schlauch

Protector Pod Kupplungsschutz

Effektiver Schutz für Ihre Schlauchkupplungen und Schellen. Die Schutzhülle mit Schraubgewinde sorgt für einen geringeren Verschleiß der Schlauchkupplungen, denn der Protector Pod verhindert, dass die Kupplungen an Steinen und Kanten hängen bleiben.

- Hülle aus robustem Kunststoff
- verhindert das unbeabsichtigte Lösen von Kupplung und Schellen
- einfache Montage
- erhältlich für Schläuche mit 6 mm oder 8 mm Durchmesser

1.
2.
3.

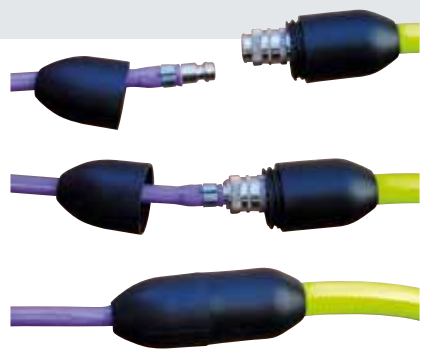

Best-Nr.:	Typ
JSPP-6	Protector Pods komplett – 6 mm
JSPP-8	Protector Pods komplett – 8 mm
JPOD-AG-6	Protector Pod Hälfte mit Außengewinde – 6 mm
JPOD-IG-6	Protector Pod Hälfte mit Innengewinde – 6 mm
JPOD-AG-8	Protector Pod Hälfte mit Außengewinde – 8 mm

NEU * NEU NEU NEU * NEU

STREAMLINE® – Hahnanschlüsse und Adapter

Best-Nr.:	Typ
JNHC08-N	8 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett mit Wasserstopp
JNHC08	8 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett
JNHC12-N	12 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett mit Wasserstopp
JNHC12	12 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett



Best-Nr.:	Typ
JNHC-M12	1/2" Schlauchanschluss



Best-Nr.:	Typ
JAHA-H6	6 mm und 8 mm Schlauchtülle auf Hahnanschluss männl., komplett



Best-Nr.:	Typ
JNHA-DM-001	2 x Hahnanschluss männl.



Best-Nr.:	Typ
JNHA-TM-001	3 x Hahnanschluss männl.



Best-Nr.:	Typ
JAHA-Q21F	Stecknippelkupplung (bspw. für OVA8) auf Hahnanschluss männl.



Best-Nr.:	Typ
JAHA-Q21M	Stecknippel auf Hahnanschluss männl.



Best-Nr.:	Typ
JNHA-TA4-001	1/2"und 3/4" weibl. Gewinde auf 2x Hahnanschluss männl., komplett



Best-Nr.:	Typ
JNHC-T	12 mm Schlauchanschluss mit Absperrhahn auf Hahnanschluss weibl.



STREAMLINE® – Kupplung mit Schlauchtülle

Best-Nr.:	Typ
JK-MST4	4 mm Tülle
JK-MST6	6 mm Tülle
JK-MST8	8 mm Tülle



STREAMLINE® – Stecknippel

Best-Nr.:	Typ
JSN-MST6	6 mm Schlauchtülle
JSN-MST8	8 mm Schlauchtülle
JQ21MF-14	1/4" Innengewinde
JQ21MM-14	1/4" Außengewinde
JQ21MM-38	3/8" Außengewinde



2-Ohr Klemmschelle

Best-Nr.:	Typ
JKS-79	7 – 9 mm
JKS-1113	11 – 13 mm
JKS-1720	17 – 20 mm
JKS-2023	20 – 23 mm



STREAMLINE® – Hahnanschlüsse Edelstahl, Kupplungen und Adapter

Best-Nr.:	Typ
JSHCS-H12	12 mm Schlauchanschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett, mit Wasserstopp
JSHC-H12	12 mm Schlauchanschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett
JSHCS-M12	1/2" Außengewinde auf Hahnanschluss kmpl. weibl., mit Wasserstopp
JSHC-M12	1/2" Außengewinde auf Hahnanschluss komplett weibl.
JSHA-H12	12 mm Schlauchtülle auf Hahnanschluss komplett männl.
JSHA-M12	1/2" BSP Außengewinde auf Hahnanschluss komplett männl.
JSHA-M34	3/4" BSP Außengewinde auf Hahnanschluss komplett männl.
JSHA-F	1/2" und 3/4" Innengewinde auf Hahnanschluss komplett männl.



STREAMLINE® – Steckanschlüsse

- zur Verwendung mit PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuchen von 4 – 16 mm
- hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 80°C
- Betriebsdruck: - 0,95 bis 20 bar

Best-Nr.:	Typ
J413851	8 mm Steckverbindung
J413852	10 mm Steckverbindung
JPF08064	8 mm Steckverbinder auf 4 x 6 mm Steckverbinder
JIQSG10-8	10 mm Steckverbindung reduziert
JIQSG12-10	12 mm Steckverbindung reduziert
JIQST100-T8	8 mm T-Steckverbindung
JIQST100-T12	10 mm T-Steckverbindung
JIQST120-T12	12 mm T-Steckverbindung
JIYS-8	8 mm Y-Steckverbindung, Standard
JIQSL100-W8	8 mm L-Steckverbindung mit Stecknippel
JIQSL100-W10	10 mm L-Steckverbindung mit Stecknippel
JIQSL120-W12	12 mm L-Steckverbindung mit Stecknippel
JIQSL100H-L8	8 mm Winkelsteckverbindung
JIQSL100H-L10	10 mm Winkelsteckverbindung
JIQSL120H-L12	12 mm Winkelsteckverbindung
JIQSH8-6	8 – 6 mm Stecknippel reduziert
JIQSH10-6	10 – 6 mm Stecknippel reduziert
J413937	8 – 6 mm Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch
J413939	10 – 8 mm Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch
JASHIQS	Wasserflussregler Ø 10 mm, 12 mm
JNLWVI	Wasserflussregler Ø 5 mm, 8 mm
JPFBV1010	Absperrhahn mit Steckanschluss 10 mm/10 mm
JIQSG-1210G	gerader Steckanschluss Gewinde 1/2" - 10 mm
JIQSG3812	Steckverschraubung mit Ausssengewinde 12 G 3/8"



Best-Nr.:	Typ
J14954	UNGER® HiFlo™ Advance T-Adapter

JEIKNER – Kleinteile-Set im Koffer

- 1 x Rabitzzange
- 10 x Klemmschellen 7 – 9 mm
- 10 x Klemmschellen 11 – 13 mm
- 10 x Klemmschellen 11 – 15 mm
- 6 x Klemmschellen 17 – 20 mm
- 4 x Stecknippel mit Schlauchtülle 8 – 6 mm
- 2 x Schlauchverbinder 6 mm
- 2 x Gerade Steckverbinder 8 mm
- 1 x Plastik Koffer



Best-Nr.:
JSKT-SET-2

STREAMLINE® – Kleinteile-Set im Koffer

- 2 x Strahldüsen Anschluss-Kit
- 1 x 4er Düsen Anschluss-Kit
- 2 x OVA8 Stangen Klemme mit Hebel
- 2 x 12 mm Schnellkupplung
- 1 x 8 mm Schnellkupplung
- 6 x Klemmschellen 7 – 9 mm
- 6 x Klemmschellen 11 – 13 mm
- 6 x Klemmschellen 11 – 15 mm
- 6 x Klemmschellen 17 – 20 mm
- 4 x Stecknippel 6 mm
- 4 x Stecknippel 8 mm
- 2 x Anschlusskappen
- 2 x Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm
- 2 x Kupplung mit Schlauchtülle 8 mm
- 1 x Adapter für Schlauch 6 – 8 mm
- 2 x Schlauchverbinder 6 mm
- 2 x gerade Steckverbinder 8 mm
- 2 x gerade Steckverbinder 10 mm
- 2 x Winkel-Steckverbinder 10 mm
- 1 x Kunststoff-Koffer



Best-Nr.:
JSKT-SET

Rabitzzange mit oder ohne Klemmschellen

Das optimale Werkzeug, um Klemmschellen zu pressen.

- Rabitzzange 250 mm
- auch im Set erhältlich, inkl. Kunststoff-Koffer
- das Set beinhaltet: 15 x 7–9 mm
  15 x 13–15 mm
  10 x 17–20 mm





Best-Nr.:	Typ
JRZ250	Rabitzzange
JSKT-SET-3	Rabitzzange mit Klemmschellen-Set

STREAMLINE® – Verschlusskappe

Mit der Gummikappe verschließen Sie AHA-Schlauchanschlüsse für den Transport. Geeignet für: Smarttank-Anschlüsse, MOBI Midget, MOBI Maxi.



Best-Nr.:
JAHA-CAP

Hahnanstücke, Messing und Kunststoff

Best-Nr.:	Typ
J728310	1/2" Innengewinde, Messing
J728311	3/4" Innengewinde, Messing
J728312	1" Innengewinde, Messing
J72700	1/2" Innengewinde, PVC
J72710	3/4" Innengewinde, PVC
J72713	1" Innengewinde, PVC



Blindkupplung

Best-Nr.:	Typ
J72510	Blindkupplung Messing



Schlauchstücke

Best-Nr.:	Typ
J72005M	Schlauchstück 3/8" – 10 mm, Messing
J72010M	Schlauchstück 1/2" – 13 mm, Messing
J72015	Schlauchstück 5/8" – 16 mm, Messing
J72020M	Schlauchstück 3/4" – 19 mm, Messing
J72030	Schlauchstück 1" – 25 mm, Messing




Kupplungen

Best-Nr.:	Typ
J72220	1/2" Innengewinde Messing
J72230	3/4" Innengewinde Messing
J72240	1" Innengewinde Messing



Kugelhahn

Best-Nr.:	Typ
JBBV12FF	1/2" Innengewinde
JBBV14MF	1/4" Innengewinde – 1/4" Außengewinde



Schlauchschellen

Best-Nr.:	Typ
J73510	8–12 mm, W2
J73520	10–16 mm, W2
J73540	16–25 mm, W2
J73550	20–32 mm, W2





© Unger Germany GmbH

Alle RO- und DI-Filter benötigen nach einer gewissen Durchflussmenge und Reinigungsleistung neue Filter und Membranen. Wann ein Filter gewechselt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Einsatzhäufigkeit, Wasserhärte und Filterart.
Das regelmäßige Wechseln der Filter garantiert optimale Reinwasserqualität und Reinigungsergebnisse.

STREAMLINE® – RO Membran 300

Passend für Streamline® MOBI® Midget Umkehrosmose-System.



ACHTUNG:
Für dieses System benötigen Sie 4 RO Membranen 300!

STREAMLINE

Best-Nr.:
JR-MR300

STREAMLINE® – Filterplus® RO Membran 4040

Passend für Streamline® MOBI® Maxi Umkehrosmose-System und Streamline® Fahrzeug-Einbausysteme.



Best-Nr.:
JS-MRO-4040-F

STREAMLINE® – Filterplus® RO Membran 4021 20"

Passend für Streamline Combitank 325 und
Statische Umkehrosmoseanlage MINI RO.



Best-Nr.:
JS-MRO-4021-F

STREAMLINE® – Edelstahl Membrangehäuse 40"

Ersatzgehäuse für RO-Membran 40" aus Edelstahl.
Passend für MOBI® MAXI und
MOBI® MAXI Double,
FILTERPLUS® Maxi RO,
SMARTANK® 400 und 650.



Best-Nr.:
JS-MH1-4040

UNGER® – HydroPower ROME 2

Passend für Unger® HydroPower RO S Filter.



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:
JROME2

UNGER® – HydroPower RO40C

Passend für Unger® RO35C und RO40C Filter.



Best-Nr.:
JROMEM

TUCKER® – RO Membran 40 Zoll 6,8 bar

Passend für Tucker® T-Cart-RIVAL RO/DI Trolley.



TUCKER

Best-Nr.:
JTUC-RO40RS

TUCKER® – RO Niederdruck Membran 40 Zoll

Passend für Tucker® T-Cart-RIVAL RO/DI Trolley.



Best-Nr.:
JTUC-RO40

STREAMLINE® – Karbonfilter

Passend für Streamline® Mobi® Midget, Mobi® Maxi und COMBI® 325 Umkehrosmose-System.



STREAMLINE

Best-Nr.:
JCF10-F-001

STREAMLINE® – Filterplus 10" BB Karbonfilter

Passend für
Streamline® FILTERPLUS Mini RO.



Best-Nr.:
JT-CF10-F

STREAMLINE® – Filterplus 20" BB Karbonfilter

Passend für
Streamline® FILTERPLUS Maxi RO.



Best-Nr.:
JT-CF20-F

UNGER® – Kombi Vorfilter

Der Vorfilter-Einsatz kombiniert Karbon- und Sedimentfiltrierung.
Passend für Unger® Hydro Power RO S.



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:
JROCA2

UNGER® – HydroPower RO40C Karbon Vorfilter-Einsatz

Passend für Unger® RO35C und RO40C Filter.



Best-Nr.:
JROCAR

TUCKER® – 2,5" x 10" Kombi Sediment/Karbon Filter

Passend für Tucker® T-Cart-RIVAL RO/DI Trolley.



TUCKER

Best-Nr.:
JTUC-SKF250

Grundsätzliche Pflegehinweise:

Verwenden Sie in Ihrer RO-Anlage ausschließlich Leitungswasser. Brunnenwasser u.Ä. enthält grobe Verschmutzungen, welche die Membranen sofort zusetzen. Lagern Sie die Membranen immer feucht, luftdicht und nicht zu kalt. Kurze Standzeiten überbrücken Sie mit regelmäßigem Spülen der Anlage (1x pro Woche, 10 min.). Steht die Anlage länger als 7 Tage kann zusätzlich ein spezieller Membranschutz verwendet werden.
Reinigen und desinfizieren Sie Ihre RO-Anlage regelmäßig, idealerweise bei jedem Filterwechsel. So verhindern Sie, dass Keime und Bakterien die Membranen belasten und ihre Leistung mindern.

STREAMLINE® – Filterplus® Sedimentfilter 5 Mikron

Passend für Streamline® MOBI® Midget und MOBI® Maxi.



Best-Nr.:
JDF10-F-001

STREAMLINE® – Filterplus® 10" BB Sedimentfilter

Passend für Streamline® Filterplus® Mini RO.



Best-Nr.:
JT-DF10-F

STREAMLINE® – Filterplus® 20" BB Sedimentfilter

Passend für Streamline® Filterplus® Maxi RO.



Best-Nr.:
JT-DF20-F

STREAMLINE® – Filterplus® Smartank® Vorfilter-Set

Das Filterplus® Patronenset passend zu den Streamline Smartanks für die Glasreinigung. Enthält einen Sedimentfilter, einen Karbonfilter und einen Karbon-Granulat Filter. Entlasten Sie Ihre RO-Anlage, indem Sie die Vorfilter regelmäßig tauschen.



Best-Nr.:
JKIT02310-CLK



STREAMLINE® – Harzfilter

Passend für Streamline® MOBI® Midget Umkehrosmose-System.

- inkl. Harz-Füllung



Best-Nr.:
JFH2CR-10

STREAMLINE® – Harzfilter

Passend für Streamline® MOBI® Maxi.



Best-Nr.:	Typ
JFH2C-BB10	ohne Harz
JFH2CR-BB10	mit Harz

UNGER® – HydroPower RO S Harzfilter

Passend für Unger® HydroPower® RO S.



Best-Nr.:
JRORE2

UNGER® – HydroPower RO40C Harzfilterkartusche

Passend für Unger® RO35C und RO40C.



Best-Nr.:
JRORES

UNGER® – Ultra Harz Packs für HydroPower® Ultra Filter S


Inhalt: 1 x Ultra Harz Pack für DIUH1, DIUK1, DIUKU



Best-Nr.:	Typ
JDIUBS	1 x Ultra Harz Pack für DIUH1, DIUK1, DIUKU

UNGER® – Ultra Harz Packs für HydroPower® Ultra Filter S


Inhalt: 3 x Ultra Harz Pack für DIUH1, DIUK1, DIUKU



Best-Nr.:	Typ
JDIUB1	3 x Ultra Harz Packs für DIUH1, DIUK1, DIUKU

UNGER® – Ultra Harz Packs für HydroPower® Ultra Filter L und LC

Inhalt: 1 x für DIUH2, DIUH3, DIUK2, DIUK3, DIUKS, DIUKF



Best-Nr.:	Typ
JDIUB3	Set mit 3 Ultra Harz Packs für DIUH2, DIUH3, DIUK2, DIUK3, DIUKS, DIUKF

UNGER® – Quick Change™ Harzbeutel

Beutel aus wasserdurchlässigem Textilmaterial

- für nLite® HydroPower DI-Filter
- jeder Beutel enthält eine vorportionierte Menge an frischem Unger Premium Ionen-Austauschharz
- höchstmöglicher Komfort, einfach verbrauchten Beutel entnehmen und ersetzen



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JDIB64	4 x Harzbeutel 6 L (24 Liter) im luftdichten Eimer
JDIB84	4 x Harzbeutel 6 L (24 Liter) im luftdichten Sack



© Unger Germany GmbH

UNGER® – Premium Ionen-Austauschharz

Mischbett-Neuharz mit hoher Kapazität.

- für UNGER HiFlo™ DI-Filter
- erzeugt sofort 100 % reines Wasser für streifenfreie Glasreinigung
- bestehend aus einer Gelmischung, Typ I „starker, basischer Anionenaustauscher“ und einem Gel „starkes Säure-Kationenharz“ für die direkte Entmineralisierung von Wasser. 40 % Kation, 60 % Anion
- pH-Bereich 0–14

Best-Nr.:	Typ
JDIB25	Sack 25 Liter
JDIP25	Eimer 25 Liter



STREAMLINE® – TULSION® Mischbett-Harz

Harz zur Herstellung von deionisiertem Wasser.

Bestehend aus einer Gelmischung, Typ I „starker, basischer Anionenaustauscher“ und einem Gel „starkes Säure-Kationenharz“ für die direkte Entmineralisierung von Wasser.

- 60 % Kation und 40 % Anion
- pH-Bereich 0–14
- geeignet für DI-Filter

Best-Nr.:	Typ
JMB115	produziert ca. 9.500 Liter Wasser





STREAMLINE® – Ersatz-Filtergehäuse

Filtergehäuse zum Einsatz des Karbon- oder DI-Filters im MOBI® Midget bzw. für den Sediment- und den Karbon-Filter im MOBI® Maxi.

- Farbe: transparent/weiß
- Höhe: 25 cm (10")
- Anschluss: 0,6 cm (1/4")



Best-Nr.:
JFH2CW-10-12

STREAMLINE® – TDS Messgerät

Überprüfen Sie den Reinheitsgrad Ihrer Reinwasser-Anlage mit dem digitalen TDS Messgerät. Misst den Mineralien- und Metallgehalt im Wasser.
Präzise, handlich, in praktischer Stiftform.
Inkl. Batterien und Etui.



Best-Nr.:
JWSTDS

STREAMLINE® – Ersatzmembrangehäuse für MOBI® Midget

Der MOBI® Midget verfügt über 4 Membranen, je 2 in einem Gehäuse. Sie benötigen demnach zwei Gehäuse für die RO-Membranen des MOBI® Midget.



Best-Nr.:
JR-MK600

STREAMLINE® – Membrangehäuse Clip MOBI® Midget

Ersatzhalterung für den Membran-Filter des MOBI® Midget.
Für ein Filtergehäuse werden zwei Clips benötigt.



Best-Nr.:
JPCLIP-75

Gummidichtung für JFH2C-BB10

Der ½ Zoll (1,27 cm) Dichtungsring aus Gummi, passt auf die Harz-Nachfüllkartusche.



Best-Nr.:
JCBW1212C

JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

TIPP! Ihre Umkehr-Osmose-Membran braucht ein geringes Maß an Pflege, um stets optimale Ergebnisse in der Reinwasserherstellung zu erzielen. Bei guter Pflege der Membran wird sie Ihnen für lange Zeit beste Dienste erweisen. Je nach Anlage und Wasserqualität filtert eine Osmose-Membran bis zu 24 Monate lang reines Wasser. Während dieser Zeit gibt es ein paar Punkte, auf die Sie bei der Pflege achten sollten. Generell gilt: Was sauber macht, muss selbst sauber sein! Ihre Osmoseanlage sollte also ebenso gehalten werden, wie die Wasserqualität am Ende sein soll: rein!

Pflege der Umkehr-Osmose-Membran für lange Lebensdauer

Wenn Sie Ihre Membran für die Umkehr-Osmose gut pflegen, erhalten Sie Reinwasser in optimaler Qualität von 0 ppm. Steigt der ppm-Wert höher wird es Zeit die Anlage zu prüfen. Ab 10 ppm ist die Wasserqualität für die Glasreinigung unzureichend. Zur Membran-Pflege gehört auch die Reinigung der gesamten Anlage. Das gilt auch für das Lagern der Membran zum Beispiel in der Winterpause. Wie Sie Ihre Membran lagern, ohne dass sie Schaden nimmt, lesen Sie in diesem Beitrag. Planen Sie eine Reinigung und Desinfektion Ihrer Anlage regelmäßig ein.

Nach 250.000 Litern Wasserdurchfluss sollten Membranen ausgewechselt werden. Hersteller empfehlen eine neue Membran nach ca. 12 Monaten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass bei guter Pflege bis zu 24 Monate Lebensdauer einer Membran realistisch sind. Bei unzureichender Pflege verkürzt sich diese Zeit entsprechend. Sie verlängern die Lebensdauer Ihrer Membran, indem Sie sie so schonend wie möglich behandeln. Dabei ist besonders wichtig, dass die Membran niemals austrocknet. Zwischen den Einsätzen lagert die Membran am besten feucht und luftdicht. So nimmt sie keinen Schaden und es bilden sich keine Verschmutzungen. Für den Fall, dass doch kleinere Verschmutzungen entstanden sind: einfach durch regelmäßiges Spülen entfernen. Hierfür öffnen Sie das Spülventil Ihrer Anlage und lassen das Wasser einige Minuten laufen. Es bietet sich an, die Anlage beim Filterwechsel zu reinigen und zu spülen.

Pflege der Osmose-Membran bedeutet auch Pflege der Vorfilter


Das Rohwasser trifft nicht sofort auf die empfindliche Membran. Vorher wird es je nach Anlage durch bis zu 3 verschiedene Filter geleitet. Diese sorgen dafür, dass die Membran so wenig wie möglich belastet wird. Wir empfehlen bei steigenden ppm-Werten zunächst die Vorfilter zu tauschen. Nach 25.000 Litern oder nach 3–6 Monaten – je nachdem, was zuerst eintritt – sollte in jedem Fall ein Filterwechsel erfolgen.

Wie pflege ich meine Umkehr-Osmose-Membran richtig?

- Membran immer feucht und luftdicht lagern
- ppm-Wert beobachten (ab 10 ppm keine Glasreinigung mehr)
- Vorfilter regelmäßig (ca. alle 3 Monate) tauschen
- Anlage reinigen/ desinfizieren
- Membran spülen
- neue Membran nach rund 24 Monaten

Wie spüle ich meine Umkehr-Osmose-Membran?

Das regelmäßige Spülen einer Umkehr-Osmose-Membran entfernt kleine Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Membran. Je nach Reinwasseranlage halten Sie sich bitte an die Herstellerangaben zum Spülvorgang. Viele Anlagen verfügen über ein Spülventil, dass Sie für einige Minuten öffnen müssen. Bei Anlagen ohne ein extra Spülventil stellen Sie das Abwasserventil auf 100 Prozent und lassen das Wasser laufen. Nach dem Spülvorgang muss die korrekte Einstellung von Ab- und Reinwasser wieder gesetzt werden. 5–10 Minuten Durchfluss werden bei vielen Herstellern als ausreichend angegeben.

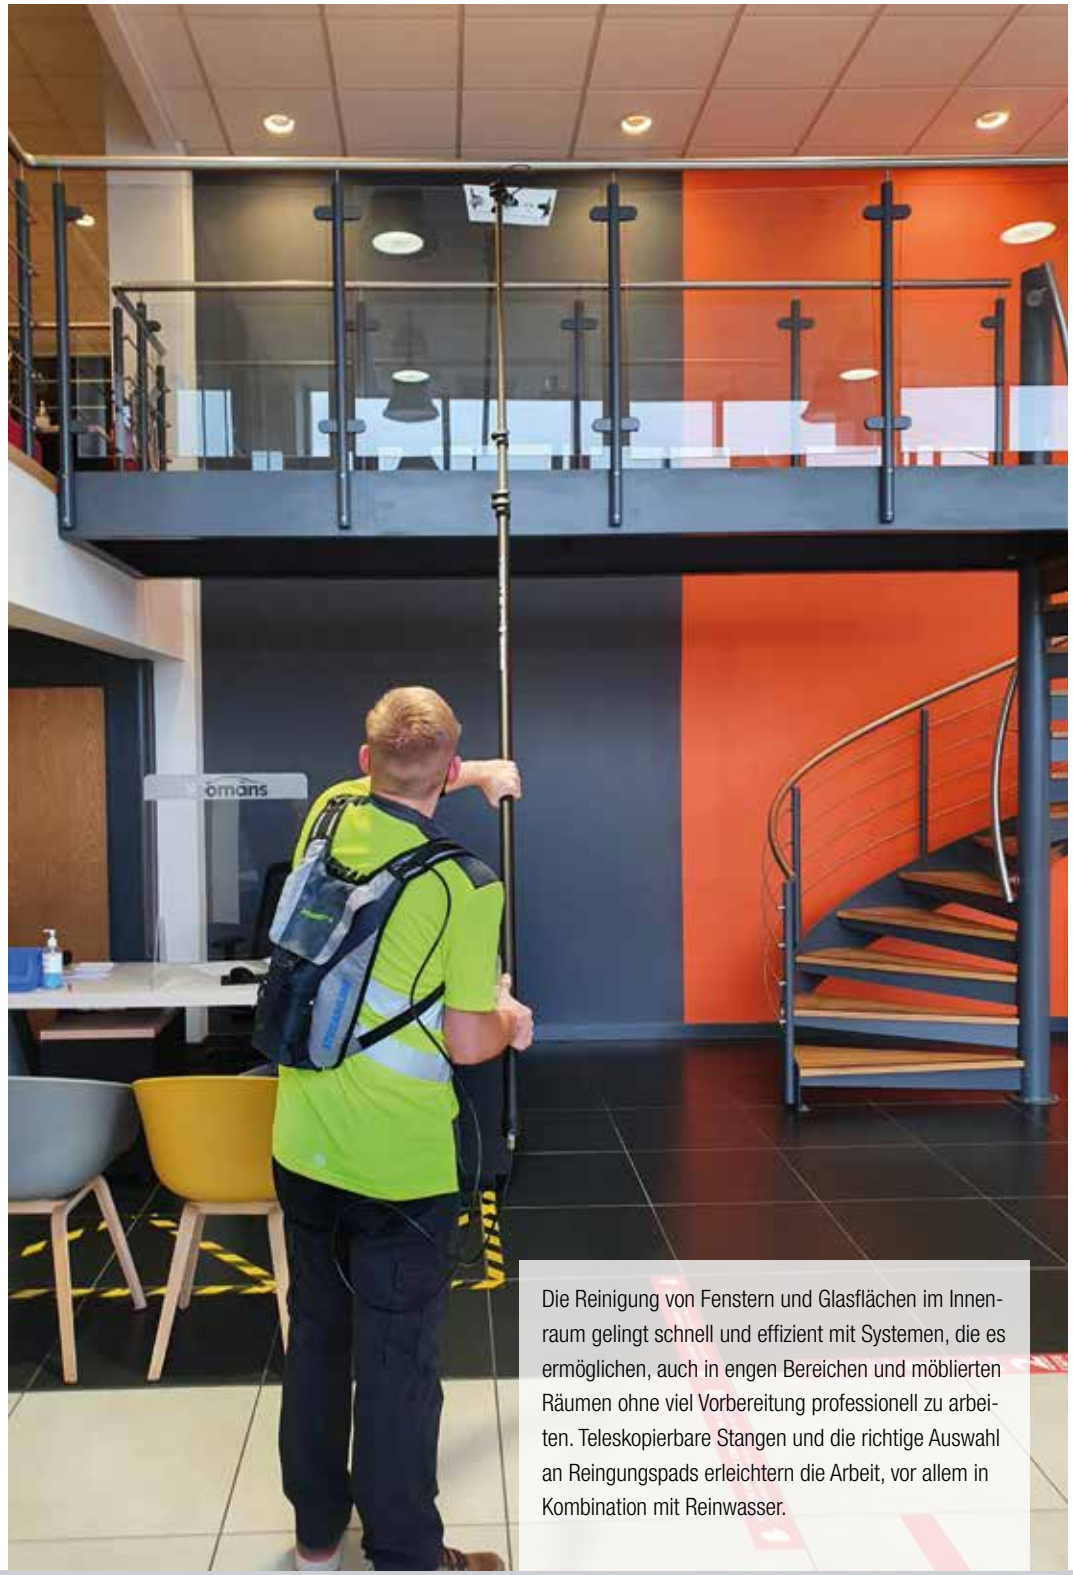

Die Reinigung von Fenstern und Glasflächen im Innenraum gelingt schnell und effizient mit Systemen, die es ermöglichen, auch in engen Bereichen und möblierten Räumen ohne viel Vorbereitung professionell zu arbeiten. Teleskopierbare Stangen und die richtige Auswahl an Reingungspads erleichtern die Arbeit, vor allem in Kombination mit Reinwasser.



GLAS-INNENREINIGUNGSSYSTEME

STREAMLINE®

DRAGONFLY® 4

Glas-Innenreinigungssystem

Mit DRAGONFLY® erreichen Sie ungeahnte Höhen und Sie erleichtern sich die Innenreinigung von Fenstern!

Der STREAMLINE® DRAGONFLY® ist die perfekte Lösung für die Fensterreinigung im Gebäude, denn dort, wo normalerweise eine Leiter oder ein anderes Gerät zum Höhenausgleich erforderlich ist, ermöglicht der DRAGONFLY® die Reinigung im stabilen Stand – mit beiden Füßen auf dem Boden. Ausgestattet mit einem Pump-System, einem Rucksack für eine Flasche mit Wasser oder Glasreinigungsmittel und einer Teleskopstange mit schwenkbarem Mopphalter inklusive Mikrofaser-Pad, macht der DRAGONFLY® die Arbeit einfacher als je zuvor.

Der DRAGONFLY® kann mit allen STREAMLINE® Teleskopstangen verwendet werden. Um den DRAGONFLY® mit Stangen anderer Größe zu nutzen, sind zusätzliche Extra-Kits separat erhältlich.

Die Hightech Mikrofaser-Pads können bis zu 500-mal gewaschen werden, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren. Leicht angefeuchtet, entfernen sie in kürzester Zeit Fett und andere Verschmutzungen auf Glasflächen. Dank der batteriebetriebenen Pumpe wird Wasser oder ein leichter Glasreiniger in feinem Sprühnebel auf die zu reinigende Fläche aufgebracht. Die Teleskopstange muss also nicht zusammengeschoben werden, um das Reinigungspad zu befeuchten! Der Rucksack sorgt für Bewegungsfreiheit; er passt sich gut an den Körper an.

Best-Nr.:	Typ
JDFOV8-17	5,50 m
JDFOV8-22	6,70 m
JDFOV8-25	7,70 m
JDFOV8-30	9,15 m
JDFOV8-35	10,70 m
JDFOV8-40	12,40 m
JDFOV8-45	13,70 m
JDFOV8-60	18,30 m

Dieses Set beinhaltet:

- Karbon Teleskopstange
- 15 m Schlauch
- 25 cm Pad Halter
- 2 x Glas Mikrofaser Schrubbpads
- 2 x Glas Mikrofaser Polierpads
- 1 x Rücksack mit 1,5 L Wasserbehälter
- 1 x Batterie
- 1 x Fernbedienung





GLAS-INNENREINIGUNGSSYSTEME

STREAMLINE®

DRAGONFLY® 4

CCTV-Reinigungsset komplett mit OVA8® Stange

Dragonfly CCTV-Reinigungsset komplett mit 10 m OVA8 Stange inkl. ergonomisches Rucksack mit 1,5 Liter Tank für Reinstwasser und OVA8 Stange mit Aufsatz für Pads

Mit den neuen Dragonfly CCTV-Reinigungsset können Sie CCTV-Kameraobjektive sicher vom Boden aus reinigen, ohne dass Leitern, Gerüste, Hubarbeitsbühnen oder andere teure Hebegeräte erfolderlich sind. Höhen von 10 Metern können mit dem Dragonfly CCTV-Reinigungskit erreicht werden. Dies bietet sich als eine vielseitige Lösung für Gebäudemanagement- und Sicherheitsunternehmen an, um Kameras an manchmal schwer zugänglichen und ungünstigen Stellen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfolgreich zu reinigen.

Das CCTV Reinigungsset besteht aus einer Kohlefaser-Teleskopstange, einem Rucksack-Wasserreservoir, einem wiederaufladbaren Akku und einem Pumpen-Kit. Dadurch kann das Wasser entlang der Teleskopstange zu einer Feinnebeldüse neben einem Mikrofaserbecher (zur Reinigung von Dome-Kameras) und einem Mikrofaser-Pad (für Bullet-Kameras) gepumpt werden. Die zwei verschiedene Mikrofaserpads ermöglichen Flexibilität bei der Reinigung verschiedener Arten von CCTV-Kameras. Es erhöht garantiert die Sicherheit und Effizienz des Bedieners beim Reinigen von CCTV-Kameras, insbesondere an schwierigen Orten.

Best-Nr.:	Typ
JDF-CCTV-OV22	6,00 m
JDF-CCTV-OV25	7,00 m
JDF-CCTV-OV30	8,00 m
JDF-CCTV-OV35	10,00 m
JDF-MMM-10	Ersatz Multi-Pad, 10 cm
JDF-MRM-16	Ersatz Mikrofaser-Pad rund, 16 cm

Dieses Set beinhaltet:

- 3 x Pads eckig
- 3 x Pads rund
- 1x Fernbedienung
- 1 x wiederaufladebere Batterie
- 1 x Ladegerät
- 1 x ca.15 m Schlauch
- 1 x Rucksack mit 1,5 Liter Tank für Reinstwasser inkl. Pumpen-Kit
- 1 x OVA8-Teleskopstange mit Aufsatz für Pads





STREAMLINE® – DRAGONFLY® Mikrofaser Polier-Pad

Polier-Pad, ideal für Glas, Spiegel und Edelstahl.

- 30 cm



Best-Nr.:
JGP

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Mikrofaser Schrubb-Pad

Mikrofaser Schrubpad für stark verschmutzte Oberflächen.

- 30 cm



Best-Nr.:
JPP

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Mikrofaser Glas-Pad

Ideal für Glas, Spiegel und glatte Oberflächen.

- 30 cm



Best-Nr.:
JDGP

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Microfaser Multi-Pad

Multifunktions-Pad aus Mikrofaser.

- 40 cm



Best-Nr.:
JV549440

Hand-Padhalter

Passend für 30 cm Pads



Best-Nr.:
JFPH-1

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Padhalter

Padhalter 40 cm für OVA 8-Stangen.



Best-Nr.:
JV374618

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Padhalter

Padhalter passend für OVA8 Stangen und Streamline® Ecoshine.



Best-Nr.:
JDRAGONFLY4-PH

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Ventil und Düse

Passend für ECOSHINE® Pro und DRAGONFLY® 4



Best-Nr.:
JTERI0116

STREAMLINE® – DRAGONFLY® Sprühvorrichtung für OVA8-Stangen

Zur Kombination von OVA8® Teleskopstangen mit dem DRAGONFLY® Innenreinigungssystem.



Best-Nr.:
JDRAGON-KIT08



STREAMLINE® – ECOSHINE™ PRO

ECOSHINE™ PRO Teleskopreinigungssystem für die Reinigung von Innenfenstern und anderen abwaschbaren Oberflächen. Das System ist robust, wendig und einfach zu bedienen und kombiniert die Reinigungskraft von reinem Wasser und Mikrofasern, um jede Art von Schmutz von Fenstern und anderen nicht porösen Oberflächen schnell und mit minimalem Aufwand zu entfernen. Mit der wahlweise auf 1,6 Meter oder 3,2 Meter ausfahrbaren Stange reinigen Sie einfach und effizient auch schwer zugängliche Bereiche. Dank des Einsatzes von Reinwasser müssen die Oberflächen nach der Reinigung nicht getrocknet werden. Besprühen Sie einfach die Reinigungspads mit Reinwasser und reinigen Sie rückstandslos! (Sprühflasche nicht im Set enthalten.)

Einsatzbereiche:

- Trennwände
- Spiegel und Duschen
- Bodenfenster
- Schaufenster etc.

Dieses Set beinhaltet:

1 x Teleskopstiel mit Halter
2 x Polierpad
2 x Schrubbpad



Best-Nr.:	min. Länge	max. Länge	Elemente	Gewicht
JV552150	118 cm	166 cm	2	1 kg
JV552310	196 cm	326 cm	2	1,5 kg

STREAMLINE® – ECOSHINE™ Glas-Innenreinigungssystem

Das ECOSHINE™ Set ist perfekt für die Reinigung von Glasflächen im Innenbereich. Mit dem Teleskopstiel erreichen Sie Höhen bis zu 4 m. Robust, wendig und einfach zu bedienen. Befüllen Sie die im Set enthaltene Sprühflasche mit Reinwasser aus Ihrer Reinwasseranlage und sprühen Sie es auf das Pad. So kombinieren Sie die Reinigungskraft von reinem Wasser und Mikrofaser. Ideal für enge Bereiche, in welchen man nicht mit einem normalen Einwascher und Abzieher arbeiten kann.

Einsatzbereiche:


- Trennwände
- Spiegel und Duschen
- Treppengeländer
- Schaufenster
- Vitrinen
- digitale Schilder

Dieses Set beinhaltet:

1 x Teleskopstiel bis 2,74 m
1 x 25 cm Padhalter
2 x Glaspad
2 x Mikrofasertücher
1 x 300 ml Sprühflasche
1 x Tragetasche



STREAMLINE

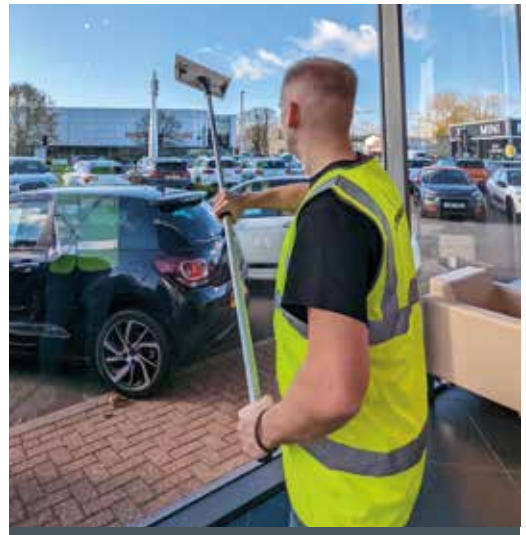

Best-Nr.:
JECOS-KIT

PULEX™

NEU

CLEANO-Serie

Nutzen Sie die CLEANO-Serie für die Innenreinigung von Fenstern und nichtporösen Oberflächen in bis zu 6 Metern Höhe. CLEANO kombiniert die Reinigungskraft von Reinwasser mit Mikrofasern in einem leichten, kompakten Gerät.

Der Einsatz von Reinwasser mit Mikrofasern sorgt für mühelose Reinigung ohne Rückstände oder Schlieren auf der Oberfläche. Das Reinwasser nimmt die Schmutzpartikel von der Oberfläche auf und das Mikrofasertuch trägt sie ab. Die Glasfläche trocknet nach der Reinigung rückstandlos ab.



CLEANO ist:
- umweltfreundlich – keine chemischen Reinigungsmittel
- kostensenkend – keine Ausgaben für Reinigungschemie
- nachhaltig – langsamere Neuverschmutzung, weniger Reinigungsvorgänge
- effizient – auch an schwer erreichbaren, überstellten Stellen einfach zu handhaben

PULEX™ – CLEANO 10

Der CLEANO 10 ist speziell für kleinere und schwer erreichbare Flächen gedacht. Sein rechteckiger Pad-Träger ist 23 cm breit und kompatibel mit allen Reinigungspads dieser Größe für die Nass- und Trockenreinigung.
Mit weniger als 200 g ist der CLEANO 10 leicht und wendig.
Er hat keinen Sprühkopf und keinen Wassertank, daher eignet er sich perfekt für schnelles nacharbeiten.



- L x B x H cm: 23 x 11 x 25
- 0,198 kg
- Pad-Träger rechteckig 23 cm

Best-Nr.:
JTERI70034

PULEX™ – CLEANO 30


Der CLEANO 30 ist ein Glasreinigungssystem mit Sprühkopf und 200 ml Wassertank.
Dieser eignet sich für den Gebrauch mit Reinwasser, kann aber bei Bedarf auch mit Reinigungsmittel genutzt werden. Einfach mit dem am Griff angebrachten Hebel die Sprühfunktion betätigen und Glasflächen feucht reinigen – schnell und ohne Tropfen.



- L x B x H cm: 23 x 11 x 54
- 0,378 kg
- Pad-Träger rechteckig 23 cm

Ideal zur Unterhaltsreinigung für Spiegel und Glasflächen. Mit Reinwasser auffüllen und los gehts!

Best-Nr.:
JTERI70036

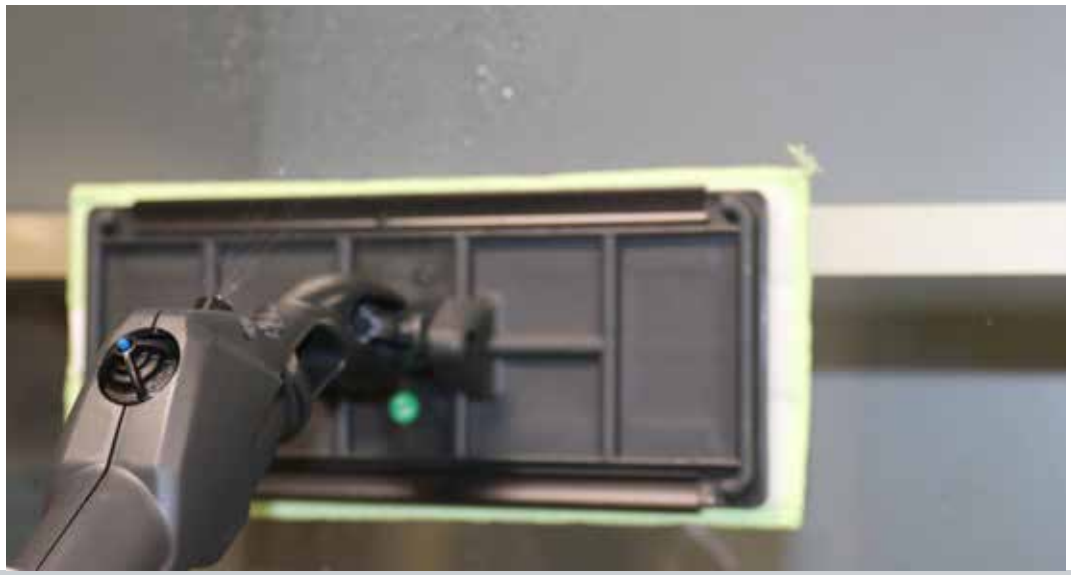

GLAS-INNENREINIGUNGSSYSTEME

PULEX™ – CLEANO Teleskopstangen

Die CLEANO Teleskopstangen reichen bis zu 6 Meter hoch. Sie haben einen abnehmbaren Kopf, eine Sprüheinheit und einen chemieresistenten 750 ml Wassertank. Idealerweise befüllen Sie den CLEANO mit Reinwasser, auf diese Weise sparen Sie sich das Abziehen und Nachpolieren der Glasflächen.



Best-Nr.:	Typ
JTERI70020	CLEANO 70, 70 cm
JTERI70022	CLEANO 300, 300 cm
JTERI70023	CLEANO 600, 600 cm

	L x B x H	Gewicht	Pad-Träger
CLEANO 70	23 x 11 x 80 cm	0.765 kg	rechteckig 23 cm
CLEANO 300	23 x 11 x 330 cm	1.437 kg	rechteckig 23 cm
CLEANO 600	23 x 11 x 660 cm	3.310 kg	rechteckig 23 cm

PULEX™ – CLEANO Glas-Pad

Grünes Mikrofaser-Pad, ideal für Glasflächen, Spiegelflächen und Edelstahl.

- rechteckig
- für Pad-Träger 23 cm
- waschbar bei 60°
- Klettverbindung



Best-Nr.:
JPANN70010

PULEX™ – CLEANO Snow-Pad

Ideal sowohl für die feuchte Reinigung als auch für das trockene Staubwischen. Das Snow-Pad zeichnet sich durch eine hohe Gleitfähigkeit aus, die ein optimales Reinigungsergebnis bei der Entfernung von Schmutz von allen Oberflächen gewährleistet.

- rechteckig
- für Pad-Träger 23 cm
- waschbar bei 90°
- Klettverbindung




Best-Nr.:
JPANN700-32

PULEX™ – CLEANO Spot-Pad

Das weiße, kurzfaserige Mikrofaser-Pad ist gleichmäßig durchsetzt von schwarzen Scheuer-Spots zum Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen.

- rechteckig
- für Pad-Träger 23 cm
- waschbar bei 90°
- Klettverbindung

Best-Nr.:
JPANN70010-6

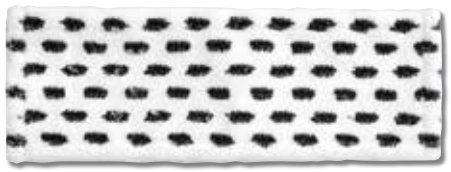

STINGRAY OS – INNENREINIGUNGSSYSTEM

Stingray OS mit Nachfülltank. Flexibel einsetzbar mit allen alkoholbasierten Glas- und Oberflächenreinigern.







Reinigungsgeräte für den Profi

UNGER® – Stingray Innenreinigungs-Set 100 OS

Stingray OS mit einer kurzen Easy-Click-Stange.

Inhalt:
- 1 x Stingray Basis-Handgerät
- 1x SREXS Easy-Click-Stange kurz
- 2 x SRPD2 Intensiv-Reinigungs-TriPad*



Best-Nr.:
JSRK02

UNGER® – Stingray OS Tank

Abnehmbarer 150 ml Tank.

- Doppel-Ansaugstutzen für perfekte Funktion in jedem Haltungswinkel
- tropfsicher durch integrierten Auslaufschutz



Best-Nr.:
JSRBT1

UNGER® – Stingray Innenreinigungs-Set 330 OS

Stingray OS mit einer kurzen und zwei langen Easy-Click-Stangen.

Inhalt:
- 1 x Basis-Handgerät (beinhaltet 2 AA-Batterien)
- 2 x SREXL Easy-Click-Stange – lang
- 1 x SREXS Easy-Click-Stange – kurz
- 2 x SRPD2 Intensiv-Reinigungs-TriPad*



Best-Nr.:
JSRK03

UNGER® – Stingray Innenreinigungs-Set 450 OS

Stingray mit einer kurzen und drei langen Easy-Click-Stangen.

Inhalt:
- 1 x Basis-Handgerät (beinhaltet 2 AA-Batterien)
- 3 x SREXL Easy-Click-Stange – lang
- 1 x SREXS Easy-Click-Stange – kurz
- 2 x SRPD2 Intensiv-Reinigungs-TriPad*
- 1 x SRBAG Tasche




Best-Nr.:
JSRK0H

*90% Polyester, 10% Polyamid

UNGER® – Stingray Reinigungs-TriPads

- Premium Mikrofasergewebe für hervorragende Reinigungsergebnisse
- elastische Bänder für sicheren Halt und leichten Wechsel
- 5 TriPads in einer Box
- Größe: 25 x 25 x 25 x 0,25 cm
- 90 % Polyester, 10 % Polyamid




Best-Nr.:	Typ
JSRPD2	Intensivreinigungs-TriPad

UNGER® – Stingray QUIKPADS

Hygienisch sauber, ganz ohne waschen: Einwegpads für optimale Hygiene.

- entfernen schnell und sicher Fingerabdrücke, Fett etc.
- optimal zur Verhinderung von Keimverschleppung
- Reichweite pro QuickPad: ca. 15 m^2
- 3-lagiger Aufbau: Reinigungsschicht, Absorptionskern und Befestigungsschicht
- Adapterplatte zur nachträglichen Umrüstung von Stingray Handgeräten
- schneller und einfacher Wechsel

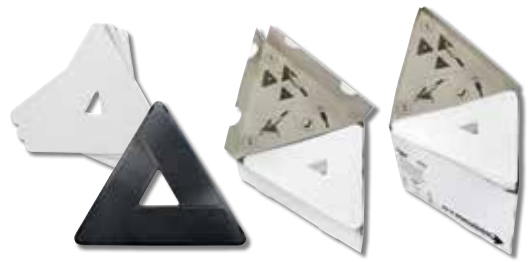

Best-Nr.:	Typ
JSRADK	1 x Adapter, 25 x QuikPads
JSRPD3	25er-Packung
JSRPD4	100er-Packung

UNGER® – Stingray Glasreiniger

- Qualitäts-Glasreiniger von 3M Scotchgard™
- reinigt und schützt Glas, entfernt effektiv Schmutz und Fett, schnelltrocknend, ohne Streifen oder Flecken, optimale Gleiteigenschaften
- Reichweite bei niedrig bis mittel verschmutzten Oberflächen, bei 24 Beutel bis zu 150 m^2
- 24 Beutel à 150 ml in einer Box



Best-Nr.:
JSRL01

UNGER® – Stingray Tasche

Leichte Tasche aus Nylon zum Aufbewahren und Transportieren von einem kompletten Stingray Kit/System.

- Reißverschluss zur einfachen Öffnung im Liegen
- ausreichend Sicherheitsgurte und Taschen zum Befestigen von vielseitigem Werkzeug und Zubehör



Best-Nr.:
JSRBAG

UNGER® – Stingray Easy-Click-Stangen

Verlängert das Stingray System.

- extra stark für Arbeitshöhen bis zu 5 m
- dreieckige Form für besseren Halt
- leicht, aus stabilem Aluminium



Best-Nr.:	Typ
JSREXS	KURZ – 0,63 m
JSREXL	LANG – 1,24 m

UNGER® – Stingray OS Glasreiniger

- exzellente Reinigungskraft für Glas und andere wasserfeste Oberflächen
- einfache Entfernung von Fingerabdrücken, Fett und anderen Verschmutzungen
- schnelles und streifenfreies Trocknen



Best-Nr.:
JSRL03

UNGER® – Innenreinigungs-Starter-Set

- Mikrofaser Reinigungspad 27 cm
- Padhalter 24 cm
- Gewindeadapter für Alustangen



Best-Nr.:	Typ
JPFK20	24 cm

UNGER® – Spray on a Belt



Sprühflasche am Gürtel.
- optimale Gewichtsentlastung
- flexibler Schlauch, ermöglicht das aufwärtige Sprühen unter den Toilettenrand
- 1 Liter Flasche inklusive, kompatibel mit handelsüblichen Flaschen

Best-Nr.:
JSOABG

UNGER® – Padhalter mit Handgriff

Aluminiumhalter für Innenreinigungs Pads.
- vollflächige Klettfläche zum sicheren Halt der Pads
- Halter für perfekte Kontrolle und optimale Kraftverteilung
- ergonomische Form



Best-Nr.:	Typ
JPHD20	24 cm

UNGER® – Padhalter für Teleskopstange

Aluminiumhalter für Innenreinigungs-Pads.
- vollflächige Klettfläche zum sicheren Halt der Pads
- schwenkbarer Stielhalter für flexibles Arbeiten, auch in der Höhe
- Gewinde zum sicheren Einschrauben der Stange



Best-Nr.:	Typ
JPHH20	24 cm

UNGER® – Gewindeadapter für Alustangen



Eloxiertes Aluminium mit Springfeder.
- liefert das notwendige Gewinde für Winkeladapter und Bürsten
- rastet einfach und sicher in Aluminium-Teleskopstangen ein

Best-Nr.:
JAFAET

UNGER® – Mikrofaser Waschpad

Mikrofaser-Waschpad mit Klettrücken für Padhalter PHH20 & PHD20.
- 15 mm lange Fasern
- zum Einwaschen stärker verschmutzter Fenster
- starker Klettrücken für optimalen Halt am Padhalter



Best-Nr.:	Typ
JPHW20	20 cm

UNGER® – Abrasives Schrubbpad

Ideal zur Entfernung von groben Verschmutzungen.
- haftet fest auf der Klettfläche des Padhalters
- löst stärkere Verschmutzung, ideal auch für die Außen-Vorreinigung
- Maß: 20 cm



Best-Nr.:	Typ
J0PS20	20 cm

UNGER® – Mikrofaser Reinigungspad

Mikrofaser-Reinigungspad mit Klettrücken für Padhalter PHH20 & PHD20.
- entfernt Staub, Fingerabdrücke und Fett
- starker Klettrücken für optimalen Halt am Padhalter




Best-Nr.:	Typ
JPHL20	20 cm

UNGER® – Mikrofaser Polierpad (GLATT)

Mikrofaser-Polierpad mit Klettrücken für Padhalter PHH20 & PHD20.
- entfernt Staub, Fingerabdrücke, Fett und andere leichte Verschmutzungen von Glas
- starker Klettrücken für optimalen Halt am Padhalter



Best-Nr.:	Typ
JPHP20	20 cm

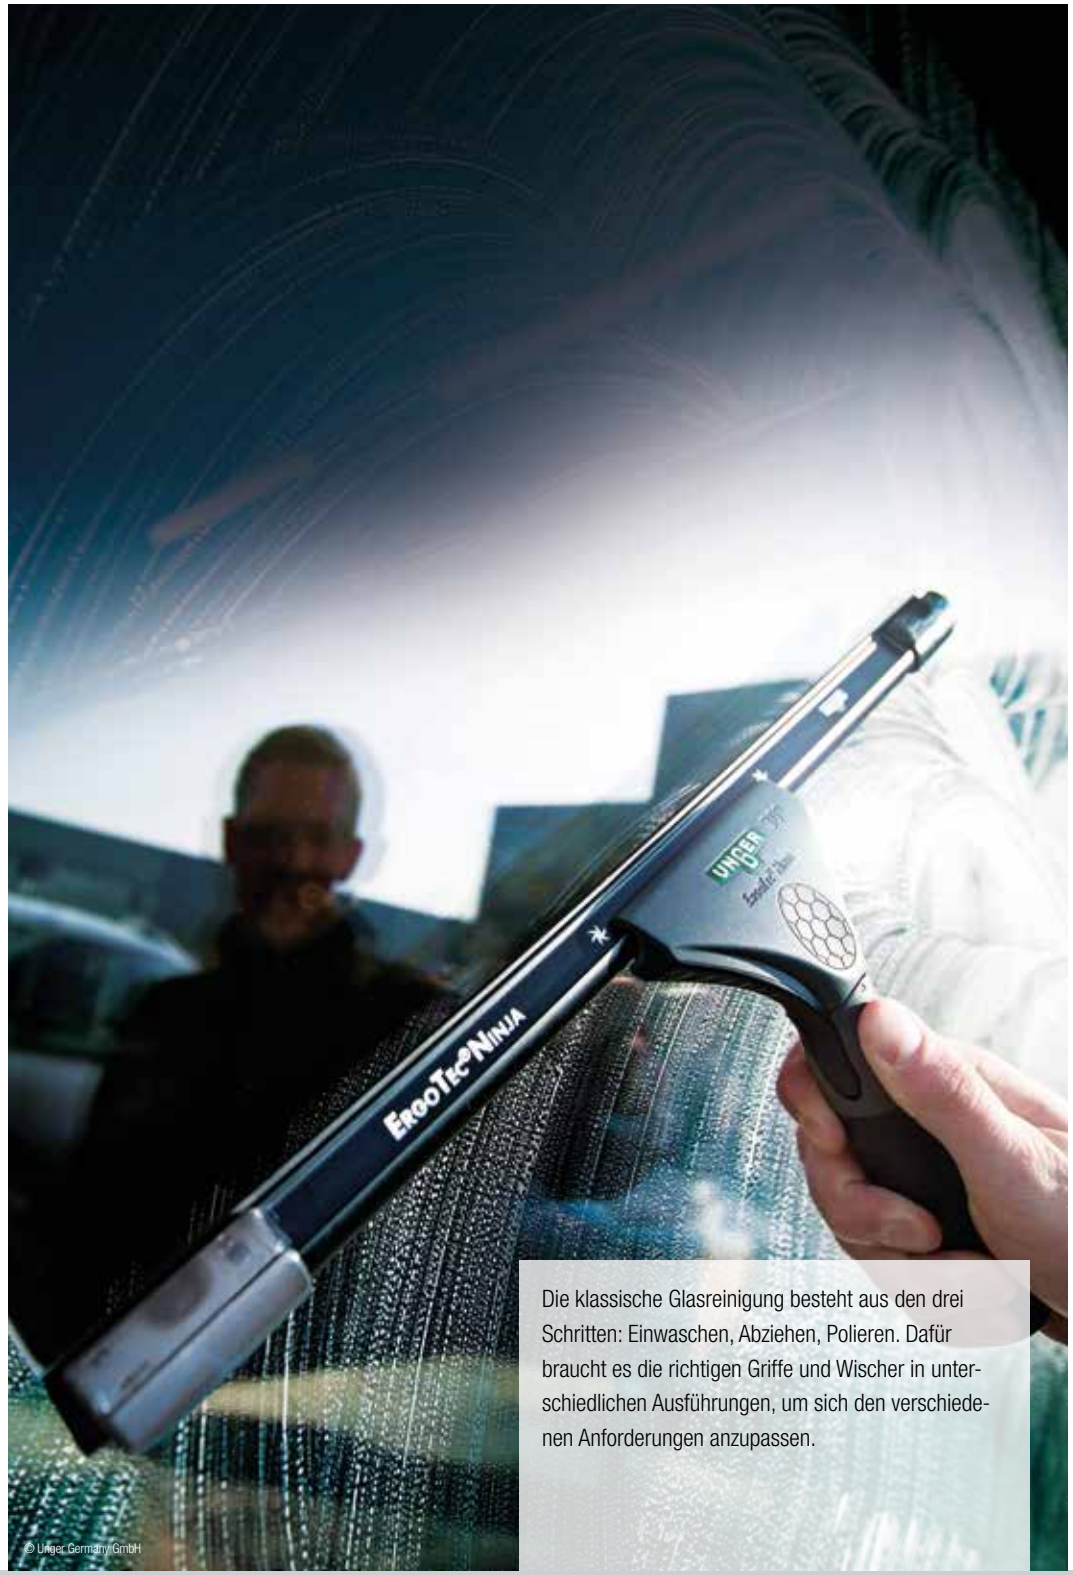

Die klassische Glasreinigung besteht aus den drei Schritten: Einwaschen, Abziehen, Polieren. Dafür braucht es die richtigen Griffe und Wischer in unterschiedlichen Ausführungen, um sich den verschiedenen Anforderungen anzupassen.

© Unger Germany GmbH

MOERMAN® – Premium Griff



- Zweikomponentengriff
- sicherer Halt auch bei Nässe
- ergonomische Rückzugfeder
- schnelles Austauschen der Gummielemente und einfache Anpassung der Schiene
- erstklassiger gebürsteter Edelstahl – rostfrei
- einfaches Befestigen am Konus der Teleskopstange

MOERMAN PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:
J17733

UNGER® – ErgoTec® Griff

Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Liegt optimal in der Hand, daher weniger Verletzungen, einfaches Wechseln von Gummi und Schiene, kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus). Passend für S-Schienen und S-Schienen Plus von Unger



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:
JETG00

UNGER® – ErgoTec® Griff XXL


Extra großer (2,5 cm länger) ergonomischer Griff aus zwei Komponenten.
Einfaches Wechseln von Gummi und Schiene, kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus). Passend für S-Schienen und S-Schienen Plus.



Best-Nr.:
JETX00

UNGER® – ErgoTec® Karbon-Griff

Der leichteste Profi-Wischergriff.
18 % leichter als der ErgoTec® 2-Komponenten-Wischergriff.
Hochwertige Materialien und eine Anti-Rutsch-Beschichtung für sicheren Halt zeichnen dieses Produkt aus. Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus.



Best-Nr.:
JUCH00

UNGER® – S Wischer Griff

Edelstahlwischer mit Gummiüberzug.
Schienenhalterung mit S-Feder.



Best-Nr.:
JSG000

LEWI – Wischergriff Bionic

Ergonomisch geformt,
bietet immer sicheren Halt.

- schneller und einfacher Schienenwechsel



LEWI PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:
J10534

SÖRBO – Alu-Griff mit Gummi

Starrer Aluminium-Griff von Sörbo mit Gummimanschette für einen festen und angehmen Griff, auch bei Kälte. Die stabile Messingbacke auf der Unterseite sorgt für den festen Sitz der Sörbo Schiene (nicht im Lieferumfang enthalten). Zum Austauschen der Schiene die beiden rostfreien Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen.

- leichter Griff mit Gummi-Ummantelung für guten Gripp
- langlebige Profi-Qualität



Best-Nr.:
JSESG

PULEX™ – Technolite Window Griff

Der ergonomische Technolite Griff aus Bi-Komponenten-Kunststoff optimiert alle Arbeitsprozesse der klassischen Glasreinigung. Die einfache Handhabung und die reibungslose Bewegung, die für alle Pulex-Griffe gilt, hat der Technolite noch verbessert. Der Griff ist sehr leicht und damit auch bei längerem Gebrauch weniger ermüdend. Die Technolite-Schnappfeder garantiert eine sichere Verriegelung.



NEU * NEU NEU * NEU

- ergonomischer und rutschfester Griff
- Bi-Komponenten-Kunststoff (Chemiton und Santoprene)
- 30°/35°-Griff
- Bohrung auf der Rückseite

Best-Nr.:
JIMPU70078

PULEX™

PULEX™ – Aluminium-Griff

Der Vollaluminium-Griff wurde für Glasreiniger konzipiert, die ein leichtes Werkzeug suchen, das die kontinuierlichen S-Bewegungen erleichtert. Dieser Abzieher besteht vollständig aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium.

- korrosionsgeschütztes Aluminium in Flugzeugqualität
- 30°/35°-Griff (Spreizung und Verschluss)
- Griffblock verschraubt
- fein abgerundete Ecken



Best-Nr.:
JIMPU70047

PULEX™ – Messing-Griff

Der Griff aus Messing ist das klassische Werkzeug der amerikanischen und britischen Glasreiniger. Das Gummi wird mit zwei Clips an beiden Enden in der Schiene befestigt. So kann die Spannung des Gummis eingestellt werden, um es an den Enden steif zu halten. Der massive Messinggriff ist anatomisch geformt und fühlt sich warm an.

- 30°/35°-Griff (Spreizung und Verschluss)
- Griffblock Schrauben
- Clip zum Einstellen der Gummispannung
- Pulex-Gummi weich und hart
- fein abgerundete Ecken
- heiß poliert und lackiert (oxidiert nicht)
- exklusive Maserung an den Stangen für eine perfekte Linearität



Best-Nr.:
JIMPU70051

PULEX™ – Edelstahl-Griff

Der Pulex Griff aus Edelstahl ist so flexibel, dass er auch als Schaber verwendet werden kann. Der Griff ist mit einem weichen Gummi ummantelt und kann an einer Teleskopstange befestigt werden.

- Griff mit 30°/35° Spreizung und Verschluss
- kann auch als Schaber verwendet werden
- Sicherungsfeder aus rostfreiem Stahl
- Schrauben und Muttern aus vernickeltem Messing
- fein abgerundete Ecken
- Bohrung auf der Rückseite



Best-Nr.:
JIMPU70048

PULEX™ – Edelstahl-Griff lang

Die Long-Handle Version des klassischen Edelstahl-Griffs. Der Griff ist 2 cm länger. Es gibt drei Verankerungspunkte, um das Gummi fest in der Schiene zu halten.

- langer Griff (+2 cm)
- bessere Ergonomie
- besserer Grip
- drei Blockierpunkte für einen besseren Halt des Gummis
- Gummi kann einfach gewechselt werden
- Winkel des Griffs kann eingestellt werden
- Bohrung auf der Rückseite



Best-Nr.:
JIMPU70050

UNGER® – Pro Fensterwischer Griff

Edelstahlwischer mit Gummiüberzug.
Einfach: Clip-Verschluss, schneller Schienenwechsel.
Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:
JPR000

MOERMAN® – Premium Snapper Griff

- ergonomisch
- sicherer Halt auch bei Nässe
- einfaches Aufstecken & Abziehen



MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:
J24222

SÖRBO – Fast Release Alu-Griff

Der Sörbo Fast Release-Griff aus Aluminium ist leicht, handlich und wendig. Dank Schnellverschluss und rutschfester Gummimanschette geht die Geschwindigkeit bei diesem Griff nicht auf Kosten der Sicherheit. Der praktisch platzierte gelbe Entriegelungsknopf gibt die Wischerschiene mit einem schnellen Daumenschnippen frei.

- leichter Griff
- schnelles Lösen und Fixieren der Schiene
- handlich für schnelle Bewegungsabläufe
- rutschfeste Gummimanschette



Schwarz geeignet für: Sörbo Schienen Quicksilver, Black Mamba, VIPER 45
Gelb geeignet für: Sörbo Schienen Ultralight, ULTRA45

Best-Nr.:	Typ
JSPCSG	Gelb
JS1374QB	Schwarz

SÖRBO

UNGER® – UniTec Wischergriff

Der praktische Metallwischer für Preisbewusste.

Robust: Metallgriff, Edelstahlschiene
Praktisch: Einstellschraube für Schienenwechsel
Vielseitig: passt auf Teleskopstange



Best-Nr.:
JOG000

PULEX™ – Kunststoff-Griff


Der hochwertige Kunststoff-Griff ist schnell und einfach zu bedienen und kann an jeder Teleskopstange für Arbeiten in der Höhe montiert werden.

- Griff aus ABS-Kunststoff und mit Flügelmutter
- weiches und hartes Pulex-Gummi
- Bohrung auf der Rückseite
- 30°/35°-Griff
- benutzerfreundlich, günstig, leicht, stark



PULEX

Best-Nr.:
JIMPU70046

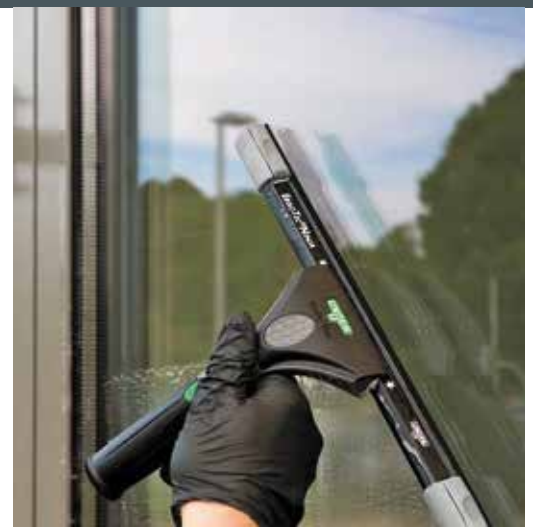

UNGER® – ErgoTec® NINJA Griff

Griff mit 30°- oder 40°-Kopfneigung. Die Mittelposition kann durch Drücken der Sperrtaste fixiert werden.
Mit innovativem Verriegelungsmechanismus, um den Schwenkkopf in Mittelstellung zu fixieren.

- 2-Komponenten-Griff mit Anti-Rutsch-Gummi
- perfekt für die Glasreinigung mit der Stange
- TriLoc für sicheren Halt der Wischerschiene
- Griff in 30°- oder 40°- Kopfneigung erhältlich



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JE3000	30°
JEN000	40°

PULEX™ – Stutzy Universal Swivel Griff

Sicher und patentiert: Die Schiene kann nicht herausrutschen!
Stutzy ist der patentierte, sichere, schnelle und universal einsetzbare Griff.

- alle auf dem Markt erhältlichen Schienen mit Gummi passen
- Federwirkung fixiert Schiene sicher
- schnelle und einfache Montage



PULEX

Best-Nr.:
JIMPU70054

LEWI – Wischergriff „Bionic“, beweglich

Ergonomisch geformt,
Arbeitswinkel um 180° verstellbar.

- im täglichen Einsatz bewährt
- stabile Ausführung, sehr flexibel



LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:
J10537

SÖRBO – Griff mit schwenkbarem Kopf

Schwenkbarer Griff für Sörbo Fensterwischer-Schienen, ideal auch zur Arbeit mit der Teleskopstange.

- komfortabel durch Schnellverschluß
- perfektes Handling durch 45° Verstellwinkel



SÖRBO

Best-Nr.:
JSPC-GS

MOERMAN® – Abwinkelbarer Schwenkgriff

- kann per Knopfdruck in zwei verschiedenen Winkeln eingestellt werden: 0° und 40°
- einfaches Befestigen am Verschlusskegel der Teleskopstange
- zur Verwendung mit Edelstahlgriff und Zweikomponentengriff, separat erhältlich
- ergonomischer Griff
- einfacher Gummiwechsel



MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:
J20632

GRIFFE





EXCELERATOR 2.0

EIN HOCHKARÄTIGER ALLROUNDER FÜR ALLE, DIE GLASREINIGUNG LIEBEN!

MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

- ✓ extremer Winkelbereich: –20° | –5° | +10° | +25° | +40°
- ✓ negative Winkel und die dünne Backe erleichtern das Schließen
- ✓ Kanalverriegelungsmechanismus, benutzerfreundlich und sicher
- ✓ Verriegelungsknopf, um den Griff als schwenkbares oder fixiertes Tool zu nutzen
- ✓ optimierter Griff für bessere Ergonomie



Sparen Sie Zeit bei Stangenarbeiten!

EFFIZIENZ ☆☆☆☆☆

- garantiert schneller Werkzeugwechsel
- weniger Nacharbeit
- Multifunktionsgriff
- hohe Bewegungsfreiheit, selbst bei wenig Platz

AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE ☆☆☆☆☆

- schnellere und bessere Ergebnisse mit geringerem Aufwand
- sehr starke Reinigungswirkung

SICHERHEIT ☆☆☆☆☆

- mehr Reichweite verringert die Detailarbeit
- perfekt für die Stangenarbeit: sicherer Arbeiten vom Boden aus
- mit Klicksystem für sicheren Halt



ERGONOMIE ☆☆☆☆☆

- wahres Leichtgewicht für mehr und hohen Arbeitskomfort
- körperschonendes Arbeiten: optimale Entlastung der Schulter, der Handgelenke etc.

Best-Nr.:	Typ
J23525.2.0	Excelerator Griff
JMESET2-35	Excelerator-Set 35 cm
JMESET2-45	Excelerator-Set 45 cm

Erhältlich auch als Set inkl. PREMIUM EINWASCHBEZUG und LIQUIDATOR 3.0







PULEX™ – Unihandle Komplettset

Pulex Unihandle: ein ergonomischer, flexibel einsetzbarer Griff, der sich an alle Bedürfnisse der Glasreinigung anpasst.

Einfach, schnell, effektiv und funktionell in jeder Situation!

Nutzen Sie den Unihandle als Wischer, Abzieher oder Schaber.
Er ist kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Schienen und Teleskopstangen. Sein Kopf ist schwenkbar und kann individuell justiert werden, je nach Bedarf.

Das Set beinhaltet:

- Unihandle Griff
- Clips (links und rechts)
- Aluminiumschiene mit hartem Wischergummi
- MicroTiger Vliesbezug



- **Exklusives Rotationssystem:**
  Fließende Rotationsbewegung, frei (bis zu +/- 180 °) oder begrenzt (bis zu +/- 150 °), garantiert Schnelligkeit und Effizienz.
- **Rotationssperre:**
  Rotation in 5 verschiedenen Winkelpositionen fixierbar (0 °, +/- 45 °, +/- 90 °).
- **Extrabreiter anpassbarer Winkel:**
  Passen Sie die Einstellung des Werkzeugs individuell an die Reinigungsanforderungen oder Ihre Vorlieben an (-20 °, -5 °, 10 °, 25 °, 40 °, 55 °, 70 °).







Best-Nr.:	Typ
JTERG70200	25 cm
JTERG70201	35 cm
JTERG70202	45 cm
JIMPU70200	Griff

UNGER® – ErgoTec Fensterwischer mit grünem Wischergummi

Der ErgoTec Fensterwischer ist mit einer S-Schiene und einem grünen Wischergummi ausgestattet. Sowohl das langlebige Wischergummi als auch die S-Schiene lassen sich kinderleicht auswechseln.

Praktisch: Der ErgoTec Fensterwischer kann – wie alle Profi-Werkzeuge von UNGER – mit den UNGER Teleskopstangen verwendet werden. Der UNGER Fensterwischer rastet – wie alle ErgoTec-Werkzeuge – fest auf dem Sicherheitskonus der Teleskopstange ein. Der integrierte Daumenbereich auf der Oberseite des Handgriffes ermöglicht das punktuelle Ausüben von zusätzlichem Druck.

Komplett mit S-Schiene und grünem Wischergummi.

- ergonomischer Griff aus zwei Komponenten für den perfekten Halt
- robuste Edelstahl S-Schiene
- einfaches Wechseln von Gummi und Schiene per S-Feder
- grünes Wischergummi mit überragender Gleitfähigkeit und zuverlässig langer Haltbarkeit





UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JES35G	35 cm
JES45G	45 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja Fensterwischer

Komplett mit Ninja-Schiene und Soft-Gummi.

- ergonomischer Griff
- extrudierte HighTech-T6-Aluminium Schiene
- professionelles Soft-Gummi
- mit 30° oder 40° Kopfneigung erhältlich



Best-Nr.:	Typ
JE3300	30° – 30 cm Soft
JE3350	30° – 35 cm Soft
JE3450	30° – 45 cm Soft
JEN300	40° – 30 cm Soft
JEN350	40° – 35 cm Soft
JEN450	40° – 45 cm Soft

UNGER® – Ninja Wischer, 40°

Ltd. Edition

- Unger Ninja Wischer in grün & schwarz
- extrudierte High-Tech-T6-Aluminium Schiene
- 40° Kopfneigung und 180°-Swivel-Funktion für das Arbeiten mit der Karbon-Teleskopstange



ACHTUNG:
Lieferbar nur solange der Vorrat reicht!

Best-Nr.:	Typ
JEN35G	35 cm
JEN45G	45 cm

UNGER® – ErgoTec® Wischer

Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Komplett mit S-Schiene und Gummi, weich oder hart. Liegt optimal in der Hand, daher weniger Verletzungen, einfaches Wechseln von Gummi und Schiene, kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus).





Best-Nr.:	Typ
JES250	25 cm Soft
JES350	35 cm Soft
JES450	45 cm Soft
JES550	55 cm Soft
JES25H	25 cm Hard
JES35H	35 cm Hard
JES45H	45 cm Hard

UNGER® – S Wischer

Edelstahlwischer mit Gummiüberzug. Komplett mit S-Schiene und Gummi.

Angenehm: Griff ergonomisch geformt
Schnell: S-Feder, schneller Schienenwechsel
Praktisch: Passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ
JSE250	25 cm Soft
JSE350	35 cm Soft
JSE450	45 cm Soft
JSE25H	25 cm Hard
JSE35H	35 cm Hard
JSE45H	45 cm Hard

UNGER® – UniTec Wischer LIGHT

Der ultraleichte Kunststoffwischer für den Haushaltsbereich mit leichter, fest montierter Aluminiumschiene.

Praktisch: für glatte Oberflächen
Vielseitig: passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ
JUS300	30 cm

UNGER® – UniTec Wischer

Der praktische Metallwischer für Preisbewusste.

Robust: Metallgriff, Edelstahlschiene
Praktisch: Einstellschraube für Schienenwechsel
Vielseitig: passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ
JOW250	25 cm
JOW350	35 cm
JOW450	45 cm

PULEX™ – Technolite Abzieher Set

Pulex Technolite Abzieher-Set besteht aus:
- ergonomischem und rutschfestem Griff aus Bi-Komponenten-Kunststoff
- Aluminium-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ
JTERG70154	25 cm
JTERG70156	35 cm
JTERG70158	45 cm
JTERG70160	55 cm

PULEX™ – Edelstahl-Abzieher mit Griff lang

Set besteht aus:
- langer Edelstahl Griff (+ 2 cm)
- als Schaber verwendbar, mit weichem Gummigriff
- Edelstahl-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ
JTERG70038	25 cm

PULEX™ – Kunststoff-Abzieher

Set besteht aus:
- leichtem Griff
- Aluminium-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ
JTERG70024	25 cm
JTERG70026	35 cm
JTERG70028	45 cm

PULEX™ – Edelstahl-Abzieher mit Wischergummi

Pulex Edelstahl Abzieher-Set besteht aus:
- Edelstahl Griff (als Schaber verwendbar, mit weichem Gummigriff)
- Edelstahl-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ
JTERG70031	25 cm
JTERG70033	35 cm
JTERG70035	45 cm
JTERG70037	55 cm

PULEX™ – Messing Abzieher

Set besteht aus:
- anatomisch geformten, massiven Messinggriff
- Messing-Schiene mit weichem Wischergummi
- Clips



Best-Nr.:	Typ
JTERG70044	25 cm
JTERG70046	35 cm
JTERG70048	45 cm
JTERG70050	55 cm

PULEX™ – Aluminium-Abzieher

Set besteht aus:
- Griff aus leichtem Vollaluminium
- Aluminium-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ
JTERG70018	25 cm
JTERG70020	35 cm
JTERG70022	45 cm


COMBINATOR 2.0

IHR MASSGESCHNEIDERTES MULTI-TOOL

MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Ideal für Hotel und Unterhaltsreinigung ✓



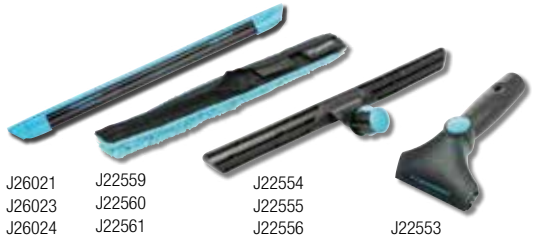

J26021
J26023
J26024

J22559
J22560
J22561

J22554
J22555
J22556

J22553

EFFIZIENZ
- weniger Nacharbeit
- schnelle und leichte Montage

AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE
- saubere Ergebnisse ohne jede Mühe
- keine Wassertropfen entlang des Rahmens

SICHERHEIT
- mehr Reichweite macht Detailarbeit überflüssig
- optimaler Halt und Schnellwechsel

ERGONOMIE
- leichtgängige Bewegung während der Anwendung
- leichtes Aufdrücken reicht

Best-Nr.:	Typ
JCOMB25	**COMBINATOR-Set 25 cm**
J22553	Ersatz COMBINATOR Griff
J22554	Ersatz COMBINATOR Trägerteil 25 cm
J22559	Ersatz COMBINATOR Premiumbezug 25 cm
J26021	Ersatz LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi 25 cm
JCOMB35	**COMBINATOR-Set 35 cm**
J22553	Ersatz COMBINATOR Griff
J22555	Ersatz COMBINATOR Trägerteil 35 cm
J22560	Ersatz COMBINATOR Premiumbezug 35 cm
J26023	Ersatz LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi 35 cm
JCOMB45	**COMBINATOR-Set 45 cm**
J22553	Ersatz COMBINATOR Griff
J22556	Ersatz COMBINATOR Trägerteil 45 cm
J22561	Ersatz COMBINATOR Premiumbezug 45 cm
J26024	Ersatz LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi 45 cm

MOERMAN® – Aluminium Schiene + Soft Gummi

- geringes Gewicht
- komfortable Handhabung



Best-Nr.:	Typ
J18639	15 cm
J19814	25 cm
J19815	30 cm

Best-Nr.:	Typ
J19816	35 cm
J19817	45 cm
J17792	55 cm

UNGER® – S Schiene

Für ErgoTec® S- und Pro-Wischer. Komplett mit weichem oder hartem Gummi.

Qualität: Robuster Edelstahl
Kompatibel: Passt auf ErgoTec®-, S- und Pro-Wischer
Praktisch: Position variabel, einfacher Gummiwechsel



Best-Nr.:	Typ
JNE250	25 cm Soft
JNE350	35 cm Soft
JNE450	45 cm Soft
JNE550	55 cm Soft
JNE15H	15 cm Hard
JNE25H	25 cm Hard
JNE35H	35 cm Hard
JNE45H	45 cm Hard
JNE55H	55 cm Hard

UNGER® – ErgoTec® Ninja Alu-Schiene

Komplett mit Soft-Gummi und SmartClip Endkappen.
Extrudiertes High-Tech-T6 Aluminium.



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JAC200	20 cm Soft
JAC250	25 cm Soft
JAC300	30 cm Soft
JAC350	35 cm Soft
JAC450	45 cm Soft
JAC550	55 cm Soft
JAC650	65 cm Soft
JAC750	75 cm Soft

SÖRBO – Quiksilver-Schiene ohne Endkappen

Diese Schiene ohne Endkappen wird zur hocheffizienten Fensterreinigung eingesetzt. Alu-Schiene inkl. Wischergummi. Höhe des Gummis kann variiert werden.

- ermöglicht ein sehr gutes Gleiten über die Scheibe
- erhöht die Geschwindigkeit bei der Reinigung



SÖRBO

Best-Nr.:	Typ
JSPCS35	35 cm
JSPCS45	45 cm

SÖRBO – SPC-Schiene mit Endkappen

Schiene aus Aluminium für Sörbo Fensterwischer inkl. Kunststoff-Endkappen.

- besonders sicher durch die 40° abgeschrägten Kunststoff-Endkappen
- patentierte Schiene mit vierfacher Verstellmöglichkeit für Wischergummis
- komplett mit Original-Wischergummi



Best-Nr.:	Typ
JSPC20	20 cm
JSPC25	25 cm
JSPC35	35 cm
JSPC45	45 cm
JSPC55	55 cm

PULEX™ – Aluminium-Schiene mit Wischergummi

- hartes Wischergummi
- Clips für Alumax, Messingwischer, Schwenkwischer



PULEX™

Best-Nr.:	Typ
JSUPP70174	35 cm
JSUPP70176	45 cm
JSUPP70178	55 cm
JSUPP70179	60 cm
JSUPP70180	70 cm
JSUPP70181	75 cm
JSUPP70182	80 cm
JSUPP70183	90 cm

PULEX™ – Aluminium-Schiene mit Wischergummi

- hartes Wischergummi
- ohne Clips



Best-Nr.:	Typ
JSUPP70142	15 cm
JSUPP70143	20 cm
JSUPP70144	25 cm
JSUPP70145	30 cm
JSUPP70146	35 cm
JSUPP70147	40 cm
JSUPP70148	45 cm

UNGER® – S Schiene PLUS

Edelstahl, für ErgoTec® S- und Pro-Wischer. Komplett mit weichem Gummi. Gebogene Enden stabilisieren das Gummi an den Rändern für eine effizientere Reinigung entlang des Rahmens.



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JUC300	30 cm Soft
JUC350	35 cm Soft
JUC450	45 cm Soft



MOERMAN® – LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi

Der Liquidator 3.0 von Moerman ist eine leichte Schiene für die professionelle Glasreinigung. Sie wurde für alle Reinigungsprofis optimiert, die es leid sind, Kanten und Ecken bei der Fensterreinigung mühsam nachzuarbeiten. Durch die einzigartige Form des Liquidator 3.0 bleiben quasi keine Wasserrückstände und Schlieren in den Randbereichen zurück, darum können Sie sich zeitaufwändiges Nachwischen und Polieren sparen. Die robusten blauen Endkappen auf der Liquidator-Schiene schützen Fensterrahmen vor Kratzern und Abrieb.

Die Liquidator-Schienen werden inklusive Moerman NXT-R Wischergummi ausgeliefert. Sie können diese Schiene mit dem Moerman Combinator, Excelerator 2.0 und vielen weiteren Profi-Griffen verwenden.

- stabile und leichte Alu-Schiene für schnelle Bewegungen und weniger Ermüdung
- vermeidet Wasserrückstände und Schlieren in Kanten und Fensterecken
- robuste Endkappen zum Schutz gegen Kratzer
- perfekt für die Glasreinigung mit Teleskopstangen
- Zeiteinsparung durch weniger Detailarbeit
- **NEU! Jetzt auch in 15 cm Länge erhältlich**



MOERMAN® PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ
J27013	**15 cm** NEU
J26021	25 cm
J26022	30 cm
J26023	35 cm
J26024	45 cm
J26025	55 cm
J26028	Ersatzclips

SÖRBO – Viper 45 Schiene

Die Enden der Sörbo Viper 45 Wide-Body Schiene sind im 45° Winkel abgeschrägt, sodass das Aluminium der Schiene keine Schrammen auf dem Fensterrahmen hinterlässt. Außerdem können Sie so noch näher an den Kanten und Ecken der Fensterrahmen abziehen und präziser Arbeiten. Dadurch verringert sich die Detailarbeit deutlich, da weniger Wasserrückstände in Rahmennähe bleiben. Perfekt für Glasreiniger, die mit der S-Technik abziehen! Das Wischergummi wird mit 45°-Endclips in der Schiene gesichert.

- hochwertiges Aluminium-Profil mit exklusiven Design
- 3x4 Schiene mit mehreren Gummischlitzen
- rahmenfreundliche, abgeschrägte Enden für weniger Wasserrückstände
- hervorragend geeignet für die Stangenarbeit
- hohe Kontrolle und Präzision



Best-Nr.:	Typ
JS2277	35 cm
JS2285	45 cm
JS2979	Ersatzclips

SÖRBO – Ultralight Standard Schiene

Die Ultralight Wischerschiene von Sörbo ist an den Enden im 45 Grad-Winkel abgeschrägt, für ein präziseres Abziehen ohne Kratzer am Fensterrahmen. Die ultraleichte Alu-Schiene ist perfekt für langes Arbeiten und große Scheiben. Inkl. Sörbo FIRM45 Wischergummi und Endclips.

- ultraleichte Alu-Schiene
- abgeschrägte Enden für weniger Detailarbeit
- einfacher und schneller Gummiwechsel
- inkl. Wischergummi und Endclips



Best-Nr.:	Typ
JS2134	25 cm
JS2136	35 cm
JS2138	45 cm
JS2979	Ersatzclips

PULEX™ – Edelstahl-Schiene für Langgriff mit Wischergummi

- Edelstahl-Schiene für den Edelstahl-Langgriff
- mit hartem Wischergummi



PULEX™

Best-Nr.:	Typ
JSUPP70158	25 cm
JSUPP70159	30 cm
JSUPP70160	35 cm
JSUPP70311	40 cm
JSUPP70161	45 cm
JSUPP70312	50 cm
JSUPP70162	55 cm

PULEX™ – Edelstahl-Schiene für Kurzgriff mit Wischergummi

- Edelstahl-Schiene für den Edelstahl-Kurzgriff
- mit hartem Wischergummi




Best-Nr.:	Typ
JSUPP70149	15 cm
JSUPP70150	20 cm
JSUPP70151	25 cm
JSUPP70152	30 cm
JSUPP70153	35 cm
JSUPP70154	40 cm
JSUPP70155	45 cm
JSUPP70156	50 cm
JSUPP70157	55 cm

PULEX™ – Messing-Schiene mit Wischergummi

- Messing-Schiene
- mit hartem Wischergummi
- Clips



Best-Nr.:	Typ
JSUPP70163	15 cm
JSUPP70164	20 cm
JSUPP70165	25 cm
JSUPP70166	30 cm
JSUPP70167	35 cm
JSUPP70168	40 cm
JSUPP70169	45 cm
JSUPP70170	50 cm
JSUPP70171	55 cm

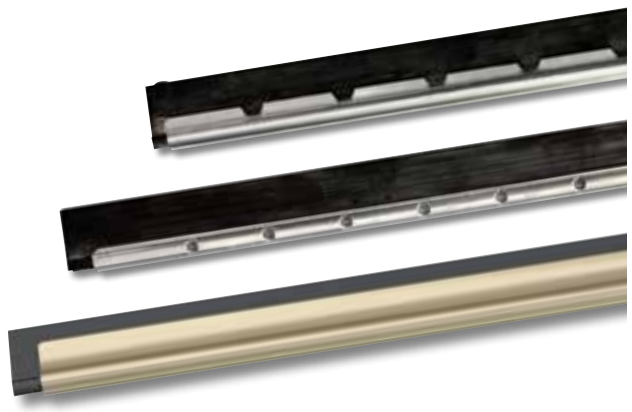

NXT-R Wischergummis

FÜR MEHR REINIGUNGSPOWER IN TÜRKIS

MOERMAN® PIONEERS IN WINDOW CLEANING



Moerman Wischergummi für die meisten handelsüblichen Profi-Abzieher. Benutzen Sie die NXT-R Gummis von Moerman einfach mit Ihrer Lieblingsschiene und überzeugen Sie sich von dem perfekten Gleitverhalten der Gummilippe über die Glasfläche. Die NXT-R Wischergummis erzielen bei jeder Temperatur beste Leistungen, so dass Sie zu jeder Jahreszeit verwendet werden können.

Erhältlich für Standard-Schienen oder mit 45°-Cut für Liquidator-Schienen!

VORTEILE

- exzellente Leistung und Langlebigkeit
- perfektes Gleiten
- All-Season Gummilippe für Spitzenleistungen bei warmen und kalten Temperaturen
- sehr gute Haftung auf allen Fenstertypen
- einzigartiges Türkis
- jedes Gummi von Hand geprüft
- Made in Europe



Durafill-Box mit 20 St. Moerman NXT-R Gummis

Best-Nr.:	Typ
J25866	25 cm
J25867	30 cm
J25868	35 cm
J25869	45 cm
J25870	55 cm
J25871	25 cm Liquidator
J25872	30 cm Liquidator
J25873	35 cm Liquidator
J25874	45 cm Liquidator
J25875	55 cm Liquidator

Moerman Durafill Vorratsbox mit 20 NXT-R Wischergummis für Standard- oder Liquidator Schiene

Mit der Durafill-Box haben Sie immer ausreichend NXT-R Gummis dabei! Die transparente Box mit Lüftungslöchern, durch die Wasser abfließen kann, sorgt für die richtige Aufbewahrung und eine gute Haltbarkeit der Wischergummis.

Best-Nr.:	Typ
J26661	25 cm
J26662	35 cm
J26658	25 cm Liquidator
J26659	35 cm Liquidator
J26660	45 cm Liquidator



Best-Nr.:	Typ
JFRAZR14L	35 cm
JFRAZR18L	45 cm



Best-Nr.:	Typ
JFRAZR14	35 cm
JFRAZR18	45 cm
JFRAZR21	55 cm
JFRAZR36	92 cm

MOERMAN® – DURA-FLEX® Gummi

- streifenfreie Reinigung
- lange Beständigkeit
- erhältlich in „soft“ oder „hard“
- für Standard-Schiene



MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ
J17782	25 cm Soft
J17783	30 cm Soft
J17784	35 cm Soft
J17785	45 cm Soft
J17786	55 cm Soft
J17787	92 cm Soft
J17794	105 cm Soft
J19649	25 cm Hard
J19650	30 cm Hard
J19651	35 cm Hard
J19652	45 cm Hard
J19653	55 cm Hard
J19654	92 cm Hard
J19655	105 cm Hard

MOERMAN® – LIQUIDATOR DURA-FLEX® Gummi

- streifenfreie Reinigung
- lange Beständigkeit
- erhältlich in „soft“ oder „hard“
- passend für die Liquidator-Schiene



Best-Nr.:	Typ
J21981	25 cm Soft
J22149	30 cm Soft
J21982	35 cm Soft
J21983	45 cm Soft
J22150	55 cm Soft
J22285	25 cm Hard
J22286	30 cm Hard
J22287	35 cm Hard
J22288	45 cm Hard
J22289	55 cm Hard

MOERMAN® – DURAFILL BOX mit Dura-Flex® Liquidator-Gummis

- erhältlich in „soft“ und „hard“
- VE = 20 / Box



Best-Nr.:	Typ
J23688	25 cm Soft
J23690	35 cm Soft
J23691	45 cm Soft
J23692	25 cm Hard
J23694	35 cm Hard
J23695	45 cm Hard



BLACK DIAMOND – Wischergummis

Super Gleitfähigkeit durch reines Naturkautschuk!

Wischergummis aus reinem Naturkautschuk, überzogen mit einer feinen Karbonschicht.

- besonders gleitfähig für eine schnelle und schlierenfreie Glasreinigung
- runde Form = passt auf alle gängigen Schienen (Unger, Ettore, Moerman, Pulex und Lewi)
- T-förmig = passt auf Sörbo Schienen



Best-Nr.:	Typ
SOFT RUND	
J35-RRS25	25 cm
J35-RRS35	35 cm
J35-RRS45	45 cm
MITTELHART RUND	
J35-RRM25	25 cm
J35-RRM35	35 cm
J35-RRM45	45 cm
J35-RRM103	103 cm
SOFT T-FÖRMIG	
J35-RFS25	25 cm
J35-RFS35	35 cm
J35-RFS45	45 cm
J35-RFS55	55 cm
J35-RFS92	92 cm
MITTELHART T-FÖRMIG	
J35-RFM25	25 cm – passend für Sörbo Schienen
J35-RFM35	35 cm – passend für Sörbo Schienen
J35-RFM45	45 cm – passend für Sörbo Schienen
J35-RFM092	92 cm – passend für Sörbo Schienen



UNGER® – POWER Wischergummi

Die grünen Power Wischergummis von Unger sorgen für eine streifenfreie Glasreinigung.
Durch ihre mittlere Härte können Sie bei allen Temperaturen für die professionelle Glasreinigung genutzt werden.

- mittlere Shore-Härte – für den ganzjährigen Einsatz
- streifenfreie Ergebnisse bei der Glasreinigung
- zuverlässig lange Haltbarkeit
- Profi-Qualität – Made in Europe

Best-Nr.:	Typ
JRR25G	25 cm
JRR35G	35 cm
JRR45G	45 cm
JRR55G	55 cm

UNGER® – Wischergummi-Box

Praktisch: schützt vor Schmutz und Knicken
Professionell: hält Ordnung
Qualität: 25 Gummis in einer robusten Kunststoff-Box.




Best-Nr.:	Typ
JRP350	35 cm Soft
JRP450	45 cm Soft

Best-Nr.:	Typ
JRP35H	35 cm Hard
JRP45H	45 cm Hard

UNGER® – PRO Wischergummi

10 Gummis in einer Tüte.
Professionelle Qualität, lange haltbar.

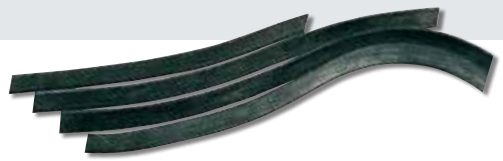

Best-Nr.:	Typ
JRR250	25 cm Soft
JRR350	35 cm Soft
JRR450	45 cm Soft
JRR550	55 cm Soft
JRR650	65 cm Soft
JRR750	75 cm Soft
JRR920	92 cm Soft
JRR990	106 cm Soft

Best-Nr.:	Typ
JRR25H	25 cm Hard
JRR35H	35 cm Hard
JRR45H	45 cm Hard
JRR55H	55 cm Hard
JRR65H	65 cm Hard
JRR75H	75 cm Hard
JRR92H	92 cm Hard
JRR99H	106 cm Hard

LEWI – Wischergummi HARD

LEWI Wischergummis – bewährte Profi-Qualität.
Speziell geformt und vulkanisiert.
In ihrer Form konstant,
beidseitig verwendbar.



Best-Nr.:	Typ
JLWG25	25 cm
JLWG35	35 cm
JLWG45	45 cm
JLWG55	55 cm

LEWI – Wischergummi SOFT

Speziell geformt und vulkanisiert.
Sehr zuverlässig und langlebig.
Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.



Best-Nr.:	Typ
JSOFT25	25 cm
JSOFT35	35 cm
JSOFT45	45 cm
JSOFT55	55 cm

SÖRBO – Wischergummi SOFT

Die Sörbo-Wischergummis zeichnen sich durch ihr dünnes Profil aus und sind perfekt geeignet zum streifenfreien Abziehen der Fenster.
Sie passen sich durch ihre Elastizität allen Unebenheiten an.



Best-Nr.:	Typ
JSG25	25 cm
JSG35	35 cm
JSG45	45 cm
JSG55	55 cm

SÖRBO – Wischergummi HARD für 45° Schienen

Harte Wischergummi für die Sörbo-Schienen Ultra 45 und Viper 45 mit 45°-Enden. Die Gummis zeichnen sich aus durch einen wesentlich höheren Shore-Wert sowie höhere Gleitfähigkeit im Vergleich zu den herkömmlichen Soft-Gummis von Sörbo.



Best-Nr.:	Typ
JS2497H	35 cm
JS2503H	45 cm

SÖRBO – Soft-Gummi Silikon

- T-förmiger Querschnitt für Sörbo-Schienen
- soft
- lange Haltbarkeit
- sehr gute Gleitfähigkeit



Best-Nr.:	Typ
JSG35SK	35 cm
JSG45SK	45 cm

UNGER® – Plastic Clips, 40 St./Box

Clips für einen besseren Halt der Wischergummis in der Schiene.

Effektiv: Spannt und fixiert das Wischergummi
Praktisch: Einzeln entnehmbar
Robust: Stabile Kunststoffbox zur Aufbewahrung

Best-Nr.:
JPCLIP



PULEX™ – Wischergummis hart

Das Wischergummi ist der Hauptbestandteil eines jeden Abziehers. Es ist das Element, das in direkten Kontakt mit Glas und Schmutz kommt. Die Pulex Wischergummis werden aus vulkanisiertem Naturkautschuk (NR) hergestellt. Sie weisen gleichbleibende und homogene chemische und organische Eigenschaften auf. Dank des mit Präzisionsmaschinen ausgeführten Schnitts und einer sorgfältigen Qualitätskontrolle garantiert Pulex absolute Perfektion und Linearität der Reinigungskante des Gummis.

Hartgummi – geeignet für warme Umgebung:

- 53° Shorehärte A
- hält höherem Druck stand
- Made in Italy

PULEX™ – Wischergummis soft

Pulex verwendet vulkanisierten Naturkautschuk (NR) für die Wischergummi-Herstellung. Es wird nur Rohmaterial verarbeitet, so werden Verunreinigungen vermieden um ein besonders stabiles Gummi zu erhalten.

Weichgummi – geeignet für kalte Umgebung

- 48° Shorehärte A
- bessere Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
- leichte Reinigung mit minimalem Druck auf das Glas
- empfohlen für sehr lange Wischblätter
- gute Ergebnisse bis zu den äußeren Enden des Wischers
- Made in Italy





PULEX™

Best-Nr.:	Typ
JLGMI70015	15 cm
JLGMI70017	25 cm
JLGMI70019	35 cm
JLGMI70021	45 cm
JLGMI70023	55 cm
JLGMI70024	60 cm
JLGMI70025	71 cm
JLGMI70026	75 cm
JLGMI70027	80 cm
JLGMI70028	92 cm

Best-Nr.:	Typ
JLGMI70015-4	15 cm
JLGMI70017-4	25 cm
JLGMI70019-4	35 cm
JLGMI70021-4	45 cm
JLGMI70023-4	55 cm
JLGMI70024-4	60 cm
JLGMI70025-4	71 cm
JLGMI70026-4	75 cm
JLGMI70027-4	80 cm
JLGMI70028-4	92 cm





Für das Einwaschen braucht man einen T-Träger und einen Bezug. Der Bezug sollte eine gute Wasseraufnahme vorweisen und auch stärkeren Schmutz ohne Kratzer entfernen können. Es gibt Varianten, die einen Abzieher integrieren.

UNGER® – StripWasher® Alu-Träger

Leichtes Trägerteil aus Aluminium.

Leicht: Stabiles Aluminium mit Kunststoffgriff
Praktisch: Griffrillen für sicheren Grip
Vielseitig: Passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ
JAT150	15 cm
JAT250	25 cm
JAT350	35 cm
JAT450	45 cm
JAT550	55 cm

LEWI – T-Träger Bionic

Ergonomisch geformt,
bietet immer sicheren Halt.
Liegt sicher in der Hand.
Für ein bequemes und
ermüdungsfreies Arbeiten.

Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.



Best-Nr.:	Typ
J10033	25 cm
J10034	35 cm
J10035	45 cm

PULEX™ – Aluminium/Stahl T-Träger

- Halterung aus stranggepresstem Aluminium
- Griff aus Stahl
- verfügbare T-Bar-Längen: 25 – 55 cm



Best-Nr.:	Typ
JVECO70150	25 cm
JVECO70151	35 cm
JVECO70152	45 cm
JVECO70153	55 cm

PULEX™ – Alu-Kunststoff Träger

- Griff aus ABS-Kunststoff
- Kappen aus Polypropylen-Copolymer
- Aluminiumrohr elektrogeschweißt und eloxiert
- sehr leicht
- verfügbare Längen der T-Stange: 25 – 55 cm
- Loch für Befestigung auf der Rückseite



Best-Nr.:	Typ
JVECO70154	25 cm
JVECO70155	35 cm
JVECO70156	45 cm
JVECO70157	55 cm

MOERMAN® – Trägerteil mit verstellbarem Kopf

- ergonomischer Griff
- stabiles, einteiliges Design
- einfache Reinigung von schwer zugänglichen Stellen



Best-Nr.:	Typ
J20630	25 cm
J20629	35 cm
J20631	45 cm

MAYKKER – Schwenkbarer T-Träger

Die Maykker Swivel-T-Bar ist ein leichter und langlebiger T-Träger mit Swivel-Funktion. Er passt perfekt zum Maykker Handy Sleeve und kann auch mit Bezügen anderer Profi-Marken aus dem Glasreinigungsbereich genutzt werden.



Best-Nr.:	Typ
JMPTB-6	15 cm
JMPTB-10	25 cm
JMPTB-14	35 cm
JMPTB-18	45 cm

SÖRBO – Einwascher schwenkbar

Profi Einwascher mit Abwinkel-Funktion zur Fensterreinigung.
Aluträger zur Halterung von
Einwaschbezügen mit
schwenkbarem Kopf für
ergonomisches Arbeiten.



Best-Nr.:	Typ
JST15	15 cm
JST25	25 cm
JST35	35 cm
JST45	45 cm

UNGER® – StripWasher® Swivel Träger

Leichtes Trägerteil aus Aluminium mit verstellbarem Kopf.

Praktisch: Winkel in 7 Positionen verstellbar, Fixierschraube
Leicht: stabiles Aluminium mit Kunststoffgriff



Best-Nr.:	Typ
JSV350	35 cm
JSV450	45 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja Träger

Super stabiler, schwarzer Aluträger.

- leicht und stark, eloxiertes Aluminium Trägerteil
- ausgefeiltes Design für überragende Arbeitseigenschaften, schont Arme und Schulter
- 180° Schwenkfunktion mit Fixiertaste



Best-Nr.:	Typ
JNI250	25 cm
JNI350	35 cm
JNI450	45 cm
JNI550	55 cm
JNI750	75 cm

PULEX™ – Alu-Swivel mit Kunststoff-Griff

- Träger aus stranggepresstem Aluminium
- Oberteil und Griff aus ABS
- verfügbare Längen des T-Trägers: 25 – 55 cm
- Bohrung auf der Rückseite
- ideal zur Verwendung mit Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ
JVECO70162	25 cm
JVECO70163	35 cm
JVECO70164	45 cm
JVECO70165	55 cm

T-TRÄGER

MOERMAN® – Premium Trägerteil

- Zweikomponentengriff im robusten Design
- sichererer Halt auch bei Nässe
- mehrere Vertiefungen sorgen für eine erhöhte Wasserretention
- einfaches Befestigen am Verschlusskegel der Teleskopstange



MOERMAN PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.	Typ
J17780	25 cm
J17781	35 cm
J17840	45 cm

UNGER® – StripWasher® ErgoTec® Träger

Ergonomisches Kunststoffträgerteil.

Ergonomisch: Zweikomponentengriff
Effektiv: Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme
Sicher: Rastet auf dem Sicherheitskonus ein



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JEH250	25 cm
JEH350	35 cm
JEH450	45 cm

UNGER® – StripWasher® UniTec Träger

Leichtes Kunststoffträgerteil.

Effektiv: Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme
Leicht: aus einem Stück Kunststoff gegossen



Best-Nr.:	Typ
JOE250	25 cm
JOE350	35 cm
JOE450	45 cm

LEWI – Kunststoff T-Träger Bionic

Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.
Liegt sicher in der Hand, für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.



LEWI PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	Typ
J10029	25 cm
J10030	35 cm
J10031	45 cm

PULEX™ – Technolite Träger mit ergonomischem Griff

- ergonomischer T-Bügel
- Griff aus warmen und weichen Kunststoffen
- T-Bügel aus glasfaserverstärktem Polyolefin-Kunststoff
- Wabenstruktur, die das Wasser speichert und nach und nach wieder abgibt



PULEX

Best-Nr.:	Typ
JVECO70235	25 cm
JVECO70236	35 cm
JVECO70237	45 cm

UNGER® – StripWasher® Microstrip PAC

Komplett-Einwascher mit Mikrofaserbezug.

- hohe Wasseraufnahme
- extra Reinigungskraft
- leichter Kunststoffträger mit Wasserkammern



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JNC350	35 cm
JNC450	45 cm

UNGER® – Ninja Einwascher

Ltd. Edition

- Ninja Träger in exklusivem grün-schwarzem Design
- inkl. Power Einwasch-Bezug aus Mikrofaser für ultimative Reinigungskraft
- 20 % höherer Wasseraufnahme im Vergleich zu branchenüblichen Mikrofaserbezügen
- Power-Bezug ist maschinenwaschbar & trocknergeeignet



Lieferbar nur solange der Vorrat reicht!

Best-Nr.:	Typ
JNA35G	35 cm
JNA45G	45 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja Einwascher

Komplett mit Ninja Bezug und schwarzem Alu-Träger.

- überragende Wasseraufnahme und Reinigungskraft
- leichtes und stabiles Aluminium Trägerteil
- Abwinkelfunktion, Träger rastet sicher auf UNGER Teleskopstangen ein



Best-Nr.:	Typ
JNA350	35 cm
JNA450	45 cm

UNGER® – ErgoTec® POWER Einwascher

NEU

Komplett mit ErgoTec® Trägerteil und Power Bezug.

- 20 % höhere Wasseraufnahme als branchenübliche Bezüge
- maschinenwaschbar & trocknergeeignet
- Zwei-Komponentengriff
- Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme
- rastet auf Sicherheitskonus ein



Best-Nr.:	Typ
JBC350	35 cm
JBC450	45 cm

UNGER® – VisaVersa® Kombi

Wischer und Einwascher in einem. Komplett mit S-Schiene, Bezug & Gummi.

Praktisch: schnelles Arbeiten, kein Wechsel nötig
Sicher: rastet ein, kein Verdrehen, kein Herabfallen
Schnell: perfekt geeignet für die Teleskopstange




Best-Nr.:	Typ
JVP250	25 cm Soft
JVP350	35 cm Soft
JVP450	45 cm Soft

UNGER® – StripWasher® Pad Strip PAC

Kompletteinwascher mit Spezialbezug (Pad-Scheuerfläche + Standardmaterial).

- entfernt groben Schmutz
- gute Reinigungskraft
- leichter Kunststoffträger mit Wasserkammern

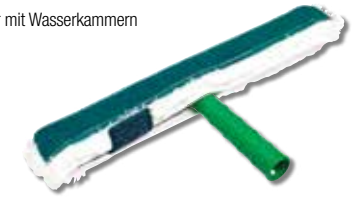

Best-Nr.:	Typ
JRC350	35 cm
JRC450	45 cm

PULEX™ – Technolite Träger mit MicroTiger Einwaschbezug

Der ergonomische Technolite T-Träger, kombiniert mit dem MicroTiger Einwasch-Bezug aus Microfaser und mit Schrubb-Pad.

- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70242	25 cm
JVECO70243	35 cm
JVECO70244	45 cm

PULEX™ – Technolite Träger mit FT22 Einwaschbezug

Der FT22 Bezug passt perfekt zum Technolite Träger: Beide verfügen über eine spezielle Struktur, die das Wasser optimal reguliert.

- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70269	25 cm
JVECO70270	35 cm
JVECO70271	45 cm

PULEX™ – Swivel Träger mit FT22 Einwaschbezug

Swivel Komplett-Set mit FT22 Einwaschbezug:

- kompakte Fasern für hohe Absorptionsfähigkeit
- beweglicher Griff (180° Spanne)
- langlebig
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70146	25 cm
JVECO70147	35 cm
JVECO70148	45 cm
JVECO70149	55 cm

PULEX™ – Edelstahl Träger mit FT22 Einwaschbezug

Einwascher-Komplettset mit Edelstahl T-Träger und saugfähigem FT22 Bezug.

- kompakte Fasern für hohe Absorptionsfähigkeit
- gute Anpassung an die Scheibe
- langlebig
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70130	25 cm
JVECO70131	35 cm
JVECO70132	45 cm
JVECO70133	55 cm

PULEX™ – BLACK IS GREEN™ Kunststoff Träger mit Mikrofaser blau Einwaschbezug

Die Black is Green™-Serie ist nachhaltig und ökologisch aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Der hochwertige T-Träger im Set mit Mikrofaser-Einwaschbezug für volle Effektivität.



Best-Nr.:	Typ
JVECO70134	25 cm
JVECO70135	35 cm
JVECO70136	45 cm
JVECO70137	55 cm

PULEX™ – Kunststoff-Träger mit FT22 Einwaschbezug

T-Träger:
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Wabenstruktur

Bezug FT22:
- langlebig
- hohe Absorptionsfähigkeit
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70134-1	25 cm
JVECO70135-1	35 cm
JVECO70136-1	45 cm
JVECO70137-1	55 cm

PULEX™ – Aluminium/Kunststoff-Träger mit FT22 Einwaschbezug

T-Träger:
- mit Aluminiumrohr
- eloxiert und elektronengeschweißt

Bezug FT22:
- langlebig
- hohe Absorptionsfähigkeit
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70138	25 cm
JVECO70139	35 cm
JVECO70140	45 cm
JVECO70141	55 cm

PULEX™ – Kunststoff-Träger mit FT22 Einwaschbezug

T-Träger:
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Wabenstruktur

Bezug FT22 mit Pad-Streifen:
- Scheuer-Pad gegen hartnäckigen Schmutz
- kein Verkratzen des Glases
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ
JVECO70142	25 cm
JVECO70143	35 cm
JVECO70144	45 cm
JVECO70145	55 cm

SÖRBO – S-ARM Double Yellow Jacket, Träger und Bezug

Der Sörbo S-ARM mit dem Double Yellow Jacket spart zeitaufwendige Detailarbeit bei der Fensterreinigung, denn das Nacharbeiten mit Tuch oder Fensterleder wird quasi hinfällig. Möglich machen das die roten Puffer an den Seiten des Bezugs, die als Abstandhalter dienen und verhindern, dass das Fenster ganz bis zum Rahmen eingewaschen wird. Erleichtert das Abziehen, mach Detailarbeit quasi überflüssig. Perfekt für Fenster, die regelmäßig gereinigt werden!



Best-Nr.:	Typ
JS3773	35 cm
JS3774	45 cm

MAYKKER – Washer Sleeve Komplettset

Die ultimative Kombination für Glasreinigungsprofis! Maykker-Set mit Trägerteil, HandySleeve Bezug, Python Mikrofaser-Bezug und ein Paar Bronze Wool EasyScrub-Pads.

Das Set beinhaltet:
- T-Träger, schwenkbar
- Handy Sleeve
- Python Bezug
- Easy Scrub Bronze



Best-Nr.:	Typ
JMPWP-6	15 cm
JMPWP-10	25 cm
JMPWP-14	35 cm
JMPWP-18	45 cm

EINWASCHER

MAYKKER – Easy Scrub Pad



Seitenpads für Mayyker Handy Sleeve.

- Blau: hoch-abrasives Pad
- Bronze: feine Bronzewolle 0000
- Weiß: feines abrasives Pad

Best-Nr.:	Typ
JMPES-4E	blau
JMPES-4B	Bronze
JMPES-4W	weiß

MAYKKER – Handy Sleeve Complete – 15 cm

Das kompakte Handy Sleeve Complete-Set mit T-Träger und Klettbezug in 15 cm Arbeitsbreite ist das perfekte, vielseitige Werkzeug für professionelle Fensterreiniger und Hausmeister. Auf der Klettverschlusshülse können unterschiedlichste Reinigungsmaterialen befestigt werden, z.B. Mikrofasertücher, Pads u.v.m. Das kompakte Werkzeug lässt sich leicht in einer Tüchertasche oder einer Hammerschlinge transportieren.



Best-Nr.:	Typ
JMPHSS-6	15 cm

MAYKKER – Handy Sleeve – Klettverschlusshülle

Passend für fast alle gängigen T-Träger!

Vielseitiges Werkzeug für Glas- und Gebäudereiniger. Der MAYKKER Handy Sleeve umschließt den T-Träger komplett und sorgt so für Halt an jeder Stelle und aus jedem Winkel. Seine Oberfläche ist so beschaffen, dass unterschiedlichste Materialien daran sicher haften. Führen Sie mit dem MAYKKER Handy Sleeve alle Arten von Tüchern oder Pads über die zu reinigende Oberfläche. Mit dem Handy Sleeve erzielen Sie besseren Halt und höheren Druck bei Ihren Reinigungsarbeiten.




Best-Nr.:	Typ
JMPHS-6	15 cm
JMPHS-10	25 cm
JMPHS-14	35 cm
JMPHS-18	45 cm

MAYKKER – Hedgehog Bezug

Hochwertiger Mikrofaserbezug für den HandySleeve von Maykker.

- sehr saugfähige Mikrofaser
- grobe Nylonstacheln entfernen festsitzende Verschmutzungen
- Wasser wird vom Rahmen ferngehalten
- langlebig durch austauschbare Seitenteile
- maschinenwaschbar
- einfaches Verstauen durch Aufrollen




Best-Nr.:	Typ
JMPPS-6	15 cm
JMPPS-10	25 cm
JMPPS-14	35 cm
JMPPS-18	45 cm

MAYKKER – Scotsman Bezug

Einwascherbezug mit Klett-Rückseite,
der sich sicher um das Maykker HandySleeve-System schmiegt.

- sicherer und fester Sitz auf dem Träger
- austauschbare Seiten
- sehr saugfähiger Mikrofaser-Tweed
- maschinenwaschbar
- kann platzparend verstaut werden



Best-Nr.:	Typ
JMPSS-6	15 cm
JMPSS-10	25 cm
JMPSS-14	35 cm
JMPSS-18	45 cm

MAYKKER – Python Bezug

Der Python-Bezug von Maykker ist aus feiner und weicher Mikrofaser gefertigt, perfekt für die regelmäßige Reinigung und empfindliche Glasflächen, wie z.B. beschichtete Fenster oder Panzerglas.

- perfekt für die regelmäßige Reinigung leicht verschmutzter Fenster
- sanft zum Glas, perfekt für empfindliche Scheiben
- fester Sitz auf dem Mayyker HandySleeve
- verschleißarm durch offene Seiten
- maschinenwaschbar



Best-Nr.:	Typ
JMPWS-6	15 cm
JMPWS-10	25 cm
JMPWS-14	35 cm
JMPWS-18	45 cm

MOERMAN® – F*LIQ PAD

- passt zu LIQUIDATOR 2.0 und 3.0
- 100 % Hochleistungs-Mikrofaserbezug
- Faserlänge: 16 mm
- zusätzliche Polsterung sorgt für eine hohe Wasserspeicherkapazität
- waschbar auf 60°
- ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten

Best-Nr.:	Typ
J23521	25 cm
J23522	35 cm
J23523	45 cm
J23524	Ersatzclips 5 Sets



MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

MOERMAN® – FUGU F*LIQ PAD

Dieser klappbare Einwascher mit abrasiven Fasern kombiniert die Vorteile des Moerman F*LIQ mit den schmutzlösenden Eigenschaften des FUGU-Bezuges. Für sehr festsitzenden Schmutz ist der Bezug auf der Rückseite mit einem extra abrasiven quadratischen Schrubb-Pad ausgestattet.
Clippen Sie den FUGU F*LIQ an Ihren Liquidator und nutzen Sie ihn über dem Gummi zum Einwaschen. Zum Abziehen einfach zurückklappen.

- zeitsparend: Einwaschen & Abziehen ohne Werkzeugwechsel
- passt auf Liquidator 2.0 und 3.0
- hohe Wasseraufnahme
- Schrubb-Pad an der Rückseite
- perfekt zum Swiffeln geeignet




Best-Nr.:	Typ
J26864	25 cm
J26865	35 cm
J26866	45 cm

BEZÜGE

PULEX™ – MicroTiger Einwascher-Bezug & Clips für Unihandle

MicroTiger Vlieseinwascher speziell für die multifunktionale Unihandle, inklusive Clips! Die Unihandle kann als Wischer, Abzieher und Schaber benutzt werden. Sie ist kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Schienen und Teleskopstangen.

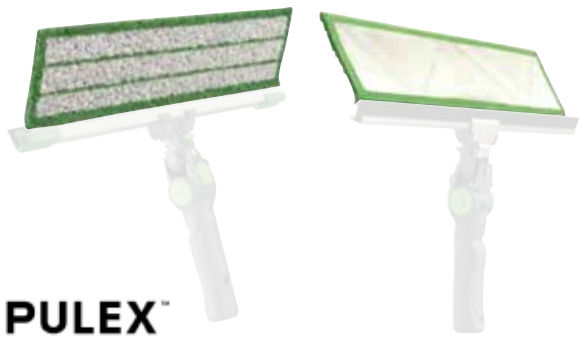

Best-Nr.:	Typ
JVELL70228	25 cm
JVELL70229	35 cm
JVELL70230	45 cm
JCLIP70005	Clip für links
JCLIP70006	Clip für rechts

MOERMAN® – Fugu Einwaschbezug

- mit abrasiven Borsten zum einfachen Entfernen von hartnäckigem Schmutz
- inklusive Schrubbpad
- hohes Wasserrückhaltevermögen
- verbesserte Klettverschlussqualität mit extra großer Klettfläche
- hält auch starkem Schrubben stand durch extra starke Nähte an den Rändern
- Fasermix in schwarz, weiß, türkis



Best-Nr.:	Typ
JRP-S-26861	25 cm
JRP-S-26862	35 cm
JRP-S-26863	45 cm
JRP-S-27401	55 cm

MOERMAN® – Premium Einwascherbezug

- erstklassiger Mikrofaser-Einwascherbezug
- ausgezeichnete Reinigungsleistung und Schmutzaufnahme
- hohe Wasserretention
- waschmaschinenfest & fusselfrei
- Scheuerschwamm – zusätzliche Reinigungskraft
- Doppelhaken und Klettverschluss



Passend für alle herkömmlichen T-Träger

Best-Nr.:	Typ
J17760	25 cm
J17761	35 cm
J17762	45 cm



MOERMAN® – Baobab Einwascher-Bezug

- nachhaltig, da aus recyceltem Polyestergarn europäischer Herkunft
- 100 % recyceltes Mikrofasergewebe
- Verschlussart: langlebige Druckknöpfe
- höchstes Wasserrückhaltevermögen von allen Bezügen aus dem Moerman Sortiment
- weißes Schrubbpad an der Seite



Best-Nr.:	Typ
J27527	25 cm
J27528	35 cm
J27530	45 cm

MOERMAN® – Niveo Einwaschbezug

- Profi-Einwaschbezug in Weiß
- Mikrofaser mit hoher Reinigungskraft



Best-Nr.:	Typ
J26904	15 cm
J26905	25 cm
J26906	35 cm
J26907	45 cm



BEZÜGE

UNGER® – StripWasher® Original Bezug

Standardbezug. Mischgewebe.
Mit Klettverschluss.

- gute Reinigungskraft
- gut auswaschbar



Best-Nr.:	Typ
JWS250	25 cm
JWS350	35 cm
JWS450	45 cm
JWS550	55 cm

UNGER® – StripWasher® Pad Bezug

Standardbezug mit Padfläche. Mischgewebe. Mit Klettverschluss.

- entfernt groben Schmutz
- gute Reinigungskraft



Best-Nr.:	Typ
JRS350	35 cm
JRS450	45 cm

UNGER® – StripWasher® MicroStrip™ Mikrofaser Bezug

Mikrofaser-Bezug. Mit Schmutzpad und Klettverschluss.

Effektiv: Überragende Reinigungskraft, hohe Wasseraufnahme (6-faches Eigengewicht). Schafft große Flächen
Praktisch: Leicht auswaschbar, Waschmaschinen- und Trocknergeeignet




Best-Nr.:	Typ
JNS250	25 cm
JNS350	35 cm
JNS450	45 cm
JNS550	55 cm

UNGER® – StripWasher® Monsoon Bezug

Bezug mit extra langen Fasern. Mischgewebe.
Mit Schmutzpad und Klettverschluss.

- erhöhte Wasseraufnahme
- schafft große Flächen
- leicht auswaschbar

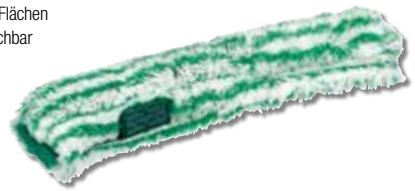

Best-Nr.:	Typ
JMS150	15 cm
JMS250	25 cm
JMS350	35 cm
JMS450	45 cm
JMS550	50 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja Bezug

Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und Mikrofasern, zwei Schrubbpads und Klettverschluß.



Best-Nr.:	Typ
JNJ250	25 cm
JNJ350	35 cm
JNJ450	45 cm
JNJ550	55 cm
JNJ750	75 cm

UNGER® – POWER Bezug

Power Mikrofaserbezug mit Schrubbpad für ultimative Reinigungskraft, mit Klettverschluss.


- 20 % höhere Wasseraufnahme als branchenübliche Mikrofaserbezüge
- Maschinenwaschbar & trocknergeeignet



Best-Nr.:	Typ
JBS250	25 cm
JBS350	35 cm
JBS450	45 cm
JBS550	50 cm

PULEX™ – MicroTiger Einwascherbezug

Der MicroTiger von Pulex besteht aus einem Mikrofaser-/ Nylon-Gemisch, ideal für die Reinigung von Fenstern. Dieses leistungsstarke Gewebe ist so konzipiert, dass Schmutz effektiv entfernt wird, auch ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln. Der farbige Teil des MicroTiger wirkt abrasiv, der weiße Teil ist absorbierend und entfettend. Diese doppelte Wirkung wird durch ein seitliches Scheuerpad ergänzt.



Best-Nr.:	Typ
JVELL70107	25 cm
JVELL70108	35 cm
JVELL70109	45 cm
JVELL70110	55 cm

PULEX™ – Mikrofaser Einwascherbezug Blau

Der Pulex Einwascher besteht aus weißer Mikrofaser versetzt mit blauem abrasivem Gewebe.

- Mikrofaser aus Polyester (100 %)
- ideal für den Innenbereich
- waschbar bis 60°
- 25–55 cm



Best-Nr.:	Typ
JVELL70086-4	25 cm
JVELL70087-4	35 cm
JVELL70088-4	45 cm
JVELL70089-4	55 cm

PULEX™ – Einwaschbezug mit Scheuerstreifen

Bezug mit 12 oder 22 mm langen Fasern und Schrubbpad. FT12 und FT22 sind mit Schrubb-Pad erhältlich:

- für hartnäckigen Schmutz
- hohe Reinigungskraft ohne Kratzer zu hinterlassen
- Schrubb-Pad aus Nylon und Polyester



Best-Nr.:	Typ	Best-Nr.:	Typ
JVELL70094-9	25 cm / FT12	JVELL70094-8	25 cm / FT22
JVELL70095-9	35 cm / FT12	JVELL70095-8	35 cm / FT22
JVELL70096-9	45 cm / FT12	JVELL70096-8	45 cm / FT22
JVELL70097-9	55 cm / FT12	JVELL70097-8	55 cm / FT22

PULEX™ – Einwascherbezug

Das Gewebe aus Dralon® hat eine besondere Wabenstruktur, erhältlich mit Faserlänge FT12 oder FT22.

- kompakte Fasern, hohe Absorptionsfähigkeit
- atmungsaktive Fasern
- gute Haftung auf dem Glas
- langlebig
- waschbar bis 40°




Best-Nr.:	Typ	Best-Nr.:	Typ
JVELL70086-2	25 cm / FT12	JVELL70086-1	25 cm / FT22
JVELL70087-2	35 cm / FT12	JVELL70087-1	35 cm / FT22
JVELL70088-2	45 cm / FT12	JVELL70088-1	45 cm / FT22
JVELL70089-2	55 cm / FT12	JVELL70089-1	55 cm / FT22

LEWI – Einwaschbezug Blue Star

Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.
Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

- waschbar bis 60°
- mit Druckknopf



LEWI PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	Typ
JEWB-K25	25 cm
JEWB-K35	35 cm
JEWB-K45	45 cm

LEWI – Einwaschbezug Power-Plüsch

Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.
Perfekt für große Flächen. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

- waschbar bis 60°
- mit Klettverschluss




Best-Nr.:	Typ
J10025	25 cm
J10026	35 cm
J10027	45 cm
J10028	55 cm

LEWI – Einwaschbezug Mikrofaser

Mikrofaser-Bezug. Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft.
Perfekt für große Flächen.

- waschbar bis 60°
- mit Klettverschluss



Best-Nr.:	Typ
J10021	25 cm
J10022	35 cm

Best-Nr.:	Typ
J10023	45 cm
J10024	55 cm

SÖRBO – Einwaschbezug gelb, mit Druckknöpfen

Entfernt hartnäckige Flecken mit wenig Aufwand. Dieser Bezug wird mit Messing-Druckknöpfen am Halter befestigt. Das hochwertige und sehr saugfähige Material des Sörbo-Bezugs ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Eintauchen des Bezuges in den Eimer gleich mehrere Fenster gleichmäßig feucht einzuwaschen.

- hochwertiges und leistungsstarkes Material
- hohe Wasseraufnahme spart Zeit bei der Fensterreinigung
- langlebiger Einwascher
- verstärkte Enden bei Einwaschergröße 45 cm



Best-Nr.:	Typ
JSYB15	15 cm
JSYB25	25 cm
JSYB35	35 cm
JSYB45	45 cm

FaceLift® – Ultimate Glasreinigungsset

Das Set beinhaltet:

- 1 x Eimer 9 Liter, rot
- 1 x 2.5 m Stange, karbonverstärkt, rot (FaceLift PHANTOM)
- 1 x Köcher, rot (Unger ErgoTec RED Bucket on a Belt)
- 1 x Sicherheitsschaber, 4 cm
- 1 x Einwascher, 35 cm
- 1 x Abzieher, 35 cm, rot
- 2 x RazrBlade Wischergummi, 35 cm
- 2 x Mikrofaser Fischscale Tuch 80 x 60 cm, rot
- 1 x Facelift Tüchertasche
- 1 x Facelift Gürtel



Best-Nr.:
JFLGLS

MOERMAN® – Fugu-Set für die Glasreinigung

Moerman Set für stark verschmutzte Fenster, mit abrasivem Fugu-Bezug, passendem Premium Träger und Reinigungsmittel von Moerman.

Set beinhaltet:

- Moerman Fugu Einwaschbezug
- Moerman Premium Trägerteil
- Moerman Squeeze Deluxe, 500 ml Flasche

MOERMAN PIONEERS IN WINDOW CLEANING



Best-Nr.:	Typ
JM-SET-35	35 cm
JM-SET-45	45 cm

MOERMAN® – Premium Set

Moerman Premium Set für Profis.

Das Set beinhaltet:

- 1 x Moerman Toolholder 2.0 Köcher
- 1 x Moerman Zweikomponenten Trägerteil, 35 cm
- 1 x Baobab Bezug, 35 cm
- 1 x Moerman Premium Snapper Griff
- 1 x Moerman Liquidator 3.0 Schiene mit NXT-R Gummi, 35 cm
- 1 x Moerman Eimer Profi 22 L
- 1 x Takumi Teleskopstange, 2,4 m



Best-Nr.:
JMSET-MP

UNGER® – Glasreinigungs-Set ErgoTec 3in1 Advanced

Das praktische Starter Set besteht aus

- 1 x Unger ErgoTec Power Einwascher, 35 cm
- 1 x Unger ErgoTec Fensterwischer mit grünem Wischergummi, 35 cm
- 1 x Unger Profi Eimer, 18 Liter

UNGER Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:
JAK013N

UNGER® – Transet

Reinigungsset in praktischer Nylon-Tasche,
optimal für Einsteiger – Grundausstattung

- Pro-Wischer Griff
- S-Schiene mit Gummi Soft, 25 cm, 35 cm & 45 cm
- Gummi Soft, 92 cm
- StripWasher Original Strip Pac, 35 cm
- OptiLoc Teleskopstange, 2 teilig, 2.50 m
- FIXI Klammer
- FIXI Bürste
- FIXI Schwamm
- Sicherheitsschaber
- ProTrim10 Glasschaber



Best-Nr.:
JTRS00

UNGER® – ErgoTec® Set

Hochwertiges Glasreinigungsset, komplett in stabiler
Nylon-Tragetasche, beinhaltet alle ErgoTec® Werkzeuge.

- 3 x MicroWipe Mikrofasertuch, 40 x 40 cm
- ErgoTec Griff, StripWasher
- MicroStrip Bezug, 35 cm
- ErgoTec Trägerteil, 35 cm
- ErgoTec Glasschaber 10 cm
- Plastic Clips
- Gummi Soft, 92 cm
- ErgoTec Sicherheitsschaber
- S-Schiene mit Gummi Soft 25 cm, 35 cm und 45 cm
- OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m
- 1 x Liquid Proben,
  Fensterreinigerkonzentrat



Best-Nr.:
JETSET

UNGER® – Wintergarten Reinigungsset

Das Reinigungsset umfasst Werkzeuge,
um Wintergärten, Terrassendächer, Glasanbauten und
andere schwer zugängliche Bereiche mühelos zu reinigen,
Arbeitshöhe bis zu 6 Meter.

Das Set beinhaltet:

- OptiLoc Teleskopstange, 3-teilig, 4,50 m
- VisaVersa® 35 cm
- UNGER's Gel Fensterreinigungsseife 0,5 L
- MicroWipe Mikrofasertuch 40 × 40 cm
- MicroWipe Mikrofasertuch Lite 40 × 40 cm
- StarDuster® Staubbürste 20 cm



Best-Nr.:
JAK130

UNGER® – Fensterreinigungsset 1,25 m

Einsteigerset für die Reinigung mit Teleskopstange.
Beinhaltet eine ideale Grundausstattung für die
Glasreinigung und Wintergarten-Reinigung mit Teleskopstange.

Das Set beinhaltet:

- OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 1,25 m
- VisaVersa® 35 cm
- MicroWipe Mikrofasertuch 40 × 40 cm



Best-Nr.:
JAK131



Professionelle Glasreiniger müssen bei ihrer Arbeit schnell und flexibel reagieren können. Dafür brauchen sie ihr Equipment immer griffbereit. An einem Gürtel lassen sich optimal Taschen, Schlaufen oder Köcher befestigen, die es ermöglichen, die Reinigungsgeräte sinnvoll sortiert und sofort einsatzbereit am Körper zu tragen.

DRYWALKER FLEX

MOERMAN® PIONEERS IN WINDOW CLEANING

System-Köcher für professionelle Glasreiniger



Best-Nr.:
J25962

Während der Glasreinigung mit Abzieher und Wischer arbeiten und trotzdem trockene Beine haben?
Kein Problem mit dem DryWalker Flex von Moerman!
Moerman hat den innovativen Köcher für Abzieher und Einwascher & Co. so konzipiert, dass während dem Arbeiten kein Wasser aus dem DryWalker Flex tropft.
Der türkis-farbene Auffangbehälter an der Unterseite können Sie einfach abklicken, um ihn zwischendurch auszuleeren.
So bleiben nicht nur Ihre Beine trocken – auch empfindliche Fußböden bei Glasreinigungs-Arbeiten in Innenräumen werden vom Tropfwasser verschont.

Mit dem Drywalker Flex Glasreinigungs-Werkzeug immer gut organisiert und griffbereit zur Hand

Der Moerman DryWalker Flex ist modular aufgebaut. Die einzelnen Bestandteile sind wasserfest und abnehmbar, darum können Sie den Köcher nach Ihren persönlichen Anforderungen gestalten! Entscheiden Sie selbst, ob Sie einen Köcher für zwei Werkzeughalter bzw. Abzieher oder einen Halter für ein Werkzeug plus einen Auffangbehälter benötigen!
Moerman hat den Köcher bewusst so gestaltet, dass er Ihre Bewegungsfreiheit während der Glasreinigung nicht einschränkt. Er passt sich Ihren Bewegungen an und stört weder beim Hinknien, noch beim Bücken.

VORTEILE

- leicht und flexibel, aus abriebfesten Materialien
- bewegliche Befestigungen für Bewegungsfreiheit während der Glasreinigung
- Wasser tropft nicht aus dem Köcher: 100 % trockene Beine; kein Wasser auf dem Boden
- kompatibel mit den meisten Abziehern und Einwaschern





SO IST DER MOERMAN-KÖCHER AUFGEBAUT:

1. DryWalker Flex Base: Die Grundplatte, welche am Gürtel befestigt wird enthält zwei Einsteck-Fächer für Abzieher.

2. DryWalker Flex Drip Catcher: Türkiser Behälter, der Wasser aus Abzieher und Einwascher zuverlässig auffängt. Eine Rückfangklappe im Tropfenfänger verhindert, dass Wasser aus dem Behälter schwappt. Besonders praktisch: den Behälter können Sie abziehen und ausleeren, ohne den gesamten Köcher ausziehen zu müssen. Durch das transparente Material am Tropfenfänger erkennen Sie auf einen Blick, ob der Behälter ausgeleert werden muss.

3. DryWalker Flex Bucket: Der eigentliche Köcher nimmt Ihren Einwascher auf. In den Behälter passen nicht nur herkömmliche Einwascher, sondern auch der Moerman Excelerator bzw. das F*LIQ-System von Moerman.

TOOLHOLDER 2.0

MOERMAN® PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Im optimierten Moerman Köcher, dem **TOOLHOLDER 2.0** können Sie dank vieler Fächer alle Tools, die Sie für die Glasreinigung benötigen, verstauen und bequem mit sich führen.
Die gewölbte Rückseite des Köchers sorgt für Bewegungsfreiheit beim Reinigen, da sich der Köcher angenehm an das Bein anpasst.



OPTIMIERTER KÖCHER FÜR MOERMAN F*LIQ

Wenn Sie mit dem Moerman F*LIQ arbeiten, können Sie den Träger inklusive F*LIQ-Pad und Abzieher bequem im Köcher verstauen.
Selbstverständlich bietet der Köcher auch genügend Stauraum für andere gängige Einwascher bis 45 cm Größe. Ein extra Fach für einen Taschenschaber ergänzt das Stauraum-Wunder von Moerman.

WELCHE TOOLS PASSEN IN DEN MOERMAN TOOLHOLDER 2.0?

- alle gängigen Griffe und Schienen
- Moerman Excelerator mit Liquidator bis max. 45 cm
- Moerman Excelerator 2.0 inklusive Liquidator und F*LIQ
- T-Träger inklusive Bezug bis max. 45 cm
- kleine Glasschaber wie z.B. der Moerman Sicherheitsschaber

VORTEILE

- robuster Köcher
- abgerundete Rückseite
- feste Schlaufe mit männlicher Schnalle zur Befestigung am Gürtel
- Drainage-System zur Wasserableitung
- optimiert für Moerman Liquidator und Moerman F*LIQ
- Halterung für Glasschaber, z.B. Moerman Sicherheitsschaber
- für Links- und Rechtshänder geeignet
- sichere Aufbewahrung des Werkzeugs



Best-Nr.:
J26876

HINWEIS:
Im Lieferumfang enthalten ist der Köcher inkl. Schlaufe mit Schnalle. Bilder mit Gürtel oder weiterem Zubehör dienen lediglich der Veranschaulichung.

MAYKKER – SILENCER 2.0 Köcher



- strapazierfähiges 1000-Denier-Gewebe in Militärqualität
- drei Fächer für Werkzeuge bis 45 cm
- zwei seitliche Holster für Schaber u.Ä
- stromlinienförmiges Design für intuitives Handling
- Abzieher ruhen perfekt in der Tasche
- mit Regeneriersystem: nasser Einwascher – trockene Beine
- extrem robust & hochwertig
- nur 400 g leicht

Best-Nr.:
JMP-S2



PULEX™ – TUBEX Köcher



- sicher und fest am Gürtel
- aus besonders widerstandsfähigem Polypropylenharz
- drei Fächer für Abzieher und andere Werkzeuge
- ein großes Fach für T-Träger, Einwascher usw.
- alle Werkzeuge griffbereit, auch in engen Bereichen
- auch mit Clip erhältlich, abnehmbarer Köcher für mehr Flexibilität

PULEX™

Best-Nr.:	Typ
JPORT70015	TUBEX Köcher
JPORT70015-MB-MG	TUBEX Köcher abnehmbar

UNGER® – Bucket on a Belt

Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber.

Version 1 NINJA:
Schwarz, 1 Wascher, 2 Wischer, 1 Schaber
Version 2 CLASSIC:
Grün, 1 Wascher, 1 Wischer, 1 Schaber



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JBB010	Version 1
JBB020	Version 2

PULEX™ – Gürtel für TUBEX

- Gürtel passt perfekt zu TUBEX Köcher und Abzieher-Sicherung
- Sicherheits-Steckschnalle
- 750 x 60 mm



Best-Nr.:
JCINT70009

MOERMAN® – Gürtel

- schnelles An- und Abschnallen durch einfache Sicherheits-Verriegelung
- Geräte stets griffbereit
- mit extra Schlaufen
- aus robustem Nylon – langlebig



Best-Nr.:
J17834

UNGER® – Hüftgurt

Zum Befestigen des „Bucket on a Belt“ und anderer Werkzeuge.

- Schlaufen für Werkzeuge (Wischer etc.)
- Clip-Verschluss
- stabiles Nylonmaterial



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JUB000	Hüftgurt

UNGER® – Gürtel

Stabiler Gürtel zur Befestigung von Werkzeugtaschen, Polsterung, Schnellverschluss.



Best-Nr.:	Typ
JBSTBT	Gürtel

LEWI – Gürtel & Köcher

- **Gürtel** passend für Köcher, mit Klickverschluss
- **Köcher** für Fensterwischer und Einwascher
  – geeignet für Schienen bis max. 45 cm
  – ideal für die Arbeit auf der Leiter oder in engen Räumen



Best-Nr.:	Typ
J13000	Gürtel
J13003	Köcher

MOERMAN® – Connector – Sicherungsband für Werkzeug

- Klettverschlussarmband
- Karabinerhaken zum Einhängen von Werkzeugen
- Band zum Anhängen von Werkzeugen
- zur Verwendung auf Leitern



Best-Nr.:
J23872

PULEX™ – Handgelenkbefestigung für Abzieher

- zur Befestigung am Handgelenk, mit Klettverschluss
- Schlaufe zur Werkzeugbefestigung



Best-Nr.:
JCORD70005

MAYKKER – Trident Gürtel

Punktet mit Qualität und Leistung. Das Schloss wird normalerweise für Militär- und Polizeigürtel verwendet. Das doppelte Verschlusssystem gibt zusätzliche Sicherheit.



Best-Nr.:	Typ
JMPBT-M-L	M/L: passt von Größe 30 bis 40
JMPBT-XL-XXL	XL/XXL: passt von Größe 36 bis 48

PULEX™ – Gürtelsicherung für Werkzeug

- zur Befestigung am Werkzeuggürtel, mit Karabiner
- Schlaufe zur Werkzeugbefestigung
- flexibel dehnbares Verbindungsband



Best-Nr.:
JCORD70006

PULEX™

MOERMAN® – Side Kit-Tasche

- mit vertikaler, wasserfester Trennwand
- hält nasse und trockene Tücher perfekt getrennt
- zusätzlicher Reinigungsmittelhalter im inneren Hauptfach
- wasserabweisende Reißverschlusstasche
- verstärkte Reißverschlussnähte
- Magnetverschlusssystem
- flexibel tragbar, mit Riemen oder Gürtelclip



MOERMAN PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:
J24364

UNGER® – Schürze

Aus stabilem Nylon, 2 große Fächer für Tücher, Schaber etc.

- alle Tücher im schnellen Zugriff
- geschützte Aufbewahrung für Tücher und Leder
- robust, stabil und lange haltbar



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ
JSRZ10	Schürze

UNGER® – ErgoTec® Tüchertasche

Trockene und feuchte Tücher können getrennt aufbewahrt werden. Vordere Tasche mit Klappe und Klettverschluss.

- 3 Fächer
- Größe: 30 x 37 cm
- Material: Nylon



Best-Nr.:	Typ
JBSPOU	Tüchertasche

LEWI – Schürze

Mit 3 großen Taschen, stabil und sehr robust.



LEWI PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:
J13004

MOERMAN® – Clip für Köcher & Side Kit

Praktischer Gürtelclip zum Befestigen der Tüchertasche oder des Köchers am Gürtel.



MOERMAN PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:
J24525

PULEX™ – Clip für Köcher

- Ersatz-Clip für abnehmbaren TUBEX Köcher
- zur Befestigung am Gürtel



PULEX


Best-Nr.:
JCINT70010

MOERMAN® – Doppeltwerkzeughalter

Zur Befestigung am Eimer, hält platzsparend bis zu drei Werkzeuge.



Best-Nr.:
J17836

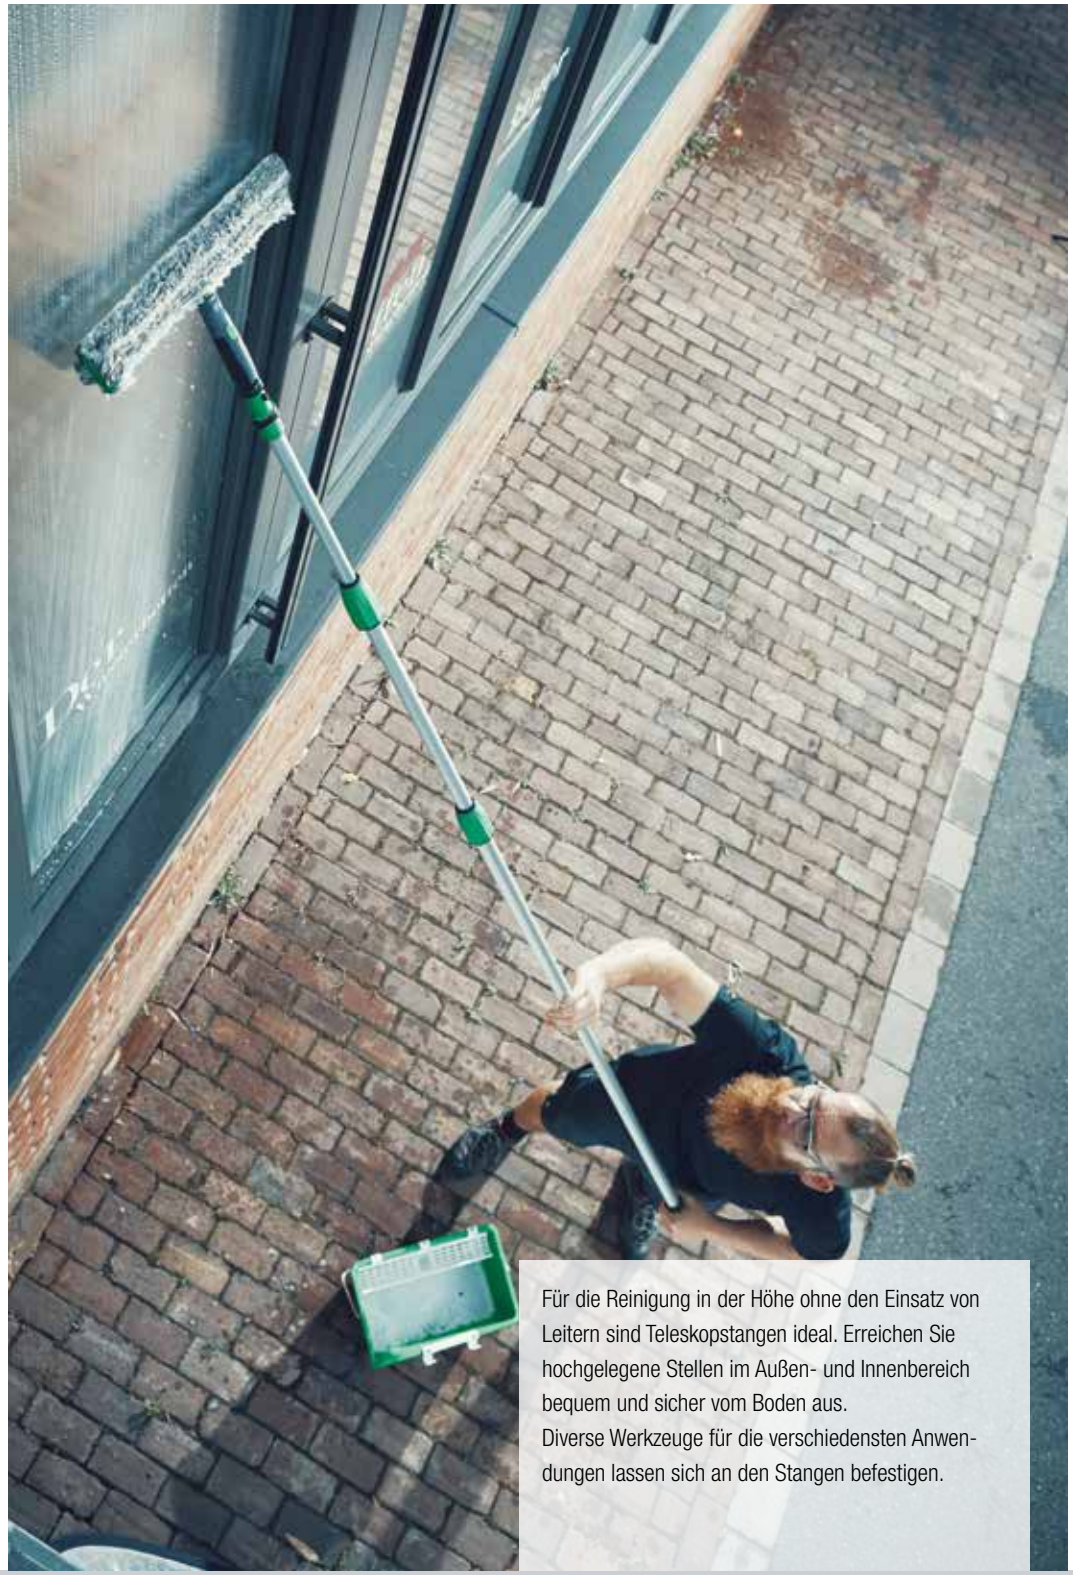

Für die Reinigung in der Höhe ohne den Einsatz von Leitern sind Teleskopstangen ideal. Erreichen Sie hochgelegene Stellen im Außen- und Innenbereich bequem und sicher vom Boden aus.
Diverse Werkzeuge für die verschiedensten Anwendungen lassen sich an den Stangen befestigen.

MOERMAN® – CARBONATOR – Profi-Teleskopstange für die Glasreinigung ohne Limit

Hochmodule Kohlefaser macht diese Teleskopstange von Moerman besonders leicht und trotzdem widerstandsfähig. Die verwindungssteife Stange ermöglicht Ihnen das präzise Reinigen selbst schwer erreichbarer Stellen. Ganz gleich ob Sie Glasflächen über Kopf, horizontal oder vertikal reinigen: mit der Carbonator Teleskopstange von Moerman führen Sie Ihre Arbeiten effizient, sicher und zur Zufriedenheit Ihrer Kunden durch. Sie können die Karbonstange eingefahren oder ausgefahren nutzen. Jede Stange ist in fünf Abschnitte unterteilt um Ihnen eine präzise Einstellung der benötigten Höhe zu ermöglichen.

- abgeflachte Zylinderform für erhöhte Stabilität und Schutz gegen Verdrehen
- einfaches Aus- und Einfahren durch einzigartigen Verriegelungsmechanismus
- immer die richtige Höhe dank einfach einstellbarer Daumentaste
- spezieller Verriegelungsmechanismus schützt vor dem Einklemmen der Finger
- Soft-Touch Anti-Rutsch-Polster an Griff + Stoßdämpfer
- ergonomischer birnenförmiger Stabilisierungs-Griff verhindert das Abrutschen und sorgt für präzise Kontrolle bei der Arbeit in der Höhe

In welchen Größen ist der Moerman Cabonator erhältlich?

- 3,5 m Länge ausgefahren / 1,1 m Länge eingefahren
- 5 m Länge ausgefahren / 1,4 m Länge eingefahren
- 7,5 m Länge ausgefahren / 1,8 m Länge eingefahren



MOERMAN PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ
J25837	3,50 m
J25838	5,00 m
J25749	7,50 m

Hinweis: Die Moerman Carbonator-Stangen werden standardmäßig mit dem Dr. Angle Mini ausgeliefert!

UNGER® – Karbon Teleskopstange, 2-teilig

Ltd. Edition

Zweiteilige Teleskopstange aus hochwertigem Karbon. Die limitierte Profi-Teleskopstange ist leicht, stabil und dank des Materials auch bei kalten Temperaturen komfortabel zu handhaben. Dazu trägt auch der Zwei-Komponenten Griff am Stangenende bei. Die robusten Fixier-Klemmen der Stange lassen sich mit nur einer Hand öffnen und fixieren. Die automatische Stopp-Funktion verhindert, dass die Stange versehentlich zu weit ausgezogen wird.

- extra leicht und sehr stabil
- komfortabel im Einsatz, selbst bei kaltem Wetter
- aus hochwertigstem Karbon-Material
- automatische Stoppfunktion beim Ausziehen der Teleskopstange
- langlebige Klemmen – Öffnen und Schließen mit einer Hand möglich
- hochwertiger 2K-Griff



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht!

Best-Nr.:	Typ
JCCP15	1,50 m

Best-Nr.:	Typ
JCCP25	2,50 m

MAYKKER – Mini Teleskopstange, Karbon 2,5 m

Perfekt für die Schaufensterreinigung.

Die Mini Teleskopstange aus Karbon ist leicht, top verarbeitet und mit einem erstklassigen Klemmsystem ausgestattet. Die 5-teilige Stange misst zusammengeschoben nur 68 cm, ausgefahren 2,5 Meter. Mit nur 820 Gramm eignet sie sich bestens für die Glasreinigung in beengter Umgebung, wie z.B. in engen Treppenhäusern, in Schaufenster-Auslagen, hinter Vorhängen und überall dort, wo längere Stangen zu unhandlich sind.

- perfekt für die Reinigung in engen Bereichen
- klein, leicht und handlich
- einfach zu verstauen und zu transportieren
- kann mit Adapter (separat erhältlich) als wasserführende Stange genutzt werden

NEU * NEU NEU NEU * NEU



Best-Nr.:	Typ
JMPMM-8	Mini Teleskopstange, 2,50 m

MAYKKER – Erweiterung für Mini Teleskopstange 1 m

2-teilige Erweiterung für Mini Teleskopstange von Maykker.

- Länge: 1 m
- mit Unger-Konus



Best-Nr.:
JMPME-2

MAYKKER – Teleskopstangen Adapter

Dank der verschiedenen Adapter können Sie Werkzeuge anderer Hersteller auf Ihrer Maykker Teleskopstange befestigen.

Best-Nr.:	Typ
JMPTU	Adapter für Unger
JMPTM	Adapter für Moermann
JMPTW	Adapter für Wagtail
JMPTE	Adapter für Ettore



UNGER® – Einfache Stange 1-teilig

Einfach-Stange, 1-teilig, mit Sicherheitskonus.



Best-Nr.:	Typ
JHH240	60 cm

UNGER® – OptiLoc™ 2-teilig

Teleskopstange, 2-teilig, mit Sicherheitskonus.



Best-Nr.:	Typ
JEZ120	1,25 m
JEZ250	2,50 m
JEZ300	3,00 m*
JEZ400	4,00 m*
JEZ600	6,00 m*

UNGER® – OptiLoc™ 3-teilig

Teleskopstange, 3-teilig, mit Sicherheitskonus.



Best-Nr.:	Typ
JED180	1,85 m
JED370	3,75 m*
JED450	4,50 m*
JED600	6,00 m*
JED750	7,50 m*
JED900	9,00 m*

LEWI – Teleskopstange 2-teilig

- hochwertige Teleskopstange aus Aluminium
- für Arbeiten in einer Höhe bis zu 2,5 Meter
- Drehverschluss zur variablen Höheneinstellung
- spezieller Gleitstein macht Verdrehen unmöglich



Best-Nr.:	Typ
J12001	250 cm (2x125)

LEWI – Teleskopstange 3-teilig

Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter, direkt vom Boden aus. Mit Sicherheitskonus und Klemmschutz.



Best-Nr.:	Typ
J12006	300 cm (3x100)
J12007	450 cm (3x150)
J12008	600 cm (3x200)
J12009	750 cm (3x250)*
J12010	900 cm (3x300)*

LEWI – Teleskopstange 4-teilig

- hochwertige stabile Teleskopstange aus Aluminium
- pro Stangenelement 2 Meter
- bis zu 8 Meter Höhe
- Drehverschluss zur variablen Höheneinstellung
- spezieller Gleitstein macht Verdrehen unmöglich



Best-Nr.:	Typ
J12013	800 cm (4x200)

* Bei diesem Produkt berechnen wir Ihnen einen Frachtkosten-Anteil.

TELESKOPSTANGEN ALU

TAKUMI Teleskopstange

Bis 2,4 m Länge, wahlweise aus Alu oder Karbon-Glasfaser



Takumi-Teleskopstange aus Aluminium oder Takumi Deluxe aus Karbon/Glasfaser-Mischung. Beide Varianten in edlem schwarzen Design verfügen über einen abgeflachten Stangenquerschnitt, der das Verdrehen verhindert.

VORTEILE

- leicht: 670 g. (Deluxe) bzw. 805 g. (Alu)
- mit Universalkonus (Alu) bzw. Dr. Angle Mini Winkeladapter (Deluxe)
- einfaches Aus- und Zusammenschieben
- 2,4 m Länge max. / 1 m min.



Takumi ALU



Takumi DELUXE

MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ
J26620	Takumi Alu
J27064	Takumi Deluxe

MOERMAN® – Teleskopstange Alu

- einfaches Reinigen von schwer zu erreichenden Bereichen



Best-Nr.:	Typ
J21767	1,2 m
J178233	3 m
J178255	5 m
J21461	9 m

TUCKER – Sidekick Trad Stange aus Glasfaser, 2,0 m


So kompakt, dass Sie damit auch nahe am Glas und direkt vor sich arbeiten können. Zusammengefahren nur 94 cm, voll ausgefahren 2 Meter! Glasfaser, 3-teilig, nur 400 Gramm Gewicht.



Best-Nr.:	Typ
JTUC-TP6	2,0 m

MOERMAN® – Universal Clamp

- Halteklammer für Schwamm, Mikrofaser-Tuch, Bronzepad u.v.m.
- Noppen auf der Oberseite zum Aufklippen des 25 cm F*LIQ-Pad
- passt auf viele Profi-Teleskopstangen und -Werkzeughalter
- schneller Wechsel von Tüchern, Schwamm etc.
- einfache Handhabung

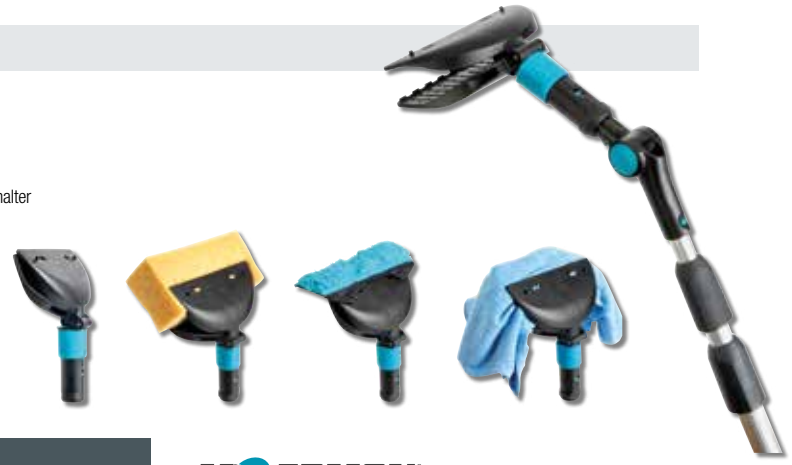

Best-Nr.:
J26543

MOERMAN® PIONEERS IN WINDOW CLEANING

MOERMAN® – Dr. Angle

- Weitwinkelbereich: –50 ° bis +105 °
- entwickelt, um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen
- einfache Winkeleinstellung
- Easy-Release-Knopf zum schnelleren Wechseln der Werkzeuge
- universelle Passform, kann an vielen Stangen verwendet werden



Best-Nr.:
JDRANGLE

MOERMAN® – Dr. Angle MINI

Der Dr. Angle Mini von Moerman ist der kleine Bruder des Dr. Angle. Das kleine Winkelgelenk macht die Arbeit mit der Teleskopstange einfacher, schneller und komfortabler

- ideal zum Anschluss von wasserführenden Bürsten
- großer Knopf für einfache Winkeleinstellung (-50° bis 105°) – auch mit Handschuhen
- Easy-Release Knopf für schnellen Wechsel von Moerman-Tools auf der Stange
- passend für alle Moerman Stangen und viele Profi-Stangen führender Hersteller
- mit Universal-Schraubgewinde für Besen, Bürste u.v.m.



Best-Nr.:
J26563

MOERMAN® – Winkeladapter (drehbares Gelenk)

- schwenkt und blockiert in jede Position
- leichtes Griffrad



Best-Nr.:
J22302

MOERMAN® – Universal Konus

Passend für alle Universal-Teleskopstiele.



Best-Nr.:
J24003

UNGER® – Ergo Griff-Verlängerung

Extra 15 cm Reichweite bei der Glasreinigung.
Passt zu allen Konuswerkzeugen.



UNGER Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:
JHH000

UNGER® – Winkelgelenke

Winkel frei einstellbar. Für schwer zugängliche Bereiche.

- einfach in Stange direkt einklicken
- erhältlich in robuster Zinkversion oder leichter Kunststoffausführung



Best-Nr.:	Typ
JCJA00	Zink
JCJN00	Kunststoff

UNGER® – ErgoTec® Sicherheitskonus

- kompatibel mit allen UNGER Werkzeugen
- schneller Werkzeugwechsel durch Entsicherungstaste



Best-Nr.:	Typ
JNCAN0	Konus

UNGER® – Gewindeadapter ½"

Passt in handelsübliche Besen.
Adapter rastet direkt in die Teleskopstange ein.



Best-Nr.:	Typ
JBE000	Adapter

UNGER® – Konus

Zum Aufstecken bzw. Aufschrauben von Werkzeugen.
Konus wird in die Stange gesteckt und rastet per Stativfeder ein.



Best-Nr.:	Typ
JNCA00	Konus

UNGER® – Werkzeughalter

Optimal z.B. für Malerrollen, Schaber und andere Werkzeuge.

- sicheres Arbeiten vom Boden aus
- Winkel verstellbar, sicher fixieren mit Schraubmutter
- Werkzeuge mit bis zu 3 cm Durchmesser sicher einspannen




Best-Nr.:
JPBR00

UNGER® – Glühbirnen-Pflücker

Zum Auswechseln von runden Glühbirnen in großer Höhe. Federstahlfinger mit Gummi überzogen.

- einfach auf Teleskopstange aufstecken



Best-Nr.:
JBS010

UNGER® – Flutlicht-Pflücker

Zum Auswechseln von flachen Glühbirnen in großer Höhe. Mit Saugnäpfen.

- einfach auf Teleskopstange aufstecken



Best-Nr.:
JFS000

UNGER® – Fixi-System

Kunststoffklammer zum Befestigen von Werkzeugen wie Bürste, Schwamm, Tuch etc.

- sicheres Fixieren von Schwamm, Tuch, o.ä.
- Ösen zum Einstecken von z.B. Schrubb-Bürste
- passt auf Teleskopstange

Best-Nr.:	Typ
JFIXI0	Klammer
JHBR00	Bürste
JSP010	Schwamm





UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

LEWI – Alu-Gelenk

Für den Teleskopstangen-Einsatz.
Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Winkel kann individuell eingestellt werden.



LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:
J12023

LEWI – Alu-Gelenk mit Wasserführung

Winkel kann individuell eingestellt werden.
R ¼" Gewinde für Waschbürsten.



LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:
J14506

SÖRBO – Universal Konus

Der Sörbo Jam-Proof Universal-Konus lässt Glasreinigungs-Werkzeug auf der Teleskopstange kein Spiel: O-Ringe aus Gummi sorgen für einen festen Sitz der Reinigungstools.

- Universal-Konus für festen Halt des Werkzeugs auf der Stange
- bessere Kontrolle des Werkzeugs

SÖRBO



Hinweis: Dieser Sörbo-Konus ist nicht kompatibel mit Unger-Teleskopstangen.

Best-Nr.:
JS1395



Schaufenster, Glastüren, Fenster: Wenn Bürsten und Pads nicht weiterkommen, müssen Glasschaber und Klingen gegen hartnäckigen Schmutz, Silikon oder Farb- und Klebereste auf Glasscheiben eingesetzt werden.

© Unger Germany GmbH

UNGER® – ErgoTec® Glasschaber

Der Schaber mit der extra Power. Ergonomischer Zweikomponentengriff.
Ersatzklingen: TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).

Effektiv: Extra große Schaberfläche. Doppelseitige Klinge
Praktisch: Einfacher Klingenwechsel mit Schlitten
Sicher: Schutzkappe; passt auf Sicherheitskonus



Best-Nr.:	Typ
JEG100	10 cm
JEG150	15 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja Schaber

Der erste 2-in-1-Schaber mit einem einzigartigen Schwenkmechanismus.

- flexibler Mechanismus: Der Winkel des super soliden Edelstahl-Mechanismus kann mit nur einem Knopfdruck zwischen 0° und 30° umgestellt werden
- einfacher Klingenwechsel: neue, besonders robuste Schieberegler-Mechanik zum Austausch der Klingen



Best-Nr.:	Typ
JEN100	10 cm
JEN150	15 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja Combo

- sichern Sie den Schaber in Sekundenschnelle mit dem EasyClip
- das Holster ist kompatibel zu allen gängigen 10 cm und 15 cm Schabern, egal ob flach oder angewinkelt



Best-Nr.:	Typ
JENH10	10 cm
JENH15	15 cm

UNGER® – ErgoTec® Schaber, Klinge scharf/stumpf

Der ergonomische Oberflächenschaber mit 2-Komponenten-Griff.

- angenehmer Kunststoffgriff
- angewinkelter schwerer Metallkopf
- Klinge mit scharfer und stumpfer Seite



Best-Nr.:	Typ
JSH000	10 cm

LEWI – Fensterschaber Bionic

Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.

Fenster- und Oberflächenschaber,
sicher und sehr stabil.
Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.
Mit Sicherheitskappe.



Best-Nr.:	Typ
J11500	10 cm

UNGER® – ErgoTec® Langgriffschaber

- extra Kraft durch 25 cm Stiel
- Klinge mit scharfer & stumpfer Seite
- mit Schutzkappe



Best-Nr.:	Typ
JSH250	10 cm

GLASSCHABER & KLINGEN

MOERMAN® – Premium Schaber mit Griff + Ersatzklingen

- Zwei-Komponenten-Griff
- Anti-Rutsch-Material
- 10 cm breite Abziehfläche
- einfach zu verwenden, kein Deckel notwendig



Best-Nr.:	Typ
JM17832	Schaber mit Kurzgriff
JM19257	Schaber mit 30 cm Griff
JM19258	Schaber mit 120 cm Griff
J17751	Klingen

PULEX™ – Schaber

Pulex Techno Scrap Boden- und Fensterschaber.


- ergonomischer Griff
- Klingenabdeckung
- 10 cm Klinge



Best-Nr.:	Typ
JRASC70042	Schaber
JRASC70018	Klingen

MOERMAN® – Sicherheitsschaber + Ersatzklingen

- besonderer Sicherheits-Verriegelungsmechanismus
- ergonomische Gummiabdeckung
- Breite: 4 cm



Best-Nr.:	Typ
J17706	Schaber
J17707	Klingen

UNGER® – ErgoTec® Sicherheitsschaber

Der Ergonomische mit Sicherungsmechanismus.
Ersatzklingen: SRB10, SRB20, SRBDB.


Ergonomisch: mit Gummiüberzug
Sicher: Klinge zum Einziehen
Handlich: immer dabei



Best-Nr.:	Typ
JSR03K	4 cm

UNGER® – Sicherheitsschaber mit Klinge

- robust: aus Metall
- sicher: Klinge zum Einziehen
- handlich: immer dabei



Best-Nr.:	Typ
JSR20K	4 cm

LEWI – Sicherheitsschaber

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge.
Handlich und sehr robust.
Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.

- Material: Stahl



Best-Nr.:	Typ
J11501	4 cm

UNGER® – Protrim 10

Das praktische Leichtgewicht für den Alltag.
Ersatzklingen: TR100, KL100.

Praktisch: klein und handlich – immer dabei
Sicher: Klingenschutz zum Herausschieben
Einfach: Klingenwechsel und Reinigung per Knopfdruck



Best-Nr.:	Typ
JTX100	10 cm

UNGER® – Edelstahl-Oberflächenklingen

Doppelseitige Edelstahlklinge scharf/stumpf.
1 Box mit 10 Dispensern à 10 Klingen.



Best-Nr.:	Typ
JRB100	10 cm

UNGER® – Karbon Glasschaberklingen 4 cm

Für SR03K, SR04K,SR20K, SR50K, STMIN.

Effektiv: Sehr scharf (einseitig)
Sicher: Bügelklinge mit Aluhalter
Praktisch: Einfacher Wechsel

Erhältlich in folgenden Ausführungen:
a = 1 Box = 100 Klingen
b = 1 Box = 10 Klingen im Spender



Best-Nr.:	Typ
JSRB10	Version **a**
JSRBDB	Version **b**

LEWI – Ersatzklingen

Passend für Klingenhalter und „Comet Rot“

- 25 Stück im Dispenser



Best-Nr.:
J11509

VERMOP® – Glassman Sicherheitsschaber

Der Sicherheitsschaber mit 10 cm breiter Klinge aus Solinger Stahl ist optimal geeignet für das Entfernen von Aufklebern, Farbresten und Verkrustungen von glatten Flächen, insbesondere von Glas oder Ceranfeldern. Das Austauschen der Klinge ist dank Blade Change Security System gefahrlos, mit verriegelter Schutzkappe.

Ersatzklingen: 1 Etui = 25 Klingen




Best-Nr.:	Typ
JVM2743	Schaber
JVM2766	Klingen (10 Etuis)

UNGER® – Karbon Glasschaberklingen 10/15 cm

Glasklingen doppelseitig scharf.
Für TX100, EG100, EG150,TM100, EN100, EN150.

- 1 Etui à 25 Klingen
- 1 Box à 250 Klingen



Best-Nr.:	Typ
JTR100	10 cm
JTR150	15 cm
JKL100	10 cm

UNGER® – Premium Glasschaber-Klingen

Edelstahlklingen

- 1 Etui = 25 Klingen



Best-Nr.:	Typ
JENB10	10 cm
JENB15	15 cm

MAYKKER – Falzenbürste, 3er Set

Die Trackbrush Falzenbürse von Maykker ist der kleine und handliche Helfer für die Reinigung von Falzen. Mit der doppelseitigen Bürste lösen Sie den Schmutz in der Fensterfalz wirkungsvoll und ohne Kratzer.

- kleine und handliche Bürste
- Schrubben ohne zu kratzen
- doppelseitige Funktion
- löst Schmutz leicht aus den Ecken



Best-Nr.:	Typ
JMYKPB-3	3er Set Falzenbürste

UNGER® – StarDuster® Staubbürste

Zum Entstauben von Wänden, Oberflächen und Ecken.

- gründliche Entstaubung durch statische Aufladung
- gesplissene Nylonborsten für optimale Staubaufnahme
- rastet auf Teleskopstange ein



Best-Nr.:
JCOBW0

Staubbiene mit 150 cm Metall-Teleskopstiel

Mit dem Deckenbesen in Kugelform lassen sich Staub und Spinnweben von Wänden, Decken und Lampen entfernen. Der Kugelkopf besteht aus geschlitzten Synthetikborsten, welche den Staub besonders gut aufnehmen. Der stabile Teleskopstiel aus Metall lässt sich bis auf 150 cm ausfahren.

- entfernt Spinnenweben und Staub in der Höhe
- Kugelkopfbürste, komplett mit stabilem Metall-Teleskopstiel
- gute Staubbindung dank geschlitzter Synthetikborste




Best-Nr.:
JSB150



Universal-Bürste schmal

Die ideale Bürste für die Reinigung von Ritzen und engen Bereichen.

Maße: 228 x 12 x 32 mm
Durchmesser: PP Ø 0,40 mm (hart)

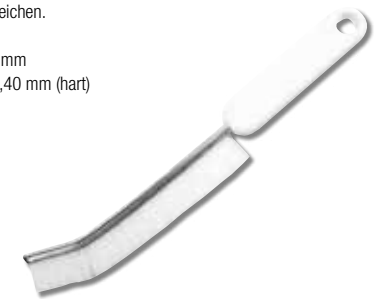

Best-Nr.:
J8836

UNGER® – StarDuster® Wandbürste

Oval, zum Reinigen von Ventilatoren, Wänden etc.

- optimal zum Entstauben auf rauen Oberflächen
- optimal zum Entstauben auf flachen Gegenständen
- auf Teleskopstange aufschraubbar



Best-Nr.:
JWALB0

Fuginator Fugenbürste

Dank der speziellen Form der Fuginator Fugenbürste reinigen Sie mehr als Fugen. Einfach, schnell und effektiv werden auch Fensterrahmen, Abdeckleisten oder Verbindungsstücke bis in die kleinste Ritze sauber. Der Kunststoff-Griff und die Borsten des Fuginators bilden zusammen eine ergonomische säure- und laugenbeständige Einheit, die sich auch sterilisieren lässt. Verwinkelte Kanten säubern geht mit dem Fuginator superschnell: einfach einmal entlang der Kante ziehen und die feinen Borsten holen den Schmutz aus den Ritzen heraus. Mit der angewinkelten Form werden Fensterrahmen innen und außen bis in die Ecken sauber.

- für Fensterrahmen, Wintergärten, Leisten jeder Art
- kommt dank angewinkelter Form auch in Ecken
- ergonomischer Griff
- praktisch: schwimmt im Wasser

Best-Nr.:
JFUGT-OG











Der passende Eimer gehört genauso zur Grundausstattung wie Einwascher und Abzieher. Ebenso wichtig ist professionelles Zubehör, mit dem der Glasreiniger auf alles vorbereitet ist. Das erleichtert die Arbeit und führt zu schnelleren Ergebnissen.

UNGER® – Eimer, 12 Liter



- kompakte Größe für leichteren Transport und weniger Lagerplatz
- geeignet für Einwascher bis zu 35 cm Breite
- neuer robuster Griff sorgt für lange Haltbarkeit und liegt angenehm in der Hand
- aufrechte Fixierung des Griffs für ergonomischeres Arbeiten
- zwei Ausgüsse für schnelles, flexibles und präzises Ausgießen von Schmutzwasser
- Messskala für die sichere Dosierung von Reinigungsmitteln
- flexible Aufbewahrung des Fensterwischers innen & außen: kein Nachtropfen bei Lagerung im Eimer-Inneren

Best-Nr.:
JQB12B

LEWI – Eimer, 13 Liter

Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.



Best-Nr.:
J13504

Kunststoffeimer, 14 Liter

Robuster Kunststoffeimer mit stabilem Griff.

- L 44 x B 22 x H 21 cm



Best-Nr.:	Typ
JER14	Rot
JEB14	Blau

Eimer mit hermetisch schließendem Deckel, 20 Liter

- ausgestattet mit hermetischem Deckel
- ergonomischer Kunststoffgriff
- Bodenschutzrand zum leichteren Entleeren des Eimers
- abgestufte Literskala
- L 55 x B 24 x H 27 cm



Best-Nr.:	Typ
J0000SE1322A	Blau
J0000SE1322B	Rot
J0000SE1322FT	Grün

Kunststoffeimer, 20 Liter

Mit Plastikhalter für Flachpressenwagen, Fensterwischer u.a.

- L 55 x B 24,5 x H 26 cm



Best-Nr.:	Typ
JEB22	Blau
JER22	Rot

MOERMAN® – Eimer „Profi“, 22 Liter

- Hochleistungs-Kunststoffeimer
- geeignet für Griffe, Wascher und Abzieher bis 35 cm Breite
- robuster Kunststoff
- ergonomischer Griff



Best-Nr.:	Typ
J19171	22 Liter Eimer
J27637	Ablagedeckel für 22 Liter Eimer

PULEX – Eimer, 22 Liter



Der Pulex Eimer für Glasreiniger passt perfekt zu allen Pulex Einwaschern. Der stabile Griff liegt gut in der Hand und ist angenehm zu tragen. Das Zubehör komplettiert das System mit Deckel, Sieb (Plastik oder Edelstahl) und Rollen. Die Rollen erleichtern das Bewegen des Eimers, vor allem wenn er komplett mit 22 Litern Wasser gefüllt ist.

Best-Nr.:	Typ
JSECC70015	22 Liter Eimer inkl. Clips
JSECC70019	Deckel für Eimer
JSTRI70004	Kunststoffsieb für Eimer
JSTRI70002	Edelstahlsieb für Eimer
JRUOT70004	4 Räder für Eimer



MOERMAN® – Eimer „Maxi“, 24 Liter

- Hochleistungs-Kunststoffeimer
- für eine Vielzahl an Reinigungsarbeiten geeignet
- ideal für Tools bis 45 cm Breite
- robuster Kunststoff ergonomischer Griff



Best-Nr.:
J19766

UNGER® – Eimer, 28 Liter

- 45 cm Einwascher passt komplett in den Eimer
- Maßeinheit, 2 Ausgüsse
- Deckel und Ablagesieb müssen separat bestellt werden

Best-Nr.:	Typ
JQB220	28 L
JQB080	Deckel
JQB060	Ablagesieb



MOERMAN® – Aquafill

Die Lösung für schwer erreichbare Wasserstellen – Aquafill. Füllen Sie mühelos Ihren Eimer dank des flexiblen 1,8 m langen Schlauchs.

Best-Nr.:
J23884





JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

Die Streamline® Tanksysteme zur Reinwasserherstellung werden in Ihrem Firmenvan oder einem Anhänger installiert. Für beide Möglichkeiten ist der SMARTANK® die perfekte Lösung, durch sein flaches, kompaktes Design. Die Vorfilter und RO-Anlage sind unter einer hochwertigen Abdeckung verbaut, die sich mit einem Handgriff öffnen lässt. So erfolgen Wartung oder Reparaturen schnell und unkompliziert. Optionales Zubehör für den Tank und alles rund um die Reinigung mit Reinwasser kann passend hinzugefügt werden. Besonders empfehlenswert ist die HEATWAVE®-Heißwasseranlage, die je nach Wahl so in Ihren Einbau integriert werden kann, dass sie keinen zusätzlichen Raum wegnimmt. Die Anhänger-Lösungen sind darauf ausgerichtet, kleinen Raum so effizient wie möglich zu nutzen. Daher empfiehlt es sich, ein Komplett-System einbauen zu lassen. So ist gewährleistet, dass alles seinen Platz hat und nichts vermisst wird.

Wir von Jeikner beraten Sie gerne zu den verschiedenen Fahrzeug- und Anhängereinrichtungen!

Alles was Sie für Ihr Unternehmen brauchen, haben Sie mit unseren Einrichtungslösungen schnell zur Hand. Individuell gestaltbar fügen Sie Ihrem Fahrzeug Regalsysteme, Schlauchhalter, Teleskopstangen-Halter, Behälter, Schubladen und Haken hinzu. Ganz nach Ihren Bedürfnissen! So ordnen Sie mit System Ihre Bürsten, Werkzeuge, Ersatzteile, Adapter, Arbeitskleidung, Schutzausrüstung und vieles mehr. Mit Leuchten im Fahrzeuginnenraum behalten Sie auch bei Dunkelheit die Übersicht und mit Warnleuchten auf dem Dach werden Sie gesehen. Weiterhin erhöhen Warnschilder und Leitkegel die Sicherheit für Sie, Ihre Kunden und Passanten.

Statten Sie Ihren Firmenvan oder Anhänger mit einem Reinwasser-Tanksystem von Streamline® aus und lassen Sie sich zur Einrichtung von uns beraten. So bekommen Sie genau das System, das Sie brauchen!



Der Streamline® SMARTANK® wird im Heck Ihres Fahrzeuges oder in einem Anhänger verbaut. Verschiedenes Zubehör für die intergierte RO-Anlage, die Benutzung des Systems und rund um die Reinigungsarbeiten erleichtern die alltäglichen Handgriffe.

JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

Der Hapert-Sapphire L-1 Anhänger bietet viel Platz für das gesamte Equipment, das Sie für Ihre Reinigungsarbeiten mit Reinwasser benötigen. Durch die Kastenform des Anhängers können Regalsysteme, Stangenhalter und mehr perfekt integriert werden. Auch ein HEATWAVE™-Heißwassersystem findet in dem Kofferanhänger Platz, ebenso wie optionale Schlauchwagen für einen oder zwei Anwender.

Ihre gesamte Ausrüstung für die Glasreinigung mit Reinwasser wird in einem Anhänger untergebracht. So können Sie Ihr Firmenfahrzeug flexibel auch für andere Einsätze nutzen.

Wir von Jeikner statten Ihren Kofferanhänger mit dem SMARTANK®-System Ihrer Wahl aus und beraten Sie zu den optionalen Extras!

Befestigungssystem
S. 184

Folierung
Auf Wunsch lassen wir Ihren Anhänger für Sie folieren.

Weiteres Zubehör
- Bodenplatten
- Bodenbeschichtungen
- Dieseltank & Batterieanschlüsse
- Abluft und Belüftung
- Beleuchtung
- Stangenhalterungen

Sonderreinigung
- **Clean-Tecs** Lamellenreinigung
- **Sola-Tecs** Solarreinigung

Regaleinbauten von SYNCHRO
S. 186



Jeikner ist exklusiver Partner der führenden Lieferanten für Reinigungs- und Einbautechnik. Wir bauen Ihr Firmenfahrzeug entsprechend der von Ihnen benötigten Technik individuell und unabhängig um! Für jede Branche statten wir von Jeikner Ihr Fahrzeug mit den modernsten Komponenten aus, ganz nach Wunsch!



Reinwasser-Technik
- Smartank
- Combi Tank
- Heatwave
- Tanks
- Kufen-Systeme

Fassadenreinigung
- Fassadenreinigungs-Technik
- Abwasserentsorgung
- Chemiedosierung

Hochdruck-Technik
- Hochdruckreiniger
- Hotcube
- Terrassenreinigung
- Tanks
- Kufen-Systeme

STREAMLINE®

SMARTANK® 400 | 650 | 1.000

Der SMARTANK® ist ein sehr kompaktes System, das auf Effizienz ausgelegt ist. Es sind verschiedene Pumpen- und Filterkombinationen verfügbar. Die Benutzung kann von zwei Anwendern zeitgleich erfolgen. In der Variante ohne Filter kann der SMARTANK® für den Wassertransport genutzt werden. Die Tanks werden mit einem Metallflansch sicher und fest in die Fahrzeuge gebaut. Pumpen, Steuerungen und Filter sind an der Vorderseite unter einer standardmäßig schwarzen Metallabdeckung angebracht. Diese ist leicht zu öffnen und der Zugriff auf alle wichtigen Teile des Geräts erfolgt schnell und unkompliziert. Filterwechsel, Einstellungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten erfolgen unmittelbar ohne Ausbau und Umstände. Alle Tanks sind mit Barrieren im Inneren versehen, um die Wasserbewegung während des Transports zu minimieren. Das fixiert den niedrigen Schwerpunkt und macht das Fahren sicherer. Mit einer Höhe von weniger als 450 mm benötigen diese Tanks nur minimalen Platz auf der Ladefläche. Durch den Einbau eines Zwischenbodens wird der Raum optimal ausgenutzt für den Transport benötigter Ausrüstung.

- SMARTANK® ist ein absolut sicheres Wassertransport-System, dank niedrigem Schwerpunkt
- flaches Tankdesign mit optionalem Zwischenboden (für bis zu 250 kg) maximiert die Nutzung der Ladefläche des Transporters
- 12 Volt Pumpen:
  sicher, leise und kostengünstig in der Wartung
- Durchflussregler reduzieren den Wasserverbrauch auf ein Minimum
- Reduktion der Reinigungszeit um mehr als die Hälfte
- zwei Benutzer möglich
- erhältlich in den Größen 400, 650 oder 1.000 Liter



FAHRZEUGEINRICHTUNGEN RO-SYSTEME

STREAMLINE®

SMARTANK® CRASHTEST



Die Streamline Smartanks® wurden vom Hersteller durch ein unabhängiges Prüfinstitut auf Sicherheit getestet und dabei auch einem Crashtest unterzogen. Für die Simulation eines Frontalzusammenstoßes, ließen die Prüfer ein Fahrzeug inklusive einem maximal gefülltem Smartank® 650-System mit 48 km/h gegen einen massiven Betonklotz prallen. Das Fahrzeug erreichte die Maximalgeschwindigkeit innerhalb von zwei Sekunden und wurde auf Schienen direkt auf das Hindernis geführt.

Der ungebremste Aufprall brachte den Wassertank zum Bersten, das Wasser trat hauptsächlich auf der Fahrzeug-Rückseite aus. Der Großteil der Bewegungsenergie wurde durch das Bersten abgeleitet, sodass der Tank auch nach dem Crash noch immer sicher auf der Ladefläche verankert war. Auch das Verankerungssystem blieb intakt, wodurch ein potenzieller Fahrer vor loser Ladung geschützt wurde. Der Crashtest bestätigte, dass aufgrund der sicheren Verankerung des Streamline Smartank® 650 mit dem Fahrzeug, Verletzungen des Fahrers durch das Tanksystem bei einem Frontalaufprall verhindert werden.





STREAMLINE®

SMARTANK® 400 LITER

Der SMARTANK® 400 wird in drei verschiedenen Varianten geliefert:
- 400 Liter Zuführsystem
- 400 Liter DI-Filter-System
- 400 Liter RODI-System

SMARTANK® 400 DI:
- FILTERPLUS® 5 Liter-Filterbehälter mit DI-Harz
- TDS-Messgerät
- Schlauchbefestigung mit männlichem Anschluss vom DI-Gefäß

SMARTANK® 400 RODI zusätzlich zu DI-Angaben:
- 40" (100 cm) Umkehrosmose-Membran und Edelstahlgehäuse
- bis zu 120 Liter Reinwasser pro Stunde
- FILTERPLUS® Triple Vorfilter-Set 25 cm
- STREAMLINE® Digitaler Durchflussregler mit automatischer Abschaltfunktion
- ¼" (6,35 mm) Manometer
- ¼" (6,35 mm) Edelstahl-Nadelventil zur Steuerung des Abwasserflusses

Optionale Extras:
- Zwischenboden (Belastung bis max. 250 kg)
- Split-Charge-Relais-Kit (für EURO 5- oder EURO 6-Fahrzeug)
- externer Zu-/Ablauf unter der Stoßstange – für sicheres Arbeiten bei verschlossenem Fahrzeug
- Magnetventil zur automatischen Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllmenge
- fest montierte Schlauchtrommeln mit 100 Metern Schlauch







Technische Daten:

	400 Liter
Größe (H x L x B)	438 x 1670 x 1220 mm
Gewicht leer	85 kg
Gewicht gefüllt	485 kg
Fassungsvermögen	400 Liter

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN RO-SYSTEME

STREAMLINE®

SMARTANK® 650 LITER



Der SMARTANK® 650 wird in drei verschiedenen Varianten geliefert:
- 650 Liter Zuführsystem
- 650 Liter DI-Filter-System
- 650 Liter RODI-System

SMARTANK® 650 DI:
- FILTERPLUS® 5 Liter-Filterbehälter mit DI-Harz
- TDS-Messgerät
- Schlauchbefestigung mit männlichem Anschluss vom DI-Gefäß

SMARTANK® 650 RODI zusätzlich zu DI-Angaben:
- 40" (100 cm) Umkehrosmose-Membran und Edelstahlgehäuse
- bis zu 120 Liter Reinwasser pro Stunde
- FILTERPLUS® Triple Vorfilter-Set 25 cm
- STREAMLINE® Digitaler Durchflussregler mit automatischer Abschaltfunktion
- ¼" (6,35 mm) Manometer
- ¼" (6,35 mm) Edelstahl-Nadelventil zur Steuerung des Abwasserflusses

Optionale Extras:
- Zwischenboden (Belastung bis max. 250 kg)
- Split-Charge-Relais-Kit (für EURO 5- oder EURO 6-Fahrzeug)
- externer Zu-/Ablauf unter der Stoßstange – für sicheres Arbeiten bei verschlossenem Fahrzeug
- Magnetventil zur automatischen Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllmenge
- fest montierte Schlauchtrommeln mit 100 Metern Schlauch



Technische Daten:

	650 Liter
Größe (H x L x B)	438 x 2100 x 1220 mm
Gewicht leer	95 kg
Gewicht gefüllt	746 kg
Fassungsvermögen	650 Liter





HEATWAVE™ HEISSWASSERSYSTEM

STREAMLINE®

HEATWAVE™

Heißwassersysteme für Reinstwasseranlagen

Gründlicher und schneller reinigen

Keine Frage: heißes Wasser säubert effektiver als kaltes!
Mit dem Heatwave™ Heißwassersystem entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen, Schneckenspuren, Fliegendreck, Spinnweben, Vermoosungen etc. effektiv, effizient und nachhaltig.

Warum also nicht Ihre Reinigungsergebnisse mit einem Heißwasser-System optimieren? Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Größen. Wir empfehlen Ihnen das passende System für Ihr Fahrzeug oder Ihren Anhänger. Sprechen Sie uns gerne an!

HEATWAVE™ Thermo 2, mobil

Der HEATWAVE™ Thermo II ist ein portables Heißwassersystem für Reinwasseranlagen von Streamline® mit Anschlüssen für wahlweise einen oder zwei Bediener.



Der portable HEATWAVE™ Thermo 2 enthält:

- Batterie mit 12 Volt und 110 Ampere, inkl. Ladegerät
- 12 L Diesel-Tank
- 9.0 kW Doppelwärmetauscher
- Verbrauch ca. 1,1 L/Std.

Alle HEATWAVE™-Wasserheizungssysteme werden entweder mit Diesel aus dem Fahrzeugtank oder einem separaten Tank betrieben, der mit Diesel befüllt werden kann.

Zu den Vorteilen der HEATWAVE™-Wassererhitzer gehören:

- eingebauter Thermostat
- kompaktes Design für maximale Platzersparnis
- robustes Edelstahlgehäuse für eine lange Lebensdauer ohne Rostbildung
- Frostschutzregler mit digitaler Anzeige, um das Einfrieren des Systems zu verhindern
- kann in jedes Reinwassersystem nachgerüstet werden

Best-Nr.:	Typ
JTHERMO1-P	HEATWAVE™ Thermo 2 – 1 Bediener – tragbar
JTHERMO2-P	HEATWAVE™ Thermo 2 – 2 Bediener – tragbar

Technische Daten:

Größe (H x L x B)	711 x 508 x 230 mm
Gewicht leer	69 kg

HEATWAVE™ Thermo 2, Einbau

Hochwertige Komponenten in robustem Metall-Gehäuse

Die Einbau-Variante der Heatwave Thermo 2 kann platzsparend in Ihr Fahrzeug integriert werden.

Das kompakte Heißwassersystem ist kompatibel mit nahezu allen Reinwassersystemen. Die Montage erfolgt über uns.
Separate Batterie erforderlich.



Wasser bis auf 60° C erhitzen!

Schnellere Reinigungsergebnisse!

Für 1 oder 2 Bediener erhältlich!

ANHÄNGERSYSTEME UMKEHROSMOSE

STREAMLINE®

SMARTANK® KOFFERANHÄNGER



Koffer-Anhänger mit SMARTANK® 400/ 650 für 2 Bediener

Wir machen den Hapert Anhänger Sapphire L-1 zu einem mobilen Reinwasser-Reinigungssystem.
Der Innenraum wird mit einer PU-Beschichtung versehen, individuell eingerichtet und mit Lüftungsschlitzen ausgestattet.
Sie wählen zwischen einem 400 oder 650 Liter Tank mit oder ohne Heatwave Heißwasseranlage. Der Sapphire L-1 verfügt serienmäßig über ein komplett verschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrwerk mit geschraubter V-Deichsel und 15 mm Multiplex-Wände. An der Vorderseite sind zwei praktische Handgriffe für leichtes Manövrieren sowie ein solides abklappbares Stützrad. Alle Scharniere, Verschlüsse und Befestigungen sind aus Edelstahl gefertigt. Der Sapphire L-1 eignet sich daher perfekt, um den hohen Anforderungen an einen Glasreiniger-Anhänger gerecht zu werden.

Ausstattung:

- 400 oder 600 Liter Tank mit RODI Filter
- 2 x Pumpe
- 1 x Booster Pumpe
- 1 x Zwischenboden
- 2 x Stangenhalterung
- 2 x Schlauchtrommel mit 8 mm HIVIZ Schlauch, je 100 m
- 2 x Batterie 12 V, 100 Ah, 302 x 175 x 225 mm; mit Ladegerät
- 1 x Wasserzufuhr/- abfluss am Heck
- 1 x PU-Beschichtung

OPTIONAL:

- 1 x Streamline Heatwave für 2 Bediener
- Dieseltank mit Einfüllstutzen



Best-Nr.:	Typ
JKASMART400-RODI-2	Anhänger inkl. 400 Liter
JKASMART650-RODI-2	Anhänger inkl. 650 Liter
JKASMART400-RODI-2HB	Anhänger inkl. 400 Liter + Heatwave™
JKASMART650-RODI-2HB	Anhänger inkl. 650 Liter + Heatwave™

Technische Daten:

Eigengewicht:	501 kg	Kofferbreite Innen:	150 cm	Einstiegs-Höhe:	54 cm
Gesamtgewicht:	1500 kg	Gesamthöhe:	208 cm		
Nutzlast:	999 kg	Nützliche Breite Hinten:	142 cm Türe		
Kofferlänge Innen:	250 cm	Nützliche Höhe Hinten:	148 cm Türe		

STREAMLINE® – 12V Lithium Ion Batterie inkl. Ladegerät

Passend für Streamline Trolley Systeme, Eco Tanks 250 / 375 / 500, mit bis zu 12 Std. Laufzeit, bei maximaler Belastung rund 5 Std. Laufzeit.

- Maße: (H x L x B) 100 mm x 130 mm x 170 mm
- Gewicht: 2,25 kg
- 5 Stunden Ladezeit
- eingebauter USB Port
- Tragetasche



Best-Nr.:	Typ
JLB16AH-L	12V Lithium Ion Batterie MIT Ladegerät
JBC4L-TR-ES	Ladegerät für JLB16AH-L
JMS-PLATE006	Halterung für JLB16AH-L

STREAMLINE® – Stangenhalterung

Um Ihre wasserführenden Teleskopstangen platzsparend zu transportieren, sind die Stangenhalterungen zum Einbau in Ihr Fahrzeug ideal.

- für 4 oder 6 Stangen



Version A



Version B

Best-Nr.:	Typ
JIPR4	**Version A** – seitlich montiert
JIPR5	**Version B** – Dachmontage

LED 12V Licht

Die 12 Volt-LED leuchtet den Innenraum Ihres Fahrzeugs aus, damit Sie alles schnell finden, was Sie brauchen.



Best-Nr.:
JVG-LED002

Ratschengurt, 2-teilig, LC 500 daN

Festende: 0,5 m mit Spitzhaken
Losende: 3,5 m mit Spitzhaken
Bandbreite: 25 mm
Gurtband Material: PRD (Polyester)
STF: 200 daN
Dehnung: <7%



Best-Nr.:
J210000

STREAMLINE® – Split-Laderelais 100

Split-Laderelais System für Euro 5/6 Fahrzeuge.
Inkl. 100 ah Batterie, Gehäuse, Relais und Verkabelung.



Best-Nr.:
JSP100-PRO

Airlineschiene Eckprofil

Airlineschiene eckig, gebohrt im Abstand von 7,5 cm.

Form (Schiene): eckig / flach
Länge: 1975 mm +/- 5 mm
Breite: 34 mm
Höhe: 9,6 mm
Zurrkraft (LC): mindestens 400 daN
Lochdurchmesser: 20 mm (Airline)
Lochabstand: 25 mm
Material: Aluminium blank



Best-Nr.:
J5504201975

Spanngurt für Airline Schiene

Gurttyp: 2-teilig
Gurtlänge: 3.000 mm
Länge-Losende: 2.750 mm
Länge-Festende: 250 mm
LC: 400 dAN
Gurtbandbreite: 25 mm
Gurtbandfarbe: blau



Best-Nr.:
JSGAL-3

ZUBEHÖR FÜR FAHRZEUGE

STREAMLINE® – Aluminium Teleskop-Rampen

Ausziehbare Rampen für einfaches Ein- und Ausladen oder das Überwinden von Stufen.

- inkl. Transporttasche





STREAMLINE

Technische Daten:

max. Last	275 kg
Breite	190 mm
Breite Innen	150 mm
min. Länge	92 cm
max. Länge	213 cm
Gewicht	11 kg
Seiten Höhe	46 mm

Best-Nr.:
JSVTR

STREAMLINE® – Leitkegel, reflektierend

Höhe: 500 mm
Standfläche: 290 x 290 mm
Material: aus flexiblem PVC
Farbe: Grün mit weißem Streifen/reflektierend
Gewicht: 2,2 kg




Best-Nr.:
JLKG50G

JEIKNER Antirutschmatte

Antirutschmatte mit grün-gelber Farbmarkierung, Abnahme in m^2.

- Größe: 15.000 mm x 1.250 mm (+/- 3 %)
- Stärke: 4 mm
- DIN 7715, Teil 5, P3
- zuschneidbar auf die gewünschte Größe

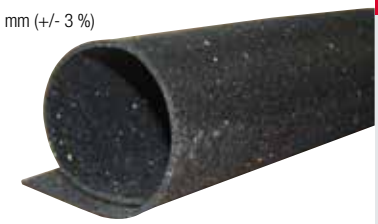

Best-Nr.:
JARM04

STREAMLINE® – Ein-/Auslaufanschluss für Autoheck

Edelstahl Ein-/Auslaufanschluss für eingebaute Tanksysteme im Auto.





Best-Nr.:	Typ
JSSL2K-SS	2 Anschlüsse
JSSL3K-SS	3 Anschlüsse
JSSL4K-SS	4 Anschlüsse

Das neue revolutionäre Einrichtungssystem Syncro Ultra besticht durch seine modulare Bauweise aller Komponenten. Die Einrichtung Ihres Fahrzeugs entspricht so exakt Ihren Vorstellungen.

Wir von Jeikner beraten Sie gerne zu dem modularen System von Syncro!

Die Basis des Ultra Systems sind die Seitenteile. Sie sind aus hochbeständigem Stahl und haben eine Rasterlochung, in der die Komponenten angebracht werden. Zwischen zwei Seitenteilen vorgesehene Elemente sind die horizontalen Komponenten, wie zum Beispiel Metallschubladen, Regale, Schraubstockhalter, Auszüge oder Klappen. Hochwertige Winkelprofile in verschiedenen Ausführungen dienen zur horizontalen Verbindung zweier Seitenteile, zum Tragen anderer Elemente oder als Randleisten, damit das transportierte Material nicht herunterfallen kann.

Komponenten, die nicht zwischen die Seitenteile eingebaut werden, können über oder unter zwei Seitenteilen eingefügt werden, zum Beispiel Schubladenschränke mit durchsichtigen Behältern und seitliche Schubladenelemente.

NEU

Alle Einrichtungselemente des Syncro Ultra:

- Metallschubladen
- durchsichtige Schub- und Kippladen
- Regale
- Regalwannen mit Sichtlagerkästen
- offene Regalwanne
- Klappen für horizontale Elemente
- Schränke
- ausziehbare oder klappbare Schraubstockhalter
- automatische Kofferfixierungen oder mit Spanngurt
- Arbeitsplatte











Hochdruckreiniger sind vielseitig einsetzbare Maschinen für Reinigungsarbeiten mit Wasser im Außenbereich. Mit verschiedenen Düsen, Druck- und Durchflusseinstellungen passen Sie Hochdruckreiniger an diverse zu reinigende Untergründe an. Zusätzlich können Reinigungswerkzeuge angebracht werden.

Comet Blue Series Hochdruckreiniger ETM 150X

Technische Daten:

Motor	3.0 HP
Größe	647 cm x 37 cm x 26 cm
Trockengewicht	25 kg
Spannung	240 V
Druck	150 bar
Anschlussleistung	2,9 kW

- leicht zu transportieren dank praktischem Top-Griff und Vibrationsschutz
- 2-poliger Induktionsmotor (2800 U/min)
- eingebautes professionelles Entladeventil mit Auswerfer
- Drehschalter und Motorwärmeschutz
- komplett mit 10 m Schlauch und Lanze
- erhältlich mit oder ohne Tragrahmen
- Total Stop System



Best-Nr.:	Typ
JHP-ETM150X	ohne Tragrahmen
JHP-ETM150T	mit Tragrahmen

Comet Blue Series Hochdruckreiniger ETM 150 Pro

Technische Daten:

Motor	3 HP (2,2 kW)
Größe	26 cm x 47 cm x 37 cm
Trockengewicht	35 kg
Spannung	240 V
Druck	150 bar
Anschlussleistung	2,9 kW

- professionelles Ablassventil mit Auswerfer
- Easy-Start und Total-Stop-System
- thermischer Motorschutz
- Vibrationsdämpfer
- 10 L/min
- Pro Lanze mit Düsenschutz und Düse 1/4" 15°
- 8 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- Pumpen mit 3 Keramikkolben
- Ölstandsanzeige
- mit Ansaugung





Best-Nr.:
JHP-ETM150PRO

STREAMLINE® – HIGHLINE™ Honda Benzin-Hochdruckreiniger, 12 LPM, 150 bar

Technische Daten:

Motor	GX160 Honda Motor
Größe	64 cm x 100 cm x 112 cm
Trockengewicht	37,3 kg

- Interpump Pumpe mit externem Bypass (12 LPM, 150 bar)
- 36" Hochleistungsstahl-Chromlanze
- 10 m Hochdruck-Doppeldrahtschlauch
- 3 m (25 mm) Saugschlauch mit Messing-Gewichtsfilter
- chemischer Zufuhreinlass mit angebrachtem kleinen Filter
- 5 unterschiedliche Düsen



Best-Nr.:
JHP-T12150PHR

STREAMLINE® – Honda Benzin-Hochdruckreiniger, 16 LPM, 276 bar

Technische Daten:

Motor	GX390 Honda Motor
Größe	60 x 100 x 110 cm
Trockengewicht	65,2 kg

- Getriebepumpe mit externem Bypass (16 LPM, 276 bar)
- 33" Hochleistungslanze mit Schnellanschluss für einfachen Düsenwechsel
- 10 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- 3 m (19 mm) Saugschlauch mit Messing-Gewichtsfilter
- Chemikalieneinlass mit kleinem Filter
- 5 x allgemeine Pumpendüsen
- Manometer für genaue Druckmessungen
- robuster Stahlrahmen mit Vollgummireifen



Best-Nr.:
JHP-T16276PHR-G

Comet FDX18/400 Kaltwasser-Hochdruckreiniger, 18 LPM, 400 bar



- Dieselmotor mit Elektrostart
- Comet TW, TW 500 bar Premium-Pumpe mit 3 Keramikplungern und Messing-Pumpenkopf, mit Getriebe (Pumpe mit 1560 U/min)
- automatisches Reduzierungsventil zur Reduzierung der Drehzahl in der Bypass-Phase
- stufenweises Druckwiederherstellungsventil aus Edelstahl mit EASY-START-Thermostatventil
- großer Wasserfilter am Pumpeneingang, komplett mit leicht zu wartender Kartusche
- Wasseransaugung aus externem Tank möglich (selbstansaugende Pumpen)
- 36 Zoll Hochleistungslanze aus Chromstahl, mit Schnellkupplung für einfachen Düsenwechsel
- 10 Meter Hochdruck-Gummischlauch mit Doppeldraht für industriellen Einsatz und Langlebigkeit
- Chemikalieninjektor am Entlader mit kleinem Filter zum Ansaugen von Reinigungsmitteln
- Set mit 5 verschiedenen Düsen: 15 Grad, 25 Grad, 40 Grad, Stab- und Schaumdüse
- 4 Räder mit pneumatischem Schaum, Hinterrad mit Bremse



Technische Daten:

Motor	Kohler Dieselmotor 12KD477/2
Größe	60 cm x 100 cm x 110 cm
Trockengewicht	190 kg

Best-Nr.:
JHP-CS90580018

easyoil 365+

easyoil 365 + ist ein Spezialöl für Hochdruckpumpen

- Ganzjahresöl
- Record Multi HD-E2
- SAE-Klasse 15W-40
- 1 Liter Flasche



Best-Nr.:
J1500001

Comet KP Pro Classic 3.1 Heißwasser Hochdruckreiniger

Technische Daten:

Leistung	10 Liter/Min.
max. Druck	150 bar
Spannung	230 V
Gewicht	95 kg
Eingangstemperatur	110° C

Der professionelle Heißwasser-Hochdruckreiniger KP Pro Classic 3.1 von Comet erreicht 150 bar Betriebsdruck und fördert 600 Liter Wasser in der Stunde mit bis zu 110° C. Der Reinigungsmitteltank verfügt über eine separat geregelte Niederdruck- Ansaugung. Das System mit einklappbaren Griffen ist vollständig mobil und unabhängig nutzbar.

- Hochdruckreiniger mit Treibstoff- und Chemietank
- Lanze mit Druckregelung
- integrierter 10 m Hochdruckschlauch
- System auf leichtgängigen Rollen für einfach Transport



Best-Nr.:
J9061010100

Comet KSX 1950 Gold Hochdruckreiniger

Technische Daten:

Leistung	9,4 Liter/Min.
max. Druck	180 bar
Spannung	230 V
Gewicht	30 kg
Eingangstemperatur	max. 40 °C

Der KSX 1950 Classic Hochdruckreiniger von Comet ist in einem stabilen Gehäuse mit Rollen und Griff verbaut. Der Trolley integriert eine Lanzenhalterung sowie Hochdruckschlauchtrommel und Kabelhalterung. Die praktische Füllstandsanzeige des Chemietanks mit Niederdruck-Ansaugung ist von außen gut sichtbar. Für eine einfache Wartung und Pflege kann die Front des Hochdruckreinigers leicht abgenommen werden.

- Hochdruckreiniger-Trolley mit ergonomischem Griff
- Pistole und Lanze mit rotierender Düse
- Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch ins System integriert
- Inlet-Wasserfilter
- Chemietank mit Füllstandsanzeige



Best-Nr.:
J9074010200

STREAMLINE® – HIGHLINE Honda Schubkarren-Hochdruckreiniger

Mit dem Schubkarren-Hochdruckreiniger sind Sie bestens ausgestattet für große Reinigungsprojekte im Außenbereich, wie zum Beispiel: Reinigung von Dachrinnen, Verkleidungen, Fassaden, Schildern, Terrassen und mehr. Der bewährte Honda GX160-Benzinmotor und die GP-Tauchpumpe sind auf die gewerbliche Nutzung ausgelegt. Das komplette System mit 120 l Wassertank ist auf einem Schubkarren verbaut, um jeden Einsatzort leicht zu erreichen und unabhängig von Wasseranschlüssen arbeiten zu können.

- GX160 Honda-Benzinmotor, Rückstoßstart mit Ölstands Warnung
- GP-Tauchpumpe mit eingebautem Entlastungsventil – für reibungslosen zuverlässigen Betrieb
- Chemikalieninjektor am Entlader für die Aufnahme von Chemikalien
- 36 Zoll-Hochleistungsstahl-Chromlanze mit Schnellanschluss und Auswahl von 5 Düsen
- 10 Meter Hochdruck-Gummischlauch, Doppeldraht-verstärkt für industriellen Einsatz und Langlebigkeit
- optional mit an der Vorderseite montierter Schlauchtrommel
- robuster Metallwagen mit großen 15-Zoll-Rädern – für Robustheit und Manövrierfähigkeit



Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	GX160 Honda Motor
Größe Tank	120 Liter
Trockengewicht	55 kg ohne Schlauchtrommel

Best-Nr.:
JHP-B12150PHR-H

STREAMLINE® – Hotcube 350 Liter | 500 Liter

Der STREAMLINE Hotcube ist ein Komplett-System für die Hochdruckreinigung mit Heißwasser zum Einbau in Ihr Fahrzeug. Der Schlitten bietet auf seiner Grundfläche dem Comet FDX Hotcube, zwei Schlauchtrommeln und wahlweise einem 350 oder 500 Liter Tank Platz. Das System sitzt auf einem Schlitten, mit der Option mittels Gabelstapler bewegt zu werden. Es kann dauerhaft oder temporär in Ihrem Firmenvan verbaut werden.

- werksseitig vormontiert, kann direkt installiert werden
- dauerhafter oder temporärer Einbau
- Löcher für Gabelstapler
- Tankvolumen 350 Liter oder 500 Liter
- Tank mit Edelstahlrahmen stabilisiert
- Hochdruckreinigung mit bis zu 140 °C heißem Wasser
- Befüllungsfunktion
- für einen Benutzer
- alle Vorteile des Comet FDX Hotcube



Best-Nr.:	Typ
JHP-SKD500-15207DHE-150H	350 Liter
JHP-SKD350-15207DHE-150H	500 Liter

Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	16 LPM, 200 bar
Größe Tank	350 Liter = H 970 x L 1900 x B 1200 mm
	500 Liter = H 970 x L 2000 x B 1200 mm
Trockengewicht	406 kg | 417,7 kg



HOCHDRUCKREINIGER MIT HEIZUNG

Comet FDX Hot Cube Hochdruckreiniger

Der Comet FDX Hot Cube ist ein Heißwasser-Hochdruck-reiniger mit einem Yanmar Dieselmotor. Der Industrie-Hoch-druckreiniger kommt auf eine Leistung von 200 bar. Er löst die härtesten Verschmutzungen wie Graffiti oder Kaugummi. Der Dieselmotor ist über das Getriebe mit der Comet Tauch-pumpe verbunden, die 16 Liter Heißwasser pro Minute über das Dual-Strahlrohr fördert. Das System ist kompakt verbaut in einen Stahlrohrrahmen, optional mit Rädern für einen einfacheren Transport.

- Heißwasser-Hochdruck 200 bar
- Yanmar Dieselmotor
- Comet Tauchpumpe
- robuster Stahlrahmen mit oder ohne Rollen
- für gewerbliche Zwecke konzipiert
- kann auch mit Kaltwasser genutzt werden
- umfangreiches Zubehör erhältlich



NEU * NEU
NEU
NEU * NEU

Best-Nr.:	Typ
JHP-CS90580513	ohne Räder
JHP-CS90580501	mit Rädern

Technische Daten:

max. Nenndruck	200 bar
max. Nenndurchfluss	16 Liter/Minute
max. Nenntemperatur	140 °C
Gewicht	210 kg


STREAMLINE® – Hochdruckreiniger-Set mit Edelstahlreiniger für harte Oberflächen

Hochdruckreiniger mit Honda-Motor auf Trolley für einfaches Handling.
Erfüllt nahezu alle Anforderungen an den Einsatz im Außenbereich. Ideales Produkt für die Dachrinnenreinigung in Kombination mit Teleskopstangen oder zur Verwendung mit Turbo-Düsen, Rotorbürsten und anderen Aufsätzen mit Mehrfach-Düsen, wie z.B. Wasserbesen und rotierende Reinigungsaufsätze für harte Oberflächen.

- Getriebepumpe mit externem Bypass (15 LPM, 200 bar)
- 36" Hochleistungslanze
- 10 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- 3 m Länge, 25 mm Ø, Saugschlauch mit Messing-Gewichtsfilter
- Chemikalieneinlass mit kleinem Filter
- 5 verschiedene Düsen
- Schwerlastwagen mit plattfreien Rädern

Das Set beinhaltet

❶ Hochdruckreiniger ❷ Glasfaser-Teleskopstange, 4-teilig
❸ Edelstahl-Reiniger für harte Oberflächen
❹ rotierende Turbobürste ❺ Adapter für Dachrinnenreiniger

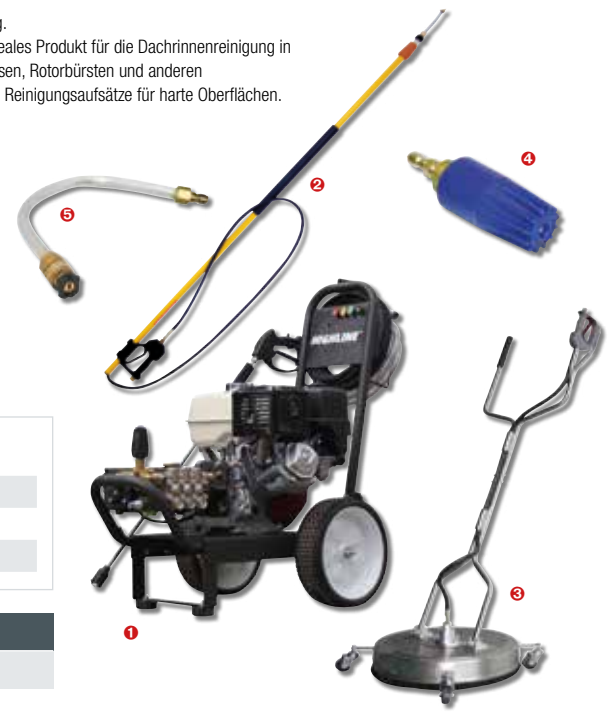

Technische Daten Hochdruckreiniger:


Motor	GX390 Honda
Größe	74 cm x 100 cm x 123 cm
Trockengewicht	57,3 kg

Best-Nr.:
JHP-PACK073

STREAMLINE® – Hochdruck-Terrassenreiniger

Der Hochdruckreiniger speziell für harte Flächen im Außenbereich bearbeitet auf einer Breite von 55 cm Terrassen, Gehwege, Garagenböden, Einfahrten, Pooldecks und vieles mehr. So reinigen Sie große Flächen in einem Bruchteil der Zeit, die Sie mit herkömmlichen Methoden benötigen würden. Im Schnitt 48 Meter pro Minute! Der Reiniger gleitet leicht über die Oberfläche und reinigt gleichmäßig mit einem Druck von bis zu 350 bar. Der Flächenreiniger ist aus rostfreiem Stahl und verfügt über 3 Flachstrahldüsen im Gehäuse.

- Hammerkopf mit Reinigungsfläche von 55 cm (22 Zoll)
- Nennleistung: 30 l/min, 350 bar
- reinigt bis zu 48 m/min
- Einlass mit 3/8-Innengewinde
- 4x Edelstahl-Rollen
- Druckausgleichsfunktion
- robuste, eloxierte Aluminiumarme
- Edelstahlabdeckung, für hohe Beanspruchung
- Flachstrahldüsen auf dem dreifachen Dreharm und wartungsfreiem Drehgelenk
- ideal für Einfahrten, Terrassen, Wege, Parkplätze und andere große Flächen im Außenbereich

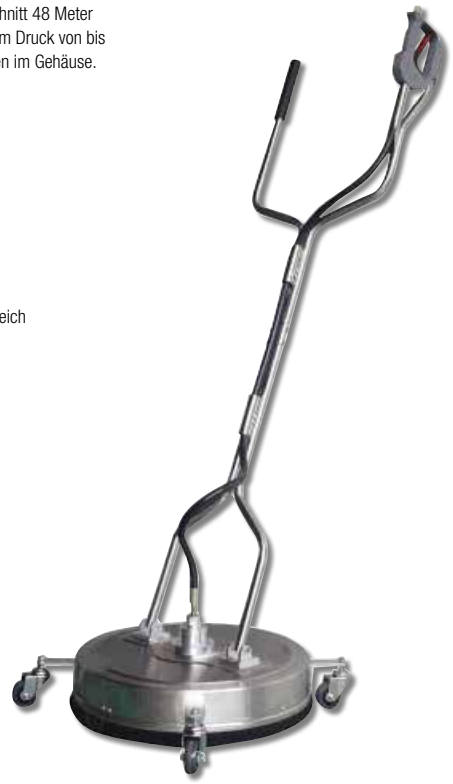

Technische Daten:

max. Nenndruck	350 bar
max. Nenndurchfluss	30,4 Liter/Minute
max. Nenntemperatur	85 °C
Gewicht	12,8 kg

Best-Nr.:
JHP-HSC550-SS





Arbeiten Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger in Kombination mit für Hochdruck konzipierten wasserführenden Teleskopstangen für verschiedene Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Selbst oberhalb von 12 Metern arbeiten Sie ohne Druckverlust.

STREAMLINE®

OVA8 HD

Karbon Kombi Teleskopstange, komplett mit Düse und Chemie Düse

Die Hochdruck-Teleskopstange von Streamline OVA8 HD aus ultraleichtem Karbon bietet Ihnen zuverlässige Stabilität. Dank der bewährten OVA8-Form – dem ovalen Querschnitt – liegt die Stange gut und sicher in der Hand, ist leicht zu führen und verdreht sich nicht. Eine perfekt auf die Stange angepasste Hochdruck-Pistole ist in das unterste Stangenelement integriert.

- 100 % hochwertige & ultraleichte Karbonfaser
- ovaler Querschnitt: kein Verdrehen, optimales Handling
- inkl. Hochdruckdüse und Flachstrahldüse für Chemikalienauftrag
- Hochdruckschlauch für bis zu 280 bar
- verlässliche Hochdruck-Pistole fest installiert



Direkt mitbestellen:
JHP-NP045 – Düsensatz für Lanzen

Best-Nr.:	Anzahl der Abschnitte	Mindestlänge	Maximale Länge	erreichbare Höhe	Gewicht
JHP-OV4-COMP	4	2.100 mm	7 m	7,0 m	4,56 kg
JHP-OV5-COMP	5	2.200 mm	8,2 m	8,2 m	5,14 kg
JHP-OV6-COMP	6	2.200 mm	9,4 m	9,4 m	5,56 kg
JHP-OV8-COMP	8	2.200 mm	12,2 m	12,5 m	7,18 kg

STREAMLINE® – GENERAL PUMP® Glasfaser Hochdruckstange

Die Hochdruckstange aus dem Hause GENERAL PUMP® erweitert die HIGHLINE™-Serie von STREAMLINE® um eine Glasfaser-/ Aluminium-Variante. Wahlweise für Höhen bis 5,2 Meter oder 6,9 Meter und einem Nenndruck von 285 bar.



Best-Nr.:	Typ
JHP-18	Glasfaser-Teleskopstange 3-teilig, 5,2 m
JHP-24	Glasfaser-Teleskopstange 4-teilig, 6,9 m

Direkt mitbestellen:
JHP-NP045 – Düsensatz für Lanzen

STREAMLINE®

STREAMLINE®

HIGHLINE™

12 Liter Hochdruckreiniger-Set

Hochdruckreiniger mit Honda-Motor auf Trolley für einfaches Handling. Erfüllt nahezu alle Anforderungen an den Einsatz im Außenbereich wie z.B. Reinigung von Dachrinnen, Fassaden, Wandflächen, Terrassen- und Hofflächen etc. Ideales Produkt für die Dachrinnenreinigung in Kombination mit Teleskopstangen oder zur Verwendung mit Turbo-Düsen, Rotorbürsten und anderen Aufsätzen.

- Interpump Pumpe mit externem Bypass (12 LPM, 150 bar)
- 36" Hochleistungslanze
- 10 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- 3 m Länge, 25 mm Ø, Saugschlauch mit Messing-Gewichtsfilter
- Chemikalieneinlass mit kleinem Filter
- 5 verschiedene Düsen
- Schwerlasttrolley mit plattfreien Rädern



Das Set beinhaltet:

1. Hochdruckreiniger
2. Glasfaser-Teleskopstange 3-teilig, 5,4 m
3. rotierende Turbobürste
4. Adapter zur Dachrinnenreiniger

Best-Nr.:
JHP-PACK061

Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	GX160 Honda
Größe	64 cm x 100 cm x 112 cm
Trockengewicht	37,3 kg

HERMES – Kombilanze

Ovale Hochdruck- und Chemie-Teleskoplanze. Geeignet zum Abspülen mit Wasser und Aufbringen von Reinigungsmittel und Fassadenschutz auf die Fassade.
Düse austauschbar: Flachstrahldüse 25° (Wasser) oder Chemiedüse 120° (Reinigungsmittel/Fassadenschutz)

HERMES® REINIGUNGSSYSTEME

- Kombilanze: 2,30 – 10,00 m (stufenlos ausziehbar)
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 3,00 kg



Best-Nr.:	Typ
JHKL-10	Kombilanze 10 Meter

Teleskoplanzengurt



Der 2-Punkt-Komfort-Plus-Gurt von Portwest hat Schnellverschlüsse, die das Anziehen sehr einfach machen.
Die individuell einstellbaren Schultergurte und die Polsterung sorgen für hohen Tragekomfort. In den seitlichen Karabinerhaken kann die Teleskoplanze eingehängt werden, um eine sicherere Führung und Stabilität zu gewährleisten.

Best-Nr.:
JTLGURT

STREAMLINE® – Softwash Winkeladapter

Softwash Winkeladapter 150 mm mit 5.0 Düse.

- 40° Strahlwinkel
- für Teleskopstangen mit Gewinde



Für OVA 8 Stangen bitte den Streamline Winkeladapter (JSW-HW050-06) mitbestellen.

Best-Nr.:
JSW-HW050-06

STREAMLINE® – Pistole und 36" Lanze

HD Pistole und 36" Lanze mit Schnellkupplung 3/8" IG bewertet auf 30 lpm 285 bar.



Best-Nr.:
JHP-GL0900

STREAMLINE® – Düsensatz für Lanzen

5 verschiedene Düsen zur Verwendung mit allen Teleskopstangen.

- Weiß: 40°
- Grün: 25°
- Rot: 0°
- Gelb: 15°
- Schwarz: 65° (für Seife)



Best-Nr.:
JHP-NP045

STREAMLINE® – Hochdruckstangen-Gurt

Der stützende Gürtel hilft Ihnen Hochdruck-Arbeiten ergonomischer auszuführen. Er kann ausschließlich mit den General Pump® Teleskopstangen aus Glasfaser genutzt werden.



Best-Nr.:
JHP-BK

STREAMLINE® – Hochdruckbürste

Mittelharte Borsten mit 2 Düsen, erhältlich in zwei Größen.



Best-Nr.:	Typ
JSHDB260	260 mm
JSHDB360	360 mm

STREAMLINE® – Hochdruck-Pistole

- 3/8" IG Eingang
- 1/4" IG Ausgang
- bis 285 bar



Best-Nr.:
JHP-G4000-08

Die Produkte des weltweit führenden Anbieters für professionelle Reinigungstechnik R+M Suttner sind alle Made in Germany. R+M Suttner entwickelt einzelne Komponenten, Ersatzteile und Zubehör für Hochdruckreiniger. Stellen Sie sich Ihr persönliches Hochdruckreinigungs-Set aus den verschiedenen Komponenten so zusammen, wie Sie es brauchen. Wählen Sie aus dem ausgewählten R+M Suttner Sortiment Strahlrohre, Lanzen, Spritzpistolen und Zubehör aus.

R+M SUTTNER – Hochdruck-Pistole ST-2600

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik – Low Trigger Force. 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

- max. Druck: 310 bar
- max. Durchfluss: 45 l/min
- max. Temperatur: 150° C
- erhältlich in 3 unterschiedlichen Gewindegrößen



Best-Nr.:	Typ
J202600710	M22x1,5 IG x M22x1,5 AG
J202600500	1/4" IG AG x 3/8" IG
J202600520	1/4" IG AG x M22 AG

R+M SUTTNER – Seitlicher Handgriff für ST-9 Halbschale

Zum Nachrüsten an die Isohalbschale ST-9 380 mm an den 1/4" Strahlrohren für eine sichere Lanzenführung.



Best-Nr.:
J200009680

R+M SUTTNER – Strahlrohr gerade mit Halbschale



Düsen bitte seperat bestellen auf Seite 198.

Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang
J514549	1000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 400 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)

R+M SUTTNER – Strahlrohr 15° abgewinkelt mit Halbschale



Düsen bitte seperat bestellen auf Seite 198.

Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang
J5145491	1000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 400 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)

R+M SUTTNER – Push & Pull Lanze ST-85

Hochdrucklanze mit praktischer Push & Pull-Funktion für Hochdruckreiniger bis zu 210 bar und 150° C. Verändern Sie den Strahlwinkel der Lanze während der Reinigungsarbeiten ohne Unterbrechung mit nur einem Handgriff!

- inkl. Pistole, Düse, Seiten-Griff und Isolierung
- mit ergonomischer Drehverschraubung
- mit „push & pull"-Funktion
- max. 210 bar
- bis 150° C





Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang
JPPL-1	1000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 210 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)
JPPL-1.5	1500 mm	380 mm	Edelstahl	max. 210 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)
JPPL-2	2000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 210 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)

R+M SUTTNER – Profi-Pistole EcoLine No. ONE

Die Pistole EcoLine No. ONE wird mit 90 cm Strahlrohr und der Cool & Compact Isolierung ST-28 geliefert, dazu der Düsenschutz ST-10 ohne Düse.


- max. 250 bar
- 45 l/min
- bis 150°C
- Eingang: 3/8" IG
- Ausgang: Strahlrohr, Stahl verzinkt, 90 cm
- Strahlrohrisolierung ST-28 Cool & Compact, 30 cm
- Düsenschutz ST-10 1/4"IG-NPT (ohne Düse)



Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang
J507001790	900 mm	300 mm	Edelstahl	250 bar	max. 150°C	Düsenschutz	3/8 Zoll Innengewinde

Adapter und Zubehör

Best-Nr.:	Typ
J6006	Düsenmundstück Lechler, D06, Strahlwinkel 0°, Aufprallkraft 100%
J60060	HD-Spritzdüsen 0°, Mundstück 060, m. Gewinde f. 1/4" Düsen, 100 % Aufprallkraft, f. push&pull-Lanzen
J60045	HD-Spritzdüsen 0°, Mundstück 045, m. Gewinde f. 1/4" Düsen, 100 % Aufprallkraft, f. push&pull-Lanzen



Best-Nr.:	Typ
J200330521	schwenkbarer Düsenträger 240°, Edelstahl, feststellbar, M18lG, für 1/4" Düse mit Gewinde*



Best-Nr.:	Typ
J200330500	schwenkbarer Düsenträger 240°, Edelstahl , für 1/4" Düse mit Gewinde*



*max. Druck: 310 bar I max. Temperatur: 150° C I Leistung: 45 l/min

Schnellkupplungen weiblich mit Außengewinde

Best-Nr.:	Typ
J557105	Kupplung M22x1,5AG, Messing, 63 mm, DN10, Typ ST-45, max. 250 bar/150°C



Best-Nr.:	Typ
J55020	Kupplung 3/8"AG, Messing, 43 mm, Typ SP20, NW 8,8, max. 250 bar/150°C



Best-Nr.:	Typ
JHP-F14M14SS	Kupplung, 1/4"-Außengewinde, Edelstahl
JHP-F38M38SS	Kupplung, 3/8"-Außengewinde, Edelstahl



Best-Nr.:	Typ
JHP-F14M14	Kupplung, 1/4"-Außengewinde
JHP-F38M38	Kupplung, 3/8"-Außengewinde



Schnellkupplungen weiblich mit Innengewinde

Best-Nr.:	Typ
J55010	Kupplung m. Innengewinde 3/8"IG, Typ SP20, Länge 41 mm, NW 8,0, Messing, max. 250 bar / 100 °C
J55030	Kupplung m. Innengewinde 1/2"IG, Typ SP20, Länge 42 mm, NW 8,0, Messing, max. 250 bar / 100 °C



Best-Nr.:	Typ
J200045550	Kupplung m. Innengewinde 3/8"IG, Typ SP20, Länge 41 mm, NW 8,0, Messing, max. 250 bar / 100 °C
J200045560	Kupplung ST-45-250 3/8 IG Edelstahl
J200045575	Kupplung ST-45-250 22X1,5 IG Edelstahl



Best-Nr.:	Typ
JHP-F14F14	Kupplung, 1/4"-Innengewinde
JHP-F38F38	Kupplung, 3/8"-Innengewinde



Schnellkupplung Männlich mit Außengewinde

Best-Nr.:	Typ
J55120	Kupplungsnippel SP-20 3/8AG
Best-Nr.:	**Typ**
JHP-M14M14	Stecker, 1/4"-Außengewinde
Best-Nr.:	**Typ**
JHP-F14M14SS	Stecker, 1/4"-Außengewinde, Edelstahl
JHP-M38M38	Stecker, 3/8"-Außengewinde



Schnellkupplung Männlich mit Innengewinde

Best-Nr.:	Typ
J55110	Kupplungsnippel SP-20 3/8IG
J55111	Kupplungsnippel SP-20 1/4IG
Best-Nr.:	**Typ**
JHP-M14F14	Stecker, 1/4"-Innengewinde
JHP-M14F14SS	Stecker, 1/4"-Innengewinde, Edelstahl
JHP-M38F38	Stecker, 3/8"-Innengewinde
Best-Nr.:	**Typ**
J040005482	Nippel ST-45-250 1/4 IG Edelstahl hart
Best-Nr.:	**Typ**
J557209	Nippel ST-45-250 3/8"IG Edelstahl
J55729	Nippel ST-45-250 1/2"IG Edelstahl



Schnellkupplung Männlich mit Überwurf

Best-Nr.:	Typ
J557205	Nippel ST-45-250 HV 22x1,5



Schnellkupplung Weiblich mit Überwurf

Best-Nr.:	Typ
JHP-EXT150-01	150 mm, M22IG x 1/4" Schnellkupplung



PTFE-Dichtband


Zum Abdichten von Rohrverbindungen anstelle von Hanf.
- Temperatur- und Sauerstoffbeständig
- verhindert Festfressen der Gewinde
- für Gewinde DIN 2999-1



Best-Nr.:
E1000047

Schlauchverbinder AG:AG

Best-Nr.:	Typ
JHP-M22M14	M22 Außengewinde - 1/4" Außengewinde
JHP-M22M38	M22 Außengewinde - 3/8" Außengewinde
JHP-M22M22	M22 Außengewinde - M22 Außengewinde
Best-Nr.:	**Typ**
J57020	Doppelnippel 1/8" – 1/4" AG Messing
J57030	Doppelnippel 1/8" – 3/8" AG Messing
J57040	Doppelnippel 1/4" – 1/4" AG Messing
J57090	Doppelnippel 1/2" AG Messing
Best-Nr.:	**Typ**
J56940	Schlauchverbinder M22 x 1,5 AG : M22 x 1,5 AG
J56949	Schlauchverbinder M22 x 1,5 AG : M22 x 1,5 Edelstahl
Best-Nr.:	**Typ**
JHP-EXT150	150 mm, 1/4" x 1/4" Gewinde

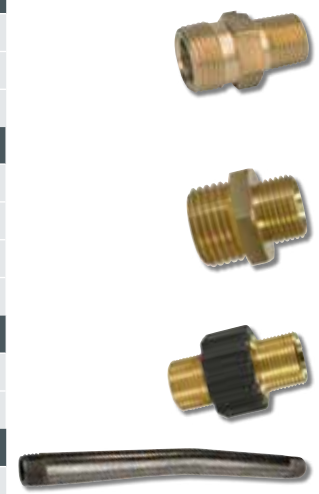

Schlauchverbinder AG auf IG

Best-Nr.:	Typ
JHP-M22F14	M22 AG - 1/4" IG Messing
JHP-M22F38	M22 AG - 3/8" IG Messing



Schlauchverbinder Überwurf und Gewinde IG

Best-Nr.:	Typ
JHP-F22F14	M22 IG x 1/4" IG
JHP-F22F38	M22 IG x 3/8" IG



Schlauchverbinder Überwurf und Gewinde AG

Best-Nr.:	Typ
JHP-F22M14	M22 IG x 1/4" AG
JHP-F22M38	M22 IG x 3/8" AG




Hochdruckkugelhahn, Stahl verzinkt, Kugel verchromt, max. 500 bar / 80°C

Best-Nr.:	Typ
J70605	M22 AG / M22 IG
J70610	3/8" IG
J706101	M22 AG



HERMES – Chemie HD-Schlauch, 50 m

- Anschluss: M22 Überwurf
- Durchmesser: DN08
- bis 180 bar
- bis 60°C

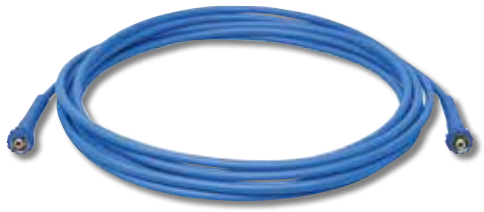

Best-Nr.:
J5050004

HD-Schlauch 2SN, DN10, schwarz, 2x M22 Überwurf mit IG

- Außendecke: glatt
- Druck: 400 bar
- Einlage: zwei Drahteinlagen
- Nennweite: DN10
- Temperatur: 150°C
- Typ: 2SN



Best-Nr.:	Typ
J355600310	10 m / 5300 g
J355600315	15 m / 7770 g
J355600320	20 m / 10240 g

STREAMLINE® – Hochdruckschlauch 5/16" M22 IG

Zweidraht-Hochdruckschlauch zum Hochdruckreinigen bis 400 bar.

- 2 Draht Gummischlauch
- 400 bar Nenndruck
- 2 x M22 Kupplung mit Innengewinde
- 150 °C maximale Temperatur
- 795 bar Prüfdruck
- 1320 bar Berstdruck



Best-Nr.:	Typ
JHP-H516T-01000-5757	10 m
JHP-H516T-03000-5757	30 m
JHP-H516T-10000-5757	100 m

Hochdruckschlauch – Flexi



Best-Nr.:	Typ
JNW6-25	25 m
JNW6-50	50 m

Technische Daten:

Druck max.	210 bar
Temperatur max.	150 °C
Länge	25 m
Nennweite	NW6
Anschluss	M22 x 1,5 IG
Ausgang	M22 x 1,5 IG

STREAMLINE® – Streamline Hochdruckschlauch 5/16" M22 und 3/8" Aussengewinde

Zwillingsdraht-Hochdruckschlauch zum Hochdruckwaschen bis 400 bar.



Best-Nr.:	Typ
JHP-H516T-00100-5761	1 m

HOCHDRUCK SCHLAUCH & TROMMELN


HERMES – Edelstahl Schlauchtrommel

Schlauchtrommel speziell für den Einsatz im Bereich der Fassadenreinigung. Extrem stabil und absolut reinigungsmittelbeständig. Der robuste Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Schlauchs.

- Material: Edelstahl und Kunststoff
- Ausführungen: schmal
- Trommelbreite: 150 mm
- Trommeldurchmesser: 390 mm

Die Schlauchtrommel wird ohne Schlauch geliefert.

Geeignet für Hochdruckschlauch mit 1/4 Zoll und 50 M Länger mit M22 Anschluss.



Best-Nr.:	Typ
JHESST	Edelstahl Schlauchtrommel

STREAMLINE® – Schlauchwagen mit 50 m 5/16" Hochdruck-Schlauch

Hochdruck-Metall-A-Frame-Schlauchtrommel, komplett mit Schlauchführung und 50 m Doppeldrahtschlauch.

- Schlauch mit M22-Ende
- 400 bar Nenndruck
- 150°C maximale Temperatur



Best-Nr.:
JHP-HRM159A-50-5761

STREAMLINE® – Schlauchtrommel mit Schlauchführung für 100 m HD Schlauch

Schlauchaufroller Hochdruck 300' x 3/8 Zoll - A-Rahmen-Typ mit Schlauchführung.

Wählen Sie zwischen den Varianten
- JHP-HRM302A OHNE Schlauch

oder
- JHP-HRM302A-100-5761 MIT 100 m Schlauch, M22 Ende



Best-Nr.:	Typ
JHP-HRM302A	OHNE Schlauch
JHP-HRM302A-100-5761	mit 100 m HD Schlauch

STREAMLINE® – Schlauchtrommel mit 50 m 5/16" Hochdruck-Schlauch

Hochdruck-Metall-A-Frame-Schlauchtrommel.
Komplett mit Schlauchführung und 50 m Doppeldrahtschlauch.

- Schlauch mit M22-Ende
- 400 bar Nenndruck
- 150°C maximale Temperatur

Hochdruckschlauch:

- Nenndruck: 400 bar
- max. Temperatur: 150 °C
- Länge: 50 m



Best-Nr.:
JHP-HRM152A-050-5761

STREAMLINE® – Schlauchtrommel A Rahmen, ohne Schlauch

- für 45m 3/8" HD Schlauch
- wird OHNE Schlauch geliefert



Best-Nr.:
JHP-HRM150A

FASSADENREINIGUNG

JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

Jeikner Fassadenreinigungslösungen

Der Vorher-Nachher-Effekt

Ein Gebäude wirkt nach einer Fassadenreinigung wie neu. Der Effekt des direkten Vergleichs zwischen gereinigter und verschmutzter Fassade ist enorm. Beim Anlegen einer kostenlosen Probefläche zeigen Sie den Kunden am Objekt den eindrucksvollen Unterschied zwischen gereinigter und nichtgereinigter Fläche. So wird der Vorher-Nachher-Effekt wird zu einem wirksamen Verkaufsargument für Ihre Dienstleistung.

Von der Probefläche zur sauberen Fassade

Das Anlegen einer Probefläche hat Vorteile für Kunden und Fassadenreiniger gleichermaßen. Der Kunde erhält einen Eindruck vom Ergebnis und wird von dem positiven Effekt einer professionellen Fassadenreinigung überzeugt. Der Reinigungs-Profi kann Wirkung und Verträglichkeit des gewählten Mittels überprüfen.

In den meisten Fällen sind das Auffangen und Entsorgen des anfallenden Schmutzwassers Pflicht. Daher muss vor Beginn der Reinigungsarbeiten ein entsprechendes System installiert werden, das garantiert, dass kein kontaminiertes Abwasser in den Boden sickern kann. Zu den Auffangsystemen gehört nicht nur eine Auffangwanne, sondern auch eine Pumpe und optional eine Anlage zur Wasseraufbereitung.

Wählen Sie das Reinigungsmittel je nach Fassadenart und organischer oder atmosphärischer Verschmutzung. Tragen Sie es mit einer chemiegeeigneten Pumpe und Teleskoplanze von oben nach unten flächendeckend auf die Fassade auf. Achten Sie darauf, die gesamte Fläche zu benetzen, ohne die Umgebung zu belasten. Das Reinigungsmittel löst die Verschmutzungen ohne mechanische Einwirkung. Je nach Verschmutzungsgrad muss die Einwirkzeit verlängert werden.

Hat der Reiniger seine Arbeit getan, wird die Fassade mit klarem Wasser abgespült. Stellen Sie den Hochdruckreiniger so ein, dass er mit sanftem Druck alle gelösten Verschmutzungen ablöst. Zu hoher Druck kann Farb- und Putzschichten beschädigen. Fangen Sie mit so wenig Druck und hohem Abstand zur Fassade an und steigern Sie sich bei Bedarf langsam. Achten Sie außerdem darauf, dass das Abwasser in keinem Fall in den Boden sickern kann. Bei sehr starker Verschmutzung kann es sein, dann ein zweiter Durchgang mit Reinigungschemie nötig wird. Dann werden die Verschmutzungen schichtweise abgetragen.

Im Anschluss an die erfolgreiche Reinigung kann die Fassade, je nach Art imprägniert oder mit speziellem Fassadenschutz behandelt werden. Damit bleibt der Effekt der sauberen Fassade noch länger erhalten. Algen und Pilze werden in Schach gehalten beziehungsweise Feuchtigkeit abgehalten, die deren Vermehrung unterstützt. Auch nach einem Neuanstrich der Fassade lohnt sich die Behandlung mit einem vorbeugenden Mittel.



Jeikner bietet Ihnen alles von der Reinigungschemie bis zu den Auffangsystemen, was Sie für ein erfolgreiches Fassadenreinigungsunternehmen brauchen. Bieten Sie Ihren Kunden für ein schönes Zuhause, den Werterhalt ihrer Immobilie und zur Steigerung des Marktwertes eine Fassadenreinigung an.

HERMES – Fassadenrein HF1 PLUS

Reinigungslösung für Putzfassaden mit Korrosionsschutz.



- für Putzfassaden aller Art
- auch für Betonwände, Klinkerwände, Natursteinmauern und Dachflächen
- löst organische Verschmutzungen schnell und zuverlässig
- schützt Fassadenelemente aus Aluminium, Kupfer und verzinktem Stahl vor Korrosion
- Reichweite: 90 m²

Best-Nr.:	Typ
JHF1PLUS-20	20 Liter, GEBRAUCHSFERTIG
JHF1PLUS-K20	20 Liter, KONZENTRAT

HERMES – Fassadenschutz HFS-5

Desinfizierendes Schutzmittelkonzentrat für Putzfassaden sowie angestrichene Fassaden aller Art. Der Langzeitschutz haftet an der Fassade und dringt tief in die Poren ein. Er hemmt effektiv den erneuten Befall von Algen und Schimmel und sorgt damit für einen langanhaltenden Schutz.



- desinfizierende Wirkung auf der Fassade
- langanhaltender Schutz vor organischer Neuverschmutzung
- Wirksamkeit durch unabhängige Studie belegt

Schutzmittel für Baumaterialien vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best-Nr.:	Typ
JHFS-K20	20 Liter Kanister, KONZENTRAT

Pro-800 Fassadengrundreiniger, sauer

Reinigungskonzentrat zur Sanierung von stark verwitterten Klinker- und Sandsteinwänden an Gebäuden und Fassaden.



- Tiefenreiniger im Außenbereich
- hochkonzentriert

Best-Nr.:	Typ
JFDR-5	5 Liter Kanister
JFDR-10	10 Liter Kanister

HERMES – Fassadenschutz HFS

Langzeitschutz für Putzfassaden.
HFS sollte direkt nach der Reinigung mit HF1 plus aufgetragen werden.



- desinfizierendes Schutzmittel für Putzfassaden und angestrichene Fassaden aller Art
- haftet an der Fassade und dringt tief in die Poren ein
- hemmt effektiv den erneuten Befall von Algen und Schimmel
- Reichweite: 133 m²

Schutzmittel für Baumaterialien vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best-Nr.:	Typ
JHFS-20	20 Liter Kanister, GEBRAUCHSFERTIG

HERMES – AlkaliStar

Reinigungskonzentrat mit starker Lösekraft gegenüber atmosphärischen Verschmutzungen wie fettige Feinstaub- und Rußpartikel sowie Abrieb von Autoreifen und Bremsen. AlkaliStar-5 ist universell für die Reinigung von Putz-, Stein-, Beton- und Metalloberflächen geeignet.



- schnell wirksam
- vielseitig verwendbar, z. B. für Putzfassaden, Metallfassaden
- zur Entfernung von Fett, Feinstaub, Ruß und Verschleißpartikeln

Best-Nr.:	Typ
JHAS-1	1 Liter Kanister, KONZENTRAT
JHAS-10	10 Liter Kanister, KONZENTRAT

HERMES – Testflächen Kit

Das Testflächen Kit umfasst alle Reinigungsmittel inkl. Hilfsmittel, die für das Anlegen von Probeflächen benötigt werden.

Das Set besteht aus:

1x HERMES Fassadenrein HF1 plus (20 L)
1x HERMES Fassadenschutz HFS (20 L)
1x HERMES AlkaliStar-5 (1 L)
1x HERMES Antimuff, Lavendel (1 L)
3 x HERMES Drucksprüher (1,5 L)
2 x Auslaufhahn
1x HERMES Fassadenlupe
1x Gewebe-Klebeband



Best-Nr.:
J4130001

STREAMLINE®

SOFTCLEAN™ SYSTEME

Niederdruck Dosiereinheiten für Chemie

STREAMLINE® – Injection Box

Die tragbare Injection Box mit Dosatron Chemikaliendosierer kann Ihre Reinigungschemie präzise mit Wasser in einem voreingestellten Verhältnis mischen.



- funktionelles Gehäuse mit Tragegriffen
- rostfreie Schnellverschlusskupplungen für Schläuche
- Druckbegrenzungsventil mit Regulierung und Manometer
- Dosatron-Chemikaliendosierer mit Einstellmöglichkeit für das gewünschte Chemikalienverhältnis
- ausgelegt für den Anschluss an die Wasserversorgung
- kann in Kombination mit Softwash Box und Puffertank verwendet werden
- keine Elektrizität erforderlich, der Dosierer nutzt die Antriebskraft des durchströmenden Wassers
- Lieferung mit Chemikaliendosierschlauch und Filter
- Dosatron ist zur einfachen Wartung auf einer abnehmbaren Platte montiert

Technische Daten:

- Gewicht: 5 kg
- Abmessung (H x L x B): 400 x 400 x 335 mm

Best-Nr.:
JSW-DB070-01

STREAMLINE® – Soft Wash Box

Die tragbare Soft Wash Box mit Lithium-Batterie und chemikalienbeständiger Pumpe wird an die Wasserversorgung angeschlossen, um die Injection Box zu speisen. Sie kann auch mit vorgemischter chemischer Lösung verwendet werden, um sie direkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufzutragen.



- funktionelles Gehäuse mit Tragegriffen
- rostfreie Schnellverschlusskupplungen für Schläuche
- Chemiekalienpumpe mit individueller Einstellung
- ausgelegt für den Anschluss an Wasserversorgung oder Wassertank
- zur Verwendung mit der Injection Box oder mit bereits gemischten Chemikalien
- Lithium-Ionen-Batterie inkl. Ladegerät

Technische Daten:

- Gewicht: 9 kg
- Abmessung (H x L x B): 246 x 400 x 300 mm

Best-Nr.:
JSW-SB070-16V

HERMES – Chemiepumpe S

Membranpumpe mit Kunststoffpumpenkopf zum Fördern von Reinigungsmittel und Fassadenschutz.

Technische Daten

- Pumpen-Leistung: 10.30 l/min (15 bar)
- Motor-Leistung: 0.44 kW / 230 V / 3.7 A
- Max. Druck: 15 bar
- Anschluss: Schuko-Stecker (230 V)
- Gewicht: 6 kg



Best-Nr.:	Typ
JHCP-S	Chemiepumpe S

HERMES – Chemiepumpe 2.0 mit Funk

Plungerpumpe inkl. Funksystem bestehend aus Empfänger und Funkfernbedienung. Mit Edelstahlpumpenkopf und Umlaufventil zum Fördern der Reinigungsmittel HERMES Fassadenrein HF1 plus / HERMES Fassadenschutz HFS.

Technische Daten:

Pumpen-Leistung	7.20 l/min (30 bar)
Motor-Leistung	1.80 kW / 230 V / 13.5 A
Max. Druck	30 bar
Material Pumpenkopf	Edelstahl
Anschluss	Schuko-Stecker (230 V)
Abmessungen	(L x B x H) 600 x 260 x 380 mm
Gewicht	28 kg



Best-Nr.:	Typ
JHCP-MF	Chemiepumpe 2.0 mit Funk

A3 Innoteg – Dosieranlage DSA 22 für chemische Konzentrate

Die freistehende Anlage mischt ihr Reinigungs- oder Schutzkonzentrat direkt aus den Kanistern in die Zuleitung der Sprühlanze im richtigen Verhältnis mit Wasser. Die zwei Dosierpumpen (2 separate Kreisläufe) fördern aus je einem Kanister mit maximal 20 Litern die Reinigungsmittel oder anderen chemischen Konzentrate. Die Dosierung erfolgt manuell über die Einstellung der gewünschten Dosiermenge mittels Verhältnisdosierung über Schwebkörper-anzeigen (Wasser zu Reiniger). Die Anlage meldet optisch und akustisch, wenn einer der Kanister leer läuft. Sehr praktisch ist die automatische Abschaltfunktion beim Unterbrechen der Reinigungsarbeiten. Schließt der Bediener die Sprühlanze, schaltet sich die Pumpe ab und beim Öffnen der Sprühlanze wieder ein. Die Anlage verfügt über chemiefeste selbstsperrende Kunststoff Schnellkupplungen.

Für einen optimalen Betrieb der Dosieranlage DSA 22 ist eine druckstabile Wasserversorgung erforderlich. Wir empfehlen den Einsatz einer Inverter-Wasserpumpe.

- 2 separate Chemiekreisläufe mit je 1 Pumpe
- manuelle Dosierung des Verhältnis Wasser zu Reiniger
- Leermeldung akustisch und optisch
- Automatisches An- und Abschalten
- Pumpen-Abschaltung über Durchflussschalter
- chemiefeste selbstsperrende Kunststoff Schnellkupplungen (inkl. 2 Schlauchanschlüsse 6 mm)



Best-Nr.:
J10750DA

STREAMLINE® – Softwash Chemielanze 0,9 m mit 5.0 Düse

- 40° Strahlwinkel



Best-Nr.:
JSW-SL050-0900

R+M SUTTNER – Chemiepistole ST-510

Die Niederdruckpistole mit chemiebeständiger Edelstahlkugel hat einen Nenndruck von 25 bar und schafft 30 Liter/Minute.

- max. 25 bar, 70 l/min., 50°C
- Eingang: 1/2" IG
- Ausgang: 1/2" IG
- Dichtung aus Viton



Best-Nr.:
J200510500

R+M SUTTNER – Chemiepistole ST-510 mit Lanze

Die Niederdruckpistole ST-510 wird mit der passenden Lanze aus Edelstahl kombiniert, mit Düsenmutter ohne Düse.

- max. 25 bar, 30 Liter/Minute, 50 °C
- Eingang: 1/2" IG
- Dichtungen aus Viton
- Lanze: Edelstahl
- 60 cm
- ohne Düse (mit Düsenmutter)




Best-Nr.:
J200510550

Düsen bitte seperate bestellen auf Seite 198.

R+M SUTTNER – Chemiepistole ST-510 mit Teleskoplanze

Die ST-510 chemiebeständige Niederdruckpistole im Set mit Edelstahl-Teleskoplanze, Düsenmutter ohne Düse.

- Max. 25 bar, 30 Liter/Minute, 50 °C
- Dichtungen aus Viton
- 100 – 200 cm
- Eingang: 1/2" IG
- Teleskoplanze: Edelstahl
- ohne Düse (mit Düsenmutter)

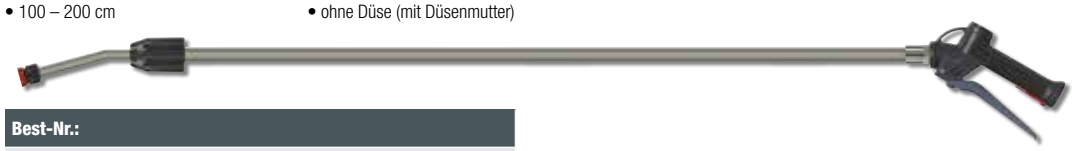

Best-Nr.:
J200510600

Düsen bitte seperate bestellen auf Seite 198.

HERMES – Kombilanze

Hochdruck- und Chemie-Teleskoplanze. Geeignet zum Abspülen mit Wasser und Aufbringen von Reinigungsmittel und Fassadenschutz auf die Fassade. Düse austauschbar: Flachstrahldüse 25° (Wasser) oder Chemiedüse 120° (Reinigungsmittel/Fassadenschutz)

- Größe: 2,30 - 10 m (stufenlos ausziehbar)
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 3 kg
- Arbeitshöhe: 11 m
- Max. Druck: 180 bar
- Max. Temperatur: 60 °C
- Farbe: schwarz:



Best-Nr.:	Typ
JHKL-10	Kombilanze 10 Meter

STREAMLINE® – Softwash Teleskopstangen Set

Die STREAMLINE® Softwash-Stange für die Dach- und Fassadenreinigung gibt es in sechs verschiedenen Höhen und mit einer Vielzahl von Zusatzfunktionen. Der verdeckte Schlauchwinkeladapter stellt sicher, dass der Schlauch in der Stange bleibt, auch wenn eine Bürste angebracht ist. Zur Standardausstattung des Sets gehört eine große Flachstrahldüse und vier Sprühdüsen. Die Teleskopstange wird mit nach vorne gerichteten horizontalen Klemmen arretiert. Ein einfach zu bedienendes Absperrventil am unteren Ende der Stange stoppt den Wasserfluss bei Bedarf.

Das Set enthält:
- Teleskopstange aus Karbonfaser
- Winkeladapter
- Absperrventil am Ende der Stange
- Inline-Hahn für Durchflusskontrolle
- 36 cm Bürste
- Düsenhalter mit vier Düsen für verschiedene Winkel



Best-Nr.:	Anzahl der Elemente	Länge eingefahren	max. Länge	Material
JSW-PK007	5	1550 mm	6,7 m	Hybrid
JSW-PK008	6	1550 mm	7,9 m	Hybrid
JSW-PK009	7	1550 mm	9,1 m	Karbon
JSW-PK010	8	1550 mm	10,2 m	Karbon
JSW-PK011	9	1550 mm	11,0 m	Karbon
JSW-PK012	10	1550 mm	12,4 m	Karbon

LANZEN & TELESKOPSTANGEN

STREAMLINE® – Softwash Absperrventil

Das Absperrventil wird in Verbindung mit der Softwash Teleskopstange verwendet.



Best-Nr.:
JSW-VK001

STREAMLINE® – Softwash Sprühdüsenhalter mit 5 Düsenaufsätzen

Der Sprühdüsenhalter ist kompatibel mit Softwash Teleskopstange.



Best-Nr.:
JSW-NK001

STREAMLINE® – Hochdruckbürste

Mittelharte Borsten mit 2 Düsen, erhältlich in zwei Größen.



Best-Nr.:	Typ
JSHDB260	260 mm
JSHDB360	360 mm

STOCKER – Akku Rückenspritze Ergo 12 L, Li-Ion FPM

- aufladbare LI-ION Batterie zu 18 V – 2,2 Ah
- Arbeitszeit: ca. 3,5 Stunden
- Arbeitsdruck: 3 oder 5 Bar
- komplett mit Schlauch, Handbrause aus Aluminium und Handbrause aus Fiberglas, Düsenkit und Filter
- Wasserdurchfluss: 1,5 – 2,9 l/m
- Gewicht: 3540 g
- Akku-Ladezeit: 2 h



Best-Nr.:
JEDSERGO226

STOCKER – Akku Rückenspritze Ergo 20 L, Li-Ion FPM

- aufladbare LI-ION Batterie zu 18 V – 2,2 Ah
- Arbeitszeit: ca. 3,5 h
- Arbeitsdruck: 3 oder 5 Bar
- komplett mit Schlauch, Handbrause aus Aluminium und Handbrause aus Fiberglas, Düsenkit und Filter
- Wasserdurchfluss: 1,5 – 2,9 l/m
- Gewicht: 4038 g
- Akku-Ladezeit: 2 h



Best-Nr.:
JEDSERGO228

STREAMLINE®

SOFTCLEAN™ SYSTEME

Ausstattung für die Dach- und Fassadenreinigung

STREAMLINE® – 25 Liter Softwash Trolley

Der batteriebetriebene Softwash Trolley mit 25 l Fassungsvermögen, digitaler Steuerung, Lithiumbatterie und Ladegerät verfügt über einen kompakten tragbaren Wagenrahmen. Für den Transport im Van kann er einfach platzsparend zusammengeklappt werden. Die 12 Volt Lithium-Ionen-Batterie hat eine Betriebszeit von 8 Stunden im Dauerbetrieb und 3 Stunden Ladezeit. Der digitale Durchflussregler steuert die Einstellung des Chemikalienflusses. Die chemikalienbeständige Pumpe mit Viton-Dichtung hat eine Leistung von 2,7 bar.



Höhe: 115 cm (72 cm mit eingeklappten Griffen)
Breite: 45 cm
Tiefe: 65 cm
Gewicht: 25 kg (keine Lösung enthalten)

Im Set enthalten:
- 12 V-Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät
- 6 m schwarzer, chemikalienbeständiger 6-mm-Schlauch, mit rostfreien Schnellkupplungen am Wagensystem
- Softwash 36“ (90 cm) Chemielanze 5.0 Düse
- Softwash 6“ (15 cm) Sprühkopf mit verstellbarem Winkel und 5.0 Düse, kompatibel mit der Softwash Teleskopstange

Adapter für OVA8 HD Stangen muss separat bestellt werden (J17000036).



Best-Nr.:
JSW-T025-222

STREAMLINE® – 120 Liter Softwash Trolley


Der batteriebetriebene Softwash Trolley mit 120 l Fassungsvermögen, digitaler Steuerung, Lithiumbatterie und Ladegerät ist auf einer praktischen Schubkarre montiert. Der digitale Durchflussregler steuert die Einstellung des Chemikalienflusses. Die chemikalienbeständige Pumpe mit Viton-Dichtung hat eine Leistung von 2,7 bar.



Höhe: 74 cm
Länge: 152 cm
Breite: 68 cm
Gewicht: 60 kg (keine Lösung enthalten)

Im Set enthalten:
- 12 V-Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät
- schwarzer, chemikalienbeständiger 6-mm-Schlauch auf festmontierter Schlauchtrommel

Best-Nr.:
JSW-B120-022-H

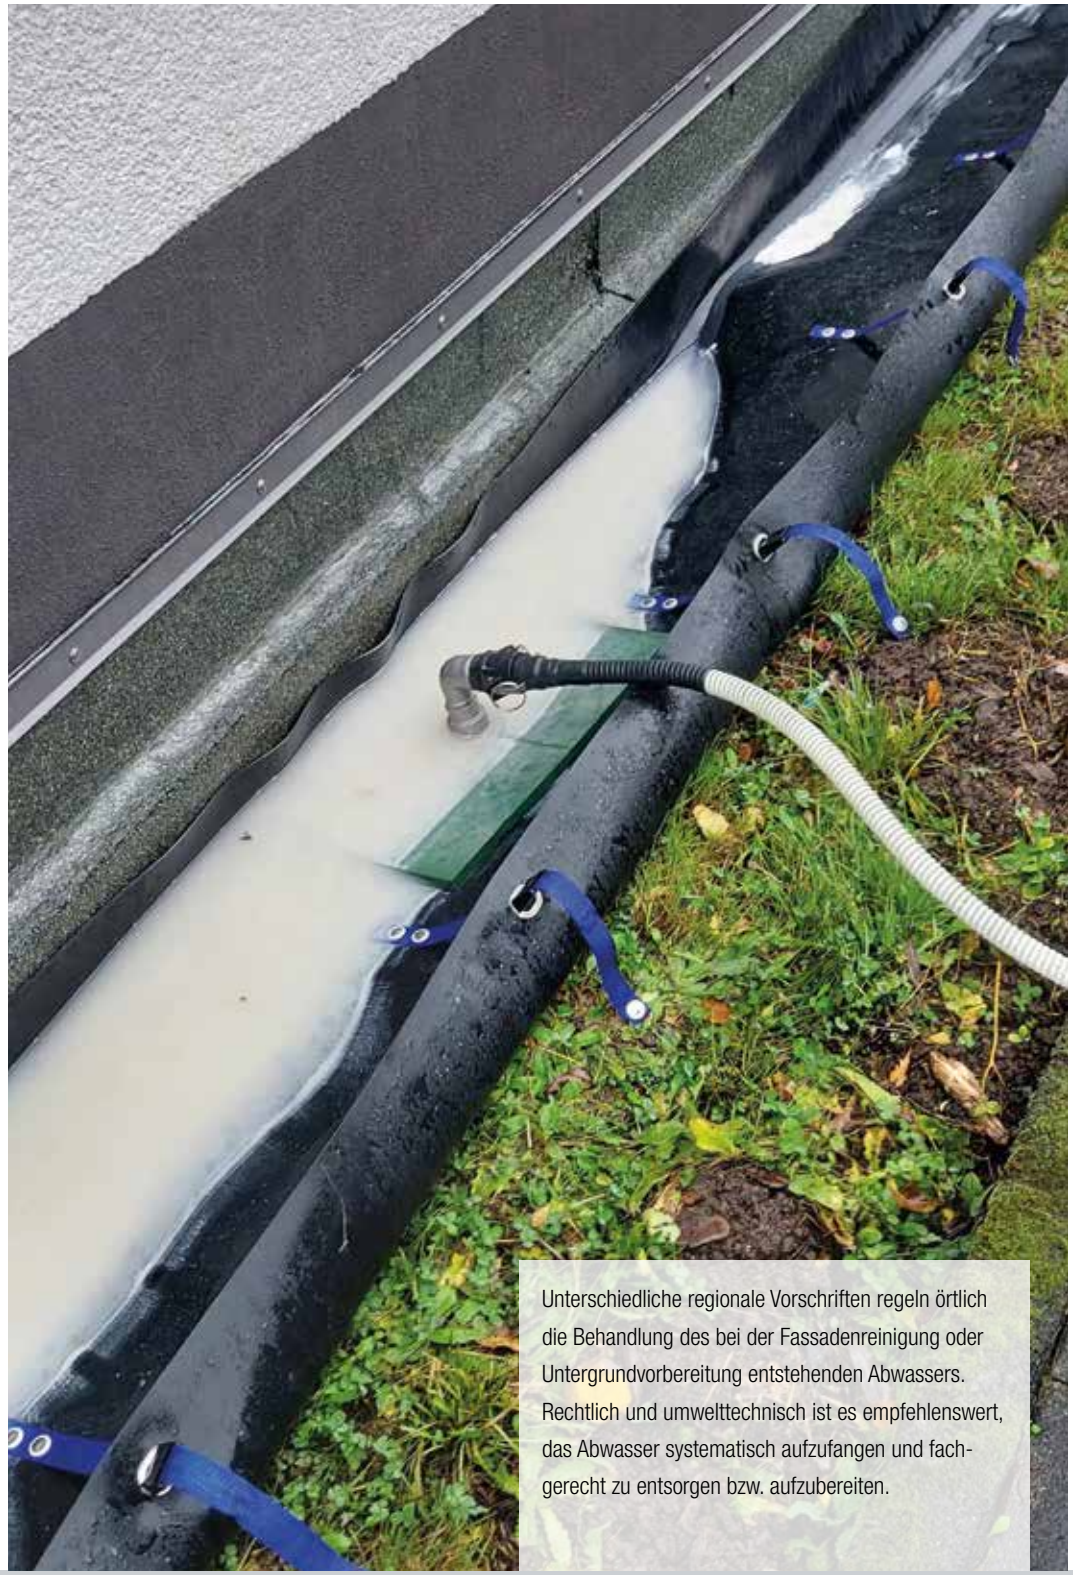

Unterschiedliche regionale Vorschriften regeln örtlich die Behandlung des bei der Fassadenreinigung oder Untergrundvorbereitung entstehenden Abwassers. Rechtlich und umwelttechnisch ist es empfehlenswert, das Abwasser systematisch aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen bzw. aufzubereiten.









HERMES – Auffangwanne

Patentierte Auffangwanne für anfallendes Schmutzwasser. Durch das flexible Schnellspannsystem ist die Auffangwanne in wenigen Minuten aufgebaut und der Reinigungsvorgang kann beginnen.

Best-Nr.:	Typ
JHAFW-2	Auffangwanne 2 Meter
JHAFW-5	Auffangwanne 5 Meter
JHAFW-10	Auffangwanne 10 Meter



A3 Innoteg – Schmutzwasserrinne SR6 Komplett-Set

Das Auffangsystem der Firma A3 Innoteg beinhaltet ein Schmutzwasserrinnen-Komplettset bestehend aus:

- 2 m Schmutzwasserrinne SR6 (1 Stück)
- 2 m Schmutzwasserrinne SR2 links und rechts (je 1 Stück)
- inkl. Dichtpaste und Dichtfolie
- Systemverbinder SRV (2 Stück), jeweils inkl. 2 Meter Streifenbürste, werkseitig montiert
- ungefüllte Ballastsäcke (5 Stück), je 1 m Länge, Durchmesser 25 cm
- inkl. Kamlock Wasseranschlüssen
- 2 m Erweiterungsmodul SR 2 EM (1 Stück)
- Gesamtgewicht: 124,5 kg

Best-Nr.:
JSR6SWRK



A3 INNOTEG – Schmutzwasserrinne SR2

Die Schmutzwasserrinne SR2 ist auf beiden Seiten geschlossen. Sie besteht aus 1,5 mm Aluminium und ist 2 Meter lang.

- 1,5 mm Alu
- Länge: 2 m
- incl. Kamlok Wasseranschluss
- Deckel beidseitig
- Gewicht: 4,3 kg

Best-Nr.:
JSR2SWR



A3 INNOTEG – Erweiterungsmodul für Schmutzwasserrinne SR2

Verlängern Sie ihr A3 Innoteg Abwassersystem mit dem Erweiterungsmodul bestehend aus:

- Systemrinne 2m
- ohne Deckel
- Verbindungsschuh
- Systemverbinder und Schrauben

Best-Nr.:
JSR2EM



HERMES – Abwasserpumpe Pro mit Tragegestell

Die HERMES Abwasserpumpe Pro in einem robusten Stahlrahmen ist kompakt zu verstauen und einfach zu tragen. Pumpen Sie das anfallende Abwasser von Fassadenreinigung oder Untergrundvorbereitung schnell und kraftvoll ab. Der digitale Absaugblock ist via Funk mit der Pumpe verbunden und steuert diese vollautomatisch. Der praktische Trolley und der Quattrofilter sind einfach nachrüstbar.

- Pumpe: 64 l/min
- Motor: 0,56 kW/ 0,75 PS
- Anschluss: Schuko-Stecker (230 V/ 5,0 A)
- digitale Pumpensteuerung
- Maße (L x B x H): 390 x 271 x 389 mm
- Gewicht: 21 kg



Best-Nr.:
JHAWP-PTG

HERMES – Abwasserpumpe 2.0

Die kompakte Abwasserpumpe 2.0 von HERMES ist in einem robusten Edelstahlrahmen verbaut mit praktischem Tragegriff für einfaches Handling. Trockenlaufsicher und chemiebeständig! Mit nur 10 kg Gewicht ist die 2.0 Pumpe superleicht und schnell und einfach transportiert.

- Pumpe: 60 l/min
- Motor: 0,55 kW/ 230 V/ 4,3 A
- Max. Druck: 3 bar
- Anschluss Schuko-Stecker (230 V)
- Maße (L x B x H): 325 x 235 x 240 mm
- Gewicht: 10 kg



Best-Nr.:
JHAWP2.0

HERMES – Abwasserpumpe Pro mit Quattrofilter

Mit der HERMES Abwasserpumpe Pro mit Quattrofilter verfügen Sie über ein mobiles Komplett-Set zur Abwasserbehandlung, vor allem für die Untergrundvorbereitung. Die vier Filtereinheiten dienen zur Feststofffiltration, liegt eine Einleitgenehmigung vor, kann danach das Wasser in den Abfluss geleitet werden. Pumpe und Filter sind abnehmbar auf einem Edelstahl-Trolley verbaut. Der digitale Absaugblock ist via Funk mit der Pumpe verbunden und steuert diese vollautomatisch. Dieses robuste und innovative System ist für jede Baustelle geeignet!



- Pumpe: 64 l/min
- Motor: 0,56 kW/ 0,75 PS
- Anschluss: Schuko-Stecker (230 V/ 5,0 A)
- Edelstahl-Trolley
- Quattrofilter (4 Filterkerzen)
- digitale Pumpensteuerung
- Maße (L x B x H): 527 x 462 x 1128 mm
- Gewicht: 43 kg

Best-Nr.:
JHAWP-PQF

Watercircle TS 21 Schmutzwasseraufbereitungsanlage Mobile

Die mobile Wasseraufbereitungsanlage Watercircle TS21 für die Fassadenreinigung von A3 Innoteg ist Ihre Lösung für gesetzeskonforme und umweltfreundliche Abwasserbehandlung. Sie wurde für den Einsatz direkt am Objekt entwickelt. Das durch die Fassadenreinigung entstehende Schmutzwasser wird direkt am Objekt aufgefangen, gereinigt und dem Wasserkreislauf zugeführt. Das System besteht aus den drei Komponenten: Schmutzwasserrinne SR2, Saugdruckanlage SDA21 und Filteranlage FA21. Die ergonomische Form der Rinne fängt nahezu 100 % des Abwassers auf. Mit der Saugdruckanlage wird das Wasser zur Filteranlage befördert. Dort wird das Wasser in drei Stufen aufbereitet:

1. grobe Partikel filtern
2. Wasser chemisch neutralisieren
3. Feinstschwebstoffe trennen

Am Ende wird das gereinigte Wasser wieder in den Hochdruckreiniger geleitet.







Best-Nr.:
JTS21SWA

STORMjet® – Feinstrahlgerät HS-7 – Basic Paket zur Graffitientfernung

Der neue STORMjet® HS-7, der A3 Innoteg Kompressor und der Lufttrockner sind perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten des Basic Pakets zur Graffitientfernung. Für die gewerbliche Nutzung konzipiert, sind die Geräte auf Dauerbetrieb ausgelegt. Sie reinigen Oberflächen von Graffiti ohne Wasser, auch bei Frost einsetzbar! Sie arbeiten komplett ohne Chemie und völlig trocken, es gibt keine einzuhaltenden Auflagen und Sie haben nur geringe Entsorgungskosten. Wir empfehlen A3 Feinstrahlpulver: einfache Entsorgung, Strahlmittel auf den Untergrund abgestimmt.

- schneller Auf-/Abbau
- geringer Luftbedarf
- einfache Handhabung, vielseitig einsetzbar, geringer Aufwand
- umweltfreundlich: keine Chemie die in den Untergrund eindringen kann, recyceltes Strahlmittel







Technische Daten:

Maße (H x B x T)	81 x 26 x 35,5 cm
Gewicht	16 kg
Luftbedarf	min. 250 l/min
Luftanschluss	1/4 Zoll
Betriebsdruck	5 bar
Füllmenge	7 kg
Strahlschlauchlänge	2,5 m
Strahlpistole	mit Keramikdüsen
Gestell	Metall (pulverbeschichtet), rollbar

Best-Nr.:
JHS-7STJ



JEIKNER
Reinigungslösungen für Profis

skyVac® vereint professionelle Absaugtechnik und sicheres Arbeiten in der Höhe

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich hochwertiger Saug- und Reinigungsgeräte gehört der skyVac® Hersteller Spinaclean zu den innovativsten Unternehmen der internationalen Reinigungsbranche.

skyVac® Dachrinnensauger für eine sichere, effiziente und wirtschaftliche Dachrinnenreinigung vom Boden aus

Im Jahr 2003 entwickelt Spinaclean die Marke skyVac® mit modernen Dachrinnensaugern, die dank leistungsstarker Maschinen und hochwertiger Saugstangen die Dachrinnenreinigung ohne Leiter, Gerüst oder Steiger ermöglichen.
Seitdem hat sich skyVac® in über 35 Ländern etabliert und Spinaclean gehört mit den individuell entwickelten Dachrinnenabsaug-Systemen zu den Marktführen in diesem Segment. Die Dachrinnenreinigungs-Systeme werden inzwischen von einem High-Level-Reinigungssystem für hochgelegene Innenbereiche ergänzt.

Jeikner ist Partner von skyVac® in Deutschland

In Deutschland sind wir, die Jeikner GmbH & Co. KG, exklusiver Vertriebspartner für skyVac® Systeme. Bei uns erhalten Sie das skyVac®-Sortiment online oder vor Ort an unserem Sitz in Siegen. Profitieren Sie von unserem hohen Lagerbestand und kurzen Lieferzeiten. Unser praxiserfahrenes Team berät Sie persönlich und auch beim Marketing Ihrer neuen Dienstleistung „Dachrinnenreinigung“ unterstützen wir Sie gerne!

Sie haben Interesse an den skyVac®-Systemen?


Rufen Sie uns an – wir beraten Sie individuell und präsentieren Ihnen die Systeme in einem persönlichen Vorführungstermin.

Persönliche Beratung: ☎ 0271 317718-0

Einige skyVac®-Systeme werden jetzt auch von der BG BAU als Arbeitsschutzprämie gefördert.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

SKYVAC DACHRINNENREINIGUNG

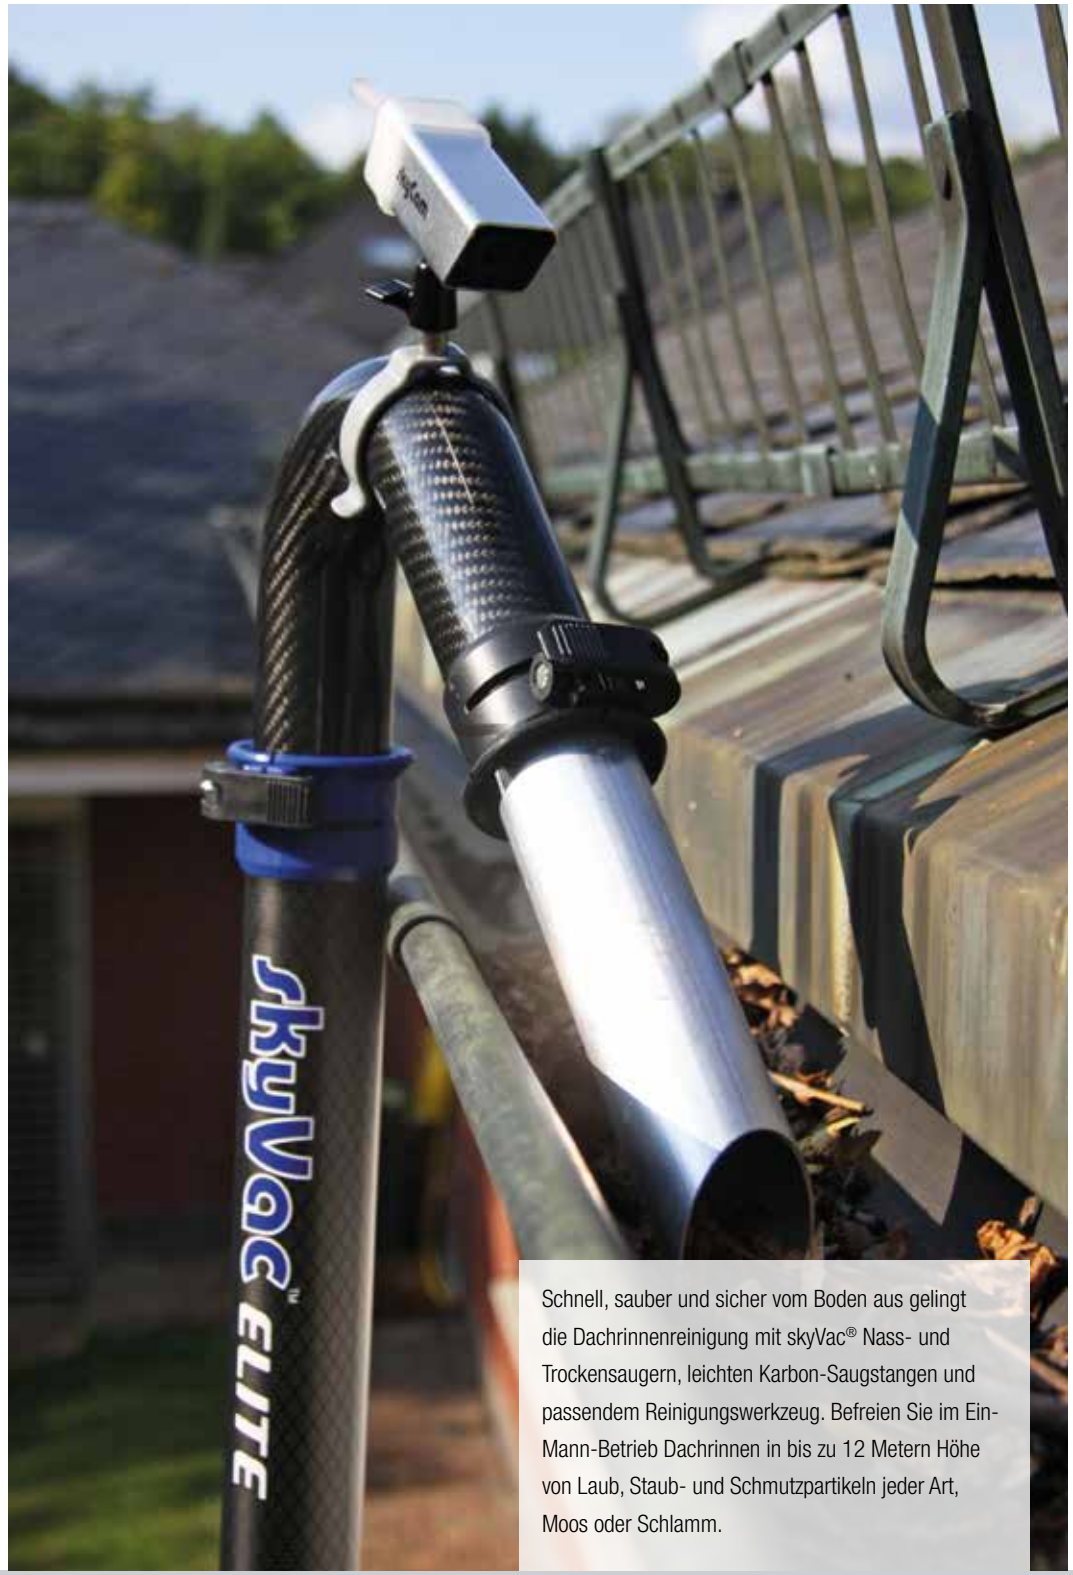

Schnell, sauber und sicher vom Boden aus gelingt die Dachrinnenreinigung mit skyVac® Nass- und Trockensaugern, leichten Karbon-Saugstangen und passendem Reinigungswerkzeug. Befreien Sie im Ein-Mann-Betrieb Dachrinnen in bis zu 12 Metern Höhe von Laub, Staub- und Schmutzpartikeln jeder Art, Moos oder Schlamm.

skyVac®

EXTERNAL System

Die robusten **EXTERNAL** Systeme wurden speziell für die Anwendung im Freien entwickelt und ermöglichen die Dachrinnenreinigung in bis zu 12 Metern Höhe, sicher vom Boden aus. Im Gegensatz zur herkömmlichen Reinigungsmethode für Dachrinnen entfallen mit skyVac® die Kosten und der Zeitaufwand für Gerüste, Steiger und Hebebühnen.

Dachrinnenreinigung mit skyVac®

Die Reinigung von Dachrinnen gilt als aufwendig, kostenintensiv und gefährlich. Mit skyVac® gelingt diese Arbeit einfacher, effizienter und sicherer! Die Lösungen von skyVac® zur Dachrinnen-Reinigung bestehen aus kraftvollen Saugern, leichten Karbonstangen und einer großen Auswahl an Aufsätzen für unterschiedliche Anforderungen.

Komfortables und sicheres Arbeiten vom Boden aus

- Stangenreichweite bis zu 12 m
- leichte und extrem stabile Karbonstangen
- sicherer Stand auf dem Boden; keine Leitern erforderlich


Effektives Arbeiten und geringe Kosten

- einfache Anwendung
- kein Einsatz teurer Hebebühnen
- hohe Saugleistung
- bequeme Sichtkontrolle per Kamera und Monitor möglich

Die perfekte Ergänzung!

Mit der skyCam® oder SurveyCam® können Sie vom Boden aus die Verschmutzung der Dachrinne überprüfen!







skyVac® Interceptor

Modernstes mobiles Dachrinnenreinigungssystem mit Honda Motor. Ausgestattet mit geländegängigem, wendigen Fahrgestell und eigenem Stromgenerator. Mit extrem starker Ansaugkraft hebt und entfernt dieses einzigartige System selbst schwerste Verschmutzungen aus Dachrinnen in bis zu 12 m Höhe.

- KOMPLETT MOBIL! Mit HONDA Benzin-Generator an Bord
- SCHLANKES DESIGN! Reinigen Sie Dachrinnen auch in beengter Umgebung
- ENORME SAUGKRAFT! Entfernt zuverlässig auch schwerste Verschmutzungen
- AUSBLAS-FUNKTION! Ideal bei trockenem Laub und Blockaden

Optionale Extras:

- Siebkorb zum Trennen von Sedimenten und Wasser
- Robuste, wetterfeste Funkkameras für schwer einsehbare Dachrinnen und andere hochgelegene Bereiche.
  skyCam® (S. 236): Funk-Kamera inkl. Monitor
  surveyCam® (S. 235): HD-Kamera System
- Teleskoprampen (S. 234): Aus- und Einladen des Gerätes im Handumdrehen! Rampen mit verstellbarer Länge und stabiler Griffffläche zum komfortablen Transport des Interceptors.

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- skyVac® Interceptor
- skyVac® ELITE Saugstangen-Set
- 1 x skyVac® Vac Release Stange (im Stangenset)
- Karbonfaser-Werkzeughalter
- 5 Aufsätze
- 7,5 m Flexi-Schlauch (50 mm Durchmesser)
- Tragetasche für Stangen

Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

Technische Daten:

Motorleistung	5,5 PS Honda Motor (3600 W)
Luftfördermenge	8.000 L / Minute
Dezibelpegel	107 dB
Volumen/Trommel	90 L
Gewicht mit Zugstarter	78 kg
Gewicht mit Schlüsselstart	87 kg
Größe (cm)	L 140 x B 63 x H 104,5
Stangendurchmesser	50 mm





Best-Nr.:	Typ
JSVINTERC6-Z	skyVac® Interceptor – 6 m Arbeitshöhe, Zugstarter
JSVINTERC9-Z	skyVac® Interceptor – 9 m Arbeitshöhe, Zugstarter
JSVINTERC12-Z	skyVac® Interceptor – 12 m Arbeitshöhe, Zugstarter
JSVINTERC6-S	skyVac® Interceptor – 6 m Arbeitshöhe, Schlüsselstarter
JSVINTERC9-S	skyVac® Interceptor – 9 m Arbeitshöhe, Schlüsselstarter
JSVINTERC12-S	skyVac® Interceptor – 12 m Arbeitshöhe, Schlüsselstarter
JSVICPS	skyVac® Interceptor – Siebkorb



SKYVAC DACHRINNENREINIGUNG

skyVac® INDUSTRIAL 85

Stromaggregat (S. 250) separat erhältlich!

Nass- und Trockensauger mit Saugstangen für die Dachrinnenreinigung. Drei starke Industrie-Saugmotoren machen diesen Sauger extrem leistungsfähig.

- Ablass-Schlauch und Siebkorb für die einfache Entsorgung von Dachrinnenabfällen
- 7,5 Meter drahtverstärkter Saugschlauch
- inkl. ELITE Weithals-Aufsatz & Alu-Kratzdüse
- drei Industriestandard-Saugmotoren
- seitliche Saugöffnung, verhindert zeitraubende Blockierungen
- einzigartiger Power Mix für höhere Saugleistung
- geländegängiges Kippfahrgestell und Siebkorb für einfaches Leeren der Trommel
- Lenkrollen mit Feststeller
- inkl. skyVac® ELITE-Stangen plus Vac Release-Stange für einfaches Reduzieren der Saugkraft. So können größere Moos- und Grasklumpen nach dem Ansaugen einfach und sicher auf den Boden fallen gelassen werden – kein Ausschalten des Systems erforderlich!

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):
- Industrie-Nass- und Trockensauger
- skyVac® ELITE Karbonstangen à 1,5 Meter & 1x Vac Release-Stange
- Flexi-Saugschlauch; Länge: 7,5 Meter, Durchmesser: 50 mm
- ELITE Karbon Weithals-Aufsatz
- Siebkorb mit seitlichen Griffen
- 5 verschiedene Düsen für die Dachrinnenreinigung
- Tragetasche für Stangen und Zubehör









Technische Daten:

Motorleistung	max. 3300 W (drei Motoren)
Luftfördermenge	10.000 L / Minute
Dezibelpegel	72 dB
Volumen/Trommel	78 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	36 kg
Größe (cm)	L 60 x B 64 x H 114
Stangendurchmesser	50 mm

Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

Best-Nr.:	Typ
JSVINDUS85	skyVac® INDUSTRIAL 85 – Nass- und Trockensauger
JSVINDUS6	skyVac® INDUSTRIAL 85 (240 V) – Standardset 6 m Arbeitshöhe
JSVINDUS9	skyVac® INDUSTRIAL 85 (240 V) – Standardset 9 m Arbeitshöhe
JSVINDUS12	skyVac® INDUSTRIAL 85 (240 V) – Standardset 12 m Arbeitshöhe

skyVac® Mighty Atom

Der kleinste skyVac® unter den Dachrinnensaugern muss sich in puncto Leistung nicht verstecken. Mit 1600 Watt Motor, nur 8 kg Gewicht, kompaktem Design und leichtgängigen Rädern, können Sie den skyVac® Mighty Atom einfach transportieren und auch in schwer zugänglichen Bereichen einsetzen. Geeignet für Facility-Manager und Reinigungsprofis mit Aufträgen rund um Haus und Garage.

- leistungsstarker und kompakter Nass-/Trockensauger
- zur Dachrinnenreinigung bis 10,5 m
- mit Blas- und Saugfunktion
- 50 mm Cyclonic-Saugeinlass (seitlich)
- 50 mm Blasöffnung
- 5 m Schlauch, drahtverstärkt

Im Set mit Steckstangen (mit 6 m, 9 m oder 10,5 m Reichweite):

- inkl. Saugstangen aus Karbon zum Zusammenstecken
- 4, 6 oder 7 Stangenelemente à 1,5 m, Ø 44 mm, je 310 g
- 2 x Silikon Werkzeughalter: 1 x 135°, 1 x 180° -Winkel
- 1 x Adapter
- 3 verschiedene Düsen zur Dachrinnenreinigung
- 1 x runde Bürste für die Innenreinigung
- 1 x Bodenreinigungs-Set
- Set zur Nass- und Trockenreinigung von Teppichen und Teppichböden
- skyVac® Tragetasche

Im Set mit Klemmstangen (mit 6 m, 9 m oder 10,5 m Reichweite):

- inkl. Saugstangen aus Karbon mit Klemmverschluss
- 4, 6 oder 7 Stangenelemente à 1,5 m, Ø 50 mm, je 350 g
- 5 x ELITE Dachrinnenreinigungswerkzeuge
- 1 x skyVac® ELITE Karbon Weithals-Winkelstück
- Set zur Nass- und Trockenreinigung von Teppichen und Teppichböden
- skyVac® Tragetasche
- kompatibel mit ELITE-Stangen und ELITE-Aufsätzen!

Technische Daten:

Motorleistung	max. 1600 W
Luftfördermenge	3.800 L / Minute
Dezibelpegel	60 dB
Volumen/Trommel	35 Liter
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	8 kg
Größe (cm)	L 37 x B 40 x H 79
Stangendurchmesser	44 mm (Stecksystem) 50 mm (Klemmsystem)

skyVac® Mighty Atom inkl. Steckstangen



skyVac® Mighty Atom inkl. Klemmstangen



Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

Best-Nr.:	Typ
JSVMATS6	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 6 m Arbeitshöhe, inkl. Steckstangen
JSVMATS9	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 9 m Arbeitshöhe, inkl. Steckstangen
JSVMATS10.5	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 10,5 m Arbeitshöhe, inkl. Steckstangen
JSVMAT6	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 6 m Arbeitshöhe, inkl. Klemmstangen
JSVMAT9	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 9 m Arbeitshöhe, inkl. Klemmstangen
JSVMAT10.5	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 10,5 m Arbeitshöhe, inkl. Klemmstangen

Ersatzstangen zum skyVac® Mighty Atom siehe Seite 240.

SKYVAC DACHRINNENREINIGUNG

skyVac® Atom Sonic

Stromaggregat (S. 250) separat erhältlich!

Dank Kombination aus starker Saugkraft und hoher Luftgeschwindigkeit ist der Atom Sonic perfekt zum Ausblasen und Aussaugen von festem und losem Schmutz aus Dachrinnen und für viele andere Projekte rund ums Gebäude geeignet. 2800 Watt Sauger (2 x 1400 W Motor) mit 45 Liter Edelstahltrommel, montiert auf wendigen Rollen.

Die leichten Saugstangen-Elemente werden mit Klemmen fixiert und sind mit der Vac-Release-Manschette ausgestattet. Mit einer einfachen Drehbewegung können Sie den Saugvorgang unterbrechen, z.B. um angesaugte Gegenstände oder Klumpen aus der Rinne zu heben und anschließend fallen zu lassen. Das Set beinhaltet zusätzlich den ELITE Karbon Weithals-Winkel, der mit extrabreitem Winkeldurchgang besonders effektives Absaugen ermöglicht.

Kompatibel mit ELITE-Stangen und ELITE-Aufsätzen!

Technische Daten:

Motorleistung	max. 2800 W (zwei Motoren)
Luftfördermenge	7.166 L / Minute
Dezibelpegel	74 dB
Volumen/Trommel	45 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	17,2 kg
Größe (cm)	L 48 x B 48 x H 78
Stangendurchmesser	50 mm



Inklusive:

- Saugstangen mit Klemmen, Ø 50 mm
- 1 x skyVac® ELITE Vac-Release Stange
- 1 x skyVac® ELITE Hairpin Werkzeughalter
- 5 m drahtverstärkter Saugschlauch, Ø 50 mm
- 2 x Manschette: 1 Sauger-Schlauch-Manschette 50 – 50 / 1 x Schlauch-Stange-Manschette 50 – 50
- 5 x ELITE Werkzeuge
- 1 x Tragetasche
- 1 x Bodenreinigungs-Set

Best-Nr.:	Typ
JSVAS6	skyVac® ATOM SONIC – Standardset 6 m Arbeitshöhe
JSVAS9	skyVac® ATOM SONIC – Standardset 9 m Arbeitshöhe
JSVAS12	skyVac® ATOM SONIC – Standardset 12 m Arbeitshöhe

Ersatzstangen zum skyVac® Atom Sonic siehe Seite 240.





skyVac®

INTERNAL System

Die robusten INTERNAL Hochleistungs-Innenstaubsauger wurden speziell für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche entwickelt. Die wartungsfreundlichen skyVac®-Systeme verfügen über eine spezielle Luftströmung, um eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten. skyVac® INTERNAL Systeme sind ideal für die Reinigung von Innenräumen mit hohen Decken, wie z.B. in Flughäfen, Einkaufszentren, Büros, Schulen und Krankenhäusern.

Besonders stolz sind wir darauf, Ihnen die weltweit ersten teleskopierbaren Hochleistungs-Saugstangen für die Innenreinigung vorstellen zu dürfen. Die Stangen aus federleichter und strapazierbarer Karbonfaser sind kompatibel mit dem skyVac® INTERNAL 27 und den meisten Markenstaubsaugern anderer Hersteller, um hohe Decken, Rohrleitungen und vieles mehr in bis zu 12 Metern von losem Schmutz und Staub zu befreien.





skyVac® INTERNAL 30

Vielseitig nutzbares Saugsystem für die sichere Innenreinigung ohne Leiter oder Gerüst. Erreicht bis zu 12 m Höhe (+ Körperhöhe) und wurde speziell für schwer zugängliche Bereiche entwickelt.

Mit einer Motorleistung von 1000 Watt und einer Luftstrombewegung von 3800 Litern pro Minute ist der skyVac® 30 ideal für den Einsatz in Einkaufszentren, Bürogebäuden, Kliniken, Bibliotheken, Schulen und Universitäten.

- kompakter & leistungsstarker Sauger mit 37 L Fassungsvermögen
- auf wendigem Trolley
- inkl. praktischem Gitter-Korb
- Industrie-Standard; erfüllt höchste Anforderungen

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- 4, 6 oder 8 Stück Karbon-Saugstangen à 1,5 m (je nach gewählter Reichweite)
- 6 m Flexi-Schlauch, 38 mm Durchmesser
- 8-teiliges Set mit Bürstendüsen und Aufsatzwerkzeugen, inkl. 65° und 155° Karbon-Werkzeughalter
- Gitterkorb für Schlauch und Zubehör
- Tragetasche für Saugstangen und Zubehör



Technische Daten:

Motorleistung	max. 1.000 W
Luftfördermenge	3.800 L / Minute
Dezibelpegel	60 dB
Volumen/Trommel	37 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	14 kg
Größe (cm)	L 55 x B 44 x H 90

Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

Best-Nr.:	Typ
JSVINT30-6M	skyVac® INTERNAL 30 – Standardset 6 m Arbeitshöhe
JSVINT30-9M	skyVac® INTERNAL 30 – Standardset 9 m Arbeitshöhe
JSVINT30-12M	skyVac® INTERNAL 30 – Standardset 12 m Arbeitshöhe



SKYVAC INNENREINIGUNG

skyVac® INTERNAL 78

Extrem effiziente Zwei-Motoren-Lösung zur Nass- und Trockenanwendung. Der starke Nass-/Trockensauger in Verbindung mit den INTERNAL Saugstangen ermöglicht Ihnen ein schnelles und effizientes Arbeiten. Das INTERNAL 78-System erfüllt selbst höchste Anforderungen an Reinigungsarbeiten im Innenbereich.

- extrem leistungsstarker Industriestaubsauger
- hocheffiziente Doppelvakuummotoren
- großes Fassungsvermögen (78 L)
- Kipptrommel für einfache Entleerung
- wendiges Fahrgestell mit Edelstahlbehälter

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industriestaubsauger
- 4, 6 oder 8 Karbon-Saugstangen à 1,5 m (je nach gewählter Reichweite)
- Gewicht pro Stange: 310 g
- 6 m Flexi-Schlauch, 38 mm Durchmesser
- 8-teiliges Set mit Bürstendüsen und Aufsatzwerkzeugen, inkl. 65° und 155° Karbon-Werkzeughalter
- 5 Vliesfilterbeutel
- Tragetasche für Saugstangen und Zubehör



Technische Daten:

Motorleistung	max. 2600 W (zwei Motoren)
Luftfördermenge	7.166 L / Minute
Dezibelpegel	72 dB
Volumen/Trommel	78 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	36 kg
Größe (cm)	L 60 x B 64 x H 114

Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

Best-Nr.:	Typ
JSVINDUS78	skyVac® INTERNAL 78 – Nass- und Trockensauger
JSVINT6	skyVac® INTERNAL 78 – Standardset 6 m Arbeitshöhe
JSVINT9	skyVac® INTERNAL 78 – Standardset 9 m Arbeitshöhe
JSVINT12	skyVac® INTERNAL 78 – Standardset 12 m Arbeitshöhe

SKYVAC INNENREINIGUNG ATEX

skyVac®

ATEX System

ATEX steht für „Atmospheres Explosables“ – explosionsfähige Atmosphären – die brennbare Gase, Nebel, Dämpfe oder brennbaren Staub enthalten können. Liegt eine ausreichende Konzentration dieser Stoffe in der Luft vor, kann eine Zündquelle eine Explosion verursachen. skyVac® ATEX Geräte sind die Lösung für Reinigungsaufgaben, bei welchem größtmögliche Sicherheit Pflicht ist. Basierend auf dem skyVac®-System, erhalten Sie bei uns das unabhängig zertifizierte ATEX-System für Reinigungsarbeiten in der Höhe, das mit allen ATEX-Staubsaugern kompatibel ist.

skyVac® ATEX A37

Kompaktes ATEX-System, geeignet für brennbare Stäube der Klasse M in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 22. Dieses zuverlässige System bietet Ihnen das höchste Sicherheitsniveau. Entwickelt für den kommerziellen und industriellen Einsatz.

- geeignet für brennbare Stäube der Klasse M/ATEX-Zone 22
- einphasiges explosionsgeschütztes Vakuum
- bürstenloser Induktionsmotor
- Push & Clean-Filter-Reinigungssystem
- eingebauter Strömungssensor und akustisches Warnsignal überwachen die Luftgeschwindigkeit

Inhalt Standardset (erhältlich in 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industriesauger (Nilfisk ATTIX 40 TYP 22)
- ATEX-zertifizierte Karbonstangen á 1,5 m Länge, nur 280 g Gewicht pro Stangenelement
- Karbon-Werkzeughalter (1x 65°, 1x 155°)
- gerader Schlauchmanschettenanschluss aus Karbonfaser
- 5 m Flexi-Schlauch, antistatisch, 38 mm Durchmesser
- 3 verschiedene Aufsätze für die Innenreinigung
- Rohrbogen aus rostfreiem Stahl
- antistatische Tragetasche für Stangen und Zubehör



Technische Daten:

Motorleistung	max. 1400 W
Luftfördermenge	3.200 L / Minute
Dezibelpegel	60 dB
Volumen/Trommel	37 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	13 kg
Größe (cm)	L 45 x B 44 x H 75

Best-Nr.:	Typ
JSVATXA37-6	skyVac® ATEX A37 – Standardset 6 m Arbeitshöhe
JSVATXA37-9	SkyVac® ATEX A37 – Standardset 9 m Arbeitshöhe
JSVATXA37-12	skyVac® ATEX A37 – Standardset 12 m Arbeitshöhe

skyVac® ATEX A37 G

Extrem leistungsstarkes ATEX-System für brennbare Stäube der Klassen L, M und H in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 22. Das robuste System verwendet die ultraleichten Stangen mit nur 186 g pro Meter und kann in nur einem Reinigungsgang den dichtesten Staub entfernen.

Entwickelt für den gewerblichen und industriellen Einsatz, um die ATEX-Reinigung auf höchstem Niveau wirtschaftlicher als je zuvor zu gestalten – auch unter härtesten Bedingungen, z.B. in der Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textilindustrie. Perfekt für den regelmäßigen Einsatz in Handwerksbetrieben wie Dachdeckereien und Bäckereien,

- geeignet für brennbare Stäube der Klasse M/ATEX Zone 22
- einphasiges, explosionsgeschütztes Vakuum
- bürstenloser Induktionsmotor
- Filterreinigung bei laufendem Betrieb möglich
- Trichter aus Edelstahl, abnehmbar
- robustes Fahrgestell mit feststellbaren Rollen
- große Filterfläche

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industriestaubsauger (Nilfisk VHS110 Z22)
- ATEX-zertifizierte Karbonstangen mit einer Länge von je 1,5 m – nur 280 g / Element
- Karbon-Werkzeughalter (1x 65°, 1x 155°)
- gerade Schlauchmanschettenverbindung aus Karbonfaser
- 5 m Flexi-Schlauch, antistatisch, 38 mm Durchmesser
- 3 verschiedene Aufsätze für die Innenreinigung
- antistatische Tragetasche für Stangen und Zubehör



Technische Daten:

Motorleistung	max. 1.100 W
Luftfördermenge	3.600 L / Minute
Dezibelpegel	73 dB
Volumen/Trommel	37 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	42 kg
Größe (cm)	L 56 x B 57 x H 124
Hauptfilterfläche (cm^3)	10.000
Hauptfiltertyp	Sternfilter, antistatisch, Klasse L

Best-Nr.:	Typ
JSVATX6	skyVac® ATEX A37 G – Standardset 6 m Arbeitshöhe
JSVATX9	skyVac® ATEX A37 G – Standardset 9 m Arbeitshöhe
JSVATX12	skyVac® ATEX A37 G – Standardset 12 m Arbeitshöhe

Waspak i-suit Rucksacksystem für Teleskopstangen

Der Waspak i-suit ist ein Rucksacksystem mit Zugentlastung für die ergonomische Arbeit mit Teleskopstangen. Beim Reinigen mit Teleskopstangen wird der Waspak i-suit wie ein Rucksack getragen. In der Rückenmitte befindet sich das Entlastungsgerüst, das über den Kopf nach vorne geleitet wird. Am vorderen Ende der Stange befindet sich das Seilzugsystem, in welches Ihre Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten!) eingehängt wird.
Auch lange wasserführende Stangen lassen sich dank der Seilzugtechnik spielend leicht bedienen.

Ergänzt wird das Haltesystem von der i-suit Prismenbrille*.
Die Brille ermöglicht Ihnen die Sicht auf hochgelegene Arbeitsbereiche, ohne den Kopf in den Nacken legen zu müssen.

- verhindert Schulterverletzungen und Rückenschmerzen
- steigert die Produktivität
- ergonomische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise wird gefördert
- Bewegungsfreiheit und sichere Sicht auf die zu reinigenden Flächen
- inklusive Prismenbrille

JEIKNER Profi-Tipp: Die BG BAU fördert Rucksacksysteme für Teleskopstangen zur Fenster- und Fassadenreinigung und erstattet Ihnen bis zu 50 % des Kaufpreises. Informieren Sie sich dazu auf der Webseite der BG BAU.



*auch einzeln erhältlich

Best-Nr.:	Typ
JWSPK	Waspak i-suit **inkl. Prismenbrille**
Best-Nr.:	**Typ**
JWSPKBL	Prismenbrille

Technische Daten:

Gewicht:	3,9 kg
Maße:	125 x 80 x 45 cm

Aluminium Teleskop-Rampen

Ausziehbare Rampen für einfaches Ein- und Ausladen oder das Überwinden von Stufen.





Best-Nr.:
JSVTR

Technische Daten:

max. Last	275 kg
Breite	190 mm
Breite Innen	150 mm
min. Länge	92 cm
max. Länge	213 cm
Gewicht	11 kg
Seiten Höhe	46 mm

SKYVAC ZUBEHÖR

skyVac® SurveyCam®

Filmen und fotografieren Sie schwer einsehbare Bereiche sicher vom Boden aus – in Profi-Qualität!

Surveycam ist das neue Kamerasystem von skyVac®. Es besteht aus einer HD Funk-Kamera mit separatem Monitor. Befestigen Sie die kompakte und wetterfeste Kamera an einer Teleskopstange und den Monitor in Augenhöhe, um Ihre Arbeiten in der Höhe zu begutachten und festzuhalten.

Die hellen LEDs der Kamera sorgen zusammen mit dem verstellbaren Fokus für klare und präzise Fotos und Videos, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Monitor ist mit Schutzhülle inkl. Blendschutz, Micro-SD-Karte und Kartenleser/USB-Stecker ausgestattet. Die Aufnahmen lassen sich direkt vor Ort auf andere Geräte übertragen.

Die Einstellungen der Kamera nehmen Sie komfortabel über den Monitor vor.
Auch mit Handschuhen oder nassen Fingern gelingt dies einfach dank gummierter Bedienknöpfe.
Der Akkustand der Kamera ist mit einem Blick auf den Monitor erkennbar.









surveycam

Technische Daten Kamera:

Empfangsfrequenz	2400~2483 MHz
effektive Reichweite	ca. 100 m
LED Lichtreichweite	2 m
Ladezeit	2,5 Stunden
Betriebszeit (Vollaufladung)	2,5 Stunden (LED aus) / 2 Stunden (LED an)
Spannungsversorgung	5V DVC
Größe	60 x 40 x 40 cm
Gewicht	65 g



Best-Nr.:	Typ
JSVSCNC	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera
JSVSC	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera mit Monitor
JSVSC32	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera mit Monitor & Teleskopstange 9,7 m
JSVSC50	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera mit Monitor & Teleskopstange 15,2 m
JSVSCTS32	skyVac® SurveyCam Teleskopstange 9,7 m
JSVSCTS50	skyVac® SurveyCam Teleskopstange 15,2 m

skyVac® skyCam® Komplett-Set

Funk-Kameraset für das Dachrinnen-Reinigungssystem.
Drahtloses Kamerasystem zur effizienten Kontrolle der Dachrinnenreinigung. Nehmen Sie Bilder oder Videos vor und nach der Arbeit auf, um sie mit Ihren Kunden oder auf sozialen Netzwerken zu teilen!

Perfekt auch für die Inspektion von Schornsteinen, Dächern, Wintergärten u.v.m. – sicher vom Boden aus.

- robuste Konstruktion für den Einsatz auch bei schlechten Wetterbedingungen
- wasserdichte Kamera und Monitor mit Fallschutz
- On-board-Aufzeichnung
- einfache Bedienung und große Bedientasten
- Monitor und Kamera gleichzeitig aufladbar

Inhalt:

- skyCam®-Kamera
- Monitor
- Ladegerät
- Handy-Ladegerät
- USB-Kabel
- Kameratasche
- Li-Akkus in Kamera und Monitor
- Micro SD Card (8GB)

NEUES VERBESSERTES SYSTEM



Technische Daten Kamera:

Videoauflösung	640 x 480
Sichtwinkel	45 °
Empfangsfrequenz	2400~2483 MHz
effektive Reichweite	ca. 50 m
LED Lichtreichweite	2 m
Ladezeit	2,5 Stunden
Betriebszeit (Vollaufladung)	3 Stunden (LED aus) / 2,5 Stunden (LED an)
Spannungsversorgung	5V VDC
Größe	13 x 3 x 5,8 cm
Gewicht	100 g

Technische Daten Monitor:

Bildschirmgröße	4,3 Zoll TFT-LCD
Display Auflösung	480 x 272
effektive Reichweite	ca. 50 m
Zoom	3-fach
Spannungsversorgung	5V VDC
Ladezeit	3 Stunden
Betriebszeit (Vollaufladung)	3 Stunden
Speicher	T-Flash Card
Bildformat	JPEG
Videoformat	MP4
Größe	11,5 x 3 x 13,5 cm
Gewicht	165 g

Best-Nr.:	Typ
JSVCAM1	skyVac® skyCam®

skyVac® SD-Kartenleser

Senden Sie Bilder und Videos von Ihrer Dachrinnen-, Dach- und Schornsteininspektion direkt von Ihrem Smartphone an Ihre Kunden oder Kollegen.

Kompatibel mit:
iPhone X/8/8 plus
iPhone 7/7 plus
iPhone 6s/6s plus, 6/6 plus
iPhone 5/5s/5c
iPod touch (6. Generation)
iPad 4/iPadmini/iPad Air/iPad pro/Mac



SD-Karte nicht enthalten!

Best-Nr.:
JSVSD

skyVac® Halterung für skyPole

Kamerahalterung zur Befestigung der skyCam® Kamera auf der skyPole Inspektionsstange.

Maße: 4,5 x 4,5 x 4 cm



Best-Nr.:
JSVHSP

skyVac® Montageclip für Kamera

Stabiler Befestigungsclip für die skyCam® Inspektionskamera.



Best-Nr.:
JSVMC

SKYVAC ZUBEHÖR

skyVac® skyCam® Komplett-Set – EXTERNAL, ohne Aufnahmefunktion

Für die sichere Inspektion der Dachrinne vor, während und nach der Säuberung. Sparen Sie Zeit und Geld durch das Kamerasystem ohne Aufzeichnungsfunktion, denn es ermöglicht Ihnen die punktgenaue Reinigung. Das System kann auch für die Überprüfung von Dächern, Schornsteinen, usw. eingesetzt werden und bietet qualitativ hochwertige Live-Bilder.

- mobiles Funk-Kamerasystem für den multifunktionalen Einsatz
- farbiger LCD-Monitor mit klarem Bild, inkl. Nachtsicht-Funktion
- robuste Konstruktion – Einsatz auch bei schlechtem Wetter möglich

NEUES VERBESSERTES SYSTEM



Inhalt:

- skyCam®-Kamera
- Ladegerät
- USB-Kabel
- Kameratasche
- Monitor
- Handy-Ladegerät
- Li-Akkus in Kamera und Monitor

Technische Daten Kamera:

Empfangsfrequenz	2400~2483 MHz
effektive Reichweite	ca. 50 m
LED Lichtreichweite	2 m
Ladezeit	2,5 Stunden
Betriebszeit (Vollaufladung)	3 Stunden (LED aus) / 2,5 Stunden (LED an)
Spannungsversorgung	5V VDC
Größe	13 x 3 x 5,8 cm
Gewicht	100 g

Technische Daten Monitor:

Bildschirmgröße	4,3 Zoll TFT-LCD
Display Auflösung	480 x 272
effektive Reichweite	ca. 50 m
Spannungsversorgung	5V VDC
Ladezeit	3 Stunden
Größe	11,5 x 3x 13,5 cm
Gewicht	165 g

Best-Nr.:	Typ
JSVNCAM	skyVac® skyCam

skyVac® Skypole

Inspektions-Teleskopstange für skyCam®

- ermöglicht die Inspizierung der Dachrinne vom Boden aus
- teleskopierbare Karbonfaser-Stange
- inkl. schwenkbarer Kamerahalterung
- spart Zeit und Kosten

Inhalt:

- Karbon-Inspektions-Teleskopstange in 7,5 m oder 10 m Länge
- Kamerahalterung (Kamera separat erhältlich)



Best-Nr.:	Typ
JSVITS7	skyVac® Skypole – Inspektions-Teleskopstange 7 m – 1,6 kg
JSVITS10	skyVac® Skypole – Inspektions-Teleskopstange 10,5 m – 2,4 kg
JSVITS13	skyVac® Skypole – Inspektions-Teleskopstange 13,0 m – 3,2 kg

skyVac® ELITE Saugstangen-Set, 50 mm

skyVac® ELITE Stangenset inkl.
Schlauch, Adapter und Aufsatzwerkzeugen

Das ultimative High Reach Saugstangensystem – jetzt noch besser!

Mit federleichtem Gewicht von nur 280 g pro Stangenelement ist skyVac® ELITE ein einzigartiges, individuell anpassbares Dachrinnen-reinigungssystem mit hoher Reichweite. Mit den All-in-One-Klemm-stangen aus hochwertiger Karbonfaser erreichen Sie Dachrinnen bis in 12 Metern Höhe – und das sicher vom Boden aus.

Die zum Patent angemeldete Vac-Release-Manschette macht die Saugkraftkontrolle zum Kinderspiel, während die 3 abgewinkelten Werkzeughalter und 5 Endwerkzeuge perfekt für das Reinigen aller Dachrinnenarten sind. Jetzt neu mit drahtverstärktem Saugschlauch!

Kompatibel mit dem skyVac® Mighty Atom mit Klemmstangen, Atom Sonic, Industrial 85 und Interceptor mit 50 mm Einlassöffnung.



Best-Nr.:	Typ
JSVE6	skyVac® ELITE Saugstangen – 6 m Meter Arbeitshöhe
JSVE9	skyVac® ELITE Saugstangen – 9 m Meter Arbeitshöhe
JSVE12	skyVac® ELITE Saugstangen – 12 m Meter Arbeitshöhe

skyVac® Teleskop-Saugstangen-Set für INTERNAL Systeme

Spinaclean hat die weltweit ersten All-in-One-Teleskop-Saugstangen entwickelt und hergestellt. Die Universalstange ist kompatibel mit den meisten gängigen Markenstaubsaugern.

- All-in-One-Stange; Länge im zusammengeschobenen Zustand: 1,67 m
- erreicht Höhen von 6 bis 9 m
- hergestellt aus federleichter Karbonfaser

Inhalt Standardset (mit 5,5 m, 7,5 m oder 9 m Reichweite):

- Teleskop-Saugstange
- Bürstenset mit 8 Bürsten für die Innenreinigung
- Tragetasche für Zubehör
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ
JSVINTS13	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 4 m Arbeitshöhe
JSVINTS18	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 5,5 m Arbeitshöhe
JSVINTS25	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 7,5 m Arbeitshöhe
JSVINTS30	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe

skyVac® INTERNAL Saugstangen-Set

Ideal für Reinigungsarbeiten im Innenbereich in bis zu 12 m Höhe.

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Karbonstangen, je 1,5 m lang
- 8 verschiedene Aufsatzwerkzeuge bzw. Bürstenenden
- Tragetasche
- Flexi-Schlauchmanschette
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ
JRSINT6	skyVac® INTERNAL Saugstangen – 6 m Arbeitshöhe
JRSINT9	skyVac® INTERNAL Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe
JRSINT12	skyVac® INTERNAL Saugstangen – 12 m Arbeitshöhe

skyVac® EXTERNAL Saugstangen-Set, 44 mm

Reinigen Sie Dachrinnen bis zu einer Höhe von 12 m mit dem leichten skyVac®-Stangen-Set aus Karbon inkl. Zubehör.

Das Set besteht aus 1,5 m langen Stangen mit 44 mm Durchmesser, abgewinkelten Werkzeughaltern, Endwerkzeugen, einem flexiblen Schlauch und einer Manschette. Kompatibel mit skyVac® Atom, Mighty Atom Steckstangensystem und Commercial.



Best-Nr.:	Typ
JSVEXT6	skyVac® EXTERNAL Saugstangen – 6 m Arbeitshöhe
JSVEXT9	skyVac® EXTERNAL Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe
JSVEXT10	skyVac® EXTERNAL Saugstangen – 12 m Arbeitshöhe

skyVac® ATEX A37 G Saugstangen

ATEX Karbonstangen-Set; ideal für Anwendungen, bei welchen eine Reichweite von bis zu 12 m erforderlich ist.

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- ATEX-zertifizierte Karbonstangen mit einer Länge von je 1,5 m – nur 280 g
- 155° Werkzeughalter aus Karbonfaser
- 65° Werkzeughalter aus Karbonfaser
- gerade Schlauchmanschetten-Verbindung aus Karbonfaser
- 3 x verschiedene Endwerkzeuge
- antistatische Tragetasche für Stangen und Zubehör
- 44 mm Durchmesser

ATEX



Best-Nr.:	Typ
JSVATXPS6	skyVac® ATEX Saugstangen – 6 m Arbeitshöhe
JSVATXPS9	skyVac® ATEX Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe
JSVATXPS12	SkyVac® ATEX Saugstangen – 12 m Arbeitshöhe

skyVac® ELITE Karbonfaserstange

Erweiterungsstange für das ELITE Stangensystem.

- 0,75 m oder 1,5 m Länge
- 50 mm Durchmesser
- Karbonfaser
- Gewicht:
  750 mm = 175 g
  1,5 m = 280 g



Best-Nr.:	Typ
JSVES075	0,75 m
JSVES15	1,5 m

skyVac® Klemmstange

- passend für skyVac® Mighty Atom und Atom Sonic
- 1,5 m Länge
- Gewicht 350 g
- 50 mm Durchmesser
- Karbonfaser



Best-Nr.:
JSVKS15

skyVac® ELITE Ersatzhebel

Ersatzhebel für skyVac® ELITE Karbonfaserstange und skyVac® Klemmstange.



Best-Nr.:
JSVEK

skyVac® Multi Adapter

Multi Adapter für Bürsten oder SkyScraper auf ELITE Saugstangen.



Best-Nr.:
JEMA

skyVac® ELITE Karbonfaserstange mit Release-Funktion

Karbonfaserstange mit drehbarer Manschette inkl. Öffnung. Lassen Sie angesaugten Schmutz kontrolliert fallen ohne die Stange abzusenken oder den Motor auszuschalten.

- 1,5 m Länge
- 50 mm Durchmesser
- Karbonfaser



Best-Nr.:
JSVESRL

skyVac® Karbonfaserstange

- passend für skyVac® Atom, Mighty Atom und INTERNAL
- erhältlich in 1 m oder 1,5 m Länge
- 1 m = 206 g
- 1,5 m = 310 g
- 44 mm Durchmesser
- Karbonfaser



Best-Nr.:	Typ
JSVKS-1M	1 m
JSVIS15	1,5 m

skyVac® Umrüstbehälter-Set

Rüsten Sie Ihren skyVac® INDUSTRIAL 85 Dachrinnensauger um und nutzen Sie ihn für Arbeiten im Innenbereich!

Dieses Set beinhaltet:

- 1 x Behälter für INTERNAL Vakuum-Absaugsystem
- 1 x 6 m Flexi-Schlauch
- 1 x INTERNAL Bürstensatz
- 1 x Filterbeutel



Best-Nr.:
JSVURBS78

skyVac® Mighty Atom Umrüst-Sets

Der skyVac® Atom ist seit langem ein skyVac®-Bestseller – Grund genug ihn 2021 mit einem Upgrade auszustatten! In Zusammenarbeit mit Dachrinnenreinigungs-Profis hat Spinaclean den neuen Mighty Atom entwickelt, mit optimierter Trommel inklusive Cyclonic-Seiteneinlass, welche die Leistung des Dachrinnensaugers deutlich verbessert.



Verpasssen Sie Ihrem skyVac Atom ein Upgrade!
Einfach die vorhandene Trommel gegen die neue Trommel austauschen und schon haben Sie Ihren vorhandenen Atom zu einem Atom mit Cyclonic-Seiteneinzug aufgerüstet!

- **NEU!** Größere seitliche Eintrittsöffnung von 50 mm im Vergleich zur standardmäßigen 38-mm-Frontöffnung
- Durch die größere Eintrittsöffnung kann mehr Luft in den Sauger gesaugt werden, was die Saugleistung erhöht und schnellere Reinigungsergebnisse liefert.
- Dachrinnenschmutz, der durch die neue seitliche Öffnung eintritt, wird gleichmäßig an der Trommel verteilt: minimiert Verstopfungen und verbessert die Trommelkapazität
- inklusive 50 – 38 mm Click/Lock Manschette für Trommel und Schlauch, zur Verwendung mit Standard 38 mm Schlauch

skyVac® Mighty Atom Cyclonic-Trommel

- skvVac® Mighty Atom Trommel mit 50 mm Cyclonic-Seiteneinlass, montiert auf Rollen
- 50/38 mm Click/Lock Manschette zum Verbinden von Trommel und Schlauch (für 38 mm Schlauch)

Best-Nr.:
JSVMAT-UB

skyVac® Mighty Atom Cyclonic-Trommel mit drahtverstärktem Schlauch

- skvVac® Mighty Atom Trommel mit 50 mm Cyclonic-Seiteneinlass, montiert auf Rollen
- 50/50 mm Click/Lock Manschette zum Verbinden von Trommel und Schlauch (für 50 mm Schlauch)
- drahtverstärkter Absaugschlauch, 5 Meter
- 50/44 mm Manschette zum Verbinden von Schlauch und Saugstange (kompatibel mit 44 mm Karbon-Saugstangen)

Best-Nr.:
JSVMAT-UBS

skyVac® Mighty Atom Cyclonic-Trommel mit drahtverstärktem Schlauch und Weithals Winkelstück-Set

- skvVac® Mighty Atom Trommel mit 50 mm Cyclonic-Seiteneinlass, montiert auf Rollen
- 50/50 mm Click/Lock Manschette zum Verbinden von Trommel und Schlauch (für 50 mm Schlauch)
- 50/44 mm Manschette zum Verbinden von Schlauch und Saugstange (kompatibel mit 44 mm Karbon-Saugstangen)
- Weithals Winkelstück-Set inkl. 1,5 m konische Kohlefaserstange, 1 ELITE Hairpin Neck Werkzeughalter, 2 x ELITE Aufsatzwerkzeug

Best-Nr.:
JSVMAT-UBSKW

skyVac® INDUSTRIAL 85 Umrüstbehälter

- Trommel mit Ablassschlauch für skyVac® Industrial 85, kompatibel mit bisherigen skyVac® Industrial 85 Modellen
- Trommel mit verstärktem seitlichen Eingang und 60 L Fassungsvermögen
- Ablassschlauch mit Clips an der Vorderseite der Trommel, für einfachen Zugriff
- leicht erhöhter Ablasspunkt und interner Filter, um Verstopfungen durch feinen Schlamm oder Ablagerungen zu reduzieren
- Ablassschlauch mit luftdichter Kappe
- abnehmbarer Siebkorb mit seitlichen Griffen: lässt sich einfach in die Trommel einsetzen, herausheben und entleeren. **Auch einzeln erhältlich.**



Best-Nr.:	Typ
JSVINDUS85-UB	Umrüstbehälter + Sieb
JSVSIEB	Sieb

skyVac® Tragetaschen

Die skyVac® Tragetaschen bieten genügend Platz für Ihre skyVac® Stangen und Zubehör sowie Stauraum für weitere Werkzeuge. Die Tragetaschen sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich perfekt für den einfachen Transport und die Aufbewahrung Ihrer Stangen, Zubehör oder auch dem Saugschlauch.

- Tragetasche für Stangen: B 30 cm x H 15 cm x L 157 cm
- Tragetasche für Saugschlauch: 65 cm x 27 cm



Best-Nr.:	Typ
JSVTA	Tragetasche für Stangen + Zubehör
JSVTAS	Tragetasche für Saugschlauch

skyVac® INTERNAL Bodenreinigungsset

5-teiliges Set für das INTERNAL System

Das Set beinhaltet:

- 2 x Aluminium-/Kunststoff-Rohre
- 1 x Saugrohrbogen
- 1 x Teppichbodendüse
- 1 x Hartbodendüse
- 1 x Nassbodendüse
- 1 x Saugschlauchmuffe
- 1 x Flexi-Schlauch 3 m
- 44 mm im Durchmesser



Best-Nr.:
JSVBR-SET

skyVac® INTERNAL Bürsten-Set

Düsen-Set für 44 mm Ø Saugrohr.



Best-Nr.:
JSVIDSET

skyVac® INTERNAL Bürsten-Set mit Karbonwinkel

6-teiliges Düsenset für Saugrohre mit Ø 44 mm.



Best-Nr.:
JSVDSK

skyVac® ELITE INTERNAL Zubehör-Set

9-teiliges Set bestehend aus:

- 1 x Adapter für ELITE Stangen
- 2 x Karbon Winkelstücke
- 6 x verschiedene Aufsätze



Best-Nr.:
JSVITS

skyVac® ELITE Kunststoff Schrägsaugrohr

Schrägsaugrohr für Karbon Winkelstück, geeignet für Aluminium Dachrinnen.

- passend für INDUSTRIAL 85 und Interceptor
- 300 mm Länge
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVKDE300

skyVac® ELITE Adapter

Adapter zur Nutzung der INTERNAL Werkzeuge zusammen mit der ELITE Stange.



Best-Nr.:
JSVEA

skyVac® ELITE Karbon Weithals-Winkelstück, 135°

Weniger Blockaden mit diesem Schwanenhals-Aufsatz aus Karbon.
Der breitere Kanal lässt Schmutzpartikel einfacher durch die 135-Grad-Krümmung gleiten und beweist sich damit als guter Begleiter bei aufwendigen Reinigungsarbeiten.



Best-Nr.:
JSVKW135

skyVac® ELITE Doppelend-Aufsatz

Standard-Endwerkzeug und Spezial-Endwerkzeug in einem Tool!

Mehrzweckwerkzeug für die Dachrinnenreinigung aus Aluminium.

- abgeschrägtes Ende bricht durch Schmutz und Grasnarben, für normale Verschmutzung
- Wellenschnitt-Seite schneidet hartnäckiges Gras, Wurzeln, harte Ablagerungen und sticht durch Verstopfungen im Fallrohr
- Länge: 300 mm
- 44 mm Durchmesser
- Material: Aluminium



Best-Nr.:
JSVDE300

skyVac® VIPER Aufsatz

ELITE Viper Tool mit zwei Krallen für eine gründlichere Reinigung der Dachrinne. Mit diesem Tool können Sie die Grasnarbe aufreißen und hartnäckige Verschmutzungen wegkratzen.
Mit den beiden Krallen lässt sich tief in die Rinne eindringen um Bereiche zu bearbeiten, die mit einem Standardwerkzeug schwer zugänglich sind.

- 410 mm lang (Basis – längsten Zinke)
- 295 mm lang (Basis – Ansaugpunkt)
- 44 mm Durchmesser
- Material: Aluminium
- kompatibel mit ELITE Werkzeughaltern



Best-Nr.:
JSVVT

skyVac® SkyScraper

System zur effektiven Entfernung von Moos auf Dachziegeln; sicher vom Boden aus.

- passt auf die meisten handelsüblichen Teleskopstangen
- Mehrwinkel-Werkzeug; drehbare Klinge: erreicht zuverlässig alle Dachneigungsgrade
- mit 11 verschiedenen Klingen für unterschiedliche Ziegelformen



Zubehör:
SkySweeper ultradünne Bürste zur Befestigung auf dem SkyScraper. Mit Stahl- oder Hybridborsten aus Stahl-/Polypropylen.



Best-Nr.:	Typ
JSVSSC-11K	skyVac® SkyScraper mit 11 Klingen
JSVSSC-11K-7	skyVac® SkyScraper mit 11 Klingen und 7 m Teleskopstange
JSVSSC-11KEA	skyVac® SkyScraper mit 11 Klingen, ELITE Stangenadapter
JSVSS30-S	skyVac® SkySweeper mit Stahl Borsten
JSVSS30-HYS	skyVac® SkySweeper Hybrid Borsten

skyVac® SkyScraper Drahtbürste für die Dachreinigung

NEU

Entfernen Sie hartnäckiges Moos auf Dachziegeln mit Borsten aus Karbonstahl.
Winkeladapter für Teleskopstangen im Set oder separat erhältlich.



Best-Nr.:	Typ
JSVWB	Drahtbürste, 30 mm Borsten, passend für SkyScraper Halterung
JSVWBLB	Drahtbürste, 45 mm Borsten, passend für SkyScraper Halterung
JSVAA	Winkeladapter
JSVWB-WA	Drahtbürste 30 mm, mit Winkeladapter
JSVWB-WAEA	Drahtbürste 30 mm, mit Winkeladapter und ELITE Stangenadapter

skyVac® Flexibürste

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- Naturborste
- 38 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ
JDV635053-038	200 mm
JDV635031-038	380 mm
JDV634976-038	460 mm

skyVac® Aluminium Flachdüse

- passend für ELITE-Stangen
- 80 mm Breite
- 400 mm Länge
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVFD

skyVac® Karbon-Werkzeughalter 90°

- 90°-Winkel, perfekt für Kehlrinnen
- leicht und starr für exaktes Manövrieren
- geeignet für ELITE-Stangen
- Maße: ca. 30 x 20 x 5 cm
- Material: Karbon-Faser



Best-Nr.:
JSVKWH90

skyVac® Karbon Winkelstück 90°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVKW90

skyVac® gebogene Kanalbürste

- gewölbt, mit einer Reihe steifer Borsten auf beiden Seiten des Kopfes
- 35 mm Halsöffnung für Internal Werkezeughalter JSVKW65, JSVKW90
- vollständig anpassbarer Kopfwinkel für 360-Grad-Arbeiten, festziehen für sicheres Arbeiten in der Höhe
- passend für INTERNAL-Stangensystem



Best-Nr.:	Typ
JSVKB12	300 mm
JSVKB24	600 mm

skyVac® Karbon-Werkzeughalter 180°

Perfekt für breite und tiefe Dachrinnen sowie Dachrinnenreinigungen, die über Kopf ausgeführt werden müssen.

- nur für skyVac® ELITE-Stangen
- Maße: ca. 37 x 35 x 5 cm
- Material: Karbon-Faser



Best-Nr.:
JSVKWH180

skyVac® Karbon Winkelstück 155°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVKW155

skyVac® Karbon Winkelstück 65°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVKW65

skyVac® – ELITE Werkzeughalter gerade

Hält das skyVac® Werkzeug gerade an der Saugstange ohne Winkel für Arbeiten, die von oben nach unten ausgeführt werden, wie zum Beispiel: Abflussreinigung, Reinigung der Gosse und mehr.



Best-Nr.:
JSVEGA340

skyVac® – ELITE Aluminium Reduzierdüse

Reduzierdüse für enge Bereiche.
Passend für skyVac® Industrial 85 und Interceptor.

- 300 mm Länge
- 44 mm Durchmesser
- reduziert auf 25 mm Öffnung



Best-Nr.:
JSVKD

skyVac® – ELITE Aluminium Schrägsaugrohr

- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ
JSVAD300	300 mm
JSVAD430	430 mm

skyVac® – ELITE Saugrohrbogen

Idealer Saugrohrbogen für schwer zugängliche Bereiche wie Wintergärten, Brüstungsmauern u.v.m.

- H 720 mm x B 690 mm
- 50 mm Durchmesser
- Aluminium



Best-Nr.:
JSVSRB-690

skyVac® – ELITE Schrägsaugrohr

Schrägsaugrohr für Silikon Werkzeughalter, geeignet für Aluminium Dachrinnen.

- Länge 300 mm
- 44 mm Durchmesser
- Kunststoff



Best-Nr.:
JSVKD300

skyVac® – Schrägsaugrohr

- passend für Steckstangen-System
- Länge 200 mm
- 44 mm Durchmesser
- Kunststoff



Best-Nr.:
JSVKD200

skyVac® – Aluminium Schrägsaugrohr

- passend für Atom und Mighty Atom Steckstangen
- 200 mm Länge
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVAD200

skyVac® – Reduzierstück

- passend für skyVac® Mighty Atom mit Steckstangen
- Länge 280 mm
- 44 mm Durchmesser, reduziert auf 30 mm
- Kunststoff



Best-Nr.:
JSVREW

skyVac® Schlauchanschluss für Behälter

- passt auf den skyVac® Flexi-Schlauch und rastet sicher auf der skyVac®-Trommel ein
- 38 mm: für skyVac® Internal 27 und skyVac® Internal 30
- 50 mm: für skyVac® Mighty Atom, Atom Sonic, Commercial, Industrial 85, Internal 78 und Interceptor



Best-Nr.:	Typ
JSVSA38	38 mm
JSVSA50	50 mm

skyVac® Schlauchanschluss für Stangen

38 mm passend für Stangen Ø 44 mm, z.B.

- skyVac® Internal 27 und skyVac® Internal 30

50 mm passend für Ø 50 mm ELITE Stange, z.B.

- skyVac® Commercial und skyVac® Industrial, skyVac® Mighty Atom



Best-Nr.:	Typ
JSVFA38	38 mm
JSVFA50	50 mm

skyVac® Flachdüse

- passend für skyVac® Mighty Atom Steckstangensystem
- Länge 260 mm
- 44 mm Durchmesser
- Breite 80 mm



Best-Nr.:
JSVFD260

Kunststoffeimer 14 L

Eimer zum Reinigen von Werkzeug und Stangen.

Tipp: Nach jeder Dachrinnenreinigung 2 Eimer Wasser aufsaugen um Ablagerungen im Stangeninneren zu entfernen.



Best-Nr.:	Typ
JER14	Rot
JEB14	Blau

skyVac® drahtverstärkter Saugschlauch

- 7,5 m oder 15 m Länge
- 50 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ
JSVVH	7,5 m ohne Anschlüsse
JWH15	15 m ohne Anschlüsse
JSVVH75K	7,5 m mit Anschlüssen
JSVVH15K	15 m mit Anschlüssen

skyVac® Flexi-Schlauch

- 6 m Länge
- 38 mm Durchmesser



Anschlüsse müssen separat bestellt werden!

Best-Nr.:	Typ
JSVS6-38	38 mm
JSVS6-50	50 mm

skyVac® Universal Verbindungsstück

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- kompatibel mit skyVac® Mighty Atom Steckstangensystem und Commercial
- zur Verwendung mit skyVac® Saugstangen (44 mm Durchmesser)
- Länge: 100 mm
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVUC

skyVac® INTERNAL Werkzeughalter 135°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser
- Material: Silikon



Best-Nr.:
JSVWH135

skyVac® INTERNAL Werkzeughalter 180°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser
- Material: Silikon



Best-Nr.:
JSVWH180

skyVac® INTERNAL Werkzeughalter 90°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser
- Material: Silikon



Best-Nr.:
JSVWH90

skyVac® Hi-Flow-Düse

Düse mit extra weiter, trichterförmiger Öffnung, um Kiefernnadeln und größere Blätter schnell und effektiv abzusaugen.

- für ELITE Winkelstücke
- Länge: 270 mm
- Breite: 120 x 75 mm
- 50 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVHFS

skyVac® Vliesfilterbeutel

Vliesfilterbeutel für skyVac® 30, skyVac® Atom Sauger und Internal 78



Best-Nr.:	Typ
JSV30FB	skyVac® 30 / skyVac® Atom
JSV78FB	skyVac® INTERNAL 78

skyVac® ATOM Ersatzfilter

Ersatzfilter für skyVac® Atom. Schützt das Innere der Maschine vor Staubpartikeln.



Best-Nr.:
JSVATEF

skyVac® ATOM Filter-Set

- 1 x Vliesfilter
- 1 x Schwimmerventil



Best-Nr.:
JSVATEF-KIT

skyVac® Patronenfilter

Patronenfilter mit geriffelter Oberfläche für:

- Atom Sonic
- Commercial Plus
- Industrial 85
- Interceptor
- Internal 78



Best-Nr.:
JSV44260

skyVac® Patronenfilter für skyVac® 30

Ersatzfilter für skyVac® INTERNAL 30. Schützt Ihre Maschine und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.



Best-Nr.:
JSVA30F

skyVac® HEPA Filter für skyVac® 30

- filtert feinere Staubpartikel, um das Innere der skyVac® Maschine zu schützen
- bewahrt die Leistungsfähigkeit Ihres Systems
- kompatibel mit skyVac® INTERNAL 30



Best-Nr.:
JSVA30HF

skyVac® HEPA Filter für skyVac® 75/78/85

- filtert feinere Staubpartikel, um das Innere der skyVac® Maschine zu schützen
- bewahrt die Leistungsfähigkeit Ihres Systems
- kompatibel mit skyVac® Industrial 85, Commercial 75 und Internal 78



Best-Nr.:
JSVA78-85HF

skyVac® Filtergehäuse für skyVac® 30

Filter-Set zum Schutz der Maschine vor feineren Staubpartikeln.

- für skyVac® INTERNAL 30



Best-Nr.:
JSVA30FK

skyVac® Filtergehäuse für skyVac® 75/78/85

Filter-Set zum Schutz der Maschine vor feineren Staubpartikeln.

- für skyVac® Commercial 75, Internal 78 und Industrial 85



Best-Nr.:
JSVA78-85FK

skyVac® ATEX Vliesfilterbeutel

Vliesfilterbeutel für ATEX-Systeme.



Best-Nr.:
JSVATVF

skyVac® ATEX Karbonstange 1,5 m

- Gewicht: 280 g
- 38 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVATXKS15

skyVac® ATEX Winkelstück 155°

- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVATXW155

skyVac® ATEX Winkelstück 65°

- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:
JSVATXW65

skyVac® ATEX Verbindungsstück

Verbindungsstück von der Stange zum Schlauch

- 36 mm oder 38/40 mm Durchmesser
- 300 mm Länge



Best-Nr.:	Typ
JSVATXVS36	36 mm
JSVATXVS38	38/40 mm

skyVac® Gebogene Bürste mit Swivel Gelenk

Passend für skyVac® ATEX Stangen

- 300 mm



Best-Nr.:
JSVATXRB-MG

skyVac® ATEX Saugrohrdüse

Kunststoff Saugrohrdüse für 100 mm oder 200 mm Rohrdurchmesser



Best-Nr.:	Typ
JSVX10	100 mm
JSVX11	200 mm

skyVac® ATEX Flachdüse

Fugendüse für ATEX-Industriesauger, zur Reinigung von Industriehallen und zum Entfernen von brennbaren Stäuben der Klasse M.



Best-Nr.:
JSVATXFD

skyVac® Gerade Bürste mit Swivel Gelenk

Passend für skyVac® ATEX Stangen

- 300 mm



Best-Nr.:
JSVATXGB-MG

skyVac® ATEX Trockensaugdüse 300 mm

Zum Absaugen von Wänden.



Best-Nr.:
JSVATXBD-300

skyVac® ATEX Rundbürste

Runder Bürstenaufsatz für ATEX-Sauger.

- Durchmesser 70 mm oder 100 mm



Best-Nr.:	Typ
JSVATXRB70	70 mm
JSVATXRB100	100 mm

skyVac® ATEX Tragetasche

Die skyVac® ATEX Tragetasche bietet genügend Platz für all Ihre skyVac® ATEX Stangen, Zubehör und zusätzlichen Platz für weitere Werkzeuge. Diese Tragetasche ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignet sich ideal für den einfachen Transport und die Aufbewahrung Ihrer Stangen und Ihrem Zubehör. Maße: B 30 cm x H 15 cm x L 157 cm



Best-Nr.:
JSVATT

HONDA EG 5500CL Stromerzeuger

Nutzen Sie Ihren skyVac® Dachrinnensauger unabhängig von Stromnetz!

Der Benzin-Generator erzeugt genügend Power für den skyVac® Industrial 85 und Atom Sonic.

- einphasiger Stromerzeuger mit Benzin-Motor
- kein Warten auf Zugang zum Strom
- leistungsstarker und zuverlässiger Honda-Motor GX390
- inkl. D-AVR (digitaler automatischer Spannungsregler)

Technische Daten:

max. einphasige Leistung	5,5 kW
Spannung	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Nennampere-Zahl	21,7
Inhalt/Benzintank	24 L
Abmessung	68 x 53 x 57 cm
Gewicht	82 kg
Geräuschpegel	97 dB

Best-Nr.:	Typ
JEG5500CL	HONDA EG 5500Cl Stromerzeuger
JSD-CM-10	CEE-Adapterkabel IP44, 10 m 16A
JSD-CM-1.5	CEE-Adapterkabel IP44, 1,5 m

CEE-Adapterkabel zum Anschluss eines skyVac-Saugers mit Haussteckdose an die CEE-Dose des Honda EG 5500CL Stromerzeugers.









© Unger Germany GmbH

Nach der klassischen Glasreinigung kommen verschiedene Arten von Tüchern für die Politur zum Einsatz. Mikrofaser, Leinen oder Leder – für das Polieren und punktuelle Reinigen. Walnuss- oder Kupfer-Pads und Tücher unterstützen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen.

MIKROFASERTÜCHER

★★★★★

Towel Viper Gürtel-Clip





- für Mikrofasertücher
- vielseitig – schnell – einfach
- einfach in der Handhabung
- stabiler ABS-Kunststoff

Best-Nr.:
JTV1

FaceLift® Fishscale Mikrofaser Fenstertuch

- sehr saugfähig
- trocken oder nass einsetzbar, ideal zum Polieren
- Gewicht: 300 g/m²
- Material: 70 % Polyester / 30 % Polyamid
- Größe: 80 x 60 cm
- waschbar bis 90°C, kann bei hohen Waschtemperaturen etwas schrumpfen
- trocknergeeignet



Waschhinweis:

Bitte beachten Sie, dass dunkle Mikrofasertextilien beim ersten Waschen abfärben. Daher sollten sie in den ersten 2 bis 3 Waschgängen separat und in der Folge nur mit ähnlichen Farben gewaschen werden!

Best-Nr.:	Typ
JFLR86	Rot
JFLB86	Blau

RazrWIPE Mikrofasertuch

- sehr saugfähig
- trocken oder nass einsetzbar, ideal zum Polieren
- mit 4 Eckschrubbtaschen für Teleskopstangen
- Gewicht: 300 g/m²
- Material: 70 % Polyester / 30 % Polyamid
- Größe: 55 x 55 cm
- waschbar bis 90°C, kann bei hohen Waschtemperaturen etwas schrumpfen
- trocknergeeignet



Waschhinweis:

Bitte beachten Sie, dass dunkle Mikrofasertextilien beim ersten Waschen abfärben. Daher sollten sie in den ersten 2 bis 3 Waschgängen separat und in der Folge nur mit ähnlichen Farben gewaschen werden!

Best-Nr.:	Typ
JFLRW55	Rot

Mikrofaser Fenstertuch

Unser Bestseller!

- feine, feste Struktur
- hervorragendes Polierergebnis
- waschbar bis 95 °C



Best-Nr.:	Typ
JFT50	50 x 70 cm

UNGER® – MicroWipe™

- 350 g / m² Materialstärke
- hält ca. 500 Waschzyklen
- starke Kantenverstärkung



Best-Nr.:	Typ
JMF40L	40 x 40 cm
JMF60L	60 x 80 cm

UNGER® – Polierleinen

Zum Polieren und punktuellen Reinigen von Glasflächen.

Qualität: Sehr robust
Effektiv: Große Fläche
Praktisch: Vielseitig einsetzbar



Best-Nr.:	Typ
JSCRM1	92 x 92 cm

Fensterleder

- Schafsleder
- beste Qualität mit Löwenstempel
- Spezial-Gerbung
- Fellform



Best-Nr.:	Typ
JFL450	77 x 54 cm
JFL500	80 x 60 cm
JFL600	85 x 64 cm

UNGER® – ErgoTec® Ninja MicroWipe™

- 400 g/m² Materialstärke (sehr hohe Wasseraufnahme)
- hält ca. 500 Waschzyklen
- extra starke Kantenverstärkung
- Ecktaschen zum Arbeiten mit Teleskopstangen
- Schrubbecken gegen grobe Verschmutzung



Best-Nr.:	Typ
JMN40H	40 x 40 cm
JMN55H	55 x 55 cm
JMN60H	80 x 60 cm

Premium Mikrofaser Fenstertuch

- perfekt zur schnellen Reinigung
- hervorragendes Polierergebnis
- waschbar bis 95 °C
- Größe: 50 x 70 cm



Best-Nr.:	Typ
JRFT50	Blau

Profi-Fensterleder

Größe: 52 x 70 cm



Best-Nr.:	Typ
JFL400	52 x 70 cm

UNGER® – Profi-Fensterleder

- Schafsleder
- Profi Qualität
- Chamois Cut

Effektiv: Hervorragend für die Glasreinigung
Qualität: Handgeprüft



Best-Nr.:	Typ
JFS450	ca. 54 x 77 cm
JFS550	ca. 63 x 82 cm

Mikrofaser Fenstertuch

Mit diesem Polier- und Geschirrtuch erzielen Sie Mega-Glanz auf jedem Glas – ideal auch für die Glas- und Fensterreinigung.

- mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
- gefertigt aus hochwertigsten Mikrofasern
- ideal für große Flächen
- als Lederersatz geeignet
- mit stabilem Aufhänger
- 50 x 70 cm
- 320 g/m²
- waschbar bis zu 60 °C



Best-Nr.:	Typ
JRMG5GU	Grau

Supreme Mikrofasertuch

Einsetzbar auf Spiegel, Glas, Chrom & Edelstahl, Kunststoff, Fliesen oder Oberflächen Ideal in der Sprüh- und Trockenreinigung.

- 40 x 40 cm
- 50 g/Tuch
- waschbar bis zu 90 °C



Best-Nr.:	Typ
JSMT-40B	Blau
JSMT-40R	Rot
JSMT-40G	Grün
JSMT-40Y	Gelb
JSMT-40O	Orange

Mikrofaser Ledertuch gelocht

Dieses Ledertuch hat eine höhere Saugkapazität als natürliches Leder und eine sehr hohe Lebensdauer bei maximaler Wasseraufnahme und Reinigungskraft. Silikonfrei.

- Material 70 % Mikrofaser, 30 % Polyamid
- waschbar bei 95 °C
- trocknergeeignet
- Größe: 40 x 35 cm



Best-Nr.:	Typ
JMLT40B	Blau
JMLT40R	Rot
JMLT40GR	Grün
JMLT40G	Gelb

Jeikner SELECT Mikro Glas- und Spiegeltuch

Streifen- und fusselfreies Wischen auf allen Glasflächen. Löst Schmutz und Fettrückstände für eine gründliche Reinigung. Bei geringen Verschmutzungen kann auf Reinigungsmittel verzichtet werden.

- streifenfreie Reinigung aller Glasflächen
- entfernt selbst Kalkflecken
- waschbar bis 90 °C
- Größe: 40 x 40 cm



Best-Nr.:	Typ
JRMGB	Blau
JRMGR	Rot
JRMGGR	Grün
JRMGG	Gelb

Mikrofaser Polier- und Geschirrtuch

- waschbar bei 60 °C
- trocknergeeignet
- Größe: 50 x 70 cm

Beliebt bei Glasreinigern!



Best-Nr.:	Typ
JRMG50B	Blau
JRMG50W	Weiß
JRMG50G	Grün

Mikrofaserstretchtuch Schwarz

Ein Mikrofaserstretchtuch in Schwarz. Ideal für die Industrie- und Fensterreinigung. Mit hoher Lebenserwartung und bestens geeignet für die Aufnahme von Wasser und Schmutz.

- waschbar bei 95°
- trocknergeeignet
- Größe ca. 40 x 40 cm

Ideal für die Fensterreinigung!



Best-Nr.:	Typ
JECTS40	Schwarz

MOERMAN® – Bambus Mikrofasertuch

Fenstertuch aus Bambus-/ Mikrofasergemisch mit sehr hoher Wasseraufnahmefähigkeit. Die Ecken sind mit Taschen versehen für die Teleskopstange. Mit Schrubbpads an zwei der Taschen kommen Sie gegen hartnäckige Verschmutzungen an.

- 60 x 40 cm
- 20 % Bambus + 80 % PES
- 2 Schrubbpads
- 144 gr.
- 4 Ecktaschen (für Teleskopstange)
- trocken oder feucht anwenden



Best-Nr.:
J26954

Mikrofaser Waffeltuch

Profi-Trockentuch für höchste Ansprüche.
Reinigt garantiert absolut schlieren- und fusselfrei.
Perfekt zum Trocknen von Fenstern.
Das optimale Tuch im Bereich der professionellen Fensterreinigung.

- silikonfrei
- Größe: 38 x 60 cm
- Gewicht: 340 g/m²
- Material: 80 % PES / 20 % PA



Best-Nr.:
JMWTXL

Mikrofasertuch Frottee

Mikrofaserfrotteetuch mit formstabiler Struktur.
Sehr saugfähig. Optimal für die universale Unterhaltsreinigung.
Ideal für stark verschmutzte Oberflächen.

- waschbar bei 90°C
- Größe ca. 40 x 40 cm



Best-Nr.:	Typ
JECTGA40	Grau
JECTFS40	Schwarz

Walnuss-Pads

Walnusspads bestehen aus Polyester mit zerkleinerten Walnussschalen. Die Pads sind kratzfrei mit besonders starker Reinigungskraft.




Best-Nr.:	Typ
JWNPAD	Walnuss Handpad 22 x15 cm
JTUC-WP410	Tucker Walnuss Pads 11,5 x 25 cm, 5er Pack

Kupfertuch oder -schwamm

Die Kupferprodukte sorgen für eine schonende Reinigung von Töpfen, Spülen, Armaturen, Pfannen, Emaille, Glas, Spiegel, Ceranfeldern, Edelstahl und nicht lackierte Metallteile.

- für die Reinigung wird nur Wasser benötigt
- kratzfreie Anwendung
- entfernt Rostansätze auf Besteck
- waschbar bis 60 °C

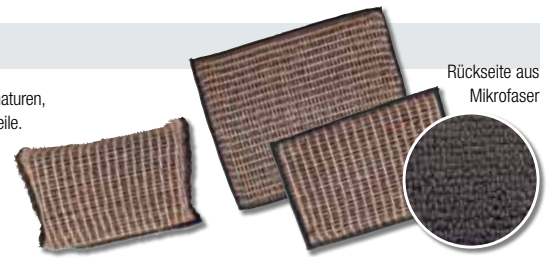

Best-Nr.:	Typ
JKS19	Kupferschwamm, 13 x 9 x 2,8 cm
JKTK14	Kupfertuch, mit Mikrofaserrückseite und Schwammeinlage, 10 x 14 cm
JKTG19	Kupfertuch, mit Mikrofaserrückseite und Schwammeinlage, 16 x 19 cm

Putzschwamm kratzfrei – mit und ohne Piktogramm

Die extra großen Reinigungsschwämme in Profi-Qualität werden aus PU-Schaum mit hoher Stauchhärte gefertigt. Darum sind sie besonders formstabil, saugfähig und reißfest. Die Schaumstoffseite der Schwämme ist kleinporig, was eine feine Schaumbildung bewirkt. Die praktische Griffmulde im Schwamm sorgt für gute Griffigkeit während der Reinigungsarbeiten.

Die farbige PU-Schaumseite der Reinigungsschwämme ist mit einem nicht kratzenden weißem Vlies kaschiert. Hier wurden keine Schleifmittel eingearbeitet, sodass auch kratzempfindliche Oberflächen sanft und gründlich gereinigt werden können. Die sehr strapazierfähigen Pad-Fasern mit offener Oberflächenstruktur stellen eine dauerhaft hohe Reinigungsleistung sicher.



- haltbare Profi-Qualität, extra groß
- liegt gut in der Hand dank Griffmulde
- hochwertiger Schaumstoff und robustes Vlies
- universell einsetzbar für sanfte Reinigung aller empfindlicher Oberflächen
- optional erhältlich mit Piktogramm-Aufdruck

Best-Nr.:	Typ
JPR2BW	blau-weiß – ohne Piktogramm
JPR2YW	gelb-weiß – ohne Piktogramm
JPR2GW	grün-weiß – ohne Piktogramm
JPR2RW	rot-weiß – ohne Piktogramm

Best-Nr.:	Typ
JPR2BW-P	blau-weiß – mit Piktogramm
JPR2YW-P	gelb-weiß – mit Piktogramm
JPR2GW-P	grün-weiß – mit Piktogramm
JPR2RW-P	rot-weiß – mit Piktogramm

RASKO – Glas-Intensivreiniger

Effektive Reinigung von allen größeren und kleineren Glasflächen. Wirkt garantiert kratzfrei und schnell auch auf Kacheln und Fliesen. Die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen kann problemlos durch zusätzliche Reinigungsmittel verstärkt werden.



Best-Nr.:
J510001

vileda® – PUR Active SchwammProfi

Speziell für die schnelle und gründliche Reinigung bei größter Schonung aller Oberflächen und deren Werterhaltung geeignet. Die reinigungsaktive, mit Polyurethan beschichtete Wellenstruktur schleift den Schmutz nicht ab, sondern bricht ihn förmlich auf und trägt ihn ab - ohne zu kratzen (bitte zuerst an unauffälligen Stellen testen).



- Reinigungs- und Pflegeschwamm in Einem
- löst Fett und schmierige Verschmutzungen
- schonend zu allen harten Oberflächen
- ergonomische Form mit Griffrille
- Farbkodiert, um Kreuzkontamination zu verhindern



Best-Nr.:	Typ
J123118	blau, 14 x 6,3 cm
J123115	grün, 14 x 6,3 cm
J123116	rot, 14 x 6,3 cm
J123117	gelb, 14 x 6,3 cm

JSG20 Handspülmittel

Neutraler, handschonender, universeller Schmutz- und Fettlöser. Konzentrat mit frischem Zitronenduft. Ideal für Glasreiniger.



- schaumstabil
- pH-Wert 8

Best-Nr.:	Typ
JSG20-1	1 Liter Flasche
JSG20-10	10 Liter Kanister

JFR12 Fensterrahmen-Reiniger

Intensiv-Kraftreiniger ohne Lösemittel, ideal für stark verschmutzte Fensterrahmen. Effektiv beseitigt er Verschmutzungen aller Art, selbst Fliegendreck und Spuren von Öl, Fett und Nikotin. Anwendbar auf Kunststoff, Aluminium und lackiertem Holz.



- greift Gummierungen nicht an
- pH-Wert 10

Kennzeichnungsfrei!

Best-Nr.:	Typ
JFR12-0.5	500 ml Sprühflasche
JFR12-10	10 Liter Kanister

JFR40 Fensterreiniger mit Lotuseffekt

Zur schnellen und gründlichen Reinigung von Scheiben und wasserfesten Flächen jeder Art. Sehr gute Reinigungswirkung, enthält Ammoniak zur Reinigungsverstärkung.



Best-Nr.:	Typ
JFR40-1	1 Liter Flasche
JFR40-10	10 Liter Kanister

LEWI – Power Gel & Power Liquid

Für perfekte Reinigungsergebnisse.

- LEWI Power Gel, 500 ml-Flasche
- LEWI Power Liquid, 1 Liter-Flasche



Best-Nr.:	Typ	
J12516	Gel	500 ml Flasche
J12517	Liquid	1 Liter Flasche

MOERMAN® – SQUEEZE DELUXE Fensterreinigungskonzentrat

Fensterreinigungsmittel in Squeeze-Flasche oder Nachfüll-Kanister.



- einfache Dosierung
- Konzentrat
- sehr ergiebig, 3 Tropfen genügen
- ecofriendly

Best-Nr.:	Typ
J24611	500 ml Flasche
Best-Nr.:	**Typ**
J25147	5 Liter Kanister

UNGER® – Unger Liquid

- Fensterreinigungs-Seife, flüssig
- Konzentrat
- Mischungsverhältnis 1:100
- sehr ergiebig und umweltfreundlich



Best-Nr.:	Typ
JFR100	1 Liter Flasche
JFR500	5 Liter Kanister

UNGER® – Ninja Liquid

Fensterreinigungs-Seife, flüssig.
Power Formel mit verlängerter Schaumstandzeit.

- hohe Ergiebigkeit (Konzentrat 1:100)
- Power Formel mit ultimativer Reinigungskraft für streifenfreie Ergebnisse



Best-Nr.:	Typ
JFR10S	1 Liter Flasche

UNGER® – RubOut

Professioneller Kalk-Fleckenentferner.

- zum Entfernen von Kalk-, Mineralien- und Seifenrückständen, Rost, etc.
- entfernt Rückstände, ohne die Oberfläche zu beschädigen



Best-Nr.:	Typ
JRUB20	0,5 Liter Flasche

UNGER® – Unger Gel

Fensterreinigungs-Seife zum direkten Auftragen auf den Einwascher.

- sehr ergiebig – schafft große Flächen

Praktisch: Direkt auf den Einwascher auftragen
Effektiv: Hohe Reinigungskraft



Best-Nr.:	Typ
JFG050	0,5 Liter Flasche

KIEHL – Tablefit Schreibtischreiniger

Reinigungsintensiver Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung. Entfernt mühelos schwerlösliche Verschmutzungen auf lösungsmittelbeständigen Materialien. Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstriche und fest haftende Etikettenrückstände



Best-Nr.:	Typ
JKTFS-1	750 ml Sprühflasche

KIEHL – GlasQueen Glas- und Oberflächenreiniger

Gebrauchsfertiger, kraftvoller Reiniger zum Entfernen von Verschmutzungen auf Glas- und Oberflächen.

- reinigt intensiv und trocknet streifenfrei ab
- kennzeichnungsfrei
- frei von Duftstoffen



Best-Nr.:	Typ
J2525K4	750 ml Sprühflasche
J252501	1 Liter Flasche
Best-Nr.:	**Typ**
J252510	10 Liter Kanister

KIEHL – GlasKing Glas- und Allzweckreiniger

Kraftvoller, leicht alkalischer Reiniger, entfernt spontan Verschmutzungen aller Art. Ideal für Fenster, Glas und Acrylglas sowie Metall- und Kunststoff-Fensterrahmen.

- trocknet streifenfrei ab
- hohes Schmutztragevermögen
- optimales Gleitverhalten des Wischergummis



Best-Nr.:	Typ
J252601	1 Liter Flasche
Best-Nr.:	**Typ**
J252610	10 Liter Kanister

Limon Clean

Vielseitiger Reiniger auf Limonenbasis für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie z.B. Klebstoffe, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufkleber, Teer, Harz, Fett und andere verharzte ölige Verschmutzungen.



Best-Nr.:	Typ
JPLCS-5	500 ml Dose

Orangenöl-Reiniger – KONZENTRAT

- hohe Wirksamkeit
- perfekt zur Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Kacheln, Fliesen, Kunststoffen etc.
- entfernt Insekten, Teer, Grünspan und vieles mehr
- universell einsetzbar
- stark anlösend (Materialversuch erforderlich)



Best-Nr.:	Typ
JOUR5	500 ml Sprühflasche
JOUR10	10 Liter Kanister

Salmiakgeist

- Salmiakgeist – 25 % Ammoniaklösung

Ideal als Zusatzmittel für die Glasreinigung.
Hilft, Nikotin-Verschmutzungen leichter zu lösen.



Best-Nr.:	Typ
JSML-1	1 Liter Flasche
JSML-10	10 Liter Kanister

Sprint Spitfire Plus

Leistungsstarker Mehrzweckreiniger,
optimal geeignet für die Reinigung harter Oberflächen.

- entfernt gleichzeitig Fette und Öle
- besonders effizient bei der Entfernung von Tinte, Marker, Bleistift, Lippenstift, schwarzen Absatzrückständen, Rauchschichten, fettigen Lebensmittel
- angenehm frischer Duft



Best-Nr.:	Typ
J101105394	750 ml Sprühflasche

PV-Clean Reiniger

Grundreiniger für alle Kunststoffe mit mikrofeinen Reibekörpern, die keine Kratzspuren erzeugen. Besonders für Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen sowie Rollläden geeignet.
Entfernt Witterungsspuren von Wintergärten.

- mit Pflegekomponente
- bringt neuen Glanz
- polierbar & antistatisch



Best-Nr.:	Typ
JPVR-0.5	500 ml Flasche
JPVR-1	1 Liter Flasche

PV-Gard Konservierer

Konservierer für Kunststoffe, Eloxiertes und Aluminium.
Schützt die Oberflächen vor Neuverschmutzung.
Mit Abperleffekt und Antistatikum.

- dauerhafter Witterungsschutz
- polierbar
- mit natürlichen Wachsen



Best-Nr.:	Typ
JPVG-0.5	500 ml Flasche
JPVG-1	1 Liter Flasche

EASY ADAPTER Auffüllschlauch

- Auffüllschlauch, passt an jeden Standardwasserhahn



Best-Nr.:
JWH180

Nitril-Einweghandschuhe schwarz



- erhältlich in den Größen S (7) / M (8) / L (9) / XL (10)
- ungepudert schwarz
- 100 Stück / Box

beliebt bei Glasreinigern!

Best-Nr.:	Typ
JNITS-7	S
JNITS-8	M
JNITS-9	L
JNITS-10	XL

LEWI – Neoprenhandschuhe



Der beliebte Kälteschutzhandschuh. Rutschfeste Oberfläche für einen sicheren Griff. Geklebt und doppelt vernäht.

Best-Nr.:	Typ
JNHSM	M
JNHSL	L
JNHSXL	XL

UNGER® – Neoprenhandschuhe



Schutzhandschuhe gegen Kälte. Gummiertes Neopren.

- rutschfestes Material für sicheren Griff
- von innen weich und komfortabel
- verstellbares Klettband für individuelle Anpassung

Best-Nr.:	Typ
JGLOV1	S
JGLOV2	L
JGLOV3	XL
JGLOV4	XXL

SKYTEC® – Argon™ Doppelisolierte Handschuhe



- silikonfrei – exzellente Geschicklichkeit
- weiches Thermalfutter – doppelt isoliert
- Beschichtung mit Hydropellent-Technologie
- erhöhter Schutz für Finger und Knöchel
- Fresh Sanitized® Antimikrobielle Ausrüstung

Material Zusammensetzung:
Nylon Liner / HPT-Schaumbeschichtung / elastisches Strickhandgelenk

Best-Nr.:	Typ
JSADH-M	M
JSADH-L	L
JSADH-XL	XL

SealSkins® – Ultra Grip Touchscreen Handschuhe



- wasserfest, winddicht und atmungsaktiv
- Stretch-Strickhandschuh mit patentierter StretchDry-Technologie
- gepunktete Hand- und Fingerfläche für exzellenten Grip auch im nassen Zustand

Material Zusammensetzung:
Außen: 96,5 % Nylon, 3,5 % Elastan
Innen: 84 % Merinowolle, 14 % Nylon, 2 % Elastan

Best-Nr.:	Typ
JSSG-M	M
JSSG-L	L
JSSG-XL	XL

PULEX™ – Scubatech Neopren Handschuhe



Rutschfestes Material für einen sicheren Griff an Werkzeugen oder Werkstücken, Leitersprossen, Seilen und mehr. Die speziellen Finger-Touch-Tips ermöglichen die Nutzung von Smartphones und Tablets. Dank des bequemen und verstellbaren Riemen mit Klettverschlüssen sitzen sie fest und sicher.

Best-Nr.:	Typ
JFRAN70001-S	Größe S
JFRAN70001-M	Größe M
JFRAN70001-L	Größe L
JFRAN70001-XL	Größe XL

MERCATOR® gogrip black Nitrilhandschuh EXTRA STARK



Nitrilhandschuh mit revolutionärer, deutlich sichtbarer Rautenstruktur.

- revolutionäre 3D-Diamanttextur
- 2-mal starker als Standardhandschuhe
- Bedienung von Mobilgeräten möglich
- hohe Beständigkeit gegen bestimmte Chemikalien
- geringeren Handschuhverbrauch durch hohe Reißfestigkeit
- originelle Innenverarbeitung – die 3D-Struktur verhindert, dass die Hände in den Handschuhen schwitzen
- Schutz in fettigen und feuchten Arbeitsumgebungen
- resistent gegen Fette und Öle
- 50 Stk./Box

Best-Nr.:	Typ
JMEGGS-8	M
JMEGGS-9	L
JMEGGS-10	XL
JMEGGS-11	XXL

MERCATOR® nitrylex® classic Nitrilhandschuh



Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh.

- EN455-1,2,3,4
- EN374-1,2,4,5
- EN420:2003+A1:2009
- EN16523-1:2015
- EN1186:2002
- Farbe: Blau
- 100 Stk./Box

Best-Nr.:	Typ
JMENG-7	S
JMENG-8	M
JMENG-9	L
JMENG-10	XL

Überschuhe STANDARD oder STARK



- Material: chloriniertes Polyethylen
- strapazierfähig und absolut flüssigkeitsundurchlässig
- ideal zum schnellen Überziehen
- Standard = 40my, Stark = 75my, CAT I
- 100 Stück / Pack

Best-Nr.:	Typ
JEW-SUE	Standard
JEW-SUE75	Stark

Besucher-Schutzbrille



- eingeformter Augenbrauenschutz
- gute Schutzwirkung durch kiemenbelüfteten Seitenschutz
- komplett aus stoßfestem Polycarbonat und ohne Metall

Best-Nr.:
JPW30

Schutzbrille Eye Screen PlusKlar



- kratzfeste Beschichtung für Langlebigkeit
- beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- ausgezeichneter Seitenschutz
- kann angepasst werden,um über Brillen getragen zu werden
- CE zertifiziert
- 99% UV-Schutz

Best-Nr.:
JPS33SB

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – Glasreinigerleiter 3-teilig


- Werkstoff: Aluminium
- innovative Stufen-Glasreinigerleiter mit 80 mm tiefen Stufen
- zertifizierte, rutschhemmende clip-step R13 Trittauflagen
- sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- zulässige Belastung 120 kg
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit 0,90 m breiter nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

15 JAHRE QUALITÄTS-GARANTIE

Förderung durch die BG Bau möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!

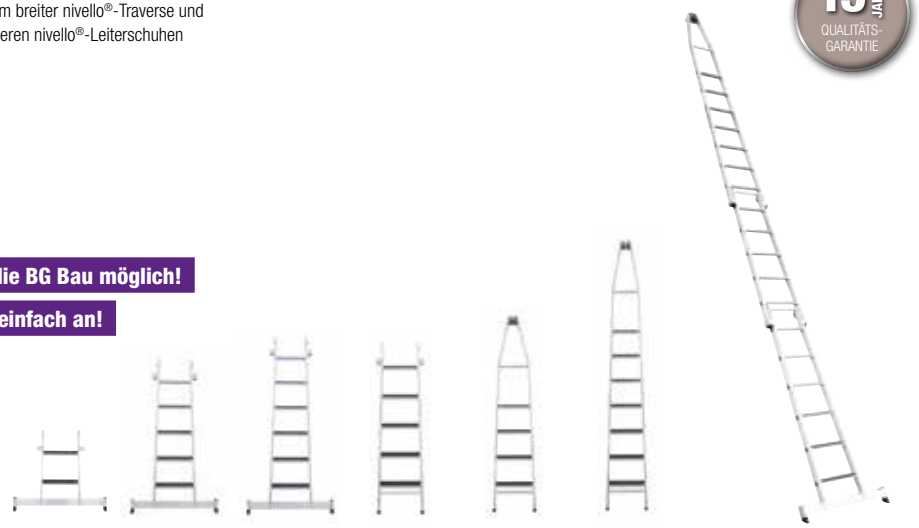

	2-stufiges Unterteil mit clip-step R13	5-stufiges Unterteil mit clip-step R13	6-stufiges Unterteil mit clip-step R13	5-stufiges Mittelteil mit clip-step R13	4-stufiges Oberteil mit clip-step R13	7-stufiges Oberteil mit clip-step R13	Glasreinigungsleiter R13 3-teilig 17 Stufen	18 Stufen
Leiterlänge	0,77 m	1,59 m	1,87 m	1,55 m	2,16 m	3,00 m	6,14 m	6,42 m
Leiterbreite oben / unten	364/900 mm	364/900 mm	364/900 mm	364/448 mm	133/445 mm	133/445 mm	140/900 mm	140/900 mm
Traversenbreite	0,90 m	0,90 m	0,90 m					
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Stufenzahl	2	5	6	5	4	7	17	18
Gewicht	ca. 3,2 kg	ca. 6,1 kg	ca. 8,4 kg	ca. 5,6 kg	ca. 5,5 kg	ca. 8,3 kg	ca. 20 kg	ca. 22,3 kg
Best-Nr.	**J12014**	**J12017**	**J12011**	**J12012**	**J12015**	**J120130L**	**JGRLR14**	**JGRLR13**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – Nachrüstsatz „Roll-Bar“

Für einen bequemen und ergonomischen Transport von Sprossenleitern mit Traverse. Einfache Montage ohne Bohrungen.

- 1 Satz = 2 Stück



Best-Nr.:	Typ
J19634	Nachrüstsatz „Roll-Bar“

GLASREINIGUNGSLEITERN

POESCHCO – Glasreinigerleiter mit Stufen

- konturgeformte Profilholme der Leiterspitzen, keine Schweiss-Verbindungen
- geschlossenes Kastenprofil für Verbindungs-Steckkästen
- selbstsichernde Abhebesicherung
- verschleissfreie Rutschfestigkeit R12, keine Folgekosten
- unlösbar verbördelte Trittstufen, keine Schweiss-Hilfskonstruktionen
- max. Belastung bis 150 kg
- leicht recyclebares Aluminium, keine unnötigen Kunststoffe

poeschco LEITERN



Best-Nr.	Teile-Zusammensetzung Spitze	Mittelteil	Unterteil	Leiterlänge	Gewicht ca. kg
J159-08	8			ca. 2,93 m	ca. 7,4 kg
J159-55		5		ca. 1,67 m	ca. 5,7 kg
J159-65			5	ca. 1,67 m	ca. 6,4 kg
J159-18	8+	5+	5	ca. 5,71 m	ca. 18,3 kg
J159-23	8+	2 x 5+	5	ca. 7,11 m	ca. 25,3 kg

POESCHCO – Gummi-Wandlaufrolle

Durchmesser: 100 mm



Best-Nr.:
J2110-50

POESCHCO – Gummi-Anlegeklotz



Best-Nr.:
J2100-52

POESCHCO – Leiterfuß rechts/links

Leiterfuß schräg, 86 mm



Best-Nr.:	Typ
J2504-51	rechts
J2504-52	links

POESCHCO – Traversenschuh



Best-Nr.:
J2118-51

POESCHCO – Abhebesicherung



Best-Nr.:
J2418-50

HYMER – Stufenleiter, beidseitig begehbar

- eloxierte Holme
- Stufen vorne mit Holm bündig
- Stufentiefe 80 mm
- rutschhemmende Leiterschuhe
- zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- stabile Aussteifungsstreben am Antritt

HYMER









	Stufenzahl 2 x 4	Stufenzahl 2 x 5	Stufenzahl 2 x 6	Stufenzahl 2 x 8
Holm	ca. 55 mm	ca. 55 mm	ca. 55 mm	ca. 55 mm
Länge	ca. 1,03 m	ca. 1,28 m	ca. 1,53 m	ca. 2,02 m
Standhöhe	ca. 0,42 m	ca. 0,65 m	ca. 0,88 m	ca. 1,34 m
Reichhöhe	ca. 2,42 m	ca. 2,65 m	ca. 2,88 m	ca. 3,34 m
senkrechte Gesamthöhe	ca. 0,90 m	ca. 1,15 m	ca. 1,38 m	ca. 1,84 m
Breite (oben/unten)	ca. 340/435 mm	ca. 340/460 mm	ca. 340/485 mm	ca. 340/540 mm
Schrittlänge	ca. 0,90 m	ca. 1,10 m	ca. 1,30 m	ca. 1,65 m
Gewicht	ca. 4,5 kg	ca. 5,5 kg	ca. 6,7 kg	ca. 8,8 kg
Best-Nr.	**J402408**	**J402410**	**J40212**	**J40216**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere® nivello-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.

- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°









MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

15 JAHRE QUALITÄTS-GARANTIE

	Arbeitshöhe bis ca. 2,20 m	Arbeitshöhe bis ca. 2,45 m	Arbeitshöhe bis ca. 2,65 m	Arbeitshöhe bis ca. 2,90 m
Gesamthöhe m	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m
Schrittlänge m	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m
Untere Außenbreite m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m
Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Gewicht ca. kg	5 kg	6,5 kg	8,0 kg	9 kg
Best-Nr.	**J40206**	**J40208**	**J40210**	**J40212**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – nivello-Fußplatte elektrisch ableitfähig

Leicht wechselbare Fußplatte für nivello-Innenschuh elektrisch ableitfähig, geeignet für Leitern ab Baujahr 2019.





Best-Nr.:
J05000004

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – nivello-Fußplatte für Gitterroste

Leicht wechselbare Fußplatte für nivello-Innenschuh, für Leitern ab Baujahr 2019.



Best-Nr.:
J05000001

Auto Leiterhalter



Extrem robust

Hohe Zeitersparnis

Hohe Langlebigkeit und Sicherheit

Mit seiner **einfachen und stabilen Technik** ist der Leiterhalter extra für **schnelles Auf- und Abladen** von Leitern auf das Auto konzipiert. **Befestigen Sie Ihre Leiter** mit **wenigen Handgriffen fest auf dem Gepäckträger. Anti-Diebstahlsicherung zum Abschließen.**

- sparen Sie Zeit beim Auf- und Abladen der Leiter
- einfache Bedienung
- abschließbar, mit 2 Schlüsseln



Technische Daten

- hergestellt aus robusten Kompositmaterialien
- Platz für bis zu 4 ineinandergeschobene Leitersegmente
- abschließbar (2 mitgelieferte Schlüssel)

Best-Nr.:	Typ
JRLH-SB	Leiterhalter

„SAFE xPress“ Ein-Personen-Gerüst mit vorlaufendem Geländer

Das „SAFE xPress“ Gerüst kann von nur einem Mitarbeiter auf- und abgebaut werden. Es bietet bei Arbeiten in bis zu 6 Metern Höhe volle Sicherheit dank vorlaufendem Geländer. Keine wackeligen Leitern mehr, keine teuren Steiger oder aufwändigen Gerüste. Das kompakte „SAFE xPress“ passt garantiert in Ihren Transporter. Erreichen Sie von diesem Ein-Mann-Gerüst aus bequem Dächer, Dachrinnen oder Fenster. Das „SAFE xPress“ ist ideal geeignet für die Reinigung von beispielsweise Wintergärten oder Solaranlagen.

Sparen Sie Zeit und Kosten mit einem Ein-Mann-Gerüst für alle Arbeiten, die Sie sonst mit einer unsicheren Leiter gemacht hätten!











Förderung durch die BG Bau möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!





Das „SAFE xPress“ Ein-Personen-Gerüst mit einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter besteht aus:

- 10 x AC 4-Sprossenrahmen
- 3 x AC Doppel-Horizontale 120 konstruktiv
- 4 x AC Doppel-Vorlaufgeländer 120 konstruktiv
- 1 x AC Horizontalstrebe 120
- 2 x AC SAFExPress Plattform mit Durchstieg und Transporthaken
- 4 x AC Lenkrolle 125 mm PU mit Doppel-Bremshebel und Stahlspindel, lotrecht stehend
- 4 x AC Ausleger / Stabilisatoren 140, teleskopisch
- 1 x AC SAFExPress Bordbrettsatz Aluminium, klappbar
- 16 x AC Sicherungsclip

Best-Nr.:	Typ
J510000	6,2 m

1-Punkt-Auffanggurt

Basismodell mit Rückenauffangösen.
Leicht im Gewicht und einfach anzulegen.

- Gurtband in Kontrastfarben für einfache Inspektion
- haltbare Metallschließen mit einfachem Verschluss
- Beinversteller
- D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
- EN 361
- CE zertifiziert



Best-Nr.:
JFP11

2-Punkt-Auffanggurt PLUS

Ergonomischer, leichter Auffanggurt mit D-Ring am Rücken. Bietet zwei Brust D-Ringe und flache Verschlüsse, die einfach zu handhaben sind.
Die Einstellmöglichkeit an Brust- und Beingurten bietet exzellenten Sitz und Komfort für den Nutzer.

- Brustschlaufen
- D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
- Verstellpositionen auf den Schultern
- Brustjustierpunkt
- EN 361



Best-Nr.:
JFP10

3-Punkt Auffanggurt

- seitliche D-Ringe
- Brustschlaufen
- zusätzliche Polster für hohen Komfort
- D-Ring am Rücken
- CAT III



Best-Nr.:
JFP18

Ultra 3-Punkt-Auffanggurt

- Brustjustierpunkt
- Tailleneinstellungspunkte
- Beinversteller
- Verstellpositionen auf den Schultern
- seitliche D-Ringe
- gepolsteter Haltegurt
- ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Fallindikatoren
- EN361
- EN358
- bis 140 kg Gewicht geeignet



Best-Nr.:	Typ
JFP73S-L	S-L
JFP73XL-XXL	XL-XXL

**Sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Sicherheitssystem?
Wir helfen Ihnen gerne weiter, sprechen Sie uns einfach an!**

Abnehmbares, mitlaufendes Auffanggerät 12 mm

Im Falle eines Sturzes stoppt das mitlaufende Auffanggerät und verhindert den Fall.
Die Öse ermöglicht das Anbringen eines Verbindungsmittels. Am Seil befestigt, folgt das Gerät dem Nutzer und bietet somit die nötige Bewegungsfreiheit.

- rostfreier Stahl
- EN 353-2
- CE zertifiziert



Best-Nr.:
JFP36

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil 6 m oder 10 m



Das Höhensicherungsgerät besteht aus einem einziehbaren Drahtseil auf einer Rolle in einem Gehäuse. Die Spule enthält einen Bremsmechanismus, der es ermöglicht, dass das Seil langsam ausgezogen und automatisch zurückgezogen wird, um sich den Bewegungen des Nutzers anzupassen und im Falle eines Absturzes zu stoppen.

- EN 362
- EN 360
- erhältlich mit 6 m oder 10 m Stahlseil

Best-Nr.:	Typ
JFP42	6 m
JFP41	10 m

12 mm Seilbremse inkl. Falldämpfer

Dieses Verbindungsmittel besteht aus Falldämpfer, Karabiner und Edelstahl-Seilbremse nach CE EN 353. Bruchlast bis 15 kN.

Im Falle eines Sturzes schließt die Seilbremse und verhindert den Fall. Die Führungsvorrichtung ermöglicht, dass das Gerät dem Nutzer folgt und bietet somit die nötige Bewegungsfreiheit.

- Falldämpfer nach CE und EN 353



Best-Nr.:
JSBFD12

Karabiner

Ovaler Stahl-Karabiner mit Schraubverschluss.

Länge: 106 mm
Öffnung: 19 mm
Bruchlast: 25 kN



Best-Nr.:
JFP30

Sicherheitstraverse

Die Traverse dient als universell einsetzbarer Anschlagpunkt. Problemlos in jeder Tür- oder Fensteröffnung bis 1100 mm (für 2 Personen bis 900 mm) anzubringen. Einfach zu verstellen.

- nach EN 795



Best-Nr.:
JSH-TR

Statisches Seil

Statisches Seil mit 12 mm Durchmesser, kombinierbar mit mitlaufendem Auffanggerät. Das Seil ist nur leicht dehnbar und fest mit einer eng gewebten Hülle, welche ein Verdrehen des Seils verhindert, verbunden.
Vielseitig nutzbar.

- EN 1891:1998



Best-Nr.:	Typ
JFP27	10 Meter
JFP28	15 Meter

Rückhalteseil

Rückhalteseil mit 150 cm langem Polyesterseil und zwei Karabinern an jedem Ende.

- EN358
- EN354 Pass
- CE zertifiziert



Best-Nr.:
JFP24

Halteseil

Halteseil aus 150 cm Polyester-Seil mit einem Gerüsthaken und Karabiner.

- Polyesterseil, legierter Stahl, wärmebehandelt
- weiß
- EN 354



Best-Nr.:
JFP21

Halteseil mit BFD

Halteseil mit 180 cm Gesamtlänge versehen mit Bandfalldämpfer sowie einem Karabiner und einem Gerüsthaken.

- Polyesterseil
- weiß
- EN 362 / EN 355



Best-Nr.:
JFP23

Helm für Höhenarbeiten, mit Belüftung

- leicht und bequem: 450 g
- textile 6-Punkt Aufhängung
- Drehrad zur Größenverstellung
- inklusive Kinnriemen
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- EN12492
- EN397





Best-Nr.:	Typ
JPS73W	Weiß
JPS73B	Blau
JPS73R	Rot
JPS73Y	Gelb

Visier für Helme

- kratzfeste Beschichtung für Langlebigkeit
- beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- leicht und robust
- EN166 (1F)
- EN170 (2C-1.2 Klar)



ACHTUNG: Helm muss separat bestellt werden!

Best-Nr.:
JPA03CLR

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Jeikner Gmbh & Co. KG) über die Internetseite www.jeikner.de schließen, soweit nicht schriftlich zwischen den Parteien eine Abänderung vereinbart wird. Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung wirksam.

(2) Wir bieten unsere Produkte nur zum Kauf an, soweit Sie eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft sind, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer). Ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich im jeweiligen Angebot.

(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Warenkorbsystem zu den im jeweiligen Angebot angegebenen Bedingungen.

(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im „Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite „Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt. Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) nutzen, werden Sie entweder in unserem Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geführt oder Sie werden zunächst auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. Erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Sie zurück in unseren Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geleitet. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.

(4) Sie können ferner ein verbindliches Vertragsangebot (Bestellung) telefonisch, per E-Mail, per Fax oder per Post abgeben. Die Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt bei Bestellung per Telefon sofort oder spätestens innerhalb von 5 Tagen durch Bestätigung in Textform (z.B. E-Mail), in welcher Ihnen die Ausführung der Bestellung oder Auslieferung der Ware bestätigt wird (Auftragsbestätigung). Sollten Sie innerhalb dieser Frist keine entsprechende Nachricht erhalten haben, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.

(5) Auf Anfrage erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, welches Ihnen in Textform zugesandt wird und an das wir uns 5 Tage gebunden halten. Sie nehmen das Angebot mit Bestätigung in Textform an.

(6) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen und Versandkosten

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen Nettopreise dar. Sie beinhalten nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer.

(2) Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten, sie werden gesondert berechnet, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. Nähere Einzelheiten finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.

(3) Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns nicht zu vertretende weitere Kosten anfallen, wie z.B. Zölle, Steuern oder Geldübermittlungsgebühren (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), die von Ihnen zu tragen sind.

(4) Entstandene Kosten der Geldübermittlung (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute) sind von Ihnen in den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat erfolgt, die Zahlung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde.

(5) Sie haben die unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesenen Zahlungsmöglichkeiten. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten oder auf der Rechnung keine andere Zahlungsfrist angegeben ist, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonti ist nur zulässig, sofern im jeweiligen Angebot oder in der Rechnung ausdrücklich ausgewiesen.

(6) SEPA-Lastschrift (Basis- und/ oder Firmenlastschrift) Bei Zahlung per SEPA-Basislastschrift oder per SEPA-Firmenlastschrift ermächtigen Sie uns durch Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen. Die Frist für die Übermittlung der Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Sie sind verpflichtet für die ausreichende Deckung des Kontos zum Fälligkeitsdatum zu sorgen. Im Falle einer Rücklastschrift aufgrund Ihres Verschuldens haben Sie die anfallende Bankgebühr zu tragen. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Zahlungsarten SEPA-Basislastschrift und/ oder SEPA-Firmenlastschrift auszuschließen.

§ 4 Lieferbedingungen

(1) Die voraussichtliche Lieferfrist ist im jeweiligen Angebot angegeben. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Bei der Zahlart Vorkasse per Überweisung erfolgt die Versendung der Ware erst nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten bei uns.

(2) Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitigem Abschluss eines adäquaten Deckungsgeschäftes aus einem von uns nicht zu vertretenden Grund nicht verfügbar sein, werden Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert und im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.

(3) Die Versendung erfolgt auf Ihre Gefahr. Sofern Sie es wünschen, erfolgt der Versand mit einer entsprechenden Transportversicherung, wobei die hierdurch entstehenden Kosten von Ihnen zu übernehmen sind.

(4) Teillieferungen sind zulässig und können von uns selbstständig in Rechnung gestellt werden, sofern Sie hierdurch nicht mit Mehrkosten für den Versand belastet werden.

§ 5 Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Die Fristverkürzung gilt nicht: - für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen Schäden; - soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben; - bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben; - bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen uns haben.

(2) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.

(3) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

§ 6 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

(3) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.

(4) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

(5) Wir verpflichten uns, die Ihnen zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 7 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2) Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben.

II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers: Jeikner Gmbh & Co. KG, Eisterntalstraße 217, 57080 Siegen Deutschland, Telefon: 02713177180, E-Mail: info@jeikner.de

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Die technischen Schritte zum Vertragsschluss und der Vertragsschluss selbst, sowie die Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe des § 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung oder der Anfrage können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden.

Diese AGB wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Stand: Oktober 2020

JEIKNER

Reinigungslösungen für Profis



Jeikner GmbH & Co. KG

Eiserntalstraße 217
57080 Siegen
Tel.: 0271 317718-0
Fax: 0271 317718-10
info@jeikner.de
www.jeikner.de

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mwst. Es gelten unsere AGB. Fehler und Änderungen vorbehalten.