



- | **GLAS**REINIGUNG
- | **HOCHDRUCK**REINIGUNG
- | **FASSADEN**REINIGUNG
- | **SAUGEN** IN DER HÖHE



Sehr geehrte Kunden,

das Gebäudereiniger-Handwerk befindet sich im Wandel und mit ihm die zahlreichen mittelständischen Betriebe. Nachhaltigkeit, volle Effizienz und Personalmanagement sind ein Muss für Reinigungsunternehmen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Entdecken Sie in diesem Katalog spannende Innovationen, mit denen Sie Ihre Prozesse optimieren und Ihre Effizienz steigern. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Produkte der Glas-, Fassaden- und Dachreinigung, die Sie sicher und profitabel arbeiten lassen.

Wir sind als verlässlicher Partner an Ihrer Seite und begleiten Sie mit fachkundiger Beratung und technischem Support. Unser Ziel ist Ihr Erfolg – gemeinsam finden wir Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Herzlichst,
Ihr Jeikner Team

Sie erreichen Ihren Kundenberater
montags – freitags von 07:00 – 17:00 Uhr
Tel. 02737 21395-0
Online bestellen auf www.jeikner.de

1. Reinwasser-, Umkehrosmose-Anlagen & Tanks 3

1.1 Mobile Umkehrosmose.....	4
1.2 Mobile Mischbettharz-Filter.....	15
1.3 Tanksysteme für Reinwasser.....	24
1.4 Statische Umkehrosmose.....	33

2. Reinwasser Zubehör 36

2.1 Wasserführende Stangensysteme.....	36
2.2 Rotierende Bürsten.....	56
2.3 Solarreinigung.....	66
2.4 Lamellenreinigung.....	69
2.5 Schlauchwagen & Schläuche.....	75
2.6 Zubehör für Schläuche.....	80
2.7 Filter für Reinwasser- & Umkehrosmoseanlagen.....	85

3. Glasreinigung 93

3.1 Glas-Innenreinigungssysteme.....	94
3.2 Griffe & Wischer.....	105
3.3 Schienen & Gummis.....	120
3.4 Einwascher & Bezüge.....	135
3.5 Glasreinigungssets.....	153
3.6 Köcher, Gürtel & Taschen.....	157
3.7 Teleskopstangen & Zubehör.....	167
3.8 Glasschaber & Klingen.....	175
3.9 Bürsten.....	183
3.10 Eimer & Zubehör.....	185

4. Fahrzeugeinrichtungen 190

4.1 Fahrzeugeinrichtungen Umkehrosmose.....	191
4.3 Anhängersysteme Umkehrosmose.....	198
4.4 Zubehör für Fahrzeuge.....	202
4.5 Fahrzeugeinrichtung.....	206

5. Hochdruckreiniger 207

5.1 Hochdruckreiniger.....	207
5.2 Hochdruckreiniger mit Heißwasser.....	210
5.3 Flächenreiniger.....	215
5.4 Hochdruck-Stangen.....	221
5.5 Zubehör.....	224

6. Fassadenreinigung 234

6.1 Chemie Fassadenreinigung & -schutz.....	236
6.2 Niederdruck Fassadenreinigung.....	244
6.3 Lanzen & Teleskopstangen.....	248
6.4 Tanksysteme.....	250
6.5 Abwasserauffang & -aufbereitung.....	251

7. skyVac® Dachrinnenreinigung 258

7.1 Dachrinnensauger.....	259
7.2 Innensaugsysteme.....	268
7.3 Kamerasysteme.....	275
7.4 Stangensets & Zubehör.....	277

8. Glasreinigungszubehör 291

8.1 Ozongenerator.....	292
8.2 Mikrofaserutücher.....	294
8.3 Reinigungsmittel.....	301
8.4 Handschuhe & Einwegprodukte.....	305
8.5 Leitern & Gerüste.....	308
8.6 Sicherheitssysteme.....	313

Glasreinigung mit Reinwasser

Reinwasser hat besondere Eigenschaften, die in der professionellen Reinigung Zeit und Kosten einsparen. Fenster, Wintergärten, Solarpaneele und alle anderen glatten Oberflächen im Außenbereich werden mit Reinwasser in Kombination mit wasserführenden Teleskopstangen schnell und effektiv vom Boden aus rückstandslos gereinigt.

Grundlegend bezeichnet Reinwasser Leitungswasser, das durch spezielle Filtrierung von darin enthaltenen Fremdstoffen wie Kalk, Bakterien, Viren oder Nitraten befreit wurde. Man nennt es auch Osmose-Wasser, RO-Wasser oder manchmal DI-Wasser, je nach Herstellungsmethode.

Sparen Sie Kosten und Zeit, indem Sie Reinwasser zur professionellen Reinigung einsetzen!

Reinwasser nimmt Schmutz viel besser auf als normales Wasser, daher können Sie auf Reinigungschemie verzichten – das spart Geld und ist nachhaltig! Ein weiterer Pluspunkt: Die gereinigten Flächen bleiben länger sauber, denn wenn keine Tenside zur Schmutzlösung eingesetzt werden, entsteht keine statische Aufladung durch Ionen.

Dadurch, dass kein Kalk oder andere Mineralien im Wasser enthalten sind, trocknet es rückstandslos ab. Somit erübrigt sich das Abziehen und Nachpolieren von Fenstern oder glatten Oberflächen. Sparen Sie sich weitere Arbeitsschritte, indem Sie auf den Aufbau von Leitern oder Gerüsten verzichten und stattdessen ein wasserführendes Stangensystem einsetzen.

Natürliche Prozesse nutzen für mehr Effektivität

Das Reinwasser wird durch Umkehr-Osmose, auch Reverse-Osmosis (RO) genannt, oder Deionisierung (DI) erzeugt. Bei der RO wird das Wasser mit hohem Druck durch eine spezielle Membran gedrückt, die Salze, Silikate und Schwebstoffe herausfiltert. Für die Deionisierung wird das Wasser durch einen DI-Filter aus Harz geleitet. Dieser Ionentauscherharz sättigt sich mit den im Wasser enthaltenen Mineralien an. Das Ergebnis ist entmineralisiertes (deionisiertes) Wasser.

Umkehr-Osmose-Systeme integrieren meist einen vorgeschalteten Kohlenfilter und einen abschließenden DI-Filter, auch Polierfilter genannt, für ein optimales Ergebnis von 0 ppm (Parts per Million). Die Kombination mehrerer Filter hat den Vorteil, dass die Belastung verteilt wird und die Filter somit seltener getauscht werden müssen. Ein TDS-Messgerät zeigt an, wie viele Teilchen sich im Wasser befinden und ob ein Filtertausch notwendig ist.

Reinwasser vor Ort erzeugen: Für jeden das passende System

Um als Profi-Gebäudereiniger die vielen Vorteile von Reinwasser bestmöglich nutzen zu können, empfiehlt sich die Anschaffung eines mobilen Filtrationssystems. Bei der Wahl des richtigen Filters kommt es darauf an, wie groß die zu bearbeitenden Flächen sind, wie häufig die Anwendung erfolgt und die Qualität des lokalen Wassers.



Die mobilen Umkehr-Osmose Systeme zur Herstellung von Reinwasser werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten. Die Reinwasserherstellung erfolgt bedarfsgerecht an Ort und Stelle. Idealerweise wird sie in Kombination mit einem wasserführenden Stangensystem angewendet.



STREAMLINE®
MOBI® MAXI-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Das mobile Filtrations-System MOBI® Maxi für die professionelle Reinigung von Fenstern, Sonnenkollektoren, Booten und vielen anderen harten Oberflächen im Außenbereich erzeugt Reinwasser durch kombinierte RO- und DI-Filtrierung. Angeschlossen an das Stromnetz (230 V) erzeugt der MOBI® Maxi genügend Wasser und Druck, um von zwei Anwendern gleichzeitig verwendet zu werden. Dank der Streamline® OVA8 Karbonstangen und der inkludierten Bürste ist das MOBI® Maxi-Set die perfekte Lösung für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche, wie zum Beispiel Innenhöfe und Dachterrassen.

Damit punktet das MOBI® Maxi-Set:

- kompakter, robuster und stabiler Rahmen
- kann in horizontaler oder vertikaler Position betrieben werden
- großes Membrangehäuse aus Edelstahl mit Membran FILTERPLUS® 4040
- Manometer zur Überwachung des Drucks im Membrangehäuse
- luftgekühlte Industrie-Druckerhöhungspumpe, 8,2 bar, 230 V
- inkl. Inline-TDS-Messgerät zur Überprüfung der Wasserqualität nach der RO-Filtrierung und nach der DI-Polierfiltrierung
- Lieferung komplett mit Schlauchanschlüssen für Einlass, Auslass und Abwasseranschlüsse
- geeignet für 1 oder 2 Nutzer, mit separaten Anschlüssen
- 5 m Stromkabel
- Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch

Best-Nr.:	Typ	VE
JFPTR2000-SET	MOBI® Maxi-Set	1
JS-MRO-4040-F	Ersatz RO Membran 4040, 40"	Seite 86
JFH2CR-BB10	Ersatz-Harzfilter, MB115	Seite 89
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter 250 mm	Seite 87
JDF10-F-001	Ersatz-Sedimentfilter Filterplus®	Seite 88
JTR-HP010-WH	Ersatzrad für MOBI® Maxi	1

Technische Daten:	
Filtrationsarten	5 Mikron Sediment-Filter, Karbon-Filter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	8,27 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	6,3 Liter/Minute*
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	100 – 600 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	0 ppm
Spannung	230 V
Gewicht	ca. 43 kg
gleichzeitige Anwender	2 Personen

*unter optimalen Bedingungen



Dieses Set beinhaltet:

- 1 x MOBI® Maxi RO-/DI-System
- JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch



STREAMLINE®
MOBI® MAXI DOUBLE-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Produziert genügend Wasser für Hochdruckreiniger

Doppelte Power liefert das MOBI® Maxi Double-Set, das dank Doppelmembran in hochwertigem Edelstahlgehäuse mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute erzeugen kann. Perfekt zur Arbeit mit dem Hochdruckreiniger ohne Puffertank! Zusammen mit der Streamline OVA8 wasserführenden Karbonstange können Sie sofort Reinigungsarbeiten in bis zu 9 Metern Höhe ohne Leiter durchführen. So sparen Sie Zeit und Kosten mit minimierten Auf- und Abbaueiten für Ihre Reinigungsarbeiten!

Damit punktet das MOBI® Maxi Double-Set:

- hohe Wasserdurchfluss-Menge
- 2 Membranen FILTERPLUS® 4040 in Edelstahl-Membrangehäuse
- kompakter, robuster und stabiler Rahmen
- kann in horizontaler oder vertikaler Position betrieben werden
- Manometer zur Überwachung des Drucks im Membrangehäuse
- lüftergeköhlte Industrie-Druckerhöhungpumpe, 8,2 bar, 230 V
- inkl. Inline-TDS-Messgerät; überwacht die Wasserqualität nach der RO-Filterung und nach der abschließenden DI-Polierfilterung
- Lieferung komplett mit Schlauchanschlüssen für Einlass, Auslass und Abwasseranschlüsse
- geeignet für 1 oder 2 Nutzer, mit separaten Anschlüssen
- 5 m Stromkabel
- Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch

Best-Nr.:	Typ	VE
JFPTR2000-03HD-SET	MOBI® Maxi DOUBLE-Set	1
JS-MRO-4040-F	Ersatz RO Membran 4040, 40"	Seite 86
JFH2CR-BB10	Ersatz-Harzfilter, MB115	Seite 89
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter 250 mm	Seite 87
JDF10-F-001	Ersatz-Sedimentfilter Filterplus®	Seite 88
JTR-HP010-WH	Ersatzrad für MOBI® Maxi	1

Technische Daten:	
Filtrationsarten	Karbon-Vorfilter, Sediment-Filter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	8,27 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	ca. 11 Liter/Minute*
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	100 – 600 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	000 ppm
Spannung	230 V
Gewicht	ca. 48 kg
gleichzeitige Anwender	2 Personen

*unter optimalen Bedingungen



Dieses Set beinhaltet:

- JFPTR2000-03HD – 1 x MOBI® Maxi Double RO-Umkehrosmose System mit 2 Membranen
- JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch

STREAMLINE®

MOBI® MAXI DOUBLE-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Produziert genügend Wasser für Hochdruckreiniger

Doppelte Power liefert das MOBI® Maxi Double-Set für 2 Anwender, das dank Doppelmembran in hochwertigem Edelstahlgehäuse mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute erzeugen kann. Perfekt zur Arbeit mit dem Hochdruckreiniger ohne Puffertank! Zusammen mit zwei Streamline OVA8 wasserführenden Karbonstangen können 2 Mitarbeiter sofort die Reinigungsarbeiten in bis zu 9 Metern Höhe ohne Leiter durchführen. So sparen Sie Zeit und Kosten mit minimierten Auf- und Abbauzeiten für Ihre Reinigungsarbeiten!

Damit punktet das MOBI® Maxi Double-Set für 2 Anwender:

- hohe Wasserdurchfluss-Menge
- 2 Membranen FILTERPLUS® 4040 in Edelstahl-Membrangehäuse
- kompakter, robuster und stabiler Rahmen
- kann in horizontaler oder vertikaler Position betrieben werden
- Manometer zur Überwachung des Drucks im Membrangehäuse
- lüftergekühlte Industrie-Druckerhöhungspumpe, 8,2 bar, 230 V
- inkl. Inline-TDS-Messgerät; überwacht die Wasserqualität nach der RO-Filterung und nach der abschließenden DI-Polierfilterung
- Lieferung komplett mit Schlauchanschlüssen für Einlass, Auslass und Abwasseranschlüsse
- geeignet für 1 oder 2 Nutzer, mit separaten Anschlüssen
- 5 m Stromkabel
- 2 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- 2 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch

Best-Nr.:	Typ	VE
JFPTR2000-03HD-SET2	MOBI® Maxi DOUBLE-Set für 2 Anwender	1
JS-MRO-4040-F	Ersatz RO Membran 4040, 40"	Seite 86
JFH2CR-BB10	Ersatz-Harzfilter, MB115	Seite 89
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter 250 mm	Seite 87
JDF10-F-001	Ersatz-Sedimentfilter Filterplus®	Seite 88
JTR-HP010-WH	Ersatzrad für MOBI® Maxi	1

Technische Daten:

Filtrationsarten	Karbon-Vorfilter, Sediment-Filter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	8,27 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	ca. 11 Liter/Minute*
geeigneter TDS-Wert Eingangswasser	100 – 600 ppm
endgültiger TDS-Wert Ausgangswasser	000 ppm
Spannung	230 V
Gewicht	ca. 48 kg
gleichzeitige Anwender	2 Personen

*unter optimalen Bedingungen



Dieses Set beinhaltet:

- JFPTR2000-03HD – 1 x MOBI® Maxi Double RO-Umkehrosmose System mit 2 Membranen
- 2 x JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- 2 x JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch
- 2 x JSMH260 Streamline Mischhaarbürste
- 1 x JTUC-ASXL Tucker Alpha Padhalter XL mit Spüleiste, 43 cm
- 2 x Wasserflussregler

STREAMLINE®

MOBI® MEDIAN-SET

inkl. Karbonstange & Schlauchwagen

Professionelles Einsteigermodell für die Reinwasserreinigung

Das tragbare System MOBI® Median ist die perfekte Lösung für eine effiziente Reinwasserreinigung in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie z. B. Fenster, Glasfassaden, Solaranlagen. Das Spülventil des Systems ermöglicht eine einfache Membranspülung, die Verunreinigungen wie Sedimente und Bakterien entfernt, die Lebensdauer der Membran verlängert und Schlieren verhindert. Mit einer leistungsstarken Pumpe und größeren Filtern sorgt das System für eine robuste Filtration und spart Zeit und Geld durch weniger Filterwechsel. Die hohe Durchflussrate von 6 Litern pro Minute ist ideal für die Reinigung großer Flächen und die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz an Fenstern. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit dem MOBI® Median System für eine effektive und mühelose Filtration. Zusammen mit der Streamline OVA8 Teleskopstange aus Karbon können Sie in Reinigungsarbeiten in bis zu 9 Metern Höhe ohne Leiter durchführen.

Damit punktet das MOBI® Median-Set:

- kompaktes mobiles Wasserreinigungssystem
- leicht zu verstauen und zu transportieren
- leistungsstarke Pumpe, die mehr Wasser durchdrückt
- größere Filter für 6 Liter Reinwasser pro Minute
- netzbetrieben
- schnell abnehmbarer Stecker

Best-Nr.:	Typ	VE
J20000008	MOBI® MEDIAN-Set	1
J20000009	MOBI® MEDIAN (nur Maschine)	1
JS-MRO-4021-F	Ersatz RO Membran 4021, 20"	Seite 86
JCF10-F-001	Ersatz-Karbonfilter 250 mm	Seite 87
JFH2CR-10	Ersatz Harz Filter 250 mm	Seite 89

Technische Daten:

Filtrationsarten	Karbon-Vorfilter, Umkehrosmose-Membran, DI-Filter
max. Druck	6,9 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	ca. 6 Liter/Minute
Spannung	230 V
Maße (B x T x H)	50 x 38 x 120 cm
gleichzeitige Anwender	1 Personen

Dieses Set beinhaltet:

- J20000008 – 1 x MOBI® Median RO-Umkehrosmose-System + 18000GPD Double Membranen
- JSTMS-100HIVIZ – 1 x Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- JOV30-24-E – 1 x Streamline OVA8 Karbon Teleskopstange 9,15 m, inkl. Bürste und innenliegendem Schlauch





HydroPower® RO M

Umkehrosmosefilter (RO)

Modernes Design und hohe Leistung

Entdecken Sie die pure Kraft des reinen Wassers mit dem **Hydro-Power® RO M**. Das kompakte und mobile Filtersystem besticht durch seine herausragenden Leistungsmerkmale und die einfache Bedienung – ein echter Mehrwert für professionelle Fensterreiniger.



Reinigungsgeräte für den Profi



3 GRÜNDE FÜR HYDRO POWER® RO M

1. HOHE LEISTUNG
2. KOMPAKTES, ROBUSTES DESIGN
3. HydroPower® RO M EINFACHE BEDienung & WARTUNG

100 % reines Wasser

Der **HydroPower® RO M** entmineralisiert das Wasser in einem 3-stufigen Prozess. Der Kombi-Vorfilter entfernt Feinpartikel und Chlor. Die Hochleistungs-Doppelmembran filtert bis zu 98 % der Mineralien heraus. In der dritten Stufe werden die verbliebenen Mineralien durch ein Ionenaustauschharz gebunden.

TDS METER

- zeigt den Leistungsstand von Membran und Harzfilter

DOPPELMEMBRANE

- sehr hohe Wasserproduktion, ca. 350 l/Stunde*

KOMBI-VORFILTER FEINPARTIKEL/CHLOR

- zum Schutz beider Membranen

NACHGESCHALTETER HARZFILTER

- 100 % Reinwasserproduktion

2 METALL-WASSERAUSGÄNGE

- für 2 Anwender gleichzeitig

HOCHLEISTUNGSPUMPE

- konstanter und hoher Wasserfluss



Best-Nr.:	Typ	VE
JR035C	HydroPower® RO M	1
JROMEM	HydroPower® RO40C Membran	Seite 86
JRORES	HydroPower® RO40C Harzfilterkartusche	Seite 89



HydroPower® RO S-SET

Umkehrosmosefilter (RO)



Reinigungsgeräte für den Profi

Mit dem Einstiegsmodell HydroPower RO S-Set kann die Reinigung mit Reinwasser bei minimalen Betriebskosten durchgeführt werden – insbesondere in Gebieten mit hartem Wasser. In Kombination mit dem nLITE Karbonstangensystem mit Winkeladapter sind Reinigungsarbeiten vom Boden aus in bis zu 12 Metern Höhe möglich. Dank der nLITE Power Bürste und dem Duroflex-Hochleistungsschlauch sind Sie auch für unzugängliche Bereiche bestens gerüstet. Sollte doch mal ein Bereich für die Bürste unerreichbar sein, kommt die Boost-Funktion zum Einsatz. Damit schießen Sie einen kräftigen Leitungswasserstrahl auf die stark verschmutzten Flächen, Ecken und Winkel. So entfernen Sie bei der Vorreinigung hartnäckige Spinnweben und Schmutzablagerungen.

Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauweise ist das neue HydroPower RO S-System leicht zu transportieren. Die bewährte RO-Technologie von UNGER beruht auf einem 3-stufigen Filterungsprozess für 100 % reines Wasser, wobei der benötigte Wasserdruck mit einer hochwertigen Edelstahlpumpe erzeugt wird.

BOOST-FUNKTION

- Reinwasser-Modus: 180 Liter/Stunde* Reinwasser mit 4 bar
- Boost-Modus: 1.000 Liter/Stunde Leitungswasser mit 8–10 bar

LEISTUNGSSTARKE QUALITÄTSPUMPE

- Kreislumpumpe aus Edelstahl für konstanten und hohen Wasserdurchfluss

SCHNELLE WARTUNG

- Vorfilter und DI-Filter lassen sich leicht austauschen und können während der Arbeit einer Sichtkontrolle unterzogen werden
- abnehmbare Rückabdeckung für leichten Zugang

EINFACHE UND SICHERE BEDienung

- TDS-Messgerät zeigt auf Knopfdruck die Qualität des Ausgangswassers an
- manuelles Spülen der RO-Membran
- automatische Abschaltfunktion zum Schutz der Pumpe bei Ausfall der Wasserversorgung

KOMPAKTES UND ROBUSTES DESIGN

- hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer
- langlebige Schnellanschlüsse aus Edelstahl
- hochbelastbarer Edelstahlrahmen mit wartungsfreien Vollgummirädern

Best-Nr.:	Typ	VE
JRONK1	HydroPower® RO S-Set	1
JROCA2	HydroPower® RO S Kombi-Vorfilter	Seite 87
JROME2	HydroPower® RO S Membran	Seite 86
JRORE2	HydroPower® RO S Harzfilter	Seite 89

*unter optimalen Bedingungen



Dieses Set beinhaltet:

- JR020C – HydroPower RO S
- JCF86G – nLITE Carbon 24K Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
- JCF33G – nLITE Carbon 24K Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
- JNLHCC – nLITE Erweiterungsadapter
- JNGS30 – nLITE Winkeladapter Set M, 42 cm
- JNFK41 – nLITE Power Bürste, gesplissen, 42 cm
- JDLH25 – DuroFlex-Hochleistungsschlauch, 25 m, Ø 7/10 mm



Reinigungsgeräte für den Profi



	MOBI® Median	MOBI® Maxi	MOBI® Maxi Double	HydroPower® RO S	HydroPower® RO M
Leistungsmerkmale	• minimale Unterhaltskosten • langlebig und kompakt	• leistungsstark • einfache Bedienung	• maximale Leistung • für Hochdruckreiniger mit 10 l/min geeignet	• kompaktes Design	• leistungsstark • einfache Bedienung
Wasserleistung bis zu	360 Liter/Std.*	378 Liter/Std.*	660 Liter/Std.**	180 Liter/Std.* Boost-Modus: 1.000 Liter/Std.	350 Liter/Std.*
Wasserausgänge	1	2	2	1	2
Pumpenleistung	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,6 kW	0,6 kW
Schutzklasse Elektropumpe		IP55	IP55	IP54	IP54
Eingangsdruck	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar	1–6 bar
max. Betriebsdruck	6,9 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Pumpen-Trockenlaufschutz	nein	nein	nein	ja	ja
Wasserdurchflusszähler	nein	nein	nein	analog	analog
Vorfilter	Karbonfilter	Karbon- und Sediment-Filter	Karbon- und Sediment-Filter	Kombifilter Chlor/Sedimente	Kombifilter Chlor/Sedimente
Membranen	4 x RO4021	1 x RO4040	2 x RO4040	1	2
Harzfilter	1	1	1	Kartusche	Kartusche
TDS-Sensoren	nach Membranen am Wasserausgang	nach Membran	nach Membran	am Wasserausgang	nach Membranen am Wasserausgang
Abmessungen in cm (H x B x T)	120 x 50 x 38	136 x 50 x 49	143 x 50 x 49	96 x 53 67	107 x 53 x 70
Leergewicht	27 kg	43 kg	48 kg	45 kg	75 kg
Gewicht gefüllt mit Wasser	28,7 kg	47 kg	53 kg	50 kg	80 kg
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	1,5 m	1,5 m

*bei 18°C Wassertemperatur und angeschlossenem Ausgangsschlauch mit 1/2" Innendurchmesser | **unter optimalen Bedingungen



Die Mischbettharz-Filter ermöglichen die Herstellung von Reinwasser durch Deionisierung (DI) an Ort und Stelle. Die auch oft DI-Filter genannten Systeme zeichnen sich durch eine kompakte und stabile Bauweise und überzeugende Ergebnisse aus. Kombinieren Sie Ihr Reinwassersystem mit wasserführenden Teleskopstangen, um optimale und schnelle Ergebnisse zu erzielen.



Reinigungsgeräte für den Profi

EINFACH. EFFIZIENT. HYDRO POWER® ULTRA.

Der **UNGER HydroPower® Ultra** setzt einen neuen Standard in der Deionisierungsfilter-Technologie für die Reinigung mit Reinwasser. Ein absoluter Mehrwert für jeden professionellen Glas- und Gebäudereiniger.

Für jeden Einsatz die perfekte Wahl!

Alle drei Varianten sind kompakt und einfach zu transportieren. Wählen Sie die passende Größe Ihres **HydroPower® Ultra** unter Berücksichtigung, wie häufig Sie mit Reinwasser arbeiten.

Blitzschneller und einfacher Harzwechsel



TDS-Meter

- zeigt auf Knopfdruck an, ob die Ultra Harz Packs gewechselt werden müssen



FastLock Schnellverschluss

- einfaches Öffnen und Schließen des Tanks
- sicherer, selbstverriegelnder Mechanismus mit Überdruckventil



Austausch im Handumdrehen

- einfaches und schnelles Wechseln
- Ultra Harz Packs können so einfach wie ein Kaffeeepad in einer Kaffeemaschine gewechselt werden



Ultra Filter S

Ultra Filter LC

Ultra Filter L

ÜBER 30%* MEHR REINWASSER PRO HARZFÜLLUNG

- Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an **UNGER Premium Ionen-Austauschharz mit neuer, für die Glasreinigung perfektionierter Rezeptur**
- Die **FloWater-Technologie 2.0** in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die **Ausnutzung des Harzes**




Premium Ultra Harz
Für die Anforderung der Glasreinigung perfektioniertes Ionen-Austausch-Neuharz



**Harz Packs auf
Seite 89!**

* Im Vergleich zu DI-Standardsystemen (z. B. UNGER HydroPower® DI Filtern).
Quelle: Testergebnisse des unabhängigen Testlabors MionTec GmbH, 2019.

Das HydroPower® ULTRA System!

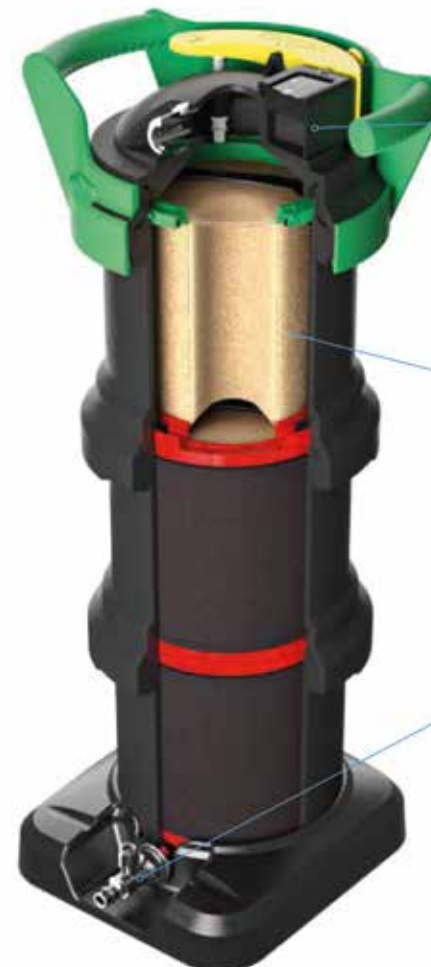

TDS-Meter

- Integriertes digitales Messgerät zeigt die Wasserhärte des ausgehenden Reinwassers an



Ultra Harz Packs

- über 30% mehr Reinwasser pro Harzfüllung
- intuitives Farbleitsystem
- KeyLock-Funktion eliminiert Fehlerbedienung



Wasseranschlüsse

- stabile Schlauchschnellanschlüsse aus rostfreiem Metall
- praktischer Absperrhahn verhindert Auslaufen beim Transport
- vorinstallierte dynamische Steuerung garantiert jederzeit den optimalen Wasserdurchfluss

UNGER® – HydroPower® ULTRA Filter

HydroPower® Ultra Filter S

Basis: 30 x 31 cm, Höhe: 35 cm,
Ultra Harz Pack: 1 (6 Liter)

HydroPower® Ultra Filter L

Basis: 30 x 31 cm, Höhe: 77 cm,
Ultra Harz Packs: 3 x 6 Liter (18 Liter)

HydroPower® Ultra Filter LC

Basis: 30 x 31 cm, Höhe: 107 cm,
Ultra Harz Packs: 3 x 6 Liter (18 Liter)

Passender Adapter für Streamline® OVA8® Stangen erhältlich: Seite 47 – JAHA-Q21F

Best-Nr.:	Typ	VE
JDIUH1	HydroPower® Ultra Filter S	1
JDIUH2	HydroPower® Ultra Filter L	1
JDIUH3	HydroPower® Ultra Filter LC	1
JDIUTC	HydroPower® Ultra Ersatz-Deckel mit TDS	1



Filterleistung

Insbesondere die Wasserhärte und der Hydrogencarbonanteil des Eingangswassers haben einen starken Einfluss auf die Reinwassermenge. Die nachfolgenden Werte entsprechen der Reichweite von **UNGER HydroPower® Ultra** bei durchschnittlichem Leitungswasser:

HydroPower Ultra S	Faktor	Wert
	Harzfüllung	1 x 6 Liter
	Reinwassermenge pro Harzfüllung	710 Liter
	Reichweite in Stunden*	ca. 6 Stunden
HydroPower Ultra L	Faktor	Wert
	Harzfüllung	3 x 6 Liter
	Reinwassermenge pro Harzfüllung	2.450 Liter
	Reichweite in Stunden*	ca. 20 Stunden
HydroPower Ultra LC	Faktor	Wert
	Harzfüllung	3 x 6 Liter
	Reinwassermenge pro Harzfüllung	2.450 Liter
	Reichweite in Stunden*	ca. 20 Stunden

Die Reinwasser-Mengen (TDS < 10 ppm) wurden von einem unabhängigen Testlabor bei einem Wasserdurchfluss von 180 l/h und unter folgenden Bedingungen für das Eingangswasser ermittelt:

TDS: 275 ppm
Summe Kation und Anionen: 5,5 meq/l
Anteil Hydrogencarbonat an den Anionen: 60 %

Bei weichem Wasser (< 100 ppm) kann der Reinwasseroutput auf mehr als das 3-fache steigen. Bei sehr hartem Wasser (> 400 ppm) kann je nach Hydrogencarbonatanteil und Ionenkonzentration der Output um über die Hälfte sinken.

*bei einem Wasserdurchfluss von 120 Liter/Std.
**bei einer Flächenleistung von 100 m²/Stunde



UNGER® – HydroPower® Ultra – Einsteiger-Set Alu, 6 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH1 HydroPower® Ultra Filter S
- JDLS25 Duro Flex Schlauch, 25 m
- JNFF28 nLITE® Power Bürste gesplissen, 28 cm
- JNGC15 nLITE® Connect Winkeladapter S, 15 cm
- JAN60G nLite® Connect Alu Masterstange 6 m



Best-Nr.:	Typ	VE
JDIUK1	HydroPower® Ultra	1

UNGER® – HydroPower® Ultra S – Starter Set + PowerPad 6 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH1 – HydroPower® Ultra Filter S (inkl. TDS-Meter)
- JED600 – OptiLoc Teleskopstange 3-teilig 6 m
- JDLS25 – DuroFlex-Schlauch, 25 m
- JPWH35 – nLITE® PowerPad, 35 cm komplett
- JPWP35 – nLITE® Mikrofaser-Reinigungspad 35 cm
- JNLWVI – Wasserzuflussregler
- 2 x Klettstreifen für die Befestigung des Schlauchs an der Stange



Best-Nr.:	Typ	VE
JDINK0	HydroPower® Ultra S + PowerPad	1

UNGER® – HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE – Einsteiger-Set 6 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH1 – HydroPower® Ultra Filter S
- JCC60T – nLITE® Carbon Composite 6,00 m
- JNGS15 – nLITE® Winkeladapter Set S, 15 cm
- JNFF28 – nLITE® Power Bürste, gesplissen, 28 cm
- JDLS25 – DuroFlex-Schlauch, 25 m



Best-Nr.:	Typ	VE
JDINK1	HydroPower® Ultra S + nLITE® CARBON COMPOSITE	1

UNGER® – HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K – Fortgeschrittenen-Set 8,60 m

Inhalt des Sets:

- JDIUH2 – HydroPower® Ultra Filter L oder JDIUH3 – HydroPower® Ultra Filter LC mit Karre
- JCF86G – nLITE® Carbon 24K 8,60 m
- JNGS30 – nLITE® Winkeladapter Set M, 42 cm
- JNFK28 – nLITE® Power Bürste, gesplissen, 28 cm
- JDLS25 – DuroFlex-Schlauch, 25 m



Best-Nr.:	Typ	VE
JDINK2	HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K OHNE Karre	1
JDINK3	HydroPower® Ultra L/LC + nLITE® CARBON 24K MIT Karre	1



EZ1PRO+ | MISCHBETTHARZFILTER FÜR REINWASSER

Die Ettore EZ1 Pro+ Reinwasseranlage ist eine leistungsstarke Lösung für professionelle Gebäudereiniger, insbesondere in der Fensterreinigung. Die EZ1 Pro+ stellt reines Wasser durch Mischbettharz-Filtration her. Großer Vorteil der Anlage ist das Ettore Fastbag™ System. Es ermöglicht einen schnellen und sauberen Wechsel des 12,5 Liter Mischbettharzes. Sie befüllen einfach den wiederverwendbaren Beutel mit dem Harz Ihrer Wahl.

Die robuste dennoch leichte Anlage verfügt über ein Edelstahl-Druckgehäuse und einen Aluminiumdeckel. Eine integrierte Leitfähigkeitsmessung sorgt für ständige Kontrolle der Wasserqualität. Es können zwei Mitarbeiter gleichzeitig mit der Ettore EZ1 Pro+ arbeiten! Ein Feature das sonst kein Harzfilter bietet. Zusätzlich zeichnet sie sich durch einfache Bedienung und leichte Transportierbarkeit aus. Die Ettore EZ1 Pro+ ist aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit hochgeschätzt in der professionellen Reinigungsbranche.

- Reinwasseranlage für zwei Anwender
- ideal für die Glas- und Fensterreinigung
- flexibles Harzwechselsystem
- Fastbag System für schnellen und sauberen Wechsel des Harzes
- Verwendung von losem Harz möglich
- wahlweise mit regenerierbarem oder Einwegharz
- hohe Effizienz und Leistung
- robustes Edelstahlgehäuse
- optimierte Wasserführung
- hoher Austrittsdruck
- integrierte Messung der Wasserqualität



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000139	EZPro+	1
J05000144	Ersatzbeutel für Ettore Fastbag EZ1Pro+	1
J05000145	Fastbag Granulatbeutel gefüllt	1

Ersatzbeutel und Fastbag finden Sie auf Seite 91.

STREAMLINE® MOBI® CARRY – DI Filter KOMPAKTER HARZFILTER MIT GRIFF

Der mobile Filterplus® MOBI® Basic Carry hat ein Volumen von 11 Litern. Gefüllt mit demineralisierendem Harz zur bedarfsgerechten Herstellung von Reinwasser, wird der Filter zwischen Leitungswasseranschluss und der Teleskopstange angeschlossen. Einfacher Transport dank praktischem Tragegriff und kompakter Bauweise; leicht trotz robustem Metall-Mantel.

- Behälter gefüllt mit Ionentauscher-Harz
- Reinwasserherstellung ohne Harzwechsel bei 100 ppm: 3.000 L
- vor Ort-Herstellung von deionisiertem Reinwasser
- bequemer Tragegriff – auch als Wandhalterung zu verwenden
- Absperrvorrichtung verhindert Reinwasserverlust beim Trennen der Verbindung
- rostfreier Einlass-Stecker für lange Lebensdauer (keine Abreiß-Gefahr)
- Harzwechsel einfach durchführbar

Best-Nr.:	Typ	VE
JFP-MOBI-C0817-02	11 Liter	1

STREAMLINE® – FILTERPLUS® MOBI® CARRY Starter Kit

Das Streamline MOBI® Carry-Set kombiniert den MOBI® Carry DI-Filter mit der Streamline Karbon-Teleskopstange. Das Einsteiger-Set für die Reinigung mit Reinwasser eignet sich für Fenster, Solarpaneele, Wintergärten oder Fahrzeuge jeder Art und enthält alles, was Sie brauchen, um sofort starten zu können. Sie produzieren das benötigte Reinwasser mit dem demineralisierenden Harz in der 11 Liter Harzkartusche aus Metall vor Ort und reinigen dank der 6 Meter langen Teleskopstange und der Hi-Lo Bürste auch höhergelegene oder schwer erreichbare Stellen.

- MOBI® Carry-Filter gefüllt mit MB115 Demineralisierungsharz
- 6 Meter Karbonstange mit 20 Meter LITE-5® Schlauchleitung
- STREAMLINE® Hi-Lo Medium Trimbürste
- JAHÄ-H6 Aluminium Gardena Kupplung
- Schlauchset für den Anschluss des Filters an den Haupthahn
- Schlauchset für den Anschluss der Stange an den Filter
- TDS-Handmessgerät zur Messung der Wasserqualität

Best-Nr.:	Typ	VE
JSK072-252-031	11 Liter	1

STREAMLINE® – Einfülltrichter für FILTERPLUS®-Behälter

Der Streamline Einfülltrichter erleichtert das Befüllen der MOBI® Carry Filter mit Harz.

Best-Nr.:	Typ	VE
JFF1		1



Harz finden Sie auf Seite 90.



STREAMLINE® – STREAMFLO®-25 Liter Trolley

Mobile Wasserversorgung – 25 Liter Trolley mit Akku und Ladegerät.
Das STREAMFLO®-25 Liter Trolley-System ist ideal für Einsatzorte, welche keinen direkten Zugang zu einer Wasserversorgung haben. Mit dem Trolley sind Sie komplett mobil! Den 25 Liter Streamflo erhalten Sie mit oder ohne DI-Filter. Ohne DI-Filter befüllen Sie den Behälter einfach mit Reinwasser; in der Variante mit DI-Filter füllen Sie Leitungswasser in den Behälter, um Reinwasser direkt an Ort und Stelle zu erzeugen.

- 25 Liter Behälter
- leistungsstarke 100 psi Membranpumpe (6,8 bar)
- Streamline® Flow Controller erhöht die Durchflussmenge und optimiert den Wasserverbrauch
- wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit intelligentem Batterieladegerät für effizientes Aufladen (wir empfehlen, den Akku jede Nacht aufzuladen, Batterielaufzeit bis zu 8 Stunden bei maximaler Belastung)
- kompaktes Design mit zusammenklappbaren Griffen für die Aufbewahrung auf engstem Raum
- leichter Rahmen mit Griff an der Frontplatte, zum einfachen Heben und Handhaben



Technische Daten:

Gewicht ohne DI-Filter	27 kg
Gewicht mit DI-Filter	31 kg
Größe	H 115 cm x T 65 cm x B 45 cm

Best-Nr.:	Typ	VE
JSF-TR25-000	ohne Filter	1
JSF-TR25L-072-EU	mit DI-Filter	1
JLB16AH-L	Ersatz Li-Ion Batterie (Seite 202)	1

STREAMLINE® – STREAMFLO® 50 Liter Trolley

Alle Vorteile des STREAMFLO-25 Trolleys, aber mit doppeltem Wasservolumen! Zwei 25-Liter Tanks sorgen für längere Anwendungszeit ohne Nachtanken. Wählen Sie zwischen der Version mit oder ohne DI-Filter zur Reinwasser-Erzeugung.

- 2 x 25 Liter Behälter
- leistungsstarke 6,8 bar Membranpumpe
- Streamline® Flow Controller erhöht die Durchflussmenge und optimiert den Wasserverbrauch
- wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit intelligentem Batterieladegerät für effizientes Aufladen (wir empfehlen, den Akku jede Nacht aufzuladen, Batterielaufzeit bis zu 8 Stunden bei maximaler Belastung)
- kompaktes Design mit zusammenklappbaren Griffen für die Aufbewahrung auf engstem Raum
- leichter Rahmen mit Griff an der Frontplatte, zum einfachen Heben und Handhaben

Technische Daten:

Gewicht ohne DI-Filter	41 kg
Gewicht mit DI-Filter	45 kg
Größe	H 115 cm x T 65 cm x B 50 cm

Best-Nr.:	Typ	VE
JSF-TR50-000	ohne Filter	1
JSF-TR50-072	mit DI-Filter	1
JLB16AH-L	Ersatz Li-Ion Batterie (Seite 202)	1



Maximieren Sie das Potential Ihres Unternehmens!



Die Reinigung mit Reinwasser hat viele Vorteile. Mit unseren statischen oder mobilen Reinwasser-Systemen profitiert auch Ihr Unternehmen von diesen Vorzügen.

Mit mobilen Lösungen für Fahrzeuge und Anhänger können Sie sofort loslegen! Ohne lästige Suche nach Wasser- und Stromanschlüssen, mit dem gesamten Equipment an Bord und minimalen Rüstzeiten, reinigen Sie mit unseren maßgeschneiderten Einbauten professionell, effektiv und zeitsparend. Die statischen RO-Systeme produzieren für Sie große Mengen Reinwasser, um es flexibel einzusetzen – genau dort, wo Sie es gerade brauchen.

Nutzen Sie mobile Reinwasser-Tanksysteme oder statische Systeme zur Reinwasser-Produktion, um die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern. Für alle Anforderungen und Bedürfnisse gibt es ein passendes System – gemeinsam mit Ihnen finden wir die optimale Lösung zur Optimierung Ihrer Leistung.

Auch nach dem Kauf sind wir bei allen Fragen rund um die Anwendung und im Servicefall Ihr verlässlicher Ansprechpartner.

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!
Tel. 02737 21395-0

**JETZT
TERMIN
VEREINBAREN!**



Reinigen Sie unabhängig von Stromquellen und Wasseranschlüssen mit Einbau-Tanksystemen für Ihr Fahrzeug. Verschiedene Pumpen- und Filter-Kombinationen ermöglichen eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse und eine variable Ausstattung wird optimal in Ihr Fahrzeug integriert.

ECOSTREAM™ Tank-Systeme

Der ECOSTREAM™-Tank ist in mehrere Kammern unterteilt, welche die Wasserbewegung während des Transports vermindern. Zubehör wie Pumpen, Regler, Filter und Schlauchtrommel lassen sich direkt an die Tanks anschließen, sodass alle Vorteile der kompakten Bauweise optimal genutzt werden können. Ausgerichtet an Ihre individuellen Bedürfnisse sind verschiedene Produktpakete erhältlich: zum Beispiel inklusive Pumpe und Regler für die einfache Wasserversorgung oder inklusive Zubehör zur Demineralisierung oder Umkehrosmose bis hin zur Kombination von beidem.

**Sprechen Sie uns einfach an,
wir finden das passende
System für Sie!**



Technische Daten:

	255 Liter	375 Liter	500 Liter	700 Liter
Größe (H x L x B mm)	710 x 1.100 x 520	765 x 1.113 x 913	765 x 1.353 x 913	1.154 x 1.563 x 1.013
Gewicht	35 kg leer	44 kg leer	69 kg leer	145 kg leer
Fassungsvermögen	250 Liter	375 Liter	500 Liter	700 Liter
Pumpe	6,89 bar	6,89 bar	6,89 bar	6,89 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute

STREAMLINE® ECOSTREAM™ Tank 255 Liter | 375 Liter | 500 Liter | 700 L

Die ECOSTREAM™ Tanks mit 255, 375 oder 500 Litern sind ideal für kleinere Vans oder Lieferwagen. Die kompakte Bauweise ermöglicht es, den Raum im Fahrzeug optimal zu nutzen. So haben Ihr Equipment zur professionellen Osmose-Reinigung und das benötigte Reinwasser genügend Platz. Die Tanks sind mit einer 6,8 bar Pumpe inkl. Steuerung und mit 50 bzw. 100 m Schlauch (Ø 6 mm) auf einer Schlauchtrommel ausgestattet. inkl. herausnehmbaren Lithium-Ion Akku geeignet zum schnellen Ein- und Ausbau.

- inkl. herausnehmbaren Lithium-Ion Akku
- mit Pumpe und Regler, inkl. Schlauchtrommel, 50 m (375 und 500 Liter) oder 100 m (255 Liter) 2 x 100 m (700 Liter) Schlauch Ø 6 mm
- geeignet zum schnellen Ein- und Ausbau



Best-Nr.:	Typ	VE
JEC0255DI-03	255 Liter Tank	1
JEC0375	375 Liter Tank	1
JEC0500	500 Liter Tank	1
JEC0700DI-03	700 Liter Tank	1
JLB16AH-L	Ersatz 12 V Lithium Ionen Batterie mit Ladegerät (Seite 202)	1

STREAMLINE® Streambox™ MINI

Kompakte Kunststoffbox mit Pumpe, Durchfluss-Regler, Lithium-Akku und Ladegerät. Zur Ergänzung eines Wassertanks ohne integrierte Pumpe. Einfacher und schneller Wasseranschluss. Akku kann zum Laden entnommen werden.

Technische Daten:

Maße	H: 170 x B:300 x L: 400 mm
Durchfluss	max. 4,5 Liter/Minute
Batterie Laufzeit	3,5 – 4 Stunden

Best-Nr.:	VE
JSB100-26V-LBC	1





Einbau-Tanksystem, 325/700 Liter

Streamline COMBI Einbautank

Der Einbautank COMBI von Streamline punktet mit schlankem Design und praktischer Ausstattung. Im COMBI-Tank wird das Wasser 4-mal gefiltert für perfekte Ergebnisse. Die leistungsstarke Pumpe wird von einem Lithium-Ionen-Akku (Option: 325 Liter mit 12V AGM-Batterie) betrieben. Dank des hohen Tankaufbaus bleibt genügend Ladefläche übrig, um weitere Werkzeuge zu verstauen. Die Filter sind außen am Tank angebracht, sodass Pflege und Wartung der einzelnen Komponenten ohne viel Aufwand gelingen. Wählen Sie je nach Größe Ihres Fahrzeugs einen 325 Liter oder 700 Liter COMBI Tank. Der 325 Liter Tank ist ideal auch für kleinere Fahrzeuge. Je nach Platzangebot entscheiden Sie sich oder gegen eine festinstallierte Schlauchtrommel. Bei dem 700 Liter Tank sind zwei Schlauchtrommeln inklusive.

- Tank mit Schwallblechen
- Z-Flansch für die Installation in Lieferwagen
- Schlauchtrommel mit 100 Meter Schlauch (**nur bei JCOMBI325-RODI-03-EU**)
- 6,89 bar Pumpe und Regler
- Lithium-Ionen-Akku oder 12V AGM-Batterie
- 2 Vorfilter, 2 Membranen, 1 Harzfilter
- Druckkontrolle durch Spülhahn
- Inline-Doppel-TDS-Meter

COMBI® 325 oder 700

Inklusive Umkehrosmose-Filterung

- 2 Vorfilter, 2 Membranen, 1 Harzfilter
- Druckkontrolle durch Spülhahn
- Inline-Doppel-TDS-Meter

COMBI® Zubehör:

- 21" FILTERPLUS® Membran
- FILTERPLUS® Kohlen-Block 10" Patrone
- FILTERPLUS® 10" Sediment-Kartusche
- Lithium-Ionen-Akku



Best-Nr.:	Typ	VE	Best-Nr.:	Typ	VE
JCOMBI325-RODI	COMBI 325 RODI mit Lithium-Ionen-Akku OHNE Schlauchtrommel	1	JCOMBI325-RODIAB	COMBI 325 RODI mit 12V AGM Batterie	1
JCOMBI325-RODI-03-EU	COMBI 325 RODI mit Lithium-Ionen-Akku MIT Schlauchtrommel	1	J05000039	COMBI 700 RODI mit Lithium-Ionen-Akku inkl. 2 Schlauchtrommel	1

Technische Daten:

	COMBI 325 RODI	COMBI 700 RODI
Größe (H x L x B)	870 mm x 1105 mm x 848 mm	1.250 mm x 1.746 mm x 1.110 mm
Gewicht	100 kg	220 kg
Fassungsvermögen	325 Liter	700 Liter
Pumpe	6,89 bar	6,8 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	4,5 Liter/Minute	4,5 Liter/Minute



Mobiler Tank mit RODI-System, 400/650 Liter

Der verzinkte und lackierte Rahmen des SMARTANK® vereinfacht den Ein- und Ausbau. Das kompakte Design wird mit einem Zwischenboden perfektioniert, wodurch noch mehr nutzbare Fläche in Ihrem Van zur Verfügung steht.

Wählen Sie einen 400 Liter- oder 650 Liter-Tank zur einfachen Montage in Ihr Fahrzeug. Das kompakte und effiziente SMARTANK® System können Sie mit verschiedenen Pumpen und Filtern kombinieren, um das System individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sämtliche Anschlüsse, Filter, Regler und Steuerungen sind an der Front des SMARTANK® angebracht, damit Sie Bedienung und Wartung komfortabel vornehmen können.

Der mobile SMARTANK® wird als vormontierter und anschlussfertiger Bausatz geliefert. Die Montage kann dauerhaft oder vorübergehend erfolgen, zum Beispiel, wenn Sie saisonbedingt Ihre Ausstattung anpassen möchten oder bei Leasing-Fahrzeugen. Der Rahmen des SMARTANK® hat spezielle Kufen und Löcher für den Transport mit einem Gabelstapler, so kann er einfach in ein Fahrzeug gehoben und wieder herausgenommen werden. Das macht Ihren SMARTANK® zu einem komplett mobilen unabhängigen System! Die Höhe des Systems beträgt weniger als 50 cm, was nicht nur platzsparend ist, sondern auch den Schwerpunkt Ihres Kraftfahrzeugs niedrig hält. Das ist wichtig für Ihre Sicherheit. Der niedrige Schwerpunkt und die gedämpfte Wasserbewegung im Tank haben beim Crash-Test zu guten Ergebnissen geführt. Im Falle eines Unfalls besteht keine Gefährdung für Fahrer oder Beifahrer durch den SMARTANK®!



- RO-DI Filter
- 2 x Pumpe mit Steuerung
- 1 x Boosterpumpe
- 2 x Schlauchtrommeln mit je 100 m Schlauch (Ø 8 mm)
- 1 x Zwischenboden
- inkl. Gel-Batterie und Ladegerät
- Rahmen mit Lochung für Gabelstapler
- zahlreiche Befestigungspunkte
- Anschlüsse für ein oder zwei Bediener



Best-Nr.:	Typ	VE	Best-Nr.:	Typ	VE
JSMT400-RODI-MOBIL	400 Liter Tank	1	JSMT650-RODI-MOBIL	650 Liter Tank	1

Technische Daten:

	400 Liter	650 Liter
Größe (H x L x B)	491 x 1671 x 1207 mm	491 x 2090 x 1207 mm
Gewicht	252 kg (ohne Wasser)	274 kg (ohne Wasser)
Fassungsvermögen	400 Liter	650 Liter
Pumpe	6,89 bar	6,89 bar
max. Durchflussgeschwindigkeit	4,6 Liter/Minute	4,6 Liter/Minute



Rucksack-Tanksystem, 12 Liter inkl. Pumpe

Mit dem STOCKER Rucksack-Drucksprüher ERGO reinigen Sie flexibel mit Reinwasser, auch auf unwegsamem Gelände und schwer erreichbaren Einsatzorten, ganz ohne störende Kabel oder Schläuche! Einfach den STOCKER ERGO mit Reinwasser befüllen, aufsetzen und los geht's! Ideal überall dort, wo das Verlegen von Schläuchen und Kabeln schwierig ist! Zum Beispiel auf Steigern, in Hinterhöfen, Wintergärten, Industriegeländen und mehr.

Der STOCKER ERGO fasst 12 Liter Reinwasser und arbeitet mit bis zu 5 bar Wasserdruck. Seine Lithium-Ionen-Batterie ist in 2 Stunden geladen und hält für rund 3,5 Stunden Arbeitszeit.

Auch im Set mit OVA8-Teleskopstangen erhältlich

Nutzen Sie den STOCKER ERGO Rucksack zusammen mit den leichten OVA8® Karbonstangen von STREAMLINE®. Sie erhalten den 12 Liter Rucksack-Sprüher auch im Set mit einer 2,4 m oder 5,1 m OVA8 Karbon-Teleskopstange, inkl. Schlauch, 26 cm Double Trim Bürsten und Düsenkit.

- aufladbare LI-ION Batterie 18 V – 2,2 Ah
- Arbeitszeit: ca. 3,5 Stunden
- Arbeitsdruck: 3 oder 5 bar
- komplett mit Schlauch, Handbrause aus Aluminium und Handbrause aus Fiberglas, Düsenkit und Filter
- Wasserdurchfluss: 1,5 – 2,9 Liter/Minute
- Gewicht: 3540 g
- Akku-Ladezeit: 2 Stunden



Best-Nr.:	Typ	VE
JEDSERGO226-OVA8	12 Liter Tank mit 2,4 m OVA8 Stange	1
JEDSERGO226-OV17	12 Liter Tank mit 5,1 m OVA8 Stange	1
JEDSERGO226-K	12 Liter Tank ohne Stange	1



STREAMLINE® 75 Liter Tank

Optimal als Puffertank für Systeme, die nicht genügend Reinwasser für bestimmte Anforderungen produzieren, z.B bei der Arbeit mit Hochdruckreinigern. Komplettausgestattet mit Anschlüssen und Schwimmer. Befüllen Sie den STREAMLINE® Tank mit Reinwasser aus Ihrer Reinwasser-Anlage. So führen Sie einen Reinwasser-Vorrat in Ihrem Fahrzeug mit sich, der ausreicht für kleine Glasreinigungsaufträge. Der Tank kann mit einer Pumpe nachgerüstet werden.

Technische Daten:	
Gewicht:	6,5 kg
Abmessungen:	300 x 600 x 450 mm

Best-Nr.:	VE
JTNK75V	1



STREAMLINE® – 1.000 Liter Wasserbehälter

Ausgestattet mit einer Pumpe und einem 10 m langen Schlauch ist dieser Tank ideal, um Tanksysteme in Auto oder Anhänger zu befüllen, wenn Sie ein statisches Filtersystem zur Reinwassererzeugung nutzen.

Komplett mit 10 m Schlauch, Pumpe und Zapfpistole.

- geschweißter Stahlrohrrahmen
- blasgeformtes HDPE mit abgeschrägten Kanten
- mit integriertem 50 mm Ventil
- inkl. 150 mm Kappe (nicht belüftet)

Best-Nr.:	VE
JTNK-IBC-KIT001	1



Tanks mit Edelstahlrahmen

Diese Streamline Tanks sind optimal geeignet für den Wassertransport. Sie können als statische Tanks genutzt oder im Anhänger oder Fahrzeug eingebaut werden. Durch den stabilen Edelstahlrahmen und die innenliegende Schwallwand werden Wasserbewegungen vermindert, für optimale Stabilität. In den Tankdeckel ist ein Entlüftungsventil integriert.

Erhältlich in vier verschiedenen Größen: 250 L, 500 L, 650 L, 800 L, 1.000 L



Best-Nr.:	Typ	Maße	Gewicht	VE
JMAXI250	250 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.100 mm x H 825 mm x T 325 mm	39,5 kg	1
JMAXI500	500 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.050 mm x H 1.160 mm x T 780 mm	72 kg	1
JBRAVO650	650 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.250 mm x H 1.250 mm x T 575 mm	80 kg	1
JMAXI800	800 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.050 mm x H 1.300 mm x T 770 mm	88 kg	1
JMAXI1000	1.000 Liter Tank mit Edelstahlrahmen	B 1.300 mm x H 1.030 mm x T 1.080 mm	100 kg	1
JMAXI1000-RODI	1.000 Liter Tank mit Edelstahlrahmen und RODI Filter	B 1.300 mm x H 1.080 mm x T 1.030 mm	230 kg	1



Statische Umkehr-Osmose (RO) Systeme zur Herstellung von Reinwasser erhalten Sie in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die Reinwasserherstellung erfolgt durch einen RO-Filter, der nach Wunsch mit weiteren Filtern kombiniert werden kann. Befüllen Sie mit dem produzierten Reinwasser die Tanks Ihres mobilen Glasreinigungssystems.

Statische Umkehrosmoseanlagen **MINI RO** | **MAXI RO**

Die FILTERPLUS® statischen Umkehr-Osmoseanlagen MINI RO und MAXI RO stellen Reinwasser für die Glas- und Gebäudereinigung her. Das System produziert Reinwasser in Ihrem Betrieb, um von dort in Tanks oder Flaschen zum Einsatzort transportiert zu werden. Für kleinere oder unregelmäßige Reinwasserreinigungen erreicht die FILTERPLUS® MINI RO rund 228 Liter Reinwasser pro Stunde. Die FILTERPLUS® MAXI RO produziert rund 570 Liter Reinwasser pro Stunde für größere und häufige Einsätze. Mit einem einstellbaren Ablaufventil kann das Verhältnis zwischen Reinwasser und Abwasser nach Bedarf reguliert werden. Ein optionaler DI-Polierfilter kann der Einheit einfach hinzugefügt werden. Die RO-Membran wird automatisch gespült, sodass immer ein optimales Ergebnis erzielt wird. Der robuste Tragrahmen ist aus rostfreiem Edelstahl. Eine Wandhalterung ist als Sonderzubehör erhältlich, um bei Bedarf Bodenfläche freizumachen.

- freistehendes Gerät mit optionaler Wandhalterung
- vollständig integrierte Doppel-RO-Membranen
- 10" Big Blue Vorfilter | 20" Big Blue Vorfilter
- optionaler DI-Filterbehälter leicht nachrüstbar
- vollständig einstellbares Rein-/Abwasser Verhältnis
- automatische Spülung und Abschaltfunktion
- Tragrahmen aus rostfreiem Stahl
- kompaktes und professionelles Design
- eingebautes Inline-TDS-Messgerät
- leicht ablesbare Druckskala
- 3,8 L/min. & 228 L/Std. | 9,5 L/min. & 570 L/Std.



Technische Daten:

Maße (H x L x B)	783 x 514 x 380 mm
Gewicht	39,5 kg
Wasserleistungen	ca 3,8 l/min

Technische Daten:

Maße (H x L x B)	1183 x 481 x 514 mm
Gewicht	76,5 kg
Wasserleistungen	ca. 9,5 l/min

Best-Nr.:	Typ	VE
JFP-ST1200-03	Filterplus® MINI RO-System	1
JFP-ST1200-03-DI	Filterplus® MINI RO-DI-System	1
JT-CF10-F	Filterplus® 10" BB Karbon Filter (S. 87)	1
JT-DF10-F	Filterplus® 10" BB Sediment Filter (S. 88)	1
JS-MRO-4021-F	Filterplus® RO-Membran 4021 20" (S. 86)	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JFP-ST3000-03	FILTERPLUS® MAXI RO-System	1
JFP-ST3000-03-DI	FILTERPLUS® MAXI RO-DI-System	1
JT-CF20-F	FILTERPLUS® 20" BB Karbon Filter (S. 87)	1
JT-DF20-F	FILTERPLUS® 20" BB Sediment Filter (S. 88)	1
JS-MRO-4040-F	Filterplus® RO-Membran 4040 40" (S. 86)	1

ST650

Für die praktische Reinwasser-Tankstelle in Ihrem Unternehmen ist in den 650-Liter-Tank eine statische Filter-plus™ Umkehr-Osmoseanlage integriert mit Pumpe und Schlauch. Zapfen Sie wahlweise mit dem großen Zapfhahn oder dem kleinen Flaschenfüllspender so viel Reinwasser wie Sie für die Glas- und Gebäudereinigung brauchen. Befüllen Sie Tanks, Glasinnenreinigungs-Systeme oder Flaschen mit 5 Litern Reinwasser in der Minute. Das System beinhaltet eine automatische Spülung für die Schonung und Pflege der Membran. Der eingebaute TDS-Sicherheitsschalter reagiert, wenn der ppm-Wert steigt und schaltet automatisch ab.

Mit der Reinwasser-Tankstelle haben Sie 650 Liter Reinwasser vorrätig und nehmen sich so viel Sie brauchen einfach vom Zapfhahn! Das System produziert 228 Liter Reinwasser in der Stunde. Nach weniger als drei Stunden ist der Tank komplett gefüllt. Danach zapfen Ihre Mitarbeiter individuelle Mengen ab. Einen Tank von 300 Litern befüllen Sie in nur einer Stunde!

Damit sind Ihre mobilen Reinigungs-Systeme schnell und unkompliziert befüllt und bereit zum Einsatz.



Best-Nr.:	VE
JST650	1

Technische Daten:

Maße (H x L x B)	1250 x 1420 x 700 mm
Wasserleistungen	3,8 l/min bzw. 5 l/min.

Reinwasser Tankstelle 3000 Liter Kompakt mit Wandschrank, Zapfpistole, Schlauchaufroller

Kompakte Reinwasser-Tankstelle 3000 Liter mit Wandschrank, Zapfpistole, Schlauchaufroller. Reinwasser auf Lager für Ihren Einsatz! Befüllen Sie diesen 3000 Liter Raumspar tank mit Reinwasser und zapfen Sie es ab zum sofortigen Gebrauch. Besonders praktisch: Die Pumpe mit Zapfhahn ist in einem kompakten abschließbaren Wandschrank installiert. Der Schlauch mit praktischem Aufroller ist 24 m lang. Befüllen Sie Eimer, Sprühflaschen, große und kleine mobile Tanks und mehr.



Best-Nr.:	VE
J20000049	1



Abbildung ähnlich!



Glas- und Fassadenreinigung mit wasserführenden Stangen

Fenster, Fassaden, Wintergärten oder Solarpaneele können mit wasserführenden Teleskopstangen schnell und effektiv vom Boden aus erreicht und gereinigt werden. Wasserführende Stangen sind ausziehbar und erreichen Höhen bis zu 22 Metern. Das Wasser wird durch einen innen- oder außenliegenden Schlauch bis zum Stangenende geleitet und mit einer Bürste auf der Fläche verteilt.

In Kombination mit Reinwasser entfalten wasserführende Stangen ihr volles Potential, da Reinwasser rückstandslos abtrocknet und somit das Abziehen der Scheibe entfällt. Die durchdachten Stangen-Systeme passen sich mit verschiedenen Bürsten und Aufsätzen an Ihre Anforderungen an. Strahl- oder Nebeldüsen komplettieren das Angebot und perfektionieren die Reinigungsleistung der Bürsten und Aufsätze.

Die Stangen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Größe: auch Material, Form und Arretierung sollten bei Kauf berücksichtigt werden. Bei Teleskopstangen ist es besonders wichtig, dass sie ihre Festigkeit auch voll ausgefahren behalten und dennoch so leicht sind, dass eine ergonomische Handhabung auf Dauer möglich ist. Daher empfehlen sich bei höheren und umfassenderen Arbeiten wasserführende Stangen aus Karbon oder Glasfaser. Diese beiden Werkstoffe sind sehr leicht, Karbon aber zeichnet sich durch eine besondere Festigkeit aus. Somit ist dieses Material perfekt für die professionelle Reinigung mit wasserführenden Stangen geeignet.

Sparen Sie sich den aufwendigen Einsatz von Leitern oder Gerüsten und nutzen Sie wasserführende Stangen zur professionellen Reinigung in der Höhe – sicher vom Boden aus!



Wasserführende Stangen für die effiziente Außenreinigung von Gebäuden vom Boden aus gibt es in unterschiedlichen Längen, Materialien und Formen. Ergänzt werden sie von Bürsten und Aufsätzen, die dem Verschmutzungsgrad, dem zu reinigendem Material und dem erforderlichen Winkel angepasst werden.



**100%
KARBON
FASER
STANGE**

**STREAMLINE®
OVA8®**

STREAMLINE® OVA8® Karbonfaser-Teleskopstangen haben einen „ovalen“ Profilquerschnitt, der verhindert, dass sich die einzelnen Stangenelemente ineinander verdrehen. Das macht die Stange stabiler und reduziert den Verschleiß! Die Fixierung erfolgt materialschonend durch Befestigungsklammern.

Erhältlich in verschiedenen Größen mit zahlreichen Adaptern und Stangenverlängerungen, gehören STREAMLINE® OVA8®-Stangen zu den besten wasserführenden Teleskopstangen, die derzeit erhältlich sind.

**DIE NEUE GENERATION IN SACHEN
WASSERFÜHRENDE STANGENSYSTEME!**

SUPER CLAMPS

BÜRSTE MIT SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM

ANTI-ROTATIONS-SYSTEM

Kein Stress mehr mit der Teleskopstange dank OVA8

Während der Entwicklung einer dreh sicheren, ovalen Stange, wurde ein zusätzliches nützliches Merkmal entdeckt: die Steifigkeit. Denn die beiden flachen Seiten der OVA8®-Teleskopstange sorgen für bessere Stabilität und somit für mehr Kontrolle für den Anwender, was ein großes Plus in puncto Sicherheit darstellt.

Welcher Reinigungsprofi könnte nicht ein Lied davon singen, wie gefährlich und ärgerlich es ist, wenn sich Teile der Stange drehen? Die flachen Seiten der Stange wirken einem „Peitscheneffekt“ entgegen: die Stange schwingt während der Reinigung in der Höhe weder von der einen Seite zur anderen, noch „hüpft“ sie von der Scheibe. Ihre Arbeit wird produktiver und sicherer – nicht nur für die Mitarbeiter sondern auch für das Arbeitsumfeld.

Ergonomisch in der Hand

Etwas für lange Zeit in der Hand zu halten, kann Schmerzen verursachen. Das OVA8®-Design verfügt über zwei flache Seiten, welche komfortabel in der Hand des Benutzers liegen und das Ablegen der Fingerspitzen auf der flachen Kante ermöglichen. Es ist belegt, dass die Nutzung einer STREAMLINE® OVA8®-Stange einen weniger festen Griff erfordert, weder bei Auf- und Abbewegungen noch beim Umsetzen der Stange vom einen zum anderen Fenster.

Das Ziel Nr. 1: „Kein Verdrehen!“

Die endgültige ovale Form zu finden war nicht einfach, nachdem viele andere Formen (rund, quadratisch, sechseckig, achteckig) den einen oder anderen Anforderungen nicht standhielten. Die richtige Form sollte schließlich mehr bieten, als eine gute Griffigkeit. Mit dem Einsatz von Fixierklammern anstelle der herkömmlichen Drehgewinde, wurde ein geringerer Verschleiß des Stangenmaterials erzielt. Die ovalen STREAMLINE® OVA8®-Klammern sind geringerer Belastung ausgesetzt, weil sie lediglich verhindern müssen, dass sich die einzelnen Stangenelemente nach oben oder unten bewegen.

STREAMLINE® – OVA8® Karbon Teleskopstangen

Das Stangen-Set wird mit einem Schlauch inkl. Wasserstopp, einer 26 cm Double Trim Bürste (s.S. 44), einem Schnellspannverschluss (s.S. 46) und dem Düsenset „Strahl“ (s.S. 47) ausgeliefert!

Best-Nr.:	Typ	min. Länge	max. Länge	Gewicht	VE
JOV17-24-U	5-teilig, inkl. 8 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,50 m	5,10 m	0,99 kg	1
JOV22-24-U	6-teilig, inkl. 9 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,50 m	6,70 m	1,35 kg	1
JOV25-24-U	5-teilig, inkl. 10 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,83 m	7,70 m	1,35 kg	1
JOV30-24-U	6-teilig, inkl. 12 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,86 m	9,15 m	1,70 kg	1
JOV35-30-U	7-teilig, inkl. 12 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	1,90 m	10,70 m	2,00 kg	1
JOV40-30-U	8-teilig, inkl. 15 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,11 m	12,40 m	2,50 kg	1
JOV45-30-U	9-teilig, inkl. 15 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,15 m	13,72 m	2,80 kg	1
JOV60-40-U	10-teilig, inkl. 20 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,27 m	18,28 m	3,80 kg	1
JOV71-40-U	12-teilig, inkl. 23 m Schlauch und integriertem Wasserstopp	2,27 m	21,79 m	6,80 kg	1

STREAMLINE®
OVA8®

MINI TELESKOPSTANGE



Die kurze Teleskopstange von Streamline wiegt gerade mal 800 Gramm, ist hochwertig verarbeitet und mit den bewährten Streamline Safety Clamps ausgestattet, um die 5 Stangenelemente dreh sicher und stabil miteinander zu verbinden. Die 5-teilige Karbonstange misst zusammengeschoben 80 cm und kann bis auf 2,4 Meter ausgefahren werden.

Im Lieferumfang enthalten: 26 cm Double Trim Bürste, Düsen set, Wasserstopp und innenliegender Schlauch mit 4,5 m Länge.

- perfekt für die Glasreinigung in engen Bereichen
- klein, leicht und handlich
- platzsparend zu verstauen und zu transportieren
- wasserführende Stange mit innenliegendem Schlauch und Wasserstopp

**Optimal für
Steiger-Arbeiten!**

Best-Nr.:	Typ	min. Länge	max. Länge	Gewicht	VE
JOV8-24-U	5-teilig (inkl. 4,5 m Schlauch)	0,80 m	2,40 m	0,80 kg	1



STREAMLINE®
OVA8® KEVLAR

24 T Teleskopstange



Für hohe Reichweite ohne Durchhängen oder Verdrehen! Die neuen OVA8® 24 T wasserführenden Teleskopstangen aus Karbon mit Kevlar-Verstärkung sind so konzipiert, dass sie unvergleichliche Leistung bieten und gleichzeitig Ihre Sicherheit in den Vordergrund stellen. Die Basis sowie der erste Abschnitt der neuen OVA8® 24 T Stangen von Streamline sind mit Kevlar verstärkt. Dadurch bietet sie leichte Steifigkeit, ergonomische Handhabung und verbesserte Sicherheitsmerkmale. Ihre neue OVA8® 24 T ist somit die ideale Wahl für Reinigungsarbeiten mit großer Reichweite.

Best-Nr.:	Typ	VE
J20000051.261	5,18 m	1
J20000051.68	6,70 m	1
J20000051.151	7,62 m	1
J20000051.152	9,14 m	1
J20000051.154	12,19 m	1

Vorteile:

- Kevlar-verstärkte Basis: Durch den zusätzlichen Einsatz von Kevlar und Karbon sind diese Stangen nichtleitend, was die Sicherheit bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen deutlich erhöht.
- Robuste Konstruktion: Die Kombination aus Kevlar und Karbonfasern erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Haltbarkeit, so dass die Stange auch in anspruchsvollen Umgebungen lange hält.
- Anti-Spin-Technologie: OVA8-Stangen sind ergonomisch geformt, um ein Verdrehen während der Arbeit zu verhindern. Diese Funktion ermöglicht eine bessere Kontrolle und Präzision, wodurch Ihre Reinigungsaufgaben effizienter und weniger ermüdend werden.
- Karbon-Konstruktion: Die hochwertige Kohlefaser bietet eine außergewöhnliche Steifigkeit bei niedrigem Gewicht. Dies gewährleistet eine einfache Handhabung und verringert die Ermüdung bei längeren Reinigungsarbeiten.



STREAMLINE®
OVA8®

Overspan Teleskopstange


Die perfekte Ergänzung für Ihr Profi-Equipment: wasserführende Stange OVA8® Overspan. Die Karbon-Teleskopstange verfügt über einen Mittelmastwinkel. Damit erreichen Sie sehr tiefe (bis zu 4,7 m) Flächen optimal. Sie besteht aus hochwertigem High Modulus Karbon, das besonders stabil ist. Nutzen Sie die OVA8 Overspan sowohl gerade als auch abgewinkelt. In voller Länge erreichen Sie eine Höhe von 9,75 m plus Körpergröße.

Ideal für die Reinigung von:

- Wintergärten
- Bushaltestellen
- Vordächer

Best-Nr.:	VE
J20000052	1



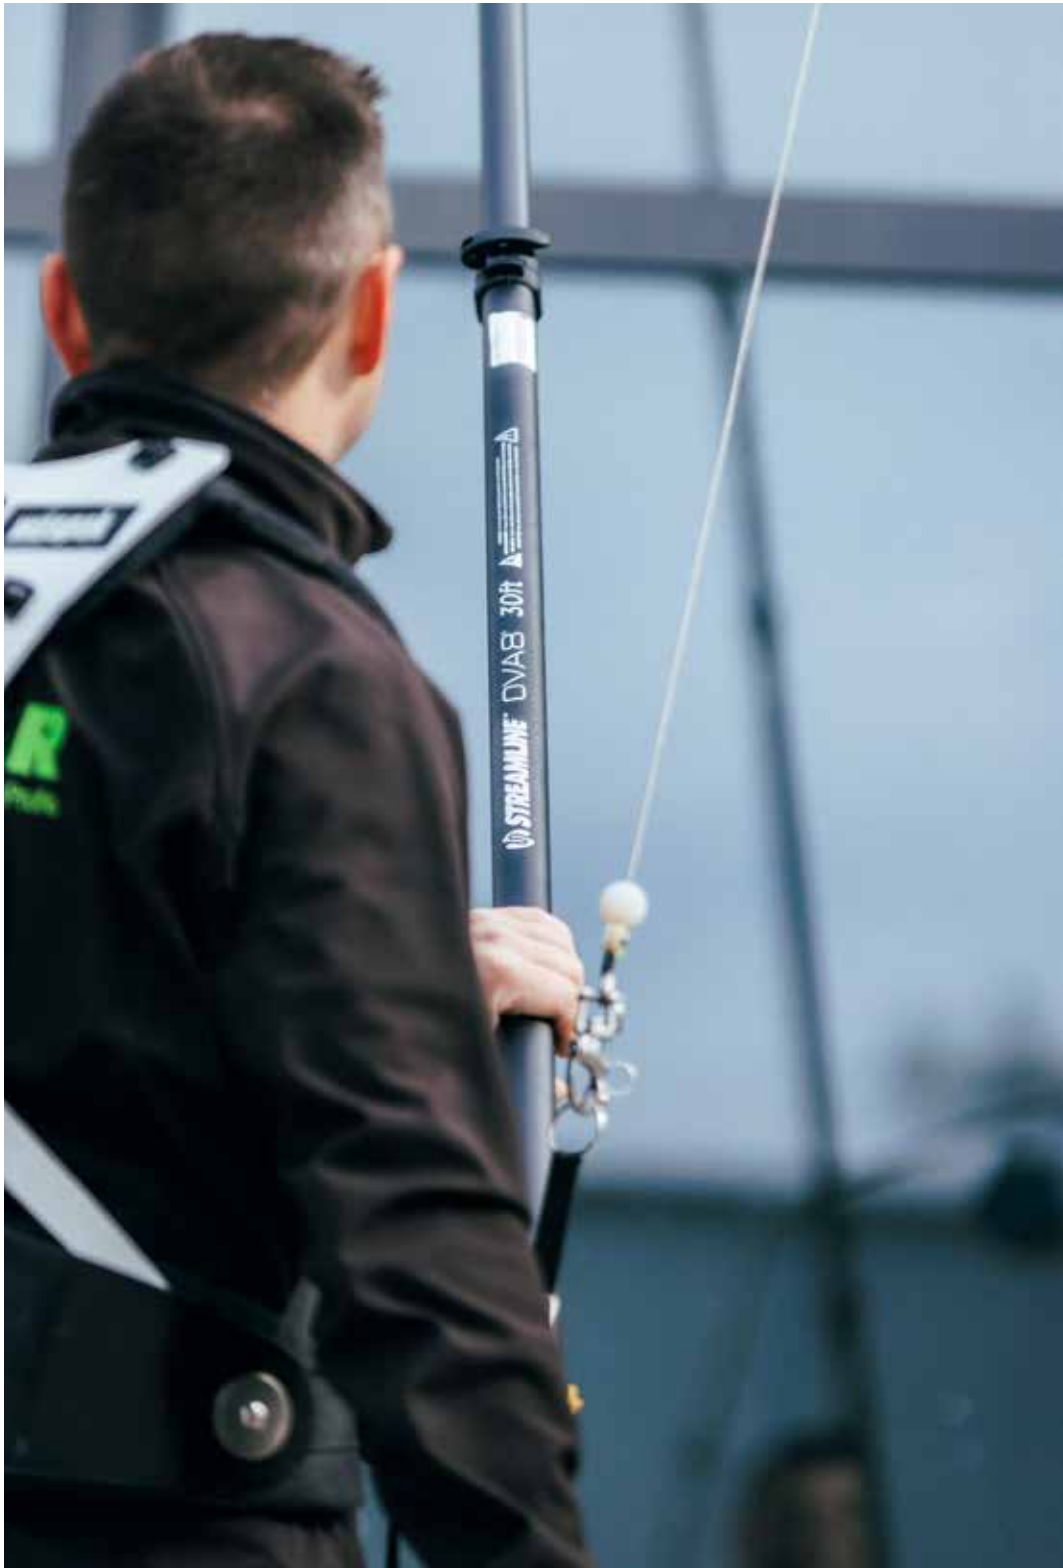

OVA8®

Erweiterungsstangen für OVA8® Stangen

Mit den neuen Streamline Erweiterungen wird Ihre OVA 8-Stange jetzt noch vielseitiger, denn die maßgefertigten Erweiterungselemente sorgen mit Leichtigkeit für eine größere Reichweite.

Jede Erweiterungsstange wird mit zusätzlichem Schlauch geliefert!



Best-Nr.:	Name des Elements	Welche OVA 8 Stange möchte ich verlängern?	Art.Nr./OVA8-Stange	erreichbare Höhe	VE
JOV06-07-1675	Element 6–7	OVA8 5,1 m	JOV17-24-E	9,15 m	1
JOV06-08-1675	Element 6–8			10,60 m	1
JOV06-09-1675	Element 6–9			12,20 m	1
JOV06-10-1675	Element 6–10			13,70 m	1
JOV07-08-1675	Element 7–8	OVA8 6,7 m	JOV22-24-E	10,60 m	1
JOV07-09-1675	Element 7–9			12,20 m	1
JOV07-10-1675	Element 7–10			13,70 m	1
JOV06-07-1675	Element 6–7			10,60 m	1
JOV06-08-1675	Element 6–8	OVA8 7,7 m	JOV25-24-E	12,20 m	1
JOV06-09-1675	Element 6–9			13,70 m	1
JOV06-10-1675	Element 6–10			15,20 m	1
JOV07-08-1675	Element 7–8	OVA8 9,15 m	JOV30-24E	12,20 m	1
JOV07-09-1675	Element 7–9			13,70 m	1
JOV07-10-1675	Element 7–10			15,20 m	1
JOV08-09-1675	Element 8–9	OVA8 10,7 m	JOV35-30-E	13,70 m	1
JOV08-10-1675	Element 8–10			15,20 m	1
JOV09-10-1675	Element 9–10	OVA8 12,4 m	JOV40-30-E	15,20 m	1

STREAMLINE® – Ecoline® Glasfaser Teleskopstange 740 – 1300 mm

Glasfaser-Teleskopstange Ecoline™ für die Glas- und Fassadenreinigung mit innenliegendem Schlauch, erreicht eine maximale Höhe von 1,3 Metern.

- mit Gewinde
- Führung für innenliegenden Schlauch vorhanden

Best-Nr.:	Typ	VE
JGXTL04	ohne Bürste und Schlauch	1
JGXTL04E	ohne Bürste, MIT Schlauch	1



TIPP! Die richtige Auswahl der Bürste ist die halbe Arbeit. Generell gilt: Je stärker der Schmutz, desto härter die Bürste – je empfindlicher die Oberfläche, desto weicher die Bürste. Mischhaarbürsten sind für nahezu jeden Einsatz geeignet und reinigen besonders gründlich auch bei hartnäckigen

Verschmutzungen. Gesplissene Borsten sind auf lackierten Oberflächen zu empfehlen. Empfindliche Oberflächen behandeln Sie am besten mit ungesplissenen dünnen Borsten, diese eignen sich ebenfalls für Eloxal- und PE-Fassaden.

STREAMLINE® – Double Trim Bürste

Kombination von langen weichen Borsten im äußeren und härteren kurzen Borsten im inneren Bereich, für eine effektive Reinigung. Erhältlich mit OVA8-Klickadapter oder Gewinde.



Düsenset (Seite 47) bitte separat bestellen!

Best-Nr.:	Typ	VE
JSDT260	260 mm	1
JSDTG260	260 mm mit Gewinde	1
JSDT360	360 mm	1
JSDTG360	360 mm mit Gewinde	1

STREAMLINE® – Mischhaar Bürste

Hybrid-Bürste mit Kombination aus Naturborsten im Inneren und Polyester im Äußeren für exzellente Reinigungsleistung. Erhältlich mit OVA8-Klickadapter oder Gewinde.



Düsenset (Seite 47) bitte separat bestellen!

Best-Nr.:	Typ	VE
JSMH260	260 mm	1
JSMHG260	260 mm mit Gewinde	1
JSMH360	360 mm	1
JSMHG360	360 mm mit Gewinde	1

STREAMLINE® – Winkelbürste MEDIUM, blau

Winkelbürste mit Düsenanschlüssen. Ideal für größere Flächen, Ecken, Rahmen. Für die Nutzung mit OVA8® Stangen bitte OVA-Winkeladapter (JOV-AD20-03, Seite 46) mitbestellen!

Düsenset (Seite 47) bitte separat bestellen!
Adapter (JFTG0S) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	Typ	VE
JSWB250	250 mm, mit Gewinde	1
JSWB360	360 mm, mit Gewinde	1



STREAMLINE® – Hi-Lo Winkelbürste

Die neuen STREAMLINE®-Bürsten für wasserführende Stangensysteme verfügen über ein modernes Design, mit dem die Wasserdüsen einfach an die Anforderungen des Benutzers angepasst werden können. Die Hi-Lo™-Winkelbürste mit weichen Borsten ist sehr leicht und eignet sich für die Reinigung von Fenstern, Sonnenkollektoren und Fassaden.

Die weichen Monofilament-Borsten zeichnen sich durch geringe Feuchtaufnahme und hohen Memory-Reflex aus. Das heißt, nach Gebrauch kehren sie unmittelbar in ihre ursprüngliche Form zurück! Somit ist die Hi-Lo™-Bürste trotz Weichheit sehr robust und langlebig.

Mit einer Temperaturbeständigkeit von über 50 °C kann die Hi-Lo™-Bürste auch in Heißwasseranwendungen eingesetzt werden.

- 25 cm oder 36 cm Breite
- leichtes, langlebiges Design
- vielseitige Strahlarten und -positionierung
- formbeständige gesplissene Borsten



Düsenset (Seite 47) bitte separat bestellen!

Best-Nr.:	Typ	VE
JSBH250	250 mm, mit Gewinde	1
JSBH360	360 mm, mit Gewinde	1

STREAMLINE® – Hi-Lo Vikan Bürste mit 2 mm Strahl-Düsen – 245 mm

Ideal für lackierte und empfindliche Oberflächen oder auch als Autobürste.

Für OVA8® Stangen bitte OVA-Winkel Adapter (JOV-AD20-03, Seite 46) mitbestellen!

Adapter (JFTG0S) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	VE
J524752-NJ2	1



Ideal für die Fahrzeug-Reinigung!

STREAMLINE® – Winkelbürste SOLAR – schwarz

Für OVA8® Stangen bitte OVA-Winkel Adapter (JOV-AD20-03, Seite 46) mitbestellen!

Düsenset (Seite 47) bitte separat bestellen!
Adapter (JFTG0S) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	Typ	VE
JSWG360	360 mm, mit Gewinde	1



STREAMLINE® – Winkelbürste HART – rot

Für OVA8® Stangen bitte OVA-Winkel Adapter (JOV-AD20-03, Seite 46) mitbestellen!

Düsenset (Seite 47) bitte separat bestellen!
Adapter (JFTG0S) für Unger® Stangen mit Gewinde erhältlich.

Best-Nr.:	Typ	VE
JSWR250	250 mm, mit Gewinde	1



**STREAMLINE® – OVA8®
Doppelwinkel-Adapter Schnellverschluss**

Verstellbarer Kunststoff Doppelwinkel-Adapter für OVA8® Stangen. Ideal für eine Bürste und einen OVA8® Padhalter.



Best-Nr.:	VE
JOV-AD20-10	1

**STREAMLINE® – OVA8® Winkel-
verlängerung mit Schnellverschluss**

Passend für OVA8® Stangen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JOV-FT150	150 mm Kunststoff	1
JOV-FT200	200 mm Karbon	1
JOV-FT300	300 mm Karbon	1

**STREAMLINE® – OVA8® Bürstensockel
Schnellverschluss 90°**

Passend für OVA8® Stangen, erhältlich in zwei unterschiedlichen Varianten.



Best-Nr.:	Typ	VE
JOV-BS0002	90°	1
JOV-BS0003	Schwenkgelenk	1

STREAMLINE® – OVA8 Hebel für Klemme

Passend für OVA8® Stangen.



Best-Nr.:	VE
JOV-CL0001	1

**STREAMLINE® – OVA8® Winkeladapter mit
Gewinde oder Schnellverschluss**

Verstellbarer Winkeladapter aus Kunststoff für OVA8-Stangen. Mit Schnellspanner-Verschluss oder Gewinde erhältlich.



***auch für UNGER® Bürstengewinde geeignet**

Best-Nr.:	Typ	VE
JOV-AD20-15	75 mm mit Schnellverschluss	1
JOV-AD20-16	150 mm mit Schnellverschluss	1
JOV-AD20-03	75 mm mit Gewinde	1
JOV-AD20-06	150 mm mit Gewinde	1
JOV-AD20-09	230 mm mit Gewinde	1
JOV-AD20-12	300 mm mit Gewinde	1

STREAMLINE® – OVA8® Stangen-Endkappe

Passend für OVA8® Stangen, mit gewölbtem Endstück und Einkerbung zum Schutz des innenliegenden Schlauchs.



Best-Nr.:	Typ	VE
JOV-BUTT05	Stangen Endkappe für Element 5	1
JOV-BUTT06	Stangen Endkappe für Element 6	1
JOV-BUTT07	Stangen Endkappe für Element 7	1
JOV-BUTT08	Stangen Endkappe für Element 8	1
JOV-BUTT09	Stangen Endkappe für Element 9	1
JOV-BUTT10	Stangen Endkappe für Element 10	1
JOV-BUTT12	Stangen Endkappe für Element 12	1

STREAMLINE® – Düsenset

Passend für alle Streamline®-Bürsten. Set beinhaltet 2 bzw. 4 Düsen.

Nebeldüsen sorgen für eine feine, breite Zerstäubung des Wassers. So benetzen Sie schnell eine große Fläche. Die Strahldüsen ergeben einen starken komprimierten Wasserfluss. Die beiden Düsen in Kombination sorgen für ein gleichmäßiges Sprühbild und optimale Spülung der Fläche.



Best-Nr.:	Typ	VE
JNJ3-02	2 x Strahl	1
JFJ2-04	4 x Nebel	1
JNJ3-04	4 x Strahl	1
JNJK-04	2 x Strahl / 2 x Nebel	1

STREAMLINE® – Adapter Stecker mit Kupplung

- passend für Gardena
- mit Kupplung

Best-Nr.:	VE
JAHA-Q21F	1

**STREAMLINE® – OVA8 Klemme mit Hebel**

Ersatzklemmen für OVA8® Stangen.

Best-Nr.:	Typ	VE
JOV-CLMP01	OVA8® Klemme 1	1
JOV-CLMP02	OVA8® Klemme 2	1
JOV-CLMP03	OVA8® Klemme 3	1
JOV-CLMP04	OVA8® Klemme 4	1
JOV-CLMP05	OVA8® Klemme 5	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JOV-CLMP06	OVA8® Klemme 6	1
JOV-CLMP07	OVA8® Klemme 7	1
JOV-CLMP08	OVA8® Klemme 8	1
JOV-CLMP09	OVA8® Klemme 9	1
JOV-CLMP10	OVA8® Klemme 10	1

**STREAMLINE® – Ersatz Elemente für OVA8-Stangen**

Best-Nr.:	Typ	VE
JOV01-1375	Nr. 1 – für OV17/22 – 1.375 mm	1
JOV02-1375	Nr. 2 – für OV17/22 – 1.375 mm	1
JOV03-1375	Nr. 3 – für OV17/22 – 1.375 mm	1
JOV04-1375	Nr. 4 – für OV17/22 – 1.375 mm	1
JOV05-1375	Nr. 5 – für OV17/22 – 1.375 mm	1
JOV01-1675	Nr. 1 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV02-1675	Nr. 2 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV03-1675	Nr. 3 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV04-1675	Nr. 4 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV05-1675	Nr. 5 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV06-1675	Nr. 6 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV07-1675	Nr. 7 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV08-1675	Nr. 8 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV09-1675	Nr. 9 – für OV25-45 – 1.680 mm	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JOV010-1675	Nr. 10 – für OV25-45 – 1.680 mm	1
JOV01-2150	Nr. 1 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV02-2150	Nr. 2 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV03-2150	Nr. 3 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV04-2150	Nr. 4 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV05-2150	Nr. 5 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV06-2150	Nr. 6 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV07-2150	Nr. 7 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV08-2150	Nr. 8 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV09-2150	Nr. 9 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
JOV010-2150	Nr. 10 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
J05000295	Nr. 11 – für OV60/72 – 2.150 mm	1
J05000296	Nr. 12 – für OV60/72 – 2.150 mm	1

Spüllanze mit Pistole und Düsen

Die Spüllanze verfügt über die chemiebeständige Pistole ST-510. Mit der Edelstahl Niederdruck-Lanze reinigen Sie Glas und Fassaden in bis zu 2 Metern Höhe.

- mit Stecknippel für Streamline Kupplungen
- mit 3 Düsen 0°, 25°, 40°
- Dichtungen aus Viton

**Technische Daten:**

Länge	60 cm 150–200 cm
Arbeitsdruck	max. 25 bar
Wasserdurchfluss	30 Liter/Minute
Temperatur	50 °C
Eingang	1/2" IG
Ausgang	1/2" IG

Ideal zum Abspülen von Vordächern oder Wintergartendächern!


Best-Nr.:	Typ	VE
JSPL60	Spüllanze mit Pistole und Düsen, 60 cm	1
JSPL200	Teleskopspüllanze mit Pistole und Düsen, 150–200 cm	1

TUCKER® – HM-Karbon Teleskopstange

Die wasserführende High Modulus (HM) Stange von TUCKER besteht aus Hochmodul-Karbonfaser für eine besonders starke Steifigkeit der Stange. So bleibt die Teleskopstange auch voll ausgefahren stabil.

Reinigen Sie Fenster bis zum 7. Stock ohne Leiter vom Boden aus mit der Tucker HM Teleskopstange.

- leichte Teleskopstange mit Bürste
- robuste Qualität
- inkl. Bürste und Schlauch
- hohe Reichweite
- stabile Klemmarretierung
- kann als wasserführende oder traditionelle Stange genutzt werden

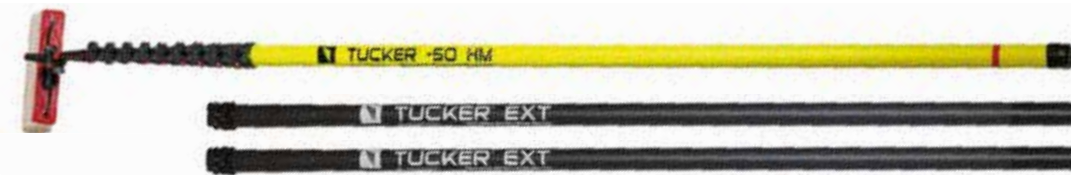

Best-Nr.:	Anzahl der Elemente	min. Länge	max. Länge	Gewicht	VE
JTUC-60KS	11	2,13 m	18,2 m	3,85 kg	1
JTUC-70KS	13	18,2 m	20 m	4,13 kg	1

TUCKER® – Alpha Padhalter mit Spülleiste

Der Alpha Padhalter von Tucker ist das ultimative Polyester-Schrubbspad mit Spülleiste für das Reinigen von stark verschmutzten Scheiben. Durch die Kombination von Spülen und Schrubben entfernen Sie eingetrockneten und festsitzenden Schmutz von Fenstern, ohne den Aufsatz auf der Teleskopstange wechseln zu müssen.

- Reinigen und Spülen in einem Arbeitsgang
- mit verstellbarem Schwanenhals
- inkl. Euro-Gewinde
- inkl. 10 Schrubbpads weiß
- schnelleres und ermüdungsfreies Arbeiten
- inkl. Spülleiste
- inkl. 8 mm-Schlauchanschluss
- inkl. Ersatz-Klettstreifen



Best-Nr.:	Typ	VE
JTUC-AS	27 cm	1
JTUC-AS-S	27 cm inkl. OVA8 Bürstensockel	1
JTUC-ASXL	43 cm	1
JTUC-ASXL-S	43 cm, mit Swivelgelenk	1

Für Streamline OVA8-Stangen stehen folgende Adapter zur Verfügung:

- Streamline OVA8 Bürstensockel Schnellverschluss 90° (JOV-BS0002, Seite 46)
- Streamline Swivel-Gelenk, Schnellverschluss (JOV-BS0003, Seite 46)

TUCKER® – Padhalter

- hält Pads für die abrasive Reinigung (Schrubb-, Bronze- oder Walnusspads)
- für die Glasreinigung mit wasserführenden Stangen
- weibliches Schraubgewinde
- passt auf Tucker Doppelwinkeladapter
- kompatibel mit anderen Herstellern

Best-Nr.:	VE
JTUC-PADHALTER	1

**TUCKER® – Schrubbpads**

Das Tucker Alpha Schrubb-Pad entfernt Schmutz und Flecken und hinterlässt perfekte Glasflächen. Das Pad besteht aus weißem Nylongewebe und wurde speziell für die Reinigung von Glas- und Fensterflächen konzipiert.



Best-Nr.:	Typ	VE
JTUC-SPW	7,5 x 23 cm passend für JTUC-AS	10
JTUC-SPWXL	7,5 x 40 cm passend für JTUC-ASXL	10

JEIKNER – Walnuss Pads

- empfindliche Oberflächen ohne Kratzer reinigen
- effektiv gegen Flecken und Schmutz
- kann einfach zugeschnitten werden
- kompatibel mit Tucker Padhaltern oder vergleichbaren Produkten



Best-Nr.:	Typ	VE
JTUC-AWP	15 x 23 cm passend für JOV-PAD001	5
JWNPAD	22 x 15 cm passend für JOV-PAD001	5

STREAMLINE® – OVA8® Walnuss Pad-Halter, inkl. Pad

Walnuss Pad-Halter komplett mit Pad und Schnellverschluss.

Best-Nr.:	VE
JOV-PAD001	1



UNGER® – nLITE® KARBON 24K Teleskopstange

Teleskopstange für mittlere Höhen.

- empfohlen für Arbeitshöhen bis zu 16 m (ca. 4 Stockwerke)
- Belastbarkeit: 210 GPa



Best-Nr.:	Typ	Länge zus.	Elemente	Gewicht	VE
JCF60T	Teleskopstange 6,00 m	1,70 m	4	1,16 kg	1
JCF86G	Teleskop-Hauptstange 8,60 m	1,70 m	6	1,84 kg	1
JCF33G	Teleskop-Erweiterungsstange 3,20 m	1,80 m	2	0,82 kg	1

UNGER® – nLITE® KARBON COMPOSITE Teleskopstange

Teleskopstange für kleine bis mittlere Höhen.

- empfohlen für Arbeitshöhen bis zu 10 m (ca. 2 Stockwerke)
- Belastbarkeit: 100 GPa



Best-Nr.:	Typ	Länge zus.	Elemente	Gewicht	VE
JCC16T	Teleskopstange 1,60 m	0,90 m	2	0,46 kg	1
JCC32T	Teleskopstange 3,20 m	1,70 m	2	0,70 kg	1
JCC60T	Teleskopstange 6,00 m	1,70 m	4	1,41 kg	1
JCC85T	Teleskopstange 8,60 m	1,70 m	6	2,20 kg	1

UNGER® – nLITE® KARBON 24K Komplett-Stange – 11,90 m Länge inkl. Schlauch**Set beinhaltet:**

- Teleskop-Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
- Teleskop-Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
- Erweiterungs-Adapter
- Winkeladapter-Set-M, 42 cm
- Power Bürste einfach, 28 cm
- DuroFlex-Schlauch, 25 m, Ø 5/8mm



Best-Nr.:	Typ	VE
JCF12H	nLITE® KARBON 24K Komplett-Stangen-Set 11,90 m inkl. Schlauch	1

UNGER® – nLITE® KARBON COMPOSITE Komplett-Stange – 8,60 m Länge**Set beinhaltet:**


- Teleskopstange 6-teilig, 8,60 m
- Winkeladapter-Set-S, 15 cm
- Power Bürste einfach, 28 cm
- DuroFlex-Schlauch, 25 m, Ø 5/8 mm



Best-Nr.:	Typ	VE
JCC85H	nLITE® KARBON COMPOSITE Komplett-Stangen-Set 8,60 m	1

UNGER® – nLITE® Winkeladapter Sets

Für nLITE® Carbon 24K und Carbon Composite Teleskopstangen.

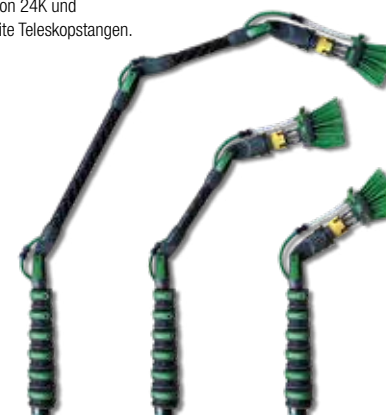

Best-Nr.:	Typ	VE
JNGS15	Winkeladapter-Set S / 15 cm	1
JNGS30	Winkeladapter-Set M / 42 cm	1
JNGS45	Winkeladapter-Set L / 82 cm	1

UNGER® – nLITE® Connect Winkeladapte Sets

Für nLITE® Connect Ultra HiMod, HiMod und Alu-Teleskopstangen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JNGC15	Winkeladapter-Set S / 15 cm	1
JNGC30	Winkeladapter-Set M / 42 cm	1
JNGC45	Winkeladapter-Set L / 82 cm	1
JNGC00	Stangenadapter für nLite Connect	1

UNGER® – nLITE® Zubehör

Best-Nr.:	Typ	VE
JNLHCC	Erweiterungs-Adapter, 40 cm	1
JNLHCP	6 Clips für Außenschlauchführung	1
JDLS25	DuroFlex-Schlauch, 25 m, Ø 5/8 mm	1
JDLH25	DuroFlex-Hochleistungsschlauch, 25 m, Ø 7/10 mm	1
JNLWVI	Wasserflussregler, Ø 5/8 mm	1

UNGER® – HiFlo Seifendosierer

- zur Beimischung von Seife zum Reinwasser
- einfacher Anschluss an Standard-Gartenschlauch
- leichtes Befüllen



Best-Nr.:	Typ	VE
JHCDEU		1

UNGER® – nLITE® Power Bürste KOMPLETT

- grüne gesplissene Borsten für perfekte Reinigungsergebnisse und optimierter Haltbarkeit
- mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JNFK28	28 cm, Borsten gesplissen GRÜN	1
JNFK41	41 cm, Borsten gesplissen GRÜN	1

UNGER® – nLITE® Power Bürste EINFACH


- grüne gesplissene Borsten für perfekte Reinigungsergebnisse und optimierte Haltbarkeit
- mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



Best-Nr.:	Typ	VE
JNFF28	28 cm, Borsten gesplissen GRÜN	1
JNFF41	41 cm, Borsten gesplissen GRÜN	1

UNGER® – nLITE® Spüldüsenleiste (Rinse Bar)

- passend für alle Unger nLITE Power Bürsten
- effektive und gründliche Reinigung
- kraftvolles Spülen
- einfacher Austausch

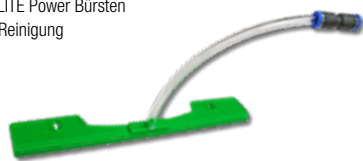

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000077.29	28 cm	1
J05000077.43	41 cm	1

UNGER® – nLITE® Hybrid Bürste

- extrem starke Reinigungsleistung
- leichteres Gleiten und weniger Gewicht als Voll-Naturhaarbörsten
- Wildschweinborsten außen, hinterlässt keine Schlieren
- Borsten mit Power Bristle Technologie innen: sehr hohe Schrubbkraft, leichtes Gleiten, geringe Wasseraufnahme

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000276.29	28 cm	1
J05000276.43	41 cm	1



Reinigungsgeräte für den Profi

**UNGER® – nLITE® Power Bürste KOMPLETT**

- graue ungesplissene Borsten für maximale Reinigungsleistung und perfektes Gleitverhalten
- mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- inklusive Schlauch mit Schnellanschluss



Best-Nr.:	Typ	VE
JNUK28	28 cm, Borsten ungesplissen GRAU	1
JNUK41	41 cm, Borsten ungesplissen GRAU	1

**UNGER® – nLITE® Winkelbürsten**

Die neue nLITE Winkelbürste mit flexibler Spüleiste, integriertem Düsenblock und Schnellanschluss, hat einen abgeschrägten Borstenschnitt mit dem Sie Ecken und 90° Winkel schnell und sorgfältig reinigen.

- hervorragende Reinigung bei langer Haltbarkeit
- dichte Borsten und spezieller Zuschnitt – ideal für Ecken mit 90°-Winkel
- geeignet für die Reinigung mit warmem Reinwasser
- große Schrubbkraft dank kurzer steifer Borsten und wenig Biegung
- verstellbare Rinse Bar bietet zwei Positionen zur optimalen Reinigung für alle Anwendungen
- umlaufender Stoß- und Kantenschutz reduziert Geräusche und schützt die Fensterrahmen
- Schnellanschluss für Befestigung am Schlauch

Best-Nr.:	Typ	VE
JNUR28	28 cm / Borsten ungesplissen GRAU	1
JNFR28	28 cm / Borsten ungesplissen GRÜN	1
JNUR41	41 cm / Borsten gesplissen GRAU	1
JNFR41	41 cm / Borsten gesplissen GRÜN	1

**UNGER® – nLITE® Power Pad inkl. Griff und Pad**

Das PowerPad besteht aus dem innovativen Padhalter mit integrierter Rinse Bar und dem Mikrofaser-Reinigungspad. Erzeugt auf dem Glas im Vergleich zu einer gewöhnlichen Waschbürste eine größere Kontaktfläche, wodurch Sie schnellere Ergebnisse erzielen. Außerdem verfügt die hocheffektive Mikrofaser über eine hervorragende Schmutzaufnahme und hohe Gleitfähigkeit. Das Pad unterstützt die Reinwasser-Kraft zusätzlich! Außerdem reinigt sich das Pad sogar selbst: Die integrierte Rinse Bar spült permanent mit Reinwasser über die volle Breite des Pads. Sie sparen viel Zeit fürs Spülen und Schrubben!

- perfekt für Arbeiten bis zum ersten Stock
- langlebiges Mikrofaser-Reinigungspad
- 360° Swivel
- maximaler Kontakt zum Glas
- Hochleistungs-Rinse Bar mit speziellen Düsen
- kompatibel mit nLITE oder OptiLoc Stangen



Best-Nr.:	Typ	VE
JPWH35	35 cm	1
JPWH45	45 cm	1

UNGER® – nLITE® Mikrofaser-Reinigungspad

- einfachere Reinigung von stark haftenden Verschmutzungen auf Glasoberflächen
- für die mühelose Beseitigung von Vogelkot, Insekten und weiteren Ablagerungen z.B. auf den Glasflächen eines Wintergartens
- verstellbarer Winkel und unterschiedlich geformte Kontaktflächen für optimalen Kontakt des Schrubb pads mit der Glasoberfläche
- passend für das abrasive UNGER Schrubbspad



Best-Nr.:	VE
J05000048	1

UNGER® – nLITE® Mikrofaser-Reinigungspad

- perfekte Ergänzung des nLITE PowerPad
- besonders langlebig
- maximaler Kontakt zum Glas
- effektive Reinigungsleistung
- selbstreinigend durch Reinwasser



Best-Nr.:	Typ	VE
JPWP35	35 cm	5
JPWP45	45 cm	5

LEWI – Wasser-Teleskopstange

Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher. Mit Klemmschutz.

LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	Typ	VE
J14502	240 cm (2 x 120 cm)	5
J14503	400 cm (2 x 200 cm)	5
J14504	600 cm (3 x 200 cm)	5

Best-Nr.:	Typ	VE
J14505	800 cm (4 x 200 cm)	5
J145201	1000 cm (4 x 250 cm)*	4

*Versand erfolgt per Spedition

LEWI – Adapter für Waschbürsten

LEWI Adapter für Waschbürsten mit R 1/4" Gewinde.

- zum Aufstecken auf Teleskopstangen

Best-Nr.:	VE
J12031	1

LEWI – QLEEN Solar-Gleitschuh

Maßgeschneidert für die Solarreinigung. Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Stangen. Material: PE, PBT, rot

Best-Nr.:	Typ	VE
J72040	42 mm	1
J72039	50 mm	1

LEWI – Wasser-Durchlaufstange 150 cm

Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

Material: Aluminium, Messing, Kunststoff

Best-Nr.:	VE
J14500	1

STREAMLINE® – 2K Kleber für Stangen

Geeignet zum Kleben von Klammern, Verbindern und Bürstenaufsätzen.

- 12 ml

Best-Nr.:	VE
JPEN12	1

Universal-Spülleiste 245 mm

Geeignet für gängige Bürsten mit bis zu 260 mm Breite.

- 26 x 0,7 mm Düsen

Best-Nr.:	VE
JSL260	1

Waspak i-suit Rucksacksystem für Teleskopstangen

Der Waspak i-suit ist ein Rucksacksystem mit Zugentlastung für die ergonomische Arbeit mit Teleskopstangen. Beim Reinigen mit Teleskopstangen wird der Waspak i-suit wie ein Rucksack getragen. In der Rückenmitte befindet sich das Entlastungsgerüst, das über den Kopf nach vorne geleitet wird. Am vorderen Ende der Stange befindet sich das Seilzugsystem, in welches Ihre Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten!) eingehängt wird. Auch lange wasserführende Stangen lassen sich dank der Seilzugtechnik spielend leicht bedienen.



*Auch einzeln erhältlich.

JEIKNER Profi-Tipp:

Die BG BAU fördert Rucksacksysteme für Teleskopstangen zur Fenster- und Fassadenreinigung und erstattet Ihnen bis zu 50 % des Kaufpreises. Informieren Sie sich dazu auf der Webseite der BG BAU.

Best-Nr.:	Typ	VE
JWSPK	Waspak i-suit inkl. Prismenbrille	1
JWSPKBL	Prismenbrille	1
J20000001	Stangenhalterungsband	1

Ergänzt wird das Haltesystem von der i-suit Prismenbrille. Die Brille ermöglicht Ihnen die Sicht auf hochgelegene Arbeitsbereiche, ohne den Kopf in den Nacken legen zu müssen.

- verhindert Schulterverletzungen und Rückenschmerzen
- steigert die Produktivität
- ergonomische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise wird gefördert
- Bewegungsfreiheit und sichere Sicht auf die zu reinigenden Flächen
- inklusive Prismenbrille



Technische Daten:

Gewicht:	3,9 kg
Maße:	125 x 80 x 45 cm

Wasser-Stopp

Die bequemste Art, den Wasserverbrauch zu kontrollieren! Das UNI-VALVE wird durch einfaches Ziehen des Schlauchs am unteren Ende Ihrer wasserführenden Stange bedient. Kinderleichte Wasserkontrolle durch den Easy-Stop-Start-Mechanismus:

1. Einmal Ziehen am Schlauch: Wasser läuft.
2. Ein zweites Mal ziehen um das Wasser abzustellen.

Geeignet für alle gängigen Stangen mit innenliegendem Schlauch.

Best-Nr.:

JUNI-V





Rotierende Bürsten für wasserführende Stangen


In Kombination mit wasserführenden Teleskopstangen eignen sich rotierende Bürsten für vielerlei Reinigungen von Untergründen und Verschmutzungen. Durch die Rotation reinigen sie unebene Flächen oder Ecken und Winkel effektiver. Hartnäckige Verschmutzungen haben keine Chance mehr!

Es gibt zwei verschiedene Antriebsarten für die rotierenden Bürsten: Motor- oder Wasserkraft. Entweder werden die Bürsten mit Motoren angetrieben, die im Bürstenkopf verbaut sind. Diese Variante benötigt eine externe Stromzufuhr. Oder die Drehbewegung wird durch Wasserkraft erzeugt, dass mit Hochdruck durch in das System geführt wird. Ein Hochdruckreiniger mit Benzinmotor bedeutet in diesem Fall völlige Unabhängigkeit von Stromquellen.


Für jeden Bedarf gibt es eine geeignete rotierende Bürste im gewünschten Härtegrad und in verschiedenen Breiten, je nach Wahl sind sie individuell erweiterbar. Der Bürstengrundkörper kann statisch oder flexibel sein, die Bürsten können einzeln ausgetauscht werden.

Nutzen Sie die Rotation der Bürste als Antriebskraft und sparen Sie Zeit und Energie!

Die Bürstenrotation unterstützt die Reinigungskraft, vor allem beim Einsatz von Reinwasser. Außerdem dient die Rotation als eine Art Antriebskraft. Mit einem flexiblen Gelenk kann die rotierende Bürste in Schräghaltung die Reinigungsbewegung von links nach rechts und zurück unterstützen. Das gleiche gilt für die vertikale Bewegung an Fenstern oder Fassaden!

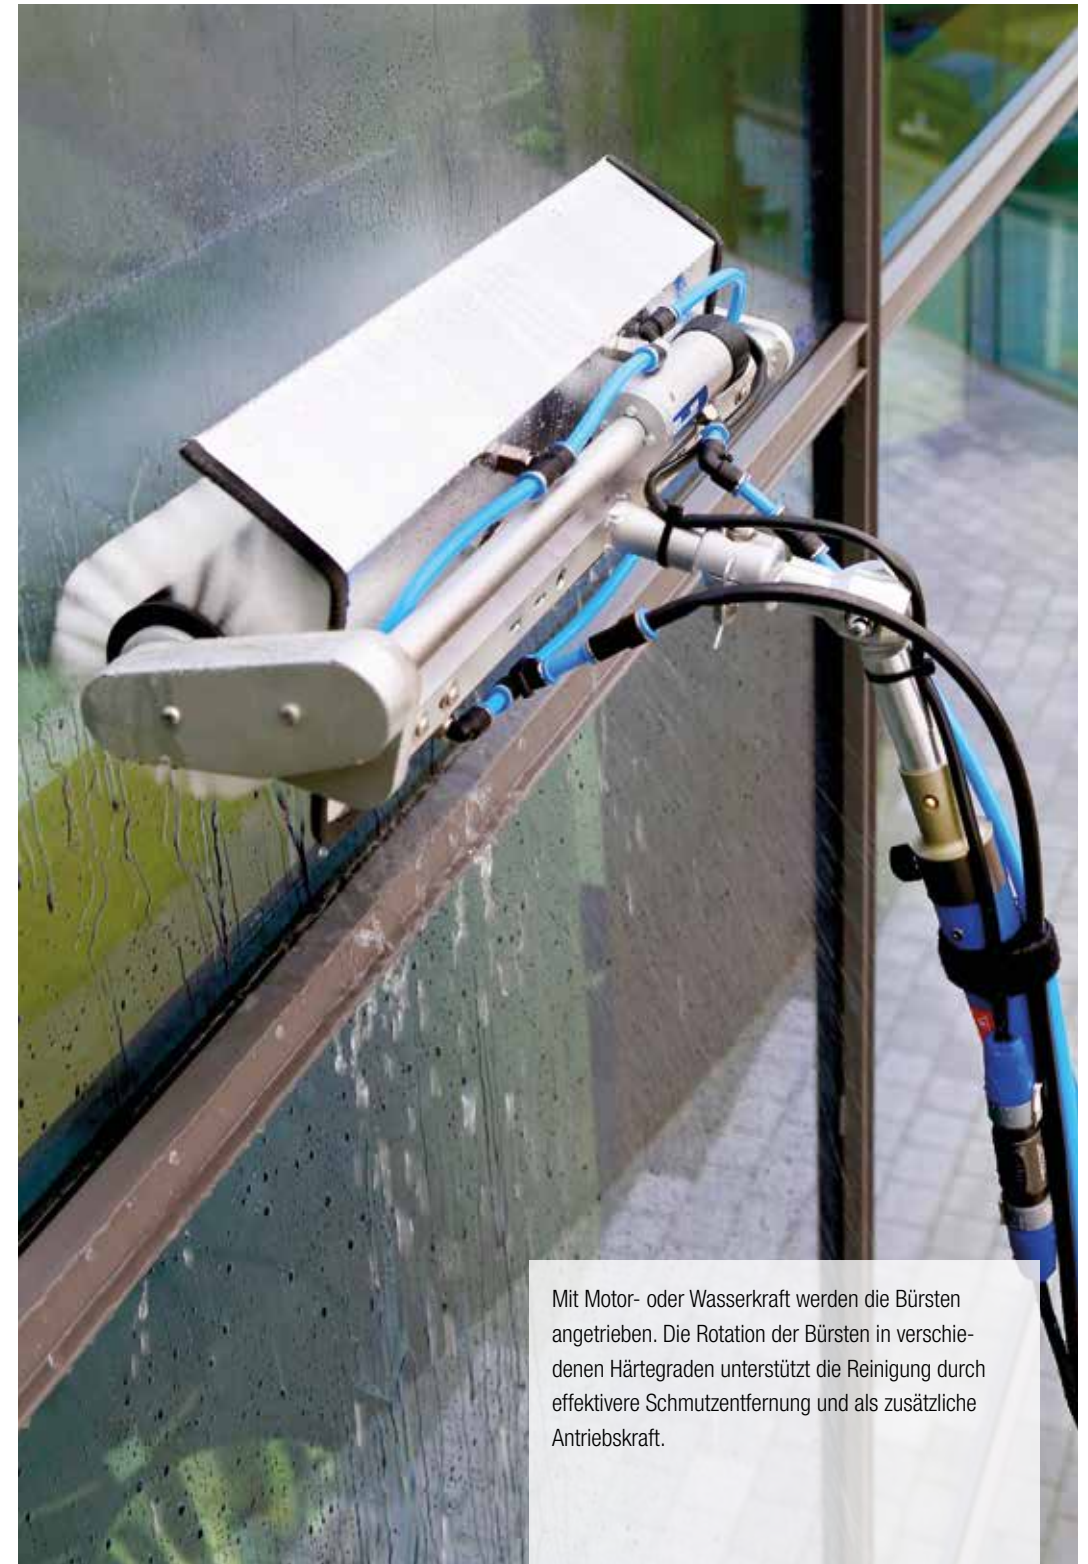

Mit Motor- oder Wasserkraft werden die Bürsten angetrieben. Die Rotation der Bürsten in verschiedenen Härtegraden unterstützt die Reinigung durch effektivere Schmutzentfernung und als zusätzliche Antriebskraft.

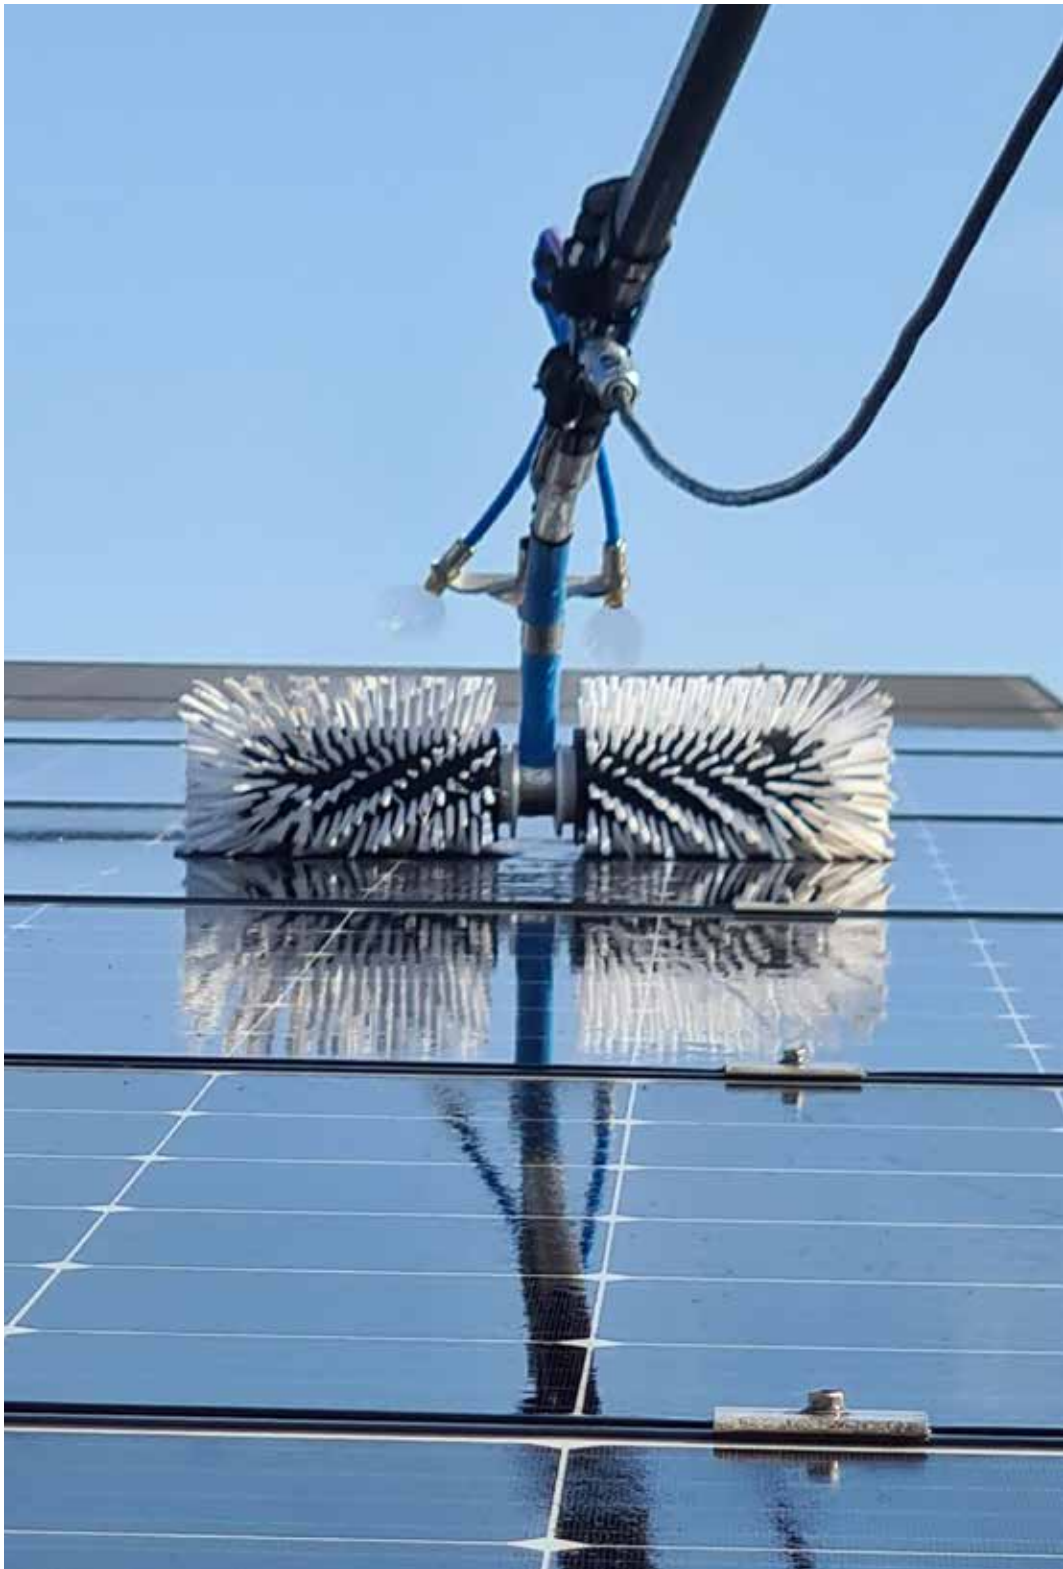

LEWI – QLEEN Q-Power Rucksacksystem für ROTAQLEEN-Bürsten, inkl. Akku & Ladegerät

Das Q-Power Rucksacksystem von LEWI erweitert die QLEEN-Serie, um die Möglichkeit mobil und unabhängig von Stromquellen zu arbeiten. Zudem können Sie dank des Q-Power Rucksacksystems Ihre ROTAQLEEN Bürsten (nicht im Lieferumfang inbegriffen) auch mit Teleskopstangen anderer Hersteller verbinden.

Der Power-Rucksack ist kompatibel mit den ROTAQLEEN Classic- und ROTAQLEEN Vario-Bürsten. Reinigen Sie Glasflächen und Solaranlagen mit Reinwasser, ohne an einen Netzstecker gebunden zu sein!

- einfacher Anschluss von ROTAQLEEN Bürsten an Stangen anderer Hersteller
- 10 Meter Anschlusskabel
- bis 7 Stunden Akkulaufzeit
- top Tragekomfort mit gepolsterten & verstellbaren Trägern
- mobiler Arbeiten bei der Glas- und Solarreinigung mit rotierenden Bürsten

Best-Nr.:	VE
JQPR24	1





Die Sola-Tecs Systeme von Cleantecs bieten eine effektive Profi-Lösung für die Reinigung und Pflege von Solar- und Photovoltaikanlagen. Dabei werden die speziellen Bürstenwalzen mit motorloser Technologie, über einen Hochdruckreiniger in Rotation versetzt. Gearbeitet wird mit Reinwasser, das nicht nur als Antrieb dient, sondern gleichzeitig als Reinigungsmittel. Der Einsatz von Chemikalien ist nicht notwendig! Wer sicheren Zugang zum Dachfirst hat, kann das stangenlose Sola-Tecs W-System nutzen, dabei wird die Bürste am stahlmantelten Hochdruckschlauch vom Dachfirst aus über die PV-Anlage hinabge-

lassen und wieder heraufgezogen. Mit dem Sola-Tecs C-System reinigen Sie die PV-Anlage vom Boden aus mit Hilfe von Teleskopstangen.

Die mobilen Systeme punkten mit ihrer kompakten Bauweise, geringem Auflagegewicht und umweltfreundlicher Reinigung aller Photovoltaikanlagen. Aber auch in anderen Bereichen erzielen die Solarreinerer glänzende Ergebnisse, sei es in der Glas- und Gebäudereinigung oder bei der Wintergartenreinigung.

SOLA-TECS® – W



Das mobile, mit Wasser angetriebene Profi-Reinigungsgerät für Photovoltaikanlagen verfügt über ein robustes Getriebegehäuse und hochwertige High End Kugellager. Der Deckel des Getriebegehäuses ist an der Außenseite angebracht, um Reparaturen und Wartungsarbeiten einfach durch Öffnen des seitlichen Getriebedeckels vor Ort zu erledigen. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass man beim Reinigen trocken bleibt und das Wasser gezielt zum Abschwemmen der gelösten Verschmutzungen bereitsteht. Die Soft-Sicherheitswalzen und das spezielle Haltetrapez ermöglichen eine leichtere Führung des Geräts. Der spezielle Hochdruckschlauch für das SOLA-TECS W-System ist sehr robust, dank Stahlmantelung. Die Sola-Tecs W Pro beinhaltet eine Umschaltfunktion, um die Drehrichtung der Bürste umzukehren.

Lieferumfang: inkl. Führungswalzen, Pendellanze, Seilverspannung und Transportkiste.


Best-Nr.:	Typ	VE
J0201015	SOLA-TECS W800	1
J0201034	SOLA-TECS W800 PRO	1
J0201017	SOLA-TECS W1000	1
J0200702	SOLA-TECS W1000 PRO	1



Technische Daten:	SOLA-TECS W800	SOLA-TECS W800 PRO	SOLA-TECS W1000	SOLA-TECS W1000 PRO
Flächenleistung	300 m²/h	300 m²/h	350 m²/h	350 m²/h
Arbeitsdruck	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar
Gewicht	22 kg	22 kg	29 kg	29 kg
Temperatur max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Wasserverbrauch	10 l/min	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Durchmesser	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Reinigungsbreite	800 mm	800 mm	1.000 mm	1.000 mm

SOLA-TECS® – Stangenadapter

Der Lanzenbogen für SOLA-TECS C kann zusammen mit dem Adapter mit den UNGER nLITE Stangen verwendet werden.

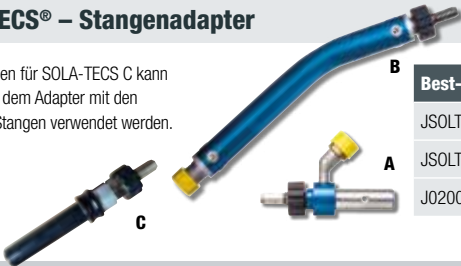

Best-Nr.:	Typ	VE
J0200288	A Adapter für Unger® nLite Stange	1
J0200288	B Lanzenbogen gekröpft – Wasserführung innen	1
J0200288	C SOLA-TECS Adapter für Sola-Light	1


SOLA-TECS® – C

Das mobile, mit Wasser angetriebene Profi-Reinigungsgerät für Photovoltaikanlagen verfügt über ein robustes Hybridgehäuse aus einer Edelstahl-Alu-Kunststoff-Kombination. Über die einstellbaren Düsen kann der Wasserverbrauch von 7–10 l/min auf bis zu 5 l/min reduziert werden. Dies ist nicht nur ökologisch interessant, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der Nutzung von RO- oder DI-Harzfiltern. Die Bürstenwalzen bestehen aus einzelnen, 10 cm breiten Einheiten, die es ermöglichen vom Anwender auf Breiten von 620–1.020 mm den örtlichen Gegebenheiten angepasst zu werden.



Achtung: Die speziell für die Glas- und Gebäudereinigung oder Wintergartenreinigung konzipierte SOLA-TECS C400 kann nicht in ihrer Größe verändert werden. Ein Spritzschutz ist separat erhältlich.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000056.773	SOLA-TECS C400 – AL3	1
J05000056.774	SOLA-TECS C600 – AL3	1
J05000056.775	SOLA-TECS C800 – AL3	1
J05000056.776	SOLA-TECS C1000 – AL3	1

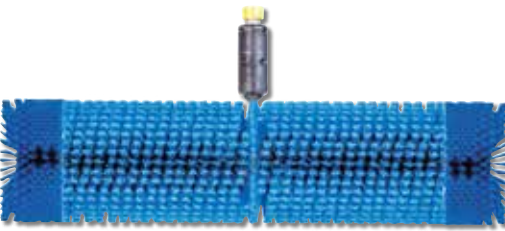

Technische Daten:	C600 - AL2	C800 - AL2	C1000 - AL2	C400 - AL3	C600 - AL3	C800 - AL3	C1000 - AL3
Flächenleistung	250 m²/h	300 m²/h	350 m²/h	150 m²/h	250 m²/h	300 m²/h	350 m²/h
Arbeitsdruck	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar	100–120 bar
Gewicht	3.706 g	4.330 g	4.954 g	3.000 g	3.706 g	4.330 g	4.954 g
Temperatur max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Wasserverbrauch	5–10 l/min	5–10 l/min	5–10 l/min	5–10 l/min	5–10 l/min	5–10 l/min	5–10 l/min
Durchmesser	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Reinigungsbreite	620 mm	820 mm	1.020 mm	480 mm	620 mm	820 mm	1.020 mm



SOLA-TECS® – Teleskop-Lanzen Set

Länge:	2,1 m oder 2,3 m
Reichweite:	12,0 m bzw. 15,0 m
Gewicht:	2.800 g bzw. 3.500 g
Material:	Vollcarbon
Schnellverschlüsse:	einstellbar

Set Inhalt:

- 1 x 25 m HD-Flexi Schlauch
- 1 x Standfuß
- 1 x Adapter
- 1 x Gleitbürsten-Set VCTE



Best-Nr.:	Typ	VE
J0200799	12 m	1
J0200802	15 m	1

SOLA-TECS
PHOTOVOLTAIC CLEANING SYSTEM BY CLEANTECS

SOLA-TECS® – Flechtenentferner

Der Flechtenreiniger von Cleantecs ist mit 5 Rotationspunktstahldüsen ausgestattet. Mit ihren nadeelförmigen Strahlen werden Flechten einfach ohne zusätzliche Mittel zuverlässig vom PV-Modul abgelöst. Der Flechtenreiniger kann über unser Modularstangensystem flexibel in der Reinigungsentfernung und in Fahrtrichtung gesteuert werden. Durch unsere mechanische Höhenkontrolle bleibt der Abstand der Düsen zum PV-Modul immer gleich und somit auch das Reinigungsergebnis.

Was benötige ich um den SOLA-TECS Flechtenentferner ordnungsgemäß zu benutzen:

- 1 x Hochdruckreiniger
- 1 x Hochdruckschlauch (JNW6-25/-50)
- 1 x Teleskopplanzen-Set



Wichtig: Sie können den Flechtentferner nur mit Cleantecs Stangen verwenden!
Der SOLA-TECS Flechtenentferner ist mit folgenden Produkten kombinierbar: SOLA-TECS Teleskopanlagen-Set und Hochdruckschlauch (JNW6-25/-50).

Best-Nr.:	VE
J05000055	1

SOLA-TECS® – Gleitbürsten für Teleskop-Lanzen

Gleitbürsten für die SOLA-LITE Teleskop-Lanzen an. Im Lieferumfang sind drei Stück enthalten. Diese werden auf die Teleskopstange gesteckt um bei großen Reichweiten (und einer leicht durchgebogenen Stange) die darunter befindlichen PV-Module zu schützen.

- Gewicht: 500 g
- Länge x Breite: 150 x 45 mm
- Material: Kunststoff
- Lieferumfang: 3 Stück



Best-Nr.:	VE
J0200828	1

SOLA-TECS® – Spritzschutz

Der Spritzschutz sorgt dafür, dass man beim Arbeiten mit dem SOLA-TECS C trocken bleibt und das Wasser gezielt zum Abschwemmen der gelösten Verschmutzung bereitsteht. Optimierte mit einfacher Quick-Snap-Befestigung.



Best-Nr.:	Typ	VE
J0200871	Spritzschutz C400	1
J0200866	Spritzschutz C600	1
J0200868	Spritzschutz C800	1
J0200870	Spritzschutz C1000	1

Hochdruckschlauch – Flexi



Best-Nr.:	Typ	VE
JNW6-25	25 m	1
JNW6-50	50 m	1

Technische Daten:

Druck max.	210 bar
Temperatur max.	150°C
Länge	25 m
Nennweite	NW6
Anschluss	M22 x 1,5 IG
Ausgang	M22 x 1,5 IG

SOLA-TECS® – Wasserstopp

WasserSTOPP mit zwei Anschlüssen für Hochdruckschläuche (max. Länge 75 m), montiert auf einem Saugnapf inklusive Metallschlitten. Er ist kompatibel mit dem Streamline Hochdruckschlauch (JNW6-25/- 50).

Alternativ zur Funksfersteuerung ermöglicht der WasserSTOPP die Betätigung der Reinigungsbürste durch Unterbrechen der Wasserzufuhr. Mit dem Saugnapf wird der WasserSTOPP direkt auf einem PV-Panel befestigt oder mit dem Metallschlitten hintergezogen. Somit bleibt der WasserSTOPP immer und sicher in Ihrer Nähe!



Best-Nr.:	VE
J0200915	1




SOLA-TECS® – C-Spritzschutz Vorsprüheinheit

Um hartnäckigen Schmutz optimal anzugreifen, kann diese Vorsprüheinheit an den Spritzschutz der C-Serie von SOLA-TECS montiert werden. In variabel einstellbaren Winkeln wird das Solarpaneel mit Wasser benetzt und der Schmutz wird gelöst, bevor die Bürste die Reinigung komplettiert.

- Flachstrahldüse mit einstellbarem Winkel
- passend für alle Größen der SOLA-TECS C-Bürsten bzw. Spritzschutze
- 100 – 120 bar, 9 l/min
- max.: 40 °C

Best-Nr.:	VE
J0201364	1

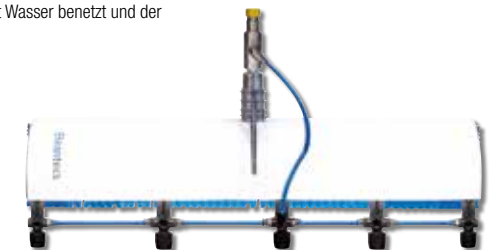

SOLA-TECS® – Transportkiste SOLA-TECS C

Transportkiste für alle SOLA-TECS C Modelle inkl. Deckel.

- Material: Holz
- Länge / Breite / Höhe: 1,2 x 0,5 x 0,5 m
- Gewicht: 4.000 g

Best-Nr.:	VE
J0201052	1



Solarreinigung Set | PV-Anlagen Komplettsset

Osmosereinigung von Solar- oder PV-Anlagen

Jetzt in die Solar- und PV-Reinigung mit Osmose/ Deionisierung einsteigen mit unseren Sets! Wir haben für Sie die wichtigsten Komponenten zusammengestellt, um unmittelbar mit der Reinigung von Solar und PV auf Dächern zu beginnen. Grundlage für die Reinigung mit reinem Wasser ist die Filteranlage. In diesem Set ist ein Unger HydroPower Ultra S Mischbettharzfilter enthalten. Dieser liefert zuverlässig deionisiertes Wasser für optimale Reinigungsergebnisse ohne Chemie. Er wird ohne Strom einfach an den Stadtwasserhahn angeschlossen. Das enthaltene Harz wandelt das gewöhnliche Leitungswasser in DI-Wasser, was die Reinigungsaktivität unterstützt.

Das Set beinhaltet:

- JDIUH1 – Unger® HydroPower Ultra Mischbettharz-Filter S
- JOV22-24-E oder JOV40-30-E – Streamline® OVA-8 Karbon Teleskopstange, 6,70 m oder 12,40 m
- JSDTG260 – Streamline® Double Trim Bürste mit Gewinde, 260 mm
- JSWG360 – Streamline® Winkel Bürste Solar, schwarz, 360 mm
- JSDT260 – Streamline® Double Trim Bürste, 260 mm
- JPVCT14-8-100-HIVIZ – Streamline® 8 mm Hi-Viz Schlauch 100 m
- weiteres Zubehör



Best-Nr.:	Typ	VE
J715-SET-DI-ES1.2	Einsteiger-Set 1.2 – 7 m	1

Best-Nr.:	Typ	VE
J715-SET-DI-ES1.3	Einsteiger-Set 1.3 – 12,5 m	1

SMB Solar Multiboard

- UV- und wasserbeständig
- kostengünstig und zeitsparend
- geprüft vom TÜV Rheinland
- geringes Gewicht, leichtes Handling
- rutschfeste Oberfläche reduziert Absturzgefährdung



Best-Nr.:	Typ	VE
J19000004	SMB Solar Multiboard, 1080 x 400 mm	1
J19000005	SMB Solar Multiboard, 1780 x 400 mm	1
J19000006	SMB Solar Multiboards, 2040 x 400 mm	1



Solar- und PV-Anlagen zu reinigen, gelingt schnell und effektiv mit unseren BASIC & PRO-Sets. Sie enthalten die grundlegende Ausstattung, um Solaranlagen vom Boden aus zu reinigen. Chemiefrei und sicher!

Das Besondere: Die rotierenden Bürsten holen in kürzester Zeit alle organischen Verschmutzungen durch ihre abrasive Kraft von den Panels. Das Solar-glas wird schonend und effektiv gereinigt. Die RotaQleen Solar-Bürsten sind speziell dafür ausgelegt und hinterlassen garantiert keinerlei Kratzer! Zusätzlich nimmt das Reinwasser atmosphärische Verschmutzungen auf und spült sie ab. Reinigungschemie ist nicht notwendig! **Bleiben Sie am Boden:** Die wasserführende Teleskopstange OVA8 lässt Sie sicher vom Boden aus Arbeiten. Sie sparen sich Zeit und Kosten für Steighilfen. Ihr Team wird es Ihnen danken. Und

die BG BAU auch. Denn unsere Stangensysteme sind als Arbeitsschutzprämie förderfähig! Informieren Sie sich bei Ihrer BG zu Ihren Möglichkeiten! **Flexibilität:** Zusätzlich enthält dieses Solarreinigungs-Set den Q-Power Rucksack. Damit versorgen Sie Ihre RotaQleen Bürste mit Strom aus dem im Rucksack integrierten Akku. So verzichten Sie auf ein weiteres Kabel, dass Sie verlegen müssten und bewegen sich frei und ungebunden mit der Bürste.

RotaQleen BASIC oder PRO-Set für vielseitige Einsätze

Die einzelnen Elemente dieses Sets können Sie auch für andere vielseitige Reinigungseinsätze nutzen. Kombinieren Sie zum Beispiel andere Bürsten oder einen Lamellenreinigungsgerät für Glas- und Raffstorreinigung.

RotaQleen Solarreinigungs-Set BASIC

Die Sets beinhalten:

- Mobi Median
- Streamline OVA8 wasserführende Teleskop-Karbonstange 9,15 m, inkl. Bürste, 260 mm, Schlauch, 6 mm Adapter
- Streamline OVA8 Erweiterungstange auf 15,24 m
- Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- RotaQleen Classic Solarbürste (40 cm oder 60 cm Reinigungsbreite)
- Qleen Q-Power Akkurusack und 15 m Anschlusskabel
- weiteres Zubehör



Best-Nr.:	Typ	VE
J19000001	PV-/ Solarreinigung BASIC 40 cm	1
J19000003	PV-/ Solarreinigung BASIC 60 cm	1

RotaQleen Solarreinigungs-Set PRO

Die Sets beinhalten:

- Mobi Maxi Double RO-Umkehrosiose System mit 2 Membranen
- Streamline OVA8 wasserführende Teleskop-Karbonstange 9,15 m, inkl. Bürste, 260 mm, Schlauch, 6 mm Adapter
- Edelstahl-Schlauchwagen inkl. 100 Meter Hi-Viz Schlauch
- RotaQleen Classic Solarbürste (40 cm oder 60 cm Reinigungsbreite)
- Qleen Q-Power Akkurusack und 15 m Anschlusskabel
- weiteres Zubehör



Best-Nr.:	Typ	VE
J19000000	PV-/ Solarreinigung Pro 40 cm	1
J19000002	PV-/ Solarreinigung Pro 60 cm	1

Solarreinigungsset

Ideal für den Einstieg in die professionelle Reinigung von PV-Anlagen!

Mit der kleinen Sola-Tecs C400 sind Sie gut gerüstet für die gängigsten Arbeiten und können auch Glas- und Gebäudereinigungen anbieten. Der MOBI-Maxi Double produziert vor Ort Reinwasser in großen Mengen, sodass Sie auf den Einsatz von Chemikalien vollständig verzichten können. Das mobile RO-System produziert mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute, das Sie direkt in den Hochdruckreiniger leiten können. Somit ist kein Puffertank erforderlich und die Rüstzeiten für die Reinigungsarbeiten werden auf ein Minimum reduziert. Die Teleskopstange erreicht Höhen bis zu 12 Metern. Sie können also PV-Anlagen, Fenster und Fassaden im 4. Stock reinigen. Das Set enthält zusätzlich drei Gleitbürsten, die auf die Teleskopstange gesteckt werden, um bei großen Reichweiten (und einer leicht durchgebogenen Stange) die darunter befindlichen PV-Module zu schützen.

Das EINSTEIGER-SET beinhaltet:

- J0201623 – Sola Tecs C400 neben Solar auch ideal für die Glasreinigung
- J0200871 – Spritzschutz C400
- J0200799 – SOLA-TECS Teleskop-Lanzen Set 12 m
- JFPTR2000-03HD – Mobi Maxi Double inkl. Schlauchset
- JNW6-25 – Hochdruckschlauch 25 m
- J0200828 – Gleitbürsten für Teleskopplanzen
- JHP-ETM150X – Hochdruckreiniger
- J0201052 – Transportkiste SOLA-TECS C

Für jeden Einsatz vorbereitet: dieses Set bietet alles, was der Profi für die PV-Reinigung braucht!

Die Sola-Tecs C800 Bürste kann bei Bedarf verkürzt oder verlängert werden. Damit sind Sie gut gerüstet für die meisten Einsätze und haben die Option auf zusätzliche Bürstenelemente. Mit dem 15 Meter Teleskopstangen-Set reinigen Sie bis hoch zum 5. Stock. Sie erreichen PV-Anlagen auf Dächern von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Garagen, Werkshallen, öffentlichen Gebäuden oder Unterständen. Mit dabei ist die mobile RO-Einheit MOBI Maxi Double, die mit ihren zwei Membranen mehr als 11 Liter Reinwasser pro Minute produziert. Verbinden Sie die MOBI Maxi Double direkt mit dem Hochdruckreiniger und sparen Sie sich den Puffertank! Der Trolley für den Hochdruckreiniger ermöglicht mobiles schnelles Rüsten und Arbeiten. Das Set enthält zusätzlich drei Gleitbürsten, die auf die Teleskopstange gesteckt werden, um bei großen Reichweiten (und einer leicht durchgebogenen Stange) die darunter befindlichen PV-Module zu schützen.

Das PROFI-SET beinhaltet:

- J0200955 – Sola Tecs C800
- J0200868 – Spritzschutz C800
- J0200802 – SOLA-TECS Teleskop-Lanzen Set 15 m
- JFPTR2000-03HD – Mobi Maxi Double inkl. Schlauchset
- JNW6-50 – Hochdruckschlauch 50 m
- J0200828 – Gleitbürsten für Teleskopplanzen
- JHP-ETM150T – Hochdruckreiniger mit Trolley
- J0201052 – Transportkiste SOLA-TECS C

Best-Nr.:	Typ	VE
JSOLAR-ESET1.0	Einsteiger-Set	1
JSOLAR-PSET1.0	Profi-Set	1



Die Lamellen von Außenjalousien an Bürogebäuden, Geschäften, Verwaltungsgebäuden oder Ein- und Mehrfamilienhäusern brauchen regelmäßige Reinigung. Am effektivsten gelingt diese mit professionellen Lamellenbürsten, die in Kombination mit Reinwasser schnell optimale Ergebnisse erzielen.



LEWI – Lamellenreinigungs-Set

Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.
Vielseitiges Komplettsystem in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Deckel. Inklusive Adapter für Gardena-Anschluss und Klauenkupplung, sowie Adapterstück passend für Unger-Schläuche.

Lieferumfang Set:

- Komplettsystem mit 4 Power-Düsen
- Vario-Gelenk
- 4 Bürstenträgern (Bürstendurchmesser 55, 65, 75 und 85 mm)
- Aufbewahrungsbox

**Perfekt in Kombination
mit einem Reinwassersystem!**



ACHTUNG: Adapter für Stangensysteme anderer Hersteller müssen separat bestellt werden!

Best-Nr.:	Typ	VE
J71500	LEWI Lamellenreinigungs-Set	1
J71502	LEWI Ersatz-Griffstück für Lamellenbürstenträger	1
J72587	UNGER-Adapter für Stangensysteme Ø 26 mm	1
J72684	UNGER-Adapter OVAL	1
JOV-RQA	STREAMLINE-Adapter für OVA8-Stangen	1

LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Lamellenreinigungsset Einsteiger 1.0

Das LEWI Lamellenreinigungs-Set wird optimal ergänzt mit dem DI-Filter MOBI Carry!

LEWI Lamellenreinigungssystem und OVA8 MINI Teleskopstange, kombiniert mit MOBI Carry Mischbettharz-Filter, der zuverlässig Mineralien aus dem Wasser filtert. Die Reinigung mit Reinwasser spart Ihnen Zeit und Kosten, denn Sie müssen keinerlei Chemikalien einsetzen. Reinwasser trocknet rückstandslos ab! Das Trocknen, Nachwischen und Polieren entfällt. Nutzen Sie die Reinigungskraft von Reinwasser bei der Lamellenreinigung mit diesem Lamellenreinigungs-Set!

Dieses Set beinhaltet:

- JFP-MOBI-C0817-02 – Streamline® Mobi Carry DI-Filter
- JOV8-24-E – Streamline® OVA8® MINI Teleskopstange
- J71500 – Lewi Lamellenreinigungsset
- JPVCT14-8-50-GK – Schlauch mit Hahn-Kupplung
- JAHA-Q21F – Adapter für Streamline® OVA8® Stangen
- JWSTDS – TDS Messgerät



Best-Nr.:	VE
J715-SET-DI-ES1.0	1

Lamellenreinigungsset Einsteiger 1.1

Die Lamellenreinigung gelingt schnell und effektiv mit dem LEWI Lamellenreinigungs-Set und dem Unger HydroPower!

Versorgen Sie die Bürsten Ihres Lamellenreinigungs-Systems mit Reinwasser aus dem DI-Filter. Der Mischbettharz-Filter produziert vor Ort und unabhängig von Stromquellen Reinwasser zur rückstandslosen Reinigung. Die Zugabe von Chemikalien ist nicht notwendig! Und die fleckenlose Abtrocknung spart Ihnen das Abtrocknen und Polieren. Nutzen Sie das praktische Bürsten-System mit dem Unger HydroPower um schnell und einfach perfekte Ergebnisse in der Reinigung von Außenjalousien zu erzielen.

Dieses Set beinhaltet:

- JDIUH1 – Unger Hydropower
- JOV8-24-E – STREAMLINE OVA8 MINI Teleskopstange
- J71500 – Lewi Lamellenreinigungsset
- JPVCT14-8-50-GK – Schlauch mit Hahn-Kupplung
- JAHA-Q21F – Adapter für Streamline® OVA8® Stangen



Best-Nr.:	VE
J715-SET-DI-ES1.1	1

Lamellenreinigungsset Profis 1.0

Bieten Sie Ihren Kunden eine professionelle Reinigung von Außenjalousien oder Fensterläden mit dem Cleantecs Lamellenreiniger und dem MOBI Maxi Double RO-System!

Zu einer strahlenden Fassade und glänzenden Fenstern gehören auch saubere Jalousien. Nicht nur für das gute Aussehen, sondern auch für den Wert- und Funktionserhalt sollten Außenjalousien regelmäßig von natürlichen und atmosphärischen Verschmutzungen befreit werden. Eine schnelle und umweltschonende Reinigung garantiert die Kombination von dem Cleantecs Lamellenreiniger und der Reinigung mit Reinwasser. Die Reinwasserherstellung übernimmt dabei der MOBI Maxi Double bedarfsgerecht und vor Ort. Dank seiner zwei Membranen kann er mehr als 11 Liter Reinwasser in der Minute produzieren. Schließen Sie den MOBI Maxi Double direkt an den Hochdruckreiniger an und sparen Sie so den umständlichen Puffertank! Der Hochdruckreiniger treibt mit dem Reinwasser die rotierenden Bürsten des Cleantecs Lamellenreinigers an. So reinigen Sie schnell und effektiv und das Beste: Das Reinwasser benötigt keine Zugabe von Reinigungschemie und trocknet rückstandslos ab! Perfekte Ergebnisse in nur einem Arbeitsgang! Der Cleantecs Lamellenreiniger ist mit knapp 2 Kilogramm sehr leicht und daher auch bei längeren Einsätzen gut zu führen. Der Bürstenabstand kann individuell eingestellt werden und genauso mühelos gelingt der Bürstentausch, dank Schnellwechselsystem.


Das Set beinhaltet außerdem einen Hochdruckreiniger, einen passenden Hochdruck-Flexi-Schlauch, den Cleantecs Transportkoffer für den Lamellenreiniger und den Spritzschutz. Damit Sie bei den Reinigungsarbeiten trocken bleiben!

Dieses Set beinhaltet:

- JLR-180-GTR – Lamellenreiniger
- JFPTR2000-03 – Mobi Maxi Double Umkehrosmose-System
- JHP-ETM150X – Hochdruckreiniger
- JNW6-25 – Hochdruck Flexi-Schlauch
- JLR TK1 – Transportkoffer
- JLR-SS – Spritzschutz



Best-Nr.:	VE
J715-SET-UO-PS1.0	1

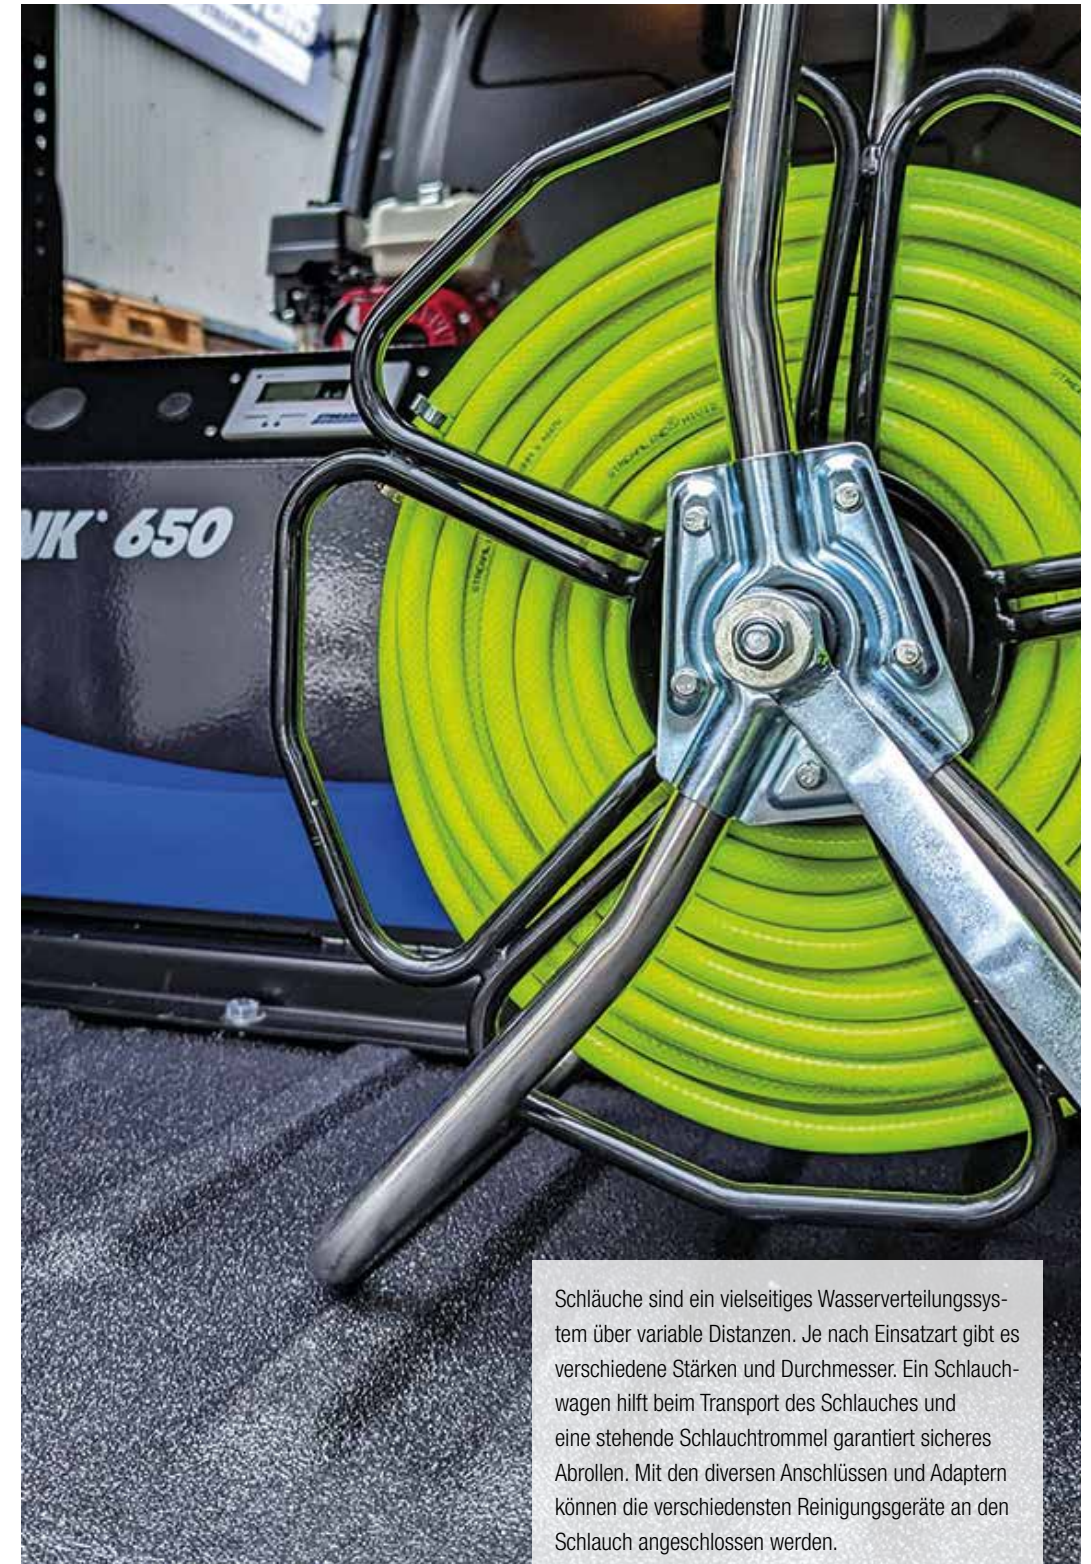

Schläuche sind ein vielseitiges Wasserverteilungssystem über variable Distanzen. Je nach Einsatzart gibt es verschiedene Stärken und Durchmesser. Ein Schlauchwagen hilft beim Transport des Schlauches und eine stehende Schlauchtrommel garantiert sicheres Abrollen. Mit den diversen Anschlüssen und Adaptern können die verschiedensten Reinigungsgeräte an den Schlauch angeschlossen werden.



STREAMLINE® – Edelstahl-Schlauchwagen-/Trommel inkl. HI-VIZ Schlauch

Robuster Schlauchwagen aus Edelstahl mit 100 Meter-Schlauch für Reinwasser-Systeme. Der Schlauchabroller ist nutzerfreundlich mit Kurbel und zwei Rädern ausgestattet. Für den einfachen Anschluss an Ihr Reinwassersystem, verfügt er über eine 8 mm-Schlauchkupplung. Der hochwertige Schlauch ist frei von Schwermetallen und anderen löslichen Stoffen – was wichtig für ein kristallklares Ergebnis Ihrer Glasreinigung ist.

- robuster Edelstahl-Wagen, hält deutlich länger als Abroller aus Kunststoff
- freistehend
- mit Kurbel und Schlauch-Kupplungen
- mit Vollrädern zum einfachen Transport (Schlauchwagen)
- Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm
- Schlauch-Innendurchmesser: 8 mm
- max. Temperatur: + 80 °C
- Maße Schlauchwagen: 50 cm (B) x 45 cm (T) x 70 cm (H)

Best-Nr.:	Typ	VE
JSTMS-100HIVIZ	Schlauchwagen inkl. HI-VIZ Schlauch	1
JHRM200-SS-8-AS-PRO-HIVIZ	Schlauchtrommel inkl. HI-VIZ Schlauch	1
JSS15MM	Ersatz-Sicherungsscheibe, Edelstahl	10




STREAMLINE®

STREAMLINE® – Edelstahl-Schlauchtrommel

Für einen Schlauch mit 6/8 mm Durchmesser und 100 m Länge oder bis zu 60 m bei einem Schlauch-Durchmesser von 12 mm.

- robuster Edelstahl-Wagen
- freistehend
- mit Kurbel und Schlauch-Kupplungen
- mit Vollrädern zum einfachen Transport
- passend auch für Gardena Kupplung
- max. Druck: 10 bar
- Maße: 50 cm x 45 cm x 70 cm



STREAMLINE®

Best-Nr.:	Typ	VE
JHRM4-SS-GP	Schlauchwagen	1
JSS15MM	Ersatz-Sicherungsscheibe, Edelstahl	10

STOCKER – Schlauchtrommel

- aus resistentem Kunststoff mit höhenverstellbarer Griff
- abgewinkelter Schlauchanschluss verhindert das Abknicken des Schlauchs
- maximale Schlauchkapazität: 45 m (1/2")

stocker

Best-Nr.:	VE
JSH25060	1



STREAMLINE® – 8 mm Schlauch Hi-Viz

- hochwertiger Hi-Viz Schlauch
- mit Polyestergeflecht
- Aussendurchmesser: 14 mm
- Innendurchmesser: 8 mm
- Betriebstemperatur: - 15°C bis + 80°C



STREAMLINE®

Best-Nr.:	Typ	VE
JPVCT14-8-30-HIVIZ	1 m	1
JPVCT14-8-50-HIVIZ	50 m	1
JPVCT14-8-100-HIVIZ	100 m	1

STREAMLINE® – 12 mm Schlauch

- verstärkter Schlauch mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit
- gute Knickfestigkeit und Flexibilität
- Innendurchmesser 12,5 mm (1/2")
- maximaler Berstdruck - 48 bar
- Betriebstemperatur - 15°C bis + 60°C



Best-Nr.:	Typ	VE
JPVCT18-13-001-BK	Schwarz 1 m	1
JPVCT18-13-030-BK	Schwarz 30 m Rolle	1
JPVCT18-13-001-B	Blau 1 m	1
JPVCT18-13-030-B	Blau 30 m Rolle	1
JPVCT18-13-001-R	Rot 1 m	1
JPVCT18-13-030-R	Rot 30 m Rolle	1

STREAMLINE® – 8 mm Flex-Schlauch

- ohne Kupplung
- geeignet für Heiß- und Kaltwasser
- mit Polyestergeflecht
- Innendurchmesser: 8 mm



Best-Nr.:	Typ	VE
JPVCT14-8-100-Y	100 m	1

STREAMLINE® – Schlauchset

- 50 m
- Innendurchmesser: 8 mm
- mit Tülle als Endstück
- mit Kupplung



Best-Nr.:	Typ	VE
JPVCT14-8-50-GK	50 m	1

STOCKER – Gartenschlauch Tornio Anti Torsion, 1/2" oder 3/4"

Verstärkt mit Anti-Torsion Strickgewebe aus reißfestem Polyester.

- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +60°C
- Durchmesser: 12,50 mm (1/2") / 19 mm (3/4")
- Länge: 25 m oder 50 m
- 1/2" = 27 bar / 3/4" = 24 bar
- UV- und algenbeständig



stocker

Best-Nr.:	Typ	VE
JGS27070	25 m 1/2"	1
JGS27071	50 m 1/2"	1
JGS27072	25 m 3/4"	1

UNGER® – DuroFlex-Hochleistungsschlauch

- 25 m
- Ø 7/10 mm



Best-Nr.:	VE
JDLH25	1

JEIKNER – Premium PU-Schlauch für OVA8 Stangen

Stark und flexibel, perfekt für die Reinwasserreinigung auch bei warmem Wasser.

- bis zu 100 Meter Schlauch verfügbar
- Innendurchmesser: 8 mm
- halbttransparent



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000284	Meterware	1

UNGER® – DuroFlex Schlauch

- 25 m
- Ø 5/8 mm



Best-Nr.:	VE
JDLS25	1

UNGER® – nLite® Hochleistungsschlauch

Wasserschlauch, um die nLite-Stange mit einem Wasserfilter zu verbinden. Inkl. Standard-1/2"-Aluminium-Schlauchanschluss (männl.) für den Anschluss an einem Wasserfilter

- Hochleistungsschlauch für RO40C mit Endstück für Anschlusskit JNLHPA



Best-Nr.:	Typ	VE
JNLH25	25 m, Ø 8 mm, mit Endstück für RO40C	1

UNGER® – nLite® Schlauch

- Hochleistungsschlauch für Unger RO40C
- mit Standard-1/2"-Aluminium-Schlauchanschluss (männl.) für den Anschluss an einem Wasserfilter
- mit Endstück für UNGER nLite Anschlusskit NLHPA



Best-Nr.:	Typ	VE
JNL11G	11 m nLite® Schlauch	1
JNL20G	20 m nLite® Schlauch	1
JNL25G	25 m nLite® Schlauch	1

Schlauch CARWASH-COMFORT NW06

- leicht und kälteflexibel bis -40 °C
- hervorragendes Biegeverhalten
- hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien
- herausragende Leistung mit einem maximalen Druck von 200 bar

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000024	1 m	1




Protector Pod Kupplungsschutz

Effektiver Schutz für Ihre Schlauchkupplungen und Schellen. Die Schutzhülle mit Schraubgewinde sorgt für einen geringeren Verschleiß der Schlauchkupplungen, denn der Protector Pod verhindert, dass die Kupplungen an Steinen und Kanten hängen bleiben.

- Hülle aus robustem Kunststoff
- verhindert das unbeabsichtigte Lösen von Kupplung und Schellen
- einfache Montage
- erhältlich für Schläuche mit 6 mm oder 8 mm Durchmesser

Best-Nr.:	Typ	VE
JSPP-6	Protector Pods <u>komplett</u> – 6 mm	1
JSPP-8	Protector Pods <u>komplett</u> – 8 mm	1
JPOD-AG-6	Protector Pod <u>Halbte mit Außengewinde</u> – 6 mm	1
JPOD-IG-6	Protector Pod <u>Halbte mit Innengewinde</u> – 6 mm	1
JPOD-AG-8	Protector Pod <u>Halbte mit Außengewinde</u> – 8 mm	1

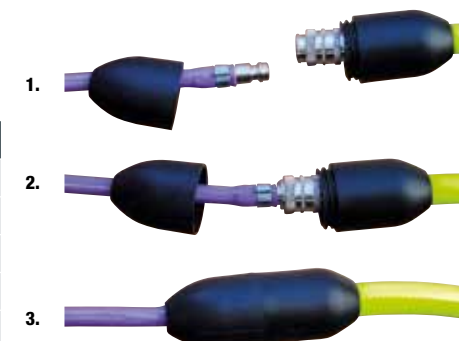

STREAMLINE® – Protecta-Ball™

Der Protecta-Ball von Streamline schützt Ihre Schlauchkupplungen und Stangenbeschläge vor Reibung am Boden. Schieben Sie die gut sichtbare Kugel einfach in der Nähe des Kupplungsaufsatzes auf den Wasserschlauch.

- für 8 mm-Schläuche



Best-Nr.:	VE
JSPB-L	12



STREAMLINE® – Hahnanschlüsse und Adapter



Best-Nr.:	Typ	VE
JNHC08-N	8 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett mit Wasserstopp	1
JNHC08	8 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett	1
JNHC12-N	12,5 & 15 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett mit Wasserstopp	1
JNHC12	12,5 & 15 mm Schlauch-Anschluss auf Hahnanschluss	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JNHC-M12	1/2" Schlauchanschluss	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JAHA-H6	6 mm und 8 mm Schlauchtülle auf Hahnanschluss männl., komplett	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JNHA-DM-001	2 x Hahnanschluss männl.	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JNHA-TM-001	3 x Hahnanschluss männl.	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JAHA-Q21F	Stecknippelkupplung (bspw. für OVA8) auf Hahnanschluss männl.	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JAHA-Q21M	Stecknippel auf Hahnanschluss männl.	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JNHA-TA4-001	1/2" und 3/4" weibl. Gewinde auf 2x Hahnanschluss männl., komplett	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JNHC-T	12 mm Schlauchanschluss mit Absperrhahn auf Hahnanschluss weibl.	1

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000333	Universal Hahnadapter	1



STREAMLINE® – Kupplung mit Schlauchtülle



Best-Nr.:	Typ	VE
JK-MST4	4 mm Tülle	1
JK-MST6	6 mm Tülle	1
JK-MST8	8 mm Tülle	1



STREAMLINE® – Stecknippel

Best-Nr.:	Typ	VE
JSN-MST6	6 mm Schlauchtülle	1
JSN-MST8	8 mm Schlauchtülle	1
JQ21MF-14	1/4" Innengewinde	1
JQ21MM-14	1/4" Außengewinde	1
JQ21MM-38	3/8" Außengewinde	1




2-Ohr Klemmschelle

Best-Nr.:	Typ	VE
JKS-79	7–9 mm	1
JKS-1113	11–13 mm	1
JKS-1315	13–15 mm	1



STREAMLINE® – Hahnanschlüsse Edelstahl, Kupplungen und Adapter

Best-Nr.:	Typ	VE
JSHCS-H12	12 mm Schlauchanschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett, mit Wasserstopp	1
JSHC-H12	12 mm Schlauchanschluss auf Hahnanschluss weibl., komplett	1
JSHCS-M12	1/2" Außengewinde auf Hahnanschluss kompl. weibl., mit Wasserstopp	1
JSHC-M12	1/2" Außengewinde auf Hahnanschluss komplett weibl.	1
JSHA-H12	12 mm Schlauchtülle auf Hahnanschluss komplett männl.	1
JSHA-M12	1/2" BSP Außengewinde auf Hahnanschluss komplett männl.	1
JSHA-M34	3/4" BSP Außengewinde auf Hahnanschluss komplett männl.	1
JSHA-F	1/2" und 3/4" Innengewinde auf Hahnanschluss komplett männl.	1

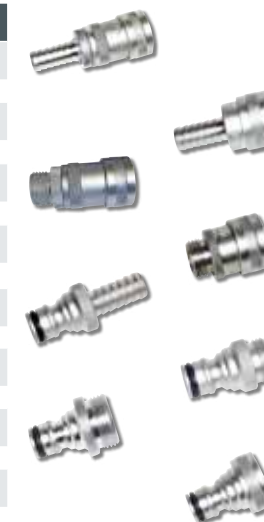

STREAMLINE® – Steckanschlüsse

- zur Verwendung mit PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuchen von 4–16 mm
- hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung

- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
- Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Best-Nr.:	Typ	VE
J413851	8 mm Steckverbindung	1
J413852	10 mm Steckverbindung	1
JPF08064	8 mm Steckverbinder auf 4 x 6 mm Steckverbinder	1
JIQSG10-8	10 mm Steckverbindung reduziert	1
JIQSG12-10	12 mm Steckverbindung reduziert	1
JIQST100-T8	8 mm T-Steckverbindung	1
JIQST100-T12	10 mm T-Steckverbindung	1
JIQST120-T12	12 mm T-Steckverbindung	1
JIYS-8	8 mm Y-Steckverbindung, Standard	1
JIQSL100-W8	8 mm L-Steckverbindung mit Stecknippel	1
JIQSL100-W10	10 mm L-Steckverbindung mit Stecknippel	1
JIQSL120-W12	12 mm L-Steckverbindung mit Stecknippel	1
JIQSL100H-L8	8 mm Winkelsteckverbindung	1
JIQSL100H-L10	10 mm Winkelsteckverbindung	1
JIQSL120H-L12	12 mm Winkelsteckverbindung	1
JIQSH8-6	8–6 mm Stecknippel reduziert	1
JIQSH10-6	10–6 mm Stecknippel reduziert	1
J413937	8–6 mm Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch	1
J413939	10–8 mm Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch	1
JASHIQS	Wasserflussregler Ø 10 mm, 12 mm	1
JNLWVI	Wasserflussregler Ø 5 mm, 8 mm	1
JPFVB88	Absperrhahn mit Steckanschluss 8 mm/8 mm	1
JPFVB1010	Absperrhahn mit Steckanschluss 10 mm/10 mm	1
JPFVB1212	Absperrhahn mit Steckanschluss 12 mm/12 mm	1
JIQSG-1210G	gerader Steckanschluss Gewinde 1/2" - 10 mm	11
JIQSG3812	Steckverschraubung mit Aussengewinde 12 G 3/8"	1
Best-Nr.:	Typ	VE
J14954	UNGER® HiFlo™ Advance T-Adapter	1

**JEIKNER – Kleinteile-Set im Koffer**

- 1 x Rabitzzange
- 10 x Klemmschellen 7–9 mm
- 10 x Klemmschellen 11–13 mm
- 10 x Klemmschellen 11–15 mm
- 6 x Klemmschellen 17–20 mm
- 4 x Stecknippel mit Schlauchtülle 8–6 mm
- 2 x Schlauchverbinder 6 mm
- 2 x Gerade Steckverbinder 8 mm
- 1 x Plastik Koffer

Best-Nr.:	VE
JSKT-SET-2	1

**STREAMLINE® – Kleinteile-Set im Koffer**

- 2 x Strahldüsen Anschluss-Kit
- 1 x 4er Düsen Anschluss-Kit
- 2 x OVA8 Stangen Klemme mit Hebel
- 2 x 12 mm Schnellkupplung
- 1 x 8 mm Schnellkupplung
- 6 x Klemmschellen 7–9 mm
- 6 x Klemmschellen 11–13 mm
- 6 x Klemmschellen 11–15 mm
- 6 x Klemmschellen 17–20 mm
- 4 x Stecknippel 6 mm
- 4 x Stecknippel 8 mm
- 2 x Anschlusskappen
- 2 x Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm
- 2 x Kupplung mit Schlauchtülle 8 mm
- 1 x Adapter für Schlauch 6–8 mm
- 2 x Schlauchverbinder 6 mm
- 2 x gerade Steckverbinder 8 mm
- 2 x gerade Steckverbinder 10 mm
- 2 x Winkel-Steckverbinder 10 mm
- 1 x Kunststoff-Koffer

Best-Nr.:	VE
JSKT-SET	1

**Rabitzzange mit oder ohne Klemmschellen**

Das optimale Werkzeug, um Klemmschellen zu pressen.

- Rabitzzange 250 mm
- auch im Set erhältlich, inkl. Kunststoff-Koffer
- das Set beinhaltet: 15 x 7–9 mm
15 x 13–15 mm
10 x 17–20 mm

Best-Nr.:	Typ	VE
JRZ250	Rabitzzange	1
JSKT-SET-3	Rabitzzange mit Klemmschellen-Set	1

**STREAMLINE® – Verschlusskappe**

Mit der Gummikappe verschließen Sie AHA-Schlauchanschlüsse für den Transport. Geeignet für: Smarttank-Anschlüsse, MOBI Midget, MOBI Maxi.



Best-Nr.:	VE
JAHA-CAP	1

Schlauch- und Kabeltraghilfe

- UV-beständig
- für Außen- und Innenanwendung geeignet
- ausgestattet mit ergonomischen T-Halteknäuf
- bis 40 kg Zugfestigkeit
- robuste Konstruktion
- Organisieren von Kabeln, Schläuchen uvm.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000257.435	Ø 31–43 mm	1
J05000257.436	Ø 45–74 mm	1
J05000257.437	Ø 57–92 mm	1

Hahnanschlüsse, Messing und Kunststoff

Best-Nr.:	Typ	VE
J728310	1/2" Innengewinde, Messing	1
J728311	3/4" Innengewinde, Messing	1
J728312	1" Innengewinde, Messing	1
J72700	1/2" Innengewinde, PVC	1
J72710	3/4" Innengewinde, PVC	1
J72713	1" Innengewinde, PVC	1



Blindkupplung

Best-Nr.:	Typ	VE
J72510	Blindkupplung Messing	1



Schlauchstücke

Best-Nr.:	Typ	VE
J72005M	Schlauchstück 3/8" – 10 mm, Messing	1
J72010M	Schlauchstück 1/2" – 13 mm, Messing	1
J72015	Schlauchstück 5/8" – 16 mm, Messing	1
J72020M	Schlauchstück 3/4" – 19 mm, Messing	1
J72030	Schlauchstück 1" – 25 mm, Messing	1



Kupplungen

Best-Nr.:	Typ	VE
J72220	1/2" Innengewinde Messing	1
J72230	3/4" Innengewinde Messing	1
J72240	1" Innengewinde Messing	1



Kugelhahn

Best-Nr.:	Typ	VE
JBBV12FF	1/2" Innengewinde	1
JBBV14MF	1/4" Innengewinde – 1/4" Außengewinde	1



Schlauchschellen

Best-Nr.:	Typ	VE
J73510	8–12 mm, W2	1
J73520	10–16 mm, W2	1
J73540	16–25 mm, W2	1
J73550	20–32 mm, W2	1



Alle RO- und DI-Filter benötigen nach einer gewissen Durchflussmenge und Reinigungsleistung neue Filter und Membranen. Wann ein Filter gewechselt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Einsatzhäufigkeit, Wasserhärte und Filterart. Das regelmäßige Wechseln der Filter garantiert optimale Reinwasserqualität und Reinigungsergebnisse.

© Unger Germany GmbH

STREAMLINE® – RO Membran 300

Passend für Streamline® MOBI® Midget Umkehrosmose-System.

**ACHTUNG:**

Für dieses System benötigen Sie 4 RO Membranen 300!



Best-Nr.:	VE
JR-MR300	1

STREAMLINE® – Filterplus® RO Membran 4021 20"

Passend für Streamline Combitank 325 und Statische Umkehrosmoseanlage MINI RO.



Best-Nr.:	VE
JS-MRO-4021-F	1

UNGER® – HydroPower ROME 2

Passend für Unger® HydroPower RO S Filter.



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	VE
JROME2	1

UNGER® – HydroPower RO XXL Membrane

Ersatzmembrane für das HydroPower RO XXL Anhängersystem.



Best-Nr.:	VE
J19076	1

STREAMLINE® – Filterplus® RO Membran 4040

Passend für Streamline® MOBI® Maxi Umkehrosmose-System und Streamline® Fahrzeug-Einbausysteme.



Best-Nr.:	VE
JS-MRO-4040-F	1

STREAMLINE® – Edelstahl Membrangehäuse 20"/40"

Ersatzgehäuse für RO-Membran 20" oder 40" aus Edelstahl. 20" passend für MOBI® Median und Combi™ Tank 325. 40" passend für MOBI® MAXI und MOBI® MAXI Double, FILTERPLUS® Maxi RO, SMARTANK® 400 und 650.



Best-Nr.:	Typ	VE
JS-MH1-4021	20"	1
JS-MH1-4040	40"	1

UNGER® – HydroPower RO40C

Passend für Unger® RO35C und RO40C Filter.



Best-Nr.:	VE
JROMEM	1

TUCKER® – RO Niederdruck Membran 40 Zoll

Passend für Tucker® T-Cart-RIVAL RO/DI Trolley.



Best-Nr.:	VE
JTUC-RO40	1

STREAMLINE® – Karbonfilter

Passend für Streamline® Mobl® Midget, Mobl® Maxi und COMBI® 325 Umkehrosmose-System.



Best-Nr.:	VE
JCF10-F-001	1

STREAMLINE® – Filterplus 20" BB Karbonfilter

Passend für Streamline® FILTERPLUS Maxi RO.



Best-Nr.:	VE
JT-CF20-F	1

UNGER® – HydroPower RO40C Karbon Vorfilter-Einsatz

Passend für Unger® RO35C und RO40C Filter.



Best-Nr.:	VE
JROCAR	1

STREAMLINE® – Filterplus 10" BB Karbonfilter

Passend für Streamline® FILTERPLUS Mini RO.



Best-Nr.:	VE
JT-CF10-F	1

UNGER® – Kombi Vorfilter

Der Vorfilter-Einsatz kombiniert Karbon- und Sedimentfiltrierung. Passend für Unger® Hydro Power RO S.



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	VE
JROCA2	1

UNGER® – HydroPower RO XXL Karbon Vorfilter

Ersatzvorfilter für HydroPower RO XXL.



Best-Nr.:	VE
J19080	1

Grundsätzliche Pflegehinweise:

Verwenden Sie in Ihrer RO-Anlage ausschließlich Leitungswasser. Brunnenwasser u.Ä. enthält grobe Verschmutzungen, welche die Membranen sofort zusetzen. Lagern Sie die Membranen immer feucht, luftdicht und nicht zu kalt. Kurze Standzeiten überbrücken Sie mit regelmäßigem Spülen der Anlage (1x pro Woche, 10 min.). Steht die Anlage länger als 7 Tage kann zusätzlich ein spezieller Membranschutz verwendet werden. Reinigen und desinfizieren Sie Ihre RO-Anlage regelmäßig, idealerweise bei jedem Filterwechsel. So verhindern Sie, dass Keime und Bakterien die Membranen belasten und ihre Leistung mindern.

STREAMLINE® – Filterplus® Sedimentfilter 5 Mikron

Passend für Streamline® MOBI® Midget und MOBI® Maxi.



STREAMLINE®

Best-Nr.:	VE
JDF10-F-001	1

STREAMLINE® – Filterplus® 20" BB Sedimentfilter

Passend für Streamline® Filterplus® Maxi RO.



Best-Nr.:	VE
JT-DF20-F	1

STREAMLINE® – Filterplus® Smarttank® Vorfilter-Set

Das Filterplus® Patronenset passend zu den Streamline Smarttanks für die Glasreinigung. Enthält einen Sedimentfilter, einen Karbonfilter und einen Karbon-Granulat Filter. Entlasten Sie Ihre RO-Anlage, indem Sie die Vorfilter regelmäßig tauschen.



Best-Nr.:	VE
JKIT02310-CLK	1

STREAMLINE® – Filterplus® 10" BB Sedimentfilter

Passend für Streamline® Filterplus® Mini RO.



Best-Nr.:	VE
JT-DF10-F	1



STREAMLINE® – Harzfilter

Passend für Streamline® MOBI® Midget Umkehrosmose-System.

- inkl. Harz-Füllung



STREAMLINE®

Best-Nr.:	VE
JFH2CR-10	1

UNGER® – HydroPower RO S Harzfilter

Passend für Unger® HydroPower® RO S.



UNGER®
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	VE
JRORE2	1

UNGER® – Ultra Harz Packs für HydroPower® Ultra Filter S

Inhalt: 1 x Ultra Harz Pack für DIUH1, DIUK1, DIUKU

UNGER®
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JDIUBS	DIUH1, DIU01, DIUK1	1

UNGER® – Ultra Harz Packs für HydroPower® Ultra Filter L und LC

Inhalt: 1 x für DIUH2, DIUH3, DIUK2, DIUK3, DIUKS, DIUKF

Best-Nr.:	Typ	VE
JDIUB3	Set mit 3 Ultra Harz Packs für DIUH2, DIUH3, DIUK2, DIUK3, DIUKS, DIUKF	1

STREAMLINE® – Harzfilter

Passend für Streamline® MOBI® Maxi.



Best-Nr.:	Typ	VE
JFH2C-BB10	ohne Harz	1
JFH2CR-BB10	mit Harz	1

UNGER® – HydroPower R040C Harzfilterkartusche


Passend für Unger® R035C und R040C.



Best-Nr.:	VE
JRORES	1

UNGER® – Ultra Harz Packs für HydroPower® Ultra Filter S

Inhalt: 3 x Ultra Harz Pack für DIUH1, DIUK1, DIUKU



Best-Nr.:	Typ	VE
JDIUB1	3 x Ultra Harz Packs für DIUH1, DIU01, DIUK1	1



UNGER® – Quick Change™ Harzbeutel

Beutel aus wasserdurchlässigem Textilmaterial

- für nLite® HydroPower DI-Filter
- jeder Beutel enthält eine vorportionierte Menge an frischem Unger Premium Ionen-Austauschharz
- höchstmöglicher Komfort, einfach verbrauchten Beutel entnehmen und ersetzen



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JDIB64	4 x Harzbeutel 6 L (24 Liter) im luftdichten Eimer	1
JDIB84	4 x Harzbeutel 6 L (24 Liter) im luftdichten Sack	1

UNGER® – Premium Ionen-Austauschharz

Mischbett-Neuharz mit hoher Kapazität.

- für UNGER HiFlo™ DI-Filter
- erzeugt sofort 100 % reines Wasser für streifenfreie Glasreinigung
- bestehend aus einer Gelmischung, Typ I „starker, basischer Anionenaustauscher“ und einem Gel „starkes Säure-Kationenharz“ für die direkte Entmineralisierung von Wasser. 40 % Kation, 60 % Anion
- pH-Bereich 0–14



Best-Nr.:	Typ	VE
JDIB25	Sack 25 Liter	1
JDIP25	Eimer 25 Liter	1

STREAMLINE® – TULSION® Mischbett-Harz

Harz zur Herstellung von deionisiertem Wasser.

Bestehend aus einer Gelmischung, Typ I „starker, basischer Anionenaustauscher“ und einem Gel „starkes Säure-Kationenharz“ für die direkte Entmineralisierung von Wasser.

- 60 % Kation und 40 % Anion
- pH-Bereich 0–14
- geeignet für DI-Filter



Best-Nr.:	Typ	VE
JMB115	produziert ca. 9.500 Liter Wasser	1

STREAMLINE® – Ersatzmembrangehäuse für MOBI® Midget

Der MOBI® Midget verfügt über 4 Membranen, je 2 in einem Gehäuse. Sie benötigen demnach zwei Gehäuse für die RO-Membranen des MOBI® Midget.



Best-Nr.:	VE
JR-MK600	1

STREAMLINE® – Ersatz-Filtergehäuse

Filtergehäuse zum Einsatz des Karbon- oder DI-Filters im MOBI® Midget bzw. für den Sediment- und den Karbon-Filter im MOBI® Maxi.

- Farbe: transparent/weiß
- Höhe: 25 cm (10")
- Anschluss: 0,6 cm (1/4")



Best-Nr.:	VE
JFH2CW-10-12	1

UNGER® – HydroPower RO XXL Vorfiltergehäuse

Geeignet für Unger HydroPower RO XXL.



Best-Nr.:	VE
J19081	1

UNGER® – RO Membranpflegemittel

- pflegt die Membrane bei längerer Standzeit (z.B. Ruhezeiten / Winter)
- geeignet für HydroPower RO20C/RO35C/RO40C, RO30/RO60
- erhöht die Lebensdauer der Membran



Best-Nr.:	Typ	VE
J15436	1 Liter Flasche	1

Vorvorfilter Sediment Filtergehäuse mit Hahnanschluss

Sedimentfilter für die Vor-vorfiltration bei sehr hartem Wasser. Schützen Sie Ihre Vorfilter und Membranen in Gegenden mit sehr hartem Wasser ab 180 ppm oder mehr als 14 °dH. Passend zur Nutzung mit MOBI® Maxi oder SmarTank.



Best-Nr.:	VE
J20000055	1

STREAMLINE® – Membrangehäuse Clip MOBI® Midget

Ersatzhalterung für den Membran-Filter des MOBI® Midget. Für ein Filtergehäuse werden zwei Clips benötigt.



Best-Nr.:	VE
JPCLIP-75	1

STREAMLINE® – TDS Messgerät

Überprüfen Sie den Reinheitsgrad Ihrer Reinwasser-Anlage mit dem digitalen TDS Messgerät. Misst den Mineralien- und Metallgehalt im Wasser. Präzise, handlich, in praktischer Stiftform. Inkl. Batterien und Etui.



Best-Nr.:	VE
JWSTDS	1

ETTORE – Ersatzbeutel für Fastbag EZ1Pro+

Die Ettore Fastbag Nachfüllbeutel sind speziell für die Verwendung mit der EZ1 Pro+ Reinwasseranlage entwickelt und bieten eine praktische Lösung für den schnellen und mühelosen Austausch von Harz, besonders unterwegs.



Best-Nr.:	VE
J05000144	1

ETTORE – Fastbag Granulatbeutel, gefüllt

Ein vorgefüllter Fastbag ermöglicht eine sofortige Nutzung, ohne die Notwendigkeit, das Harz selbst zu befüllen, was Zeit spart und die Effizienz erhöht. Das vorgefüllte Harz im Fastbag gewährleistet eine gleichbleibende Reinigungsqualität und optimale Ergebnisse bei jeder Anwendung. Die Nutzung eines vorgefüllten Fastbags reduziert die Komplexität der Wartung der Reinwasseranlage und erleichtert den Austauschprozess erheblich.



Best-Nr.:	VE
J05000145	1



TIPP! Ihre Umkehr-Osmose-Membran braucht ein geringes Maß an Pflege, um stets optimale Ergebnisse in der Reinwasserherstellung zu erzielen. Bei guter Pflege der Membran wird sie Ihnen für lange Zeit beste Dienste erweisen. Je nach Anlage und Wasserqualität filtert eine Osmose-Membran bis zu 24 Monate lang reines Wasser. Während dieser Zeit gibt es ein paar Punkte, auf die Sie bei der Pflege achten sollten. Generell gilt: Was sauber macht, muss selbst sauber sein! Ihre Osmoseanlage sollte also ebenso gehalten werden, wie die Wasserqualität am Ende sein soll: rein!

Pflege der Umkehr-Osmose-Membran für lange Lebensdauer

Wenn Sie Ihre Membran für die Umkehr-Osmose gut pflegen, erhalten Sie Reinwasser in optimaler Qualität von 0 ppm. Steigt der ppm-Wert höher wird es Zeit die Anlage zu prüfen. Ab 10 ppm ist die Wasserqualität für die Glasreinigung unzureichend. Zur Membran-Pflege gehört auch die Reinigung der gesamten Anlage. Das gilt auch für das Lagern der Membran zum Beispiel in der Winterpause. Planen Sie eine Reinigung und Desinfektion Ihrer Anlage regelmäßig ein.

Nach 250.000 Litern Wasserdurchfluss sollten Membranen ausgewechselt werden. Hersteller empfehlen eine neue Membran nach ca. 12 Monaten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass bei guter Pflege bis zu 24 Monate Lebensdauer einer Membran realistisch sind. Bei unzureichender Pflege verkürzt sich diese Zeit entsprechend. Sie verlängern die Lebensdauer Ihrer Membran, indem Sie sie so schonend wie möglich behandeln. Dabei ist besonders wichtig, dass die Membran niemals austrocknet. Zwischen den Einsätzen lagert die Membran am besten feucht und luftdicht. So nimmt sie keinen Schaden und es bilden sich keine Verschmutzungen. Für den Fall, dass doch kleinere Verschmutzungen entstanden sind: einfach durch regelmäßiges Spülen entfernen. Hierfür öffnen Sie das Spülventil Ihrer Anlage und lassen das

Wasser einige Minuten laufen. Es bietet sich an, die Anlage beim Filterwechsel zu reinigen und zu spülen.

Pflege der Osmose-Membran bedeutet auch Pflege der Vorfilter


Das Rohwasser trifft nicht sofort auf die empfindliche Membran. Vorher wird es je nach Anlage durch bis zu 3 verschiedene Filter geleitet. Diese sorgen dafür, dass die Membran so wenig wie möglich belastet wird. Wir empfehlen bei steigenden ppm-Werten zunächst die Vorfilter zu tauschen. Nach 25.000 Litern oder nach 3–6 Monaten – je nachdem, was zuerst eintritt – sollte in jedem Fall ein Filterwechsel erfolgen.

Wie pflege ich meine Umkehr-Osmose-Membran richtig?

- Membran immer feucht und luftdicht lagern
- ppm-Wert beobachten (ab 10 ppm keine Glasreinigung mehr)
- Vorfilter regelmäßig (ca. alle 3 Monate) tauschen
- Anlage reinigen/ desinfizieren
- Membran spülen
- neue Membran nach rund 24 Monaten

Wie spüle ich meine Umkehr-Osmose-Membran?

Das regelmäßige Spülen einer Umkehr-Osmose-Membran entfernt kleine Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Membran. Je nach Reinwasseranlage halten Sie sich bitte an die Herstellerangaben zum Spülvorgang. Viele Anlagen verfügen über ein Spülventil, dass Sie für einige Minuten öffnen müssen. Bei Anlagen ohne ein extra Spülventil stellen Sie das Abwasserventil auf 100 Prozent und lassen das Wasser laufen. Nach dem Spülvorgang muss die korrekte Einstellung von Ab- und Reinwasser wieder gesetzt werden. 5–10 Minuten Durchfluss werden bei vielen Herstellern als ausreichend angegeben.

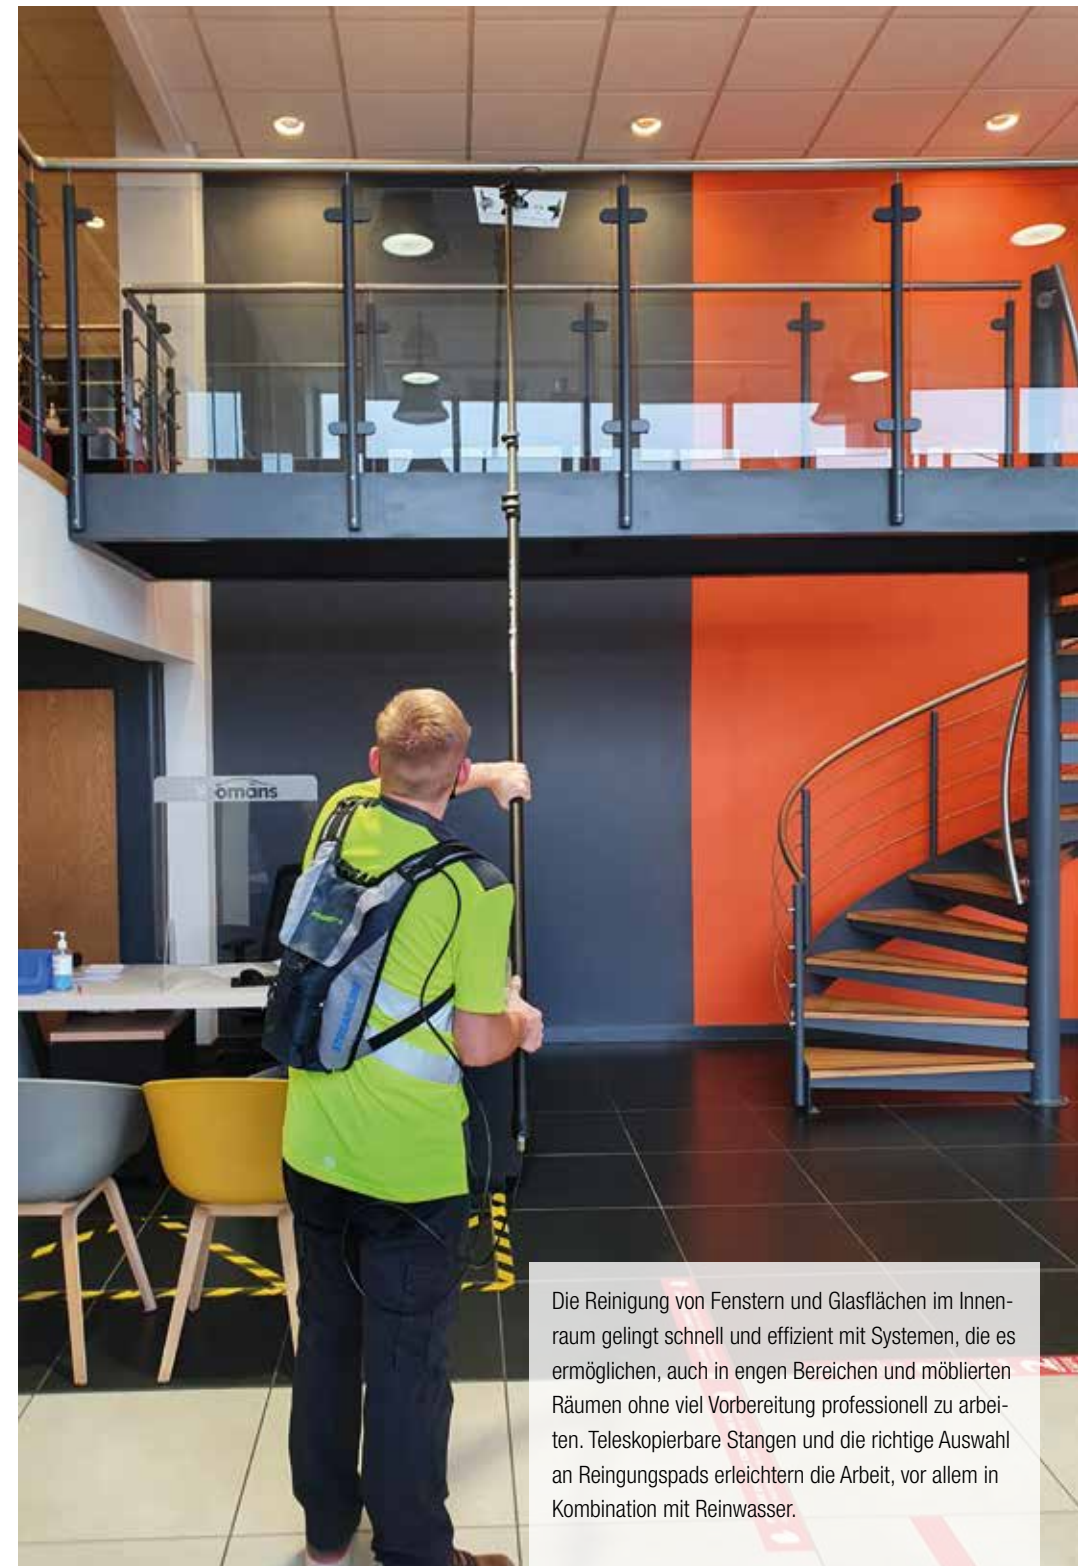

Die Reinigung von Fenstern und Glasflächen im Innenraum gelingt schnell und effizient mit Systemen, die es ermöglichen, auch in engen Bereichen und möblierten Räumen ohne viel Vorbereitung professionell zu arbeiten. Teleskopierbare Stangen und die richtige Auswahl an Reinigungspads erleichtern die Arbeit, vor allem in Kombination mit Reinwasser.



STREAMLINE® DRAGONFLY® 4

Glas-Innenreinigungssystem

Förderung durch die BG BAU möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!

Mit DRAGONFLY® erreichen Sie ungeahnte Höhen und Sie erleichtern sich die Innenreinigung von Fenstern!

Der STREAMLINE® DRAGONFLY® ist die perfekte Lösung für die Fensterreinigung im Gebäude, denn dort, wo normalerweise eine Leiter oder ein anderes Gerät zum Höhenausgleich erforderlich ist, ermöglicht der DRAGONFLY® die Reinigung im stabilen Stand – mit beiden Füßen auf dem Boden. Ausgestattet mit einem Pump-System, einem Rucksack für eine Flasche mit Wasser oder Glasreinigungsmittel und einer Teleskopstange mit schwenkbarem Mophalter inklusive Mikrofaser-Pad, macht der DRAGONFLY® die Arbeit einfacher als je zuvor.

Der DRAGONFLY® kann mit allen STREAMLINE® Teleskopstangen verwendet werden. Um den DRAGONFLY® mit Stangen anderer Größe zu nutzen, sind zusätzliche Extra-Kits separat erhältlich.

Die Hightech Mikrofaser-Pads können bis zu 500-mal gewaschen werden, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren. Leicht angefeuchtet, entfernen sie in kürzester Zeit Fett und andere Verschmutzungen auf Glasflächen. Dank der batteriebetriebenen Pumpe wird Wasser oder ein leichter Glasreiniger in feinem Sprühnebel auf die zu reinigende Fläche aufgebracht. Die Teleskopstange muss also nicht zusammengeschoben werden, um das Reinigungspad zu befeuchten! Der Rucksack sorgt für Bewegungsfreiheit; er passt sich gut an den Körper an.

Dieses Set beinhaltet:

- Kohlen Teleskopstange
- 15 m Schlauch
- 25 cm Pad Halter
- 2 x Glas Mikrofaser Schrubbspads
- 2 x Glas Mikrofaser Polierpads
- 1 x Rucksack mit 1,5 L Wasserbehälter
- 1 x Batterie
- 1 x Fernbedienung



Best-Nr.:	Typ	VE
JDFOV8-14	2,40 m	1
JDFOV8-17	5,50 m	1
JDFOV8-22	6,70 m	1
JDFOV8-25	7,70 m	1
JDFOV8-30	9,15 m	1
JDFOV8-35	10,70 m	1
JDFOV8-40	12,40 m	1
JDFOV8-45	13,70 m	1
JDFOV8-60	18,30 m	1
JDFOV8-14-ES	Dragonfly® Ersatz OV8 Stange 2,4 m	1



STREAMLINE®

DRAGONFLY® 4

CCTV-Reinigungsset komplett mit OVA8® Stange

Dragonfly CCTV-Reinigungsset komplett mit 10 m OVA8 Stange inkl. ergonomisches Rucksack mit 1,5 Liter Tank für Reinstwasser und OVA8 Stange mit Aufsatz für Pads

Mit den neuen Dragonfly CCTV-Reinigungsset können Sie CCTV-Kameraobjektive sicher vom Boden aus reinigen, ohne dass Leitern, Gerüste, Hubarbeitsbühnen oder andere teure Hebegeräte erforderlich sind. Höhen von 10 Metern können mit dem Dragonfly CCTV-Reinigungsset erreicht werden. Dies bietet sich als eine vielseitige Lösung für Gebäudemanagement- und Sicherheitsunternehmen an, um Kameras an manchmal schwer zugänglichen und ungünstigen Stellen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfolgreich zu reinigen.

Das CCTV Reinigungsset besteht aus einer Kohlefaser-Teleskopstange, einem Rucksack-Wasserreservoir, einem wiederaufladbaren Akku und einem Pumpen-Kit. Dadurch kann das Wasser entlang der Teleskopstange zu einer Feinnebel-düse neben einem Mikrofaserbecher (zur Reinigung von Dome-Kameras) und einem Mikrofaser-Pad (für Bullet-Kameras) gepumpt werden. Die zwei verschiedene Mikrofaserpads ermöglichen Flexibilität bei der Reinigung verschiedener Arten von CCTV-Kameras. Es erhöht garantiert die Sicherheit und Effizienz des Bedieners beim Reinigen von CCTV-Kameras, insbesondere an schwierigen Orten.

Best-Nr.:	Typ	VE
JDF-CCTV-OV22	6,00 m	1
JDF-CCTV-OV25	7,00 m	1
JDF-CCTV-OV30	8,00 m	1
JDF-CCTV-OV35	10,00 m	1
JDRAGONFLY4-002	Komplettsset ohne Stange	1
JDF-MMM-10	Ersatz Multi-Pad, 10 cm	1
JDF-MRM-16	Ersatz Mikrofaser-Pad rund, 16 cm	1
JDRAGON4-P002	Fernbedienung	1

Dieses Set beinhaltet:

- 3 x Pads eckig
- 3 x Pads rund
- 1x Fernbedienung
- 1 x wiederaufladbare Batterie
- 1 x Ladegerät
- 1 x ca. 15 m Schlauch
- 1 x Rucksack mit 1,5 Liter Tank für Reinstwasser inkl. Pumpen-Kit
- 1 x OVA8-Teleskopstange mit Aufsatz für Pads



**STREAMLINE® –
DRAGONFLY® Mikrofaser Polier-Pad**

Polier-Pad, Ideal für Glas, Spiegel und Edelstahl.

- 30 cm



Best-Nr.:	VE
JGP	1

**STREAMLINE® –
DRAGONFLY® Mikrofaser Glas-Pad**

Ideal für Glas, Spiegel und glatte Oberflächen.

- 30 cm



Best-Nr.:	VE
JDGP	1

Hand-Padhalter

Passend für 30 cm Pads

Best-Nr.:	VE
JFPH-1	10

**STREAMLINE® – DRAGONFLY® Padhalter**

Padhalter 40 cm für OVA 8-Stangen.



Best-Nr.:	VE
JV374618	1

**STREAMLINE® –
DRAGONFLY® Ventil und Düse**

Passend für ECOSHINE® Pro und DRAGONFLY® 4



Best-Nr.:	VE
JTERIO116	1

**STREAMLINE® –
DRAGONFLY® Mikrofaser Schrubb-Pad**

Mikrofaser Schrubpad für stark verschmutzte Oberflächen.

- 30 cm



Best-Nr.:	VE
JPP	1

**STREAMLINE® –
DRAGONFLY® Mikrofaser Multi-Pad**

Multifunktions-Pad aus Mikrofaser.

- 40 cm



Best-Nr.:	VE
JV549440	1

**STREAMLINE® –
DRAGONFLY® Padhalter**

Padhalter passend für OVA8 Stangen und Streamline® Ecoshine.



Best-Nr.:	VE
JDRAGONFLY4-PH	1

**STREAMLINE® – DRAGONFLY®
Sprühvorrichtung für OVA8-Stangen**

Zur Kombination von OVA8® Teleskopstangen mit dem DRAGONFLY® Innenreinigungssystem.



Best-Nr.:	VE
JDRAGON-KIT08	1

STREAMLINE® – ECOSHINE™ Glas-Innenreinigungssystem

Das ECOSHINE™ Set ist perfekt für die Reinigung von Glasflächen im Innenbereich. Mit dem Teleskopstiel erreichen Sie Höhen bis zu 4 m. Robust, wendig und einfach zu bedienen. Befüllen Sie die im Set enthaltene Sprühflasche mit Reinwasser aus Ihrer Reinwasseranlage und sprühen Sie es auf das Pad. So

kombinieren Sie die Reinigungskraft von reinem Wasser und Mikrofaser. Ideal für enge Bereiche, in welchen man nicht mit einem normalen Einwascher und Abzieher arbeiten kann.

Einsatzbereiche:

- Trennwände
- Spiegel und Duschen
- Treppengeländer
- Schaufenster
- Vitrinen
- digitale Schilder

Dieses Set beinhaltet:

- 1 x Teleskopstiel bis 2,74 m
- 1 x 25 cm Padhalter
- 2 x Glaspad
- 2 x Mikrofaserwürfel
- 1 x 300 ml Sprühflasche
- 1 x Tragetasche



STREAMLINE®

Best-Nr.:	VE
JECOS-KIT	1



CLEANO-Serie

Nutzen Sie die CLEANO-Serie für die Innenreinigung von Fenstern und nicht-porösen Oberflächen in bis zu 6 Metern Höhe. CLEANO kombiniert die Reinigungskraft von Reinwasser mit Mikrofasern in einem leichten, kompakten Gerät.

Der Einsatz von Reinwasser mit Mikrofasern sorgt für mühelose Reinigung ohne Rückstände oder Schlieren auf der Oberfläche. Das Reinwasser nimmt die Schmutzpartikel von der Oberfläche auf und das Mikrofasertuch trägt sie ab. Die Glasfläche trocknet nach der Reinigung rückstandlos ab.

PULEX™ – CLEANO 10

Der CLEANO 10 ist speziell für kleinere und schwer erreichbare Flächen gedacht. Sein rechteckiger Pad-Träger ist 23 cm breit und kompatibel mit allen Reinigungspads dieser Größe für die Nass- und Trockenreinigung. Mit weniger als 200 g ist der CLEANO 10 leicht und wendig. Er hat keinen Sprühkopf und keinen Wassertank, daher eignet er sich perfekt für schnelles nacharbeiten.



- L x B x H cm: 23 x 11 x 25
- 0,198 kg
- Pad-Träger rechteckig 23 cm

Best-Nr.:	VE
JTERI70034	10

CLEANO ist:

- umweltfreundlich – keine chemischen Reinigungsmittel
- kostensenkend – keine Ausgaben für Reinigungschemie
- nachhaltig – langsamere Neuverschmutzung, weniger Reinigungsvorgänge
- effizient – auch an schwer erreichbaren, überstellten Stellen einfach zu handhaben

PULEX™ – CLEANO 30

Der CLEANO 30 ist ein Glasreinigungssystem mit Sprühkopf und 200 ml Wassertank. Dieser eignet sich für den Gebrauch mit Reinwasser, kann aber bei Bedarf auch mit Reinigungsmittel genutzt werden. Einfach mit dem am Griff angebrachten Hebel die Sprühfunktion betätigen und Glasflächen feucht reinigen – schnell und ohne Tropfen.



- L x B x H cm: 23 x 11 x 54
- 0,378 kg
- Pad-Träger rechteckig 23 cm

Ideal zur Unterhaltsreinigung für Spiegel und Glasflächen. Mit Reinwasser auffüllen und los gehts!

Best-Nr.:	Typ	VE
JTERI70036	Cleano 30	1
J05000218	Cleano 30 – Set inkl. 10 Liter Reinwasser	1



PULEX™ – CLEANO Teleskopstangen

Die CLEANO Teleskopstangen reichen bis zu 6 Meter hoch. Sie haben einen abnehmbaren Kopf, eine Sprüheinheit und einen chemieresistenten 750 ml

Wassertank. Idealerweise befüllen Sie den CLEANO mit Reinwasser, auf diese Weise sparen Sie sich das Abziehen und Nachpolieren der Glasflächen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERI70020	CLEANO 70, 70 cm	1
J05000219	CLEANO 70, – Set inkl. 10 Liter Reinwasser	1
JTERI70021	CLEANO 140, 140 cm	1
JTERI70022	CLEANO 300, 300 cm	1
JTERI70023	CLEANO 600, 600 cm	1

PULEX™ – CLEANO Glas-Pad

Grünes Mikrofaser-Pad, ideal für Glasflächen, Spiegelflächen und Edelstahl.

- rechteckig
- für Pad-Träger 23 cm
- waschbar bei 60°
- Klettverbindung



Best-Nr.:	VE
JPANN70032	50

PULEX™ – CLEANO Snow-Pad

Ideal sowohl für die feuchte Reinigung als auch für das trockene Staubwischen. Das Snow-Pad zeichnet sich durch eine hohe Gleitfähigkeit aus, die ein optimales Reinigungsergebnis bei der Entfernung von Schmutz von allen Oberflächen gewährleistet.

- rechteckig
- für Pad-Träger 23 cm
- waschbar bei 90°
- Klettverbindung




Best-Nr.:	VE
JPANN70010-3	50

PULEX™ – CLEANO Spot-Pad

Das weiße, kurzfasrige Mikrofaser-Pad ist gleichmäßig durchsetzt von schwarzen Scheuer-Spots zum Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen.

- rechteckig
- für Pad-Träger 23 cm
- waschbar bei 90°
- Klettverbindung

Best-Nr.:	VE
JPANN70010-6	50

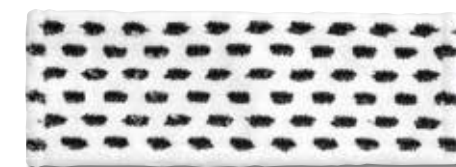



MOERMAN® – Spray-Ray, Glas-Innenreinigungsset

Das Moerman Spray-Ray System ist die ideale Lösung für die Reinigung von Innenräumen ohne Wasserzufuhr. Es ermöglicht eine lokale Befeuchtung des F*LIQ- oder Gekko-Pads und verhindert Verschüttungen auf dem Boden. Sie kombinieren das Spray-Ray System einfach mit Ihrem Excelerator 2.0-Griff oder dem Gekko-Padhalter. Die manuelle Pumpe befestigen Sie an Ihrer Teleskopstange. Die Sprühflasche kann bequem am Gürtel getragen werden, und der mitgelieferte 30 Fuß lange Qualitätsschlauch ermöglicht die mühe-lose Reinigung von Fenstern bis zum zweiten Stock. Das Set wird in einem strapazierfähigen Hartschalenkoffer geliefert, der einfachen Transport und Lagerung gewährleistet. Mit dem Moerman Spray-Ray Set wird Ihre Fenster-reinigung effizienter und komfortabler, ohne lästige Unterbrechungen.

- Kompatibilität:** Geeignet für Verlängerungsstangen mit einem Durchmesser von 28 mm bis 35 mm.
- Schnellkupplung:** Ausgestattet mit einer Schnellkupplung (Festo usw.) für nahtlosen Anschluss.
- Wassergespeistes System:** Kann durch Anpassung der Schnellkupplung an ein Reinwassersystem angeschlossen
- Sprühflasche:** Füllen Sie die Sprühflasche mit Wasser oder Osmosewasser, optional mit Reinigungsmittel.
- Einstellbare Sprührichtung:** Definieren Sie Ihre eigene Sprührichtung für Über- oder Untersprühen.
- Effiziente Nutzung:** 20 ml Wasser ermöglichen etwa 20-25 Sprühstöße pro gefüllter Flasche.




MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	VE
J05000078	1

MOERMAN® – Gekko, Trapez-Padhalter

Universell einsetzbarer Trapez-Padhalter von Moerman

- trapezförmiges Design für leichten Zugang in alle Ecken
- anpassbare Reibung mit selbstsichernder Sechskantmutter
- Ersatzkit mit Sechskantmutter und Inbusschlüssel inklusive
- 360° schwenkbare Trapezplatte aus massivem, leichtem Aluminium
- verstellbare Winkel: 0° +15° +30° +45° +60°
- ideal für hohe, niedrige und schwer zugängliche Stellen
- kann in der Hand oder auf Verlängerungsstangen verwendet werden
- mit 2 flexiblen Endkappen an der Trapezplatte für eine optimale Kraftverteilung
- optimierte Schmutzwasser-Ableitung
- 32,5 cm an der längsten Seite

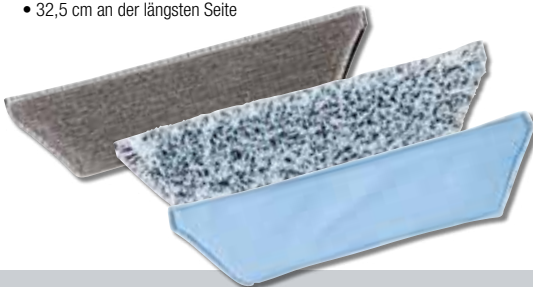

Best-Nr.:	Typ	VE
J27535	Gekko Trapez-Padhalter	10
J27536	Gekko Pad, Stahlwolle	10
J27537	Gekko Pad, Fugu	10
J27538	Gekko Pad, Microglas	10

UNGER® – Innenreinigungs-Starter-Set

- Mikrofaser Reinigungspad 27 cm
- Padhalter 24 cm
- Gewindeadapter für Alustangen



Best-Nr.:	Typ	VE
JPFK20	24 cm	1

UNGER® – Padhalter mit Handgriff

Aluminiumhalter für Innenreinigungs Pads.

- vollflächige Klettfläche zum sicheren Halt der Pads
- Halter für perfekte Kontrolle und optimale Kraftverteilung
- ergonomische Form



Best-Nr.:	Typ	VE
JPHD20	24 cm	5

UNGER® – Gewindeadapter für Alustangen

Eloxiertes Aluminium mit Springfeder.

- liefert das notwendige Gewinde für Winkeladapter und Bürsten
- rastet einfach und sicher in Aluminium-Teleskopstangen ein



Best-Nr.:	VE
JAFAT	5

UNGER® – Mikrofaser Waschpad

Mikrofaser-Waschpad mit Kletttrücken für Padhalter PHH20 & PHD20.

- 15 mm lange Fasern
- zum Einwaschen stärker verschmutzter Fenster
- starker Kletttrücken für optimalen Halt am Padhalter



Best-Nr.:	Typ	VE
JPHW20	29 cm	5

UNGER® – Mikrofaser Reinigungspad

Mikrofaser-Reinigungspad mit Kletttrücken für Padhalter PHH20 & PHD20.

- entfernt Staub, Fingerabdrücke und Fett
- starker Kletttrücken für optimalen Halt am Padhalter



Best-Nr.:	Typ	VE
JPHL20	27 cm	5

UNGER® – Spray on a Belt

Sprühflasche am Gürtel.

- optimale Gewichtsentslastung
- flexibler Schlauch, ermöglicht das aufwärtige Sprühen unter den Toilettenrand
- 1 Liter Flasche inklusive, kompatibel mit handelsüblichen Flaschen



Best-Nr.:	VE
JSOABG	5

UNGER® – Padhalter für Teleskopstange

Aluminiumhalter für Innenreinigungs-Pads.

- vollflächige Klettfläche zum sicheren Halt der Pads
- schwenkbarer Stielhalter für flexibles Arbeiten, auch in der Höhe
- Gewinde zum sicheren Einschrauben der Stange



Best-Nr.:	Typ	VE
JPHH20	24 cm	5

Best-Nr.:	VE
JAFAT	5

UNGER® – Abrasives Schrubbspad

Ideal zur Entfernung von groben Verschmutzungen.

- haftet fest auf der Klettfläche des Padhalters
- löst stärkere Verschmutzung, ideal auch für die Außen-Vorreinigung
- Maß: 20 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JOPS20	20 cm	5


UNGER® – Mikrofaser Polierpad (GLATT)

Mikrofaser-Polierpad mit Kletttrücken für Padhalter PHH20 & PHD20.

- entfernt Staub, Fingerabdrücke, Fett und andere leichte Verschmutzungen von Glas
- starker Kletttrücken für optimalen Halt am Padhalter



Best-Nr.:	Typ	VE
JPHP20	27 cm	5

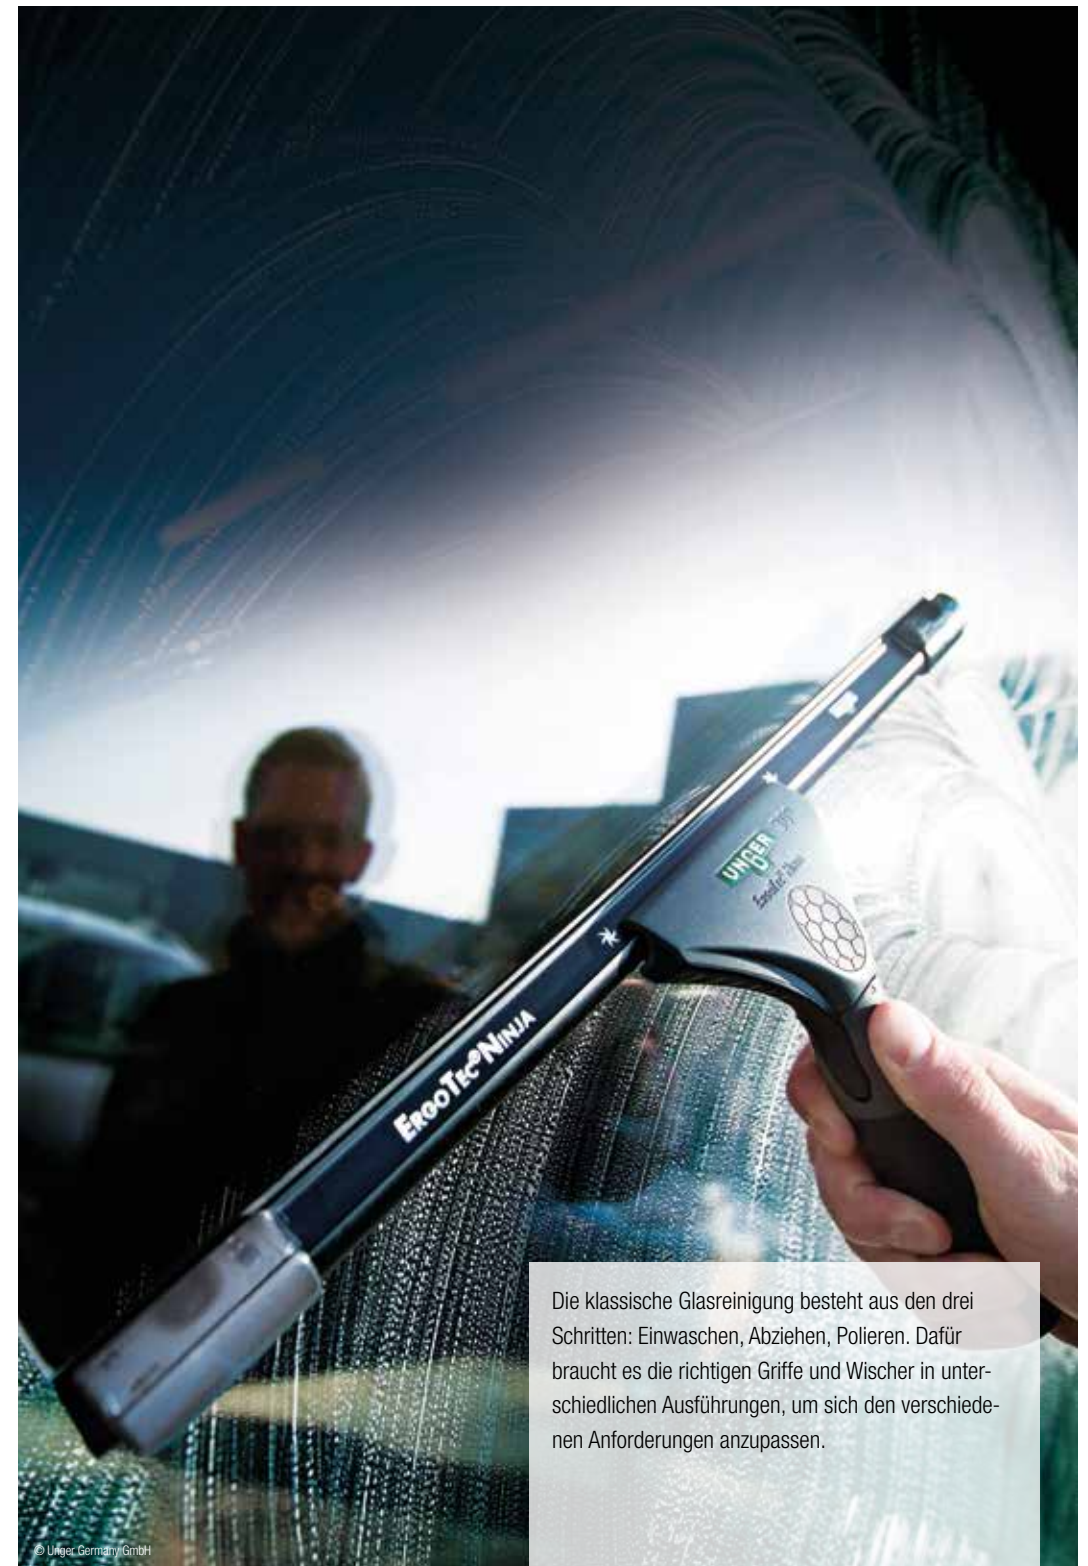

Die klassische Glasreinigung besteht aus den drei Schritten: Einwaschen, Abziehen, Polieren. Dafür braucht es die richtigen Griffe und Wischer in unterschiedlichen Ausführungen, um sich den verschiedenen Anforderungen anzupassen.

© Unger Germany GmbH

MOERMAN® – Premium Griff

- Zweikomponentengriff
- sicherer Halt auch bei Nässe
- ergonomische Rückzugfeder
- schnelles Austauschen der Gummi-elemente und einfache Anpassung der Schiene
- erstklassiger gebürsteter Edelstahl – rostfrei
- einfaches Befestigen am Konus der Teleskopstange



Best-Nr.:	VE
J17733	10



UNGER® – ErgoTec® Griff XXL

Extra großer (2,5 cm länger) ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Einfaches Wechseln von Gummi und Schiene, kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus). Passend für S-Schienen und S-Schienen Plus.



Best-Nr.:	VE
JETX00	10

UNGER® – S Wischer Griff

Edelstahlwischer mit Gummiüberzug. Schienenhalterung mit S-Feder.



Best-Nr.:	VE
JSG000	10

SÖRBO – Alu-Griff mit Gummi

Starrer Aluminium-Griff von Sörbo mit Gummimanschette für einen festen und angenehmen Griff, auch bei Kälte. Die stabile Messingbacke auf der Unterseite sorgt für den festen Sitz der Sörbo Schiene (nicht im Lieferumfang enthalten). Zum Austauschen der Schiene die beiden rostfreien Schrauben mit einem Schraubenzieher lösen.

- leichter Griff mit Gummi-Ummantelung für guten Griff
- langlebige Profi-Qualität



Best-Nr.:	VE
JSESG	1

UNGER® – ErgoTec® Griff

Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Liegt optimal in der Hand, daher weniger Verletzungen, einfaches Wechseln von Gummi und Schiene, kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus). Passend für S-Schienen und S-Schienen Plus von Unger



Best-Nr.:	VE
JETG00	10



UNGER® – ErgoTec® Karbon-Griff

Der leichteste Profi-Wischergriff. 18 % leichter als der ErgoTec® 2-Komponenten-Wischergriff. Hochwertige Materialien und eine Anti-Rutsch-Beschichtung für sicheren Halt zeichnen dieses Produkt aus. Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus.



Best-Nr.:	VE
JUCH00	1

LEWI – Wischergriff Bionic

Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.

- schneller und einfacher Schienenwechsel



Best-Nr.:	VE
J10534	20

PULEX™ – Technolite Window Griff

Der ergonomische Technolite Griff aus Bi-Komponenten-Kunststoff optimiert alle Arbeitsprozesse der klassischen Glasreinigung. Die einfache Handhabung und die reibungslose Bewegung, die für alle Pulex-Griffe gilt, hat der Technolite noch verbessert. Der Griff ist sehr leicht und damit auch bei längerem Gebrauch weniger ermüdend. Die Technolite-Schnappfeder garantiert eine sichere Verriegelung.

- ergonomischer und rutschfester Griff
- Bi-Komponenten-Kunststoff (Chemiton und Santoprene)
- 30°/35°-Griff
- Bohrung auf der Rückseite



Best-Nr.:	Typ	VE
JIMPU70078	grün	10
J05000079	rot	10

PULEX™ – Aluminium-Griff

Der Vollaluminium-Griff wurde für Glasreiniger konzipiert, die ein leichtes Werkzeug suchen, das die kontinuierlichen S-Bewegungen erleichtert. Dieser Abzieher besteht vollständig aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium.

- korrosionsgeschütztes Aluminium in Flugzeugqualität
- 30°/35°-Griff (Spreizung und Verschluss)
- Griffblock verschraubt
- fein abgerundete Ecken



Best-Nr.:	VE
JIMPU70047	10

PULEX™ – Edelstahl-Griff

Der Pulex Griff aus Edelstahl ist so flexibel, dass er auch als Schaber verwendet werden kann. Der Griff ist mit einem weichen Gummi ummantelt und kann an einer Teleskopstange befestigt werden.

- Griff mit 30°/35° Spreizung und Verschluss
- kann auch als Schaber verwendet werden
- Sicherungsfeder aus rostfreiem Stahl
- Schrauben und Muttern aus vernickeltem Messing
- fein abgerundete Ecken
- Bohrung auf der Rückseite



Best-Nr.:	VE
JIMPU70048	10

PULEX™ – Messing-Griff

Der Griff aus Messing ist das klassische Werkzeug der amerikanischen und britischen Glasreiniger. Das Gummi wird mit zwei Clips an beiden Enden in der Schiene befestigt. So kann die Spannung des Gummis eingestellt werden, um es an den Enden steif zu halten. Der massive Messinggriff ist anatomisch geformt und fühlt sich warm an.

- 30°/35°-Griff (Spreizung und Verschluss)
- Griffblock Schrauben
- Clip zum Einstellen der Gummispannung
- Pulex-Gummi weich und hart
- fein abgerundete Ecken
- heiß poliert und lackiert (oxidiert nicht)
- exklusive Maserung an den Stangen für eine perfekte Linearität



Best-Nr.:	VE
JIMPU70051	10

PULEX™ – Edelstahl-Griff lang

Die Long-Handle Version des klassischen Edelstahl-Griffs. Der Griff ist 2 cm länger. Es gibt drei Verankerungspunkte, um das Gummi fest in der Schiene zu halten.

- langer Griff (+2 cm)
- bessere Ergonomie
- besserer Grip
- drei Blockierpunkte für einen besseren Halt des Gummis
- Gummi kann einfach gewechselt werden
- Winkel des Griffs kann eingestellt werden
- Bohrung auf der Rückseite



Best-Nr.:	VE
JIMPU70050	10

ETTORE – Master Griff

Der Ettore Master Griff ist in zwei hochwertigen Ausführungen erhältlich: aus massivem, gehärtetem Messing und aus langlebigem Edelstahl. Beide Varianten bieten spezifische Vorteile für professionelle Fensterreiniger, die Wert auf Zuverlässigkeit, Komfort und Anpassungsfähigkeit ihrer Werkzeuge legen.

- mit Endklammern

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000093	Messing	12
J05000107	Edelstahl	12



ETTORE – Master Quick Release Griff

Der Master Griff von Ettore wurde für besseren Halt mit einer Gummierung versehen. So liegt er besser in der Hand. Um zusätzlichen Komfort zu bieten: Quick release für einen schnellen Wechsel der Schiene.

- in Messing oder Edelstahl erhältlich
- mit Endklammern

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000094	Messing	12
J05000108	Edelstahl	12



ETTORE – Master Edelstahlgriff mit Gummierung

Der Standard Master Griff aus Edelstahl von Ettore mit zusätzlicher Gummierung. Damit auch bei nassen Arbeiten, der Griff gut in der Hand liegt.

- mit Endklammern

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000108	Edelstahl	12



ETTORE – Contour Pro+ Griff für Messingschienen

Leichter Griff für Messingschienen aus Kunststoff. Liegt optimal in der Hand. Verstellen Sie den Winkel stufenlos zwischen 0–50°.

- mit Endklammern

Best-Nr.:	VE
J05000101	6



ETTORE – Super Channel Griff

Rostfreier Stahl, Quick Release Funktion und gummierter Griff. Ihr robuster Begleiter für professionelle Glasreinigungsarbeiten.

- für Super Channel

Best-Nr.:	VE
J05000103	12



ETTORE – Pro+ Super System Griff

Der Pro+ Super System Griff verfügt über Quick Release für schnelle Schienenwechsel und einen schwenkbaren Kopf für verschiedene Arbeitspositionen.

- für Super Channel

Best-Nr.:	VE
J05000104	12



ETTORE – Contour Pro+ Griff für Super Channel Schienen

Leichter Griff für Super Channel Schienen aus Kunststoff. Liegt optimal in der Hand. Verstellen Sie den Winkel stufenlos zwischen 0–50°.

Best-Nr.:	VE
J05000105	6



ETTORE – ProGrip Griff

Extra großer Griff mit Gummierung für lange Nutzungsdauer ohne Ermüdung. Mit Quick Release.

- ohne Endklammern

Best-Nr.:	VE
J05000109	12



ETTORE – Pro+ Griff

Ergonomisches Design mit Quick Release und rutschfestem Griff für mehr Komfort.

- ohne Endklammern

Best-Nr.:	VE
J05000110	12



ETTORE – BackFlip Griff

Ersatzgriff für den Ettore BackFlip (Seite 141) mit Quick Release Funktion.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000115.565	Messing	6
J05000115.663	Edelstahl	6



ETTORE – Super System Griff

Dieses hochwertige Werkzeug ist mit einem um 180° drehbaren Griff ausgestattet, der Ihnen ermöglicht, auch schwer zugängliche Oberflächen mühelos zu erreichen und effizient zu reinigen.

Best-Nr.:	VE
J05000161	12



UNGER® – Green Label Fensterwischergriff

- gesundheitliche Materialien
- ergonomischer und komfortabler Griff
- Made in Germany
- C2C Certified Material Health Certificate™ Silber
- unkompliziertes Auswechseln von der Schiene und Wischergummi



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	VE
J05000045	10



UNGER® – Pro Fensterwischer Griff

Edelstahlwischer mit Gummiüberzug.
Einfach: Clip-Verschluss, schneller Schienenwechsel.
Kompatibel mit UNGER S-Schiene und S-Schiene Plus



Best-Nr.:	VE
JPR000	10

UNGER® – ErgoTec® NINJA Griff

Griff mit 30°- oder 40°-Kopfneigung. Die Mittelposition kann durch Drücken der Sperrtaste fixiert werden.
Mit innovativem Verriegelungsmechanismus, um den Schwenkkopf in Mittelstellung zu fixieren.

- 2-Komponenten-Griff mit Anti-Rutsch-Gummi
- perfekt für die Glasreinigung mit der Stange
- TriLoc für sicheren Halt der Wischerschiene
- Griff in 30°- oder 40°- Kopfneigung erhältlich



Best-Nr.:	Typ	VE
JE3000	30°	10
JEN000	40°	10



SÖRBO – Fast Release Alu-Griff

Der Sörbo Fast Release-Griff aus Aluminium ist leicht, handlich und wendig. Dank Schnellverschluss und rutschfester Gummimanschette geht die Geschwindigkeit bei diesem Griff nicht auf Kosten der Sicherheit. Der praktisch platzierte gelbe Entriegelungsknopf gibt die Wischerschiene mit einem schnellen Daumenschuppen frei.

- leichter Griff
- handlich für schnelle Bewegungsabläufe
- schnelles Lösen und Fixieren der Schiene
- rutschfeste Gummimanschette

Schwarz geeignet für: Sörbo Schienen Quicksilver, Black Mamba, VIPER 45
Gelb geeignet für: Sörbo Schienen Ultralight, ULTRA45

Best-Nr.:	Typ	VE
JSPCSG	Gelb	1
JS1374QB	Schwarz	1



UNGER® – UniTec Wischergriff

Der praktische Metallwischer für Preisbewusste.

Robust: Metallgriff, Edelstahlschiene
Praktisch: Einstellschraube für Schienenwechsel
Vielseitig: passt auf Teleskopstange



Best-Nr.:	VE
JOG000	10

PULEX™ – Kunststoff-Griff

Der hochwertige Kunststoff-Griff ist schnell und einfach zu bedienen und kann an jeder Teleskopstange für Arbeiten in der Höhe montiert werden.

- Griff aus ABS-Kunststoff und mit Flügelmutter
- 30°/35°-Griff
- weiches und hartes Pulex-Gummi
- benutzerfreundlich, günstig, leicht, stark
- Bohrung auf der Rückseite

Best-Nr.:	VE
JIMPU70046	10



MOERMAN® – Snapper 2.0 Griff

Der Moerman Snapper Griff 2.0 bietet alle Vorteile des Premium-Snapper UND ist aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Hält die Wischerschiene im 20° Winkel. Der Wechsel ist so einfach, wie Sie es von Moerman Produkten gewöhnt sind – Klick und fertig. Fast für alle Moerman-Schienen und nahezu alle d

- recyceltes Material
- 20° Winkel
- verbesserter Halt



Best-Nr.:	VE
J05000357	10

MOERMAN® – Premium Snapper Griff

- ergonomisch
- sicherer Halt auch bei Nässe
- einfaches Aufstecken & Abziehen



Best-Nr.:	VE
J24222	10

SÖRBO – Griff mit schwenkbarem Kopf

Schwenkbarer Griff für Sörbo Fensterwischer-Schienen, ideal auch zur Arbeit mit der Teleskopstange.

- komfortabel durch Schnellverschluss
- perfektes Handling durch 45° Verstellwinkel



Best-Nr.:	VE
JSPC-GS	6

PULEX™ – Stutzy Universal Swivel Griff

Sicher und patentiert: Die Schiene kann nicht herausrutschen! Stutzy ist der patentierte, sichere, schnelle und universal einsetzbare Griff.

- alle auf dem Markt erhältlichen Schienen mit Gummi passen
- Federwirkung fixiert Schiene sicher
- schnelle und einfache Montage



Best-Nr.:	VE
JIMPU70054	10

LEWI – Wischergriff „Bionic“, beweglich

Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180° verstellbar.

- im täglichen Einsatz bewährt
- stabile Ausführung, sehr flexibel



Best-Nr.:	VE
J10537	10



MOERMAN® – Excelerator Wide Body Griff

Der Excelerator extra für den Großeinsatz! Große Glasflächen erfordern große Fensterwischer. Der Excelerator ist darauf nun besser eingestellt. Extra breite Schienen halten verlässlich in dem neuen Wide Body Griff aus dem Hause Moerman. Excelerator Wide Body ist schwenkbar, leicht und im Winkel anpassbar. Der Schienenwechsel gelingt mit einem Handgriff.

- hält Wide Body Schienen sicher
- ideal für große Glasflächen
- einfach anzuwenden
- leicht
- nach dem EASE-Prinzip konzipiert



Best-Nr.:

J05000361

EXCELERATOR 2.0

**EIN HOCHKARÄTIGER ALLROUNDER
FÜR ALLE, DIE GLASREINIGUNG LIEBEN!**

MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

- ✓ extremer Winkelbereich: -20° | -5° | $+10^{\circ}$ | $+25^{\circ}$ | $+40^{\circ}$
- ✓ negative Winkel und die dünne Backe erleichtern das Schließen
- ✓ Kanalverriegelungsmechanismus, benutzerfreundlich und sicher
- ✓ Verriegelungsknopf, um den Griff als schwenkbares oder fixiertes Tool zu nutzen
- ✓ optimierter Griff für bessere Ergonomie

EFFIZIENZ ★★★★★

- garantiert schneller Werkzeugwechsel
- weniger Nacharbeit
- Multifunktionsgriff
- hohe Bewegungsfreiheit, selbst bei wenig Platz

AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE ★★★★★

- schnellere und bessere Ergebnisse mit geringerem Aufwand
- sehr starke Reinigungswirkung

SICHERHEIT ★★★★★

- mehr Reichweite verringert die Detailarbeit
- perfekt für die Stangenarbeit: sicherer Arbeiten vom Boden aus
- mit Klicksystem für sicheren Halt

ERGONOMIE ★★★★★

- wahres Leichtgewicht für mehr und hohen Arbeitskomfort
- körperschonendes Arbeiten: optimale Entlastung der Schulter, der Handgelenke etc.



**Sparen Sie Zeit
bei Stangenarbeiten!**



Best-Nr.:	Typ	VE	Erhältlich auch als Set inkl. PREMIUM EINWASCHBEZUG und LIQUIDATOR 3.0
J23525.2.0	Excelerator Griff	10	
JMESET2-35	Excelerator-Set 35 cm	10	
JMESET2-45	Excelerator-Set 45 cm	10	

PULEX™ – Unihandle Komplettsset

Pulex Unihandle: ein ergonomischer, flexibel einsetzbarer Griff, der sich an alle Bedürfnisse der Glasreinigung anpasst.

Einfach, schnell, effektiv und funktionell in jeder Situation!

Nutzen Sie den Unihandle als Wischer, Abzieher oder Schaber. Er ist kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Schienen und Teleskopstangen. Sein Kopf ist schwenkbar und kann individuell justiert werden, je nach Bedarf.

Das Set beinhaltet:

- Unihandle Griff
- Clips (links und rechts)
- Aluminiumschiene mit hartem Wischergummi
- MicroTiger Vliesbezug



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70200	25 cm	1
JTERG70201	35 cm	1
JTERG70202	45 cm	1
JIMPU70200	Griff	1

PULEX™

• Exklusives Rotationssystem:

Fließende Rotationsbewegung, frei (bis zu +/- 180 °) oder begrenzt (bis zu +/- 150 °), garantiert Schnelligkeit und Effizienz.

• Rotationssperre:

Rotation in 5 verschiedenen Winkelpositionen fixierbar (0 °, +/- 45 °, +/- 90 °).

• Extrabreiter anpassbarer Winkel:

Passen Sie die Einstellung des Werkzeugs individuell an die Reinigungsanforderungen oder Ihre Vorlieben an (-20 °, -5 °, 10 °, 25 °, 40 °, 55 °, 70 °).



PULEX™ – Alumax Swivel Griff

Der Aluminiumgriff ist extrem leicht und reduziert die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Dank der Kompatibilität mit verschiedenen Verlängerungsstangen und Alumax-Schienen mit breitem Profil ist der Griff vielseitig einsetzbar. Das zentrale Messingdrehgelenk sorgt für eine hervorragende Schwenkbewegung, die die Reinigung schwer zugänglicher Fenster erleichtert.



Best-Nr.:	VE
J05000195	10

PULEX™ – Stutz Universal Swivel Griff

Sicher und patentiert: Die Schiene kann nicht herausrutschen! Stutz ist der patentierte, sichere, schnelle und universal einsetzbare Griff.

- alle auf dem Markt erhältlichen Schienen mit Gummi passen
- Federwirkung fixiert Schiene sicher
- schnelle und einfache Montage



Best-Nr.:	VE
J05000286	10

UNGER® – ErgoTec Fensterwischer mit grünem Wischergummi

Der ErgoTec Fensterwischer ist mit einer S-Schiene und einem grünem Wischergummi ausgestattet. Sowohl das langlebige Wischergummi als auch die S-Schiene lassen sich kinderleicht auswechseln.

Praktisch: Der ErgoTec Fensterwischer kann – wie alle Profi-Werkzeuge von UNGER – mit den UNGER Teleskopstangen verwendet werden. Der UNGER Fensterwischer rastet – wie alle ErgoTec-Werkzeuge – fest auf dem Sicherheitskonus der Teleskopstange ein. Der integrierte Daumenbereich auf der Oberseite des Handgriffes ermöglicht das punktuelle Ausüben von zusätzlichem Druck.



Komplett mit S-Schiene und grünem Wischergummi.

- ergonomischer Griff aus zwei Komponenten für den perfekten Halt
- robuste Edelstahl S-Schiene
- einfaches Wechseln von Gummi und Schiene per S-Feder
- grünes Wischergummi mit überragender Gleitfähigkeit und zuverlässiger langer Haltbarkeit



Best-Nr.:	Typ	VE
JES35G	35 cm	10
JES45G	45 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Ninja Fensterwischer

Komplett mit Ninja-Schiene und Soft-Gummi.

- ergonomischer Griff
- extrudierte HighTech-T6-Aluminium Schiene
- professionelles Soft-Gummi
- mit 30° oder 40° Kopfneigung erhältlich



Best-Nr.:	Typ	VE
JE3300	30° – 30 cm Soft	5
JE3350	30° – 35 cm Soft	5
JE3450	30° – 45 cm Soft	5
JEN300	40° – 30 cm Soft	5
JEN350	40° – 35 cm Soft	5
JEN450	40° – 45 cm Soft	5

UNGER® – ErgoTec® Wischer

Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Komplett mit S-Schiene und Gummi, weich oder hart. Liegt optimal in der Hand, daher weniger Verletzungen, einfaches Wechseln von Gummi und Schiene, kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus).



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JES250	25 cm Soft	10
JES350	35 cm Soft	10
JES35R	35 cm Soft, rot	10
JES450	45 cm Soft	10
JES550	55 cm Soft	10
JES25H	25 cm Hard	10
JES35H	35 cm Hard	10
JES45H	45 cm Hard	10
JES55H	55 cm Hard	10

UNGER® – S Wischer

Edelstahlwischer mit Gummiüberzug. Komplett mit S-Schiene und Gummi.

Angenehm: Griff ergonomisch geformt

Schnell: S-Feder, schneller Schienenwechsel

Praktisch: Passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ	VE
JSE250	25 cm Soft	10
JSE350	35 cm Soft	10
JSE450	45 cm Soft	10
JSE25H	25 cm Hard	10
JSE35H	35 cm Hard	10
JSE45H	45 cm Hard	10

UNGER® – UniTec Wischer LIGHT

Der ultraleichte Kunststoffwischer für den Haushaltsbereich mit leichter, fest montierter Aluminiumschiene.

Praktisch: für glatte Oberflächen

Vielseitig: passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ	VE
JUS300	30 cm	10

UNGER® – UniTec Wischer

Der praktische Metallwischer für Preisbewusste.

Robust: Metallgriff, Edelstahlschiene

Praktisch: Einstellschraube für Schienenwechsel

Vielseitig: passt auf Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ	VE
JOW250	25 cm	10
JOW350	35 cm	10
JOW450	45 cm	10

**PULEX™ – Technolite Wischer Set**

Pulex Technolite Wischer-Set besteht aus:

- ergonomischem und rutschfestem Griff aus Bi-Komponenten-Kunststoff
- Aluminium-Schiene mit hartem Wischergummi

**PULEX™**

Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70154	25 cm	10
JTERG70156	35 cm	10
JTERG70158	45 cm	10
JTERG70160	55 cm	10

PULEX™ – Edelstahl-Wischer mit Griff lang

Set besteht aus:

- langer Edelstahl Griff (+ 2 cm)
- als Schaber verwendbar, mit weichem Gummigriff
- Edelstahl-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70038	25 cm	10

PULEX™ – Kunststoff-Wischer

Set besteht aus:

- leichtem Griff
- Aluminium-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70024	25 cm	10
JTERG70026	35 cm	10
JTERG70028	45 cm	10

PULEX™ – Edelstahl-Wischer mit Gummi

Pulex Edelstahl Wischer-Set besteht aus:

- Edelstahl Griff (als Schaber verwendbar, mit weichem Gummigriff)
- Edelstahl-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70031	25 cm	10
JTERG70033	35 cm	10
JTERG70035	45 cm	10
JTERG70037	55 cm	10

PULEX™ – Messing-Wischer

Set besteht aus:

- anatomisch geformten, massiven Messinggriff
- Messing-Schiene mit weichem Wischergummi
- Clips



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70044	25 cm	10
JTERG70046	35 cm	10
JTERG70048	45 cm	10
JTERG70050	55 cm	10

PULEX™ – Aluminium-Wischer

Set besteht aus:

- Griff aus leichtem Vollaluminium
- Aluminium-Schiene mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JTERG70018	25 cm	10
JTERG70020	35 cm	10
JTERG70022	45 cm	10

COMBINATOR 2.0

IHR MASSGESCHNEIDERTES MULTI-TOOL

MEYERMAN
 PIONEERS IN WINDOW CLEANING

 Ideal für Hotel und
 Unterhaltsreinigung


EFFIZIENZ

- weniger Nacharbeit
- schnelle und leichte Montage

AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE

- saubere Ergebnisse ohne jede Mühe
- keine Wassertropfen entlang des Rahmens

SICHERHEIT

- mehr Reichweite macht Detailarbeit überflüssig
- optimaler Halt und Schnellwechsel

ERGONOMIE

- leichtgängige Bewegung während der Anwendung
- leichtes Aufdrücken reicht



J26021 J22559 J22554
 J26023 J22560 J22555
 J26024 J22561 J22556 J22553

Best-Nr.:	Typ	VE
JCOMB25	COMBINATOR-Set 25 cm	10
J22553	Ersatz COMBINATOR Griff	10
J22554	Ersatz COMBINATOR Trägereil 25 cm	10
J22559	Ersatz COMBINATOR Premiumbezug 25 cm	10
J26021	Ersatz LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi 25 cm	10
JCOMB35	COMBINATOR-Set 35 cm	10
J22553	Ersatz COMBINATOR Griff	10
J22555	Ersatz COMBINATOR Trägereil 35 cm	10
J22560	Ersatz COMBINATOR Premiumbezug 35 cm	10
J26023	Ersatz LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi 35 cm	10
JCOMB45	COMBINATOR-Set 45 cm	10
J22553	Ersatz COMBINATOR Griff	10
J22556	Ersatz COMBINATOR Trägereil 45 cm	10
J22561	Ersatz COMBINATOR Premiumbezug 45 cm	10
J26024	Ersatz LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi 45 cm	10

ETTORE – Quick Release Wischer komplett

- Schnellwechselsystem dank Quick Release-Mechanismus
- gefertigt aus langlebigen und robusten Materialien
- benutzerfreundliches Design sorgt für eine bequeme Handhabung

 NEU
 NEU
 NEU


Best-Nr.:	Typ	VE
J05000175.36	35 cm	12
J05000175.47	45 cm	12

UNGER® – Green Label Fensterwischer

- erfüllt die Anforderungen des „C2C Certified Material Health Certificate Silber“
- inkl. Green Label Wischergummi aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk in Medium-Härte, für ganzjährig geeigneten Einsatz
- ergonomischer Griff mit optimierter S-Feder und langlebiger S-Schiene aus robustem Edelstahl
- Werkzeug rastet fest im Sicherheitskonus der Teleskopstange ein

 NEU
 NEU
 NEU


Best-Nr.:	Typ	VE
JGTS35	35 cm	10
JGTS45	45 cm	10

UNGER® – Green Label S-Schiene

- Vermeidung gefährlicher Chemikalien
- Made in Germany
- S-Schiene verfügbar in 35 und 45 cm
- mit FSC-zertifiziertem Wischergummi

 NEU
 NEU
 NEU


Best-Nr.:	Typ	VE
J05000046.36	35 cm	10
J05000046.47	45 cm	10



UNGER® – S Schiene PLUS

Edelstahl, für ErgoTec® S- und Pro-Wischer. Komplett mit weichem Gummi. Gebogene Enden stabilisieren das Gummi an den Rändern für eine effizientere Reinigung entlang des Rahmens.



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JUC300	30 cm Soft	10
JUC350	35 cm Soft	10
JUC450	45 cm Soft	10

UNGER® – S Schiene

Für ErgoTec® S- und Pro-Wischer. Komplett mit weichem oder hartem Gummi.

Qualität: Robuster Edelstahl

Kompatibel: Passt auf ErgoTec®, S- und Pro-Wischer

Praktisch: Position variabel, einfacher Gummiwechsel



Best-Nr.:	Typ	VE
JNE250	25 cm Soft	10
JNE300	30 cm Soft	10
JNE350	35 cm Soft	10
JNE450	45 cm Soft	10
JNE550	55 cm Soft	10
JNE15H	15 cm Hard	10
JNE25H	25 cm Hard	10
JNE30H	30 cm Hard	10
JNE35H	35 cm Hard	10
JNE45H	45 cm Hard	10
JNE55H	55 cm Hard	10

UNGER® – S-Schiene mit grünem Gummi

- komplett vormontierte Schienen mit grünem Wischergummi
- robuste Edelstahl-Schiene
- grünes Wischergummi mit sehr guter Gleitfähigkeit, lange haltbar
- mittelhartes Gummi für beste Ergebnisse bei allen Temperaturen
- kompatibel mit UNGER® Fensterwischer-Griffen ErgoTec, S und Pro
- variable Positionen möglich



Best-Nr.:	Typ	VE
JNE25G	25 cm	10
JNE35G	35 cm	10
JNE45G	45 cm	10
JNE55G	55 cm	10



UNGER® – ErgoTec® Ninja Alu-Schiene

Komplett mit Soft-Gummi und SmartClip Endkappen. Extrudiertes High-Tech-T6 Aluminium.




Best-Nr.:	Typ	VE
JAC200	20 cm Soft	5
JAC250	25 cm Soft	5
JAC300	30 cm Soft	5
JAC350	35 cm Soft	5
JAC450	45 cm Soft	5
JAC550	55 cm Soft	5
JAC650	65 cm Soft	5
JAC750	75 cm Soft	5

MOERMAN® – LIQUIDATOR 3.0 Schiene & NXT-R Gummi

Der Liquidator 3.0 von Moerman ist eine leichte Schiene für die professionelle Glasreinigung. Sie wurde für alle Reinigungsprofis optimiert, die es leid sind, Kanten und Ecken bei der Fensterreinigung mühsam nachzuarbeiten. Durch die einzigartige Form des Liquidator 3.0 bleiben quasi keine Wasserrückstände und Schlieren in den Randbereichen zurück, darum können Sie sich zeitaufwändiges Nachwischen und Polieren sparen. Die robusten blauen Endkappen auf der Liquidator-Schiene schützen Fensterrahmen vor Kratzern und Abrieb.

Die Liquidator-Schienen werden inklusive Moerman NXT-R Wischergummi ausgeliefert. Sie können diese Schiene mit dem Moerman Combinator, Excelsator 2.0 und vielen weiteren Profi-Griffen verwenden.

- stabile und leichte Alu-Schiene für schnelle Bewegungen und weniger Ermüdung
- vermeidet Wasserrückstände und Schlieren in Kanten und Fensterdecken
- robuste Endkappen zum Schutz gegen Kratzer
- perfekt für die Glasreinigung mit Teleskopstangen
- Zeiteinsparung durch weniger Detailarbeit
- **NEU! Jetzt auch in 15 cm Länge erhältlich**

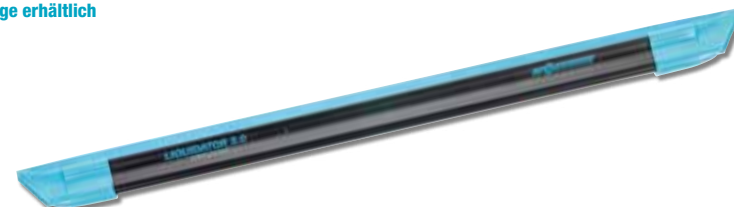

Best-Nr.:	Typ	VE
J27013	15 cm	20
J26021	25 cm	20
J26022	30 cm	20
J26023	35 cm	20
J26024	45 cm	20
J26025	55 cm	20
J26028	Ersatzclips (1 Set = 2 Clips)	5



MOERMAN® – Aluminium Schiene + Soft Gummi

- geringes Gewicht
- komfortable Handhabung



Best-Nr.:	Typ	VE
J18639	15 cm	10
J19814	25 cm	10
J19815	30 cm	10

Best-Nr.:	Typ	VE
J19816	35 cm	10
J19817	45 cm	10
J17792	55 cm	10

PULEX™ – Aluminium-Schiene mit Wischergummi

- hartes Wischergummi
- Clips für Alumax, Messingwischer, Schwenkwischer



Best-Nr.:	Typ	VE
JSUPP70174	35 cm	20
JSUPP70176	45 cm	20
JSUPP70178	55 cm	20
JSUPP70179	60 cm	20
JSUPP70180	70 cm	20
JSUPP70181	75 cm	20
JSUPP70182	80 cm	20
JSUPP70183	90 cm	20

PULEX™ – Edelstahl-Schiene für Langgriff mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JSUPP70158	25 cm	25
JSUPP70159	30 cm	25
JSUPP70160	35 cm	25
JSUPP70311	40 cm	25
JSUPP70161	45 cm	25
JSUPP70312	50 cm	25
JSUPP70162	55 cm	25

PULEX™ – Messing-Schiene mit hartem Wischergummi

- Messing-Schiene
- Clips

Best-Nr.:	Typ	VE
JSUPP70163	15 cm	25
JSUPP70164	20 cm	25
JSUPP70165	25 cm	25
JSUPP70166	30 cm	25

PULEX™ – Aluminium-Schiene mit Wischergummi

- hartes Wischergummi
- ohne Clips



Best-Nr.:	Typ	VE
JSUPP70142	15 cm	25
JSUPP70143	20 cm	25
JSUPP70144	25 cm	25
JSUPP70145	30 cm	25
JSUPP70146	35 cm	25
JSUPP70147	40 cm	25
JSUPP70148	45 cm	25

PULEX™ – Edelstahl-Schiene für Kurzgriff mit hartem Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JSUPP70149	15 cm	25
JSUPP70150	20 cm	25
JSUPP70151	25 cm	25
JSUPP70152	30 cm	25
JSUPP70153	35 cm	25
JSUPP70154	40 cm	25
JSUPP70155	45 cm	25
JSUPP70156	50 cm	25
JSUPP70157	55 cm	25



Best-Nr.:	Typ	VE
JSUPP70167	35 cm	25
JSUPP70168	40 cm	25
JSUPP70169	45 cm	25
JSUPP70170	50 cm	25
JSUPP70171	55 cm	25

PULEX™

SÖRBO – Quiksilver-Schiene ohne Endkappen

Diese Schiene ohne Endkappen wird zur hocheffizienten Fensterreinigung eingesetzt. Alu-Schiene inkl. Wischergummi. Höhe des Gummis kann variiert werden.

- ermöglicht ein sehr gutes Gleiten über die Scheibe
- erhöht die Geschwindigkeit bei der Reinigung



Best-Nr.:	Typ	VE
JSPCS35	35 cm	6
JSPCS45	45 cm	6
JSPCS55	55 cm	6

SÖRBO – Viper 45 Schiene

Die Enden der Sörbo Viper 45 Wide-Body Schiene sind im 45° Winkel abgeschrägt, sodass das Aluminium der Schiene keine Schrammen auf dem Fensterrahmen hinterlässt. Außerdem können Sie so noch näher an den Kanten und Ecken der Fensterrahmen abziehen und präziser Arbeiten. Dadurch verringert sich die Detailarbeit deutlich, da weniger Wasserrückstände in Rahmennähe bleiben. Perfekt für Glasreiniger, die mit der S-Technik abziehen! Das Wischergummi wird mit 45°-Endclips in der Schiene gesichert.

- hochwertiges Aluminium-Profil mit exklusiven Design
- 3x4 Schiene mit mehreren Gummischlitzen
- rahmenfreundliche, abgeschrägte Enden für weniger Wasserrückstände
- hervorragend geeignet für die Stangenarbeit
- hohe Kontrolle und Präzision



Best-Nr.:	Typ	VE
JS2277	35 cm	6
JS2285	45 cm	6
JS2979	Ersatzclips	6

SÖRBO – Ultralight Schiene 90° Enden

- 90° Enden für gerade Bahnen
- leicht und einfach zu bedienen
- hohe Qualität der Sörbo-Produkte

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000087.17	15 cm	6
J05000087.22	20 cm	6
J05000087.27	25 cm	6
J05000087.31	30 cm	6

SÖRBO – SPC-Schiene mit Endkappen

Schiene aus Aluminium für Sörbo Fensterwischer inkl. Kunststoff-Endkappen.

- besonders sicher durch die 40° abgeschrägten Kunststoff-Endkappen
- patentierte Schiene mit vierfacher Verstellmöglichkeit für Wischergummis
- komplett mit Original-Wischergummi



Best-Nr.:	Typ	VE
JSPC20	20 cm	6
JSPC25	25 cm	6
JSPC35	35 cm	6
JSPC45	45 cm	6
JSPC55	55 cm	6

SÖRBO – Ultralight Standard Schiene

Die Ultralight Wischerschiene von Sörbo ist an den Enden im 45 Grad-Winkel abgeschrägt, für ein präziseres Abziehen ohne Kratzer am Fensterrahmen. Die ultraleichte Alu-Schiene ist perfekt für langes Arbeiten und große Scheiben. Inkl. Sörbo FIRM45 Wischergummi und Endclips.

- ultraleichte Alu-Schiene
- abgeschrägte Enden für weniger Detailarbeit
- einfacher und schneller Gummiwechsel
- inkl. Wischergummi und Endclips



Best-Nr.:	Typ	VE
JS2134	25 cm	6
JS2136	35 cm	6
JS2138	45 cm	6
JS2979	Ersatzclips	6



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000087.36	35 cm	6
J05000087.42	40 cm	6
J05000087.47	45 cm	6

SÖRBO – Mamba Schiene 90° mit Endclips

- 90° Enden für gerade Bahnen
- edles Design
- perfekt für die Arbeit mit der Stange
- hohe Qualität der Sörbo-Produkte



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000238.47	45 cm	6
J05000238.57	55 cm	6
J05000238.62	60 cm	6
J05000238.65	75 cm	6

SÖRBO – Ersatz-Endclips für 45° Schienen und Ultra 45

Endclips, rechts und links.

- 1 Pack à 2 Clips

SÖRBO – Q-Cobra Schiene 40°

- hochwertige Materialien
- robust und langlebig
- 3 x 4 Einstellung Festigkeit
- keine Endkappen für schnellere Einsetzbarkeit
- perfekt für Kombination mit Cobra Flipper



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000240.36	35 cm	3
J05000240.47	45 cm	3
J05000240.57	55 cm	3
J05000240.62	60 cm	3

Best-Nr.:	VE
J05000242	1

ETTORE – Messingklammern für alle Fensterwischer

Die Ettore Messingklammern sind speziell für die Anwendung mit Fensterwischer konzipiert und bieten eine zuverlässige Befestigungslösung für Schienen aus Messing, rostfreiem Stahl und Aluminium. Diese Klammern zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Robustheit aus und gewährleisten eine sichere Fixierung der Gummis während der Reinigungsarbeiten.



Best-Nr.:	VE
J05000098	12

ETTORE – Master Messingschiene mit Klammer & Gummi

- gefertigt aus massivem, gehärtetem Messing
- die Schienen sind dank ihres ausgewogenen Gewichts und Designs leicht mit verschiedenen Ettore-Rakelgriffen kombinierbar



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000097.17	15 cm	12
J05000097.22	20 cm	12
J05000097.27	25 cm	12
J05000097.31	30 cm	12
J05000097.36	35 cm	12
J05000097.42	40 cm	12
J05000097.47	45 cm	12
J05000097.52	50 cm	12
J05000097.57	55 cm	12

ETTORE – Master Edelstahlschiene mit Klammer & Gummi

- Schiene aus blank gegläutem Edelstahl bietet hervorragende Stärke und Widerstand gegen Korrosion
- dank ihres ausgewogenen Gewichts ist die Schiene mit allen Ettore-Rakelstielen kompatibel



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000102.22	20 cm	12
J05000102.27	25 cm	12
J05000102.31	30 cm	12
J05000102.36	35 cm	12
J05000102.42	40 cm	12
J05000102.47	45 cm	12
J05000102.57	55 cm	12

ETTORE – Super Channel Aluminiumschiene

- gefertigt aus leichtem, aber stabilem Flugzeugaluminium, das optimale Stabilität und gleichmäßige Reinigungsdurchgänge bietet
- Goldeloxierung für edles Design, Stabilität & Qualität



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000106.36	35 cm	12
J05000106.47	45 cm	12
J05000106.62	60 cm	12
J05000106.65	75 cm	12
J05000106.68	90 cm	12

ETTORE – Master Edelstahlschiene mit Gummi, ohne Klammer

- Schiene ist aus Edelstahl gefertigt, was ihr eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß verleiht
- der zugehörige Gummi passt perfekt in die Schiene und ermöglicht eine gründliche, schlierenfreie Reinigung von Glasflächen
- durch das Fehlen einer Klammer kann der Gummi schnell und einfach gewechselt werden, was Zeit spart und die Produktivität erhöht



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000111.27	25 cm	12
J05000111.31	30 cm	12
J05000111.36	35 cm	12
J05000111.42	40 cm	12
J05000111.47	45 cm	12
J05000111.52	50 cm	12
J05000111.57	55 cm	12



NXT-R Wischergummis

FÜR MEHR REINIGUNGSPOWER IN TÜRKIS

MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING



Moerman Wischergummi für die meisten handelsüblichen Profi-Abzieher. Benutzen Sie die NXT-R Gummis von Moerman einfach mit Ihrer Lieblingsschiene und überzeugen Sie sich von dem perfekten Gleitverhalten der Gummilippe über die Glasfläche. Die NXT-R Wischergummis erzielen bei jeder Temperatur beste Leistungen, so dass Sie zu jeder Jahreszeit verwendet werden können.

Erhältlich für Standard-Schienen oder mit 45°-Cut für Liquidator-Schienen!

VORTEILE

- exzellente Leistung und Langlebigkeit
- perfektes Gleiten
- All-Season Gummilippe für Spitzenleistungen bei warmen und kalten Temperaturen
- sehr gute Haftung auf allen Fenstertypen
- einzigartiges Türkis
- jedes Gummi von Hand geprüft
- Made in Europe



Durafill-Box mit 20 St. Moerman NXT-R Gummis

Best-Nr.:	Typ	VE
J25866	25 cm	10
J25867	30 cm	10
J25868	35 cm	10
J25869	45 cm	10
J25870	55 cm	10
J27015	NEU – 15 cm Liquidator – NEU	10
J25871	25 cm Liquidator	10
J25872	30 cm Liquidator	10
J25873	35 cm Liquidator	10
J25874	45 cm Liquidator	10
J25875	55 cm Liquidator	10

Moerman Durafill Vorratsbox mit 20 NXT-R Wischergummis für Standard- oder Liquidator Schiene

Mit der Durafill-Box haben Sie immer ausreichend NXT-R Gummis dabei! Die transparente Box mit Lüftungslöchern, durch die Wasser abfließen kann, sorgt für die richtige Aufbewahrung und eine gute Haltbarkeit der Wischergummis.

Best-Nr.:	Typ	VE
J26661	25 cm	5
J26662	35 cm	5
J26658	25 cm Liquidator	5
J26659	35 cm Liquidator	5
J26660	45 cm Liquidator	5

JEIKNER – PolarWhite Wischergummi

Von Profis für Profis – Jeikners PolarWhite Wischergummi

Natürliche Kraft: Der PolarWhite ist aus Naturkautschuk hergestellt (mittlere Shore-Härte) und enthält keine schädlichen Kunststoffe. Die Gummilippe aus diesem Material sorgt für eine effektive und perfekte Reinigung. Wir legen besonderen Wert auf Gesundheit und Umwelt.

Vielseitige Kompatibilität: Ein Wischergummi alleine bringt nichts, es muss in Ihre Schiene passen. Der PolarWhite ist mit den Schienen der gängigen Hersteller kompatibel, die auf einen runden Querschnitt ausgelegt sind.

Beidseitige Nutzung: Die durchdachte Konstruktion des PolarWhite ermöglicht eine beidseitige Nutzung und damit eine noch längere, konstante Reinigungsleistung.

Wetterunabhängige Konsistenz: Während andere Wischergummis bei Wärme weicher und bei Kälte härter werden, behält der PolarWhite das ganze Jahr über seine perfekte Konsistenz. Der PolarWhite garantiert immer eine optimale Reinigungsleistung, unabhängig von den Witterungsbedingungen.

Weißer Ästhetik: Aufgrund seiner naturweißen Farbe hinterlässt der PolarWhite keine unschönen Streifen oder Striemen auf Wänden. Das Weiß des Gummis bringt eine visuelle Reinheit und Ästhetik mit sich.

Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Performance der PolarWhite-Gummis.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000009	35 cm	10
J05000010	45 cm	10



UNGER® – Green Label Wischergummi, Medium

Das Green Label Wischergummi von UNGER ist das erste Wischergummi für die klassische Glasreinigung weltweit, das nachhaltig zertifiziert ist. Es wird aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk hergestellt, das bestätigt, dass der Rohstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und nach strengen ökologischen und sozialen Prinzipien geerntet wird.

- Green Label Wischergummi in Medium-Härte (Shore-Härte: 56 ±3) aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk
- zertifiziert mit dem FSC Mix Credit - Natural Rubber, welches für eine nachhaltigere Waldwirtschaft steht
- schnell und effizient: Gummi gleitet leicht bei großen Flächen und zieht dank scharfer Kanten streifenfrei ab – für beste Reinigungsergebnisse
- erhältlich in den Breiten 25, 35, 45, 55 und 106 Zentimeter, passt sich auch unebenen Flächen ideal an
- lang haltbares Profi-Produkt, geeignet für den ganzjährigen Einsatz
- 10 Green Label Wischergummis pro Tüte



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JGTR25	25 cm	10
JGTR35	35 cm	10
JGTR45	45 cm	10
JGTR55	55 cm	10
JGTR99	106 cm	10



RAZR BLADE ★★★★★
RED Wischergummi

mittelharte Allwetter-Wischergummis
„Long Life“ – lange haltbar

passend für die LIQUIDATOR 3.0 Schiene



Best-Nr.:	Typ	VE
JFRAZR14L	35 cm	12
JFRAZR18L	45 cm	12

RAZR BLADE ★★★★★
RED Wischergummi

mittelharte Allwetter-Wischergummis
„Long Life“ – lange haltbar
passend für alle gängigen Schienen



Best-Nr.:	Typ	VE
JFRAZR14	35 cm	12
JFRAZR18	45 cm	12
JFRAZR21	55 cm	12
JFRAZR36	92 cm	12

MOERMAN® – DURA-FLEX® Gummi

- streifenfreie Reinigung
- lange Beständigkeit
- erhältlich in „soft“ oder „hard“
- für Standard-Schiene

MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ	VE
J17782	25 cm Soft	10
J17783	30 cm Soft	10
J17784	35 cm Soft	10
J17785	45 cm Soft	10
J17786	55 cm Soft	10
J17787	92 cm Soft	10
J17794	105 cm Soft	10
J19649	25 cm Hard	10
J19650	30 cm Hard	10
J19651	35 cm Hard	10
J19652	45 cm Hard	10
J19653	55 cm Hard	10
J19654	92 cm Hard	10
J19655	105 cm Hard	10

MOERMAN® – LIQUIDATOR DURA-FLEX® Gummi

- streifenfreie Reinigung
- lange Beständigkeit
- erhältlich in „soft“ oder „hard“
- passend für die Liquidator-Schiene



Best-Nr.:	Typ	VE
J21981	25 cm Soft	10
J22149	30 cm Soft	10
J21982	35 cm Soft	10
J21983	45 cm Soft	10
J22150	55 cm Soft	10
J22285	25 cm Hard	10
J22286	30 cm Hard	10
J22287	35 cm Hard	10
J22288	45 cm Hard	10
J22289	55 cm Hard	10

MOERMAN® – DURAFILL BOX mit Dura-Flex® Liquidator-Gummis

- erhältlich in „soft“ und „hard“
- VE = 20 / Box



Best-Nr.:	Typ	VE
J23688	25 cm Soft	20
J23690	35 cm Soft	20
J23691	45 cm Soft	20
J23692	25 cm Hard	20
J23694	35 cm Hard	20
J23695	45 cm Hard	20



BLACK DIAMOND – Wischergummis

Super Gleitfähigkeit durch reines Naturkautschuk!

Wischergummi aus reinem Naturkautschuk, überzogen mit einer feinen Karbonschicht.

- besonders gleitfähig für eine schnelle und schlierenfreie Glasreinigung
- runde Form = passt auf alle gängigen Schienen (Unger, Ettore, Moerman, Pulex und Lewi)
- T-förmig = passt auf Sörbo Schienen



SEHR LANGE LEBENSDAUER



Best-Nr.:	Typ	VE
SOFT RUND		
J35-RRS15	15 cm	1
J35-RRS25	25 cm	1
J35-RRS35	35 cm	1
J35-RRS45	45 cm	1
MITTELHART RUND		
J35-RRM25	25 cm	1
J35-RRM35	35 cm	1
J35-RRM45	45 cm	1
J35-RRM103	106 cm	1
SOFT T-FÖRMIG		
J35-RFS25	25 cm	1
J35-RFS35	35 cm	1
J35-RFS45	45 cm	1
J35-RFS55	55 cm	1
J35-RFS92	92 cm	1
MITTELHART T-FÖRMIG		
J35-RFM25	25 cm – passend für Sörbo Schienen	1
J35-RFM35	35 cm – passend für Sörbo Schienen	1
J35-RFM45	45 cm – passend für Sörbo Schienen	1
J35-RFM55	55 cm – passend für Sörbo Schienen	1
J35-RFM092	92 cm – passend für Sörbo Schienen	1



UNGER® – POWER Wischergummi

Die grünen Power Wischergummis von Unger sorgen für eine streifenfreie Glasreinigung. Durch ihre mittlere Härte können Sie bei allen Temperaturen für die professionelle Glasreinigung genutzt werden.

- mittlere Shore-Härte – für den ganzjährigen Einsatz
- streifenfreie Ergebnisse bei der Glasreinigung
- zuverlässig lange Haltbarkeit
- Profi-Qualität – Made in Europe



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JRR25G	25 cm	10
JRR35G	35 cm	10
JRR45G	45 cm	10
JRR55G	55 cm	10

UNGER® – Wischergummi-Box

Praktisch: schützt vor Schmutz und Knicken

Professionell: hält Ordnung

Qualität: 25 Gummis in einer robusten Kunststoff-Box.




Best-Nr.:	Typ	VE
JRP350	35 cm Soft	25
JRP450	45 cm Soft	25

Best-Nr.:	Typ	VE
JRP35H	35 cm Hard	25
JRP45H	45 cm Hard	25

UNGER® – PRO Wischergummi

10 Gummis in einer Tüte.

Professionelle Qualität, lange haltbar.

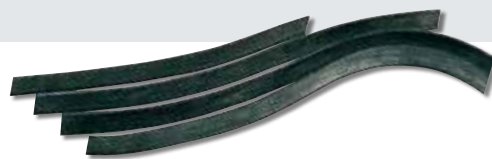

Best-Nr.:	Typ	VE
JRR250	25 cm Soft	10
JRR350	35 cm Soft	10
JRR450	45 cm Soft	10
JRR550	55 cm Soft	10
JRR650	65 cm Soft	10
JRR750	75 cm Soft	10
JRR920	92 cm Soft	10
JRR990	106 cm Soft	10

Best-Nr.:	Typ	VE
JRR25H	25 cm Hard	10
JRR35H	35 cm Hard	10
JRR45H	45 cm Hard	10
JRR55H	55 cm Hard	10
JRR65H	65 cm Hard	10
JRR75H	75 cm Hard	10
JRR92H	92 cm Hard	10
JRR99H	106 cm Hard	10

LEWI – Wischergummi HARD

LEWI Wischergummi – bewährte Profi-Qualität. Speziell geformt und vulkanisiert. In ihrer Form konstant, beidseitig verwendbar.



Best-Nr.:	Typ	VE
JLWG25	25 cm	10
JLWG35	35 cm	10
JLWG45	45 cm	10
JLWG55	55 cm	10

SÖRBO – Wischergummi SOFT

Die Sörbo-Wischergummis zeichnen sich durch ihr dünnes Profil aus und sind perfekt geeignet zum streifenfreien Abziehen der Fenster. Sie passen sich durch ihre Elastizität allen Unebenheiten an.



Best-Nr.:	Typ	VE
JS625	25 cm	12
JS635	35 cm	12
JS645	45 cm	12
JS655	55 cm	12

LEWI – Wischergummi SOFT

Speziell geformt und vulkanisiert. Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSOFT25	25 cm	10
JSOFT35	35 cm	10
JSOFT45	45 cm	10
JSOFT55	55 cm	10

SÖRBO – Wischergummi HARD für 45° Schienen

Harte Wischergummi für die Sörbo-Schienen Ultra 45 und Viper 45 mit 45°-Enden. Die Gummis zeichnen sich aus durch einen wesentlich höheren Shore-Wert sowie höhere Gleitfähigkeit im Vergleich zu den herkömmlichen Soft-Gummis von Sörbo.



Best-Nr.:	Typ	VE
JS2497H	35 cm	12
JS2503H	45 cm	12

SÖRBO – Soft-Gummi Silikon

- T-förmiger Querschnitt für Sörbo-Schienen
- soft
- lange Haltbarkeit
- sehr gute Gleitfähigkeit



Best-Nr.:	Typ	VE
JS635SK	35 cm	12
JS645SK	45 cm	12

UNGER® – Plastic Clips, 40 St./Box

Clips für einen besseren Halt der Wischergummi in der Schiene.

Effektiv: Spannt und fixiert das Wischergummi

Praktisch: Einzelnen entnehmbar

Robust: Stabile Kunststoffbox zur Aufbewahrung

Best-Nr.:	VE
JPCLIP	10



Reinigungsgeräte für den Profi



MAYKKER – Wischergummi, soft

Das Wischergummi soft ist mit der Shore Härte 46 perfekt für kühlere Temperaturen und tiefe Rahmen durch das höhere Profil. Hergestellt aus Naturkautschuk. Richie Blues bevorzugter und perfekter Squeegee-Gummi zum Standard-Rundkanal. Hohes Profil und weich für den perfekten Abschluss. 24 Stück in einem wiederverwendbaren und verstellbaren HDPE-Behälter mit Drehverschlussystem für perfekte Aufbewahrung.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000041.35	35 cm	24
J05000041.45	45 cm	24
J05000041.55	55 cm	24

ETTORE – Wischergummi T-förmig

Perfekte Qualitätssicherung: Jedes Blatt wird von Hand geprüft, um sicherzustellen, dass jedes Stück Gummi den hohen Standards entspricht. Diese akribische Kontrolle garantiert, dass jeder Ersatzgummi fehlerfrei ist und eine optimale Leistung bietet.

Schlierenfreie Reinigung:

Die hohe Qualität des Gummis sorgt dafür, dass Sie mit dem Abzieher keine Wasserstreifen hinterlassen. Das Ergebnis sind kristallklare Fenster ohne störende Rückstände.



Vielseitige Größenauswahl: Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind die Gummiklingen in verschiedenen Größen verfügbar. Dies ermöglicht eine flexible Anwendung bei verschiedenen Fenstertypen und -größen.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000113.36	35 cm	12
J05000113.47	45 cm	12
J05000113.62	60 cm	12
J05000113.65	75 cm	12
J05000113.68	90 cm	12

ETTORE – Master Wischergummi

Perfekte Qualitätssicherung: Jedes Blatt wird von Hand geprüft, um sicherzustellen, dass jedes Stück Gummi den hohen Standards entspricht. Diese akribische Kontrolle garantiert, dass jeder Ersatzgummi fehlerfrei ist und eine optimale Leistung bietet.

Schlierenfreie Reinigung: Die hohe Qualität des Gummis sorgt dafür, dass Sie mit dem Abzieher keine Wasserstreifen hinterlassen. Das Ergebnis sind kristallklare Fenster ohne störende Rückstände.

Vielseitige Größenauswahl: Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind die Gummiklingen in verschiedenen Größen verfügbar. Dies ermöglicht eine flexible Anwendung bei verschiedenen Fenstertypen und -größen.



PULEX™ – Wischergummis hart

Das Wischergummi ist der Hauptbestandteil eines jeden Abziehers. Es ist das Element, das in direkten Kontakt mit Glas und Schmutz kommt. Die Pulex Wischergummis werden aus vulkanisiertem Naturkautschuk (NR) hergestellt. Sie weisen gleichbleibende und homogene chemische und organische Eigenschaften auf. Dank des mit Präzisionsmaschinen ausgeführten Schnitts und einer sorgfältigen Qualitätskontrolle garantiert Pulex absolute Perfektion und Linearität der Reinigungskante des Gummis.

Hartgummi – geeignet für warme Umgebung:

- 53° Shorehärte A
- hält höherem Druck stand
- Made in Italy



PULEX™ – Wischergummis soft

Pulex verwendet vulkanisierten Naturkautschuk (NR) für die Wischergummi-Herstellung. Es wird nur Rohmaterial verarbeitet, so werden Verunreinigungen vermieden um ein besonders stabiles Gummi zu erhalten.

Weichgummi – geeignet für kalte Umgebung

- 48° Shorehärte A
- bessere Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
- leichte Reinigung mit minimalem Druck auf das Glas
- empfohlen für sehr lange Wischblätter
- gute Ergebnisse bis zu den äußeren Enden des Wischers
- Made in Italy



PULEX™

Best-Nr.:	Typ	VE
JLGMi70015	15 cm	50
JLGMi70017	25 cm	50
JLGMi70019	35 cm	50
JLGMi70021	45 cm	50
JLGMi70023	55 cm	50
JLGMi70024	60 cm	50
JLGMi70025	71 cm	50
JLGMi70026	75 cm	50
JLGMi70027	80 cm	50
JLGMi70028	92 cm	50

Best-Nr.:	Typ	VE
JLGMi70015-4	15 cm	50
JLGMi70017-4	25 cm	50
JLGMi70019-4	35 cm	50
JLGMi70021-4	45 cm	50
JLGMi70023-4	55 cm	50
JLGMi70024-4	60 cm	50
JLGMi70025-4	71 cm	50
JLGMi70026-4	75 cm	50
JLGMi70027-4	80 cm	50
JLGMi70028-4	92 cm	50



FILMOP – Glasreinigungswagen

Der praktische Kunststoffwagen ist die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Glasreinigungs-Tools. Eimer, Einwascher, Fensterwischer, Tücher, sogar Stangen verstauen Sie auf dem Wagen und führen alles mit sich ohne ständiges Bücken & Heben. Insbesondere bei größeren Objekten ist der SHINE Glasreinigungs-Wagen eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem professionellen Equipment.

- ideal als Unterstützung bei großen Objekten
- kein Bücken & Heben des Eimers mehr
- alles, was Sie brauchen sofort griffbereit



Best-Nr.:	VE
J06000192	1



Moderne Einwascher bestehend aus T-Träger und Bezug nehmen viel Wasser auf ohne zu tropfen. Die Bezüge aus modernen Materialien lösen Verschmutzungen ohne Kratzer. Es gibt Kombinationsvarianten mit integriertem Fensterwischer.

UNGER® – StripWasher® Alu-Träger

Leichtes Trägerenteil aus Aluminium.

Leicht: Stabiles Aluminium mit Kunststoffgriff

Praktisch: Griffriellen für sicheren Grip

Vielseitig: Passt auf Teleskopstangen



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JAT150	15 cm	10
JAT250	25 cm	10
JAT350	35 cm	10
JAT450	45 cm	10
JAT550	55 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Ninja Träger

Super stabiler, schwarzer Aluträger.

- leicht und stark, eloxiertes Aluminium Trägerenteil
- ausgefeiltes Design für überragende Arbeitseigenschaften, schont Arme und Schulter
- 180° Schwenkfunktion mit Fixiertaste



Best-Nr.:	Typ	VE
JNI250	25 cm	5
JNI350	35 cm	5
JNI450	45 cm	5
JNI550	55 cm	5
JNI750	75 cm	5

UNGER® – StripWasher® UniTec Träger

Leichtes Kunststoffträgerenteil.

Effektiv: Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme

Leicht: aus einem Stück Kunststoff gegossen



Best-Nr.:	Typ	VE
JOE250	25 cm	10
JOE350	35 cm	10
JOE450	45 cm	10

UNGER® – StripWasher® Swivel Träger

Leichtes Trägerenteil aus Aluminium mit verstellbarem Kopf.

Praktisch: Winkel in 7 Positionen verstellbar, Fixierschraube

Leicht: stabiles Aluminium mit Kunststoffgriff



Best-Nr.:	Typ	VE
JSV350	35 cm	5
JSV450	45 cm	5

UNGER® – StripWasher® ErgoTec® Träger

Ergonomisches Kunststoffträgerenteil.

Ergonomisch: Zweikomponentengriff

Effektiv: Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme

Sicher: Rastet auf dem Sicherheitskonus ein



Best-Nr.:	Typ	VE
JEH250	25 cm	10
JEH350	35 cm	10
JEH450	45 cm	10

UNGER® – Green Label Trägerenteil

- **Effektiv:** Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme
- **Sicher:** rastet auf dem Sicherheitskonus ein
- Made in Germany
- C2C Certified Material Health Certificate



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000047.36	35 cm	10
J05000047.47	45 cm	10

ETTORE – Pro+ T-Träger

- aus hochwertigem Aluminium und Polymer gefertigt
- speziell entwickelt, um ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000118.27	25 cm	6
J05000118.36	35 cm	6
J05000118.47	45 cm	6
J05000118.57	55 cm	6

LEWI – T-Träger Bionic

Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.



Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	Typ	VE
J10033	25 cm	10
J10034	35 cm	10
J10035	45 cm	10

MAYKKER – Schwenkbarer T-Träger

Die Maykker Swivel-T-Bar ist ein leichter und langlebiger T-Träger mit Swivel-Funktion. Er passt perfekt zum Maykker Handy Sleeve und kann auch mit Bezügen anderer Profi-Marken aus dem Glasreinigungsbereich genutzt werden.



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPTB-6	15 cm	1
JMPTB-10	25 cm	1
JMPTB-14	35 cm	1
JMPTB-18	45 cm	1

ETTORE – Pro+ Super System T-Träger

- der schwenkbare Kopf des Aluträgers ermöglicht ein komfortables und ergonomisches Arbeiten
- die Aluminiumschiene des Trägers ist leicht, was eine einfache Handhabung und Bewegung ermöglicht



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000119.27	25 cm	6
J05000119.36	35 cm	6
J05000119.47	45 cm	6
J05000119.57	55 cm	6

LEWI – Kunststoff T-Träger Bionic

Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme. Liegt sicher in der Hand, für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.



Best-Nr.:	Typ	VE
J10029	25 cm	10
J10030	35 cm	10
J10031	45 cm	10

SÖRBO – Einwascher schwenkbar

Profi Einwascher mit Abwinkel-Funktion zur Fensterreinigung. Aluträger zur Halterung von Einwaschbezügen mit schwenkbarem Kopf für ergonomisches Arbeiten.



Best-Nr.:	Typ	VE
JST15	15 cm	3
JST25	25 cm	3
JST35	35 cm	3
JST45	45 cm	3

PULEX™ – Technolite Träger mit ergonomischem Griff

- ergonomischer T-Bügel
- Griff aus warmen und weichen Kunststoffen
- T-Bügel aus glasfaserverstärktem Polyolefin-Kunststoff
- Wabenstruktur, die das Wasser speichert und nach und nach wieder abgibt

**PULEX™**

Best-Nr.:	Typ	Farbe	VE
JVECO70235	25 cm	grün	50
JVECO70236	35 cm	grün	50
JVECO70237	45 cm	grün	50

Best-Nr.:	Typ	Farbe	VE
J05000090	25 cm	rot	50
J05000091	35 cm	rot	50

PULEX™ – Aluminium/Stahl T-Träger

- Halterung aus stranggepresstem Aluminium
- Griff aus Stahl
- verfügbare T-Bar-Längen: 25 – 55 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70150	25 cm	50
JVECO70151	35 cm	50
JVECO70152	45 cm	50
JVECO70153	55 cm	50

PULEX™ – Alu-Kunststoff Träger

- Griff aus ABS-Kunststoff
- Kappen aus Polypropylen-Copolymer
- Aluminiumrohr elektrogeschweißt und eloxiert
- sehr leicht
- verfügbare Längen der T-Stange: 25 – 55 cm
- Loch für Befestigung auf der Rückseite



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70154	25 cm	50
JVECO70155	35 cm	50
JVECO70156	45 cm	50
JVECO70157	55 cm	50

PULEX™ – Alu-Swivel mit Kunststoff-Griff

- Träger aus stranggepresstem Aluminium
- Oberteil und Griff aus ABS
- verfügbare Längen des T-Trägers: 25 – 55 cm
- Bohrung auf der Rückseite
- ideal zur Verwendung mit Teleskopstangen



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70162	25 cm	50
JVECO70163	35 cm	50
JVECO70164	45 cm	50
JVECO70165	55 cm	50

MOERMAN® – Premium Trägereil

- Zweikomponentengriff im robusten Design
- sicherer Halt auch bei Nässe
- mehrere Vertiefungen sorgen für eine erhöhte Wasserretention
- einfaches Befestigen am Verschlusskegel der Teleskopstange



MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.	Typ	VE
J17780	25 cm	10
J17781	35 cm	10
J17840	45 cm	10

MOERMAN® – Trägereil mit verstellbarem Kopf

- ergonomischer Griff
- stabiles, einteiliges Design
- einfache Reinigung von schwer zugänglichen Stellen



Best-Nr.:	Typ	VE
J20630	25 cm	10
J20631	45 cm	10

MOERMAN® – SwivelMaster T-bar

- anpassbare Friktion mit selbstsichernder Sechskantmutter
- Drehpunkt in der Nähe des Fensters für ultimative Kontrolle
- 180°-Schwenkmodus
- automatischer 90°-Schnellverriegelungshebel
- einstellbare Winkel: 0° +25° +50°
- ideal für hohe, niedrige und schwer zugängliche Stellen
- kann in der Hand oder auf Verlängerungsstangen verwendet werden
- passt auf alle Moerman-Verlängerungsstangen und -Adapter und lässt sich dort sicher befestigen



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000050	25 cm	10
J05000049	35 cm	10
J05000051	45 cm	10

ETTORE – Pro+ Taper T-Träger

- hohe Wasseraufnahme durch Rillen-Struktur
- komplett aus leichtem robusten Kunststoff
- ergonomisch geformter Griff



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000116.27	25 cm	6
J05000116.36	35 cm	6
J05000116.47	45 cm	6

ETTORE – ProGrip T-Träger

- extra großer gummierter Griff
- komfortables Handling



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000117.27	25 cm	6
J05000117.36	35 cm	6
J05000117.47	45 cm	6

UNGER® – ErgoTec® Ninja Einwascher

Komplett mit Ninja Bezug und schwarzem Alu-Träger.

- überragende Wasseraufnahme und Reinigungskraft
- leichtes und stabiles Aluminium Trägerteil
- Abwinkelfunktion, Träger rastet sicher auf UNGER Teleskopstangen ein



Best-Nr.:	Typ	VE
JNA350	35 cm	5
JNA450	45 cm	5

UNGER® – VisaVersa® Kombi

Wischer und Einwascher in einem. Komplett mit S-Schiene, Bezug & Gummi.

Praktisch: schnelles Arbeiten, kein Wechsel nötig

Sicher: rastet ein, kein Verdrehen, kein Herabfallen

Schnell: perfekt geeignet für die Teleskopstange



Best-Nr.:	Typ	VE
JVP350	35 cm Soft	10
JVP450	45 cm Soft	10

UNGER® – ErgoTec® POWER Einwascher

Komplett mit ErgoTec® Trägerteil und Power Bezug.

- 20 % höhere Wasseraufnahme als branchenübliche Bezüge
- maschinenwaschbar & trocknergeeignet
- Zwei-Komponentengriff
- Wasserkammern, erhöhte Wasseraufnahme
- rastet auf Sicherheitskonus ein



Best-Nr.:	Typ	VE
JBC350	35 cm	10
JBC450	45 cm	10

UNGER® – StripWasher® Pad Strip PAC

Kompletteinwascher mit Spezialbezug (Pad-Scheuerfläche + Standardmaterial).

- entfernt groben Schmutz
- gute Reinigungskraft
- leichter Kunststoffträger mit Wasserkammern



Best-Nr.:	Typ	VE
JRC350	35 cm	10
JRC450	45 cm	10

UNGER® – VisaVersa Pro

- 2in1 Fensterwischer kombiniert Abzieher und Einwascher in einem
- Premium Mikrofaser Pad mit ultimativer Reinigungskraft und hoher Wasseraufnahme
- ergonomisches Griffdesign aus 2 Komponenten für ermüdungsfreies Arbeiten
- optimierte S-Feder für schnellen und einfachen Wechsel der S-Schiene und des Pro Wischergummis Soft
- perfekt geeignet für die Teleskopstange



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000043.25	25 cm	8
J05000043.35	35 cm	8
J05000043.45	45 cm	8

SÖRBO – Corbra Flipper 2in1 Fensterwischer

- Abzieher und Einwascher in einem
- kein Werkzeugwechsel während der Arbeit
- ideal für die Arbeit mit der Stange



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000241.36	35 cm	3
J05000241.47	45 cm	3
J05000241.57	55 cm	3
J05000241.62	60 cm	3

ETTORE – Edelstahl BackFlip Träger inkl. Bezug

- dank des Schnellverschlusses können Sie die Schienen auf dem Wischer mühelos und schnell wechseln
- der enthaltene goldene Einwaschbezug entfernt selbst den hartnäckigsten Schmutz, Dreck und Fett, sodass Sie stets hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen
- kann in zwei Positionen zusammen verwendet oder auseinander genommen werden, um separat zu arbeiten



Ersatzwischer Seite 109

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000114.27	25 cm	6
J05000114.36	35 cm	6
J05000114.47	45 cm	6

UNGER® – StripWasher® Microstrip PAC

Komplett-Einwascher mit Mikrofaserbezug.

- hohe Wasseraufnahme
- extra Reinigungskraft
- leichter Kunststoffträger mit Wasserkammern



Best-Nr.:	Typ	VE
JNC350	35 cm	10
JNC450	45 cm	10



PULEX™ – Technolite Träger mit MicroTiger Einwaschbezug

Der ergonomische Technolite T-Träger, kombiniert mit dem MicroTiger Einwasch-Bezug aus Microfaser und mit Schrubb-Pad.

- waschbar bis 40°




Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70242	25 cm	10
JVECO70243	35 cm	10
JVECO70244	45 cm	10

PULEX™ – Swivel Träger mit FT22 Einwaschbezug

Swivel Komplett-Set mit FT22 Einwaschbezug:

- kompakte Fasern für hohe Absorptionsfähigkeit
- beweglicher Griff (180° Spanne)
- langlebig
- waschbar bis 40°

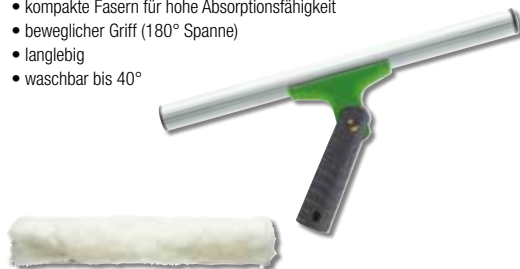

Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70146	25 cm	10
JVECO70147	35 cm	10
JVECO70148	45 cm	10
JVECO70149	55 cm	10

PULEX™ – BLACK IS GREEN™ Kunststoff Träger mit Mikrofaser-Bezug

Die Black is Green™-Serie ist nachhaltig und ökologisch aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Der hochwertige T-Träger im Set mit Mikrofaser-Einwaschbezug für volle Effektivität.



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70134	25 cm	10
JVECO70135	35 cm	10
JVECO70136	45 cm	10
JVECO70137	55 cm	10

PULEX™ – Technolite Träger mit FT22 Einwaschbezug

Der FT22 Bezug passt perfekt zum Technolite Träger: Beide verfügen über eine spezielle Struktur, die das Wasser optimal reguliert.

- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70269	25 cm	10
JVECO70270	35 cm	10
JVECO70271	45 cm	10

PULEX™ – Edelstahl Träger mit FT22 Einwaschbezug

Einwascher-Komplettset mit Edelstahl T-Träger und saugfähigem FT22 Bezug.

- kompakte Fasern für hohe Absorptionsfähigkeit
- gute Anpassung an die Scheibe
- langlebig
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70130	25 cm	10
JVECO70131	35 cm	10
JVECO70132	45 cm	10
JVECO70133	55 cm	10

PULEX™ – Kunststoff-Träger mit FT22 Einwaschbezug

T-Träger:

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Wabenstruktur

Bezug FT22:

- langlebig
- hohe Absorptionsfähigkeit
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70134-1	25 cm	10
JVECO70135-1	35 cm	10
JVECO70136-1	45 cm	10
JVECO70137-1	55 cm	10

PULEX™ – Aluminium/Kunststoff-Träger mit FT22 Einwaschbezug

T-Träger:

- mit Aluminiumrohr
- eloxiert und elektronengeschweißt

Bezug FT22:

- langlebig
- hohe Absorptionsfähigkeit
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70138	25 cm	10
JVECO70139	35 cm	10
JVECO70140	45 cm	10
JVECO70141	55 cm	10

SÖRBO – S-ARM Double Yellow Jacket, Träger und Bezug

Der Sörbo S-ARM mit dem Double Yellow Jacket spart zeitaufwendige Detailarbeit bei der Fensterreinigung, denn das Nacharbeiten mit Tuch oder Fensterleder wird quasi hinfällig. Möglich machen das die roten Puffer an den Seiten des Bezugs, die als Abstandhalter dienen und verhindern, dass das Fenster ganz bis zum Rahmen eingewaschen wird. Erleichtert das Abziehen, macht Detailarbeit quasi überflüssig. Perfekt für Fenster, die regelmäßig gereinigt werden!



Best-Nr.:	Typ	VE
JS3773	35 cm	1
JS3774	45 cm	1

PULEX™ – Kunststoff-Träger mit FT22 Einwaschbezug

T-Träger:

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Wabenstruktur

Bezug FT22 mit Pad-Streifen:

- Scheuer-Pad gegen hartnäckigen Schmutz
- kein Verkratzen des Glases
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ	VE
JVECO70142	25 cm	10
JVECO70143	35 cm	10
JVECO70144	45 cm	10
JVECO70145	55 cm	10

MAYKKER – Washer Sleeve Komplettsset

Die ultimative Kombination für Glasreinigungsprofis! Maykker-Set mit Träger-teil, HandySleeve Bezug, Python Mikrofaser-Bezug und ein Paar Bronze Wool EasyScrub-Pads.

Das Set beinhaltet:

- T-Träger, schwenkbar
- Handy Sleeve
- Python Bezug
- Easy Scrub Bronze



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPWP-6	15 cm	1
JMPWP-10	25 cm	1
JMPWP-14	35 cm	1
JMPWP-18	45 cm	1

MAYKKER – Handy Sleeve Complete – 15 cm

Das kompakte Handy Sleeve Complete-Set mit T-Träger und Klettbezug in 15 cm Arbeitsbreite ist das perfekte, vielseitige Werkzeug für professionelle Fensterreiniger und Hausmeister. Auf der Klettverschlusshülse können unterschiedlichste Reinigungsmaterialien befestigt werden, z.B. Mikrofasertücher, Pads u.v.m. Das kompakte Werkzeug lässt sich leicht in einer Tüchertasche oder einer Hammerschlinge transportieren.



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPHSS-6	15 cm	1

MAYKKER – HandySleeve ohne Druckknöpfe


Der neue HandySleeve von Maykker hat alle Vorzüge des HandySleeve Classic, aber knopflos! Die neue Version des HandySleeve verfügt über ein Kreuzspannsystem für eine engere Passform und reduziertes Umfangprofil. Er lässt sich eng um die Maykker T-Bar oder jede andere T-Bar wickeln.



MAYKKER – Hedgehog Bezug

Hochwertiger Mikrofaserbezug für den HandySleeve von Maykker.

- sehr saugfähige Mikrofaser
- grobe Nylonstacheln entfernen festsitzende Verschmutzungen
- Wasser wird vom Rahmen ferngehalten
- langlebig durch austauschbare Seitenteile
- maschinenwaschbar
- einfaches Verstauen durch Aufrollen



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPPS-6	15 cm	1
JMPPS-10	25 cm	1
JMPPS-14	35 cm	1
JMPPS-18	45 cm	1

MAYKKER – Walnuss Pads für HandySleeve

Die Walnusspads halten auf dem HandySleeve einfach und fest. Das Glas wird gründlich gereinigt und Sie müssen sich keine Gedanken über Mikrokratzer machen. Die im Textil verarbeiteten Walnusschalen sind so abrasiv wie Stahlschwämme aber sanft, rostfrei und umweltschonend.

- kratzfreie Glasreinigung
- gegen hartnäckigen Schmutz
- einfache Handhabung



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000350.17	15 cm	1 Set à 5 Stk.
J05000350.27	25 cm	1 Set à 5 Stk.
J05000350.36	35 cm	1 Set à 5 Stk.
J05000350.47	45 cm	1 Set à 5 Stk.


Und ist damit das perfekte, vielseitige Werkzeug für professionelle Glas- und Gebäudereiniger. Der neue HandySleeve ist super schnell befestigt, denn Sie sparen sich das Knöpfe zu drücken. Stattdessen legen Sie den neuen HandySleeve einfach um die T-Bar, ein bisschen justieren, fertig!

Best-Nr.:	Typ	VE
JMP-CC-6	15 cm	1
JMP-CC-10	25 cm	1
JMP-CC-14	35 cm	1
JMP-CC-18	45 cm	1

MAYKKER – Scotsman Bezug

Einwascherbezug mit Klett-Rückseite, der sich sicher um das Maykker HandySleeve-System schmiegt.

- sicherer und fester Sitz auf dem Träger
- austauschbare Seiten
- sehr saugfähiger Mikrofaser-Tweed
- maschinenwaschbar
- kann platzsparend verstaut werden



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000058.17	15 cm	1
J05000058.27	25 cm	1
J05000058.36	35 cm	1
J05000058.47	45 cm	1

MAYKKER – Easy Scrub Pad

Seitenpads für Maykker Handy Sleeve.


- Blau: hoch-abrasives Pad
- Weiß: feines abrasives Pad



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPES-4E	blau	1
JMPES-4W	weiß	1

MAYKKER – Python Bezug

Der Python-Bezug von Maykker ist aus feiner und weicher Mikrofaser gefertigt, perfekt für die regelmäßige Reinigung und empfindliche Glasflächen, wie z.B. beschichtete Fenster oder Panzerglas.

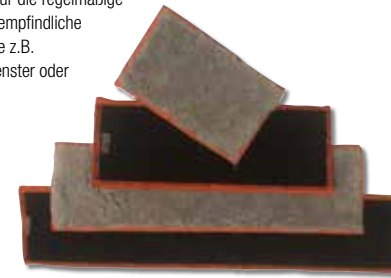

- perfekt für die regelmäßige Reinigung leicht verschmutzter Fenster
- sanft zum Glas, perfekt für empfindliche Scheiben
- fester Sitz auf dem Maykker HandySleeve
- verschleißarm durch offene Seiten
- maschinenwaschbar

Best-Nr.:	Typ	VE
JMPWS-6	15 cm	1
JMPWS-10	25 cm	1
JMPWS-14	35 cm	1
JMPWS-18	45 cm	1

MOERMAN® – F*LIQ PAD

- passt zu LIQUIDATOR 2.0 und 3.0
- Faserlänge: 16 mm
- waschbar auf 60°
- 100 % Hochleistungs-Mikrofaserbezug
- zusätzliche Polsterung sorgt für eine hohe Wasserspeicherkapazität
- ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten



MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ	VE
J23521	25 cm	10
J23522	35 cm	10
J23523	45 cm	10
J23524	Ersatzclips (5 Sets)	5

MOERMAN® – FUGU F*LIQ PAD

- zeitsparend: Einwaschen & Abziehen ohne Werkzeugwechsel
- passt auf Liquidator 2.0 und 3.0
- hohe Wasseraufnahme
- Schrubb-Pad an der Rückseite
- perfekt zum Swiffeln geeignet




Best-Nr.:	Typ	VE
J26864	25 cm	10
J26865	35 cm	10
J26866	45 cm	10




PULEX™ – MicroTiger Einwascher-Bezug & Clips für Unihandle

MicroTiger Vlieseinwascher speziell für die multifunktionale Unihandle, inklusive Clips! Die Unihandle kann als Wischer, Abzieher und Schaber benutzt werden. Sie ist kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Schienen und Teleskopstangen.

Best-Nr.:	Typ	VE
JVELL70228	25 cm	10
JVELL70229	35 cm	10
JVELL70230	45 cm	10
JCLIP70005	Clip für links	10
JCLIP70006	Clip für rechts	10

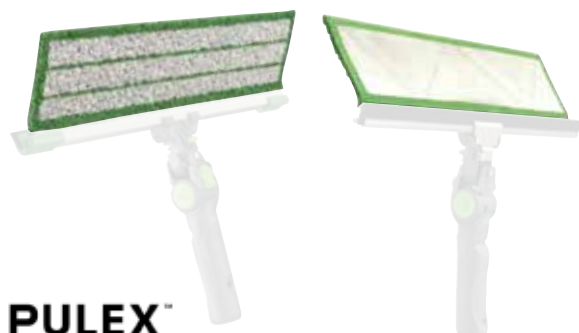**PULEX™****MOERMAN® – Fugu Einwaschbezug**

- mit abrasiven Borsten zum einfachen Entfernen von hartnäckigem Schmutz
- inklusive Schrubbspad
- hohes Wasserrückhaltevermögen
- verbesserte Klettverschlussqualität mit extra großer Klettfläche
- hält auch starkem Schrubben stand durch extra starke Nähte an den Rändern
- Fasermix in schwarz, weiß, türkis



Best-Nr.:	Typ	VE
JRP-S-26861	25 cm	10
JRP-S-26862	35 cm	10
JRP-S-26863	45 cm	10
JRP-S-27401	55 cm	10

MOERMAN® – Premium Einwascherbezug

- erstklassiger Mikrofaser-Einwascherbezug
- ausgezeichnete Reinigungsleistung und Schmutzaufnahme
- hohe Wasserretention
- waschmaschinenfest & fusselfrei
- Scheuerschwamm – zusätzliche Reinigungskraft
- Doppelhaken und Klettverschluss



Passend für alle
herkömmlichen T-Träger

Best-Nr.:	Typ	VE
J17760	25 cm	10
J17761	35 cm	10
J17762	45 cm	10

**MOERMAN® – Baobab Einwascher-Bezug**

- nachhaltig, da aus recyceltem Polyestergarn europäischer Herkunft
- 100 % recyceltes Mikrofasergerewebe
- Verschlussart: langlebige Druckknöpfe
- höchstes Wasserrückhaltevermögen von allen Bezügen aus dem Moerman Sortiment
- weißes Schrubbspad an der Seite



Best-Nr.:	Typ	VE
J27527	25 cm	10
J27528	35 cm	10
J27530	45 cm	10

MOERMAN® – Niveo Einwaschbezug

- Profi-Einwaschbezug in Weiß
- Mikrofaser mit hoher Reinigungskraft



Best-Nr.:	Typ	VE
J26904	15 cm	10
J26905	25 cm	10
J26906	35 cm	10
J26907	45 cm	10

MOERMAN® – Petit F*LIQ Einwascherbezug

Wir stellen das neueste Mitglied der F*LIQ-Familie vor – den petit F*LIQ 15 cm in Premium- und Fugu-Qualität, der speziell für den Excelerator 2.0 und den Liquidator 15 cm entwickelt wurde. Seine kompakte Größe und hohe Effizienz machen ihn zum perfekten Werkzeug für ein streifenfreies Ergebnis. Der petit F*LIQ ist mit einer kleinen Aluminium-Halterung ausgestattet, die sich bequem am Excelerator 2.0 und am Liquidator 15 cm Kanal anbringen lässt.

- stark und langlebig
- passt nur auf den **Excelerator 2.0** und **Liquidator 15 cm**
- 100 % hochwertige Mikrofaser mit hoher Wasseraufnahme
- hohe Reiß- und Verschleißfestigkeit
- Befestigungsstange aus Aluminium zum Anklicken

Best-Nr.:	Typ	VE
J27928	F*LIQ Premium Bezug, 15 cm mit Fixierungsstange	10
J27929	F*LIQ Premium Bezug, 15 cm	10
J27931	F*LIQ Fugu Bezug, 15 cm mit Fixierungsstange	10
J27932	F*LIQ Fugu Bezug, 15 cm	10

**ETTORE – Golden Glove Einwascher komplett**

Effektive Reinigung: Der Golden Glove Window Washer ermöglicht eine maximale Scheuerleistung, um Schmutz vor dem Abziehen effektiv zu entfernen.

Robuste Konstruktion: Der Window Washer verfügt über einen Griff aus hochschlagfestem Kunststoff mit ergonomischem Design, der einen besseren Halt und eine längere Lebensdauer gewährleistet.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000167.36	35 cm	6
J05000167.47	45 cm	6



UNGER® – StripWasher® Original Bezug

Standardbezug. Mischgewebe.
Mit Klettverschluss.

- gute Reinigungskraft
- gut auswaschbar



Best-Nr.:	Typ	VE
JWS250	25 cm	10
JWS350	35 cm	10
JWS450	45 cm	10
JWS550	55 cm	10

UNGER® – StripWasher® MicroStrip™ Mikrofaser Bezug


Mikrofaser-Bezug. Mit Schmutzpad und Klettverschluss.

Best-Nr.:	Typ	VE
JNS250	25 cm	10
JNS350	35 cm	10
JNS450	45 cm	10

UNGER® – StripWasher® Monsoon Bezug

Bezug mit extra langen Fasern. Mischgewebe.
Mit Schmutzpad und Klettverschluss.

- erhöhte Wasseraufnahme
- schafft große Flächen
- leicht auswaschbar

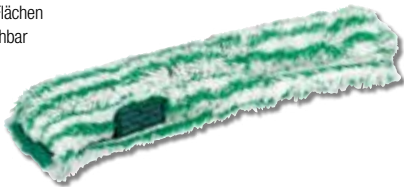

Best-Nr.:	Typ	VE
JMS150	15 cm	10
JMS250	25 cm	10
JMS350	35 cm	10
JMS450	45 cm	10
JMS550	50 cm	10

UNGER® – StripWasher® Pad Bezug

Standardbezug mit Padfläche. Mischgewebe. Mit Klettverschluss.

- entfernt groben Schmutz
- gute Reinigungskraft



Best-Nr.:	Typ	VE
JRS350	35 cm	10
JRS450	45 cm	10

Effektiv: Überragende Reinigungskraft, hohe Wasseraufnahme
(6-faches Eigengewicht). Schafft große Flächen
Praktisch: Leicht auswaschbar, Waschmaschinen- und Trocknergeeignet

**UNGER® – ErgoTec® Ninja Bezug**

Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und Mikrofasern, zwei Schrubbpads und Klettverschluss.



Best-Nr.:	Typ	VE
JNJ250	25 cm	10
JNJ350	35 cm	10
JNJ450	45 cm	10
JNJ550	55 cm	10
JNJ750	75 cm	10

UNGER® – POWER Bezug

Power Mikrofaserbezug mit Schrubbspad für ultimative Reinigungskraft,
mit Klettverschluss.

- 20 % höhere Wasseraufnahme als branchenübliche Mikrofaserbezüge
- Maschinenwaschbar & trocknergeeignet

**PULEX™ – MicroTiger Einwascherbezug**

Der MicroTiger von Pulex besteht aus einem Mikrofaser-/ Nylon-Gemisch, ideal für die Reinigung von Fenstern. Dieses leistungsstarke Gewebe ist so konzipiert, dass Schmutz effektiv entfernt wird, auch ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln. Der farbige Teil des MicroTiger wirkt abrasiv, der weiße Teil ist absorbierend und entfettend. Diese doppelte Wirkung wird durch ein seitliches Scheuerpad ergänzt.



Best-Nr.:	Typ	VE
JVELL70107	25 cm	10
JVELL70108	35 cm	10
JVELL70109	45 cm	10
JVELL70110	55 cm	10

PULEX™ – Einwaschbezug mit Scheuerstreifen

Bezug mit 12 oder 22 mm langen Fasern und Schrubbspad. FT12 und FT22 sind mit Schrubb-Pad erhältlich:

- für hartnäckigen Schmutz
- hohe Reinigungskraft ohne Kratzer zu hinterlassen
- Schrubb-Pad aus Nylon und Polyester



Best-Nr.:	Typ	Best-Nr.:	Typ	VE
JVELL70094-9	25 cm / FT12	JVELL70094-8	25 cm / FT22	10
JVELL70095-9	35 cm / FT12	JVELL70095-8	35 cm / FT22	10
JVELL70096-9	45 cm / FT12	JVELL70096-8	45 cm / FT22	10
JVELL70097-9	55 cm / FT12	JVELL70097-8	55 cm / FT22	10



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JBS250	25 cm	10
JBS350	35 cm	10
JBS450	45 cm	10
JBS550	50 cm	10

PULEX™ – Mikrofaser Einwascherbezug

Der Pulex Einwascher besteht aus weißer Mikrofaser versetzt mit blauem abrasivem Gewebe.

- Mikrofaser aus Polyester (100 %)
- ideal für den Innenbereich
- waschbar bis 60°
- 25–55 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JVELL70086-4	25 cm	10
JVELL70087-4	35 cm	10
JVELL70088-4	45 cm	10
JVELL70089-4	55 cm	10

PULEX™ – Einwascherbezug FT12/ 22

Das Gewebe aus Dralon® hat eine besondere Wabenstruktur, erhältlich mit Faserlänge FT12 oder FT22.

- kompakte Fasern, hohe Absorptionfähigkeit
- atmungsaktive Fasern
- gute Haftung auf dem Glas
- langlebig
- waschbar bis 40°



Best-Nr.:	Typ	Best-Nr.:	Typ	VE
JVELL70086-2	25 cm / FT12	JVELL70086-1	25 cm / FT22	10
JVELL70087-2	35 cm / FT12	JVELL70087-1	35 cm / FT22	10
JVELL70088-2	45 cm / FT12	JVELL70088-1	45 cm / FT22	10
JVELL70089-2	55 cm / FT12	JVELL70089-1	55 cm / FT22	10

SÖRBO – Grizzly Einwascher mit Druckknöpfen

- hohe Wasseraufnahme
- Schrubb-Streifen gegen festsitzenden Dreck
- mit Druckknöpfen
- effektive Reinigung



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000239.36	35 cm	3
J05000239.47	45 cm	3
J05000239.57	55 cm	3
J05000239.62	60 cm	3
J05000239.65	75 cm	3
J05000239.68	90 cm	3

ETTORE – Mighty Wischbezug

Effiziente Reinigung zum kleinen Preis. Entfernt Schmutz mühelos vor dem Abziehen. Hergestellt aus einer feinen, maschinenwaschbaren Mikrofaserhülle, bietet dieser strapazierfähige Bezug maximale Reinigungskraft.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000120.27	25 cm	12
J05000120.36	35 cm	12
J05000120.47	35 cm	12

**ETTORE – Porcupine Bezug**

Der Porcupine Einwascherbezug: Maximale Reinigungskraft für mühelose Ergebnisse. Mit seiner doppelten Wirkung und tausenden von miteinander verwobenen Borsten ist er perfekt für die Bewältigung selbst härtester Reinigungsaufgaben geeignet.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000122.27	25 cm	6
J05000122.36	35 cm	6
J05000122.47	45 cm	6
J05000122.57	55 cm	6

ETTORE – Golden Glove™ Bezug

Bezug mit extra schweren Schichten und Doppelnähten für eine lange Lebensdauer. Dieser Bezug wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und bietet eine herausragende Reinigungskraft für Ihre Reinigungsprojekte. Mit einem Scheuerende für zusätzliche Reinigungskraft entfernt der Golden Glove™ Bezug mühelos hartnäckigen Schmutz und Flecken von Oberflächen.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000121.27	25 cm	6
J05000121.36	35 cm	6
J05000121.47	45 cm	6
J05000121.57	55 cm	6

ETTORE – Advanced Mikrofaserbezug

Die extrem feinen Mikrofasern ermöglichen maximale Scheuerwirkung, während die meisten Modelle zusätzliche Scheuerpolster für verstärkte Kraft gegen hartnäckigen Schmutz bieten. Darüber hinaus nehmen alle Produkte mindestens 20% mehr Waschlösung auf als vergleichbare Modelle anderer Wettbewerber. Mit Doppelnähten ausgestattet, gewährleisten die Bezüge erhöhte Widerstandskraft und Leistung.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000122.27	25 cm	6
J05000122.36	35 cm	6
J05000122.47	45 cm	6
J05000122.57	55 cm	6

ETTORE – Dura 2 Bezug

Die perfekte Lösung für effiziente Reinigung! Mit seiner innovativen Konstruktion hält er mehr Wasser und deckt größere Flächen ab. Dank der doppelten Scheuerenden bietet er zusätzliche Reinigungskraft, um selbst hartnäckigen Schmutz mühelos zu entfernen.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000124.36	35 cm	6
J05000124.47	45 cm	6

UNGER® – VisaVersa Pro Pad

Hergestellt aus Premium-Mikrofaser mit ultimativer Reinigungskraft, beseitigt das VisaVersa Pro Pad selbst hartnäckigen Schmutz mühelos. Seine hohe Wasseraufnahme sorgt für eine große Reichweite. Dank seines geringen Gewichts ist das VisaVersa Pro Pad zudem handlich und komfortabel in der Anwendung. Das VisaVersa Pro Pad ist sowohl leicht austauschbar als auch maschinenwaschbar und trocknere geeignet.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000042.25	25 cm	10
J05000042.35	35 cm	10
J05000042.45	45 cm	10

MAYKKER – SwitchMop


Der Maykker Products Switch-Mop ist ein einzigartiger Wischmopp, der ein blaues, austauschbares Scheuerpad enthält, um seine Lebensdauer zu verlängern! Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es sicher um das Maykker Handy Sleeve Befestigungssystem gewickelt werden kann.



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPSS-6	15 cm	1
JMPSS-10	25 cm	1
JMPSS-14	35 cm	1
JMPSS-18	45 cm	1

LEWI – Einwaschbezug Bluestar mit Klettverschluss

- hohe Wasser- und Schmutzaufnahme
- entfernt selbst angekrusteten Dreck
- leicht auswaschbar
- idealer Einwaschbezug mit Klettverschluss für große Flächen
- mit Pad-Ecke an der Seite



Best-Nr.:	Typ	VE
JLBS25V	25 cm	10
JLBS35V	35 cm	10
JLBS45V	45 cm	10

PULEX™ – MicroTiger Einwaschbezug, rot

Der MicroTiger von Pulex besteht aus einem Mikrofaser-/ Nylon-Gemisch, ideal für die Reinigung von Fenstern. Dieses leistungsstarke Gewebe ist so konzipiert, dass Schmutzeffektiv entfernt wird, auch ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln. Der farbige Teil des MicroTiger wirkt abrasiv, der weiße Teil ist absorbierend und entfettend. Diese doppelte Wirkung wird durch ein seitliches Scheuerpad ergänzt.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000088	25 cm	10
J05000089	35 cm	10

UNGER® – StripWasher UniTec Bezug

Einwascherbezug von Unger, aus Kunstfaser. Mit Druckknöpfen zur Befestigung am Trägerteil.

- **Leistung:** gute Reinigungskraft
- **Praktisch:** gut auswaschbar
- **Günstig:** für Preisbewusste




Best-Nr.:	Typ	VE
JON350	45 cm	10
JON450	45 cm	10

LEWI – Einwaschbezug Blue Star

Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.
Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

- waschbar bis 60°
- mit Druckknopf



LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	Typ	VE
JEWB-K25	25 cm	10
JEWB-K35	35 cm	10
JEWB-K45	45 cm	10

LEWI – Einwaschbezug Mikrofaser

Mikrofaser-Bezug. Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft.
Perfekt für große Flächen.

- waschbar bis 60°
- mit Klettverschluss

LEWI – Einwaschbezug Power-Plüsch


Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.
Perfekt für große Flächen. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

- waschbar bis 60°
- mit Klettverschluss



mit **SCRUB-Funktion!**

Best-Nr.:	Typ	VE
J10025	25 cm	10
J10026	35 cm	10
J10027	45 cm	10
J10028	55 cm	10



Best-Nr.:	Typ	VE
J10021	25 cm	10
J10022	35 cm	10

Best-Nr.:	Typ	VE
J10023	45 cm	10
J10024	55 cm	10

SÖRBO – Einwaschbezug gelb, mit Druckknöpfen

Entfernt hartnäckige Flecken mit wenig Aufwand. Dieser Bezug wird mit Messing-Druckknöpfen am Halter befestigt. Das hochwertige und sehr saugfähige Material des Sörbo-Bezuges ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Eintauchen des Bezuges in den Eimer gleich mehrere Fenster gleichmäßig feucht einzuwaschen.



- hochwertiges und leistungsstarkes Material
- hohe Wasseraufnahme spart Zeit bei der Fensterreinigung
- langlebiger Einwascher
- verstärkte Enden bei Einwaschergröße 45 cm


Best-Nr.:	Typ	VE
JSYB15	15 cm	6
JSYB25	25 cm	6
JSYB35	35 cm	6
JSYB45	45 cm	6



VERMOP – LockStrip Bezug mit Druckknopf

Der LockStrip Bezug aus synthetischen Plüsch mit Microfaser-Anteil ist bei 60 °C waschbar und kann mit dem Vermop TopLock Einwaschern verwendet werden. Er überzeugt mit einer hohen Faserdichte und kann 20 % mehr Wasser halten.

Best-Nr.:	Typ	VE
JVM236350	35 cm	10
JVM236450	45 cm	10




Pflegehinweise: Keinen Weichspüler verwenden, nicht bügeln, nicht bleichen, keine chemische Reinigung, nicht im Trockner trocknen.

VERMOP – LockStrip ULTRA Bezug mit Klettband innen

Einwascherbezug für die professionelle Gasreinigung – Befestigung mit Klettstreifen, waschbar bis 60°C.
Besonderes Feature: seitliches Schrub-Pad zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz!

Best-Nr.:	Typ	VE
JVM232135	35 cm	10
JVM232145	45 cm	10



Pflegehinweise: Keinen Weichspüler verwenden, nicht bügeln, nicht bleichen, keine chemische Reinigung, nicht im Trockner trocknen.

FACELIFT® – Ultimate Glasreinigungsset

Das Set beinhaltet:

- 1 x Eimer 9 Liter, rot
- 1 x 2,5 m Stange, karbonverstärkt, rot (FaceLift PHANTOM)
- 1 x Köcher, rot (Unger ErgoTec RED Bucket on a Belt)
- 1 x Sicherheitsschaber, 4 cm
- 1 x Einwascher, 35 cm
- 1 x Abzieher, 35 cm, rot
- 2 x RazrBlade Wischergummi, 35 cm
- 2 x Mikrofaser Fischscale Tuch 80 x 60 cm, rot
- 1 x Facelift Tüchertasche
- 1 x Facelift Gürtel

Best-Nr.:	VE
JFLGLS	1



UNGER® – Glasreinigungs-Set ErgoTec 3in1 Advanced

Das praktische Starter Set besteht aus

- 1 x Unger ErgoTec Power Einwascher, 35 cm
- 1 x Unger ErgoTec Fensterwischer mit grünem Wischergummi, 35 cm
- 1 x Unger Profi Eimer, 18 Liter




Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	VE
JAK013	1



ETTORE – Starter-Glasreinigerset**Das Set enthält:**

- 2,40 m REA-C-H Teleskopstange
- Scrapemaster Glasschaber mit Ersatzklingen
- Einwascher mit T-Träger und Golden Glove Bezug
- Quick Release Griff aus Edelstahl Edelstahlschiene in 20, 30 und 45 cm
- jeweils 3 passende Wischergummis

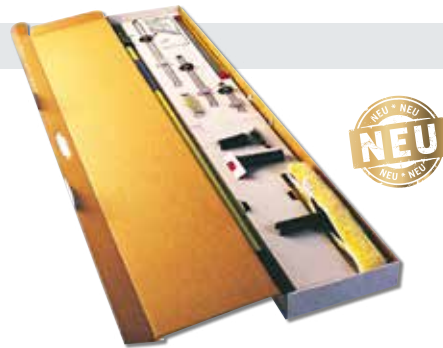

Best-Nr.:	VE
J05000141	1

ETTORE – Glasreiniger Eimer Set**Das Set enthält:**

- Super-Kompakteimer mit 11 Litern Fassungsvermögen: Ein robuster Eimer mit einem praktischen Schnappdeckel, der das Auslaufen von Wasser während des Transports verhindert.
- Quick Release Griff aus Edelstahl mit 35 cm Edelstahlschiene mit Gummi: Ein hochwertiger Edelstahlgriff mit einer 35 cm langen Edelstahlschiene und Gummilippe, der ein schnelles und effizientes Reinigen von Glasflächen ermöglicht.
- Pro+ Taper T-Träger mit 35 cm Golden Glove Bezug: Ein professioneller T-Träger mit einem hochwertigen Golden Glove Bezug, der für eine herausragende Reinigungsleistung sorgt.
- Das Microswipe Tuch 40 x 50 für die ultimative Reinigungspräzision und streifenfreie Brillanz.



Best-Nr.:	VE
J05000146	1

ETTORE – Glasreinigerset mit Tasche**Das Set enthält:**

- Nylontasche mit Schulterband für bequemen Transport
- 2,40 m REA-C-H-Stange für schwer erreichbare Stellen
- Scrapemaster-Schaber mit 10 Ersatzklingen
- Edelstahlschienen in den Größen 25 cm, 30 cm, 35 cm und 45 cm
- Quick Release Griff aus Edelstahl für schnellen Werkzeugwechsel
- Super System Griff für einfache Handhabung
- 35 cm Golden Glove Bezug für effektive Reinigung
- Master Wischergummi in den Größen 25 cm, 30 cm, 35 cm und 45 cm für optimales Abziehergebnis



Best-Nr.:	VE
J05000140	1

MOERMAN® – F*LIQ-Set**Set beinhaltet:**

- 1 x Moerman Bezug F*LIQ in gewählter Größe
- 1 x Moerman Griff Excelerator 2.0
- 1 x Moerman Schiene Liquidator 3.0 inkl. NXT-R Wischergummi
- 1 x Moerman Köcher Toolholder 2.0

Best-Nr.:	Typ	VE
JMFL-SET-25	25 cm	1
JMFL-SET-35	35 cm	1
JMFL-SET-45	45 cm	1

**MOERMAN® – 5-in-1 Starter-Glasreinigungsset**

Sie überlegen, Ihr Equipment auf Moerman umzustellen?

Dann ist das 5-in-1 Starter-Set perfekt für Sie!

Die Produkte von Moerman werden nach dem **EASE-Prinzip** konzipiert.

EASE steht für **E**ffizienz, **a**usgezeichnete Ergebnisse, **S**icherheit und **E**rgonomie!

Set beinhaltet:

- 1 x Moerman Sicherheitsschaber
- 1 x Moerman Universal Mikrofaser Tuch
- 1 x Premium T-Träger mit Niveo Einwaschbezug, 35 cm
- 1 x Premium Griff mit Edelstahlschiene + Dura-Flex Wischergummi, 35 cm
- 1 x Ersatz Dura-Flex Wischergummi, 35 cm



Best-Nr.:	VE
J05000330	1

MOERMAN® – 7-in-1 Glasreinigungsset

Das neue Glasreinigungs-Set 7-in-1 von Moerman für jeden, der komplett auf Moerman Werkzeuge umsteigen möchte. Für Fans und die, die es noch werden wollen! Machen Sie sich die Arbeit leichter mit Moerman-Tools und zeigen Sie Ihre Liebe mit dem Moerman Aufkleber-Set.

Set beinhaltet:

- 1 x Moerman Sicherheitsschaber
- 1 x Moerman Universal Mikrofaser Tuch
- 1 x Premium T-Träger mit Niveo Einwaschbezug, 35 cm
- 1 x Premium Griff mit Edelstahlschiene + Dura-Flex Wischergummi, 35 cm
- 1 x Ersatz Dura-Flex Wischergummi, 35 cm

Best-Nr.:	VE
J05000358	1

**MOERMAN® – Fugu-Set für die Glasreinigung**

Moerman Set für stark verschmutzte Fenster, mit abrasivem Fugu-Bezug, passendem Premium Träger und Reinigungsmittel von Moerman.

Set beinhaltet:

- Moerman Fugu Einwaschbezug
- Moerman Premium Trägeteil
- Moerman Squeeze Deluxe, 500 ml Flasche



Best-Nr.:	Typ	VE
JM-SET-25	25 cm	1
JM-SET-35	35 cm	1
JM-SET-45	45 cm	1

MOERMAN® – Premium Set

Moerman Premium Set für Profis.

Das Set beinhaltet:

- 1 x Moerman Toolholder 2.0 Köcher
- 1 x Moerman Zweikomponenten Trägeteil, 35 cm
- 1 x Baobab Bezug, 35 cm
- 1 x Moerman Premium Snapper Griff
- 1 x Moerman Liquidator 3.0 Schiene mit NXT-R Gummi, 35 cm
- 1 x Moerman Eimer Profi 22 L
- 1 x Takumi Teleskopstange, 2,4 m



Best-Nr.:	VE
JMSET-MP	1

UNGER® – Transet

Reinigungsset in praktischer Nylon-Tasche, optimal für Einsteiger – Grundausrüstung

- Pro-Wischer Griff
- S-Schiene mit Gummi Soft, 25 cm, 35 cm & 45 cm
- Gummi Soft, 92 cm
- StripWasher Original Strip Pac, 35 cm
- OptiLoc Teleskopstange, 2 teilig, 2,50 m
- FIXI Klammer
- FIXI Bürste
- FIXI Schwamm
- Sicherheitsschaber
- ProTrim10 Glasschaber



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	VE
JTRS00	1

UNGER® – Wintergarten Reinigungsset

Das Reinigungsset umfasst Werkzeuge, um Wintergärten, Terrassendächer, Glasanbauten und andere schwer zugängliche Bereiche mühelos zu reinigen, Arbeitshöhe bis zu 6 Meter.

Das Set beinhaltet:

- OptiLoc Teleskopstange, 3-teilig, 4,50 m
- VisaVersa® 35 cm
- UNGER's Gel Fensterreinigungsseife 0,5 L
- MicroWipe Mikrofasertuch 40 x 40 cm
- MicroWipe Mikrofasertuch Lite 40 x 40 cm
- StarDuster® Staubbürste 20 cm



Best-Nr.:	VE
JAK130	1

UNGER® – ErgoTec® Set

Hochwertiges Glasreinigungsset, komplett in stabiler Nylon-Tragetasche, beinhaltet alle ErgoTec® Werkzeuge.

- 3 x MicroWipe Mikrofasertuch, 40 x 40 cm
- ErgoTec Griff, StripWasher
- MicroStrip Bezug, 35 cm
- ErgoTec Trägereil, 35 cm
- ErgoTec Glasschaber 10 cm
- Plastic Clips
- Gummi Soft, 92 cm
- ErgoTec Sicherheitsschaber
- S-Schiene mit Gummi Soft 25 cm, 35 cm und 45 cm
- OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m
- 1 x Liquid Proben, Fensterreinigerkonzentrat



Best-Nr.:	VE
JETSET	1

UNGER® – Fensterreinigungsset 1,25 m

Einsteigerset für die Reinigung mit Teleskopstange. Beinhaltet eine ideale Grundausrüstung für die Glasreinigung und Wintergarten-Reinigung mit Teleskopstange.

Das Set beinhaltet:

- OptiLoc Teleskopstange, 2-teilig, 1,25 m
- VisaVersa® 35 cm
- MicroWipe Mikrofasertuch 40 x 40 cm



Best-Nr.:	VE
JAK131	1



Professionelle Glasreiniger müssen bei ihrer Arbeit schnell und flexibel reagieren können. Dafür brauchen sie ihr Equipment immer griffbereit. An einem Gürtel lassen sich optimal Taschen, Schlaufen oder Köcher befestigen, die es ermöglichen, die Reinigungsgeräte sinnvoll sortiert und sofort einsatzbereit am Körper zu tragen.

DRYWALKER FLEX

**System-Köcher für
professionelle Glasreiniger**

Während der Glasreinigung mit Abzieher und Wischer arbeiten und trotzdem trockene Beine haben? Kein Problem mit dem DryWalker Flex von Moerman! Moerman hat den innovativen Köcher für Abzieher und Einwascher & Co. so konzipiert, dass während dem Arbeiten kein Wasser aus dem DryWalker Flex tropft. Der türkis-farbene Auffangbehälter an der Unterseite können Sie einfach abklicken, um ihn zwischendurch auszuleeren. So bleiben nicht nur Ihre Beine trocken – auch empfindliche Fußböden bei Glasreinigungs-Arbeiten in Innenräumen werden vom Tropfwasser verschont.

**Mit dem Drywalker Flex Glasreinigungs-Werkzeug
immer gut organisiert und griffbereit zur Hand**

Der Moerman DryWalker Flex ist modular aufgebaut. Die einzelnen Bestandteile sind wasserfest und abnehmbar, darum können Sie den Köcher nach Ihren persönlichen Anforderungen gestalten! Entscheiden Sie selbst, ob Sie einen Köcher für zwei Werkzeughalter bzw. Abzieher oder einen Halter für ein Werkzeug plus einen Auffangbehälter benötigen! Moerman hat den Köcher bewusst so gestaltet, dass er Ihre Bewegungsfreiheit während der Glasreinigung nicht einschränkt. Er passt sich Ihren Bewegungen an und stört weder beim Hinknien, noch beim Bücken.

VORTEILE

- leicht und flexibel, aus abriebfesten Materialien
- bewegliche Befestigungen für Bewegungsfreiheit während der Glasreinigung
- Wasser tropft nicht aus dem Köcher:
100 % trockene Beine; kein Wasser auf dem Boden
- kompatibel mit den meisten Abziehern und Einwaschern



MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING



Best-Nr.:	VE
J25962	5

SO IST DER MOERMAN-KÖCHER AUFGEBAUT:

- 1. DryWalker Flex Base:** Die Grundplatte, welche am Gürtel befestigt wird enthält zwei Einsteck-Fächer für Abzieher.
- 2. DryWalker Flex Drip Catcher:** Türkiser Behälter, der Wasser aus Abzieher und Einwascher zuverlässig aufängt. Eine Rückfangklappe im Tropfenfänger verhindert, dass Wasser aus dem Behälter schwappt. Besonders praktisch: den Behälter können Sie abziehen und ausleeren, ohne den gesamten Köcher ausziehen zu müssen. Durch das transparente Material am Tropfenfänger erkennen Sie auf einen Blick, ob der Behälter ausgeleert werden muss.
- 3. DryWalker Flex Bucket:** Der eigentliche Köcher nimmt Ihren Einwascher auf. In den Behälter passen nicht nur herkömmliche Einwascher, sondern auch der Moerman Excelsator bzw. das F*LIQ-System von Moerman.

TOOLHOLDER 2.0

MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Im optimierten Moerman Köcher, dem **TOOLHOLDER 2.0** können Sie dank vieler Fächer alle Tools, die Sie für die Glasreinigung benötigen, verstauen und bequem mit sich führen. Die gewölbte Rückseite des Köchers sorgt für Bewegungsfreiheit beim Reinigen, da sich der Köcher angenehm an das Bein anpasst.

OPTIMIERTER KÖCHER FÜR MOERMAN F*LIQ

Wenn Sie mit dem Moerman F*LIQ arbeiten, können Sie den Träger inklusive F*LIQ-Pad und Abzieher bequem im Köcher verstauen. Selbstverständlich bietet der Köcher auch genügend Stauraum für andere gängige Einwascher bis 45 cm Größe. Ein extra Fach für einen Taschenschaber ergänzt das Stauraum-Wunder von Moerman.

WELCHE TOOLS PASSEN IN DEN MOERMAN TOOLHOLDER 2.0?

- alle gängigen Griffe und Schienen
- Moerman Excelsator mit Liquidator bis max. 45 cm
- Moerman Excelsator 2.0 inklusive Liquidator und F*LIQ
- T-Träger inklusive Bezug bis max. 45 cm
- kleine Glasschaber wie z.B. der Moerman Sicherheitsschaber

VORTEILE

- robuster Köcher
- abgerundete Rückseite
- feste Schlaufe mit männlicher Schnalle zur Befestigung am Gürtel
- Drainage-System zur Wasserableitung
- optimiert für Moerman Liquidator und Moerman F*LIQ
- Halterung für Glasschaber, z.B. Moerman Sicherheitsschaber
- für Links- und Rechtshänder geeignet
- sichere Aufbewahrung des Werkzeugs

Best-Nr.:	VE
J26876	5



HINWEIS:
Im Lieferumfang enthalten ist der Köcher inkl. Schlaufe mit Schnalle. Bilder mit Gürtel oder weiterem Zubehör dienen lediglich der Veranschaulichung.

MAYKKER – SILENCER 2.0 Köcher

Der Maykker Silencer 2.0 ist vollständig durchdacht und perfektioniert für Ihre Arbeit! Verstellen Sie ganz einfach die Größe der Fächer Ihres Silencer 2.0 mit der Schnalle an der Vorderseite. Sie haben die Möglichkeit, die Taschengröße anzupassen, indem Sie die Schnalle weiter oder enger ziehen. Ohne den Gürtel abnehmen zu müssen, nehmen Sie den Köcher ab oder

verschieben ihn an die Stelle, wo Sie ihn am angenehmsten Tragen. Durch den Stoff und die Einkerbung auf der Rückseite schmiegt sich der Silencer an Ihr Bein, passt sich Ihrer Bewegung an und bleibt dabei gerade. Außerdem rappelt und klappert im Silencer nichts herum! Plastikköcher sind laut – der Silencer macht seinem Namen alle Ehre.

- strapazierfähiges 1000-Denier-Gewebe in Militärqualität
- drei Fächer für Werkzeuge bis 45 cm
- zwei seitliche Holster für Schaber u.Ä.
- stromlinienförmiges Design für intuitives Handling
- Abzieher ruhen perfekt in der Tasche
- mit Regeneriersystem:
nasser Einwascher – trockene Beine
- extrem robust & hochwertig
- nur 400 g leicht

Jetzt auch in der
ORANGE-EDITION!

- wasserdichter Köcher verhindert Spritzer und Tropfen
- einfaches Entleeren und Reinigen
- drei große Fächer für Werkzeuge bis zu 45 cm (18 Zoll)
- zwei seitliche Holster für kleinere Tools oder Tücher
- robustes 1000 DEN Cordura: abriebfestes Gewebe
- Materialien in Militär- und Industriequalität
- Leichtgewicht mit nur rund 490 g



Best-Nr.:	Typ	VE
JMP-S2	Silencer 2.0	1
J05000081	Silencer 2.0 – ORANGE EDITION	1

PULEX™ – TUBEX Köcher

- sicher und fest am Gürtel
- aus besonders widerstandsfähigem Polypropylenharz
- drei Fächer für Abzieher und andere Werkzeuge
- ein großes Fach für T-Träger, Einwascher usw.
- alle Werkzeuge griffbereit, auch in engen Bereichen
- auch mit Clip erhältlich, abnehmbarer Köcher für mehr Flexibilität



PULEX™

Best-Nr.:	Typ	VE
JPORT70015	TUBEX Köcher	10
JPORT70015-MB-MG	TUBEX Köcher abnehmbar	10

UNGER® – Bucket on a Belt

Köcher für Einwascher, Wischer, Schaber.

- Version 1 NINJA:**
Schwarz, 1 Wascher, 2 Wischer, 1 Schaber
- Version 2 CLASSIC:**
Grün, 1 Wascher, 1 Wischer, 1 Schaber



Best-Nr.:	Typ	VE
JBB010	Version 1	5
JBB020	Version 2	5

LEWI – Gürtel & Köcher

- **Gürtel** passend für Köcher, mit Klickverschluss
- **Köcher** für Fensterwischer und Einwascher
– geeignet für Schienen bis max. 45 cm
– ideal für die Arbeit auf der Leiter oder in engen Räumen



Best-Nr.:	Typ	VE
J13000	Gürtel	5
J13003	Köcher	5

ETTORE – Sidekick Holster

- stabiler Kunststoff-Köcher
- für rechts oder links
- universell einsetzbar



Best-Nr.:	VE
J05000132	6

ETTORE – Einzelwischerholster

- hochwertiges Leder
- edles Design
- Fensterwischer sofort griffbereit



Best-Nr.:	VE
J05000137	6

MOERMAN® – Toolholder Classic

- schlanker, stylischer Look
- geschwungener Rücken für Tragekomfort
- stabile und sichere Aufbewahrung für Ihre Werkzeuge
- Abtropf-System
- für Links- & Rechtshänder



Best-Nr.:	Typ	VE
J28031	Köcher	5

ETTORE – Doppelschleifen-Nylonholster

- hält Schaber und Wischer
- integrierte Tasche für Kleinteile (zB Ersatzklingen)
- strapazierfähiges Nylon



Best-Nr.:	VE
J05000136	6

ETTORE – Doppelwischerholster

- Retro-Holster aus Leder
- hochwertig und robust
- hält zwei Wischer



Best-Nr.:	VE
J05000138	6

ETTORE – Leder Einzelwischerholster

- optimale Befestigung
- effizienteres Arbeiten
- lange Lebensdauer



Best-Nr.:	VE
J05000172	6

ETTORE – Chammy Holster mit Schlaufe

- zusätzliche Schlaufe für mehr Werkzeug
- wasserdichtes Material
- hohe Strapazierfähigkeit



Best-Nr.:	VE
J05000173	6

UNGER® – Hüftgurt

Zum Befestigen des „Bucket on a Belt“ und anderer Werkzeuge.

- Schlaufen für Werkzeuge (Wischer etc.)
- Clip-Verschluss
- stabiles Nylonmaterial



Best-Nr.:	Typ	VE
JUB000	Hüftgurt	5

ETTORE – Leder Doppelwischerholster

- robustes Material, lange Lebensdauer
- doppelte Kapazität – Platz für zwei Wischer
- optimale und sichere Befestigung am Gürtel



Best-Nr.:	VE
J05000171	6

ETTORE – Chammy Holster mit Einzeltasche

- praktische Einzeltasche
- robustes Material
- leicht zugänglich



Best-Nr.:	VE
J05000174	6

UNGER® – Gürtel

Stabiler Gürtel zur Befestigung von Werkzeughaschen, Polsterung, Schnellverschluss.



Best-Nr.:	Typ	VE
JBSTBT	Gürtel	5

MOERMAN® – Comfort Belt Gürtel

- extra gepolstert
- breiteres Design
- leicht und strapazierfähig
- einstellbare Länge

Best-Nr.:	VE
J05000074	5

PULEX™ – Handgelenkbefestigung für Abzieher

- zur Befestigung am Handgelenk, mit Klettverschluss
- Schlaufe zur Werkzeugbefestigung



Best-Nr.:	VE
JCORD70005	10

MAYKKER – Trident Gürtel

Punktet mit Qualität und Leistung. Das Schloss wird normalerweise für Militär- und Polizeigürtel verwendet. Das doppelte Verschlusssystem gibt zusätzliche Sicherheit.



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPBT-M-L	M/L: passt von Größe 30 bis 40	1
JMPBT-XL-XXL	XL/XXL: passt von Größe 36 bis 48	1

ETTORE – Werkzeuggürtel

- die griffbereite Aufbewahrung Ihrer Reinigungswerkzeuge spart Zeit und optimiert Ihre Arbeitsabläufe
- die robuste Konstruktion gewährleistet eine sichere Aufbewahrung Ihrer Utensilien
- der verstellbare Gürtel bietet eine komfortable und individuelle Passform
- robust und langlebig für eine zuverlässige Nutzung



Best-Nr.:	VE
J05000134	6

**PULEX™ – Gürtel für TUBEX**

- Gürtel passt perfekt zu TUBEX Köcher und Abzieher-Sicherung
- Sicherheits-Steckschnalle
- 750 x 60 mm



Best-Nr.:	VE
JCINT70009	10

MOERMAN® – Connector – Sicherungsband für Werkzeug

- Klettverschlussarmband
- Karabinerhaken zum Einhängen von Werkzeugen
- Band zum Anhängen von Werkzeugen
- zur Verwendung auf Leitern



Best-Nr.:	VE
J23872	10

ETTORE – Sidekick Schnalle

Hergestellt aus robustem schwarzem Nylon-Gurtband, das für zusätzliche Festigkeit vernäht ist, mit vorgebohrten Löchern für eine einfache Montage.



Best-Nr.:	VE
J05000133	3

UNGER® – ErgoTec® Tüchertasche

Trockene und feuchte Tücher können getrennt aufbewahrt werden. Vordere Tasche mit Klappe und Klettverschluss.

- 3 Fächer
- Größe: 30 x 37 cm
- Material: Nylon



Best-Nr.:	Typ	VE
JBSP0U	Tüchertasche	1

MOERMAN® – Clip für Köcher & Side Kit

Praktischer Gürtelclip zum Befestigen der Tüchertasche oder des Köchers am Gürtel.




MOERMAN
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	VE
J24525	10

MOERMAN® – Doppeltwerkzeughalter

Zur Befestigung am Eimer, hält platzsparend bis zu drei Werkzeuge.



FILMOP – Tasche

Praktische Taschen für rechts und links mit Gürtel für Ihr Glasreinigungswerkzeug.



Best-Nr.:	VE
J05000355	1

UNGER® – Schürze

Aus stabilem Nylon, 2 große Fächer für Tücher, Schaber etc.

- alle Tücher im schnellen Zugriff
- geschützte Aufbewahrung für Tücher und Leder
- robust, stabil und lange haltbar

UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JSRZ10	Schürze	10

PULEX™ – Clip für Köcher

- Ersatz-Clip für abnehmbaren TUBEX Köcher
- zur Befestigung am Gürtel



PULEX™

Best-Nr.:	VE
JCINT70010	10

Best-Nr.:	VE
J17836	10

FILMOP – Köcher

Kompakt, Praktisch, Hygienisch!

Der neue Filmop Köcher ist eine Markneuheit mit durchdachter, kompakter Bauweise. Dank seiner breiten Form ermöglicht er eine besonders einfache und effektive Reinigung des Innenraums. Ein herausnehmbares Trennsystem für Schaber und Wischer erleichtert die gründliche Pflege und Hygiene. Der universelle Gürtelclip sorgt für maximale Flexibilität – passend für alle gängigen Gürteltypen.



Best-Nr.:	VE
J05000362	1



Für die Reinigung in der Höhe ohne den Einsatz von Leitern sind Teleskopstangen ideal. Erreichen Sie hochgelegene Stellen im Außen- und Innenbereich bequem und sicher vom Boden aus. Diverse Werkzeuge für die verschiedensten Anwendungen lassen sich an den Stangen befestigen.

MAYKKER – Mini Teleskopstange, Karbon 2,5 m**Perfekt für die Schaufensterreinigung.**

Die Mini Teleskopstange aus Karbon ist leicht, top verarbeitet und mit einem erstklassigen Klemmsystem ausgestattet. Die 5-teilige Stange misst zusammengeschoben nur 68 cm, ausgefahren 2,5 Meter. Mit nur 820 Gramm eignet sie sich bestens für die Glasreinigung in beengter Umgebung, wie z.B. in engen Treppenhäusern, in Schaufenster-Auslagen, hinter Vorhängen und überall dort, wo längere Stangen zu unhandlich sind.

- perfekt für die Reinigung in engen Bereichen
- klein, leicht und handlich
- einfach zu verstauen und zu transportieren
- kann mit Adapter (separat erhältlich) als wasserführende Stange genutzt werden

**MAYKKER – Mini Teleskopstange, Hybrid 2,43 m****Kompaktes Multitalent für die Fensterreinigung.**

- Ideal für enge Räume wie Treppenhäuser oder hinter Hindernissen und Fensterdekorationen
- gefertigt aus einem Hybridmaterial
- die fünf Abschnitte können mithilfe von Klemmen nach Bedarf verlängert und sicher fixiert werden
- vollständig ausgefahren erreicht die Stange eine Länge von 2,43 m (etwas mehr als 1 Meter)
- kompatibel mit traditionellen Fensterreinigungswerkzeugen und kann mit Adaptern für Marken wie Moerman, Unger, Ettore und Wagtail aufgerüstet werden, zudem kann die Stange für die Verwendung mit wasserbetriebenen Geräten eingerichtet werden



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000186	Mini Hybrid Teleskopstange, 2,43 m	1

MAYKKER – Erweiterung für Mini Teleskopstange 1 m

2-teilige Erweiterung für Mini Teleskopstange von Maykker.

- Länge: 1 m
- mit Unger-Konus oder Moerman Adapter



Best-Nr.:	Typ	VE
JMPME-2	mit Unger-Konus	1
J05000020	mit Moerman Adapter	1

MAYKKER – Teleskopstangen Adapter

Dank der verschiedenen Adapter können Sie Werkzeuge anderer Hersteller auf Ihrer Maykker Teleskopstange befestigen.

Best-Nr.:	Typ	VE
JMPTU	Adapter für Unger	1
JMPTM	Adapter für Moermann	1
JMPTW	Adapter für Wagtail	1
JMPTE	Adapter für Ettore	1

**MOERMAN® – CARBONATOR – Profi-Teleskopstange für die Glasreinigung ohne Limit**

Hochmodule Kohlefaser macht diese Teleskopstange von Moerman besonders leicht und trotzdem widerstandsfähig. Die verwindungssteife Stange ermöglicht Ihnen das präzise Reinigen selbst schwer erreichbarer Stellen. Ganz gleich ob Sie Glasflächen über Kopf, horizontal oder vertikal reinigen: mit der Carbonator Teleskopstange von Moerman führen Sie Ihre Arbeiten effizient, sicher und zur Zufriedenheit Ihrer Kunden durch. Sie können die Karbonstange eingefahren oder ausgefahren nutzen. Jede Stange ist in fünf Abschnitte unterteilt um Ihnen eine präzise Einstellung der benötigten Höhe zu ermöglichen.



- abgeflachte Zylinderform für erhöhte Stabilität und Schutz gegen Verdrehen
- einfaches Aus- und Einfahren durch einzigartigen Verriegelungsmechanismus
- immer die richtige Höhe dank einfach einstellbarer Daumentaste
- spezieller Verriegelungsmechanismus schützt vor dem Einklemmen der Finger
- Soft-Touch Anti-Rutsch-Polster an Griff + Stoßdämpfer
- ergonomischer birnenförmiger Stabilisierungs-Griff verhindert das Abrutschen und sorgt für präzise Kontrolle bei der Arbeit in der Höhe

Hinweis: Die Moerman Carbonator-Stangen werden standardmäßig mit dem Dr. Angle Mini ausgeliefert!

Best-Nr.:	Typ	VE
J25837	3,50 m	5
J25838	5,00 m	5
J25749	7,50 m	5

UNGER® – Ninja Carbon Teleskopstange

Heben Sie Ihre Arbeitsweise auf ein neues Level mit der neuen Unger Karbon-Stange NINJA! Diese Teleskopstange für professionelle Glasreiniger überzeugt auf ganzer Linie mit diesen Features:

- leichtes, stabiles Karbonmaterial
- kompatibel mit allen Unger Werkzeugen
- ergonomische Form
- Anti-Rutsch-Endkappe
- 2-K Griff



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000338.30	1,20 m	1
J05000338.177	1,90 m	1
J05000338.80	2,50 m	1

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000338.31	3,50 m	1
J05000338.155	4,50 m	1
J05000338.237	5,50 m	1

UNGER® – Einfache Stange 1-teilig

Einfach-Stange, 1-teilig, mit Sicherheitskonus.



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JHH240	60 cm	1

UNGER® – OptiLoc™ 3-teilig

Teleskopstange, 3-teilig, mit Sicherheitskonus.



Best-Nr.:	Typ	VE
JED180	1,85 m	1
JED370	3,75 m*	1
JED450	4,50 m*	1
JED600	6,00 m*	1

LEWI – Teleskopstange 3-teilig

Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich. Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter, direkt vom Boden aus. Mit Sicherheitskonus und Klemmschutz.



Best-Nr.:	Typ	VE
J12006	300 cm (3x100)	4
J12007	450 cm (3x150)	10
J12008	600 cm (3x200)	10
J12009	750 cm (3x250)*	4
J12010	900 cm (3x300)*	4

* Bei diesem Produkt berechnen wir Ihnen einen Frachtkosten-Anteil.

UNGER® – OptiLoc™ 2-teilig

Teleskopstange, 2-teilig, mit Sicherheitskonus.



Best-Nr.:	Typ	VE
JEZ120	1,25 m	1
JEZ250	2,50 m	1
JEZ300	3,00 m*	1
JEZ400	4,00 m*	1

LEWI – Teleskopstange 2-teilig

- hochwertige Teleskopstange aus Aluminium
- für Arbeiten in einer Höhe bis zu 2,5 Meter
- Drehverschluss zur variablen Höheneinstellung
- spezieller Gleitstein macht Verdrehen unmöglich



Best-Nr.:	Typ	VE
J12001	250 cm (2x125)	10

LEWI – Teleskopstange 4-teilig

- hochwertige stabile Teleskopstange aus Aluminium
- pro Stangenelement 2 Meter
- bis zu 8 Meter Höhe
- Drehverschluss zur variablen Höheneinstellung
- spezieller Gleitstein macht Verdrehen unmöglich



Best-Nr.:	Typ	VE
J12013	800 cm (4x200)	10

TAKUMI Teleskopstange

Bis 2,4 m Länge, wahlweise aus Alu oder Karbon-Glasfaser

Takumi-Teleskopstange aus Aluminium oder Takumi Deluxe aus Karbon/Glasfaser-Mischung. Beide Varianten in edlem schwarzen Design verfügen über einen abgeflachten Stangenquerschnitt, der das Verdrehen verhindert.

VORTEILE

- leicht: 670 g. (Deluxe) bzw. 805 g. (Alu)
- mit Universalkonus (Alu) bzw. Dr. Angle Mini Winkeladapter (Deluxe)
- einfaches Aus- und Zusammenschieben
- 2,4 m Länge max. / 1 m min.



Takumi ALU



Takumi DELUXE



Takumi & Takumi Deluxe Ersatzteilset



Best-Nr.:	Typ	VE
J26620	Takumi Alu	5
J27064	Takumi Deluxe	5
J27444	Ersatzteilset	1

MOERMAN® – Teleskopstange Alu

- einfaches Reinigen von schwer zu erreichenden Bereichen

Best-Nr.:	Typ	VE
J21767	1,2 m	5
J178233	3 m	5
J178255	5 m	5
J21461	9 m	5

**PULEX™ – Teleskopstange 2-teilig**

Aluminiumstange, max. Länge 1,20 m



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000084	2 x 60 cm	10

PULEX™

MOERMAN® – Universal Clamp

- Halteklammer für Schwamm, Mikrofaser-Tuch, Bronzepad u.v.m.
- Noppen auf der Oberseite zum Aufklippen des 25 cm F*LIQ-Pad
- passt auf viele Profi-Teleskopstangen und -Werkzeughalter
- schneller Wechsel von Tüchern, Schwamm etc.
- einfache Handhabung



Best-Nr.:	VE
J26543	5

MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

MOERMAN® – Dr. Angle

- Weitwinkelbereich: -50° bis +105°
- entwickelt, um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen
- einfache Winklereinstellung
- Easy-Release-Knopf zum schnelleren Wechsel der Werkzeuge
- universelle Passform, kann an vielen Stangen verwendet werden



Best-Nr.:	VE
JDRANGLE	10

MOERMAN® – Winkeladapter (drehbares Gelenk)

- schwenkt und blockiert in jede Position
- leichtes Griffrad



Best-Nr.:	VE
J22302	5

MOERMAN® – Dr. Angle MINI

Der Dr. Angle Mini von Moerman ist der kleine Bruder des Dr. Angle. Das kleine Winkelgelenk macht die Arbeit mit der Teleskopstange einfacher, schneller und komfortabler

- ideal zum Anschluss von wasserführenden Bürsten
- großer Knopf für einfache Winklereinstellung (-50° bis 105°) – auch mit Handschuhen
- Easy-Release Knopf für schnellen Wechsel von Moerman-Tools auf der Stange
- passend für alle Moerman Stangen und viele Profi-Stangen führender Hersteller
- mit Universal-Schraubgewinde für Besen, Bürste u.v.m.



Best-Nr.:	VE
J26563	5

MOERMAN® – Universal Konus

Passend für alle Universal-Teleskopstiele.



Best-Nr.:	VE
J24003	5

UNGER® – Ergo Griff-Verlängerung

Extra 15 cm Reichweite bei der Glasreinigung.
Passt zu allen Konuswerkzeugen.

UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	VE
JHH000	10

UNGER® – Winkelgelenke

Winkel frei einstellbar. Für schwer zugängliche Bereiche.

- einfach in Stange direkt einklicken
- erhältlich in robuster Zinkversion oder leichter Kunststoffausführung



Best-Nr.:	Typ	VE
JCJA00	Zink	5
JCJN00	Kunststoff	5

UNGER® – Gewindeadapter 1/2"

Passt in handelsübliche Besen.
Adapter rastet direkt in die Teleskopstange ein.



Best-Nr.:	Typ	VE
JBE000	Adapter	5

UNGER® – Konusadapter, rot

Zum Aufstecken bzw. Aufschrauben von Werkzeugen.
Konus wird in die Stange gesteckt und rastet per Stativfeder ein.



Best-Nr.:	Typ	VE
J13123	Konus rot	5

UNGER® – Winkeladapter für Unger Ninja Carbon Teleskopstange

- frei einstellbarer Winkel
- macht schwer erreichbare Stellen zugänglich
- einfache Anwendung
- robustes Material
- mit allen Unger Produkten kompatibel



Best-Nr.:	VE
J05000339	10

UNGER® – ErgoTec® Sicherheitskonus

- kompatibel mit allen UNGER Werkzeugen
- schneller Werkzeugwechsel durch Entsicherungstaste



Best-Nr.:	Typ	VE
JNCAN0	Konus	5

UNGER® – Konus

Zum Aufstecken bzw. Aufschrauben von Werkzeugen.
Konus wird in die Stange gesteckt und rastet per Stativfeder ein.



Best-Nr.:	Typ	VE
JNCA00	Konus	5

UNGER® – Flutlicht-Pflücker

Zum Auswechseln von flachen Glühbirnen in großer Höhe. Mit Saugnäpfen.

- einfach auf Teleskopstange aufstecken



Best-Nr.:	VE
JFS000	5

UNGER® – Fixi-System

Kunststoffklammer zum Befestigen von Werkzeugen wie Bürste, Schwamm, Tuch etc.

- sicheres Fixieren von Schwamm, Tuch, o.ä.
- Ösen zum Einstecken von z.B. Schrubb-Bürste
- passt auf Teleskopstange

Best-Nr.:	Typ	VE
JFIXIO	Klammer	5
JHBR00	Bürste	5
JSP010	Schwamm	5



UNGER
Reinigungsgeräte für den Profi

LEWI – Alu-Gelenk

Für den Teleskopstangen-Einsatz.
Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Winkel kann individuell eingestellt werden.



LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	VE
J12023	1

LEWI – Alu-Gelenk mit Wasserführung

Winkel kann individuell eingestellt werden.
R ¼" Gewinde für Waschbürsten.



LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	VE
J14506	1

SÖRBO – Universal Konus

Der Sörbo Jam-Proof Universal-Konus lässt Glasreinigungs-Werkzeug auf der Teleskopstange kein Spiel: O-Ringe aus Gummi sorgen für einen festen Sitz der Reinigungstools.

- Universal-Konus für festen Halt des Werkzeugs auf der Stange
- bessere Kontrolle des Werkzeugs



Hinweis: Dieser Sörbo-Konus ist nicht kompatibel mit Unger-Teleskopstangen.

Best-Nr.:	VE
JS1395	5

PULEX – Schwamm

Passend für Unger® Fixi-System.

- nimmt große Mengen Wasser auf und hält es, wodurch eine effektive Reinigung gewährleistet wird
- der weiche Schwamm reinigt Oberflächen schonend und hinterlässt keine Kratzer oder Beschädigungen
- einfache Handhabung



Best-Nr.:	VE
J05000194	50



Schaufenster, Glastüren, Fenster: Wenn Bürsten und Pads nicht weiterkommen, müssen Glasschaber und Klingen gegen hartnäckigen Schmutz, Silikon oder Farb- und Klebereste auf Glasscheiben eingesetzt werden.

© Unger Germany GmbH

UNGER® – ErgoTec® Glasschaber

Der Schaber mit der extra Power. Ergonomischer Zweikomponentengriff. Ersatzklingen: TR100 (10 cm), TR150 (15 cm).

- Effektiv:** Extra große Schaberfläche.
Doppelseitige Klinge
- Praktisch:** Einfacher Klingenwechsel mit Schlitten
- Sicher:** Schutzkappe; passt auf Sicherheitskonus



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JEG100	10 cm	10
JEG150	15 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Ninja Combo

- sichern Sie den Schaber in Sekundenschnelle mit dem EasyClip
- das Holster ist kompatibel zu allen gängigen 10 cm und 15 cm Schabern, egal ob flach oder angewinkelt



Best-Nr.:	Typ	VE
JENH10	10 cm	5
JENH15	15 cm	5

LEWI – Fensterschaber Bionic

Ergonomischer Griff, große Schaberfläche. Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Mit Sicherheitskappe.



Best-Nr.:	Typ	VE
J11500	10 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Ninja Schaber

Der erste 2-in-1-Schaber mit einem einzigartigen Schwenkmechanismus.

- flexibler Mechanismus: Der Winkel des super soliden Edelstahl-Mechanismus kann mit nur einem Knopfdruck zwischen 0° und 30° umgestellt werden
- einfacher Klingenwechsel: neue, besonders robuste Schieberegler-Mechanik zum Austausch der Klingen



Best-Nr.:	Typ	VE
JEN100	10 cm	10
JEN150	15 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Schaber, Klinge scharf/stumpf

Der ergonomische Oberflächenschaber mit 2-Komponenten-Griff.

- angenehmer Kunststoffgriff
- angewinkelter schwerer Metallkopf
- Klinge mit scharfer und stumpfer Seite



Best-Nr.:	Typ	VE
JSH000	10 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Langgriffschaber

- extra Kraft durch 25 cm Stiel
- Klinge mit scharfer & stumpfer Seite
- mit Schutzkappe



Best-Nr.:	Typ	VE
JSH250	10 cm	10

MOERMAN® – Premium Schaber mit Griff + Ersatzklingen

- Zwei-Komponenten-Griff
- Anti-Rutsch-Material
- 10 cm breite Abziehfäche
- einfach zu verwenden, kein Deckel notwendig



MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	Typ	VE
JM17832	Schaber mit Kurzgriff	10
JM19257	Schaber mit 30 cm Griff	10
JM19258	Schaber mit 120 cm Griff	10
J26767	Klingen	1 Pack à 15 Klingen

MOERMAN® – Sicherheitsschaber + Ersatzklingen

- besonderer Sicherheits-Verriegelungsmechanismus
- ergonomische Gummiabdeckung
- Breite: 4 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
J17706	Schaber	5
J17707	Klingen	1 Pack à 15 Klingen

UNGER® – Sicherheitsschaber mit Klinge

- robust: aus Metall
- sicher: Klinge zum Einziehen
- handlich: immer dabei



Best-Nr.:	Typ	VE
JSR20K	4 cm	20

PULEX™ – Schaber

Pulex Techno Scrap Boden- und Fensterschaber.

- ergonomischer Griff
- Klingenabdeckung
- 10 cm Klinge



PULEX™

Best-Nr.:	Typ	VE
JRASC70042	Schaber grün	25
J05000080	Schaber rot	25
JRASC70018	Klingen	300


UNGER® – ErgoTec® Sicherheitsschaber

Der Ergonomische mit Sicherungsmechanismus. Ersatzklingen: SRB10, SRB20, SRBDB.

- Ergonomisch:** mit Gummiüberzug
- Sicher:** Klinge zum Einziehen
- Handlich:** immer dabei



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	Typ	VE
JSR03K	4 cm	20

LEWI – Sicherheitsschaber

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.

- Material: Stahl



Best-Nr.:	Typ	VE
J11501	4 cm	20

ETTORE – Scrapemaster Schaber

- hochwertige zweischneidige Klinge
- ergonomischer Griff und geringes Gewicht: Der Schaber ermöglicht komfortable Handhabung und minimiert Ermüdung bei längerem Einsatz
- kompatibel mit Ettore REA-CH Verlängerungsstangen für maximale Flexibilität bei verschiedenen Projekten



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000151	10,2 cm	6

ETTORE – Kunststoff Taschenschaber

- erhöhte Sicherheit durch einziehbare Klinge
- benutzerfreundliches und kompaktes Design
- leichtes Gewicht für einen einfachen Transport



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000221	4 cm	12

TRIUMPH – MK3 Straight Schaber

- ausgestattet mit Schutzabdeckung und 0,20 mm Karbonstahl-Klinge
- ergonomischer Gummigriff mit Anti-Rutsch-Lamellen
- bietet sicheren Halt und eine angenehme Nutzung
- ideal für große Fensterflächen aufgrund der Breite des Schabers
- langlebig



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000244	ohne Gummileiste	50
J05000245	mit Gummileiste	50

**ETTORE – Pro+ Konturen Schaber**

- die breite 6-Zoll Klinge entfernt Farbreste und Ablagerungen mühelos von Glasoberflächen
- der gummibeschichtete Griff bietet auch bei Nässe einen festen Halt und Komfort.
- der Schaber lässt sich mit allen Ettore-Verlängerungsstangen kombinieren, um Ihre Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000152	15 cm	6

PULEX™ – UniHandle Schaber ohne Klingen

- das Werkzeug ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Funktionen, was die Effizienz bei Reinigungs- und Schabearbeiten steigert
- die Kompatibilität mit speziellen Karbonklingen ermöglicht präzises Arbeiten, wobei zu beachten ist, dass nach der Montage keine Metallabdeckung verwendet werden kann, was eine angepasste Handhabung erfordert



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000202	10 cm	10

TRIUMPH – MK3 Angled Schaber

- ergonomischer gummierter Griff
- 30° Winkel für perfekten Anpressdruck
- perfekt für stark verklebte Folien
- extrem scharfe Karbon-Stahl-Klingen
- mit oder ohne Gummilippe



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000247	ohne Gummileiste	50
J05000246	mit Gummileiste	50

**TRIUMPH – MK2 Straight Schaber**

- 15 cm
- Griff mit extra Grip am Klingenkopf
- für optimalen Anpressdruck
- Allround-Tool
- extrem scharfe Karbon-Stahl-Klingen



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000249	ohne Gummileiste	75
J05000248	mit Gummileiste	75

TRIUMPH – 2000 Schaber

- leichtes Material
- einhändige Bedienung
- gut für die Stangenarbeit
- Sicherheitskappe integriert
- extrem scharfe Karbon-Stahl-Klingen
- exaktes Arbeiten und perfekte Ergebnisse



Best-Nr.:	VE
J05000251	75

UNGER® – Protrim 10

Das praktische Leichtgewicht für den Alltag.
Ersatzklingen: TR100, KL100.

Praktisch: Klein und handlich – immer dabei
Sicher: Klingenschutz zum Herauschieben
Einfach: Klingenwechsel und Reinigung per Knopfdruck



Reinigungsgeräte für den Profi

Best-Nr.:	Typ	VE
JTX100	10 cm	10

**TRIUMPH – MK2 Angled Schaber**

- 15 cm Breite
- 30° Winkel für noch besseren Anpressdruck
- Griff mit extra Grip am Klingenkopf
- extrem scharfe Karbon-Stahl-Klingen



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000250	ohne Gummileiste	75

Handy+ Straight Schaber

- 13,5 cm Breite
- Klingen aus Karbonstahl (0,2 mm)
- geringes Gewicht
- aus recyceltem Kunststoff



Best-Nr.:	VE
J05000255	200

VERMOP® – Glassman Sicherheitsschaber

Der Sicherheitsschaber mit 10 cm breiter Klinge aus Solinger Stahl ist optimal geeignet für das Entfernen von Aufklebern, Farbresten und Verkrustungen von glatten Flächen, insbesondere von Glas und Ceranfeldern. Das Austauschen der Klinge ist dank Blade Change Security System gefahrlos, mit verriegelter Schutzkappe.

Ersatzklingen: 1 Etui = 25 Klingen



Best-Nr.:	Typ	VE
JVM2743	Schaber	10
JVM2766	Klingen (10 Etuis)	10



MOERMAN® – Multi Scraper

Der neue Multi Scraper Glasschaber von Moerman ist Ihr Begleiter in der professionellen Gebäudereinigung. Die doppelschneidigen Klingen bieten die sichere Entfernung von Kleberesten, Farbe oder anderen starken Verschmutzungen auf Glas und Fenstern. Kombinieren Sie den Multi Scraper mit Ihrem bevorzugten Griff (z.B. Excelsator 2.0 oder Premium Snapper Griff). Das leichte Tool ist schnell einsatzbereit und kann bei Nichtverwendung mit der Sicherheitskappe mit nur einem Handgriff verschlossen werden.

- effektive Entfernung von Kleberesten oder Farbe auf dem Glas
- Verwendung mit dem von Ihnen bevorzugten Griff (vorzugsweise 25° oder weniger)
- 2 doppelschneidige Rasierklingen enthalten (0,2 mm)

Best-Nr.:	VE
J28032	10

**MOERMAN® – Sharkblade Schaber**

Sharkblade: Der Moerman Schaber mit Excelsator-Griff!

Klebereste oder hartnäckigen Schmutz vom Fensterglas zu kratzen geht jetzt noch komfortabler. Denn der Excelsator-Griff liegt optimal in der Hand, der Winkel ist leicht verstellbar und der Klingenwechsel gelingt im Handumdrehen.

- Excelsator Griff
- liegt gut in der Hand
- Klingen einfach Wechseln
- sicherer Halt

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000356	Sharkblade Schaber	1
J05000360	Sharkblade Ersatzklingen	1

**PULEX™ – Spezialklinge für Glasschaber**

- die Klinge wurde speziell für die Reinigung von Glasoberflächen entwickelt und ermöglicht eine effektive Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Aufkleberresten, Farb- oder Klebstoffrückständen
- dank ihrer scharfen Kante bietet die Pulex Spezialklinge eine präzise Reinigung ohne Kratzer oder Beschädigungen auf der Oberfläche, sodass Ihre Glasoberflächen makellos bleiben

Best-Nr.:	VE
J05000082	200

**ETTORE – Taschenschaber Klingen**

- gefertigt aus einschneidigem Kohlenstoffstahl, der auch bei wiederholtem Gebrauch seine Schärfe behält, ideal für die Entfernung von hartnäckigen Materialien
- benutzerfreundliches Design ermöglicht schnellen und einfachen Klingenwechsel, ohne spezielle Werkzeuge oder langwierige Verfahren.

Best-Nr.:	VE
J05000143	100

**PULEX™ – 10 Klingen im Spender**

Der Praktische Spender mit 10 Klingen von Pulex ist die ideale Lösung für Ihren Glasschaber. Diese Klingen sind speziell für die Anwendung mit einem Glasschaber konzipiert und haben eine Größe von 10 cm.

Best-Nr.:	VE
J05000083	10

**ETTORE – Klingen mit Spender, 20 x 5**

- der Spender erleichtert die sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme der Klingen, wodurch das Risiko von Verletzungen minimiert wird
- gefertigt aus robustem Material, bieten diese Klingen Langlebigkeit und zuverlässige Schnittleistung bei jeder Anwendung
- mit ihrer 4 cm Breite eignen sich die Klingen perfekt für eine breite Palette von Aufgaben, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für professionelle Handwerker und Heimwerker macht

Best-Nr.:	VE
J05000147	5

**ETTORE – Ersatzklingen für Scrapemaster**

- die Klingen sind aus hochwertigem Material gefertigt, das ihre Schärfe und Haltbarkeit sicherstellt, um eine effiziente und saubere Entfernung von Ablagerungen zu gewährleisten
- jede Packung enthält 10 Ersatzklingen, wodurch eine langfristige Nutzung und Verfügbarkeit gewährleistet wird.



Best-Nr.:	VE
J05000149	6

Kunststoff-Ersatzklingen, 15 cm

- passend für Triumph und Ettore-Klingen
- geeignet für empfindliche Oberflächen
- mit einem Gleitmittel und Wasser am effektivsten



Best-Nr.:	VE
J05000220	6

TRIUMPH – Ersatzklingen Edelstahl

- 0,2 mm stark
- 15 cm Breite
- Edelstahlklinge für Triumphschaber
- 25 Stk./ Pack



Best-Nr.:	VE
J05000254	25

ETTORE – Ersatzklingen für Champion Schaber

Die Ettore Ersatzklingen für den Champion Schaber sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, um eine effiziente und langlebige Nutzung zu gewährleisten.

- jede Packung enthält 10 Ersatzklingen



Best-Nr.:	VE
J05000160	6

TRIUMPH – Ersatzklingen Karbon

- extrem scharfe Karbonstahl Klingen
- passend für Triumph Schaber
- 0,15 oder 0,2 mm stark
- 15 cm Breite
- 25 Stück/ Pack




Best-Nr.:	Typ	VE
J05000253	0,15 mm	25
J05000252	0,2 mm	25

Handy-Klinge, Karbon

- für Handy+ Straight Schaber
- 10 Stk./ Pack



Best-Nr.:	VE
J05000256	10

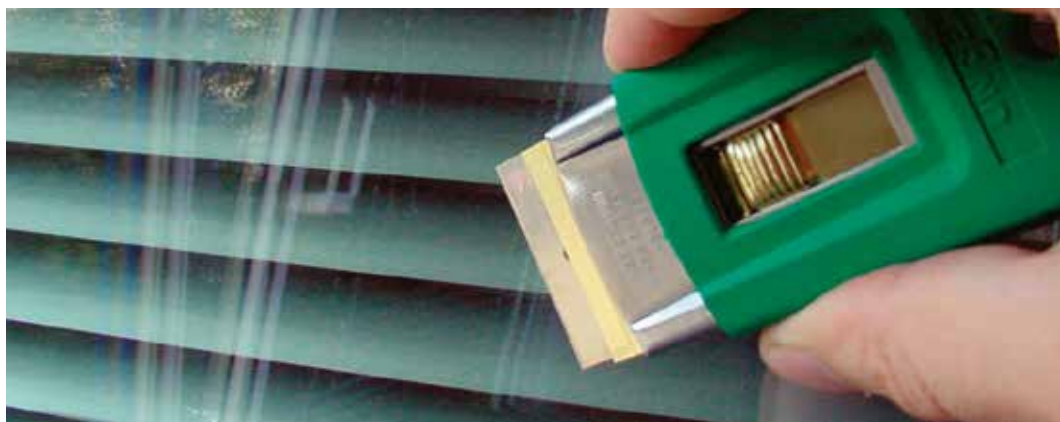

UNGER® – Edelstahl-Oberflächenklingen

Doppelseitige Edelstahlklinge scharf/stumpf.
1 Box mit 10 Dispensern à 10 Klingen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JRB100	10 cm	10

UNGER® – Karbon Glasschaberklngen 4 cm

Für SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN.

Effektiv: Sehr scharf (einseitig)

Sicher: Bügelklinge mit Aluhalter

Praktisch: Einfacher Wechsel

Erhältlich in folgenden Ausführungen:

a = 1 Box = 100 Klingen

b = 1 Box = 10 Klingen im Spender



Best-Nr.:	Typ	VE
JSRB10	Version a	100
JSRBDB	Version b	10

LEWI – Ersatzklingen

Passend für Klingenhalter und „Comet Rot“


• 25 Stück im Dispenser



UNGER® – Karbon Glasschaberklngen 10/15 cm

Glasklingen doppelseitig scharf.
Für TX100, EG100, EG150, TM100, EN100, EN150.

- 1 Etui à 25 Klingen
- 1 Box à 250 Klingen



Best-Nr.:	Typ	VE
JTR100	10 cm (1 Etui = 25 Klingen)	10
JTR150	15 cm	25
JKL100	10 cm	250

UNGER® – Premium Glasschaber-Klingen

Edelstahlklingen

- 1 Etui = 25 Klingen



Best-Nr.:	Typ	VE
JENB10	10 cm	25
JENB15	15 cm	25

LEWI
PROFESSIONAL TOOLS

Best-Nr.:	VE
J11509	10

MAYKKER – Falzenbürste, 3er Set

Die Trackbrush Falzenbürste von Maykker ist der kleine und handliche Helfer für die Reinigung von Falzen. Mit der doppelseitigen Bürste lösen Sie den Schmutz in der Fensterfalz wirkungsvoll und ohne Kratzer.

- kleine und handliche Bürste
- Schrubben ohne zu kratzen
- doppelseitige Funktion
- löst Schmutz leicht aus den Ecken



Best-Nr.:	Typ	VE
JMYKPB-3	3er Set Falzenbürste	1

Universal-Bürste schmal

Die ideale Bürste für die Reinigung von Ritzen und engen Bereichen.

Maße: 228 x 12 x 32 mm
Durchmesser: PP Ø 0,40 mm (hart)



Best-Nr.:	VE
J8836	1

UNGER® – StarDuster® Wandbürste

Oval, zum Reinigen von Ventilatoren, Wänden etc.

- optimal zum Entstauben auf rauen Oberflächen
- optimal zum Entstauben auf flachen Gegenständen
- auf Teleskopstange aufschraubbar



Best-Nr.:	VE
JWALB0	5

Staubbiene mit 150 cm Metall-Teleskopstiel

Mit dem Deckenbesen in Kugelform lassen sich Staub und Spinnweben von Wänden, Decken und Lampen entfernen. Der Kugelkopf besteht aus geschlitzten Synthetikborsten, welche den Staub besonders gut aufnehmen. Der stabile Teleskopstiel aus Metall lässt sich bis auf 150 cm ausfahren.

- entfernt Spinnenweben und Staub in der Höhe
- Kugelkopfbürste, komplett mit stabilem Metall-Teleskopstiel
- gute Staubbindung dank geschlitzter Synthetikborsten



Best-Nr.:	VE
JSB150	12

FUGINATOR – Fugenbürste

Dank der speziellen Form der Fuginator Fugenbürste reinigen Sie mehr als Fugen. Einfach, schnell und effektiv werden auch Fensterrahmen, Abdeckleisten oder Verbindungsstücke bis in die kleinste Ritze sauber. Der Kunststoff-Griff und die Borsten des Fuginators bilden zusammen eine ergonomische säure- und laugenbeständige Einheit, die sich auch sterilisieren lässt. Verwinkelte Kanten säubern geht mit dem Fuginator superschnell: einfach einmal entlang der Kante ziehen und die feinen Borsten holen den Schmutz aus den Ritzen heraus. Mit der angewinkelten Form werden Fensterrahmen innen und außen bis in die Ecken sauber.

- für Fensterrahmen, Wintergärten, Leisten jeder Art
- kommt dank angewinkelter Form auch in Ecken
- ergonomischer Griff
- praktisch: schwimmt im Wasser

Best-Nr.:	VE
JFUGT-OG	10



Der passende Eimer gehört genauso zur Grundausstattung wie Einwascher und Abzieher. Ebenso wichtig ist professionelles Zubehör, mit dem der Glasreiniger auf alles vorbereitet ist. Das erleichtert die Arbeit und führt zu schnelleren Ergebnissen.

ETTORE – Eimer, 11 Liter

- der Eimer ist so konzipiert, dass er zu den meisten Fensterreinigungsgeräten und anderen Reinigungswerkzeugen passt
- besonders geeignet für ein 14-Zoll Fensterputzgerät
- ergonomisch geformten Griff



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000125	Eimer, 11 Liter	3
J05000126	Deckel für Eimer, 11 Liter	1

UNGER® – Eimer, 12 Liter

- kompakte Größe für leichteren Transport und weniger Lagerplatz
- geeignet für Einwascher bis zu 35 cm Breite
- neuer robuster Griff sorgt für lange Haltbarkeit und liegt angenehm in der Hand
- aufrechte Fixierung des Griffs für ergonomisches Arbeiten
- zwei Ausgüsse für schnelles, flexibles und präzises Ausgießen von Schmutzwasser
- Messskala für die sichere Dosierung von Reinigungsmitteln
- flexible Aufbewahrung des Fensterwischers innen & außen: kein Nachtropfen bei Lagerung im Eimer-Innenen



Reinigungsgeräte für den Profi



Best-Nr.:	VE
JQB12B	10

UNGER® – Green Label Eimer, 12 Liter

- Vermeidung gefährlicher Chemikalien
- Made in Germany
- nachhaltig und mit anerkannter Zertifizierung (C2C Certified Material Health Certificate Silber)



Best-Nr.:	VE
J05000044	10

ETTORE – Eimer, 12 Liter

- perfekt für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben
- robuste Konstruktion für langfristige Nutzung



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000127	Eimer, 12 Liter	10

**LEWI – Eimer, 13 Liter**

Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.



PROFESSIONAL TOOLS



Best-Nr.:	VE
J13504	10

Kunststoffeimer, 14 Liter

Robuster Kunststoffeimer mit stabilem Griff.

- L 44 x B 22 x H 21 cm

Best-Nr.:	Typ	VE
JER14	Rot	1
JEB14	Blau	1

ETTORE – Eimer, 13 Liter

- ideal für verschiedene Reinigungsaufgaben
- strapazierfähige Konstruktion für langanhaltende Nutzung



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000128	Eimer, 13 Liter	6

**ETTORE – Eimer, 15 Liter**

- optimale Größe für 35 cm Werkzeuge
- ausgestattet mit einem praktischen Tragehenkel

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000129	Eimer, 15 Liter	10

**Eimer mit hermetisch schließendem Deckel, 20 Liter**

- ausgestattet mit hermetischem Deckel
- ergonomischer Kunststoffgriff
- Bodenschutzrand zum leichteren Entleeren des Eimers
- abgestufte Literskala
- L 55 x B 24 x H 27 cm

Best-Nr.:	Typ	VE
J0000SE1322A	Blau	1
J0000SE1322B	Rot	1
J0000SE1322FT	Grün	1



Kunststoffeimer, 20 Liter

Mit Plastikhalter für Flachpressenwagen, Fensterwischer u.a.

- L 55 x B 24,5 x H 26 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JEB22	Blau	1
JER22	Rot	1

PULEX™ – Eimer, 22 Liter

Der Pulex Eimer für Glasreiniger passt perfekt zu allen Pulex Einwaschern. Der stabile Griff liegt gut in der Hand und ist angenehm zu tragen. Das Zubehör komplettiert das System mit Deckel, Sieb (Plastik oder Edelstahl) und Rollen. Die Rollen erleichtern das Bewegen des Eimers, vor allem wenn er komplett mit 22 Litern Wasser gefüllt ist.

**PULEX™**

Best-Nr.:	Typ	VE
JSECC70015	22 Liter Eimer inkl. Clips – GRÜN	10
J02000011	22 Liter Eimer inkl. Clips – BLAU	10
J02000016	22 Liter Eimer inkl. Clips – ROT	10
J02000000.GE	22 Liter Eimer inkl. Clips – GELB	10
J02000018	22 Liter Eimer inkl. Clips – SCHWARZ	10

MOERMAN® – Eimer „Maxi“, 24 Liter

- Hochleistungs-Kunststoffeimer
- für eine Vielzahl an Reinigungsarbeiten geeignet
- ideal für Tools bis 45 cm Breite
- robuster Kunststoff ergonomischer Griff

MOERMAN®
PIONEERS IN WINDOW CLEANING

Best-Nr.:	VE
J19766	6

**MOERMAN® – Eimer „Profi“, 22 Liter**

- Hochleistungs-Kunststoffeimer
- geeignet für Griffe, Wascher und Abzieher bis 35 cm Breite
- robuster Kunststoff
- ergonomischer Griff



Best-Nr.:	Typ	VE
J19171	22 Liter Eimer	5
J27637	Ablagedeckel für 22 Liter Eimer	5



Best-Nr.:	Typ	VE
J02000010	Deckel für Eimer – GRÜN	10
J02000015.BL	Deckel für Eimer – BLAU	10
J02000015.RO	Deckel für Eimer – ROT	10
J02000015.GE	Deckel für Eimer – GELB	10
J02000015.SZ	Deckel für Eimer – SCHWARZ	10
JSTRI70004	Kunststoffsieb für Eimer	10
JSTRI70002	Edelstahlsieb für Eimer	10
JRUOT70004	4 Räder für Eimer	10

ETTORE – Super Eimer, 25 Liter

- vielseitig einsetzbar für verschiedene Reinigungsaufgaben
- praktischer Griff für einfaches Tragen und Transportieren
- lebhafte gelbe Farbe für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000130	Eimer, 25 Liter	6
J05000131.100	Sieb	1
J05000131.101	Deckel	1
J05000131.815	4 Rollen Set	1
J05000131.814	hängendes Sieb	1

**UNGER® – Eimer, 28 Liter**

- 45 cm Einwascher passt komplett in den Eimer
- Maßeinheit, 2 Ausgüsse
- Deckel und Ablagesieb müssen separat bestellt werden

Best-Nr.:	Typ	VE
JQB220	28 L	5
JQB080	Deckel	5
JQB060	Ablagesieb	5

**MOERMAN® – Eimer Organizer**

- kompatibel mit Moerman 22 L & 24 L Eimern
- 6 Fächer für Tücher, Flaschen und Werkzeuge
- hergestellt aus robustem, wasserfestem Material
- einfacher Transport bei jeder Arbeit

Best-Nr.:	VE
J05000359	1

**MOERMAN® – Aquafill**

Die Lösung für schwer erreichbare Wasserstellen – Aquafill. Füllen Sie mühelos Ihren Eimer dank des flexiblen 1,8 m langen Schlauchs.

Best-Nr.:	VE
J23884	10

**Halter/Haken für Wischerschienen**

Werkzeughalter, einfach am Eimer rand einhängen. Kompatibel mit Filmp Top-Down Kunststoffeimer 10 Liter und 20 Liter.

Best-Nr.:	VE
J05000191	1





Individuell oder Paket-Edition – Ihr Einbau nach Maß

Es gibt verschiedene Komponenten, die Sie für Ihr Einbausystem wählen können. Ihre Fahrzeugeinrichtung wird lediglich davon bestimmt, was der Raum im Fahrzeug zulässt und welche Anforderungen sie erfüllen muss. Sie haben die Wahl, ob Sie einzelne Komponenten in Ihr System integrieren, oder ob Sie eines unserer Pakete wählen. Wir beraten Sie ausführlich zu allen Optionen!

Mehr als nur ein Tank

Die Streamline® Tanksysteme zur Reinwasserherstellung werden in Ihrem Firmenvan oder einem Anhänger installiert. Für beide Möglichkeiten ist der SMARTANK® die perfekte Lösung, durch sein flaches, kompaktes Design. Die Vorfilter und RO-Anlage sind unter einer hochwertigen Abdeckung verbaut, die sich mit einem Handgriff öffnen lässt. So erfolgen Wartung oder Reparaturen schnell und unkompliziert. Optionales Zubehör für den Tank und alles rund um die Reinigung mit Reinwasser kann passend hinzugefügt werden. Besonders empfehlenswert ist die HEATWAVE®-Heißwasseranlage, die so in Ihren Einbau integriert wird, dass sie keinen zusätzlichen Raum wegnimmt.

Wir von Jeikner beraten Sie gerne zu den verschiedenen Fahrzeug- und Anhänger- einrichtungen!

Alles, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen, haben Sie mit unseren Einrichtungslösungen schnell zur Hand. Individuell gestaltbar fügen Sie Ihrem Fahrzeug Regalsysteme, Schlauchhalter, Teleskopstangen-Halter, Behälter, Schubladen und Haken hinzu. Ganz nach Ihren Bedürfnissen! So ordnen Sie mit System Ihre Bürsten, Werkzeuge, Ersatzteile, Adapter, Arbeitskleidung, Schutzausrüstung und vieles mehr. Mit Leuchten im Fahrzeuginnenraum behalten Sie auch bei Dunkelheit die Übersicht und mit Warnleuchten auf dem Dach werden Sie gesehen. Weiterhin erhöhen Warnschilder und Leitkegel die Sicherheit für Sie, Ihre Kunden und Passanten.

Silber, Gold oder Platin Edition – Ihr Komplett-Paket

Unsere Einbausysteme sind darauf ausgerichtet, kleinen Raum so effizient wie möglich zu nutzen. Daher empfiehlt es sich, ein Komplett-System einbauen zu lassen. So ist gewährleistet, dass alles seinen Platz hat und nichts vermisst wird. Unsere Ausstattungspakete Silber, Gold und Platin gibt es für Fahrzeuge oder Anhänger jeweils mit Fokus Reinwasser-Reinigung oder Multifunktion. Statten Sie Ihren Firmenvan oder Anhänger mit einem Reinwasser-Tanksystem von Streamline® aus und lassen Sie sich zur Einrichtung von uns beraten. So bekommen Sie genau das System, das Sie brauchen!



Der Streamline® SMARTANK® wird im Heck Ihres Fahrzeuges oder in einem Anhänger verbaut. Verschiedenes Zubehör für die integrierte RO-Anlage, die Benutzung des Systems und rund um die Reinigungsarbeiten erleichtern die alltäglichen Handgriffe.

Der Hapert-Sapphire L-1 Anhänger bietet viel Platz für das gesamte Equipment, das Sie für Ihre Reinigungsarbeiten mit Reinwasser benötigen. Durch die Kastenform des Anhängers können Regalsysteme, Stangenhalter und mehr perfekt integriert werden. Auch ein HEATWAVE™-Heißwassersystem findet in dem Koffern Anhänger Platz, ebenso wie optionale Schlauchwagen für einen oder zwei Anwender.

Ihre gesamte Ausrüstung für die Glasreinigung mit Reinwasser wird in einem Anhänger untergebracht. So können Sie Ihr Firmenfahrzeug flexibel auch für andere Einsätze nutzen.

Wir von Jeikner statten Ihren Koffern Anhänger mit dem SMARTANK®-System Ihrer Wahl aus und beraten Sie zu den optionalen Extras!

Jeikner ist exklusiver Partner der führenden Lieferanten für Reinigungs- und Einbautechnik. Wir bauen Ihr Firmenfahrzeug entsprechend der von Ihnen benötigten Technik individuell und unabhängig um! Für jede Branche statten wir von Jeikner Ihr Fahrzeug mit den modernsten Komponenten aus, ganz nach Wunsch!

Befestigungssystem S. 184

Folierung Auf Wunsch lassen wir Ihren Anhänger für Sie folieren.

Weiteres Zubehör

- Bodenplatten
- Bodenbeschichtungen
- Dieseltank & Batterieanschlüsse
- Abluft und Belüftung
- Beleuchtung
- Stangenhalterungen

Sonderreinigung

- Clean-Tecs Lamellenreinigung
- Sola-Tecs Solarreinigung

Regalsystem S. 206



Reinwasser-Technik

- 400 Liter Smartank
- Heatwave bis 60°
- 100 m Schlauchtrommel

Hochdruck-Technik

- Hochdruckreiniger bis 140°
- Flächenreiniger 50 cm
- 500 Liter Wassertank
- HD Teleskop-Lanzen
- Wandreiniger 30 cm

SMARTANK® 400 | 650

Der SMARTANK® ist ein sehr kompaktes System, das auf Effizienz ausgelegt ist. Es sind verschiedene Pumpen- und Filterkombinationen verfügbar. Die Benutzung kann von zwei Anwendern zeitgleich erfolgen. In der Variante ohne Filter kann der SMARTANK® für den Wassertransport genutzt werden. Die Tanks werden mit einem Metallflansch sicher und fest in die Fahrzeuge gebaut. Pumpen, Steuerungen und Filter sind an der Vorderseite unter einer standardmäßig schwarzen Metallabdeckung angebracht. Diese ist leicht zu öffnen und der Zugriff auf alle wichtigen Teile des Geräts erfolgt schnell und unkompliziert. Filterwechsel, Einstellungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten erfolgen unmittelbar ohne Ausbau und Umstände. Alle Tanks sind mit Barrieren im Inneren versehen, um die Wasserbewegung während des Transports zu minimieren. Das fixiert den niedrigen

Schwerpunkt und macht das Fahren sicherer. Mit einer Höhe von weniger als 450 mm benötigen diese Tanks nur minimalen Platz auf der Ladefläche. Durch den Einbau eines Zwischenbodens wird der Raum optimal ausgenutzt für den Transport benötigter Ausrüstung.

- SMARTANK® ist ein absolut sicheres Wassertransport-System, dank niedrigem Schwerpunkt
- flaches Tankdesign mit optionalem Zwischenboden (für bis zu 250 kg) maximiert die Nutzung der Ladefläche des Transporters
- 12 Volt Pumpen:
sicher, leise und kostengünstig in der Wartung
- Durchflussregler reduzieren den Wasserverbrauch auf ein Minimum
- Reduktion der Reinigungszeit um mehr als die Hälfte
- zwei Benutzer möglich
- erhältlich in den Größen 400, 650 oder 1.000 Liter



Filter und Pumpen sind sicher in einem Metallgehäuse mit aufklappbarer Frontabdeckung untergebracht

digitaler Durchflussregler für genaue Pumpendrehzahl

integriertes TDS Messgerät

Nadelventil zum Rückspülen des RQ

herunterklappbares Gehäuse, für schnellen Zugriff auf Filter und Pumpen

SMARTANK® CRASHTEST



Die Streamline Smartanks® wurden vom Hersteller durch ein unabhängiges Prüfinstitut auf Sicherheit getestet und dabei auch einem Crashtest unterzogen. Für die Simulation eines Frontalzusammenstoßes, ließen die Prüfer ein Fahrzeug inklusive einem maximal gefülltem Smartank® 650-System mit 48 km/h gegen einen massiven Betonklotz prallen. Das Fahrzeug erreichte die Maximalgeschwindigkeit innerhalb von zwei Sekunden und wurde auf Schienen direkt auf das Hindernis geführt.

Der ungebremste Aufprall brachte den Wassertank zum Bersten, das Wasser trat hauptsächlich auf der Fahrzeug-Rückseite aus. Der Großteil der Bewegungsenergie wurde durch das Bersten abgeleitet, sodass der Tank auch nach dem Crash noch immer sicher auf der Ladefläche verankert war. Auch das Verankerungssystem blieb intakt, wodurch ein potenzieller Fahrer vor loser Ladung geschützt wurde. Der Crashtest bestätigte, dass aufgrund der sicheren Verankerung des Streamline Smartank® 650 mit dem Fahrzeug, Verletzungen des Fahrers durch das Tanksystem bei einem Frontalaufprall verhindert werden.



SMARTANK® 400 LITER

Der SMARTANK® 400 wird in drei verschiedenen Varianten geliefert:

- 400 Liter Zuführsystem
- 400 Liter DI-Filter-System
- 400 Liter RODI-System

SMARTANK® 400 DI:

- FILTERPLUS® 5 Liter-Filterbehälter mit DI-Harz
- TDS-Messgerät
- Schlauchbefestigung mit männlichem Anschluss vom DI-Gefäß

SMARTANK® 400 RODI zusätzlich zu DI-Angaben:

- 40" (100 cm) Umkehrosmose-Membran und Edelstahlgehäuse
- bis zu 120 Liter Reinwasser pro Stunde
- FILTERPLUS® Triple Vorfilter-Set 25 cm
- STREAMLINE® Digitaler Durchflussregler mit automatischer Abschaltfunktion
- ¼" (6,35 mm) Manometer
- ¼" (6,35 mm) Edelstahl-Nadelventil zur Steuerung des Abwasserflusses

Optionale Extras:

- Zwischenboden (Belastung bis max. 250 kg)
- Split-Charge-Relais-Kit (für EURO 5- oder EURO 6-Fahrzeug)
- externer Zu-/Abfluss unter der Stoßstange – für sicheres Arbeiten bei verschlossenem Fahrzeug
- Magnetventil zur automatischen Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllmenge
- fest montierte Schlauchtrommeln mit 100 Metern Schlauch



Technische Daten:

	400 Liter
Größe (H x L x B)	438 x 1670 x 1220 mm
Gewicht leer	85 kg
Gewicht gefüllt	485 kg
Fassungsvermögen	400 Liter

SMARTANK® 650 LITER

Der SMARTANK® 650 wird in drei verschiedenen Varianten geliefert:

- 650 Liter Zuführsystem
- 650 Liter DI-Filter-System
- 650 Liter RODI-System

SMARTANK® 650 DI:

- FILTERPLUS® 5 Liter-Filterbehälter mit DI-Harz
- TDS-Messgerät
- Schlauchbefestigung mit männlichem Anschluss vom DI-Gefäß

SMARTANK® 650 RODI zusätzlich zu DI-Angaben:

- 40" (100 cm) Umkehrosmose-Membran und Edelstahlgehäuse
- bis zu 120 Liter Reinwasser pro Stunde
- FILTERPLUS® Triple Vorfilter-Set 25 cm
- STREAMLINE® Digitaler Durchflussregler mit automatischer Abschaltfunktion
- ¼" (6,35 mm) Manometer
- ¼" (6,35 mm) Edelstahl-Nadelventil zur Steuerung des Abwasserflusses


Optionale Extras:

- Zwischenboden (Belastung bis max. 250 kg)
- Split-Charge-Relais-Kit (für EURO 5- oder EURO 6-Fahrzeug)
- externer Zu-/Abfluss unter der Stoßstange – für sicheres Arbeiten bei verschlossenem Fahrzeug
- Magnetventil zur automatischen Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllmenge
- fest montierte Schlauchtrommeln mit 100 Metern Schlauch



Technische Daten:

	650 Liter
Größe (H x L x B)	438 x 2100 x 1220 mm
Gewicht leer	95 kg
Gewicht gefüllt	746 kg
Fassungsvermögen	650 Liter

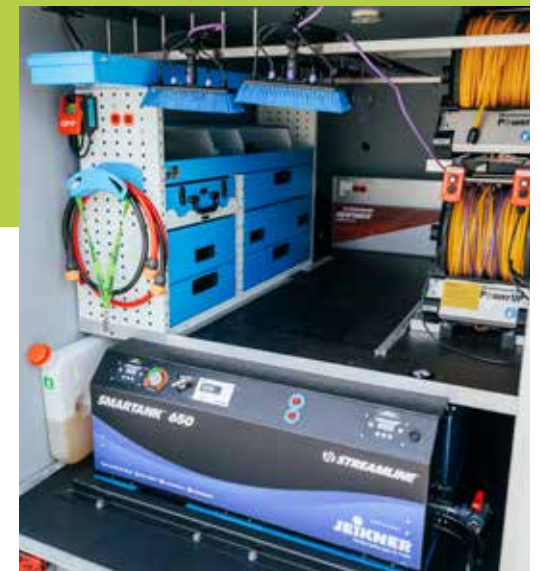



Koffer-Anhänger mit SMARTANK® 650 für 2 Bediener

Wir machen den Hapert Anhänger Sapphire L-1 zu einem mobilen Reinwasser-Reinigungssystem. Der Innenraum wird mit einer PU-Beschichtung versehen, individuell eingerichtet und mit Lüftungsschlitzen ausgestattet. Sie wählen zwischen einem 650 Liter Tank mit oder ohne Heatwave Heißwasseranlage. Der Sapphire L-1 verfügt serienmäßig über ein komplett verschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrwerk mit geschraubter V-Deichsel und 15 mm

Multiplex-Wände. An der Vorderseite sind zwei praktische Handgriffe für leichtes Manövrieren sowie ein solides abklappbares Stützrad. Alle Scharniere, Verschlüsse und Befestigungen sind aus Edelstahl gefertigt. Der Sapphire L-1 eignet sich daher perfekt, um den hohen Anforderungen an einen Glasreiniger-Anhänger gerecht zu werden.

Ausstattung SILBER:

- 650 Liter SMARTANK®
- PU Bodenbeschichtung
- Zwischenbodensystem
- Heckanschlüsse für zwei Bediener
- 2 x Stangenhalterung
- 2 x Schlauchwagen mit 100m 8mm HIVIZ Schlauch
- 4 x Leitkegel
- Black Box Batteriemanagementsystem
- zentraler Sicherungskasten
- Vorrichtung zur Erweiterung des Einbaus durch einen Hochdruckreiniger



Ausstattung GOLD:

- 650 Liter SMARTANK®
- PU Bodenbeschichtung
- Zwischenbodensystem
- Heckanschlüsse für zwei Bediener
- 2 x Stangenhalterung
- Heatwave Thermo 2 Dual Heizsystem
- 2 x Schlauchwagen mit 100m 8mm HIVIZ Schlauch
- 4 x Leitkegel
- zentraler Sicherungskasten
- Black Box Batteriemanagementsystem
- Vorrichtung zur Erweiterung des Einbaus durch einen Hochdruckreiniger



Best-Nr.:	Typ	VE
JKASmart650-RODI-2	Anhänger inkl. 650 Liter	1

Best-Nr.:	Typ	VE
JKASmart650-RODI-2HB	Anhänger inkl. 650 Liter + Heatwave™	1

Technische Daten:

Eigengewicht	498 kg
Kofferbreite Innen	150 cm
Einstiegs-Höhe	54 cm
Gewichtsklasse	bis 1500 kg
Gesamthöhe	208 cm
Nutzlast	852 kg
Nützliche Breite Hinten	142 cm Türe
Kofferlänge Innen	250 cm
Nützliche Höhe Hinten	148 cm Türe



Abbildung ähnlich!

OSMOSE-ANHÄNGER GLASREINIGUNG

Flexibel arbeiten mit Osmoseanhänger

Parken Sie Ihren Hänger mit Osmose-/ Hochdrucktechnik (150 bar, 10 Liter/ Minute) und allen Werkzeugen dort, wo Sie ihn brauchen. So nutzen Sie Ihr Fahrzeug und Ihren Anhänger mit maximaler Flexibilität. Sie haben in Ihrem Anhänger alles systematisch griffbereit, was Sie für verschiedene Reinigungsarbeiten rund ums Haus benötigen.

Effizientes Reinigen mit warmem Reinwasser

Mit dem Heatwave Durchlauferhitzer erhitzen Sie Ihr Reinwasser auf rund 60° C und entfernen schnell und effizient selbst hartnäckigsten Schmutz von Wintergärten, Fensterglas oder Solaranlagen. Keinerlei Rückstände bleiben zurück. Sie reinigen bis zu 30 % schneller beim Einsatz von warmem Wasser im Vergleich zur Kaltwasser-Reinigung. Wählen Sie Ihren Glasreinigungs-Anhänger Platin Edition als 400 oder 650 Liter Version!

Ausstattung des Reinigungsanhängers:

- Streamline SMARTANK® 400 oder 650 Liter
- Comet ETM150Pro Hochdruckreiniger
- Heatwave Durchlauferhitzer
- Black Box Batteriemanagementsystem
- 2 x 100 Meter Schlauch für 2 Anwender
- 2 x elektrische Schlauchtrommeln
- Regalausstattung
- OVA8 Teleskopstange 2,4 m & 9,15 m
- Stangenhalterung für 6 Stangen
- Wasserzufuhr-/ abfluss am Heck
- PU-Beschichtung



Abbildung ähnlich!

Best-Nr.:	Typ	VE
JKASmart400-RODI-PL	Glasreinigungs-Anhänger mit 400 Liter Tank	1
JKASmart650-RODI-PL	Glasreinigungs-Anhänger mit 650 Liter Tank	1

Technische Daten:

Leergewicht:	501 kg	Innenmaße (L x B x H):	250 x 150 x 150 cm
Gesamtgewicht:	1.500 kg	Außenmaße (L x B x H):	385 x 198 x 208 cm
Nutzlast:	999 kg	Ladehöhe des Boden:	54 cm

OSMOSE-ANHÄNGER MULTIFUNKTION

Der Jeikner Multifunktions-Anhänger bietet Ihnen alle Vorzüge der Reinwasser- UND Hochdruckreinigung in einem Anhänger. Zusätzlich können Sie beides mit heißem Wasser einsetzen, um noch effektiver zu arbeiten. Reinigen Sie Fenster, Wintergärten, Fassaden, Terrassen, Gehwege oder Parkplätze mit dem Werkzeug und den Maschinen aus diesem Anhänger!

Vorteile Anhänger mit Hochdruck- & Reinwasser-Tanksystem | Platin Edition:

- Heißwasser für schnellere Ergebnisse
- Steinreinigung, Glasreinigung, Solarreinigung und mehr
- Anhänger dort abstellen, wo gearbeitet wird
- extrem kurze Rüstzeiten
- ein Anhänger für nahezu alle Reinigungsaufgaben im Außenbereich
- umfassende Ausstattung, Werkzeuge & Zubehör
- Effektivitätssteigerung



Ausstattung des Anhängers:

- 1.000 Liter Tank
- 4-fach RODI-Filter
- Heatwave für warmes Reinwasser
- Comet FDX HotCube Heißwasser-Hochdruck
- E-Schlauchtrommeln
- OVA8 Teleskopstangen für Glas- & HD-Reinigung

- Terrassenreiniger 550 mm
- Wandreiniger Turbodevil
- HD-Lanze mit Düse und Schlauch
- Regalsystem und Stangenhalterung
- Sicherheits-Set (u.a. mit Schutzbrille, Gehörschutz & Handschuhe)

Best-Nr.:	Typ	VE
JMFMAHCPL1001	Multifunktions-Anhänger mit 1.000 Liter Tank	1

Technische Daten:

Leergewicht:	ca. 600 kg	Innenmaße (L x B x H):	2.930 x 1.420 x 1.392 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg	Außenmaße:	1.500 x 1.500 cm
Nutzlast:	1.362 kg	Ladehöhe des Boden:	55 cm

STREAMLINE® – 12V Lithium Ion Batterie inkl. Ladegerät

Passend für Streamline Trolley Systeme, Eco Tanks 250 / 375 / 500, mit bis zu 12 Std. Laufzeit, bei maximaler Belastung rund 5 Std. Laufzeit.

- Maße: (H x L x B) 100 mm x 130 mm x 170 mm
- Gewicht: 2,25 kg
- 5 Stunden Ladezeit
- eingebauter USB Port
- Tragetasche




Best-Nr.:	Typ	VE
JLB16AH-L	12V Lithium Ion Batterie MIT Ladegerät	1
JBC4L-TR-ES	Ladegerät für JLB16AH-L	1

STREAMLINE® – Stangenhalterung

Um Ihre wasserführenden Teleskopstangen platzsparend zu transportieren, sind die Stangenhalterungen zum Einbau in Ihr Fahrzeug ideal.

- für 4 oder 6 Stangen

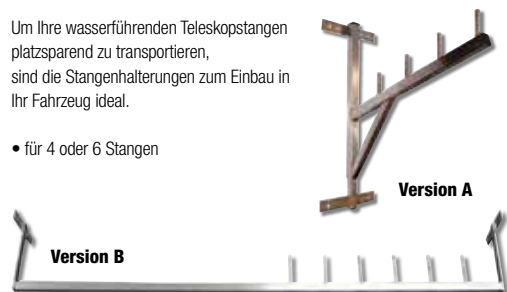

Best-Nr.:	Typ	VE
JIPR4	Version A – seitlich montiert	1
JIPR5	Version B – Dachmontage	1

LED 12V Licht

Die 12 Volt-LED leuchtet den Innenraum Ihres Fahrzeugs aus, damit Sie alles schnell finden, was Sie brauchen.



Best-Nr.:	VE
JVG-LED002	1

Ratschengurt, 2-teilig, LC 500 daN

- Festende: 0,5 m mit Spitzhaken
- Losende: 3,5 m mit Spitzhaken
- Bandbreite: 25 mm
- Gurtband Material: PRD (Polyester)
- STF: 200 daN
- Dehnung: <7%



Best-Nr.:	VE
J210000	4

STREAMLINE® – Leitkegel, reflektierend

- Höhe: 500 mm
- Standfläche: 290 x 290 mm
- Material: aus flexiblem PVC
- Farbe: Grün mit weißem Streifen/reflektierend
- Gewicht: 2,2 kg



Best-Nr.:	VE
JLKG50G	1

Airlineschiene Eckprofil

Airlineschiene eckig, gebohrt im Abstand von 7,5 cm.

- Form (Schiene): eckig / flach
- Länge: 1975 mm +/- 5 mm
- Breite: 34 mm
- Höhe: 9,6 mm
- Zurkraft (LC): mindestens 400 daN
- Lochdurchmesser: 20 mm (Airline)
- Lochabstand: 25 mm
- Material: Aluminium blank



Best-Nr.:	VE
J5504201975	1

Spanngurt für Airline Schiene

- Gurttyp: 2-teilig
- Gurtlänge: 3.000 mm
- Länge-Losende: 2.750 mm
- Länge-Festende: 250 mm
- LC: 400 daN
- Gurtbandbreite: 25 mm
- Gurtbandfarbe: blau



Best-Nr.:	VE
JSGAL-3	1

STREAMLINE® – Aluminium Teleskop-Rampen

Ausziehbare Rampen für einfaches Ein- und Ausladen oder das Überwinden von Stufen.

- inkl. Transporttasche



Best-Nr.:	VE
JSVTR	1




STREAMLINE®

Technische Daten:

max. Last	275 kg
Breite	190 mm
Breite Innen	150 mm
min. Länge	92 cm
max. Länge	213 cm
Gewicht	11 kg
Seiten Höhe	46 mm

Klapprampe Friktionsbeschichtet

- Friktionsbeschichtung für sicheren Halt
- integrierter Tragegriff für einfache Handhabung

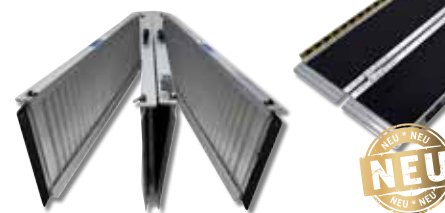

Best-Nr.:	VE
J21000046	1

Technische Daten:

max. Last	272 kg
Maße offen (LxBxH)	305 x 73,3 x 3,5 cm
Maße geschlossen (LxBxH)	155 x 40,0 x 24,0 cm
Auffahrlänge:	299 cm
Laufflächenbreite:	72,7 cm
Gewicht	29,29 kg
Steigung	min. Ladehöhe: 18 cm (6 %) max. Ladehöhe: 61 cm (20 %)

STREAMLINE® – Ein-/Auslaufanschluss für Autoheck

Edelstahl Ein-/Auslaufanschluss für eingebaute Tanksysteme im Auto.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSSL2K-SS	2 Anschlüsse	1
JSSL3K-SS	3 Anschlüsse	1
JSSL4K-SS	4 Anschlüsse	1

JEIKNER Antirutschmatte

Antirutschmatte mit grün-gelber Farbmarkierung, Abnahme in m².

- Größe: 15.000 mm x 1.250 mm (+/- 3 %)
- Stärke: 4 mm
- DIN 7715, Teil 5, P3
- zuschneidbar auf die gewünschte Größe



Best-Nr.:	VE
JARM04	1

Dreh-Dachlüfter für Fahrzeuge & Anhänger

- niedriger Dreh-Dachlüfter
- für Anhänger, Fahrzeuge
- Wind getrieben
- schließbares Ventil für Betrieb im Regen



Best-Nr.:	VE
JDRW1	1

Universal Anhängerstützen Set

- für festen Stand des Anhängers
- inkl. 2 Klemmhalter



Best-Nr.:	VE
JAS-SET	1

Drehkran, 200 kg Tragkraft

- mit Säule rechte Schiebetür
- ausgerichtet zum Heck des Kastenwagens
- für
 - Ducato
 - Boxer
 - Jumper 2006
 - Movano 2022 H2



Best-Nr.:	VE
J21000027	1

SORTIMO – Dachlüfter

- UV-beständiger Kunststoff
- Aerodynamisch
- für Be- und Entlüftung geeignet



Best-Nr.:	Typ	VE
E1000176	Dachlüfter	1
E1000177	Dachlüfter schmal	1

Smart E772V2 Smart-Trennrelais

- für zuverlässige Trennung/Verbindung der Batterien
- mit Diodenschaltung



Best-Nr.:	VE
JE772V2	1

Elektroseilwinde

- inkl. Fernbedienung
- Zugkraft 2700 kg
- elektrische Winde
- Stahlseil
- Seilzug



Best-Nr.:	VE
E1000153	1

AWILCO – Charger

- intelligentes Werkstattladegerät
- 15/ 25 A zum Laden mit 12 V Gleichstrom
- zum Laden von STD-, AGM-, Calcium- und LiFePO4-Batterien



Best-Nr.:	Typ	VE
E1000226	12VDC 15A	1
E1000227	12VDC 25A	1

Solar Panel Flexible 150W Shingled

- Solarmodul geschindelt
- hohe Leistung auch bei Schatten
- Akkus aufladen mit Sonnenenergie!



Best-Nr.:	VE
E1000207	1

ECOMAT2000 Heizlüfter-Frostwächter

- elektronisches Thermostat mit Frostwächter-Funktion bis -20° C
- ideal für Auto, Van, Caravan, Boot und Wintergarten
- flüsterleise - nahezu geräuschloser Betrieb
- für den Dauerbetrieb geeignet
- abnutzungsfreie Elektronik
- robustes pulverbeschichtetes Alugehäuse
- kugelgelagerter Axialventilator
- Kippschutz-Schalter für automatische Abschaltung im Notfall
- Strombedarf ab 450 Watt – überall anschließbar
- Thermostat-Drehknopf
- 3 Leistungsstufen

Anti-Kondensat Funktion: Bei der SELECT-Version kann der Ventilator bei Erreichen der gewünschten Temperatur auf niedrigste Stufe weiter laufen um Kondensatbildung im Fahrzeug zu verhindern. (vorausgesetzt die LEISE-Funktion ist ausgeschaltet).

Best-Nr.:	Typ	VE
J21000012	Classic Heizlüfter	1
J21000022	Select Heizlüfter	1



AWILCO – Inverter True Sine

- professioneller Wechselrichter
- für Elektrowerkzeuge, Batterieladung und mehr
- mit eingebautem Solarregler
- für Lithium oder Blei Akkus



Best-Nr.:	Typ	VE
E1000197	12V DC – 230V AC 1000W	1
E1000198	12V DC – 230V AC 2000W	1
E1000199	12V DC – 230V AC 3000W	1

Solarpaket für Nutzfahrzeuge

Wer smart ist, nutzt Sonnenenergie, um Akkus zu laden! Holen Sie das Optimum aus Ihrem Einbausystem heraus und kombinieren Sie die Black Box* mit dem Solarpaket für Nutzfahrzeuge.

- 3 x Solarpanels auf Fahrzeugdach
- Montage & Verkabelung durch Fachpersonal
- Auto-Batterie Ladezeit ca. 6-7 Stunden bis 100 %
- gratis Sonnenenergie jederzeit
- unterstützt nachhaltiges Handeln und senkt Kosten



*„Black Box“ – Patentiertes Komplett-Energiesystem mit DGUV-Zulassung für den Einbau in Nutzfahrzeuge. Für sichere Fahrzeugnutzung! Der leistungsstarke 2000-W-Kombi-Wechselrichter des Energiesystems liefert Strom wie aus der Steckdose. Sie versorgen Ihre 230-V-Geräte und laden die Akkus aller Akku-Werkzeuge.

Best-Nr.:	VE
J21000057	1

Wir richten Ihr Fahrzeug dank modularer Einrichtungs-Komponenten nach Ihren Vorstellungen ein. Passgenau für Ihr Fahrzeug und Ihre Anforderungen!

Wir von Jeikner beraten Sie gerne zu dem modularen Regalsystem für Ihr Fahrzeug!

Stellen Sie sich Ihr Regalsystem individuell zusammen. Alle Klappen und Schubladen sich gesichert, sodass sie während der Fahrt geschlossen bleiben. Hohe Randleisten sorgen dafür, dass nichts herausfällt. Verstauen Sie größere

Werkzeuge oder kleine Ersatzteile, wie Sie es brauchen. An die vertikalen Lochbleche können weitere Halter und Haken installiert werden.

Ihre komplette Ausstattung ist in unserem Regalsystem ordentlich sortiert, was Ihnen bei jedem Einsatz enorm viel Zeit spart. Ein Fahrzeug mit Regaleinrichtung ist nicht nur effizienter, sondern verleiht Ihrem Unternehmen einen hochwertigen Look. Ein professionelles Image wissen nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Ihre Mitarbeiter zu schätzen!

Alle Einrichtungselemente:

- Metallschubladen
- durchsichtige Schub- und Kippladen
- Regale
- Regalwannen mit Sichtlagerkästen
- offene Regalwanne
- Klappen für horizontale Elemente
- Schränke
- ausziehbare oder klappbare Schraubstockhalter
- automatische Kofferfixierungen oder mit Spanngurt
- Arbeitsplatte



Hochdruckreiniger sind vielseitig einsetzbare Maschinen für Reinigungsarbeiten mit Wasser im Außenbereich. Mit verschiedenen Düsen, Druck- und Durchflusseinstellungen passen Sie Hochdruckreiniger an diverse zu reinigende Untergründe an. Zusätzlich können Reinigungswerkzeuge angebracht werden.

COMET Blue Series Hochdruckreiniger ETM 150X

Technische Daten:

Motor	3.0 HP
Größe	647 cm x 37 cm x 26 cm
Trockengewicht	25 kg
Spannung	240 V
Druck	150 bar
Anschlussleistung	2,9 kW

- leicht zu transportieren dank praktischem Top-Griff und Vibrationsschutz
- 2-poliger Induktionsmotor (2800 U/min)
- eingebautes professionelles Entladeventil mit Auswerfer
- Drehschalter und Motorwärmeschutz
- komplett mit 10 m Schlauch und Lanze
- erhältlich mit oder ohne Tragrahmen
- Total Stop System



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-ETM150X	ohne Tragrahmen	1
JHP-ETM150T	mit Tragrahmen	1

COMET Blue Series Hochdruckreiniger ETM 150 Pro

Technische Daten:

Motor	3 HP (2,2 kW)
Größe	26 cm x 47 cm x 37 cm
Trockengewicht	35 kg
Spannung	240 V
Druck	150 bar
Anschlussleistung	2,9 kW

- professionelles Ablassventil mit Auswerfer
- Easy-Start und Total-Stop-System
- thermischer Motorschutz
- Vibrationsdämpfer
- 10 L/min
- Pro Lanze mit Düsenschutz und Düse 1/4" 15°
- 8 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- Pumpen mit 3 Keramikkolben
- Ölstandsanzeige
- mit Ansaugung



Best-Nr.:	VE
JHP-ETM150PRO	1

STREAMLINE® – Honda Benzin-Hochdruckreiniger, 16 LPM, 276 bar

Technische Daten:

Motor	GX390 Honda Motor
Größe	60 x 100 x 110 cm
Trockengewicht	65,2 kg

- Getriebepumpe mit externem Bypass (16 LPM, 276 bar)
- 33" Hochleistungs-lanze mit Schnellanschluss für einfachen Düsenwechsel
- 10 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- 3 m (19 mm) Saugschlauch mit Messing-GewichtsfILTER
- Chemikalieneinlass mit kleinem Filter
- 5 x allgemeine Pumpendüsen
- Manometer für genaue Druckmessungen
- robuster Stahlrahmen mit Vollgummireifen

Best-Nr.:	VE
JHP-T16276PHR-G	1



STREAMLINE® – HIGHLINE Honda Schubkarren-Hochdruckreiniger

Mit dem Schubkarren-Hochdruckreiniger sind Sie bestens ausgestattet für große Reinigungsprojekte im Außenbereich, wie zum Beispiel: Reinigung von Dachrinnen, Verkleidungen, Fassaden, Schildern, Terrassen und mehr. Der bewährte Honda GX160-Benzinmotor und die GP-Tauchpumpe sind auf die gewerbliche Nutzung ausgelegt. Das komplette System mit 120 l Wassertank ist auf einem Schubkarren verbaut, um jeden Einsatzort leicht zu erreichen und unabhängig von Wasseranschlüssen arbeiten zu können.

- GX160 Honda-Benzinmotor, Rückstoßstart mit Ölstands Warnung
- GP-Tauchpumpe mit eingebautem Entlastungsventil – für reibungslosen zuverlässigen Betrieb
- Chemikalieninjektor am Entlader für die Aufnahme von Chemikalien
- 36 Zoll-Hochleistungsstahl-Chromlanze mit Schnellanschluss und Auswahl von 5 Düsen
- 10 Meter Hochdruck-Gummischlauch, Doppeldraht-verstärkt für industriellen Einsatz und Langlebigkeit
- optional mit an der Vorderseite montierter Schlauchtrommel
- robuster Metallwagen mit großen 15-Zoll-Rädern – für Robustheit und Manövrierfähigkeit

Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	GX160 Honda Motor
Größe Tank	120 Liter
Trockengewicht	55 kg ohne Schlauchtrommel

Best-Nr.:	VE
JHP-B12150PHR-H	1

easyoil 365+

easyoil 365 + ist ein Spezialöl für Hochdruckpumpen

- Ganzjahresöl
- Record Multi HD-E2
- SAE-Klasse 15W-40
- 1 Liter Flasche



STREAMLINE®

Best-Nr.:	VE
J1500001	1

COMET FDX Hot Cube Hochdruckreiniger

Der Comet FDX Hot Cube ist ein Heißwasser-Hochdruckreiniger mit einem Yanmar Dieselmotor. Der Industrie-Hochdruckreiniger kommt auf eine Leistung von 200 bar. Er löst die härtesten Verschmutzungen wie Graffiti oder Kaugummi. Der Dieselmotor ist über das Getriebe mit der Comet Tauchpumpe verbunden, die 16 Liter Heißwasser pro Minute über das Dual-Strahlrohr fördert. Das System ist kompakt verbaut in einen Stahlrohrrahmen, optional mit Rädern für einen einfacheren Transport.

- Heißwasser-Hochdruck 200 bar
- Yanmar Dieselmotor
- Comet Tauchpumpe
- robuster Stahlrahmen mit oder ohne Rollen
- für gewerbliche Zwecke konzipiert
- kann auch mit Kaltwasser genutzt werden
- umfangreiches Zubehör erhältlich

Technische Daten:

max. Nenndruck	200 bar
max. Nenndurchfluss	16 Liter/Minute
max. Nenntemperatur	140 °C
Gewicht	210 kg

Weedkill-Funktion mit heißem Wasser

Als Alternative zu chemischen Mitteln bietet sich die thermische Unkrautvernichtung an. Dabei werden die Pflanzen gezielt einem Hitzeschock (Thermoschock) ausgesetzt. Egal ob die Hitze durch heißes Wasser, Dampf oder Luft erzeugt wird: Das Unkraut wird bis in die Tiefe abgetötet, wobei die Umgebung keinen Schaden nimmt. Durch eine präzise Anwendung werden gewollte Bepflanzung oder Rasenfläche geschont und die Umwelt wird nicht mit Chemikalien belastet.

Technische Daten mit Weedkill-Funktion:

max. Nenndruck	160 bar
max. Nenndurchfluss	20 Liter/Minute
max. Nenntemperatur	140 °C
Gewicht	210 kg



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-CS90580513	ohne Räder	1
JHP-CS90580501	mit Rädern	1
JHP-CS90580562	mit Weedkill-Funktion	1

STREAMLINE® – HotCube 350 Liter | 500 Liter

Der STREAMLINE HotCube ist ein Komplett-System für die Hochdruckreinigung mit Heißwasser zum Einbau in Ihr Fahrzeug. Der Schlitten bietet auf seiner Grundfläche dem Comet FDX HotCube, zwei Schlauchtrommeln und wahlweise einem 350 oder 500 Liter Tank Platz. Es kann dauerhaft in Ihren Firmenvan eingebaut, oder temporär mittels Gabelstapler eingesetzt werden.

- werkseitig vormontiert, kann direkt installiert werden
- dauerhafter oder temporärer Einbau
- Löcher für Gabelstapler
- Tankvolumen 350 Liter oder 500 Liter
- Tank mit Edelstahlrahmen stabilisiert
- Hochdruckreinigung mit bis zu 140 °C heißem Wasser
- Befüllungsfunktion
- für einen Benutzer
- alle Vorteile des Comet FDX HotCube

Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	16 LPM, 200 bar
Größe Tank	350 Liter = H 970 x L 1900 x B 1200 mm 500 Liter = H 970 x L 2000 x B 1200 mm
Trockengewicht	406 kg 417,7 kg



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-SKD350-15207DHE-150H	350 Liter	1
JHP-SKD500-15207DHE-150H	500 Liter	1

STREAMLINE® – HotCube XL 350 bar

Der Comet FDX HotCube XL ist ein im Stahlrahmen verbauter Heißwasser-Hochdruckreiniger. Er bietet dank Kohler 3-Zylinder-Dieselmotor bis zu 350 bar mit 18 Liter Wasserdurchfluss pro Minute. Der Comet FDX HotCube XL wird in Ihr Fahrzeug eingebaut. Sie erzeugen bis zu 110° C heißes Wasser direkt aus dem Transporter heraus. Reinigen Sie Terrassen, Parkplätze, Gehwege und mehr.

- Kohler 3-Zylinder-Dieselmotor
- Luftgekühlte Direkteinspritzung
- Comet Tauchpumpe
- robuster Stahlrahmen
- für gewerbliche Zwecke konzipiert
- kann auch mit Kaltwasser genutzt werden
- viel Zubehör erhältlich

**Technische Daten Hochdruckreiniger:**

Nenndruck	max. 350 bar
Nenndurchfluss	max. 18 L / Min.
Nenntemperatur	max. 110 °C
Gewicht	410 kg

Best-Nr.:	VE
J17000080	1

x-Steam 350 Heißwasser-Hochdruck-Dampf 3in1 Einbaupack

x-Steam 350 ist konzipiert für eine effiziente Hochdruckreinigung, Dampf-Reinigung und Unkrautvernichtung. Das Ein- bzw. Aufbau Gerät x-Steam 350 passt in verschiedene Transporter, Vans, Trucks oder Pickups sowie in Anhänger. Passen Sie Ihr System mit einem Wassertank Ihrer Wahl an, je nachdem wie viel Platz und Kapazität das Transportfahrzeug zulässt. Ausziehbare, schwenkbare Befestigungspunkte sorgen für eine perfekte Verbindung mit jeder Montagefläche.

x-Steam 350 Funktionen 3in1

x-Steam 350 befähigt Sie viele verschiedene Untergründe von nahezu allen Verschmutzungen reinigen zu können. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger ist kombiniert mit den SteamPLUS®, AquaPLUS® und WeedPLUS® Komponenten. Chemikalien kommen nicht zum Einsatz, dafür je nach Untergrund mehr Dampf bzw. Wasser mit hoher Temperatur.

SteamPLUS® ist eine patentierte „Dampf-Hochdruck“-Reinigungstechnik, die die einzigartigen Eigenschaften von Dampf und die Effektivität von Hochdruck kombiniert.

SteamPLUS® für empfindliche Oberflächen

Reinigen Sie empfindliche Oberflächen wie Sandsteinfassaden oder Holzverkleidungen mit der SteamPLUS®-Funktion in Ihrem x-Steam 350 Anhänger. SteamPLUS erzeugt ein Dampf-Wasser-Gemisch (90 % zu 10 %) mit 150° C und bis zu 250 bar. Der hohe Dampfanteil sorgt dafür, dass trotz des hohen Drucks der Untergrund keinen Schaden nimmt und schonend gereinigt wird.

Schnelle HD-Reinigung mit AquaPLUS

Wechseln Sie mit nur einem Knopfdruck von SteamPLUS® zu AquaPLUS®. Damit reinigen Sie erheblich schneller, denn Sie mischen zu 90 % bis zu 110° C heißes Wasser mit lediglich 10 % Dampf. Somit trifft wesentlich stärkere Wasserkraft mit 350 bar auf die Oberfläche. Achtung: Diese Methode eignet sich ausschließlich für robuste Untergründe wie Beton, Teer oder Pflastersteine.

Mit WeedPLUS Unkraut nachhaltig entfernen

Bevor Sie Terrassen, Gehwege, Einfahrten und mehr reinigen, bietet es sich an, das Unkraut in den Fugen effizient zu entfernen. Dafür enthält der x-Steam 350 Anhänger die WeedPLUS®-Funktion. WeedPLUS® tötet Unkraut mit heißem Wasser und speziellen Düsen gezielt ab. Rund 4 Tage nach der Behandlung sind die Pflanzen abgestorben und können entfernt werden. Sie kehren wesentlich langsamer wieder zurück als mit althergebrachten Methoden.

- für verschiedene Fahrzeuge geeignet
- drei Funktionen in einem Gerät
- sofort einsatzbereit
- parken und starten: Strom- und Wasseranschluss sind nicht nötig
- sicher und intuitiv zu bedienen
- wartungsarm und pflegeleicht
- extrem hohe Leistung
- für nahezu alle Untergründe und Verschmutzungen



x-Steam 350 im kompakten Anhänger ist eine effektive Lösung, um die Maschine schnell und einfach an den Einsatzort zu transportieren.



Als Fahrzeug-Einbau macht der x-Steam 350 aus Ihrem Transporter einen Reinigungs-Van, mit Werkzeugen und Zubehör an Bord.



Dank der verschiedenen Funktionen reinigen Sie unterschiedliche Flächen fachgerecht.

Technische Daten Hochdruckreiniger:

Arbeitsdruck	350 bar
Wasserdurchfluss	18 Liter/ Minute
Motorleistung	16,4 kW
max. Wassertemperatur	102° C
Volumen Kraftstofftank	80 Liter
Rahmen	Stahl, pulverbeschichtet
Abmessungen (LxBxH)	1.370 x 1.300 x 993 mm
Gewicht	ca. 430 kg ohne Zubehör und Füllung

Best-Nr.:	Typ	VE
J17000081	Einbaupack	1
J17000092	Einbaupack inkl. Anhänger	1

HURRICANE E Hochdruckreiniger

Der mobile akkubetriebene Hochdruckreiniger Hurricane E ist fest montiert auf einem Wagen mit praktischen Schiebegriff und großen Rädern. Im Lieferumfang enthalten sind dazu passend: 9 Meter Schlauch, Hochdrucklanze und das Ladegerät. Ein Stromanschluss ist für Ihre Arbeiten mit Hochdruck im Außenbereich nicht mehr notwendig. Mit Hurricane E haben Sie ein Hochdruckgerät mit einem leistungsstarken 24 Volt Akku mit 3,5 kWh. Damit produziert die Pumpe genug Druck (82 bar) für rund 11 Liter Wasser pro Minute.

- mobiler Hochdruckreiniger für flexible Einsätze
- hohe Leistung, einfaches Handling
- robuster Stahlrahmen und große Reifen

Technische Daten:

Leistungsaufnahme	24 V DC
Pumpe	XT 11/14
Druck	1200 PSI (82 bar)
Durchflussrate	11 L/Min.
Düse	2504
Lithium-Akku	24 V
Entlader	Minimatic 4/B
Pumpenöl	10W/40
Laufzeit	bis zu 90 Min.
Ladezeit	10 Stunden ab vollständiger Entladung
Größe (L x B x H)	740 x 780 x 770 mm
Leergewicht	88 kg

AKKU
Hochdruck-
reiniger

Best-Nr.:	VE
J17000200	1

TORNADO Mini-Bowser E mobiler Hochdruckreiniger

Dieser emissions- und schadstofffreie mobile Hochdruckreiniger wird von zwei 100-Ampere-Batterien gespeist, die einen 24-V-Gleichstrom-Elektromotor antreiben. Dadurch erreicht er eine Leistung von mehr als 80 bar bei einem Wasserdurchfluss von 13 Litern pro Minute. Reinigen Sie Pflastersteine, Gehwege und andere Flächen im Außenbereich ohne einen Netz- oder Wasserzugang. Der Tornado Mini-Bowser E ist dank Akku, Wassertank und Schlauch völlig unabhängig. Sie haben eine Reinigungsaufgabe in schwer zugänglichem Gelände? Für den Mini-Bowser kein Problem. Denn dank der großen Reifen und dem kompletten System auf einem mobilen Wagen erreichen Sie jede Stelle. Gleichstrommotoren wie im Mini-Bowser E haben einen Wirkungsgrad von 95 %. Andere Hochdruckreiniger mit Benzin- und Dieselmotoren haben einen Wirkungsgrad von 20 %. Der integrierte Tank mit 150 Litern Fassungsvermögen ermöglicht bis zu 15 Minuten Reinigung abseits einer Wasserquelle bei maximal 2 Stunden Dauerbetrieb. Die Ladezeit beträgt 10 Stunden ab vollständiger Entladung (26-A-Ladegerät). Optionales Upgrade auf ein 40-Ampere-Ladegerät verkürzt die Ladezeit auf 5 Stunden.

- mobiler Hochdruckreiniger
- für Arbeiten im Außenbereich
- ohne Netz- oder Wasserzugang
- 80 bar und 11 Liter/Minute
- völlig autark arbeiten dank Komplet-System
- geländegängige Räder
- 15 Meter Schlauch auf Schlauchtrommel
- Hochdrucklanze und Ladegerät inklusive

AKKU
Hochdruck-
reiniger

Best-Nr.:	VE
J17000199	1

NEU
NEU * NEU

Technische Daten:

Druck	82 bar / 1200 psi
Durchfluss	5 L/Min.
Batterie	12V, 22 Ah
Material Räder	Pneumatik
Stellmotoren	12 V
Abmessungen (T x b x H)	61,5 x 53 x 110 cm
Laufzeit	15 Min.
Ladezeit	10 Stunden ab vollständiger Entladung
Gewicht trocken	37 kg
Gewicht nass	107 kg

NEU
NEU * NEU

TORNADO E Akku-Hochdruckreiniger

Der Akku-Hochdruckreiniger Tornado E wurde speziell für den Einbau in Ihr Fahrzeug oder Anhänger entwickelt. Sie haben bereits einen Wassertank an Bord? Dann kombinieren Sie ihn mit dem Tornado E Akku-Hochdruckreiniger für bis zu 15 Liter Wasser pro Minute mit rund 82 bar. Reinigungsarbeiten im Außenbereich werden zum Kinderspiel mit einem autarken System. Die Grundlage dafür bildet der Tornado E Akku-Hochdruckreiniger. Auf dem Hochdruckgerät festmontiert ist die Schlauchtrommel mit 30 Metern Hochdruckschlauch.

- hohe Leistung von 15 Litern pro Minute
- auf Ladefläche von Fahrzeug oder Anhänger montieren
- kombinierbar mit bestehenden Reinigungssystem
- dank Akku unabhängig von Stromquellen
- autarkes Arbeiten im Außenbereich

NEU
NEU * NEU

Best-Nr.:	VE
J17000198	1

STREAMLINE® – Hochdruckreiniger-Set mit Edelstahlreiniger für harte Oberflächen

Hochdruckreiniger mit Honda-Motor auf Trolley für einfaches Handling. Erfüllt nahezu alle Anforderungen an den Einsatz im Außenbereich. Ideales Produkt für die Dachinnenreinigung in Kombination mit Teleskopstangen oder zur Verwendung mit Turbo-Düsen, Rotorbürsten und anderen Aufsätzen mit Mehrfach-Düsen, wie z.B. Wasserbesen und rotierende Reinigungsaufsätze für harte Oberflächen.

- Getriebepumpe mit externem Bypass (15 LPM, 200 bar)
- 36" Hochleistungslanze
- 10 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- 3 m Länge, 25 mm Ø, Saugschlauch mit Messing-GewichtsfILTER
- Chemikalieneinlass mit kleinem Filter
- 5 verschiedene Düsen
- Schwerlastwagen mit plattfreien Rädern

Das Set beinhaltet

- ① Hochdruckreiniger
- ② Glasfaser-Teleskopstange, 4-teilig
- ③ Edelstahl-Reiniger für harte Oberflächen
- ④ rotierende Turbobürste
- ⑤ Adapter für Dachinnenreiniger

Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	GX390 Honda
Größe	74 cm x 100 cm x 123 cm
Trockengewicht	57,3 kg

Best-Nr.:	VE
JHP-PACK073	1



Technische Daten:	
Schallleistungspegel	68 dB (A)
Betriebstemperaturen des Ladegeräts	-10 °C bis +45 °C
DC-Motoren Wirkungsgrad	95 %
Benzin- und Dieselmotoren Wirkungsgrad	20 %
Durchfluss (bei vollem Druck)	11 Liter/Min.
Motor	24 V DC



Flächenreiniger mit Absaugung

Speziell für den professionellen Einsatz: Turbodevil Terrassenreiniger. Dank komplett rostfreiem Design aus Edelstahl ist der Turbodevil Ihr verlässlicher Begleiter bei der professionellen Steinreinigung. Für Heiß- und Kaltwasserhochdruckpumpen geeignet. Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine. Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet. Garantiert vibrationsarmer, sicherer Lauf. Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich. 3-fach gelagerte, verstärkte Drehdurchführungen mit selbstschmierenden Wälzlager aus Edelstahl, speziell für den Betrieb mit hohen Drehzahlen entwickelt.

- Arbeitsbreite: 420 mm
- maximale Drehzahl: 1.800 U/min bei 5 - 90 °C
- ausgestattet mit 4 Lenkrollen (75 mm)
- benötigt 2 Düsen 1/4" AG-NPT (Düsentabelle nach Eignung prüfen)
- Anschlussdurchmesser des Saugerschlauchs: 45 mm innen / 50 mm außen
- Venturi Absaugfunktion ermöglicht das Entfernen von Restwasser und Rückständen
- separates Recyclingsystem für die Wiederverwendung von Wasser
- rostfreies Design für Haltbarkeit
- hitzebeständiger Schutz gegen Spritzer und Steine für sichere Handhabung
- Präzisionsrotorarm, vibrationsarm und sicher durch Roboter-Schweißtechnik
- geeignet für Anwendungen bis zu 500 Betriebsstunden jährlich
- Verwendung eines kugelgelagerten Drehgelenks mit Hartmetall Dichtelementen für hohe Haltbarkeit
- Lenkrollen bestehen aus Edelstahl

Best-Nr.:	VE
J17000146	1



Technische Daten:

max. Nenndruck	350 bar
max. Nenndurchfluss	30 Liter/Minute
max. Nenntemperatur	90 °C
Gewicht	13 kg

TURBODEVIL – Hochdruck-Terrassenreiniger

Der Hochdruckreiniger speziell für harte Flächen im Außenbereich bearbeitet auf einer Breite von 52 cm Terrassen, Gehwege, Garagenböden, Einfahrten, Pooldecks und vieles mehr. So reinigen Sie große Flächen in einem Bruchteil der Zeit, die Sie mit herkömmlichen Methoden benötigen würden.

- Hammerkopf mit Reinigungsfläche von 52 cm (20 Zoll)
- reinigt bis zu 48 m/min
- 4x Edelstahl-Rollen
- robuste, eloxierte Aluminiumarme
- Flachstrahldüsen auf dem dreifachen Dreharm und wartungsfreiem Drehgelenk

Technische Daten:

max. Nenndruck	275 bar
max. Nenndurchfluss	30,4 Liter/Minute
max. Nenntemperatur	85 °C
Gewicht	12,8 kg

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-HSC550-SS	Hochdruck-Terrassenreiniger	1
J17000067	rotierender Ersatz-Arm mit Düsen	1

Im Schnitt 48 Meter pro Minute! Der Reiniger gleitet leicht über die Oberfläche und reinigt gleichmäßig mit einem Druck von bis zu 275 bar. Der Flächenreiniger ist aus rostfreiem Stahl und verfügt über 3 Flachstrahldüsen im Gehäuse.

- Nennleistung: 40 L/Min., 275 bar
- Einlass mit 1/4-Innengewinde
- Druckausgleichsfunktion
- Edelstahlabdeckung, für hohe Beanspruchung
- ideal für Einfahrten, Terrassen, Wege, Parkplätze und andere große Flächen im Außenbereich



TURBODEVIL – Flächenreiniger mit Fahrgriff und Absaugung

- über ein separates Recyclingsystem kann das Wasser wieder verwendet werden
- mit der Absaugfunktion besteht die Möglichkeit, Restwasser und Rückstände abzusaugen
- Anschlussdurchmesser des Saugerschlauchs: 45 mm innen / 50 mm außen
- komplett rostfreies Design
- sichere Handhabung, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine
- Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsarm
- mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet
- garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf
- geeignet für Anwendung bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich
- Einsatz eines kugelgelagerten Drehgelenks mit Hartmetall
- Lenkrollen aus Edelstahl

Technische Daten:

Druck	350 bar
Durchmesser	420 mm
Temperatur	90 °C
Eingang	1/4" AG
Ausgang	2 x 1/4" IG-NPT
Durchfluss	30 Liter/ Min.
Umdrehungen/Min.	max. 1800 bei 5 bis 90 °C
Lenkrollen	4 x (75 mm)
Gewicht	13 kg



Achtung:

Düsen werden nicht mitgeliefert, es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt!

Best-Nr.:	Typ	VE
J17000043	Hochdruck Turbodevil	1

Flächenreiniger FL-ER 300

Mit einem Durchmesser von 300 mm und einem Eingang von 3/8" eignet er sich ideal für den Einsatz in beengten Bereichen. Der Flächenreiniger arbeitet bei einem maximalen Druck von 275 bar und Temperaturen bis zu 120 °C, was ihn für verschiedenste Oberflächenreinigungen besonders vielseitig macht. Das integrierte KDYF-Knickdrehgelenk ermöglicht eine individuelle Anpassung des Knickmoments, sodass die Bedienung auch über längere Zeit hinweg mühelos und ermüdungsfrei bleibt. Zusätzlich sorgen INOX-Lenkrollen mit einem Durchmesser von 60 mm und praktischen Montagewinkeln für eine reibungslose und präzise Beweglichkeit. Der Flächenreiniger wird inklusive einer ergonomischen Reinigungspistole und zwei Düsen geliefert und die Komponenten sind auf eine Arbeitsleistung von 150 bar bei 15 l/min ausgelegt.

Technische Daten:

Druck	150 bar
Durchmesser	300 mm
Temperatur	150 °C
Durchfluss	15 L/Min. (150 bar)
Eingang	3/8" IG
Gewicht	4,3 kg
Düse	1503
Spritzwinkel:	15°



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000030	Flächenreiniger FL-ER 300	1

Flächenreiniger Floater 520

Die hochwertige Edelstahlausführung des Flächenreinigers Floater 520 wird mit einer robusten ABS-Haube komplettiert. Eine einfache Handhabung wird durch Auftrieb sichergestellt, daher kommt der Floater Flächenreiniger ohne zusätzliche Räder aus. Er gleitet dank der starken Wasserkraft aus den rotierenden Düsen leicht über die Oberfläche. Mit einem Durchmesser von 52 cm schaffen Sie in kurzer Zeit viel Fläche.

Sie reinigen Terrassen, Einfahrten, Parkplätze oder Garagen schnell und zuverlässig mit dem Hochdruck-Terrassenreiniger!

- ergonomischer Handgriff mit Führungsbügel
- integrierter Siebfilter zur Vermeidung von Düsenverschmutzung
- hochwertiges Drehgelenk für den gewerblichen Einsatz
- platzsparendre Aufbewahrung – einfach zusammenklappen
- robuste ABS-Haube
- Bürstenkranz schützt vor Spritzern und umherfliegenden Steinen

Technische Daten:

Eingang	1/4" IG
Ausgang	2 x 1/4" IG
Arbeitsbreite	520 mm
Druck	max. 250 bar / mind. 175 bar
max. Durchfluss	22 Liter/Min.
min. Durchfluss	20 Liter/Min (1200 l/h)
Temperatur	max. 90 °C
Gewicht	9 kg



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000014	Flächenreiniger Floater 520	1

Flächenreiniger TD300 Basic

Intensive Hochdruckreinigung von harten Außenflächen mit dem Flächenreiniger TD 300 Basic. Das Edelstahl-Gerät kombinieren Sie idealerweise mit einem Hochdruckreiniger bis zu 275 bar und maximal 1800 Liter pro Stunde. Schnellere Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit warmem Wasser bis zu 60° C. Sie benötigen zusätzlich zwei Düsen 1/4" AG.

- variabel einstellbares Knickmoment des Drehgelenkes
- ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden
- speziell für den professionellen Einsatz
- komplett rostfreies Design
- sichere Handhabung durch hitzebeständigen Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine
- Roboter geschweißter, ausgewuchteter & ausbalancierter Präzisionsrotorarm + direkt verschweißte Düsenaufnahmen
- garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf
- geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich
- max. 1.000 Umdrehungen/ Minute bei 3 – 60 °C

Technische Daten:

Eingang	1/4" IG
Ausgang	2 x 1/4" IG NPT
Arbeitsbreite	300 mm
Druck	275 bar
Durchfluss	30 Liter/Min.
Temperatur	60 °C



Best-Nr.:	Typ	Ve
J17000033	Flächenreiniger TD300 Basic	1

Solar- /PV Flächenreiniger

Der rotierende PV- und Solarflächenreiniger ist die ideale Lösung für die effiziente Reinigung von Solarmodulen. Dank des dreifach Rotorarms mit Aqua-Antrieb und den drei rotierenden Spezial-Nylonbürsten sorgt dieses Gerät für eine gründliche und schonende Reinigung. Die Bürsten mit einem



Düsen müssen separat bestellt werden.

Best-Nr.:	VE
J17000079	1

Dachreiniger DR-520 Hochdruck

Der Hochdruck-Dachreiniger befreit das Dach von Flechten, Moosen, Vogeldreck und organischen Belägen. Schindeln, Platten oder Bleche aus unterschiedlichen Materialien sehen wieder wie neu aus!

- Reiniger mit zusätzlichem Rahmen für höchste Stabilität
- Höhen- und Breitenverstellung: max. 33 mm (Höhe) & 90 mm (Breite)
- es werden 2 Düsen benötigt
- Qualitätsgelenk integriert
- inklusive einer Sicherheitsöse zur Befestigung des Sicherungsseils mit Karabinerhaken



Düsen müssen separat bestellt werden.

Best-Nr.:	VE
J17000004	1



Technische Daten:

Druck	350 bar
Durchmesser	520 mm
Temperatur	120 °C
Durchfluss	2400 l/h
Eingang	3/8" IG
Typ	DR-520
Gewicht	14,5 kg
Breite	550-640 mm
Höhe	195-228 mm

Flächenreiniger kompakt, handheld

Der kompakte Flächenreiniger RC160VA wird an einem ergonomischen Griff in der Hand gehalten. Sie reinigen damit kleinere vertikale Flächen wie zum Beispiel Treppenstufen schnell und effektiv. Zwei Düsen (bitte separat bestellen!) rotieren unter der Edelstahl-Spritzschutzhäube.

- leichter rotierender Wandreiniger
- mit bis zu 350 bar kompatibel
- präzise Ergebnisse
- kleine Flächen perfekt reinigen



Best-Nr.:	VE
J17000009	1



Technische Daten:

Druck	max. 350 bar
Temperatur	90 °C
Gewicht	1,3 kg
Eingang	M22 x 1,5 M
Material	Edelstahl
Typ	WW160

JEIKNER – Wandreiniger für Hochdrucklanzen

In dem Jeikner Wandreiniger rotieren zwei Hochdruckdüsen in einem Edelstahlkopf mit Spritzschutz. Er passt auf gängige Hochdruck-Teleskoplanzen, um die gesamte Fläche abarbeiten zu können.

Mit dem Jeikner Wandreiniger reinigen Sie Fassaden, Mauern, Trennwände oder Treppen. Der Wandreiniger kann auf vertikalen und horizontalen Flächen genutzt werden.



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000007	Spritzschutz, Gummilippe	1
J17000008	Spritzschutz, Bürstenstreifen	1

- geringes Gewicht
- leicht und sicher zu führen
- schnell viel Fläche schaffen mit präziser Technik
- wahlweise umlaufende Gummilippe oder Bürstenstreifen als Spritzschutz
- hochwertige Edelstahlausführung
- robustes Drehgelenk
- ausgewuchteter Rotorträger in robuster Qualität
- genau berechneter Sprühwinkel für eine bestmögliche großflächige Reinigung mit 500-750 Liter/Min. bei 5 bis 90°C

Technische Daten:

Druck	250 bar
Temperatur	90 °C
Gewicht	1,9 kg
Eingang	M22 x 1,5 M
Ausgang	2 x 1/4" M
Außendurchmesser	300 mm
Schlauchanschluss	1/4"
Spritzschutz	Bürstenstreifen oder Gummilippe
Material	Edelstahl

WEEDDEVIL – ST-97 Unkrautvernichter

Entfernen Sie Unkraut effektiv und nachhaltig! Sie benötigen für den Einsatz einen Heißwasser-Reiniger mit mindestens 90 °C Wassertemperatur. Sowohl Nieder- als auch Hochdruckgeräte, von 0 bis 350 bar bei einer Temperatur von max. 120 °C sind in Kombination mit Weeddevil geeignet. Die großen Industrierollen mit einem Durchmesser von 260 mm stellen ein problemloses

Fahren in Kurven und um Hindernisse, auch auf unebenen Untergründen, sicher. Der beidseitig einsetzbare Handgriff optimiert das Handling und schützt im Heißwasserbetrieb. Mit Weeddevil bekämpfen Sie Unkraut ganz gezielt, ohne der Umgebung zu schaden. Sie müssen seltener nacharbeiten, das Unkraut wächst langsamer nach!

Technische Daten:

Außendurchmesser	260 mm Rollen
Druck	350 bar
Länge Isolierung	St-07
Material	Edelstahl
Temperatur	120 °C
Abmessungen (L x B)	125 x 40 cm
Eingang	1/4" IG
Ausgang	4 x 1/4" IG
Gewicht	7,4 kg
Gesamtbreite	530 mm

Best-Nr.:		VE
J17000093	weeddevil Unkrautvernichter mit Lanze	1
J17000097	weeddevil Unkrautvernichter mit Düse und Pistole	1



Arbeiten Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger in Kombination mit für Hochdruck konzipierten wasserführenden Teleskopstangen für verschiedene Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Selbst oberhalb von 12 Metern arbeiten Sie ohne Druckverlust.

OVA8 HD

Karbon Kombi Teleskopstange, komplett mit Düse und Chemie Düse

Die Hochdruck-Teleskopstange von Streamline OVA8 HD aus ultraleichtem Karbon bietet Ihnen zuverlässige Stabilität. Dank der bewährten OVA8-Form – dem ovalen Querschnitt – liegt die Stange gut und sicher in der Hand, ist leicht zu führen und verdreht sich nicht. Eine perfekt auf die Stange angepasste Hochdruck-Pistole ist in das unterste Stangenelement integriert.

- 100 % hochwertige & ultraleichte Karbonfaser
- ovaler Querschnitt: kein Verdrehen, optimales Handling
- inkl. Hochdruckdüse und Flachstrahldüse für Chemikalienauftrag
- Hochdruckschlauch für bis zu 280 bar
- verlässliche Hochdruck-Pistole fest installiert



Direkt mitbestellen:

JHP-NP045 – Düsensatz für Lanzen

Best-Nr.:	Anzahl der Abschnitte	Mindestlänge	Maximale Länge	erreichbare Höhe	Gewicht	VE
JHP-OV4-COMP	4	2.100 mm	7 m	7,0 m	4,56 kg	1
JHP-OV5-COMP	5	2.200 mm	8,2 m	8,2 m	5,14 kg	1
JHP-OV6-COMP	6	2.200 mm	9,4 m	9,4 m	5,56 kg	1
JHP-OV8-COMP	8	2.200 mm	12,2 m	12,5 m	7,18 kg	1

STREAMLINE® – GENERAL PUMP® Glasfaser Hochdruckstange

Die Hochdruckstange aus dem Hause GENERAL PUMP® erweitert die HIGHLINE™-Serie von STREAMLINE® um eine Glasfaser-/ Aluminium-Variante. Wahlweise für Höhen bis 5,2 Meter oder 6,9 Meter und einem Nenndruck von 285 bar.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-18	Glasfaser-Teleskopstange 3-teilig, 5,2 m	1
JHP-24	Glasfaser-Teleskopstange 4-teilig, 6,9 m	1

Direkt mitbestellen:

JHP-NP045 – Düsensatz für Lanzen



HIGHLINE™

12 Liter Hochdruckreiniger-Set

Hochdruckreiniger mit Honda-Motor auf Trolley für einfaches Handling. Erfüllt nahezu alle Anforderungen an den Einsatz im Außenbereich wie z.B. Reinigung von Dachrinnen, Fassaden, Wandflächen, Terrassen- und Hofflächen etc. Ideales Produkt für die Dachrinnenreinigung in Kombination mit Teleskopstangen oder zur Verwendung mit Turbo-Düsen, Rotorbürsten und anderen Aufsätzen.

- Interpump Pumpe mit externem Bypass (12 LPM, 150 bar)
- 36" Hochleistungslanze
- 10 m Hochdruck-Zweidrahtschlauch
- 3 m Länge, 25 mm Ø, Saugschlauch mit Messing-GewichtsfILTER
- Chemikalieneinlass mit kleinem Filter
- 5 verschiedene Düsen
- Schwerlasttrolley mit plattfreien Rädern

Das Set beinhaltet:

- 1 Hochdruckreiniger
- 2 Glasfaser-Teleskopstange 3-teilig, 5,4 m
- 3 rotierende Turbobürste
- 4 Adapter zur Dachrinnenreinigung

Best-Nr.:	VE
JHP-PACK061	1



Technische Daten Hochdruckreiniger:

Motor	GX160 Honda
Größe	64 cm x 100 cm x 112 cm
Trockengewicht	37,3 kg

HERMES – Kombilanze

Ovale Hochdruck- und Chemie-Teleskoplanze. Geeignet zum Abspülen mit Wasser und Aufbringen von Reinigungsmittel und Fassadenschutz auf die Fassade. Düse austauschbar: Flachstrahldüse 25° (Wasser) oder Chemiedüse 120° (Reinigungsmittel/Fassadenschutz)

- Kombilanze: 2,30 – 10,00 m (stufenlos ausziehbar)
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 3,00 kg



Best-Nr.:	Typ	VE
JHKL-10	Kombilanze 10 Meter	1

Teleskopplanzengurt

Der 2-Punkt-Komfort-Plus-Gurt von Portwest hat Schnellverschlüsse, die das Anziehen sehr einfach machen. Die individuell einstellbaren Schultergurte und die Polsterung sorgen für hohen Tragekomfort. In den seitlichen Karabinerhaken kann die Teleskoplanze eingehängt werden, um eine sicherere Führung und Stabilität zu gewährleisten.



Best-Nr.:	VE
JTLGURT	1

HERMES – Hochdruck-Teleskopplanzengurt

Teleskopplanzengurt mit breiten, dynamischen Polstern für Schulter und Rücken. Angenehmer Tragekomfort auch bei langen Abspül- und Reinigungsarbeiten.



Best-Nr.:	VE
JHDGURT	1

STREAMLINE® – Softwash Winkeladapter

Softwash Winkeladapter 150 mm mit 5.0 Düse.

- 40° Strahlwinkel
- für Teleskopstangen mit Gewinde



Für OVA 8 Stangen bitte den Streamline Winkeladapter (JOV-AD20-03 Seite 46) mitbestellen.

Best-Nr.:	VE
JSW-HW050-06	1

STREAMLINE® – Hochdruckstangen-Gurt

Der stützende Gürtel hilft Ihnen Hochdruck-Arbeiten ergonomischer auszuführen. Er kann ausschließlich mit den General Pump® Teleskopstangen aus Glasfaser genutzt werden.



STREAMLINE®

Best-Nr.:	VE
JHP-BK	1

Haltegurt für Teleskoplanze

Für ergonomisches Arbeiten mit der Teleskoplanze. Sie entlasten damit Ihre Gelenke, Schultern, Nacken und den Rücken. Das Gewicht der Lanze wird besser verteilt und die Führung während der Arbeit erleichtert.



Best-Nr.:	VE
J17000013	1

STREAMLINE® – Hochdruckbürste

Mittelharte Borsten mit 2 Düsen, erhältlich in zwei Größen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSHDB260	260 mm	1
JSHDB360	360 mm	1

Düsentabelle

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Düsen und anderen Hochdruck-Werkzeuge auf die richtige Größe bzw. Kompatibilität mit Ihrem Hochdruckreiniger. Nur mit der passenden Düsengröße erhalten Sie volle Effizienz. Eine zu kleine Düse verringert den Wasserdurchfluss und führt im schlimmsten Fall zur Überlastung des Geräts in Form eines Motorschadens. Bei einer zu große Düse

dagegen baut sich nicht genug Druck auf für zufriedenstellende Ergebnisse. Passen Sie also Ihre Düsen den Werten Ihres HD-Reinigers an. Sie benötigen nur Druck in bar und Wasserdurchlauf in Liter pro Minute. Dann lesen Sie den passenden Wert in der Tabelle ab. Beispiel: Ihre Maschine hat 200 bar und schafft 16 Liter/ Minute, dann benötigen Sie eine Düse in Größe 050.

Düsengröße	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	bar
020	3.5	3.7	4	4.2	4.5	4.7	4.8	5	5.3	5.4	5.6	5.9	6.3	7	7.0	7.7	l/min
025	4.3	4.7	5	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.25	8	9	9.0	9.9	l/min
030	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8	8.3	8.6	9	9.6	9.0	10.7	11.8	l/min
035	6	6.5	7	7.4	7.8	8.2	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	10.3	11	10.7	12.3	13.8	l/min
040	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.4	13.3	12.3	14.8	16.3	l/min
045	7.8	8.4	9	9.6	10.2	10.5	10.9	11.4	11.8	12.2	12.6	13.2	14.1	14.8	15.8	17.4	l/min
050	8.7	9.4	10	10.7	11.3	11.8	12.4	12.9	13.4	13.8	14.3	14.9	16	15.8	17.9	19.7	l/min
055	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13	13.6	14.1	14.7	15.2	15.7	16.4	17.5	17.9	19.6	21.7	l/min
060	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.3	14.9	15.5	16	16.7	17.2	18	19.2	19.6	21.5	23.7	l/min
065	11.3	12.3	13.2	14	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18	18.6	19.4	20.8	21.5	23.2	25.6	l/min
070	12.2	13.2	14.1	15	15.8	16.6	17.3	18	18.7	19.3	20	20.9	22.3	23.2	25.0	27.1	l/min
075	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.7	18.5	19.3	20	20.7	21.4	22.4	23.9	25.0	26.7	29.4	l/min
080	14	15.1	16.1	17.1	18	18.9	19.7	20.5	21.3	22	22.8	23.8	25.2	26.7	28.5	31.4	l/min
085	14.8	16	17.1	18.1	19.1	20	20.9	21.8	22.6	23.4	24.1	25.3	27	28.5	30.2	34.5	l/min
090	15.7	17	18	19.2	20.2	21.2	22.1	23	23.9	24.7	25.5	26.7	28.6	30.2	31.9	35.1	l/min

Passende Düsen für Ihren Hochdruckreiniger:

Best-Nr.:	Typ	VE
	Hotcube: 160 Bar/21 L	
J17001028	Düse 1/4 AG 25075, für Lanze	1
J17001026	Düse 1/4"AG-NPT 1504 Lechler, 040, für Flächenreiniger	1
J17001027	Düse 1/4"AG-BSP 1504 Lechler für Wandflächenreiniger	1
J07001043	Hochdrucknadeldüse G 1/4" IG/ 38 mm, 075, für Kaugummientfernung	1
	Hotcube: 200 Bar/16 L	
J17000132	Düse 1/4"AG-NPT 2505 Lechler, für Lanze	1
J17000017	Hochdruckspritzdüse 1/4"AG-NPT 15025 Lechler, für Flächenreiniger	1
J17000029	Düse 1/4"AG-BSP 15025 Lechler, für Wandflächenreiniger	1
J07000880	Hochdrucknadeldüse G 1/4" IG/ 38 mm, 045, für Kaugummientfernung	1
	ETM150 Pro: 150 Bar/10 L	
J17000130	Düse 1/4"AG-NPT 25035 SSCO, für Lanze	1
J17000131	Düse 1/4"AG-BSP 1502 Lechler, für Wandflächenreiniger	1
J07001045	Hochdrucknadeldüse G 1/4" IG/ 38 mm, 035, für Kaugummientfernung	1

Best-Nr.:	Typ	VE
J60045	HD-Spritzdüsen 0°, Mundstück 045, m. Gewinde f. 1/4" Düsen, 100 % Aufprallkraft, f. push&pull-Lanzen	1
J60520	HD-Spritzdüsen 25°, Mundstück 045, m. Gewinde f. 1/4" Düsen, 100 % Aufprallkraft, f. push&pull-Lanzen	1
J60770	HD-Spritzdüsen 40°, Mundstück 045, m. Gewinde f. 1/4" Düsen, 100 % Aufprallkraft, f. push&pull-Lanzen	1



STREAMLINE® – Hochdruckdüsen Set

5 verschiedene Düsen zur Verwendung mit allen Teleskopstangen. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen, 035 (1,20 mm) oder 045 (1,30 mm).

- Weiß: 40°
- Grün: 25°
- Rot: 0°
- Gelb: 15°
- Schwarz: 65° (für Seife)

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-NP035	Set 035 (1,20 mm)	1
JHP-NP045	Set 045 (1,30 mm)	1



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-NR035	Düse 0°, rot	1
JHP-NY035	Düse 15°, gelb	1
JHP-NG035	Düse 25°, grün	1
JHP-NW035	Düse 40°, weiß	1
JHP-NB	Düse 65°, schwarz	1

Hochdruck-Nadeldüse | Polydüse

Die Polydüse ist ein leistungsstarker Reinigungskopf, der mit bis zu 18 Nadeldüsen ausgestattet ist und für industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 350 bar bietet sie eine äußerst effiziente Lösung für selbst die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben.

- Reinigungskopf mit 18 Nadeldüsen
- die feinen Düsen verstärken die abrasive Kraft des Wassers
- für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben geeignet
- vielfältig einsetzbar
- löst sehr starke Verschmutzungen auch mit wenig Druck
- damit lösen Sie sogar alte festgetretene Kaugummis schnell & effektiv




Best-Nr.:	Typ	VE
J07001045	Düse 035	1
J07000880	Düse 045	1
J07001059	Düse 055	1
J07001060	Düse 065	1
J07001043	Düse 075	1

R+M SUTTNER – Düsenmundstück 4002 Lechler

- Hochdruck Düsenmundstück
- Spritzwinkel 40°

Best-Nr.:	VE
J60740	1

**Double Turbo Düse**

- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen (L x B x H): 12 x 10 x 7 cm
- Anschluss: Schnellkupplung
- max. Druck: 250 bar
- geeignet für Maschinen mit einer Leistung von 15 L/Min.




Best-Nr.:	VE
J17000166	1

Schmutzkiller, Rotordüse

Effektive Hochdruckdüse gegen hartnäckigen Schmutz.

- mit Keramikeinsatz
- 1/4" IG



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000068	Düse 035	1
J17000018	Düse 045	1
J17000019	Düse 050	1

JEIKNER – Turbodüse

Hochdruck-Turbodüse für präzise Hochdruckreinigung

- 1/4" BSP-IG



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-TN-250	250 bar, blau	1
JHP-TN-350	350bar, rot	1

R+M SUTTNER – Hochdruck-Pistole ST-2600

Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik – Low Trigger Force. 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

- max. Druck: 310 bar
- max. Durchfluss: 45 l/min
- max. Temperatur: 150° C
- erhältlich in 3 unterschiedlichen Gewindegrößen



Best-Nr.:	Typ	VE
J202600710	M22x1,5 IG x M22x1,5 AG	1
J202600500	1/4" IG AG x 3/8" IG	1
J202600520	1/4" IG AG x M22 AG	1

**R+M SUTTNER – Seitlicher Handgriff für ST-9 Halbschale**

Zum Nachrüsten an die Isohalbschale ST-9 380 mm an den 1/4" Strahlrohren für eine sichere Lanzenführung.



Best-Nr.:	VE
J200009680	1

R+M SUTTNER – Strahlrohr gerade mit Halbschale

Düsen bitte separat bestellen auf Seite 225.

Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang	VE
J514549	1000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 400 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)	1

R+M SUTTNER – Strahlrohr 15° abgewinkelt mit Halbschale

Düsen bitte separat bestellen auf Seite 225.

Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang	VE
J5145491	1000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 400 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)	1

R+M SUTTNER – Dachrinnenlanze mit Schwalldüse

Verbinden Sie die Schwalldüse mit Ihrer Hochdrucklanze und reinigen Sie schwer zugängliche Bereiche wie Dachrinnen. Dank der gebogenen Form und dem breiten Strahlwinkel erreichen Sie optimale Ergebnisse mit geringem Aufwand. Reinigen Sie Dachrinnen, WCs, verwinkelte Ecken mit Hochdruck und im 45° Winkel.

- 45° gebogen vor der Düse
- ermöglicht das Arbeiten an schwer erreichbaren Einsatzorten
- mit Schwallregeldüse



Best-Nr.:	VE
J17000012	1

STREAMLINE® – Pistole und 36" Lanze

HD Pistole und 36" Lanze mit Schnellkupplung 3/8" IG bewertet auf 30 lpm 285 bar.



Best-Nr.:	VE
JHP-GL0900	1

R+M SUTTNER – Push & Pull Lanze ST-85

Hochdrucklanze mit praktischer Push & Pull-Funktion für Hochdruckreiniger bis zu 210 bar und 150° C. Verändern Sie den Strahlwinkel der Lanze während der Reinigungsarbeiten ohne Unterbrechung mit nur einem Handgriff!

- inkl. Pistole, Düse, Seiten-Griff und Isolierung
- mit ergonomischer Drehverschraubung
- mit „push & pull“-Funktion
- max. 210 bar
- bis 150° C



Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang	VE
JPPL-1	1000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 210 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)	1
JPPL-1.5	1500 mm	380 mm	Edelstahl	max. 210 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)	1
JPPL-2	2000 mm	380 mm	Edelstahl	max. 210 bar	max. 150°C	Düsenschutz	M22 Handverschraubung (drehbar)	1

R+M SUTTNER – Profi-Pistole EcoLine No. ONE

Die Pistole EcoLine No. ONE wird mit 90 cm Strahlrohr und der Cool & Compact Isolierung ST-28 geliefert, dazu der Düsenschutz ST-10 ohne Düse.

- max. 250 bar
- bis 150°C
- Ausgang: Strahlrohr, Stahl verzinkt, 90 cm
- Düsenschutz ST-10 1/4"IG-NPT (ohne Düse)
- 45 l/min
- Eingang: 3/8" IG
- Strahlrohrisolierung ST-28 Cool & Compact, 30 cm



Best-Nr.:	Länge	Isolierung	Material	Druck	Temperatur	Ausgang	Eingang	VE
J507001790	900 mm	300 mm	Edelstahl	250 bar	max. 150°C	Düsenschutz	3/8 Zoll Innengewinde	1

Adapter und Zubehör

Best-Nr.:	Typ	VE
J200330521	schwenkbarer Düsenträger 240°, Edelstahl, feststellbar, M18IG, für 1/4" Düse mit Gewinde*	1



Best-Nr.:	Typ	VE
J200330500	schwenkbarer Düsenträger 240°, Edelstahl, für 1/4" Düse mit Gewinde*	1



*max. Druck: 310 bar | max. Temperatur: 150° C | Leistung: 45 l/min

Schnellkupplungen weiblich mit Außengewinde

Best-Nr.:	Typ	VE
J557105	Kupplung M22x1,5AG, Messing, 63 mm, DN10, Typ ST-45, max. 250 bar/150°C	1



Best-Nr.:	Typ	VE
J55020	Kupplung 3/8"AG, Messing, 43 mm, Typ SP20, NW 8,8, max. 250 bar/150°C	1



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-F14M14SS	Kupplung, 1/4"-Außengewinde, Edelstahl	1
JHP-F38M38SS	Kupplung, 3/8"-Außengewinde, Edelstahl	1



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-F14M14	Kupplung, 1/4"-Außengewinde	1
JHP-F38M38	Kupplung, 3/8"-Außengewinde	1



Schnellkupplungen weiblich mit Innengewinde

Best-Nr.:	Typ	VE
J55010	Kupplung m. Innengewinde 3/8"IG, Typ SP20, Länge 41 mm, NW 8,0, Messing, max. 250 bar / 100 °C	1
J55030	Kupplung m. Innengewinde 1/2"IG, Typ SP20, Länge 42 mm, NW 8,0, Messing, max. 250 bar / 100 °C	1



Best-Nr.:	Typ	VE
J200045550	Kupplung m. Innengewinde 3/8"IG, Typ SP20, Länge 41 mm, NW 8,0, Messing, max. 250 bar / 100 °C	1
J200045560	Kupplung ST-45-250 3/8 IG Edelstahl	1
J200045575	Kupplung ST-45-250 22X1,5 IG Edelstahl	1



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-F14F14	Kupplung, 1/4"-Innengewinde	1
JHP-F38F38	Kupplung, 3/8"-Innengewinde	1



Schnellkupplung Männlich mit Außengewinde

Best-Nr.:	Typ	VE
J55120	Kupplungsniessel SP-20 3/8AG	1
Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-M14M14	Stecker, 1/4"-Außengewinde	1
Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-F14M14SS	Stecker, 1/4"-Außengewinde, Edelstahl	1
JHP-M38M38	Stecker, 3/8"-Außengewinde	1



Schnellkupplung Männlich mit Innengewinde

Best-Nr.:	Typ	VE
J55110	Kupplungsniessel SP-20 3/8IG	1
J55111	Kupplungsniessel SP-20 1/4IG	1
Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-M14F14	Stecker, 1/4"-Innengewinde	1
JHP-M14F14SS	Stecker, 1/4"-Innengewinde, Edelstahl	1
JHP-M38F38	Stecker, 3/8"-Innengewinde	1
Best-Nr.:	Typ	VE
J040005482	Nippel ST-45-250 1/4 IG Edelstahl hart	1
Best-Nr.:	Typ	VE
J557209	Nippel ST-45-250 3/8"IG Edelstahl	1
J55729	Nippel ST-45-250 1/2"IG Edelstahl	1



Schnellkupplung Männlich mit Überwurf

Best-Nr.:	Typ	VE
J557205	Nippel ST-45-250 HV 22x1,5	1



Schnellkupplung Weiblich mit Überwurf

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-EXT150-01	150 mm, M22IG x 1/4" Schnellkupplung	1



PTFE-Dichtband

Zum Abdichten von Rohrverbindungen anstelle von Hanf.

- Temperatur- und Sauerstoffbeständig
- verhindert Festfressen der Gewinde
- für Gewinde DIN 2999-1



Best-Nr.:	VE
E1000047	1

Schlauchverbinder AG:AG

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-M22M14	M22 Außengewinde - 1/4" Außengewinde	1
JHP-M22M38	M22 Außengewinde - 3/8" Außengewinde	1
JHP-M22M22	M22 Außengewinde - M22 Außengewinde	1
J56949	Schlauchverbinder M22 x 1,5 AG : M22 x 1,5 Edelstahl	1
Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-EXT150	150 mm, 1/4" x 1/4" Gewinde	1



Schlauchverbinder AG auf IG

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-M22F14	M22 AG - 1/4" IG Messing	1
JHP-M22F38	M22 AG - 3/8" IG Messing	1



Schlauchverbinder Überwurf und Gewinde IG

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-F22F14	M22 IG x 1/4" IG	1
JHP-F22F38	M22 IG x 3/8" IG	1



Schlauchverbinder Überwurf und Gewinde AG

Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-F22M14	M22 IG x 1/4" AG	1
JHP-F22M38	M22 IG x 3/8" AG	1



Hochdruckkugelhahn, Stahl verzinkt, Kugel verchromt, max. 500 bar / 80°C

Best-Nr.:	Typ	VE
J70605	M22 AG / M22 IG	1
J70610	3/8" IG	1
J706101	M22 AG	1



O-Ringe aus FPM 90 +/- 5 Shore

Dichtringe aus Gummi.



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000103	Ø 15,54 x 2,62 mm	1
J17000104	Ø 9,19 x 2,62 mm	1
J17000105	Ø 18 x 2 mm	1

JEIKNER – Hochdruck Powerschlauch DN10

- max. Temperatur: 100 °C
- max. Druck: 375 bar
- Anschluss 1: M22 x 1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz
- Anschluss 2: M22 x 1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000054	25 m	1
J17000055	50 m	1

JEIKNER – Hochdruck Robustschlauch DN10, M22 Anschlüsse

- Nennweite: 10
- max. Druck: 400 bar
- max. Temperatur: 150°C
- Anschluss 1: DKO 22 x 1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz
- Anschluss 2: DKO 22 x 1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz
- Typ: 2SN (2 Stahldrahteinlagen) glatte Oberfläche



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000056	25 m	1
J17000057	50 m	1

HERMES – Chemie HD-Schlauch, 50 m

- Anschluss: M22 Überwurf
- Durchmesser: DN08
- bis 180 bar
- bis 60°C

Best-Nr.:	VE
J5050004	1



Hochdruckschlauch – Flexi



Best-Nr.:	Typ	VE
JNW6-25	25 m	1
JNW6-50	50 m	1

Technische Daten:

Druck max.	210 bar
Temperatur max.	150 °C
Länge	25 m
Nennweite	NW6
Anschluss	M22 x 1,5 IG
Ausgang	M22 x 1,5 IG

Hochdruckschlauch, M22/M22, DN8



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-SCL20GM228	20 m	1
JHP-SCL50GM228	50 m	1
JHP-SCL100GM228	100 m	1

Technische Daten:

Druck max.	400 bar
Temperatur max.	150 °C
Länge	20 m 50 m 100 m
Nennweite	DN8
Anschluss	M22/ M22

Chemie- und Hochdruckschlauch

Technische Daten:

Druck max.	180 bar
Temperatur max.	60 °C
Anschluss	M22 Überwurf
Durchmesser	DN08 (ca. 8 mm)
Innendurchmesser	5 mm



Best-Nr.:	Typ	VE
J17000039	25 m	1
J17000038	50 m	1

STREAMLINE® – Schlauchwagen mit 50 m 5/16" Hochdruck-Schlauch

Hochdruck-Metall-A-Frame-Schlauchtrommel, komplett mit Schlauchführung und 50 m Doppeldrahtschlauch.

- Schlauch mit M22-Ende
- 400 bar Nenndruck
- 150°C maximale Temperatur

Best-Nr.:	VE
JHP-HRM159A-50-5761	1



STREAMLINE® – Schlauchtrommel mit Schlauchführung für 100 m HD Schlauch

Schlauchaufroller Hochdruck 300' x 3/8 Zoll - A-Rahmen-Typ mit Schlauchführung.

- Wählen Sie zwischen den Varianten
- JHP-HRM302A OHNE Schlauch
 - oder
 - JHP-HRM302A-100-5761 MIT 100 m Schlauch, M22 Ende



Best-Nr.:	Typ	VE
JHP-HRM302A	<u>OHNE</u> Schlauch	1
JHP-HRM302A-100-5761	mit 100 m HD Schlauch	1

STREAMLINE® – Schlauchtrommel mit 50 m 5/16" Hochdruck-Schlauch

Hochdruck-Metall-A-Frame-Schlauchtrommel. Komplett mit Schlauchführung und 50 m Doppeldrahtschlauch.

- Schlauch mit M22-Ende
- 400 bar Nenndruck
- 150°C maximale Temperatur

Hochdruckschlauch:

- Nenndruck: 400 bar
- max. Temperatur: 150 °C
- Länge: 50 m



Best-Nr.:	VE
JHP-HRM152A-050-5761	1

STREAMLINE® – Schlauchtrommel A Rahmen, ohne Schlauch

- für 45m 3/8" HD Schlauch
- wird OHNE Schlauch geliefert

Best-Nr.:	VE
JHP-HRM150A	1





Jeikner Fassadenreinigungslösungen

Der Vorher-Nachher-Effekt

Ein Gebäude wirkt nach einer Fassadenreinigung wie neu. Der Effekt des direkten Vergleichs zwischen gereinigter und verschmutzter Fassade ist enorm. Beim Anlegen einer kostenlosen Probefläche zeigen Sie den Kunden am Objekt den eindrucksvollen Unterschied zwischen gereinigter und nicht-gereinigter Fläche. So wird der Vorher-Nachher-Effekt zu einem wirksamen Verkaufsargument für Ihre Dienstleistung.

Von der Probefläche zur sauberen Fassade

Das Anlegen einer Probefläche hat Vorteile für Kunden und Fassadenreiniger gleichermaßen. Der Kunde erhält einen Eindruck vom Ergebnis und wird von dem positiven Effekt einer professionellen Fassadenreinigung überzeugt. Der Reinigungs-Profi kann Wirkung und Verträglichkeit des gewählten Mittels überprüfen.

Bei der Fassadenreinigung sind das Auffangen und Entsorgen des anfallenden Schmutzwassers Pflicht. Daher muss vor Beginn der Reinigungsarbeiten ein entsprechendes System installiert werden, das garantiert, dass kein kontaminiertes Abwasser in den Boden sickern kann. Zu den Auffangsystemen gehört nicht nur eine Auffangwanne, sondern auch eine Pumpe und optional eine Anlage zur Wasseraufbereitung.

Wählen Sie das Reinigungsmittel je nach Fassadenart und organischer oder atmosphärischer Verschmutzung. Tragen Sie es mit einer chemiegeeigneten Pumpe und Teleskoplan-

ze von oben nach unten flächendeckend auf die Fassade auf. Achten Sie darauf, die gesamte Fläche zu benetzen, ohne die Umgebung zu belasten. Das Reinigungsmittel löst die Verschmutzungen ohne mechanische Einwirkung. Je nach Verschmutzungsgrad muss die Einwirkzeit verlängert werden.

Hat der Reiniger seine Arbeit getan, wird die Fassade mit klarem Wasser abgespült. Stellen Sie den Hochdruckreiniger so ein, dass er mit sanftem Druck alle gelösten Verschmutzungen abträgt. Zu hoher Druck kann Farb- und Putzschichten beschädigen. Fangen Sie mit wenig Druck und hohem Abstand zur Fassade an und steigern Sie sich bei Bedarf langsam. Achten Sie außerdem darauf, dass das Abwasser in keinem Fall in den Boden sickern kann. Bei sehr starker Verschmutzung kann es sein, dann ein zweiter Durchgang mit Reinigungschemie nötig wird. Dann werden die Verschmutzungen schichtweise abgetragen.

Im Anschluss an die erfolgreiche Reinigung kann die Fassade, je nach Art imprägniert oder mit speziellem Fassadenschutz behandelt werden. Damit bleibt der Effekt der sauberen Fassade noch länger erhalten. Algen und Pilze werden in Schach gehalten, beziehungsweise Feuchtigkeit abgehalten, die deren Vermehrung unterstützt. Auch nach einem Neuanstrich der Fassade lohnt sich die Behandlung mit einem vorbeugenden Mittel.



Jeikner bietet Ihnen alles von der Reinigungschemie bis zu den Auffangsystemen, was Sie für eine fachgerechte Fassadenreinigung brauchen. Bieten Sie Ihren Kunden für ein schönes Zuhause, den Werterhalt ihrer Immobilie und zur Steigerung des Marktwertes eine Fassadenreinigung an.

HERMES – Fassadenrein HF1 PLUS

Reinigungslösung für Putzfassaden mit Korrosionsschutz.

- für Putzfassaden aller Art
- auch für Betonwände, Klinkerwände, Natursteinmauern und Dachflächen
- löst organische Verschmutzungen schnell und zuverlässig
- schützt Fassadenelemente aus Aluminium, Kupfer und verzinktem Stahl vor Korrosion
- Reichweite: 90 m²



Best-Nr.:	Typ	VE
JHF1PLUS-20	20 Liter, GEBRAUCHSFERTIG	1
JHF1PLUS-K20	20 Liter, KONZENTRAT	1

HERMES – Fassadenschutz HFS-5

Desinfizierendes Schutzmittelkonzentrat für Putzfassaden sowie angestrichene Fassaden aller Art. Der Langzeitschutz haftet an der Fassade und dringt tief in die Poren ein. Er hemmt effektiv den erneuten Befall von Algen und Schimmel und sorgt damit für einen langanhaltenden Schutz.

- desinfizierende Wirkung auf der Fassade
- langanhaltender Schutz vor organischer Neuverschmutzung
- Wirksamkeit durch unabhängige Studie belegt

Schutzmittel für Baumaterialien vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHFS-K20	20 Liter Kanister, KONZENTRAT	1

Pro-800 Fassadengrundreiniger, sauer

Reinigungskonzentrat zur Sanierung von stark verwitterten Klinker- und Sandsteinwänden an Gebäuden und Fassaden.

- Tiefenreiniger im Außenbereich
- hochkonzentriert



Best-Nr.:	Typ	VE
JFDR-5	5 Liter Kanister	1
JFDR-10	10 Liter Kanister	1

HERMES – Fassadenschutz HFS

Langzeitschutz für Putzfassaden. HFS sollte direkt nach der Reinigung mit HF1 plus aufgetragen werden.

- desinfizierendes Schutzmittel für Putzfassaden und angestrichene Fassaden aller Art
- haftet an der Fassade und dringt tief in die Poren ein
- hemmt effektiv den erneuten Befall von Algen und Schimmel
- Reichweite: 133 m²



Schutzmittel für Baumaterialien vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best-Nr.:	Typ	VE
JHFS-20	20 Liter Kanister, GEBRAUCHSFERTIG	1

HERMES – AlkaliStar

Reinigungskonzentrat mit starker Lösekraft gegenüber atmosphärischen Verschmutzungen wie fettige Feinstaub- und Rußpartikel sowie Abrieb von Autoreifen und Bremsen. AlkaliStar-5 ist universell für die Reinigung von Putz-, Stein-, Beton- und Metalloberflächen geeignet.

- schnell wirksam
- vielseitig verwendbar, z. B. für Putzfassaden, Metallfassaden
- zur Entfernung von Fett, Feinstaub, Ruß und Verschleißpartikeln



Best-Nr.:	Typ	VE
JHAS-1	1 Liter Kanister, KONZENTRAT	1
JHAS-10	10 Liter Kanister, KONZENTRAT	1

HERMES – Testflächen Kit

Das Testflächen Kit umfasst alle Reinigungsmittel inkl. Hilfsmittel, die für das Anlegen von Probeflächen benötigt werden.

Das Set besteht aus:

- 1x HERMES Fassadenrein HF1 plus (20 L)
- 1x HERMES Fassadenschutz HFS (20 L)
- 1x HERMES AlkaliStar-5 (1 L)
- 1x HERMES Antimuff, Lavendel (1 L)
- 3 x HERMES Drucksprüher (1,5 L)
- 2 x Auslaufhahn
- 1x HERMES Fassadenlupe
- 1x Gewebe-Klebeband



Best-Nr.:	VE
J4130001	1

HERMES – Spezial S1 Konzentrat

- Entfernung von Fettrückständen, Teer, Ruß (auch Rauchharz)
- enorme Reinigungskraft
- effektives Spezial-Reinigungsmittel
- stark alkalisch
- verdünnt universell für die Reinigung von Putz-, Stein-, Betonoberflächen verwendbar



Best-Nr.:	Typ	VE
J18000016.1	10 Liter, Kanister	1
J18000016.3	20 Liter Kanister	1

HERMES – Neutralisator HF-EX

HF-Ex dient der Neutralisation von HF1 plus im Fassadenabwasser.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHF-EX20	5 Liter Kanister	1

HERMES – Steinreiniger, SteinSauer extra

- wirkungsvoller, stark saurer Steinreiniger
- für alle säurebeständigen Oberflächen
- löst effektiv die durch atmosphärische Einflüsse und Witterung entstandenen Schmutzkrusten von Steinoberflächen (wie z.B. Ziegel- und Klinker-Fassaden)
- entfernt extra hartnäckige Verfärbungen von asbestfreien beschichteten Faserzementplatten



Best-Nr.:	Typ	VE
JHSTS-1	1 Liter Flasche	1

HERMES – Rostfleckenentferner – HRE

- zur Entfernung von Rostspuren
- vielseitig verwendbar, z. B. für Putzfassaden, Fliesen, Beton, Asphalt, Textilien, Holz, Kunststoff
- schnell wirksam
- hohe Umweltverträglichkeit aufgrund natürlicher Inhaltsstoffe



Best-Nr.:	Typ	VE
J18000017	5 Liter, Kanister	1

HERMES – Wasserrein HWR, Flockungsmittel

Wasserrein HWR ist ein Hochleistungs-flockungsmittel zur Abwasserbehandlung. HWR wird für den Betrieb der HERMES® Dirtbox zur Aufreinigung des bei der Fassadenreinigung anfallenden Abwassers benötigt.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHWR-10	10 Liter Eimer	1

HERMES – Antimuff Lavendel-Duftstoff

Antimuff ist ein Zusatzmittel für das Reinigungsmittel HF1 plus. Es sorgt bei der Anwendung für einen angenehmen Lavendel-Duft und übertönt den typischen „Schwimmbad-Geruch“.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHAM-L1	1 Liter Flasche	1

HERMES – Absaug-Zubehör

Zubehör-Set für die Absaugung mit dem HERMES Fassadereinigungssystem.

Das Set beinhaltet:

- HERMES Absaugmatte mit Ansaugstutzen
- 5 m Ansaugschlauch (3/4" mit Kamlock-Kupplung)
- 25 m Druckschlauch (1/2" mit GEKA-Edelstahl-Kupplung)



Best-Nr.:	VE
JHASG-ZUB	1

HERMES – Abdichtpaste

Die HERMES Abdichtpaste dient zur Abdichtung zwischen der Auffangwanne und der Fassadenoberfläche. Durch ihre speziellen Eigenschaften sorgt die Paste dafür, dass das Fassadenabwasser über die Kante der Auffangwanne perlt und das Abwasser optimal aufgefangen werden kann.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHADP-1	1 Liter	1

HERMES – Edelstahl Schlauchtrommel

Schlauchtrommel speziell für den Einsatz im Bereich der Fassadenreinigung. Extrem stabil und absolut reinigungsmittelbeständig. Der robuste Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Schlauchs.

- Material: Edelstahl und Kunststoff
- Ausführungen: schmal
- Trommelbreite: 150 mm
- Trommeldurchmesser: 390 mm

Die Schlauchtrommel wird ohne Schlauch geliefert.
Geeignet für Hochdruckschlauch mit 1/4 Zoll und 50 M Länger mit M22 Anschluss.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHESST	Edelstahl Schlauchtrommel	1



vorher



nachher

HERMES – Klebeband

PE beschichtetes Gewebe-Klebeband zum Anlegen von Probeflächen.

- Gewebe: Silbergrau
- Breite: 100 mm



Best-Nr.:	VE
JHKB-SG	1

HERMES – Drucksprüher

Drucksprüher mit Pumpfunktion zum Anlegen von Probeflächen. Chemikalienbeständig und absolut robust.



Best-Nr.:	Typ	VE
JHDS-15L	1,5 Liter	1

HERMES – Klemmring

- Ersatzteil für Kombilanze, klein
- Klemmring T 5/ T 10



Best-Nr.:	VE
J18000000	1

HERMES – Wasserschlauch

Abwasser- / Wasserschlauch für die Ab- und Zuleitung.

Schlauchdurchmesser: 1/2 "

Länge: 25 m

Gewicht: 4 kg

Anschluss: GEKA-Edelstahl-Kupplungen



Best-Nr.:	Typ	VE
JHWS-25	25 m	1

HERMES – Fassadenlupe

- praktische Lupe zur Untersuchung von Schäden an Fassaden, Putz und Fassadenfarbe
- asphärische Linse, farbkorrigiert
- Dioptrienausgleich
- 10-fache Vergrößerung für genaue Begutachtung der Fassade



Best-Nr.:	VE
JHFL	1

Injectordüse ID3-120-04

- Spritzwinkel 120°
- sehr gute Bestandsdurchdringung
- hohe Strahlkraft



Best-Nr.:	VE
J18000001	1

SCHAICH – Algen- und Moos Konzentrat

Vielseitiges Reinigungsmittel, das speziell entwickelt wurde, um Algen und Moos von verschiedenen Oberflächen zu entfernen.

- entfernt Algen, Moos, Grünbelag und Flechten von mineralischen Oberflächen
- einfache Anwendung
- breite Anwendungsbereiche



Geruch: charakteristisch
Farbe: hellgelb
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000046.1	1 L Flasche	18
J01000046.4	5 L Kanister	1
J01000046.3	10 L Kanister	1
J01000046.55	20 L Kanister	1

SCHAICH – Algen- und Moos Gebrauchsfertig

Entfernt Algen und Moos von verschiedenen Oberflächen.

- effektive Reinigung
- vielseitig anwendbar
- einfache Anwendung
- breite Anwendungsbereiche



Geruch: charakteristisch
Farbe: hellgelb
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000057.1	1 L Flasche	18
J01000057.55	20 L Kanister	1

SCHAICH – Steinreiniger S

Steinreiniger für Putz- und Farbanstriche.

- eignet sich für säurebeständige Untergründe und kann zur Entfernung einer breiten Palette von Verschmutzungen verwendet werden, darunter atmosphärische Ablagerungen, Fette, Öle, Wachs, Moos, Algen und Pilzbefall
- umweltfreundlich
- schonende Reinigung



Geruch: charakteristisch
Farbe: hellgelb
pH-Wert: 2,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000041.1	1 L Flasche	18
J01000041.4	5 L Kanister	1
J01000041.3	10 L Kanister	1

SCHAICH – Fungal Konzentrat

Konzentrat zur Eindämmung von Algen.

- Effektiver Schutz vor Pilz- und Algenbefall
- Umweltfreundliche Formulierung
- kann leicht in wasser- und lösemittelbasierte Beschichtungsmaterialien eingearbeitet werden



Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 8,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000049	100 ml Flasche	18
J01000050	1 L Flasche	1

SCHAICH – Cleanway Blau Neu, Allzweckreiniger, Konzentrat

Das erstklassige Reinigungskonzentrat, das Handwerk und Industrie gleichermaßen begeistert. Mit einem beeindruckend breiten Anwendungsspektrum ist es die ideale Lösung zur effizienten Entfernung von Fetten, Ölen, Insekten und hartnäckigem Straßenschmutz. Ob für Fassaden, Zeltbetriebe, Spediteure, LKW, Busse, PKW oder Kfz-Waschstraßen.



Geruch: charakteristisch
Farbe: blau
pH-Wert: 10

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000047.1	1 L Flasche	18
J01000047.4	5 L Kanister	1
J01000047.3	10 L Kanister	1
J01000047.55	20 L Kanister	1

SCHAICH – Cleanway Blau, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger alkalischer Breitbandreiniger.

- für eine Vielzahl von Anwendungen im Handwerk und der Industrie geeignet
- bietet eine herausragende Leistung bei der Beseitigung von Fetten, Ölen, Insekten und hartnäckigem Straßenschmutz
- ökonomische Verwendung, dank seiner sparsamen Dosierung im Hochdruckgerät



Geruch: charakteristisch
Farbe: blau
pH-Wert: 10

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000056.1	1 L Flasche	18
J01000056.55	20 L Kanister	1

SCHAICH – RemoPrev, Anti Grün Konzentrat

Löst schonend Oberflächenschmutz aller Art. Mit seiner einzigartigen Formulierung ermöglicht RemoPrev eine effektive Reinigung ohne Hochdruck, Wasser oder mechanische Beanspruchung.

- umweltfreundlich und schonend
- langanhaltende Sauberkeit
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 8,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000054	1 L Flasche	18
J01000051	5 L Kanister	1
J01000052	10 L Kanister	1

SCHAICH – Rostlöser PH Konzentrat

Spezialprodukt zur Entfernung von Rost und metallischen Oxiden auf säureunempfindlichen Oberflächen.

- geeignet für eine Vielzahl von säurebeständigen Oberflächen wie Naturstein, Keramik und Beton
- entfernt zuverlässig Rost verursacht durch verschiedene Quellen wie Eisenabrieb, Schweißrückstände und Düngemittel



Geruch: stechend
Farbe: rot
pH-Wert: 3,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000068.1	1 L Flasche	18
J01000068.4	5 L Kanister	1
J01000068.3	10 L Kanister	1

SCHAICH – Eloxal KN

Gebrauchsfertig Konservierer und Reiniger für Eloxal, Aluminium, Leicht- und Buntmetalle.



Geruch: charakteristisch
Farbe: hellgelb
pH-Wert: 6

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000035.1	1 L Flasche	18
J01000035.3	5 L Kanister	1
J01000035.4	10 L Kanister	1

SCHAICH – MRB 12 Fassadenschutz Konzentrat

Fassadenschutz Konzentrat präventiv gegen Mikroorganismenbefall.

- breites Wirksamkeitsspektrum
- keimabtötende Wirkung
- Oberflächenfreundlichkeit



Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 8,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000023.1	1 L Flasche	18
J01000023.4	5 L Kanister	1
J01000023.3	10 L Kanister	1
J01000023.55	20 L Kanister	1

SCHAICH – MRB 12 Fassadenschutz, gebrauchsfertig

Dieses gebrauchsfertige Produkt bietet präventiven Schutz vor Mikroorganismen und gewährleistet langanhaltende Sicherheit.

- breites Wirksamkeitsspektrum
- keimabtötende Wirkung
- oberflächenfreundlich



Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 8,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000058.1	1 L Flasche	18
J01000058.55	20 L Kanister	1

SCHAICH – Fleckschutz F 18 Aqua

Für einen langanhaltenden Oberflächenschutz.

- Perfluoroctansäurefrei (PFOA) und Perfluoroctan Sulfat Säurefrei (PFOS)
- Hydrophobierungs- und Oleophobierungsmittel
- wasserabweisend, erzeugt einen sichtbaren Abperleffekt auf Ihren Oberflächen



Geruch: charakteristisch
Farbe: milchig, weiß
pH-Wert: 6,5

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000031.1	1 L Flasche	18
J01000031.4	5 L Kanister	1
J01000031.3	10 L Kanister	1

SCHAICH – WRA 80 Schutzimprägnierung

Schutzimprägnierung – der ultimative Langzeitschutz.

- bietet einen umfassenden Schutz vor einer Vielzahl von Substanzen, darunter Öle, Fette, Wachse, Wasser, Streusalz und Verschmutzungen
- Frost- und Tausalzschutz
- Tiefenwirkung



Geruch: stechend
Farbe: hellgelb
pH-Wert: 5,9

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000043.1	1 L Flasche	18
J01000043.4	5 L Kanister	1
J01000043.3	10 L Kanister	1

SCHAICH – Siloxan W 290

Lösemittelhaltiges Natur- und Kunststeinimprägnat, das auf oligomeren Siloxanen basiert. Diese spezielle Formel bietet eine effektive Hydrophobierung für mineralische Baustoffe.

- effektive Hydrophobierung
- breites Anwendungsspektrum
- nachweisbare Verbesserung des Wärmeleitwiderstands



Geruch: charakteristisch
Farbe: transparent
pH-Wert: 7 (bei 20°C)


Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000040.1	1 L Flasche	18
JSW290-5	5 L Kanister	1
J01000040.3	10 L Kanister	1
J01000040.81	30 L Kanister	1

SCHAICH – Duft

Duftstoff für alle Arten von Reinigungsmitteln! Überdecken Sie beißende oder unangenehme Gerüche in Reinigungsschemie mit dem SCHAICH Duftstoff. Kunden und Mitarbeiter bevorzugen frischen und angenehmen Duft von wahlweise Zitrus, Apfel oder Mandel. SCHAICH Duftstoff ist mit sauren, alkalischen, lösemittelhaltigen Flüssigkeiten kompatibel.



Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000083	1 Liter Flasche – Zitrus	1
J01000082	1 Liter Flasche – Mandel	1
J01000081	1 Liter Flasche – Apfel	1

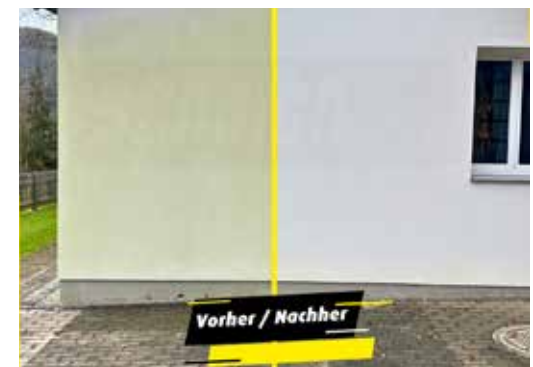


Arvox Pro ist ein leistungsstarker, umweltverträglicher 2-Komponenten-Reiniger, der durch die gezielte Freisetzung von aktivem Sauerstoff tiefenwirksam, materialschonend und gleichzeitig umweltverträglich reinigt.

Das 2-Komponenten-System sorgt für eine optimale Reinigungswirkung durch die unmittelbare Reaktion der beiden Komponenten vor Ort. Der entstehende aktive Sauerstoff löst und zersetzt organische Verschmutzungen vollständig. Die Formulierungen sind speziell auf verschiedene Oberflächen wie Naturstein, Holz, Kunststoff oder Fliesen abgestimmt. Nach der Reinigung bleiben nur Rückstände bestehend aus Wasser, Sauerstoff und biologisch abbaubarem Natriumcarbonat (Waschsoda) zurück. Daher ist Arvox Pro als umweltneutrales Reinigungsmittel einzustufen.

- effektive Tiefenreinigung ohne Schädigung der Oberflächen
- umweltfreundlich dank der natürlichen Wirkweise
- verbesserte Umweltbilanz im Reinigungsbetrieb
- einfache Anwendung durch klare Dosierung und Mischvorgaben (Twin Sprayer)
- Sicherheit für Anwender und Umgebung – keine gefährlichen Rückstände



Geprüfte
Inhaltsstoffe
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID: 1111282526



ARVOX PRO – Twin Sprayer inkl. Leerflaschen

- gleichzeitige Anwendung von zwei Komponenten für optimale Reinigungsleistung
- Reaktion der Komponenten erfolgt erst beim Sprühen, wodurch aktiver Sauerstoff Verschmutzungen tiefenwirksam löst
- handlicher und ausgewogener Behälter
- Farbmarkierte Flaschen
- automatische Mischung der Komponenten im Verhältnis 1:1
- 400-ml-Flaschen sind kompakt, leicht und ausreichend für den Einsatz
- geeignet für organische Verschmutzungen und verschiedene Oberflächen



Best-Nr.:	Gebinde	VE
J0201358	2 x 400 ml Set	6

ARVOX PRO – Twin Sprayer Max

- reinigt bis zu 200 m² in einem Arbeitstag, ideal für große Flächen
- ermöglicht die gleichzeitige Anwendung zweier Reinigungskomponenten in präziser Dosierung
- funktioniert ohne externe Stromquelle, für flexiblen Einsatz überall
- integrierte Rollen erleichtern den Transport, auch auf unebenen Oberflächen
- mit 2x5 Litern ideal für längere Einsätze ohne häufiges Nachfüllen
- optimiert die Reinigung durch gleichmäßiges und leistungsstarkes Sprühen



Best-Nr.:	Gebinde	VE
J0201359	2 x 5 Liter Set	1

ARVOX PRO – Rubber + Plastics Reiniger

Speziell entwickelter Gummi- und Kunststoffreiniger für Außenflächen wie Tartanbahnen, Kinderspielflächen und Förderbänder.

- entfernt organische Verschmutzungen gründlich aus den Poren von Gummi- und Kunststoffoberflächen
- hinterlässt keinen Film und bewahrt die Rutschfestigkeit sowie die Materialeigenschaften der Oberfläche
- frei von Mikroplastik, vegan und biologisch abbaubar



Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000104.90	2 x 5 Liter Set	2
J01000104.91	2 x 10 Liter Set	5

Arvox Pro A

Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 14

Arvox Pro B

Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 4–6

ARVOX PRO – Stein + Beton Reiniger

Umweltneutrale und effektive Lösung für die tiefenwirksame Reinigung von Steinoberflächen.

- langanhaltende Sauberkeit von Steinoberflächen
- auch für den Innenbereich geeignet
- ideal für Natur- und Betonwerksteine, Pflastersteine und Gehwege, Marmor, Architekturbeton, Fassadenputz, Betonflächen und Kieselsteine



Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000098.89	2 x 1 Liter Set	6
J01000098.90	2 x 5 Liter Set	2
J01000098.91	2 x 10 Liter Set	5

Arvox Pro A

Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 14

Arvox Pro B

Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 3–4

ARVOX PRO – Holz Reiniger

Für eine schonende Reinigung aller Holzarten im Außenbereich.

- schonende Alternative zu Hochdruckreinigern
- effektive und nachhaltige Reinigung
- umweltneutral, vegan und mikroplastikfrei
- verlängert die Lebensdauer von Holzoberflächen
- minimiert Betriebsunterbrechungen und ist geruchsneutral



Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000102.89	2 x 1 Liter Set	6
J01000102.90	2 x 5 Liter Set	2
J01000102.91	2 x 10 Liter Set	5

Arvox Pro A

Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 12–14

Arvox Pro B

Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: 3–4

STREAMLINE® SOFTCLEAN™ SYSTEME

Niederdruck Dosiereinheiten für Chemie

STREAMLINE® – Injection Box

Die tragbare Injection Box mit Dosatron Chemikaliendosierer kann Ihre Reinigungschemie präzise mit Wasser in einem voreingestellten Verhältnis mischen.

- funktionelles Gehäuse mit Tragegriffen
- rostfreie Schnellverschlusskupplungen für Schläuche
- Druckbegrenzungsventil mit Regulierung und Manometer
- Dosatron-Chemikaliendosierer mit Einstellmöglichkeit für das gewünschte Chemikalienverhältnis
- ausgelegt für den Anschluss an die Wasserversorgung
- kann in Kombination mit Softwash Box und Puffertank verwendet werden
- keine Elektrizität erforderlich, der Dosierer nutzt die Antriebskraft des durchströmenden Wassers
- Lieferung mit Chemikaliendosierschlauch und Filter
- Dosatron ist zur einfachen Wartung auf einer abnehmbaren Platte montiert

Technische Daten:

- Gewicht: 5 kg
- Abmessung (H x L x B): 400 x 400 x 335 mm



Best-Nr.:	VE
JSW-DB070-01	1

STREAMLINE® – Soft Wash Box

Die tragbare Soft Wash Box mit Lithium-Batterie und chemikalienbeständiger Pumpe wird an die Wasserversorgung angeschlossen, um die Injection Box zu speisen. Sie kann auch mit vorgemischter chemischer Lösung verwendet werden, um sie direkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufzutragen.

- funktionelles Gehäuse mit Tragegriffen
- rostfreie Schnellverschlusskupplungen für Schläuche
- Chemikalienpumpe mit individueller Einstellung
- ausgelegt für den Anschluss an Wasserversorgung oder Wassertank
- zur Verwendung mit der Injection Box oder mit bereits gemischten Chemikalien
- Lithium-Ionen-Batterie inkl. Ladegerät

Technische Daten:

- Gewicht: 9 kg
- Abmessung (H x L x B): 246 x 400 x 300 mm



Best-Nr.:	VE
JSW-SB070-16V	1

HERMES – Chemiepumpe S

Membranpumpe mit Kunststoffpumpenkopf zum Fördern von Reinigungsmittel und Fassadenschutz.

Technische Daten

- Pumpen-Leistung: 10.30 l/min (15 bar)
- Motor-Leistung: 0.44 kW / 230 V / 3.7 A
- Max. Druck: 15 bar
- Anschluss: Schuko-Stecker (230 V)
- Gewicht: 6 kg

Best-Nr.:	Typ	VE
JHCP-S	Chemiepumpe S	1



HERMES – Chemiepumpe 2.0 mit Funk

Plungerpumpe inkl. Funksystem bestehend aus Empfänger und Funkfernbedienung. Mit Edelstahlpumpenkopf und Umlaufventil zum Fördern der Reinigungsmittel HERMES Fassadenrein HF1 plus / HERMES Fassadenschutz HFS.

Technische Daten:

Pumpen-Leistung	7.20 l/min (30 bar)
Motor-Leistung	1.80 kW / 230 V / 13.5 A
Max. Druck	30 bar
Material Pumpenkopf	Edelstahl
Anschluss	Schuko-Stecker (230 V)
Abmessungen	(L x B x H) 600 x 260 x 380 mm
Gewicht	28 kg



Best-Nr.:	Typ	VE
JHCP-MF	Chemiepumpe 2.0 mit Funk	1

A3 INNOTEK – Dosieranlage DSA 22 für chemische Konzentrate

Die freistehende Anlage mischt ihr Reinigungs- oder Schutzkonzentrat direkt aus den Kanistern in die Zuleitung der Sprühanlage im richtigen Verhältnis mit Wasser. Die zwei Dosierpumpen (2 separate Kreisläufe) fördern aus je einem Kanister mit maximal 20 Litern die Reinigungsmittel oder anderen chemischen Konzentrate. Die Dosierung erfolgt manuell über die Einstellung der gewünschten Dosiermenge mittels Verhältnisdosierung über Schwebkörperanzeigen (Wasser zu Reiniger). Die Anlage meldet optisch und akustisch, wenn einer der Kanister leer läuft. Sehr praktisch ist die automatische Abschaltfunktion beim Unterbrechen der Reinigungsarbeiten. Schließt der Bediener die Sprühanlage, schaltet sich die Pumpe ab und beim Öffnen der Sprühanlage wieder ein. Die Anlage verfügt über chemiefeste selbstsperrende Kunststoff Schnellkupplungen.

Für einen optimalen Betrieb der Dosieranlage DSA 22 ist eine druckstabile Wasserversorgung erforderlich. Wir empfehlen den Einsatz einer Inverter-Wasserpumpe.

- 2 separate Chemiekreisläufe mit je 1 Pumpe
- manuelle Dosierung des Verhältnis Wasser zu Reiniger
- Leermeldung akustisch und optisch
- Automatisches An- und Abschalten
- Pumpen-Abschaltung über Durchflussschalter
- chemiefeste selbstsperrende Kunststoff Schnellkupplungen (inkl. 2 Schlauchanschlüsse 6 mm)

Best-Nr.:	VE
J10750DA	1



STREAMLINE® SOFTCLEAN™ SYSTEME

Ausstattung für die Dach- und Fassadenreinigung

STREAMLINE® – 25 Liter Softwash Trolley

Der batteriebetriebene Softwash Trolley mit 25 l Fassungsvermögen, digitaler Steuerung, Lithiumbatterie und Ladegerät verfügt über einen kompakten tragbaren Wagenrahmen. Für den Transport im Van kann er einfach platzsparend zusammengeklappt werden. Die 12 Volt Lithium-Ionen-Batterie hat eine Betriebszeit von 8 Stunden im Dauerbetrieb und 3 Stunden Ladezeit. Der digitale Durchflussregler steuert die Einstellung des Chemikalienflusses. Die chemikalienbeständige Pumpe mit Viton-Dichtung hat eine Leistung von 2,7 bar.

Höhe: 115 cm (72 cm mit eingeklappten Griffen)
Breite: 45 cm
Tiefe: 65 cm
Gewicht: 25 kg (keine Lösung enthalten)

Im Set enthalten:

- 12 V-Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät
- 6 m schwarzer, chemikalienbeständiger 6-mm-Schlauch, mit rostfreien Schnellkupplungen am Wagensystem
- Softwash 36" (90 cm) Chemielanze 5.0 Düse
- Softwash 6" (15 cm) Sprühkopf mit verstellbarem Winkel und 5.0 Düse, kompatibel mit der Softwash Teleskopstange

Adapter für OVA8 HD Stangen muss separat bestellt werden (J17000036).



Best-Nr.:	VE
JSW-T025-222	1

STREAMLINE® – 120 Liter Softwash Trolley

Der batteriebetriebene Softwash Trolley mit 120 l Fassungsvermögen, digitaler Steuerung, Lithiumbatterie und Ladegerät ist auf einer praktischen Schubkarre montiert. Der digitale Durchflussregler steuert die Einstellung des Chemikalienflusses. Die chemikalienbeständige Pumpe mit Viton-Dichtung hat eine Leistung von 2,7 bar.


Höhe: 74 cm
Länge: 152 cm
Breite: 68 cm
Gewicht: 60 kg (keine Lösung enthalten)

Im Set enthalten:

- 12 V-Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät
- schwarzer, chemikalienbeständiger 6-mm-Schlauch auf festmontierter Schlauchtrommel



Best-Nr.:	VE
JSW-B120-022-H	1

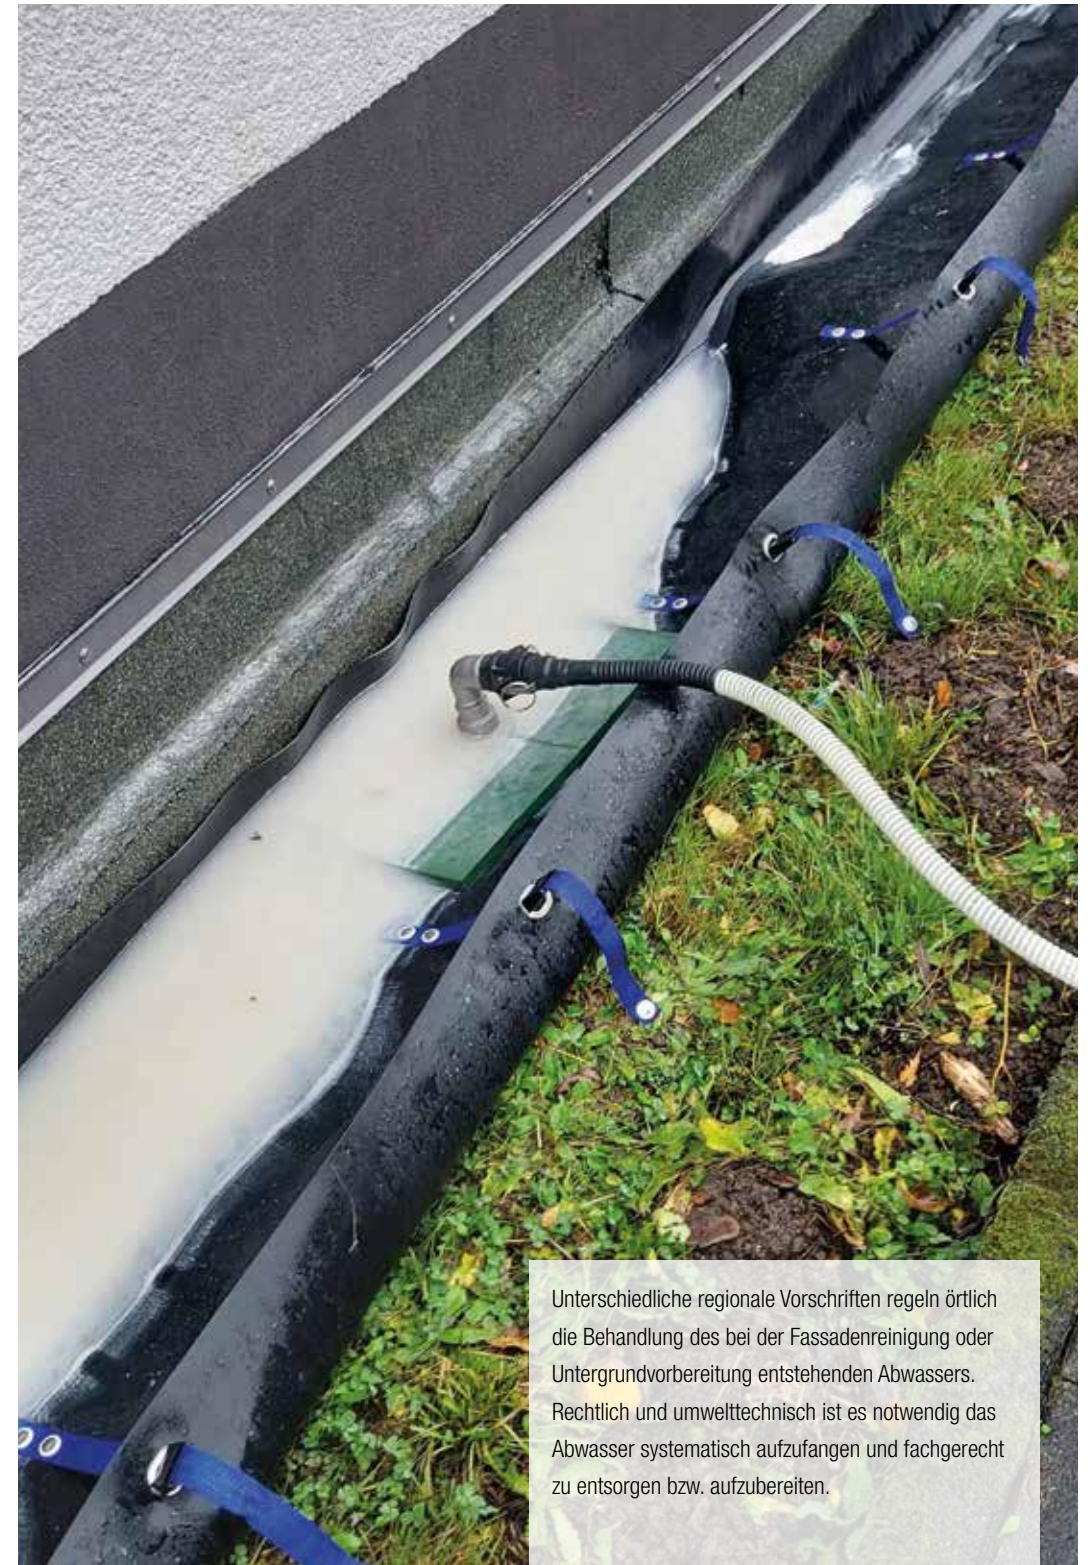

Unterschiedliche regionale Vorschriften regeln örtlich die Behandlung des bei der Fassadenreinigung oder Untergrundvorbereitung entstehenden Abwassers. Rechtlich und umwelttechnisch ist es notwendig das Abwasser systematisch aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen bzw. aufzubereiten.



HERMES – Auffangwanne 3.0

Patenterte Auffangwanne für anfallendes Schmutzwasser. Durch das flexible Schnellspannsystem ist die Auffangwanne in wenigen Minuten aufgebaut und der Reinigungsvorgang kann beginnen.

Best-Nr.:	Typ	VE
JHAFW-2	Auffangwanne 2,8 Meter	1
JHAFW-5	Auffangwanne 5 Meter	1
JHAFW-7	Auffangwanne 7 Meter	1



A3 INNOTEK – Schmutzwasserrinne SR2

Die Schmutzwasserrinne SR2 ist auf beiden Seiten geschlossen. Sie besteht aus 1,5 mm Aluminium und ist 2 Meter lang.

- 1,5 mm Alu
- Länge: 2 m
- incl. Kamlok Wasseranschluss
- Deckel beidseitig
- Gewicht: 4,3 kg

Best-Nr.:	VE
JSR2SWR	1



A3 INNOTEK – Erweiterungsmodul für Schmutzwasserrinne SR2

Verlängern Sie ihr A3 Innotek Abwassersystem mit dem Erweiterungsmodul bestehend aus:

- Systemrinne 2m
- ohne Deckel
- Verbindungsschuh
- Systemverbinder und Schrauben

Best-Nr.:	VE
JSR2EM	1



HERMES – Abwasserpumpe Pro mit Tragegestell

Die HERMES Abwasserpumpe Pro in einem robusten Stahlrahmen ist kompakt zu verstauen und einfach zu tragen. Pumpen Sie das anfallende Abwasser von Fassadenreinigung oder Untergrundvorbereitung schnell und kraftvoll ab. Der digitale Absaugblock ist via Funk mit der Pumpe verbunden und steuert diese vollautomatisch. Der praktische Trolley und der Quattrofilter sind einfach nachrüstbar.

- Pumpe: 64 l/min
- Motor: 0,56 kW/ 0,75 PS
- Anschluss: Schuko-Stecker (230 V/ 5,0 A)
- digitale Pumpensteuerung
- Maße (L x B x H): 390 x 271 x 389 mm
- Gewicht: 21 kg



Best-Nr.:	Typ	VE
JHAWP-PTG	mit Tragegestell	1
JHAWP-PTK	mit Transportkarre	1



HERMES – Abwasserpumpe 2.0

Die kompakte Abwasserpumpe 2.0 von HERMES ist in einem robusten Edelstahlrahmen verbaut mit praktischem Tragegriff für einfaches Handling. Trockenlaufsicher und chemiebeständig! Mit nur 10 kg Gewicht ist die 2.0 Pumpe superleicht und schnell und einfach transportiert.

- Pumpe: 60 l/min
- Motor: 0,55 kW/ 230 V/ 4,3 A
- Max. Druck: 3 bar
- Anschluss Schuko-Stecker (230 V)
- Maße (L x B x H): 325 x 235 x 240 mm
- Gewicht: 10 kg



Best-Nr.:	VE
JHAWP2.0	1

HERMES – Abwasserpumpe Pro mit Quattrofilter

Mit der HERMES Abwasserpumpe Pro mit Quattrofilter verfügen Sie über ein mobiles Komplett-Set zur Abwasserbehandlung, vor allem für die Untergrundvorbereitung. Die vier Filtereinheiten dienen zur Feststofffiltration. Liegt eine Einleitgenehmigung vor, kann danach das Wasser in den Abfluss geleitet werden. Pumpe und Filter sind abnehmbar auf einem Edelstahl-Trolley verbaut. Der digitale Absaugblock ist via Funk mit der Pumpe verbunden und steuert diese vollautomatisch. Dieses robuste und innovative System ist für jede Baustelle geeignet!

- Pumpe: 64 l/min
- Motor: 0,56 kW/ 0,75 PS
- Anschluss: Schuko-Stecker (230 V/ 5,0 A)
- Edelstahl-Trolley
- Quattrofilter (4 Filterkerzen)
- digitale Pumpensteuerung
- Maße (L x B x H): 527 x 462 x 1128 mm
- Gewicht: 43 kg



Best-Nr.:	VE
JHAWP-PQF	1

WATERCIRCLE – TS 21 Schmutzwasseraufbereitungsanlage Mobile

Die mobile Wasseraufbereitungsanlage Watercircle TS21 für die Fassadenreinigung von A3 Innoteg ist Ihre Lösung für gesetzeskonforme und umweltfreundliche Abwasserbehandlung. Sie wurde für den Einsatz direkt am Objekt entwickelt. Das durch die Fassadenreinigung entstehende Schmutzwasser wird direkt am Objekt aufgefangen, gereinigt und dem Wasserkreislauf zugeführt. Das System besteht aus den drei Komponenten: Schmutzwasserrinne SR2, Saugdruckanlage SDA21 und Filteranlage FA21. Die ergonomische Form der Rinne fängt nahezu 100 % des Abwassers auf. Mit der Saugdruckanlage wird das Wasser zur Filteranlage befördert. Dort wird das Wasser in drei Stufen aufbereitet:

1. grobe Partikel filtern
2. Wasser chemisch neutralisieren
3. Feinstschwebstoffe trennen

Am Ende wird das gereinigte Wasser wieder in den Hochdruckreiniger geleitet.



Best-Nr.:	Typ	VE
J07000330	Beutelfilter SWA21 MITTEL	1
J07000331	Beutelfilter SWA21 FEIN	1
J07000332	Beutelfilter SWA21 GROB	1
J07000333	Beutelfilter-Set SWA21 FEIN	1



Best-Nr.:	Typ	VE
JTS21SWA	TS 21 Schmutzwasseraufbereitungsanl.	1

SCHAICH – Graffitientferner MS 41.1

Graffiti- und Markerlöser, der selbst auf lackierten und fluoreszierenden Flächen sowie auf Kunststoff und Folien verwendet werden kann.

- vielseitige Anwendung
- UV-Beständigkeit
- effektive Entfernung



Geruch: nicht bestimmt
Farbe: leicht gelblich
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000026.1	1 L Flasche	18
J01000026.4	5 L Kanister	1
J01000026.3	10 L Kanister	1
J01000026.81	30 L Kanister	1

SCHAICH – Graffitientferner MS 14

Leistungsstarker flüssiger Entferner, der speziell für die problemlose Beseitigung von Lackstiften und Permanentmarkern (z.B. Edding) auf glatten, lösemittelbeständigen Untergründen entwickelt wurde.

- vielseitige Anwendung
- Biologisch abbaubar
- effektive Reinigung



Geruch: charakteristisch
Farbe: orange
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000028.1	1 L Flasche	18
J01000028.4	5 L Kanister	1
J01000028.3	10 L Kanister	1
J01000028.81	30 L Kanister	1

SCHAICH – Graffitientferner MS 20 MAGIC

Graffitientferner für poröse Oberflächen.

- vielseitige Anwendung
- unabhängige Wirksamkeit
- schattenfreies Ergebnis



Geruch: charakteristisch
Farbe: gelblich
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000027.1	1 L Flasche	18
J01000027.4	5 L Kanister	1
J01000027.3	10 L Kanister	1
01000027.81	30 L Kanister	1

SCHAICH – Graffitientferner MS 1 pastios

Graffitientferner geeignet für poröse Flächen.

- vielseitige Anwendung:
- effektive Reinigung
- schattenfreies Ergebnis



Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000029.1	1 L Flasche	18
J01000029.81	30 L Kanister	1



Schaich CHEMIE
Schaich Chemie & Bautenschutz GmbH

Vorher / Nachher

SCHAICH – Graffiti-entferner MS 1 flüssig

Optimal für die Entfernung von Aerosollacken, Tusche, Tief- und Flexodruckfarben von porösen Oberflächen.

- kann auf einer Vielzahl von Untergründen wie Natur- und Kunststein verwendet werden
- effektive Reinigung
- schattenfreies Ergebnis



Geruch: charakteristisch
Farbe: farblos
pH-Wert: nicht bestimmt

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000030.1	1 L Flasche	18
J01000030.4	5 L Kanister	1
J01000030.3	10 L Kanister	1
J01000030.81	30 L Kanister	1

SCHAICH – Graffiti-Schattenex

Zur Entfernung von hartnäckigen Graffiti-Schatten.

- effektive Entfernung
- hochalkalisch und biologisch abbaubar
- vielseitige Anwendung
- Neutralisator



Geruch: charakteristisch
Farbe: gelblich
pH-Wert: 14 (bei 20°C)

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000025.1	1 L Flasche	18
J01000025.4	5 L Kanister	1
J01000025.3	10 L Kanister	1
J01000025.81	30 L Kanister	1

SCHAICH – Graffitischutz MS 601

Effektiver Schutz für saugende Untergründe.

- lang anhaltender Schutz
- Hydro- und oliophobierende Wirkung
- selbstgrundierendes Opferschichtsystem



Geruch: fast geruchslos
Farbe: milchig weiß
pH-Wert: 7 (bei 20°C)

Best-Nr.:	Gebinde	VE
J01000024.1	1 L Flasche	18
J01000024.4	5 L Kanister	1
J01000024.3	10 L Kanister	1
J01000024.81	30 L Kanister	1



skyVac® vereint professionelle Absaugtechnik und sicheres Arbeiten in der Höhe

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich hochwertiger Saug- und Reinigungsgeräte gehört der skyVac® Hersteller Spinaclean zu den innovativsten Unternehmen der internationalen Reinigungsbranche.

skyVac® Dachrinnensauger für eine sichere, effiziente und wirtschaftliche Dachrinnenreinigung vom Boden aus

Im Jahr 2003 entwickelt Spinaclean die Marke skyVac® mit modernen Dachrinnensaugern, die dank leistungsstarker Maschinen und hochwertiger Saugstangen die Dachrinnenreinigung ohne Leiter, Gerüst oder Steiger ermöglichen.

Seitdem hat sich skyVac® in über 35 Ländern etabliert und Spinaclean gehört mit den individuell entwickelten Dachrinnenabsaug-Systemen zu den Marktführern in diesem Segment. Die Dachrinnenreinigungs-Systeme werden inzwischen von einem High-Level-Reinigungssystem für hochgelegene Innenbereiche ergänzt.

Jeikner ist Partner von skyVac® in Deutschland

In Deutschland sind wir, die Jeikner GmbH & Co. KG, exklusiver Vertriebspartner für skyVac® Systeme. Profitieren Sie von unserem hohen Lagerbestand und kurzen Lieferzeiten. Unser praxiserfahrenes Team berät Sie persönlich und bietet auch technischen Support. Sogar beim Vermarkten Ihrer neuen Dienstleistung „Dachrinnenreinigung“ unterstützen wir Sie gerne!

Sie haben Interesse an den skyVac®-Systemen?


Rufen Sie uns an – wir beraten Sie individuell und präsentieren Ihnen die Systeme in einem persönlichen Vorführungstermin.

Persönliche Beratung: ☎ 02737 21395-0

Einige skyVac®-Systeme werden jetzt auch von der BG BAU als Arbeitsschutzprämie gefördert. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Förderung durch die BG BAU möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!

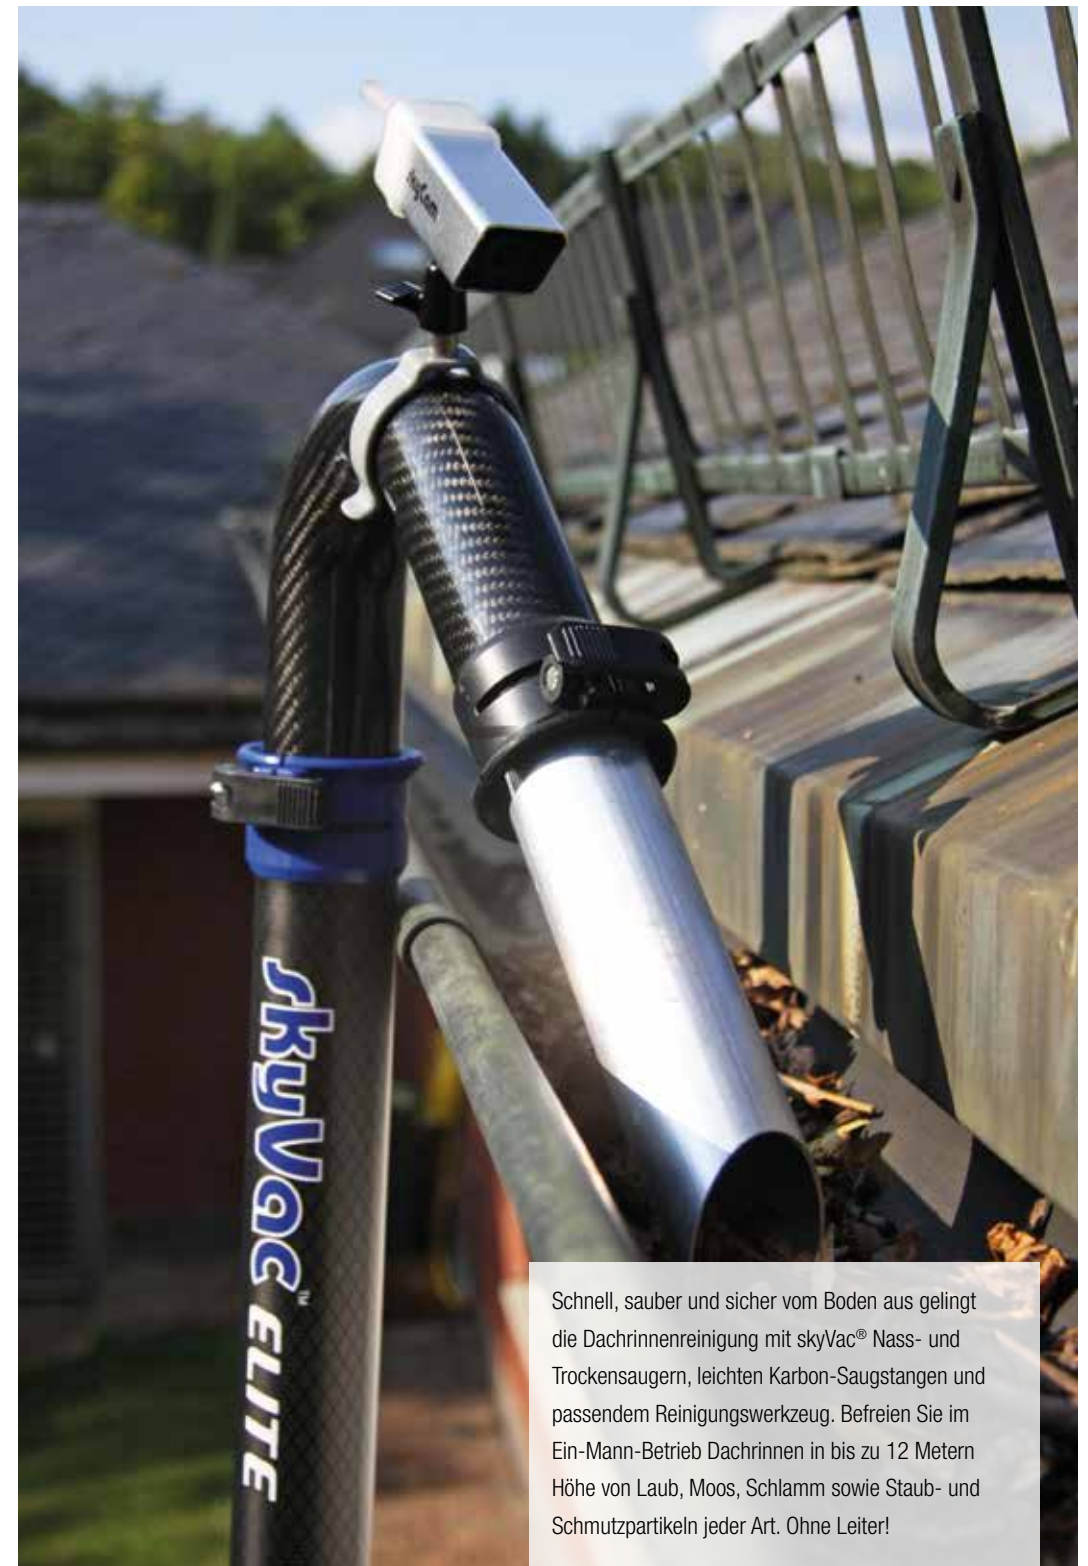

Schnell, sauber und sicher vom Boden aus gelingt die Dachrinnenreinigung mit skyVac® Nass- und Trockensaugern, leichten Karbon-Saugstangen und passendem Reinigungswerkzeug. Befreien Sie im Ein-Mann-Betrieb Dachrinnen in bis zu 12 Metern Höhe von Laub, Moos, Schlamm sowie Staub- und Schmutzpartikeln jeder Art. Ohne Leiter!

skyVac®

EXTERNAL System

Die robusten **EXTERNAL** Systeme wurden speziell für die Anwendung im Freien entwickelt und ermöglichen die Dachrinnenreinigung in bis zu 12 Metern Höhe, sicher vom Boden aus. Im Gegensatz zur herkömmlichen Reinigungsmethode für Dachrinnen entfallen mit skyVac® die Kosten und der Zeitaufwand für Gerüste, Steiger und Hebebühnen.

Dachrinnenreinigung mit skyVac®

Die Reinigung von Dachrinnen gilt als aufwendig, kostenintensiv und gefährlich. Mit skyVac® gelingt diese Arbeit einfacher, effizienter und sicherer! Die Lösungen von skyVac® zur Dachrinnen-Reinigung bestehen aus kraftvollen Saugern, leichten Karbonstangen und einer großen Auswahl an Aufsätzen für unterschiedliche Anforderungen.

Komfortables und sicheres Arbeiten vom Boden aus


- Stangenreichweite bis zu 12 m
- leichte und extrem stabile Karbonstangen
- sicherer Stand auf dem Boden; keine Leitern erforderlich

Effektives Arbeiten und geringe Kosten

- einfache Anwendung
- kein Einsatz teurer Hebebühnen
- hohe Saugleistung
- bequeme Sichtkontrolle per Kamera und Monitor möglich

Die perfekte Ergänzung!

Mit der SurveyCam® können Sie vom Boden aus die Verschmutzung der Dachrinne überprüfen!



skyVac® Interceptor

Modernstes mobiles Dachrinnenreinigungssystem mit Honda Motor. Ausgestattet mit geländegängigem, wendigen Fahrgestell und eigenem Stromgenerator. Mit extrem starker Ansaugkraft hebt und entfernt dieses einzigartige System selbst schwerste Verschmutzungen aus Dachrinnen in bis zu 12 m Höhe.

- KOMPLETT MOBIL! Mit HONDA Benzin-Generator an Bord
- SCHLANKES DESIGN! Reinigen Sie Dachrinnen auch in beengter Umgebung
- ENORME SAUGKRAFT! Entfernt zuverlässig auch schwerste Verschmutzungen
- AUSBLAS-FUNKTION! Ideal bei trockenem Laub und Blockaden

Optionale Extras:

- Siebkorb zum Trennen von Sedimenten und Wasser
- Robuste, wetterfeste Funkkameras für schwer einsehbare Dachrinnen und andere hochgelegene Bereiche.
- surveyCam® (S. 275): HD-Kamera System
- Teleskoprampen (S. 274): Aus- und Einladen des Gerätes im Handumdrehen! Rampen mit verstellbarer Länge und stabiler Grifffläche zum komfortablen Transport des Interceptors.



Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- skyVac® Interceptor
- skyVac® ELITE Saugstangen-Set
- 1 x skyVac® Vac Release Stange (im Stangenset)
- Karbonfaser-Werkzeughalter
- 5 Aufsätze
- 7,5 m blauer drahtverstärkter Schlauch
- Schlauch-Tragetasche
- Tragetasche für Stangen

Förderung durch die BG BAU möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!

Technische Daten:

Motorleistung	5,5 PS Honda Motor (3600 W)
Luftfördermenge	8.000 L / Minute
Dezibelpegel	107 dB
Volumen/Trommel	90 L
Gewicht mit Zugstarter	78 kg
Gewicht mit Schlüsselstart	87 kg
Größe (cm)	L 140 x B 63 x H 104,5
Stangendurchmesser	50 mm



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVINTERC6-Z	skyVac® Interceptor – 6 m Arbeitshöhe, Zugstarter	1
JSVINTERC9-Z	skyVac® Interceptor – 9 m Arbeitshöhe, Zugstarter	1
JSVINTERC12-Z	skyVac® Interceptor – 12 m Arbeitshöhe, Zugstarter	1
JSVINTERC6-S	skyVac® Interceptor – 6 m Arbeitshöhe, Schlüsselstarter	1
JSVINTERC9-S	skyVac® Interceptor – 9 m Arbeitshöhe, Schlüsselstarter	1
JSVINTERC12-S	skyVac® Interceptor – 12 m Arbeitshöhe, Schlüsselstarter	1
JSVINTERC-S	skyVac® Interceptor – Schlüsselstarter, nur Maschine	1
JSVICPS	skyVac® Interceptor – Siebkorb	1
J15000012	skyVac® Interceptor – Batterie für Interceptor	1



skyVac® INDUSTRIAL 85

Nass- und Trockensauger mit Saugstangen für die Dachrinnenreinigung. Drei starke Industrie-Saugmotoren machen diesen Sauger extrem leistungsfähig.

- Ablass-Schlauch und Siebkorb für die einfache Entsorgung von Dachrinnenabfällen
- 7,5 Meter drahtverstärkter Saugschlauch
- inkl. ELITE Weithals-Aufsatz & Alu-Kratzdüse
- drei Industriestandard-Saugmotoren
- seitliche Saugöffnung, verhindert zeitraubende Blockierungen
- einzigartiger Power Mix für höhere Saugleistung
- geländegängiges Kippfahrgestell und Siebkorb für einfaches Leeren der Trommel
- Lenkrollen mit Feststeller
- inkl. skyVac® ELITE-Stangen plus Vac Release-Stange für einfaches Reduzieren der Saugkraft. So können größere Moos- und Grasklumpen nach dem Ansaugen einfach und sicher auf den Boden fallen gelassen werden – kein Ausschalten des Systems erforderlich!

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industrie-Nass- und Trockensauger
- skyVac® ELITE Karbonstangen à 1,5 Meter & 1x Vac Release-Stange
- blauer drahtverstärkter Schlauch, 7,5 Meter
- Tragetasche für Stangen
- Schlauch-Tragetasche
- ELITE Karbon Weithals-Aufsatz
- Siebkorb mit seitlichen Griffen
- 5 verschiedene Düsen für die Dachrinnenreinigung
- Tragetasche für Stangen und Zubehör

Technische Daten:

Motorleistung	max. 3300 W (drei Motoren)
Luftfördermenge	10.000 L / Minute
Dezibelpegel	72 dB
Volumen/Trommel	78 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	36 kg
Größe (cm)	L 60 x B 64 x H 114
Stangendurchmesser	50 mm

Stromaggregat (S. 290) separat erhältlich!



Förderung durch die BG BAU möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVINDUS85	skyVac® INDUSTRIAL 85 – Nass- und Trockensauger	1
JSVINDUS6	skyVac® INDUSTRIAL 85 (240 V) – Standardset 6 m Arbeitshöhe	1
JSVINDUS9	skyVac® INDUSTRIAL 85 (240 V) – Standardset 9 m Arbeitshöhe	1
JSVINDUS12	skyVac® INDUSTRIAL 85 (240 V) – Standardset 12 m Arbeitshöhe	1
JMOM000402	skyVac® INDUSTRIAL 85 – Ersatzmotor	1

Feinwasser-, Umkehr
Reinwasser, Zubehör
Glasreinigung
Fahrgaugerichtungen
Hochdruckreiniger
Feinwasserreinigung
skyVac®
Dachrinnenreinigung
Glasreinigungszubehör

skyVac® Nitro

Die neueste skyVac-Innovation heißt Nitro. Dieser Dachrinnen-sauger hat von allen skyVac-Modellen die höchste Leistung. Vor allem bei losen Verschmutzungen wie trockenem Laub ist der Nitro unschlagbar. Aber nicht nur dank der hohen Leistung geht der tägliche Einsatz schnell von der Hand. Durch das Abfallmanagement mit der großen Kipptrommel, Siebkorb, Abwasserschlauch und der Zyklontechnologie, sind Sie mit den Nacharbeiten wesentlich kürzer beschäftigt.

Die neue Generation Dachrinnensauger für Gebäudereiniger: Damit optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse und erhöhen Ihre Effektivität. Verlassen Sie sich auf den Nitro!

- höchste Leistung aller skyVac-Sauger
- 50 mm Zyklon-Seiteneinlass
- optimales Abfallmanagement
- 78 Liter Fassungsvermögen

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- skyVac® Nitro
- skyVac® ELITE Saugstangen-Set, inkl. Vac Release Stange & 0,75 m Stangenelement
- ELITE Karbon Weithals-Werkzeughalter 135°
- ELITE Karbon Werkzeughalter 180°
- 5-teiliges ELITE-Set Dachrinnenreinigungs-Werkzeuge
- 7,5 m Flexi-Saugschlauch (Ø 50 mm)
- Tragetaschen für Saugstangen, Schlauch & Zubehör

Technische Daten:	
Motorleistung	3.600 Watt (drei Motoren)
Luftfördermenge	13.900 l/min
Dezibelpegel	77 dB
Fassungsvermögen	78 Liter
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	41 kg
Größe (cm)	L 80 x B 60 x H 100

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVNITR06	skyVac® Nitro Dachrinnenreinigungs-Set – 6 m Arbeitshöhe	1
JSVNITR09	skyVac® Nitro Dachrinnenreinigungs-Set – 9 m Arbeitshöhe	1
JSVNITR12	skyVac® Nitro Dachrinnenreinigungs-Set – 12 m Arbeitshöhe	1



skyVac® Mighty Atom

Der kleinste skyVac® unter den Dachrinnensaugern muss sich in puncto Leistung nicht verstecken. Mit 1600 Watt Motor, nur 8 kg Gewicht, kompaktem Design und leichtgängigen Rädern, können Sie den skyVac® Mighty Atom einfach transportieren und auch in schwer zugänglichen Bereichen einsetzen. Geeignet für Facility-Manager und Reinigungsprofis mit Aufträgen rund um Haus und Garage.

- leistungsstarker und kompakter Nass-/Trockensauger
- zur Dachrinnenreinigung bis 10,5 m
- mit Blas- und Saugfunktion
- 50 mm Cyclonic-Saugeinlass (seitlich)
- 50 mm Blasöffnung
- 5 m Schlauch, drahtverstärkt

Im Set mit Steckstangen (mit 6 m, 9 m oder 10,5 m Reichweite):

- inkl. Saugstangen aus Karbon zum Zusammenstecken
- 4, 6 oder 7 Stangenelemente à 1,5 m, Ø 44 mm, je 310 g
- 2 x Silikon Werkzeughalter: 1 x 135°, 1 x 180° -Winkel
- 1 x Adapter
- 3 verschiedene Düsen zur Dachrinnenreinigung
- 1 x runde Bürste für die Innenreinigung
- 1 x Bodenreinigungs-Set
- Set zur Nass- und Trockenreinigung von Teppichen und Teppichböden
- skyVac Tragetasche für Stangen & Schlauch-Tragetasche

Im Set mit Klemmstangen (mit 6 m, 9 m oder 10,5 m Reichweite):

- inkl. Saugstangen aus Karbon mit Klemmverschluss
- 4, 6 oder 7 Stangenelemente à 1,5 m, Ø 50 mm, je 350 g
- 5 x ELITE Dachrinnenreinigungswerkzeuge
- 1 x skyVac® ELITE Karbon Weithals-Winkelstück
- Set zur Nass- und Trockenreinigung von Teppichen und Teppichböden
- skyVac Tragetasche für Stangen & Schlauch-Tragetasche
- kompatibel mit ELITE-Stangen und ELITE-Aufsätzen!

Technische Daten:	
Motorleistung	max. 1600 W
Luftfördermenge	3.800 L / Minute
Dezibelpegel	60 dB
Volumen/Trommel	35 Liter
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	8 kg
Größe (cm)	L 37 x B 40 x H 79
Stangendurchmesser	44 mm (Stecksys.), 50 mm (Klemmsys.)

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVMATS6	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 6 m Arbeitshöhe, inkl. Steckstangen	1
JSVMATS9	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 9 m Arbeitshöhe, inkl. Steckstangen	1
JSVMATS10.5	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 10,5 m Arbeitshöhe, inkl. Steckstangen	1
JSVMAT6	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 6 m Arbeitshöhe, inkl. Klemmstangen	1
JSVMAT9	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 9 m Arbeitshöhe, inkl. Klemmstangen	1
JSVMAT10.5	skyVac® Mighty ATOM – Standardset – 10,5 m Arbeitshöhe, inkl. Klemmstangen	1
JSVMAT	skyVac® Mighty ATOM – nur Maschine	1
J15000028	skyVac® Mighty ATOM – Ersatz Motor für Mighty ATOM	1

Ersatzstangen zum skyVac® Mighty Atom siehe Seite 278.

skyVac® Mighty Atom inkl. Steckstangen



skyVac® Mighty Atom inkl. Klemmstangen



Förderung durch die BG BAU möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!

skyVac® Atom Sonic

Dank Kombination aus starker Saugkraft und hoher Luftgeschwindigkeit ist der Atom Sonic perfekt zum Ausblasen und Aussaugen von festem und losem Schmutz aus Dachrinnen und für viele andere Projekte rund ums Gebäude geeignet. 2800 Watt Sauger (2 x 1400 W Motor) mit 45 Liter Edelstahltrommel, montiert auf wendigen Rollen.

Die leichten Saugstangen-Elemente werden mit Klemmen fixiert und sind mit der Vac-Release-Manschette ausgestattet. Mit einer einfachen Drehbewegung können Sie den Saugvorgang unterbrechen, z.B. um angesaugte Gegenstände oder Klumpen aus der Rinne zu heben und anschließend fallen zu lassen. Das Set beinhaltet zusätzlich den ELITE Karbon Weithals-Winkel, der mit extra breitem Winkeldurchgang besonders effektives Absaugen ermöglicht.

Kompatibel mit ELITE-Stangen und ELITE-Aufsätzen!

Technische Daten:	
Motorleistung	max. 2800 W (zwei Motoren)
Luftfördermenge	7.166 L / Minute
Dezibelpegel	74 dB
Volumen/Trommel	45 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	17,2 kg
Größe (cm)	L 48 x B 48 x H 78
Stangendurchmesser	50 mm

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVAS6	skyVac® ATOM SONIC – Standardset 6 m Arbeitshöhe	1
JSVAS9	skyVac® ATOM SONIC – Standardset 9 m Arbeitshöhe	1
JSVAS12	skyVac® ATOM SONIC – Standardset 12 m Arbeitshöhe	1

Ersatzstangen zum skyVac® Atom Sonic siehe Seite 277.



Stromaggregat (S. 290) separat erhältlich!



Inklusive:

- Saugstangen mit Klemmen, Ø 50 mm
- 1 x skyVac® ELITE Vac-Release Stange
- 1 x skyVac® ELITE Hairpin Werkzeughalter
- 5 m blauer drahtverstärkter Schlauch
- 1 x Tragetasche für Stangen, 1 x Schlauch-Tragetasche
- 2 x Manschette: 1 Sauger-Schlauch-Manschette 50–50 / 1 x Schlauch-Stange-Manschette 50–50
- 5 x ELITE Werkzeuge
- 1 x Tragetasche
- 1 x Bodenreinigungs-Set

skyVac® ForestryVac

Die gefährlichen Raupen des Eichenprozessionsspinners saugen Sie mit skyVac ForestryVac einfach und sicher ab. Bei der Entfernung der Raupen ist es wichtig, diese auf keinen Fall zu berühren. Das Gift in den feinen Härchen verursacht Hautausschläge, Augenreizungen und in schwereren Fällen Atembeschwerden. Daher ist es für Mensch und Tier von großer Bedeutung die Eichenprozessionsspinner-Raupen zu entfernen.

Sicheres Absaugen der Raupen | Eichenprozessionsspinner

Mit skyVac ForestryVac saugen Sie die Raupen mit ihren Gespinsten aus Bäumen und Sträuchern ohne diese mit Chemikalien zu belasten. Auf diese Weise schützen Sie die Umwelt gleich zweifach. Vor Chemieeintrag und dem Raupengift! Das Besondere am ForestryVac ist sein Onboard Motor. Denn dadurch nutzen Sie die Maschine ganz einfach dort, wo Sie ihn brauchen – auch ohne Stromquelle! Dank des Honda-Motors sind Sie in Parks, auf Feldern oder im Wald perfekt ausgestattet.

- sichere Absaugung vom Boden aus
- bis zu 12 Meter hoch
- hochwertiger Filter gegen feine Härchen
- Onboard Motor von Honda
- keine Stromquelle nötig
- geländegängige Räder

ForestryVac Onboard Motor

Der Honda-Motor eignet sich für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen wie Baumaschinen, Bodenfräsen, Generatoren, Schweißgeräte, Pumpen und andere industrielle Anwendungen

- 3,1 Liter Kraftstoffkapazität
- OHV-Konstruktion zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz
- einfaches Starten mit automatischem Dekompressionssystem
- Soft-Rückstoß-Startergriff
- niedriger Kraftstoff- und Ölverbrauch
- geringerer Vibrations- und Geräuschpegel
- erfüllt strenge Umweltvorschriften

Technische Daten:	
Motorleistung	5,8 PS (2600 Watt)
Luftfördermenge	7.000 L / Minute
Dezibelpegel	72 dB
Volumen/Trommel	62 L
Netzanschluss	240 V
Gewicht	15 kg
Größe (cm)	L 104 x B 130 x H 62
Stangendurchmesser	50 mm

- Inklusive:
- 1 x skyVac ForestryVac-System
 - 4 x selbstverschließende Einweg-Filterbeutel
 - 1 x HEPA-Filter (abnehmbar)
 - 8 x skyVac Elite Saugstangen aus Kohlefaser
 - 1 x Halbstange
 - 1 x 8 m 50 mm Flexi-Schlauch
 - 1 x Schlauch-Pol-Anschluss
 - 1 x Schlauchtrommel-Aufsatz
 - 1 x Elite Carbon Weithals-Winkel 135°
 - 8 x Elite-Endwerkzeuge
 - 1 x Schlauchtasche
 - 1 x Tragetasche für Stangen

Best-Nr.:	Typ	VE
J15000027	skyVac® FORESTRYVAC – Standardset 12 m Arbeitshöhe	1



INTERNAL System

Die robusten INTERNAL Hochleistungs-Innenstaubsauger wurden speziell für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche entwickelt. Die wartungsfreundlichen skyVac®-Systeme verfügen über eine spezielle Luftströmung, um eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten. skyVac® INTERNAL Systeme sind ideal für die Reinigung von Innenräumen mit hohen Decken, wie z.B. in Flughäfen, Einkaufszentren, Büros, Schulen und Krankenhäusern.

Besonders stolz sind wir darauf, Ihnen die weltweit ersten teleskopierbaren Hochleistungs-Saugstangen für die Innenreinigung vorstellen zu dürfen. Die Stangen aus federleichter und strapazierbarer Karbonfaser sind kompatibel mit dem skyVac® INTERNAL 27 und den meisten Markenstaubsaugern anderer Hersteller, um hohe Decken, Rohrleitungen und vieles mehr in bis zu 12 Metern von losen Schmutz und Staub zu befreien.



skyVac® INTERNAL 30

Vielseitig nutzbares Saugsystem für die sichere Innenreinigung ohne Leiter oder Gerüst. Erreicht bis zu 12 m Höhe (+ Körperhöhe) und wurde speziell für schwer zugängliche Bereiche entwickelt.

Mit einer Motorleistung von 1000 Watt und einer Luftstrombewegung von 3800 Litern pro Minute ist der skyVac® 30 ideal für den Einsatz in Einkaufszentren, Bürogebäuden, Kliniken, Bibliotheken, Schulen und Universitäten.

- kompakter & leistungsstarker Sauger mit 37 L Fassungsvermögen
- auf wendigem Trolley
- inkl. praktischem Gitter-Korb
- Industrie-Standard; erfüllt höchste Anforderungen

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- 4, 6 oder 8 Stück Karbon-Saugstangen à 1,5 m (je nach gewählter Reichweite)
- 6 m Flexi-Schlauch, 38 mm Durchmesser
- 8-teiliges Set mit Bürstendüsen und Aufsatzwerkzeugen, inkl. 65° und 155° Karbon-Werkzeughalter
- Gitterkorb für Schlauch und Zubehör
- Tragetasche für Saugstangen und Zubehör
- Schlauch-Tragetasche



Technische Daten:

Motorleistung	max. 1.000 W
Luftfördermenge	3.800 L / Minute
Dezibelpegel	60 dB
Volumen/Trommel	37 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	14 kg
Größe (cm)	L 55 x B 44 x H 90

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVINT30-6M	skyVac® INTERNAL 30 – Standardset 6 m Arbeitshöhe	1
JSVINT30-9M	skyVac® INTERNAL 30 – Standardset 9 m Arbeitshöhe	1
JSVINT30-12M	skyVac® INTERNAL 30 – Standardset 12 m Arbeitshöhe	1

Förderung durch die BG BAU möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!



skyVac® INTERNAL 78

Extrem effiziente Zwei-Motoren-Lösung zur Nass- und Trockenanwendung. Der starke Nass-/Trockensauger in Verbindung mit den INTERNAL Saugstangen ermöglicht Ihnen ein schnelles und effizientes Arbeiten. Das INTERNAL 78-System erfüllt selbst höchste Anforderungen an Reinigungsarbeiten im Innenbereich.

- extrem leistungsstarker Industriestaubsauger
- hocheffiziente Doppelvakuummotoren
- großes Fassungsvermögen (78 L)
- Kipptrommel für einfache Entleerung
- wendiges Fahrgestell mit Edelstahlbehälter

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industriestaubsauger
- 4, 6 oder 8 Karbon-Saugstangen à 1,5 m (je nach gewählter Reichweite)
- Gewicht pro Stange: 310 g
- 6 m Flexi-Schlauch, 38 mm Durchmesser
- 8-teiliges Set mit Bürstendüsen und Aufsatzwerkzeugen, inkl. 65° und 155° Karbon-Werkzeughalter
- 5 Vliesfilterbeutel
- Tragetasche für Saugstangen und Zubehör
- Schlauch-Tragetasche



Technische Daten:

Motorleistung	max. 2600 W (zwei Motoren)
Luftfördermenge	7.166 L / Minute
Dezibelpegel	72 dB
Volumen/Trommel	78 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	8 m
Gewicht	36 kg
Größe (cm)	L 60 x B 64 x H 114

Förderung durch die BG BAU möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVINDUS78	skyVac® INTERNAL 78 – Nass- und Trockensauger	1
JSVINT6	skyVac® INTERNAL 78 – Standardset 6 m Arbeitshöhe	1
JSVINT9	skyVac® INTERNAL 78 – Standardset 9 m Arbeitshöhe	1
JSVINT12	skyVac® INTERNAL 78 – Standardset 12 m Arbeitshöhe	1
JMOM000624	skyVac® INTERNAL 78 – Ersatzmotor	1

skyVac®

ATEX System

skyVac® ATEX A37

Kompaktes ATEX-System, geeignet für brennbare Stäube der Klasse M in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 22. Dieses zuverlässige System bietet Ihnen das höchste Sicherheitsniveau. Entwickelt für den kommerziellen und industriellen Einsatz.

- geeignet für brennbare Stäube der Klasse M/ATEX-Zone 22
- einphasiges explosionsgeschütztes Vakuum
- bürstenloser Induktionsmotor
- Push & Clean-Filter-Reinigungssystem
- eingebauter Strömungssensor und akustisches Warnsignal überwachen die Luftgeschwindigkeit

Inhalt Standardset (erhältlich in 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industriesauger (Nilfisk ATTIX 40 TYP 22)
- ATEX-zertifizierte Karbonstangen á 1,5 m Länge, nur 280 g Gewicht pro Stangenelement
- Karbon-Werkzeughalter (1x 65°, 1x 155°)
- gerader Schlauchmanschettenanschluss aus Karbonfaser
- 5 m Flexi-Schlauch, antistatisch, 38 mm Durchmesser
- 3 verschiedene Aufsätze für die Innenreinigung
- Rohrbogen aus rostfreiem Stahl
- antistatische Tragetasche für Stangen und Zubehör

Technische Daten:

Motorleistung	max. 1400 W
Luftfördermenge	3.200 L / Minute
Dezibelpegel	60 dB
Volumen/Trommel	37 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	13 kg
Größe (cm)	L 45 x B 44 x H 75

ATEX steht für „Atmosphäre explosives“ – explosionsfähige Atmosphären – die brennbare Gase, Nebel, Dämpfe oder brennbaren Staub enthalten können. Liegt eine ausreichende Konzentration dieser Stoffe in der Luft vor, kann eine Zündquelle eine Explosion verursachen. skyVac® ATEX Geräte sind die Lösung für Reinigungsaufgaben, bei welchem größtmögliche Sicherheit Pflicht ist. Basierend auf dem skyVac®-System, erhalten Sie bei uns das unabhängig zertifizierte ATEX-System für Reinigungsarbeiten in der Höhe, das mit allen ATEX-Staubsaugern kompatibel ist.



skyVac® ATEX A37 G

Extrem leistungsstarkes ATEX-System für brennbare Stäube der Klassen L, M und H in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 22. Das robuste System verwendet die ultraleichten Stangen mit nur 186 g pro Meter und kann in nur einem Reinigungsgang den dichtesten Staub entfernen.

Entwickelt für den gewerblichen und industriellen Einsatz, um die ATEX-Reinigung auf höchstem Niveau wirtschaftlicher als je zuvor zu gestalten – auch unter härtesten Bedingungen, z.B. in der Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textilindustrie. Perfekt für den regelmäßigen Einsatz in Handwerksbetrieben wie Dachdeckereien und Bäckereien.

- geeignet für brennbare Stäube der Klasse M/ATEX Zone 22
- einphasiges, explosionsgeschütztes Vakuum
- bürstenloser Induktionsmotor
- Filterreinigung bei laufendem Betrieb möglich
- Trichter aus Edelstahl, abnehmbar
- robustes Fahrgestell mit feststellbaren Rollen
- große Filterfläche

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Industriestaubsauger (Nilfisk VHS110 Z22)
- ATEX-zertifizierte Karbonstangen mit einer Länge von je 1,5 m – nur 280 g / Element
- Karbon-Werkzeughalter (1x 65°, 1x 155°)
- gerade Schlauchmanschettenverbindung aus Karbonfaser
- 5 m Flexi-Schlauch, antistatisch, 38 mm Durchmesser
- 3 verschiedene Aufsätze für die Innenreinigung
- antistatische Tragetasche für Stangen und Zubehör

Technische Daten:

Motorleistung	max. 1.100 W
Luftfördermenge	3.600 L / Minute
Dezibelpegel	73 dB
Volumen/Trommel	37 L
Netzanschluss	240 V
Netzkabellänge	7,5 m
Gewicht	42 kg
Größe (cm)	L 56 x B 57 x H 124
Hauptfilterfläche (cm²)	10.000
Hauptfiltertyp	Sternfilter, antistatisch, Klasse L



Waspak i-suit Rucksacksystem für Teleskopstangen

Der Waspak i-suit ist ein Rucksacksystem mit Zugentlastung für die ergonomische Arbeit mit Teleskopstangen. Beim Reinigen mit Teleskopstangen wird der Waspak i-suit wie ein Rucksack getragen. In der Rückenmitte befindet sich das Entlastungsgerüst, das über den Kopf nach vorne geleitet wird. Am vorderen Ende der Stange befindet sich das Seilzugsystem, in welches Ihre Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten!) eingehängt wird. Auch lange wasserführende Stangen lassen sich dank der Seilzugtechnik spielend leicht bedienen.

Ergänzt wird das Haltesystem von der i-suit Prismenbrille*. Die Brille ermöglicht Ihnen die Sicht auf hochgelegene Arbeitsbereiche, ohne den Kopf in den Nacken legen zu müssen.

- verhindert Schulterverletzungen und Rückenschmerzen
- steigert die Produktivität
- ergonomische und verantwortungsbewusste Arbeitsweise wird gefördert
- Bewegungsfreiheit und sichere Sicht auf die zu reinigenden Flächen
- inklusive Prismenbrille

JEIKNER Profi-Tipp: Die BG BAU fördert Rucksacksysteme für Teleskopstangen zur Fenster- und Fassadenreinigung und erstattet Ihnen bis zu 50 % des Kaufpreises. Informieren Sie sich dazu auf der Webseite der BG BAU.



*auch einzeln erhältlich

Technische Daten:

Gewicht:	3,9 kg
Maße:	125 x 80 x 45 cm

Aluminium Teleskop-Rampen

Ausziehbare Rampen für einfaches Ein- und Ausladen oder das Überwinden von Stufen.



Technische Daten:

max. Last	275 kg
Breite	190 mm
Breite Innen	150 mm
min. Länge	92 cm
max. Länge	213 cm
Gewicht	11 kg
Seiten Höhe	46 mm

Best-Nr.:	VE
JSVTR	1

Klapprampe, Friktionsbeschichtet

- Friktionsbeschichtung für sicheren Halt
- integrierter Tragegriff für einfache Handhabung



Technische Daten:

max. Last	272 kg
Maße	305 x 73,3 x 3,5 cm 155 x 40 x 24 cm
Auffahrlänge	299 cm
Laufflächenbreite	72,7 cm
Gewicht	29,29 kg
min. Ladehöhe	18 cm (6 %)
max. Ladehöhe	61 cm (20 %)

Best-Nr.:	VE
J21000046	1

skyVac® SurveyCam®

Filmen und fotografieren Sie schwer einsehbare Bereiche sicher vom Boden aus – in Profi-Qualität!

Surveycam ist das neue Kamerasystem von skyVac®. Es besteht aus einer HD Funk-Kamera mit separatem Monitor. Befestigen Sie die kompakte und wetterfeste Kamera an einer Teleskopstange und den Monitor in Augenhöhe, um Ihre Arbeiten in der Höhe zu begutachten und festzuhalten.

Die hellen LEDs der Kamera sorgen zusammen mit dem verstellbaren Fokus für klare und präzise Fotos und Videos, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Monitor ist mit Schutzhülle inkl. Blendschutz, Micro-SD-Karte und Kartenleser/USB-Stecker ausgestattet. Die Aufnahmen lassen sich direkt vor Ort auf andere Geräte übertragen.

Die Einstellungen der Kamera nehmen Sie komfortabel über den Monitor vor. Auch mit Handschuhen oder nassen Fingern gelingt dies einfach dank gummierter Bedienknöpfe. Der Akkustand der Kamera ist mit einem Blick auf den Monitor erkennbar.



Technische Daten Kamera:

Empfangsfrequenz	2400~2483 MHz
effektive Reichweite	ca. 100 m
LED Lichtreichweite	2 m
Ladezeit	2,5 Stunden
Betriebszeit (Vollauffüllung)	2,5 Stunden (LED aus) / 2 Stunden (LED an)
Spannungsversorgung	5V DVC
Größe	60 x 40 x 40 cm
Gewicht	65 g

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVSCNC	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera	1
JSVSC	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera mit Monitor	1
J07000477	skyVac® SurveyCam Monitor	1
JSVSC32	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera mit Monitor & Teleskopstange 9,7 m	1
JSVSC50	skyVac® SurveyCam HD Funk-Kamera mit Monitor & Teleskopstange 15,2 m	1

skyVac® SD-Kartenleser

Senden Sie Bilder und Videos von Ihrer Dachrinne-, Dach- und Schornsteininspektion direkt von Ihrem Smartphone an Ihre Kunden oder Kollegen.

Kompatibel mit:

iPhone X/8/8 plus
iPhone 7/7 plus
iPhone 6s/6s plus, 6/6 plus
iPhone 5/5s/5c
iPod touch (6. Generation)
iPad 4/iPadmini/iPad Air/iPad pro/Mac

SD-Karte nicht enthalten!



Best-Nr.:	VE
JSVSD	1

skyVac® Halterung für skyPole

Kamerahalterung zur Befestigung der skyCam® Kamera auf der skyPole Inspektionsstange.

Maße: 4,5 x 4,5 x 4 cm



Best-Nr.:	VE
JSVHSP	1

skyVac® Montageclip für Kamera

Stabiler Befestigungsclip für die skyCam® Inspektionskamera.



Best-Nr.:	VE
JSVMC	1

skyVac® Skypole

Inspektions-Teleskopstange für skyCam®

- ermöglicht die Inspektion der Dachrinne vom Boden aus
- teleskopierbare Karbonfaser-Stange
- inkl. schwenkbarer Kamerahalterung
- spart Zeit und Kosten

Inhalt:

- Karbon-Inspektions-Teleskopstange in 7,5 m oder 10 m Länge
- Kamerahalterung (Kamera separat erhältlich)



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVITS7	skyVac® Skypole – Inspektions-Teleskopstange 7 m – 1,6 kg	1
JSVITS10	skyVac® Skypole – Inspektions-Teleskopstange 10,5 m – 2,4 kg	1
JSVITS13	skyVac® Skypole – Inspektions-Teleskopstange 13,0 m – 3,2 kg	1



skyVac® ELITE Saugstangen-Set, 50 mm

skyVac® ELITE Stangenset inkl. Schlauch, Adapter und Aufsatzwerkzeugen

Das ultimative High Reach Saugstangensystem – jetzt noch besser!

Mit federleichtem Gewicht von nur 280 g pro Stangenelement ist skyVac® ELITE ein einzigartiges, individuell anpassbares Dachrinnenreinigungssystem mit hoher Reichweite. Mit den All-in-One-Klemmstangen aus hochwertiger Karbonfaser erreichen Sie Dachrinnen bis in 12 Metern Höhe – und das sicher vom Boden aus.

Die zum Patent angemeldete Vac-Release-Manschette macht die Saugkraftkontrolle zum Kinderspiel, während die 3 abgewinkelten Werkzeughalter und 5 Endwerkzeuge perfekt für das Reinigen aller Dachrinnenarten sind. Jetzt neu mit drahtverstärktem Saugschlauch!

Kompatibel mit dem skyVac® Mighty Atom mit Klemmstangen, Atom Sonic, Industrial 85 und Interceptor mit 50 mm Einlassöffnung.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVE6	skyVac® ELITE Saugstangen – 6 m Meter Arbeitshöhe	1
JSVE9	skyVac® ELITE Saugstangen – 9 m Meter Arbeitshöhe	1
JSVE12	skyVac® ELITE Saugstangen – 12 m Meter Arbeitshöhe	1

skyVac® Teleskop-Saugstangen-Set für INTERNAL Systeme

Spinaclean hat die weltweit ersten All-in-One-Teleskop-Saugstangen entwickelt und hergestellt. Die Universalstange ist kompatibel mit den meisten gängigen Markenstaubsaugern.

- All-in-One-Stange; Länge im zusammengeschobenen Zustand: 1,67 m
- erreicht Höhen von 6 bis 9 m
- hergestellt aus federleichter Karbonfaser

Inhalt Standardset (mit 5,5 m, 7,5 m oder 9 m Reichweite):

- Teleskop-Saugstange
- Bürstenset mit 8 Bürsten für die Innenreinigung
- Tragetasche für Zubehör
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVINTS13	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 4 m Arbeitshöhe	1
JSVINTS18	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 5,5 m Arbeitshöhe	1
JSVINTS25	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 7,5 m Arbeitshöhe	1
JSVINTS30	skyVac® Teleskop-Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe	1

skyVac® INTERNAL Saugstangen-Set

Ideal für Reinigungsarbeiten im Innenbereich in bis zu 12 m Höhe.

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- Karbonstangen, je 1,5 m lang
- 8 verschiedene Aufsatzwerkzeuge bzw. Bürstenenden
- Tragetasche
- Flexi-Schlauchmanschette
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JRSINT6	skyVac® INTERNAL Saugstangen – 6 m Arbeitshöhe	1
JRSINT9	skyVac® INTERNAL Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe	1
JRSINT12	skyVac® INTERNAL Saugstangen – 12 m Arbeitshöhe	1

skyVac® EXTERNAL Saugstangen-Set, 44 mm

Reinigen Sie Dachrinnen bis zu einer Höhe von 12 m mit dem leichten skyVac®-Stangen-Set aus Karbon inkl. Zubehör.

Das Set besteht aus 1,5 m langen Stangen mit 44 mm Durchmesser, abgewinkelten Werkzeughaltern, Endwerkzeugen, einem flexiblen Schlauch und einer Manschette. Kompatibel mit skyVac® Atom, Mighty Atom Steckstangensystem und Commercial.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVEXT6	skyVac® EXTERNAL Saugstangen – 6 m Arbeitshöhe	1
JSVEXT9	skyVac® EXTERNAL Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe	1
JSVEXT10	skyVac® EXTERNAL Saugstangen – 12 m Arbeitshöhe	1

skyVac® ATEX A37 G Saugstangen

ATEX Karbonstangen-Set; ideal für Anwendungen, bei welchen eine Reichweite von bis zu 12 m erforderlich ist.

Inhalt Standardset (mit 6 m, 9 m oder 12 m Reichweite):

- ATEX-zertifizierte Karbonstangen mit einer Länge von je 1,5 m – nur 280 g
- 155° Werkzeughalter aus Karbonfaser
- 65° Werkzeughalter aus Karbonfaser
- gerade Schlauchmanschetten-Verbindung aus Karbonfaser
- 3 x verschiedene Endwerkzeuge
- antistatische Tragetasche für Stangen und Zubehör
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVATXPS6	skyVac® ATEX Saugstangen – 6 m Arbeitshöhe	1
JSVATXPS9	skyVac® ATEX Saugstangen – 9 m Arbeitshöhe	1
JSVATXPS12	SkyVac® ATEX Saugstangen – 12 m Arbeitshöhe	1

skyVac® ELITE Karbonfaserstange

Erweiterungsstange für das ELITE Stangensystem.

- 0,75 m oder 1,5 m Länge
- 50 mm Durchmesser
- Karbonfaser
- Gewicht:
750 mm = 175 g
1,5 m = 280 g



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVES075	0,75 m	1
JSVES15	1,5 m	1

skyVac® Klemmstange

- passend für skyVac® Mighty Atom und Atom Sonic
- 1,5 m Länge
- Gewicht 350 g
- 50 mm Durchmesser
- Karbonfaser



Best-Nr.:	VE
JSVKS15	1

skyVac® ELITE Karbonfaserstange mit Release-Funktion

Karbonfaserstange mit drehbarer Manschette inkl. Öffnung. Lassen Sie angesaugten Schmutz kontrolliert fallen ohne die Stange abzusenken oder den Motor auszuschalten.

- 1,5 m Länge
- 50 mm Durchmesser
- Karbonfaser



Best-Nr.:	VE
JSVESRL	1

skyVac® Karbonfaserstange

- passend für skyVac® Atom, Mighty Atom und INTERNAL
- erhältlich in 1 m oder 1,5 m Länge
- 1 m = 206 g
- 1,5 m = 310 g
- 44 mm Durchmesser
- Karbonfaser

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVKS-1M	1 m	1
JSVIS15	1,5 m	1


skyVac® Teleskopstangen Reinigungsbürste

Praktisch für die Reinigung der einzelnen Saugstangen-Elemente nach dem Einsatz!

- Glasfaser / Stahl
- Gewicht: 0,1 kg
- Gesamte Länge: 123 cm
- Bürstenlänge: 16 cm
- Bürstendurchmesser: 6 cm
- geeignet für alle skyVac Teleskopstangen (44 mm & 50 mm)



Best-Nr.:	VE
J15000053	1

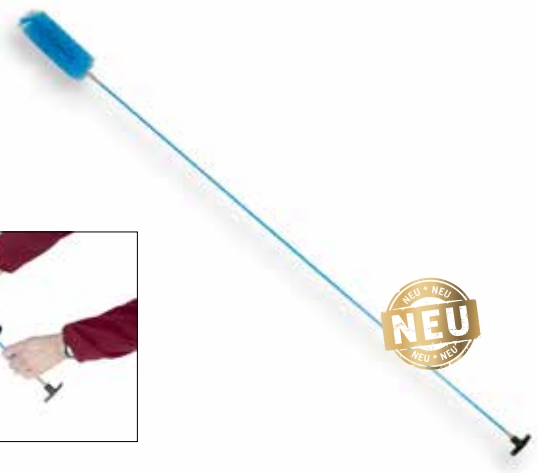

skyVac® ELITE Ersatzhebel

Ersatzhebel für skyVac® ELITE Kohlenfaserstange und skyVac® Klemmstange.



Best-Nr.:	VE
JSVEK	1

skyVac® Multi Adapter

Multi Adapter für Bürsten oder SkyScraper auf ELITE Saugstangen.



Best-Nr.:	VE
JEMA	1

skyVac® Umrüstbehälter-Set

Rüsten Sie Ihren skyVac® INDUSTRIAL 85 Dachrinnensauger um und nutzen Sie ihn für Arbeiten im Innenbereich!

Dieses Set beinhaltet:

- 1 x Behälter für INTERNAL Vakuum-Absaugsystem
- 1 x 6 m Flexi-Schlauch
- 1 x INTERNAL Bürstensatz
- 1 x Filterbeutel



Best-Nr.:	VE
JSVURBS78	1

skyVac® Mighty Atom Umrüst-Sets

Verpassen Sie Ihrem skyVac Atom ein Upgrade!

Einfach die vorhandene Trommel gegen die neue Trommel austauschen und schon haben Sie Ihren vorhandenen Atom zu einem Atom mit Cyclonic-Seiteneinzug aufgerüstet!

- größere seitliche Eintrittsöffnung von 50 mm im Vergleich zur standardmäßigen 38-mm-Frontöffnung
- Durch die größere Eintrittsöffnung kann mehr Luft in den Sauger gesaugt werden, was die Saugleistung erhöht und schnellere Reinigungsergebnisse liefert.
- Dachrinnenschmutz, der durch die neue seitliche Öffnung eintritt, wird gleichmäßig an der Trommel verteilt: minimiert Verstopfungen und verbessert die Trommelkapazität
- inklusive 50 – 38 mm Click/Lock Manschette für Trommel und Schlauch, zur Verwendung mit Standard 38 mm Schlauch

skyVac® Mighty Atom Cyclonic-Trommel

- skyVac® Mighty Atom Trommel mit 50 mm Cyclonic-Seiteneinlass, montiert auf Rollen
- 50/38 mm Click/Lock Manschette zum Verbinden von Trommel und Schlauch (für 38 mm Schlauch)

skyVac® Mighty Atom Cyclonic-Trommel mit drahtverstärktem Schlauch

- skyVac® Mighty Atom Trommel mit 50 mm Cyclonic-Seiteneinlass, montiert auf Rollen
- 50/50 mm Click/Lock Manschette zum Verbinden von Trommel und Schlauch (für 50 mm Schlauch)
- drahtverstärkter Absaugschlauch, 5 Meter
- 50/44 mm Manschette zum Verbinden von Schlauch und Saugstange (kompatibel mit 44 mm Karbon-Saugstangen)



skyVac® Mighty Atom Cyclonic-Trommel mit drahtverstärktem Schlauch und Weithals-Winkelstück-Set

- skyVac® Mighty Atom Trommel mit 50 mm Cyclonic-Seiteneinlass, montiert auf Rollen
- 50/50 mm Click/Lock Manschette zum Verbinden von Trommel und Schlauch (für 50 mm Schlauch)
- 50/44 mm Manschette zum Verbinden von Schlauch und Saugstange (kompatibel mit 44 mm Karbon-Saugstangen)
- Weithals Winkelstück-Set inkl. 1,5 m konische Kohlefaserstange, 1 ELITE Hairpin Neck Werkzeughalter, 2 x ELITE Aufsatzwerkzeug

Best-Nr.:	VE
JSVMAT-UB	1

Best-Nr.:	VE
JSVMAT-UBS	1

Best-Nr.:	VE
JSVMAT-UBSKW	1

skyVac® Scharnierhalterung für skyVac 85 und 78

Zur Befestigung des skyVac-Fass am Fahrgestell zum einfachen Entleeren.



Best-Nr.:	VE
JSVBH	1

skyVac® ELITE Karbon Weithals-Winkelstück, 135°

Weniger Blockaden mit diesem Schwanenhals-Aufsatz aus Karbon. Der breitere Kanal lässt Schmutzpartikel einfacher durch die 135-Grad-Krümmung gleiten und beweist sich damit als guter Begleiter bei aufwendigen Reinigungsarbeiten.



Best-Nr.:	VE
JSVKW135	1

skyVac® INDUSTRIAL 85 Umrüstbehälter

- Trommel mit Ablassschlauch für skyVac® Industrial 85, kompatibel mit bisherigen skyVac® Industrial 85 Modellen
- Trommel mit verstärktem seitlichen Eingang und 60 L Fassungsvermögen
- Ablassschlauch mit Clips an der Vorderseite der Trommel, für einfachen Zugriff
- leicht erhöhter Ablasspunkt und interner Filter, um Verstopfungen durch feinen Schlamm oder Ablagerungen zu reduzieren
- Ablassschlauch mit luftdichter Kappe
- abnehmbarer Siebkorb mit seitlichen Griffen: lässt sich einfach in die Trommel einsetzen, herausheben und entleeren. **Auch einzeln erhältlich.**

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVINDUS85-UB	Umrüstbehälter + Sieb	1
JSVSIEB	Sieb	1



skyVac® Tragetaschen

Die skyVac® Tragetaschen bieten genügend Platz für Ihre skyVac® Stangen und Zubehör sowie Stauraum für weitere Werkzeuge. Die Tragetaschen sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich perfekt für den einfachen Transport und die Aufbewahrung Ihrer Stangen, Zubehör oder auch dem Saugschlauch.

- Tragetasche für Stangen: B 30 cm x H 15 cm x L 157 cm
- Tragetasche für Saugschlauch: 65 cm x 27 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVTA	Tragetasche für Stangen + Zubehör	1
JSVTAS	Tragetasche für Saugschlauch	1

skyVac® INTERNAL Bodenreinigungsset

5-teiliges Set für das INTERNAL System

Das Set beinhaltet:

- 2 x Aluminium-/Kunststoff-Rohre
- 1 x Saugrohrbogen
- 1 x Teppichbodendüse
- 1 x Hartbodendüse
- 1 x Nassbodendüse
- 1 x Saugschlauchmuffe
- 1 x Flexi-Schlauch 3 m
- 44 mm im Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVBR-SET	1

skyVac® INTERNAL Bürsten-Set mit Karbonwinkel

6-teiliges Düsen-Set für Saugrohre mit Ø 44 mm.



Best-Nr.:	VE
JSVDSK	1

skyVac® ELITE Kunststoff Schrägsaugrohr

Schrägsaugrohr für Karbon Winkelstück, geeignet für Aluminium Dachrinnen.

- passend für INDUSTRIAL 85 und Interceptor
- 300 mm Länge
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVKDE300	1

skyVac® INTERNAL Bürsten-Set

Düsen-Set für 44 mm Ø Saugrohr.



Best-Nr.:	VE
JSVIDSET	1

skyVac® ELITE INTERNAL Zubehör-Set

9-teiliges Set bestehend aus:

- 1 x Adapter für ELITE Stangen
- 2 x Karbon Winkelstücke
- 6 x verschiedene Aufsätze



Best-Nr.:	VE
JSVITS	1

skyVac® ELITE Adapter

Adapter zur Nutzung der INTERNAL Werkzeuge zusammen mit der ELITE Stange.



Best-Nr.:	VE
JSVEA	1

skyVac® SkyScraper Teleskopstange

Leichte Karbonstange für die Nutzung des SkyScraper Systems. Bis zu 10,5 m hohe Dächer vom Boden aus reinigen!



Best-Nr.:	Typ	VE
J07000665.87	skyVac® SkyScraper Teleskopstange, 7 m	1
J07000665.92	skyVac® SkyScraper Teleskopstange, 9 m	1
J07000665.96	skyVac® SkyScraper Teleskopstange, 10,5 m	1

skyVac® SkyScraper

System zur effektiven Entfernung von Moos auf Dachziegeln; sicher vom Boden aus.

- passt auf die meisten handelsüblichen Teleskopstangen
- Mehrwinkel-Werkzeug; drehbare Klinge: erreicht zuverlässig alle Dachneigungsgrade
- mit 11 verschiedenen Klingen für unterschiedliche Ziegelformen

**Zubehör:**

SkySweeper ultradünne Bürste zur Befestigung auf dem SkyScraper. Mit Stahl- oder Hybridborsten aus Stahl-/Polypropylen.

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVSSC-11K	skyVac® SkyScraper mit 11 Klingen	1
JSVSSC-11K-7	skyVac® SkyScraper mit 11 Klingen und 7 m Teleskopstange	1
JSVSSC-11KEA	skyVac® SkyScraper mit 11 Klingen, ELITE Stangenadapter	1
JSVSS30-S	skyVac® SkySweeper mit Stahl Borsten	1
JSVSS30-HYS	skyVac® SkySweeper Hybrid Borsten	1

skyVac® SkyScraper Drahtbürste für die Dachreinigung

Entfernen Sie hartnäckiges Moos auf Dachziegeln mit Borsten aus Karbonstahl. Winkeladapter für Teleskopstangen im Set oder separat erhältlich.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVWB	Drahtbürste, 30 mm Borsten, passend für SkyScraper Halterung	1
JSVWBLB	Drahtbürste, 45 mm Borsten, passend für SkyScraper Halterung	1
JSVAA	Winkeladapter	1
JSVWB-WA	Drahtbürste 30 mm, mit Winkeladapter	1
JSVWB-WAEA	Drahtbürste 30 mm, mit Winkeladapter und ELITE Stangenadapter	1

skyVac® SkyScraper Speedi Bürsten Set

- Profilbürsten passen zu verschiedenen Dachziegelstilen und erreichen engste Ecken
- extra breite Bürsten für schnelle Dachreinigungen
- robuste Polypropylenborsten entfernen Moos im Handumdrehen
- SkyScraper Kopf passt zu allen EU-Gewinde Teleskopstangen (separat erhältlich)

Das Set beinhaltet:

- 1 x SkyScraper Aufsatz
- 1 x SkyScraper Tasche
- 10 x SkyScraper Speedi Bürsten



Best-Nr.:	Typ	VE
J15000009	SkyScraper Speedi Bürsten Set + Aufsatz	1
J15000006	SkyScraper Speedi Bürsten Set	1

skyVac® ELITE Doppelend-Aufsatz

Standard-Endwerkzeug und Spezial-Endwerkzeug in einem Tool!
Mehrzweckwerkzeug für die Dachrinnenreinigung aus Aluminium.

- abgeschrägtes Ende bricht durch Schmutz und Grasnarben, für normale Verschmutzung
- Wellenschnitt-Seite schneidet hartnäckiges Gras, Wurzeln, harte Ablagerungen und sticht durch Verstopfungen im Fallrohr
- Länge: 300 mm
- 44 mm Durchmesser
- Material: Aluminium



Best-Nr.:	VE
JSVDE300	1

skyVac® Flexibürste

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- Naturborste
- 38 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JDV635053-038	200 mm	1
JDV635031-038	380 mm	1
JDV634976-038	460 mm	1

skyVac® Aluminium Flachdüse

- passend für ELITE-Stangen
- 80 mm Breite
- 400 mm Länge
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVFD	1

skyVac® Karbon-Werkzeughalter 90°

- 90°-Winkel, perfekt für Kehlrippen
- leicht und starr für exaktes Manövrieren
- geeignet für ELITE-Stangen
- Maße: ca. 30 x 20 x 5 cm
- Material: Karbon-Faser



Best-Nr.:	VE
JSVKWH90	1

skyVac® VIPER Aufsatz

ELITE Viper Tool mit zwei Krallen für eine gründlichere Reinigung der Dachrinne. Mit diesem Tool können Sie die Grasnarbe aufreißen und hartnäckige Verschmutzungen wegkratzen. Mit den beiden Krallen lässt sich tief in die Rinne eindringen um Bereiche zu bearbeiten, die mit einem Standardwerkzeug schwer zugänglich sind.

- 410 mm lang (Basis – längsten Zinke)
- 295 mm lang (Basis – Ansaugpunkt)
- 44 mm Durchmesser
- Material: Aluminium
- kompatibel mit ELITE Werkzeughaltern



Best-Nr.:	VE
JSWT	1

skyVac® gebogene Kanalbürste

- gewölbt, mit einer Reihe steifer Borsten auf beiden Seiten des Kopfes
- 35 mm Halsöffnung für Internal Werkzeughalter JSVKW65, JSVKW90
- vollständig anpassbarer Kopfwinkel für 360-Grad-Arbeiten, festziehen für sicheres Arbeiten in der Höhe
- passend für INTERNAL-Stangensystem



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVKB12	300 mm	1
JSVKB24	600 mm	1

skyVac® Karbon-Werkzeughalter 180°

Perfekt für breite und tiefe Dachrinnen sowie Dachrinnenreinigungen, die über Kopf ausgeführt werden müssen.

- nur für skyVac® ELITE-Stangen
- Maße: ca. 37 x 35 x 5 cm
- Material: Karbon-Faser



Best-Nr.:	VE
JSVKWH180	1

skyVac® Karbon Winkelstück 155°


- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVKW155	1

skyVac® Karbon Winkelstück 90°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVKW90	1

skyVac® – ELITE Werkzeughalter gerade

Hält das skyVac® Werkzeug gerade an der Saugstange ohne Winkel für Arbeiten, die von oben nach unten ausgeführt werden, wie zum Beispiel: Abflussreinigung, Reinigung der Gosse und mehr.



Best-Nr.:	VE
JSVEGA340	1

skyVac® – ELITE Aluminium Schrägsaugrohr

- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVAD300	300 mm	1
JSVAD430	430 mm	1

skyVac® – ELITE Schrägsaugrohr

Schrägsaugrohr für Silikon Werkzeughalter, geeignet für Aluminium Dachrinnen.

- Länge 300 mm
- 44 mm Durchmesser
- Kunststoff



Best-Nr.:	VE
JSVKD300	1

skyVac® – Aluminium Schrägsaugrohr

- passend für Atom und Mighty Atom Steckstangen
- 200 mm Länge
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVAD200	1

skyVac® Karbon Winkelstück 65°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVKW65	1

skyVac® – ELITE Aluminium Reduzierdüse

Reduzierdüse für enge Bereiche. Passend für skyVac® Industrial 85 und Interceptor.



- 300 mm Länge
- 44 mm Durchmesser
- reduziert auf 25 mm Öffnung

Best-Nr.:	VE
JSVKD	1

skyVac® – ELITE Saugrohrbogen

Idealer Saugrohrbogen für schwer zugängliche Bereiche wie Wintergärten, Brüstungsmauern u.v.m.



- H 720 mm x B 690 mm
- 50 mm Durchmesser
- Aluminium

Best-Nr.:	VE
JSVSRB-690	1

skyVac® – Schrägsaugrohr

- passend für Steckstangen-System
- Länge 200 mm
- 44 mm Durchmesser
- Kunststoff



Best-Nr.:	VE
JSVKD200	1

skyVac® – Reduzierstück

- passend für skyVac® Mighty Atom mit Steckstangen
- Länge 280 mm
- 44 mm Durchmesser, reduziert auf 30 mm
- Kunststoff



Best-Nr.:	VE
JSVREW	1

skyVac® Schlauchanschluss für Behälter

- passt auf den skyVac® Flexi-Schlauch und rastet sicher auf der skyVac®-Trommel ein
- 38 mm: für skyVac® Internal 27 und skyVac® Internal 30
- 50 mm: für skyVac® Mighty Atom, Atom Sonic, Commercial, Industrial 85, Internal 78 und Interceptor



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVSA38	38 mm	1
JSVSA50	50 mm	1

skyVac® Flachdüse

- passend für skyVac® Mighty Atom Steckstangensystem
- Länge 260 mm
- 44 mm Durchmesser
- Breite 80 mm



Best-Nr.:	VE
JSVFD260	1

skyVac® drahtverstärkter Saugschlauch

- 7,5 m oder 15 m Länge
- 50 mm Durchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JSWH	7,5 m <u>ohne</u> Anschlüsse	1
JWH15	15 m <u>ohne</u> Anschlüsse	1
JSVWH75K	7,5 m <u>mit</u> Anschlüssen	1
JSVWH15K	15 m <u>mit</u> Anschlüssen	1

skyVac® Universal Verbindungsstück

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- kompatibel mit skyVac® Mighty Atom Steckstangensystem und Commercial
- zur Verwendung mit skyVac® Saugstangen (44 mm Durchmesser)
- Länge: 100 mm
- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVUC	1

skyVac® Schlauchanschluss für Stangen

38 mm passend für Stangen Ø 44 mm, z.B.

- skyVac® Internal 27 und skyVac® Internal 30

50 mm passend für Ø 50 mm ELITE Stange, z.B.

- skyVac® Commercial und skyVac® Industrial, skyVac® Mighty Atom



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVFA38	38 mm	1
JSVFA50	50 mm	1

Kunststoffeimer 14 L

Eimer zum Reinigen von Werkzeug und Stangen.

Tipp: Nach jeder Dachinnenreinigung 2 Eimer Wasser aufsaugen um Ablagerungen im Stangeninneren zu entfernen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JER14	Rot	1
JEB14	Blau	1

skyVac® Flexi-Schlauch

- 6 m Länge
- 38 mm Durchmesser



Anschlüsse müssen separat bestellt werden!

Best-Nr.:	Typ	VE
JSVS6-38	38 mm	1
JSVS6-50	50 mm	1

skyVac® INTERNAL Werkzeughalter 135°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser
- Material: Silikon



Best-Nr.:	VE
JSVWH135	1

skyVac® INTERNAL Werkzeughalter 180°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser
- Material: Silikon




Best-Nr.:	VE
JSVWH180	1

skyVac® Hi-Flow-Düse

Düse mit extra weiter, trichterförmiger Öffnung, um Kiefernadeln und größere Blätter schnell und effektiv abzusaugen.

- für ELITE Winkelstücke
- Länge: 270 mm
- Breite: 120 x 75 mm
- 50 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVHFS	1

skyVac® ATOM Ersatzfilter

Ersatzfilter für skyVac® Atom. Schützt das Innere der Maschine vor Staubpartikeln.



Best-Nr.:	VE
JSVATEF	1

skyVac® Patronenfilter

Patronenfilter mit geriffelter Oberfläche für:

- Atom Sonic
- Commercial Plus
- Industrial 85
- Interceptor
- Internal 78



Best-Nr.:	VE
JSV44260	1

skyVac® INTERNAL Werkzeughalter 90°

- passend für INTERNAL-Stangensystem
- 44 mm Durchmesser
- Material: Silikon



Best-Nr.:	VE
JSVWH90	1

skyVac® Vliesfilterbeutel

Vliesfilterbeutel für skyVac® 30, skyVac® Atom Sauger und Internal 78



Best-Nr.:	Typ	VE
JSV30FB	skyVac® 30 / skyVac® Atom	1
JSV78FB	skyVac® INTERNAL 78	1

skyVac® ATOM Filter-Set

- 1 x Vliesfilter
- 1 x Schwimmerventil



Best-Nr.:	VE
JSVATEF-KIT	1

skyVac® Patronenfilter für skyVac® 30

Ersatzfilter für skyVac® INTERNAL 30. Schützt Ihre Maschine und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.



Best-Nr.:	VE
JSVA30F	1

skyVac® HEPA Filter für skyVac® 30

- filtert feinere Staubpartikel, um das Innere der skyVac® Maschine zu schützen
- bewahrt die Leistungsfähigkeit Ihres Systems
- kompatibel mit skyVac® INTERNAL 30



Best-Nr.:	VE
JSA30HF	1

skyVac® Filtergehäuse für skyVac® 30

Filter-Set zum Schutz der Maschine vor feineren Staubpartikeln.

- für skyVac® INTERNAL 30



Best-Nr.:	VE
JSA30FK	1

skyVac® ATEX Vliesfilterbeutel

Vliesfilterbeutel für ATEX-Systeme.



Best-Nr.:	VE
JSVATVF	1

skyVac® ATEX Winkelstück 155°

- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVATXW155	1

skyVac® HEPA Filter für skyVac® 75/78/85

- filtert feinere Staubpartikel, um das Innere der skyVac® Maschine zu schützen
- bewahrt die Leistungsfähigkeit Ihres Systems
- kompatibel mit skyVac® Industrial 85, Commercial 75 und Internal 78



Best-Nr.:	VE
JSA78-85HF	1

skyVac® Filtergehäuse für skyVac® 75/78/85

Filter-Set zum Schutz der Maschine vor feineren Staubpartikeln.

- für skyVac® Commercial 75, Internal 78 und Industrial 85



Best-Nr.:	VE
JSA78-85FK	1

skyVac® ATEX Karbonstange 1,5 m

- Gewicht: 280 g
- 38 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVATXKS15	1

skyVac® ATEX Winkelstück 65°

- 44 mm Durchmesser



Best-Nr.:	VE
JSVATXW65	1

skyVac® ATEX Verbindungsstück

Verbindungsstück von der Stange zum Schlauch

- 36 mm oder 38/40 mm Durchmesser
- 300 mm Länge



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVATXVS36	36 mm	1
JSVATXVS38	38/40 mm	1

skyVac® Gebogene Bürste mit Swivel Gelenk

Passend für skyVac® ATEX Stangen

- 300 mm



Best-Nr.:	VE
JSVATXRB-MG	1

skyVac® ATEX Saugrohrdüse

Kunststoff Saugrohrdüse für 100 mm oder 200 mm Rohrdurchmesser



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVX10	100 mm	1
JSVX11	200 mm	1

skyVac® ATEX Flachdüse

Fugendüse für ATEX-Industriesauger, zur Reinigung von Industriehallen und zum Entfernen von brennbaren Stäuben der Klasse M.



Best-Nr.:	VE
JSVATXFD	1

skyVac® Gerade Bürste mit Swivel Gelenk

Passend für skyVac® ATEX Stangen

- 300 mm



Best-Nr.:	VE
JSVATXGB-MG	1

skyVac® ATEX Trockensaugdüse 300 mm

Zum Absaugen von Wänden.



Best-Nr.:	VE
JSVATXBD-300	1

skyVac® ATEX Rundbürste

Runder Bürstenauflauf für ATEX-Sauger.

- Durchmesser 70 mm oder 100 mm



Best-Nr.:	Typ	VE
JSVATXRB70	70 mm	1
JSVATXRB100	100 mm	1

skyVac® ATEX Tragetasche

Die skyVac® ATEX Tragetasche bietet genügend Platz für all Ihre skyVac® ATEX Stangen, Zubehör und zusätzlichen Platz für weitere Werkzeuge. Diese Tragetasche ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignet sich ideal für den einfachen Transport und die Aufbewahrung Ihrer Stangen und Ihrem Zubehör. Maße: B 30 cm x H 15 cm x L 157 cm



Best-Nr.:	VE
JSVATT	1

HONDA EG 5500CL Stromerzeuger

Nutzen Sie Ihren skyVac® Dachrinnensauger unabhängig von Stromnetz!

Der Benzin-Generator erzeugt genügend Power für den skyVac® Industrial 85 und Atom Sonic.

- einphasiger Stromerzeuger mit Benzin-Motor
- kein Warten auf Zugang zum Strom
- leistungsstarker und zuverlässiger Honda-Motor GX390
- inkl. D-AVR (digitaler automatischer Spannungsregler)

Technische Daten:	
max. einphasige Leistung	5,5 kW
Spannung	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
Nennampere-Zahl	21,7
Inhalt/Benzintank	24 L
Abmessung	68 x 53 x 57 cm
Gewicht	82 kg
Geräuschpegel	97 dB

Best-Nr.:	Typ	VE
JEG5500CL	HONDA EG 5500CL Stromerzeuger	1



Nach der klassischen Glasreinigung kommen verschiedene Arten von Tüchern für die Politur zum Einsatz. Mikrofaser, Leinen oder Leder – für das Polieren und punktuelle Reinigen. Walnuss- oder Kupfer-Pads unterstützen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen.

TOWEL VIPER – Gürtel-Clip

ideal für Mikrofasertücher

vielseitig – schnell – einfach

einfach in der Handhabung

stabiler ABS-Kunststoff

Best-Nr.:	VE
JTV1	10



**TOWEL
VIPER**



FACELIFT® – Fishscale Mikrofaser Fenstertuch

- sehr saugfähig
- trocken oder nass einsetzbar, ideal zum Polieren
- Gewicht: 300 g/m²
- Material: 70 % Polyester / 30 % Polyamid
- Größe: 80 x 60 cm
- waschbar bis 90°C, kann bei hohen Waschttemperaturen etwas schrumpfen
- trocknergeeignet



Waschhinweis:

Bitte beachten Sie, dass dunkle Mikrofasertextilien beim ersten Waschen abfärben. Daher sollten sie in den ersten 2 bis 3 Waschgängen separat und in der Folge nur mit ähnlichen Farben gewaschen werden!

Best-Nr.:	Typ	VE
JFLR86	Rot	100
JFLB86	Blau	100

MOERMAN® – Bambus Mikrofasertuch

Fenstertuch aus Bambus-/ Mikrofasergemisch mit sehr hoher Wasseraufnahmefähigkeit. Die Ecken sind mit Taschen versehen für die Teleskopstange. Mit Schrubbspads an zwei der Taschen kommen Sie gegen hartnäckige Verschmutzungen an.

- 60 x 40 cm
- 20 % Bambus + 80 % PES
- 2 Schrubbspads
- 144 gr.
- 4 Ecktaschen (für Teleskopstange)
- trocken oder feucht anwenden

Best-Nr.:	VE
J26954	10

RazrWIPE Mikrofasertuch

- sehr saugfähig
- trocken oder nass einsetzbar, ideal zum Polieren
- mit 4 Eckschrubbtaschen für Teleskopstangen
- Gewicht: 300 g/m²
- Material: 70 % Polyester / 30 % Polyamid
- Größe: 55 x 55 cm
- waschbar bis 90°C, kann bei hohen Waschttemperaturen etwas schrumpfen
- trocknergeeignet



Waschhinweis:

Bitte beachten Sie, dass dunkle Mikrofasertextilien beim ersten Waschen abfärben. Daher sollten sie in den ersten 2 bis 3 Waschgängen separat und in der Folge nur mit ähnlichen Farben gewaschen werden!

Best-Nr.:	Typ	VE
JFLRW55	Rot	100



MOERMAN® – Premium Pro Bambus Fenstertuch

Kraft der Bambus-Kohlefaser: Moerman Fenstertuch für Nachhaltigkeit und Sauberkeit

Das Moerman Premium Pro Fenstertuch besteht aus einzigartigen Bambus-Kohlefasern. Die Tasche zum Schrubben der Ecken ist perfekt auch für die Arbeit mit der Stange geeignet, um auch hohe Fenster ohne Tritt perfekt zu reinigen.

- antimikrobiell und hautfreundlich
- desodorierend
- umweltfreundliches Material
- vielseitige Scheuertasche für die Ecken
- schlierenfreie Reinigung
- entweder feucht oder trocken anwenden

Best-Nr.:	VE
J27197	6



MOERMAN® – Universal Mikrofasertuch

Ihr Allrounder unter den Reinigungstüchern für die traditionelle Glasreinigung!

Das perfekte Allround-Reinigungstuch für Fenster, Simse, Spiegel und Rahmen. Es kann trocken als Staubtuch oder feucht als Reinigungstuch verwendet werden.

- für die streifenfreie Glas- und Fensterreinigung
- entweder feucht oder trocken verwenden
- strapazierfähig

Best-Nr.:	VE
J05000052	10



UNGER® – Green Label Mikrofaser Glastuch

Hochwertiges Reinigungstuch, das durch seine enorme Aufnahmekapazität und das fusselfreie Material überzeugt. Es trocknet Glas und Rahmen schnell und sorgt für einen streifenfreien Glanz. Das Tuch besteht zu 80% aus recyceltem Polyester und zu 20% aus Polyamid, was den Einsatz von Neumaterialien reduziert und Abfall minimiert.



Best-Nr.:	VE
J05000034	10

UNGER® – MicroWipe Lite

Hochwertiges Glasreinigungstuch.

- 70 % Polyester, 30 % Polyamid
- 300 g/m²



Best-Nr.:	Typ	VE
JMF60E	60 x 80 cm	10

Mikrofaser Fenstertuch

- feine, feste Struktur
- hervorragendes Polierergebnis
- waschbar bis 95 °C



Best-Nr.:	Typ	VE
JFT50	50 x 70 cm	10

UNGER® – MicroWipe™

- 350 g/m² Materialstärke
- hält ca. 500 Waschzyklen
- starke Kantenverstärkung



Best-Nr.:	Typ	VE
JMF40L	40 x 40 cm	10
JMF60L	60 x 80 cm	10

UNGER® – Polierleinen

Zum Polieren und punktuellen Reinigen von Glasflächen.

Qualität: Sehr robust

Effektiv: Große Fläche

Praktisch: Vielseitig einsetzbar



Best-Nr.:	Typ	VE
JSCRM1	92 x 92 cm	10

Fensterleder

- Schafleder
- beste Qualität mit Löwenstempel
- Spezial-Gerbung
- Fellform



Best-Nr.:	Typ	VE
JFL450	77 x 54 cm	10
JFL500	80 x 60 cm	10
JFL600	85 x 64 cm	10

UNGER® – ErgoTec® Ninja MicroWipe™

- 400 g/m² Materialstärke (sehr hohe Wasseraufnahme)
- hält ca. 500 Waschzyklen
- extra starke Kantenverstärkung
- Ecktaschen zum Arbeiten mit Teleskopstangen
- Schrubbecken gegen grobe Verschmutzung



Best-Nr.:	Typ	VE
JMN40H	40 x 40 cm	5
JMN55H	55 x 55 cm	5
JMN60H	80 x 60 cm	5

Premium Mikrofaser Fenstertuch

- perfekt zur schnellen Reinigung
- hervorragendes Polierergebnis
- waschbar bis 95 °C
- Größe: 50 x 70 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JRFT50	Blau	100

Profi-Fensterleder

Größe: 52 x 70 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JFL400	52 x 70 cm	1

UNGER® – Profi-Fensterleder

- Schafleder
- Profi Qualität
- Chamois Cut

Effektiv: Hervorragend für die Glasreinigung

Qualität: Handgeprüft



Best-Nr.:	Typ	VE
JFS450	ca. 54 x 77 cm	10
JFS550	ca. 63 x 82 cm	10

Mikrofaser Fenstertuch

Mit diesem Polier- und Geschirrtuch erzielen Sie Mega-Glanz auf jedem Glas – ideal auch für die Glas- und Fensterreinigung.

- mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
- gefertigt aus hochwertigsten Mikrofasern
- ideal für große Flächen
- als Lederersatz geeignet
- mit stabilem Aufhänger
- 50 x 70 cm
- 320 g/m²
- waschbar bis zu 60 °C



Best-Nr.:	Typ	VE
JRMG5GU	Grau	10

Mikrofaser Ledertuch gelocht

Dieses Ledertuch hat eine höhere Saugkapazität als natürliches Leder und eine sehr hohe Lebensdauer bei maximaler Wasseraufnahme und Reinigungskraft. Silikonfrei.

- Material 70 % Mikrofaser, 30 % Polyamid
- waschbar bei 95 °C
- trocknere geeignet
- Größe: 40 x 35 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JMLT40B	Blau	10
JMLT40R	Rot	10
JMLT40GR	Grün	10
JMLT40G	Gelb	10

Mikrofaser Schlingenmopp

- für alle Bodenarten geeignet, inkl. Sicherheitsfliesen
- gebundene Garne aus verschiedenen starken Fasern
- superdichte Oberfläche nach der Wäsche
- top Reinigungsleistung und herausragende Gleiteigenschaft



Best-Nr.:	Typ	VE
JMSB-40	40 cm – Blau	50
JMSB-50	50 cm – Blau	50
JMSR-40	40 cm – Rot	50
JMSR-50	40 cm – Rot	50

Supreme Mikrofaser Tuch

Einsetzbar auf Spiegel, Glas, Chrom & Edelstahl, Kunststoff, Fliesen oder Oberflächen. Ideal in der Sprüh- und Trockenreinigung.

- 40 x 40 cm
- 50 g/Tuch
- waschbar bis zu 90 °C



Best-Nr.:	Typ	VE
JSMT-40B	Blau	200
JSMT-40R	Rot	200
JSMT-40G	Grün	200
JSMT-40Y	Gelb	200
JSMT-400	Orange	200

Jeikner SELECT Mikro Glas- und Spiegeltuch

Streifen- und fusselfreies Wischen auf allen Glasflächen. Löst Schmutz und Fettrückstände für eine gründliche Reinigung. Bei geringen Verschmutzungen kann auf Reinigungsmittel verzichtet werden.

- streifenfreie Reinigung aller Glasflächen
- entfernt selbst Kalkflecken
- waschbar bis 90 °C
- Größe: 40 x 40 cm



Best-Nr.:	Typ	VE
JRMGB	Blau	200
JRMGR	Rot	200
JRMGGR	Grün	200
JRMGG	Gelb	200

JEIKNER – SELECT Mikro Stretchtuch

- mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
- hohe Lebensdauer
- hohe Aufnahmekraft von Schmutz und Flüssigkeit
- silikonfrei
- 40 x 40 cm
- waschbar bis 95°C



Best-Nr.:	Typ	VE
JRMAX46B	Blau	200
JRMAX46R	Rot	200
JRMAX46GR	Grün	200
JRMAX46G	Gelb	200

Mikrofaser Polier- und Geschirrtuch

- waschbar bei 60 °C
- trocknergeeignet
- Größe: 50 x 70 cm

Beliebt bei Glasreinigern!



Best-Nr.:	Typ	VE
JRMG50B	Blau	10
JRMG50W	Weiß	10
JRMG50G	Grün	10

Mikrofaser Waffeltuch

Profi-Trockentuch für höchste Ansprüche. Reinigt garantiert absolut schlieren- und fusselfrei. Perfekt zum Trocknen von Fenstern. Das optimale Tuch im Bereich der professionellen Fensterreinigung.

- silikonfrei
- Größe: 38 x 60 cm
- Gewicht: 340 g/m²
- Material: 80 % PES / 20 % PA



Best-Nr.:	VE
JMWTXL	10

Walnuss-Pads

Walnusspads bestehen aus Polyester mit zerkleinerten Walnusschalen. Die Pads sind kratzfrei mit besonders starker Reinigungskraft.

Best-Nr.:	Typ	VE
JWNPAD	Walnuss Handpad 22 x15 cm	5

Mikrofaserstretchtuch Schwarz

Ein Mikrofaserstretchtuch in Schwarz. Ideal für die Industrie- und Fensterreinigung. Mit hoher Lebenserwartung und bestens geeignet für die Aufnahme von Wasser und Schmutz.

- waschbar bei 95°
- trocknergeeignet
- Größe ca. 40 x 40 cm

Ideal für die Fensterreinigung!



Best-Nr.:	Typ	VE
JRMAX46S	Schwarz	200

Mikrofaserstuch Frottee

Mikrofaserfrotteetuch mit formstabiler Struktur. Sehr saugfähig. Optimal für die universale Unterhaltsreinigung. Ideal für stark verschmutzte Oberflächen.

- waschbar bei 90°C
- Größe ca. 40 x 40 cm




Best-Nr.:	Typ	VE
JECTGA40	Grau	200
JECTFS40	Schwarz	200

Kupfertuch oder -schwamm

Die Kupferprodukte sorgen für eine schonende Reinigung von Töpfen, Spülen, Armaturen, Pfannen, Emaille, Glas, Spiegel, Ceranfeldern, Edelstahl und nicht lackierte Metallteile.

- für die Reinigung wird nur Wasser benötigt
- kratzfreie Anwendung
- entfernt Rostansätze auf Besteck
- waschbar bis 60 °C

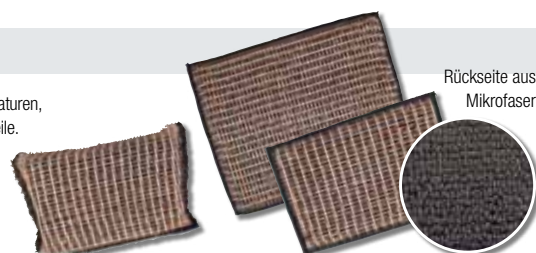

Best-Nr.:	Typ	VE
JKS19	Kupferschwamm, 13 x 9 x 2,8 cm	1
JKTK14	Kupfertuch, mit Mikrofaserseite und Schwammeinlage, 10 x 14 cm	1
JKTG19	Kupfertuch, mit Mikrofaserseite und Schwammeinlage, 16 x 19 cm	1

CRUSTY – Schwamm „Green Wave“

Sicher in der Anwendung auch auf Edelstahl. Reinigen Sie außerdem Marmor, Fliesen und Mineralwerkstoffe. Wenden Sie den Crusty Schwamm nur mit Wasser an und erleben Sie die Kraft des Melamins.

- 70 x 100 mm
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- mit Melamin
- hinterlässt keine Kratzer
- chemiefrei
- auch für empfindliche Untergründe
- feine Körnung



Best-Nr.:	VE
J02000053	50

CRUSTY – Kletthalter mit Griffmulde

Der gelbe Padhalter wird mit den runden Crusty Pads kombiniert. Er liegt gut in der Hand. So über Sie gezielt Druck aus, ohne Ihre Gelenke über die Maßen zu beanspruchen.

- entfernen mühelos Kalk, Seifenreste und fettige Rückstände
- schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Fliesen und Ceran
- reinigen nur mit Wasser – umweltfreundlich und sicher
- Pad-Halter ergonomisch geformt
- erleichtert die Reinigung größerer Oberflächen
- wird mit den runden 150 mmPads kombiniert




Best-Nr.:	Typ	VE
J02000059	Kletthalter mit Griffmulde inkl. 5 Crusty Pads	1
J05000298	Crusty Pad Rund	10

CRUSTY – Mikrofaserhandschuh

Das effiziente Reinigungs-Pad Crusty Pad in 5-eckiger Form wird mit dem Mikrofaserhandschuh kombiniert. Sie erhalten in diesem Set einen Handschuh und 5 passende Crusty-Pads.

- flexibles Material
- passt sich unebenen/schwer zugänglichen Untergründen an
- vielseitig einsetzbar
- hinterlässt keine Kratzer
- chemiefrei
- auch für empfindliche Untergründe
- feine Körnung



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000302	Mikrofaserhandschuh inkl. 5 Crusty Pads	1
J05000297	Crusty Pad 5-Eck	10

CRUSTY – CLINI-Halter

Crusty Pad in quadratischer Form wird mit dem CLINI-Halter kombiniert. Sie erhalten in diesem Set einen CLINI-Halter und 5 passende Crusty-Pads.

- praktischer Griff, perfekt für große Flächen
- vielseitig einsetzbar
- hinterlässt keine Kratzer
- chemiefrei
- auch für empfindliche Untergründe
- feine Körnung



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000301	CLINI-Halter inkl. 5 Crusty Pads	1
J05000299	Crusty Reinigungs-Pad für CLINI-Halter	10

JFR12 Fensterrahmen-Reiniger

Best-Nr.:	Typ	VE
JPR2BW-P	blau-weiß – <u>mit</u> Piktogramm	10
JPR2YW-P	gelb-weiß – <u>mit</u> Piktogramm	10
JPR2GW-P	grün-weiß – <u>mit</u> Piktogramm	10
JPR2RW-P	rot-weiß – <u>mit</u> Piktogramm	10

Kennzeichnungsfrei!

The image shows two white plastic bottles of LEWI lubricant. The bottle on the left is labeled 'POWER GEL' and the one on the right is labeled 'POWER LIQUID'. Both bottles have a black label with white and red text. The LEWI logo is prominently displayed at the bottom of each label.

Best-Nr.:	Typ	VE
JFR100	1 Liter Flasche	12
JFR500	5 Liter Kanister	2

BuzilBuz – WindowMaster G 525

- mit angenehmem Duft von kalifornischen Orangen
 - reichhaltig und lang anhaltend schäumend
 - extreme Reinigungskraft
- 
- The advertisement features a large, stylized 'Orange Krush' logo on the left. To the right, a large orange plastic jug and a smaller orange bottle of the product are shown on a wooden surface. A circular gold seal with the word 'NEU' (New) is prominently displayed in the lower center.

Best-Nr.:	Typ	VE
J01000129.1	1 Liter Flasche	12
J01000003	10 Liter Kanister	1

UNGER® – Green Label Liquid

- ## Flüssigreinigungsseife
- ammoniakfrei und biologisch abbaubar
 - enthält keine schädlichen Chemikalien
 - hervorragende Gleitfähigkeit
 - garantiert streifenfreie Ergebnisse
- 
- The image shows a blue plastic bottle of Squeegee All Purpose Cleaner with a white cap. The label features the brand name 'Squeegee' in large yellow letters and 'All Purpose Cleaner' in smaller white letters. Below the name, it says 'The #1 Choice'. To the left of the bottle is a gold-colored circular badge with the word 'NEU' in the center and 'NEU + NEU' at the top and bottom.

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000054	1 Liter Flasche	12

PURPLE – Fensterreinigungsseife

- ## GLIDEIATOR Dänische Fensterseife
- sorgt für bestes Gleitverhalten der Tools auf der Glasfläche
 - top Reinigungsleistung
 - lange Schaumstandzeit
 - sehr angenehmer Duft
 - ohne Ammoniak oder Phosphate
- 

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000206	500 ml Flasche	6

- Anti-Soiling-Effekt
- gleichmäßiger, stabiler Mikroschaum für ausgezeichnetes Gleitverhalten
- löst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen
- erfüllt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes
- biologisch leicht abbaubar
- RSPO-zertifiziert



- 

Best-Nr.:	Typ	VE
J05000054	1 Liter Flasche	12

- 



- hohe Ergiebigkeit (Konzentrat 1:100)
- Power Formel mit ultimativer Reinigungskraft für streifenfreie Ergebnisse



Best-Nr.:	Typ	VE
JFR10S	1 Liter Flasche	12

Praktisch: Direkt auf den Einwascher auftragen
Effektiv: Hohe Reinigungskraft



Best-Nr.:	Typ	VE
JFG050	500 ml Flasche	10

- reinigt intensiv und trocknet streifenfrei ab
- kennzeichnungsfrei
- frei von Duftstoffen



Best-Nr.:	Typ	VE
J2525K4	750 ml Sprühflasche	6
J252501	1 Liter Flasche	6
J252510	10 Liter Kanister	1

- zum Entfernen von Kalk-, Mineralien- und Seifenrückständen, Rost, etc.
- entfernt Rückstände, ohne die Oberfläche zu beschädigen



Best-Nr.:	Typ	VE
JRUB20	0,5 Liter Flasche	12

Reinigungsintensiver Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung. Entfernt mühelos schwerlösliche Verschmutzungen auf lösungsmittelbeständigen Materialien. Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstriche und fest haftende Etikettenrückstände



Best-Nr.:	Typ	VE
JKTFS-1	750 ml Sprühflasche	6

Kraftvoller, leicht alkalischer Reiniger, entfernt spontan Verschmutzungen aller Art. Ideal für Fenster, Glas und Acrylglas sowie Metall- und Kunststoff-Fensterrahmen.

- trocknet streifenfrei ab
- hohes Schmutztragevermögen
- optimales Gleitverhalten des Wischergummis



Best-Nr.:	Typ	VE
J252601	1 Liter Flasche	6
J252610	10 Liter Kanister	1

Limon Clean

Vielseitiger Reiniger auf Limonenbasis für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie z.B. Klebstoffe, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufkleber, Teer, Harz, Fett und andere verharzte ölige Verschmutzungen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JPLCS-5	500 ml Dose	12

Orangenöl-Reiniger – KONZENTRAT

- hohe Wirksamkeit
- perfekt zur Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Kacheln, Fliesen, Kunststoffen etc.
- entfernt Insekten, Teer, Grünspan und vieles mehr
- universell einsetzbar
- stark anlösend (Materialversuch erforderlich)



Best-Nr.:	Typ	VE
JOUR5	500 ml Sprühflasche	12
JOUR10	10 Liter Kanister	1

Salmiakgeist

- Salmiakgeist – 25 % Ammoniaklösung

Ideal als Zusatzmittel für die Glasreinigung. Hilft, Nikotin-Verschmutzungen leichter zu lösen.



Best-Nr.:	Typ	VE
JSML-1	1 Liter Flasche	12
JSML-10	10 Liter Kanister	1

SPRINT – Spitfire Plus

Leistungsstarker Mehrzweckreiniger, optimal geeignet für die Reinigung harter Oberflächen.

- entfernt gleichzeitig Fette und Öle
- besonders effizient bei der Entfernung von Tinte, Marker, Bleistift, Lippenstift, schwarzen Absatzrückständen, Rauchschichten, fettigen Lebensmittel
- angenehm frischer Duft



Best-Nr.:	Typ	VE
J101105394	750 ml Sprühflasche	6

PV-Clean Reiniger

Grundreiniger für alle Kunststoffe mit mikrofeinen Reibkörpern, die keine Kratzspuren erzeugen. Besonders für Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen sowie Rollläden geeignet. Entfernt Witterungsspuren von Wintergärten.

- mit Pflegekomponente
- bringt neuen Glanz
- polierbar & antistatisch



Best-Nr.:	Typ	VE
JPVR-0.5	500 ml Flasche	12
JPVR-1	1 Liter Flasche	12

PV-Gard Konservierer

Konservierer für Kunststoffe, Eloxiertes und Aluminium. Schützt die Oberflächen vor Neuverschmutzung. Mit ABERLEFFEKT und Antistatikum.

- dauerhafter Witterungsschutz
- polierbar
- mit natürlichen Wachsen



Best-Nr.:	Typ	VE
JPVG-0.5	500 ml Flasche	12
JPVG-1	1 Liter Flasche	12

EASY ADAPTER Auffüllschlauch

- Auffüllschlauch, passt an jeden Standardwasserhahn



Best-Nr.:	VE
JWH180	10

UNGER® – ErgoTec Glasreinigungshandschuhe

Die Unger ErgoTec Glasreinigungshandschuhe sind die ideale Wahl für professionelle Glasreiner, die Wert auf höchste Qualität und Funktionalität legen. Mit ihrer innovativen Drei-Schicht-Konstruktion bieten sie optimalen Schutz und gleichzeitig erstklassigen Tragekomfort, insbesondere im Herbst und Winter. Die wasserdichte, atmungsaktive Membran hält Ihre Hände trocken und schützt zuverlässig vor Reinigungsmitteln. Das Innenfutter aus Merinowolle sorgt für ein angenehm weiches Tragegefühl. Dank der rutschfesten Beschichtung und gummierten Verstärkungen garantieren die Handschuhe jederzeit einen sicheren Griff. Die integrierte Touchscreen-Funktion ermöglicht zudem die bequeme Bedienung von Smartphones.

- optimaler Schutz und hoher Tragekomfort
- sicherer Griff bei jeder Anwendung
- Smartphone-Bedienung durch Touchscreen-Funktion
- atmungsaktive Membran
- angenehmes Tragegefühl, hält die Hände warm und trocken



Best-Nr.:	Typ	VE
J05000285.M	L	5 Paar
J05000285.L	M	5 Paar
J05000285.XL	XL	5 Paar

UNGER® – Neoprenhandschuhe

Schutzhandschuhe gegen Kälte. Gummiertes Neopren.

- rutschfestes Material für sicheren Griff
- von innen weich und komfortabel
- verstellbares Klettband für individuelle Anpassung



Best-Nr.:	Typ	VE
JGLOV1	S	10 Paar
JGLOV2	L	10 Paar
JGLOV3	XL	10 Paar
JGLOV4	XXL	10 Paar

UNGER® – ErgoTec Neoprenhandschuhe

- extra starkes textiles Neopren
- reißfeste Vernähung und geklebte Nähte
- neue Gelenk-Einsätze für erhöhten Komfort
- rutschfestes Innenband mit spezieller Silikonoberfläche für sicheren Griff



Best-Nr.:	Typ	VE
JGLO2S	S	5 Paar
JGLO2L	L	5 Paar
JGLO2X	XL	5 Paar
JGLO2Z	XXL	5 Paar

MERCATOR® gogrip black Nitrilhandschuh EXTRA STARK

- revolutionäre 3D-Diamanttextur
- 2-mal starker als Standardhandschuhe
- Bedienung von Mobilgeräten möglich
- hohe Beständigkeit gegen bestimmte Chemikalien
- geringeren Handschuhverbrauch durch hohe Reißfestigkeit
- originelle Innenverarbeitung – die 3D-Struktur verhindert, dass die Hände in den Handschuhen schwitzen
- Schutz in fettigen und feuchten Arbeitsumgebungen, resistent gegen Fette und Öle



Best-Nr.:	Typ	VE
JMEGGS-8	M	50 St. pro Box / 10 Box im Karton
JMEGGS-9	L	50 St. pro Box / 10 Box im Karton
JMEGGS-10	XL	50 St. pro Box / 10 Box im Karton
JMEGGS-11	XXL	50 St. pro Box / 10 Box im Karton

Nitril-Einweghandschuhe schwarz

- erhältlich in den Größen S (7) / M (8) / L (9) / XL (10)
- ungepudert schwarz
- 100 Stück / Box



Best-Nr.:	Typ	VE
JNITS-7	S	100 St. pro Box
JNITS-8	M	100 St. pro Box
JNITS-9	L	100 St. pro Box
JNITS-10	XL	100 St. pro Box

SealSkins® – Ultra Grip Touchscreen Handschuhe

- wasserfest, winddicht und atmungsaktiv
- Stretch-Strickhandschuh mit patentierter StretchDry-Technologie
- gepunktete Hand- und Fingerfläche für exzellenten Grip auch im nassen Zustand

**Material Zusammensetzung:**

Außen: 96,5 % Nylon, 3,5 % Elasthan

Innen: 84 % Merinowolle, 14 % Nylon, 2 % Elasthan

Best-Nr.:	Typ	VE
JSSG-M	M	12 Paar
JSSG-L	L	12 Paar
JSSG-XL	XL	12 Paar

PORTWEST AP80 Liquid Pro Handschuh

Effektiver Schutz vor Wasser: Dank der neuesten Doppelbeschichtungstechnologie bieten die Handschuhe einen hervorragenden Schutz vor Flüssigkeiten, wodurch sie ideal für Arbeiten in feuchten Umgebungen geeignet sind.

- EN ISO 21420 2020 Geschicklichkeit 5
- EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
- ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT Level A1

**LEWI – Neoprenhandschuhe**

Der beliebte Kälteschutzhandschuh. Rutschfeste Oberfläche für einen sicheren Griff. Gelebt und doppelt vernäht.



Best-Nr.:	Typ	VE
JNHSXL	XL	1 Paar

PULEX™ – Scubatech Neopren Handschuhe

Rutschfestes Material für einen sicheren Griff an Werkzeugen oder Werkstücken, Leitersprossen, Seilen und mehr. Die speziellen Finger-Touch-Tips ermöglichen die Nutzung von Smartphones und Tablets. Dank des bequemen und verstellbaren Riemen mit Klettverschlüssen sitzen sie fest und sicher.



Best-Nr.:	Typ	VE
JFRAN70001-S	Größe S	1 Paar
JFRAN70001-M	Größe M	1 Paar
JFRAN70001-L	Größe L	1 Paar
JFRAN70001-XL	Größe XL	1 Paar

MERCATOR® nityrex® classic Nitrilhandschuh

Puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh.

- EN455-1,2,3,4
- EN374-1,2,4,5
- EN420:2003+A1:2009
- EN16523-1:2015
- EN1186:2002
- Farbe: Blau
- 100 Stk./Box

★ JETZT ★
BESTELLEN!



Best-Nr.:	Typ	VE
JMENG-7	S	100 St. pro Box
JMENG-8	M	100 St. pro Box
JMENG-9	L	100 St. pro Box
JMENG-10	XL	100 St. pro Box

Ultra Safe Vollsichtbrille Klar

Der Kinnschutz mit einstellbarer Belüftung sorgt nicht nur für eine verbesserte Atmungsaktivität, sondern kann auch bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen. Dank der indirekten Belüftung kann die Brille über den meisten Korrekturbrillen getragen werden, was zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht gewährleistet. Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern und mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung versehen, bietet die Brille einen zuverlässigen Schutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen.



Best-Nr.:	VE
J08000036	20

Besucher-Schutzbrille

- eingetragener Augenbrauenschutz
- gute Schutzwirkung durch kiemenbelüfteten Seitenschutz
- komplett aus stoßfestem Polycarbonat und ohne Metall



Best-Nr.:	VE
JPW30	12

Überschuhe STANDARD oder STARK

- Material: chloriniertes Polyethylen
- strapazierfähig und absolut flüssigkeitsundurchlässig
- ideal zum schnellen Überziehen
- Standard = 40my, Stark = 75my, CAT I
- 100 Stück / Pack



Best-Nr.:	Typ	VE
JEW-SUE	Standard	100 St. pro Pack / 20 Pack pro Karton
JEW-SUE75	Stark	100 St. pro Pack / 20 Pack pro Karton

Kapselgehörschutz

- farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Normen: EN 352-1 SNR 26dB, CE zertifiziert, CE-CAT III
- Material: ABS, PU, Polyoxymethylen, Schaum



Best-Nr.:	VE
J08000037	20

Schutzbrille Eye Screen PlusKlar

- kratzfeste Beschichtung für Langlebigkeit
- beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- ausgezeichneter Seitenschutz
- kann angepasst werden, um über Brillen getragen zu werden
- CE zertifiziert
- 99% UV-Schutz



Best-Nr.:	VE
JPS33SB	12

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – Glasreinigerleiter 3-teilig

- Werkstoff: Aluminium
- innovative Stufen-Glasreinigerleiter mit 80 mm tiefen Stufen
- zertifizierte, rutschhemmende clip-step R13 Trittauflagen
- sichere Steckverbindungen mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- zulässige Belastung 120 kg
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit 0,90 m breiter nivello®-Traverse und beidseitig rutsicheren nivello®-Leiterschuh



Förderung durch die BG Bau möglich!
Sprechen Sie uns einfach an!



	2-stufiges Unterteil mit clip-step R13	5-stufiges Unterteil mit clip-step R13	6-stufiges Unterteil mit clip-step R13	5-stufiges Mittelteil mit clip-step R13	4-stufiges Oberteil mit clip-step R13	7-stufiges Oberteil mit clip-step R13	Glasreinigungsleiter R13 3-teilig	
							17 Stufen	18 Stufen
Leiterlänge	0,77 m	1,59 m	1,87 m	1,55 m	2,16 m	3,00 m	6,14 m	6,42 m
Leiterbreite oben / unten	364/900 mm	364/900 mm	364/900 mm	364/448 mm	133/445 mm	133/445 mm	140/900 mm	140/900 mm
Traversenbreite	0,90 m	0,90 m	0,90 m					
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Stufenzahl	2	5	6	5	4	7	17	18
Gewicht	ca. 3,2 kg	ca. 6,1 kg	ca. 8,4 kg	ca. 5,6 kg	ca. 5,5 kg	ca. 8,3 kg	ca. 20 kg	ca. 22,3 kg
Best-Nr.	J12014	J12017	J12011	J12012	J12015	J120130L	JGRLR14	JGRLR13

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – Nachrüstsatz „Roll-Bar“

Für einen bequemen und ergonomischen Transport von Sprossen-
leitern mit Traverse. Einfache Montage ohne Bohrungen.

- 1 Satz = 2 Stück



Best-Nr.:	Typ	VE
J19634	Nachrüstsatz „Roll-Bar“	1

POESCHCO – Leiterfuß rechts/links

Leiterfuß schräg, 86 mm



Best-Nr.:	Typ	VE
J2504-51	rechts	1
J2504-52	links	1

POESCHCO – Gummi-Anlegeklotz



Best-Nr.:	VE
J2100-52	1

POESCHCO – Abhebesicherung



Best-Nr.:	VE
J2418-50	1

POESCHCO – Stehplatte für angenehmen Stand



Best-Nr.:	VE
J2270-00	1

SYNCR0 – Leiterlift

Leiter-Lift-Systeme wie der Syncro Leiterträger unterstützen das ergonomische Verladen von Leitern auf Fahrzeuge.
Die Leiterträger mit einem oder zwei Leiterliften ermöglichen bequemes und müheloses Auf- und Abladen der
Leitern unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Sie müssen für die Ladungssicherung nicht mehr auf das Fahrzeugdach klettern!
Das bedeutet, Sie können auch nicht herunterfallen. Zusätzlich ersparen Sie sich schweres Heben mit langem Hebel.
So entlasten Sie Rücken, Schultern und Arme. Leiter-Lift-Systeme reduzieren außerdem Gefahren aus Beladevorgängen in
Verkehrsbereichen, da von der vom fließenden Verkehr abgewandten Seite beladen werden kann.

Daher ist der Syncro Leiterlift im BG-BAU Prämienkatalog für
Arbeitsschutzprämien gelistet!
Machen Sie sich die Arbeit leichter und
profitieren Sie gleichzeitig von einer
attraktiven Förderung!



Best-Nr.:	VE
J21000000	1

HYMER – Stufenleiter, beidseitig begehbar

- eloxierte Holme
- Stufen vorne mit Holm bündig
- Stufentiefe 80 mm
- rutschhemmende Leiterschuhe
- zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- stabile Aussteifungsstreben am Antritt

HYMER



	Stufenzahl 2 x 3	Stufenzahl 2 x 4	Stufenzahl 2 x 5	Stufenzahl 2 x 6	Stufenzahl 2 x 8	VE
Holm	ca. 55 mm	ca. 55 mm	ca. 55 mm	ca. 55 mm	ca. 55 mm	
Länge	ca. 0,78 m	ca. 1,03 m	ca. 1,28 m	ca. 1,53 m	ca. 2,02 m	
Standhöhe	ca. 0,19 m	ca. 0,42 m	ca. 0,65 m	ca. 0,88 m	ca. 1,34 m	
Reichhöhe	ca. 2,19 m	ca. 2,42 m	ca. 2,65 m	ca. 2,88 m	ca. 3,34 m	
senkrechte Gesamthöhe	ca. 0,70 m	ca. 0,90 m	ca. 1,15 m	ca. 1,38 m	ca. 1,84 m	
Breite (oben/unten)	ca. 340/410 mm	ca. 340/435 mm	ca. 340/460 mm	ca. 340/485 mm	ca. 340/540 mm	
Schrittlänge	ca. 0,75 m	ca. 0,90 m	ca. 1,10 m	ca. 1,30 m	ca. 1,65 m	
Gewicht	ca. 3,6 kg	ca. 4,5 kg	ca. 5,5 kg	ca. 6,7 kg	ca. 8,8 kg	
Best-Nr.	J402406	J402408	J402410	J40212	J40216	1

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung, rutschsichere® nivello-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk.

- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

15
JAHRE
QUALITÄTS-
GARANTIE



	Arbeitshöhe bis ca. 2,20 m	Arbeitshöhe bis ca. 2,45 m	Arbeitshöhe bis ca. 2,65 m	Arbeitshöhe bis ca. 2,90 m	VE
Gesamthöhe m	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	
Schrittlänge m	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	
Untere Außenbreite m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	
Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	
Gewicht ca. kg	5 kg	6,5 kg	8,0 kg	9 kg	
Best-Nr.	J40206	J40208	J40210	J40212	1

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – nivello-Fußplatte elektrisch ableitfähig

Leicht wechselbare Fußplatte für nivello-Innenschuh elektrisch ableitfähig, geeignet für Leitern ab Baujahr 2019.



Best-Nr.:	VE
J05000004	1

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK – nivello-Fußplatte für Gitterroste

Leicht wechselbare Fußplatte für nivello-Innenschuh, für Leitern ab Baujahr 2019.



Best-Nr.:	VE
J05000001	1

Auto Leiterhalter



Extrem robust

Hohe Zeitersparnis

Hohe Langlebigkeit und Sicherheit

Mit seiner **einfachen und stabilen Technik** ist der Leiterhalter extra für **schnelles Auf- und Abladen** von Leitern auf das Auto konzipiert. **Befestigen Sie**

Ihre Leiter mit **wenigen Handgriffen fest auf dem Gepäckträger**. **Anti-Diebstahlsicherung zum Abschließen.**

- sparen Sie Zeit beim Auf- und Abladen der Leiter
- einfache Bedienung
- abschließbar, mit 2 Schlüsseln



Technische Daten

- hergestellt aus robusten Kompositmaterialien
- Platz für bis zu 4 ineinandergeschobene Leitersegmente
- abschließbar (2 mitgelieferte Schlüssel)

Best-Nr.:	Typ	VE
JRLH-SB	Leiterhalter	1 Set

SAFE xPress Ein-Personen-Gerüst mit vorlaufendem Geländer

Das SAFE xPress Gerüst kann von nur einem Mitarbeiter auf- und abgebaut werden. Es bietet bei Arbeiten in bis zu 6 Metern Höhe volle Sicherheit dank vorlaufendem Geländer. Keine wackeligen Leitern mehr, keine teuren Steiger oder aufwändigen Gerüste. Das kompakte SAFE xPress passt garantiert in Ihren Transporter. Erreichen Sie von diesem Ein-Mann-Gerüst aus bequem

Dächer, Dachrinnen oder Fenster. Das SAFE xPress ist ideal geeignet für die Reinigung von beispielsweise Wintergärten oder Solaranlagen.

Sparen Sie Zeit und Kosten mit einem Ein-Mann-Gerüst für alle Arbeiten, die Sie sonst mit einer unsicheren Leiter gemacht hätten!



Förderung durch die BG Bau möglich!

Sprechen Sie uns einfach an!



Das SAFE xPress Ein-Personen-Gerüst mit einer Arbeitshöhe von 6,20 Meter besteht aus:

- 10 x AC 4-Sprossenrahmen
- 3 x AC Doppel-Horizontale 120 konstruktiv
- 4 x AC Doppel-Vorlaufgeländer 120 konstruktiv
- 1 x AC Horizontalstrebe 120
- 2 x AC SAFExPress Plattform mit Durchstieg und Transporthaken
- 4 x AC Lenkrolle 125 mm PU mit Doppel-Bremshebel und Stahlspindel, lotrecht stehend
- 4 x AC Ausleger / Stabilisatoren 140, teleskopisch
- 1 x AC SAFExPress Bordbrettsatz Aluminium, klappbar
- 16 x AC Sicherungsclip

Best-Nr.:	Typ	VE
J510000	6,2 m	1



1-Punkt-Auffanggurt

Basismodell mit Rückenauffhängen.
Leicht im Gewicht und einfach anzulegen.

- Gurtband in Kontrastfarben für einfache Inspektion
- haltbare Metallschließen mit einfachem Verschluss
- Beinversteller
- D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
- EN 361
- CE zertifiziert



Best-Nr.:	VE
JFP11	1

3-Punkt Auffanggurt

- seitliche D-Ringe
- Brustschlaufen
- zusätzliche Polster für hohen Komfort
- D-Ring am Rücken
- CAT III



Best-Nr.:	VE
JFP18	1

2-Punkt-Auffanggurt PLUS

Ergonomischer, leichter Auffanggurt mit D-Ring am Rücken. Bietet zwei Brust D-Ringe und flache Verschlüsse, die einfach zu handhaben sind. Die Einstellmöglichkeit an Brust- und Beinurten bietet exzellenten Sitz und Komfort für den Nutzer.

- Brustschlaufen
- D-Ring für Schlüssel oder ID Karten
- Verstellpositionen auf den Schultern
- Brustjustierpunkt
- EN 361



Best-Nr.:	VE
JFP10	1

Ultra 3-Punkt-Auffanggurt

- Brustjustierpunkt
- Tailleneinstellungspunkte
- Beinversteller
- Verstellpositionen auf den Schultern
- seitliche D-Ringe
- gepolsterter Haltegurt
- ergonomisch geformter Schnellverschluss
- Fallindikatoren
- EN361
- EN358
- bis 140 kg Gewicht geeignet



Best-Nr.:	Typ	VE
JFP73S-L	S-L	1
JFP73XL-XXL	XL-XXL	1

Abnehmbares, mitlaufendes Auffanggerät 12 mm

Im Falle eines Sturzes stoppt das mitlaufende Auffanggerät und verhindert den Fall. Die Öse ermöglicht das Anbringen eines Verbindungsmittels. Am Seil befestigt, folgt das Gerät dem Nutzer und bietet somit die nötige Bewegungsfreiheit.

- rostfreier Stahl
- EN 353-2
- CE zertifiziert



Best-Nr.:	VE
JFP36	1

12 mm Seilbremse inkl. Falldämpfer

Dieses Verbindungsmittel besteht aus Falldämpfer, Karabiner und Edelstahl-Seilbremse nach CE EN 353. Bruchlast bis 15 kN.

Im Falle eines Sturzes schließt die Seilbremse und verhindert den Fall. Die Führungsvorrichtung ermöglicht, dass das Gerät dem Nutzer folgt und bietet somit die nötige Bewegungsfreiheit.

- Falldämpfer nach CE und EN 353



Best-Nr.:	VE
JSBFD12	1

Sicherheitstraverse

Die Traverse dient als universell einsetzbarer Anschlagpunkt. Problemlos in jeder Tür- oder Fensteröffnung bis 1100 mm (für 2 Personen bis 900 mm) anzubringen. Einfach zu verstellen.

- nach EN 795

Best-Nr.:	VE
JSH-TR	1

Höhensicherungsgerät mit Stahlseil 6 m oder 10 m

Das Höhensicherungsgerät besteht aus einem einziehbaren Drahtseil auf einer Rolle in einem Gehäuse. Die Spule enthält einen Bremsmechanismus, der es ermöglicht, dass das Seil langsam ausgezogen und automatisch zurückgezogen wird, um sich den Bewegungen des Nutzers anzupassen und im Falle eines Absturzes zu stoppen.

- EN 362
- EN 360
- erhältlich mit 6 m oder 10 m Stahlseil



Best-Nr.:	Typ	VE
JFP42	6 m	1
JFP41	10 m	1

Karabiner

Länge: 106 mm
Öffnung: 19 mm
Bruchlast: 25 kN



Best-Nr.:	VE
JFP30	100



**Sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Sicherheitssystem?
Wir helfen Ihnen gerne weiter, sprechen Sie uns einfach an!**

Statisches Seil

Statisches Seil mit 12 mm Durchmesser, kombinierbar mit mitlaufendem Auffanggerät. Das Seil ist nur leicht dehnbar und fest mit einer eng gewebten Hülle, welche ein Verdrehen des Seils verhindert, verbunden. Vielseitig nutzbar.

- EN 1891:1998



Best-Nr.:	Typ	VE
JFP27	10 Meter	20
JFP28	15 Meter	20

Rückhalteseil

Rückhalteseil mit 150 cm langem Polyesterseil und zwei Karabinern an jedem Ende.

- EN358
- EN354 Pass
- CE zertifiziert



Best-Nr.:	VE
JFP24	1

Halteseil

Halteseil aus 150 cm Polyester-Seil mit einem Gerüsthaken und Karabiner.

- Polyesterseil, legierter Stahl, wärmebehandelt
- weiß
- EN 354



Best-Nr.:	VE
JFP21	16

Halteseil mit BFD

Halteseil mit 180 cm Gesamtlänge versehen mit Bandfalldämpfer sowie einem Karabiner und einem Gerüsthaken.

- Polyesterseil
- weiß
- EN 362 / EN 355



Best-Nr.:	VE
JFP23	12

Helm für Höhenarbeiten, mit Belüftung

- leicht und bequem: 450 g
- textile 6-Punkt Aufhängung
- Drehrad zur Größenverstellung
- inklusive Kinnriemen
- Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
- EN12492
- EN397



Best-Nr.:	Typ	VE
JPS73W	Weiß	1
JPS73B	Blau	1
JPS73R	Rot	1
JPS73Y	Gelb	1

Visier für Helme

- kratzeste Beschichtung für Langlebigkeit
- beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- leicht und robust
- EN166 (1F)
- EN170 (2C-1.2 Klar)



ACHTUNG: Helm muss separat bestellt werden!

Best-Nr.:	VE
JPA03CLR	1



Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG:
Jeikner GmbH & Co. KG
Lindestr. 2
57234 Wilnsdorf
Deutschland
Telefon: 02737 21395-0
Telefax: 02737 21395-10
E-Mail: info@jeikner.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE241161137

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen:
Handelsregisternummer HRA 7902

vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter:

JHS Jeikner Hygiene Solution GmbH
Lindestr. 2
57234 Wilnsdorf
Deutschland

Handelsregister: Amtsgericht Siegen HRB 11646

wiederum vertreten durch den Geschäftsführer:

Clive Peter Wells (ebenfalls verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV)

Widerrufsbelehrung

Hinweis: Diese Widerrufsbelehrung gilt nur für natürliche Personen / Endverbraucher.

1. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Als Verbraucher gilt jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

2. Widerrufsfrist
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

3. Ausübung des Widerrufsrechts
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Jeikner GmbH & Co. KG, Lindestr. 2, 57234 Wilnsdorf, E-Mail: info@jeikner.de, Telefon: 02737-21395-0) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

4. Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Die Rückzahlung erfolgt jedoch frühestens erst, wenn die Ware vollständig bei uns eingegangen ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Versandkosten nicht erstattet werden.

5. Besondere Hinweise und Kosten
Falls der Artikel bereits ausgepackt oder genutzt wurde, können zusätzliche Kosten für die Prüfung und eventuell entstandene Wertverluste der Ware entstehen. Diese Kosten werden vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.

6. Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verträge über die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Für Geschäftskunden (Unternehmer) gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Handelsrechts, und das Widerrufsrecht ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Letzte Aktualisierung: 15.07.2024



Jeikner GmbH & Co. KG

Lindestraße 2
57234 Wilnsdorf
Tel.: 02737 21395-0
Fax: 02737 21395-10
info@jeikner.de
www.jeikner.de